

23 | 24

UNI-BRIGHT



Architecturale Verlichting
Éclairage Architectural



Projectverlichting
Éclairage Projet



Flexstrips
Profielen / Profils



Outdoor



Voedingen
Alimentations

ARCHITECTURALE VERLICHTING / ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL


10 MADISON


13 KYGO


14 LINEA


17 DROP


19 PLAZA


19 STRIP


20 MIME


20 MOVE


21 TILT


23 VITA



27 ORIENT 1


28 ORIENT 2



30 ORIENT 3


31 BLOX


32 DRUM


33 TUBE


35 X-LINE BEAM


37 X-LINE STRIP



40 X-LINE AXXENT


42 ASCOT


44 MOVE TRIMLESS


44 GLOBE TRIMLESS


46 LUXUS


51 TREND


52 ORION



52 AQUA


53 LOFT


53 ZENITH


54 FORMA


55 TARGET


57 FIBRE LED LIGHT



60 LINE


60 VENUS


61 BALANCE


62 VITA WALL


66 LA VILLA 48 MADISON


70 LA VILLA 48 AVALON


71 LA VILLA 48 KYGO


73 LA VILLA 48 LINEA


74 LA VILLA 48 PLAZA



75 LA VILLA 48 STRIP


76 LA VILLA 48 MIME


77 LA VILLA 48 GLOBE


77 LA VILLA 48 MOVE


79 LA VILLA 48 TRACKS


81 LA VILLA 48 TRIMLESS TRACKS


83 LA VILLA 48 MINI TRACKS


84 LA VILLA 48 IN-TRACK POWER SUPPLY


85 LA VILLA 48 CONNECTORS


88 3F DRUM


91 3F MOVE


93 3F MOON


95 3F ALLIANCE


97 3F SMART TRACK-LIGHTS


100 3F TRACKS


101 3F CONNECTORS

PROJECTVERLICHTING / ÉCLAIRAGE PROJET


106 MOON


110 MOON 1200


111 MOON SQUARE


112 MOON EMERGENCY


113 MOON SENSOR


114 MOON MASTER SLAVE


118 MOON PREMIUM



121 RADIAL SLIM


126 RADIAL


131 QUICK CONNECT


135 EMERGENCY UNIT


136 INFINITY


138 INFINITY BL


142 ARENA


145 PERFORMANCE


148 MICRO


148 MACROS


152 CREATOS



155 REFLEX LED


159 MATRIX


160 TRONIX


161 VARIO


162 TECHNO


163 MASTERS



165 LED FRAMES



168 H2

FLEXSTRIPS & PROFIELEN / PROFILS


174 FLEXSTRIP IP20 MONO


176 FLEXSTRIP IP20 HE+


177 FLEXSTRIP IP20 COB


179 FLEXSTRIP IP20 XTEND-MONO


180 FLEXSTRIP IP20 DIM-TO-WARM


180 FLEXSTRIP IP20 DYNAMIC WHITE


181 FLEXSTRIP IP20 RGB


182 FLEXSTRIP IP20 RGBW


184 FLEXSTRIP IP20 DIGITAL


188 FLEXSTRIP IP20 EASY CONNECT


190 FLEXSTRIP IP67 MONO


191 FLEXSTRIP IP67 HE+


192 FLEXSTRIP IP65 XTEND MONO


193 FLEXSTRIP IP67 RGB



193 FLEXSTRIP IP67 RGBW



194 FLEXSTRIP IP67 WELLNESS


196 FLEXSTRIP IP65 FOOD



196 FLEXSTRIP IP67 XTREME


197 FLEXSTRIP IP67 XTREME ACCESSOIRES


199 FLEXSTRIP OPAL SERIES


206 FLEXSTRIP PORTER


207 FLEX TUBE IP67


208 LED MODULE IP65


210 PROFILE & COVER KITS S-LINE


211 PROFILE & COVER KITS M-LINE


212 SU-LINE


213 S-LINE


216 M-LINE


220 SQ-LINE


222 L-LINE


225 XL-LINE


226 C-LINE


226 O-LINE


227 COVE LIGHTING


228 ACCESSOIRES


229 24 CONNECTABLE ACCESSOIRES

OUTDOOR


235 MYSTIC WALL


235 MYSTIC CEILING


236 VENUS


236 LUNAR


237 TILT


237 DRUM MINI IP


238 CUBE


241 WALLWASHER 6 / 12


242 AXIS


243 BAR RGBW


245 FLEXSTRIP WALL


247 BAR ULTRASLIM


248 LED LINE



250 MYSTIC FLOOR


251 UL010 / UL030


252 HORIZON


254 ALPHA


255 GRONDSPOTS ROND / SPOTS AU SOL ROND


268 GRONDSPOTS SQUARE / SPOTS AU SOL CARRÉ


279 SOLEX


280 SPIKE


281 POLAR


281 RHEA SPIKE


282 GARDEN SPOT


284 IP68 SPOTS


285 IP68 SERIES


286 IP68 WALLWASHERS

VOEDINGEN & STURINGEN / ALIMENTATIONS & CONTROLEURS


288 VOEDING GELIJKSPANNING / ALIMENTATION TENSION CONTINUE


289 VOEDING GELIJKSTROOM / ALIMENTATION COURANT CONTINUE


292 SMART CONTROL


293 ZENDERS MONO / ÉMETTEURS MONO


294 ZENDERS RGB(W) / ÉMETTEURS RGB(W)


295 DMX CONTROL


297 DALI CONTROL


299 1-10V CONTROL


299 KNX CONTROL

INDEX

GARANTIE

UNI-BRIGHT® ontwikkelt en produceert haar producten met de grootste zorg en technische precisie.

Om de betrouwbaarheid van onze producten te onderstrepen, bieden wij gratis en zonder voorafgaande registratie, een garantie van 5 jaar aan op alle UNI-BRIGHT® led-armaturen, aangekocht vanaf 1 januari 2020. De volledige garantievoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

UNI-BRIGHT® développe et fabrique ses produits avec le plus grand soin et la plus grande précision technique.

Pour souligner la fiabilité de nos produits, nous offrons une garantie de 5 ans - gratuite et sans enregistrement préalable - sur tous les luminaires LED UNI-BRIGHT® achetés à partir du 1er janvier 2020. Les conditions de garantie complètes sont disponibles sur simple demande.

UNI-BRIGHT®

WWW.UNIBRIGHT.BE

Belcrownlaan 13-Q I B-2100 Antwerpen

T: 03 641 61 40 I info@unibright.be



UNI-BRIGHT®

UNI-BRIGHT® is een innovatieve producent en distributeur van ledverlichting.

Het bedrijf maakt sinds 2018 deel uit van de PROLED GROUP.
Het assortiment is zeer uitgebreid en ontworpen met oog voor design en technische precisie.
Onze focus ligt al meer dan 10 jaar op led-ontwikkelingen die toepassing vinden in projecten van:

horeca **I** villa's, woningen en appartementen **I** boetieks en winkels **I** kantoren

In samenwerking met led-fabrikanten, die over de nodige patenten en licenties beschikken, kunnen we inspelen op de behoeften van onze klanten en de evoluties in de markt. Onze toestellen worden voortdurend aangepast volgens de recentste led-technologie. Dit resulteert in een groeiend en kwalitatief aanbod van ledarmaturen en slimme verlichtingsoplossingen.

Partner van elektro groothandel en lichtspeciaalzaak

Onze producten en expertise stellen wij ter beschikking van ons netwerk van elektro groothandels en lichtspeciaalzaken. Naast een ondersteuning op licht-technisch vlak, bieden wij de nodige begeleiding bij het uitwerken van energie-efficiënte oplossingen en intelligente lichtsturingen.

In samenwerking met onze partners kiezen installateurs, architecten, interieur- en winkelinrichters, tuinaannemers en andere professionele gebruikers daarom om onze producten in hun projecten te verwerken.

UNI-BRIGHT® est un fabricant et distributeur innovant d'éclairage LED.

La société fait partie du groupe PROLED depuis 2018.
Notre très vaste assortiment est développé avec le souci du design et de la précision technique.
Depuis plus de 10 ans, nous nous concentrons sur les développements LED qui trouvent application dans les projets de:

l' horeca **I** *villas, maisons et appartements* **I** *boutiques et magasins* **I** *bureaux*

En collaborant avec des fabricants de LED qui possèdent les brevets et les licences nécessaires, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients ainsi qu'aux évolutions du marché. Nos appareils sont ainsi adaptés en permanence à la technologie LED la plus récente. Tout cela nous permet d' offrir une collection de luminaires à Led de qualité, et des solutions d' éclairage intelligentes.

Partenaire des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage

Nous mettons nos produits et notre expertise à la disposition des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage. Nous visons une relation de longue durée en phase avec les développements futurs de notre client et nous construisons une réputation solide en collaboration avec celui-ci. Outre une assistance au niveau technique de l'éclairage, nous offrons également l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration de solutions efficaces au niveau énergétique et de gestion d'éclairage intelligents.

En collaboration avec nos partenaires, les installateurs, les architectes, les décorateurs d'intérieur et de magasins, les entrepreneurs de jardins et d'autres utilisateurs professionnels choisissent ainsi d'incorporer nos produits dans leurs projets.











PROLED GROUP®

Als lid van PROLED Group kan UNI-BRIGHT mee beschikken over het volledig uitgeruste photometrisch laboratorium van MBN GmbH, waar ook de eigen PROLED® producten worden getest op hun kwaliteit en specificaties.

In het lab kunnen metingen uitgevoerd worden van onder andere kleurtemperatuur, kleurspectrum, CRI, stralingssterkte en lichtstroom. Al onze producten kunnen hierdoor op strikte kwaliteitsnormen worden gecontroleerd.

Bovendien is MBN-PROLED een premium partner van DIALux en lid van RELUX. Dit laat architecten en lichtplanners toe om onze producten op een professionele manier in hun projecten te integreren.

Met de PROLED DIALux stand-alone Plug-in app, die rechtstreeks van onze website kan worden gedownload, kunnen armaturen geselecteerd worden, en rechtstreeks in DIALux geïmporteerd worden of naar andere software (Eulumdat, ies,...) geëxporteerd worden.

En tant que membre du PROLED GROUP, Uni-Bright® a accès au laboratoire photométrique complètement équipé de MBN GmbH, où ses propres produits PROLED® sont également testés sur leur qualité et leurs spécifications.

Dans le laboratoire, les mesures peuvent être effectuées, entre autre, concernant la température de couleur, le spectre de couleur, l'IRC, l'intensité du faisceau et le flux lumineux. En outre, tous nos produits peuvent être contrôlés suivant des normes de qualité strictes.

MBN-PROLED est par ailleurs un partenaire premium de DIALux et un membre de RELUX. Cela permet aux architectes et aux conseillers en éclairage d' intégrer nos produits de manière professionnelle dans leurs projets.


Avec l'application plug-in autonome PROLED DIALux, téléchargeable directement depuis notre site web, les luminaires peuvent être sélectionnés, et directement être importé en DIALux, ou exporté vers un autre logiciel (Eulumdat, .ies, …)



All *about good light*

Bij de PROLED Group, draait alles rond een goede lichtbeleving. Rond hoogwaardige producten en de indrukwekkende effecten die ze produceren. Rond verlichtingstoepassingen die een aparte ervaring bezorgen. Samen bieden we het meest uitgebreide productgamma van functioneel tot sfeervol licht. Van voordelige basiselementen tot design iconen.

Chez PROLED Group, tout tourne autour d'une bonne expérience d'éclairage. Autour de produits de haute qualité et des effets impressionnants qu'ils produisent. Autour des applications d'éclairage qui offrent une expérience distinctive. Ensemble, nous offrons la gamme de produits la plus étendue, de la lumière fonctionelle à la lumière atmosphérique. Des éléments de base économiques aux icônes du design.








SPOT ON PROLED GROUP

We delen allemaal een passie voor ons vak, vanuit verschillende marktperspectieven en ontwikkelen onze verlichtingsoplossingen tot technische en esthetische perfectie.

Nous partageons tous une passion pour notre profession, des perspectives de marché différentes et nous développons nos solutions d'éclairage jusqu'à la perfection technique et esthétique.

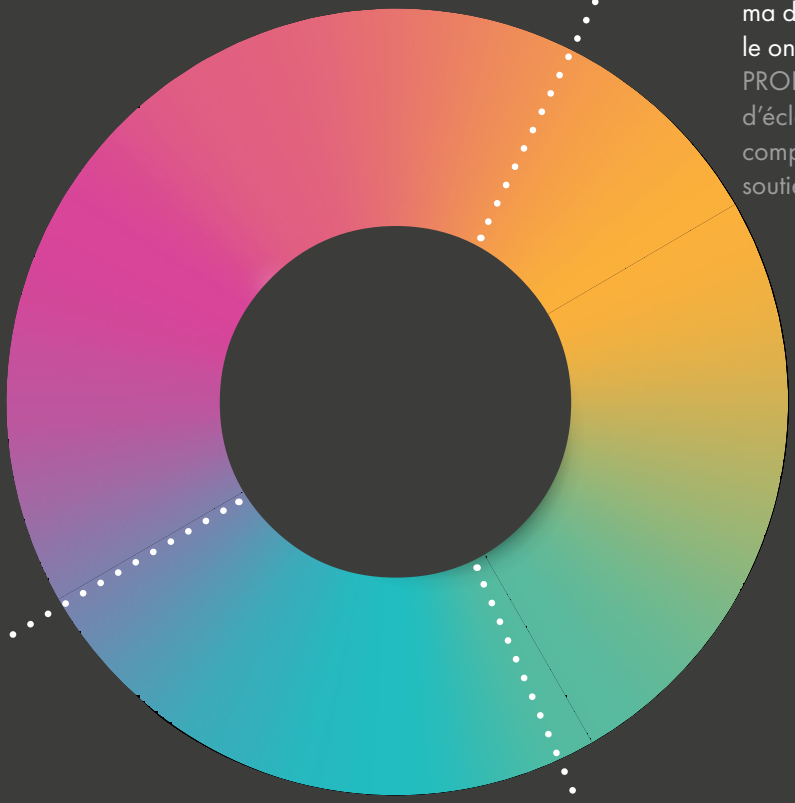

PROLED®

PROLED biedt professionele verlichtingsontwerpers het volledige gamma dat ze nodig hebben en maximale ondersteuning voor hun projecten.
PROLED offre aux concepteurs d'éclairage professionnels la gamme complète dont ils ont besoin et un soutien maximal pour leurs projets.

UNI-BRIGHT®

UNI-BRIGHT biedt architecten, verlichtingsontwerpers en elektriciens in de Benelux one-stop-shopping op het hoogste kwaliteitsniveau, tegen klantvriendelijke prijzen.
UNI-BRIGHT offre aux architects, concepteurs d'éclairage et électriciens des pays du Benelux un guichet unique au niveau de qualité le plus élevé, à des prix conviviaux.

mawa®

Mawa biedt technische verlichtingssystemen van hoogwaardige architectura-le verlichting tot decoratieve armaturen die voldoen aan verfijnde design- en functionele eisen.
Mawa propose des systèmes d'éclairage technique allant de l'éclairage architectural de haute qualité aux luminaires décoratifs qui répondent à des exigences sophistiquées en matière design et de fonctionnalité.


UNI-BRIGHT
Specialist in LED verlichting
Minder CO2 uitstoot
Geen gevaarlijke materialen
Recycleerbaar



Architecturale Verlichting
Éclairage Architectural

Architectural

Plafondverlichting - Opbouw

Éclairage Plafond - Montage Apparent

De verscheidenheid aan opbouw armaturen maakt vele toepassingen in uiteenlopende, architecturale projecten mogelijk, zowel residentieel als in boetieks en winkels, of in hotels en restaurants. Met de variatie in lichtkleuren, een mat witte of zwarte afwerking en extra combinaties met goud accenten krijgt elke ruimte de gewenste sfeer. Ontdek de volgende productreeksen:

LA VILLA combineert een elegant architecturaal design met moderne lichttechniek.

De **VISION**™ reeks verlicht uw ruimte met stijl en elegantie. Dankzij de sobere vormen en gebruiksgemak

X-LINE™ combineert een mooi architecturaal design met uiterst performante licht-technische eigenschappen.

La variété des luminaires apparents permet de nombreuses applications dans des projets architecturaux, à la fois résidentiel, comme dans les boutiques et les magasins, ou dans les hôtels et les restaurants. Le choix de température de couleur, une finition blanche ou noire mate et des combinaisons supplémentaires avec des accents dorés, permettent de créer l'atmosphère désirée dans tous les projets. Découvrez les gammes de produits suivantes:

LA VILLA combine un design architectural élégant avec une technologie d'éclairage moderne.

La gamme **VISION**™ *illumine tous vos espaces avec style et élégance. Grâce à ses formes sobres et sa facilité d'utilisation.*

X-LINE™ combine un beau design architectural avec des propriétés techniques d' éclairage très performantes.



La Villa






MADISON

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 550 lm	LVM30001W
wit / blanc	2700K - 500 lm	LVM27001W
zwart / noir	3000K - 550 lm	LVM30001B
zwart / noir	2700K - 500 lm	LVM27001B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	7 W Bridgelux COB
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	incl. driver





HONEYCOMB

zwart / noir	Ø 40 mm	LV40MMHC








MADISON TWIN

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 2 x 550 lm	LVM30002W
wit / blanc	2700K - 2 x 500 lm	LVM27002W
zwart / noir	3000K - 2 x 550 lm	LVM30002B
zwart / noir	2700K - 2 x 500 lm	LVM27002B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	14 W
V	230 V
LED	2 x 7 W Bridgelux COB
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	incl. driver





DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 40 mm	LV40MMG
wit / blanc	ø 40 mm	LV40MMW
zwart / noir	ø 40 mm	LV40MMB






KYGO

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 800 lm	LVK30001W
wit / blanc	2700K - 750 lm	LVK27001W
zwart / noir	3000K - 800 lm	LVK30001B
zwart / noir	2700K - 750 lm	LVK27001B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	10 W Bridgelux COB
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	incl. driver






KYGO TWIN

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 2 x 800 lm	LVK30002W
wit / blanc	2700K - 2 x 750 lm	LVK27002W
zwart / noir	3000K - 2 x 800 lm	LVK30002B
zwart / noir	2700K - 2 x 750 lm	LVK27002B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	20 W
V	230 V
LED	2 x 10 W Bridgelux COB
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	incl. driver



La Villa




LINEA

wit / blanc	3000K - 550 lm	LVL3000W
wit / blanc	2700K - 500 lm	LVL2700W
zwart / noir	3000K - 550 lm	LVL3000B
zwart / noir	2700K - 500 lm	LVL2700B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	7 W Bridgelux COB
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	incl. driver kabel 120 cm, verstelbaar / câble 120 cm, ajustable







HONEYCOMB

zwart / noir	Ø 40 mm	LV40MMHC



DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 40 mm	LV40MMG
wit / blanc	ø 40 mm	LV40MMW
zwart / noir	ø 40 mm	LV40MMB










DROP

wit / blanc	3000K - 850 lm	LVD3000W
wit / blanc	2700K - 800 lm	LVD2700W
zwart / noir	3000K - 850 lm	LVD3000B
zwart / noir	2700K - 800 lm	LVD2700B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	10 W Bridgelux COB
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	33°
IP	IP20
Energy Label	F
!	incl. driver





DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 85 mm	LV85MMG






PLAZA

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc | 3000K - 800 lm | LVPL3000W

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	4 x 2 W Osram
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	50°
IP	IP20
Energy Label	F
!	incl. driver






STRIP

5 YEARS WARRANTY


wit / blanc | 3000K - 1000 lm | LVST3000W

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	14 W
V	230 V
LED	Philips Luxeon 3030
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	100°
IP	IP20
Energy Label	E
!	incl. driver



La Villa

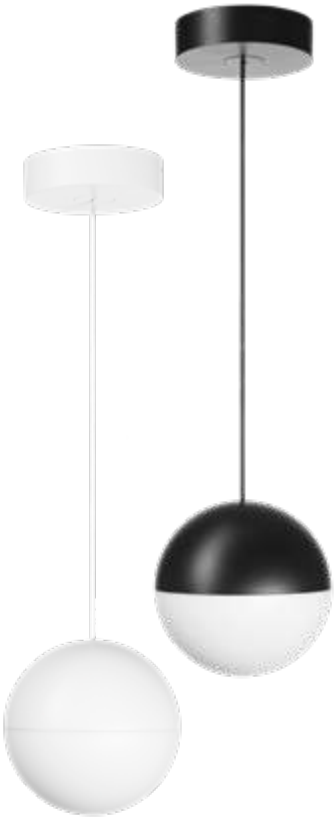

MIME S

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 950 lm	MIS1230W
wit / blanc	2700K - 900 lm	MIS1227W
zwart / noir	3000K - 950 lm	MIS1230B
zwart / noir	2700K - 900 lm	MIS1227B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Bridgelux 2835 SMD
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

IP	IP20
Energy label	E
!	driver incl. kabel 1,5 m, verstelbaar / câble 1,5 m, ajustable








MOVE C

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 830 lm	MOC930W
wit / blanc	2700K - 810 lm	MOC927W
zwart / noir	3000K - 830 lm	MOC930B
zwart / noir	2700K - 810 lm	MOC927B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Bridgelux V8 Array
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	34°

IP	IP20
◡	✓
Energy label	F
!	driver incl.





DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 52 mm	LV52IRG
wit / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
zwart / noir	ø 52 mm	LV52IRB

NEW



TILT MINI

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	TL7W01
wit / blanc	2700K - 540 lm	TL7W0127
zwart / noir	3000K - 600 lm	TL7W05
zwart / noir	2700K - 540 lm	TL7W0527

Mat.	Aluminium
Kleur / Couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	38°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW



TILT MINI 2

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 2 x 600 lm	TL27W01
wit / blanc	2700K - 2 x 540 lm	TL27W0127
zwart / noir	3000K - 2 x 600 lm	TL27W05
zwart / noir	2700K - 2 x 540 lm	TL27W0527

Mat.	Aluminium
Kleur / Couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	2 x 7 W
V	230 V
LED	2 x LED BRIDGELUX V8
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	38°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





TILT

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 800 lm	TL9W01
wit / blanc	2700K - 720 lm	TL9W0127
zwart / noir	3000K - 800 lm	TL9W05
zwart / noir	2700K - 720 lm	TL9W0527

Mat.	Aluminium
Kleur / Couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	38°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl. Outdoor versie / version p. 206



NEW



TILT 2

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 2 x 800 lm	TL29W01
wit / blanc	2700K - 2 x 720 lm	TL29W0127
zwart / noir	3000K - 2 x 800 lm	TL29W05
zwart / noir	2700K - 2 x 720 lm	TL29W0527

Mat.	Aluminium
Kleur / Couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	2 x 11 W
V	230 V
LED	2 x LED BRIDGELUX V8
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	38°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




TILT 4

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 4 x 800 lm	TL49W01
wit / blanc	2700K - 4 x 720 lm	TL49W0127
zwart / noir	3000K - 4 x 800 lm	TL49W05
zwart / noir	2700K - 4 x 720 lm	TL49W0527

Mat.	Aluminium
Kleur / Couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	4 x 11 W
V	230 V
LED	4 x LED BRIDGELUX V8
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	38°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




VITA

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1370 lm	VIT12W30
wit / blanc	2700K - 1230 lm	VIT12W27
zwart / noir	3000K - 1370 lm	VIT12B30
zwart / noir	2700K - 1230 lm	VIT12B27

Mat.	Aluminium
Kleur / Couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	15 W
V	220 - 240 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	37°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




VITA IP

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1370 lm	VITIP12W30
wit / blanc	2700K - 1230 lm	VITIP12W27
zwart / noir	3000K - 1370 lm	VITIP12B30
zwart / noir	2700K - 1230 lm	VITIP12B27

Mat.	Aluminium
Kleur / Couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	15 W
V	220 - 240 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	37°
IP	IP54
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




VITA 2

5 YEARS WARRANTY


wit / blanc	3000K - 2x 1370 lm	VIT212W30
wit / blanc	2700K - 2x 1230 lm	VIT212W27
zwart / noir	3000K - 2x 1370 lm	VIT212B30
zwart / noir	2700K - 2x 1230 lm	VIT212B27

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	2x 15 W
V	220 -240 V
LED	2 x LED BRIDGELUX V10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	37°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW

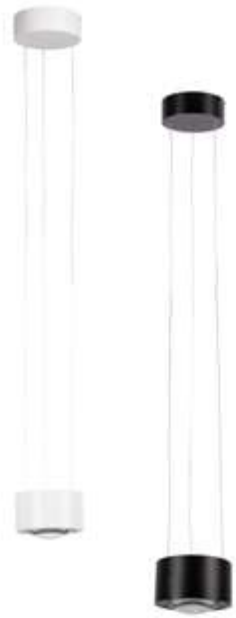

VITA SUSPENSION


5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1150 lm	VITS21W30
wit / blanc	2700K - 1035 lm	VITS21W27
zwart / noir	3000K - 1150 lm	VITS21B30
zwart / noir	2700K - 1035 lm	VITS21B27

Mat.	Aluminium
Kleur / Couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	22 W
V	220 - 240 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

Beam	120° up / 37° down
IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl. incl. 2m kabel transparant / Câble de 2m transparent



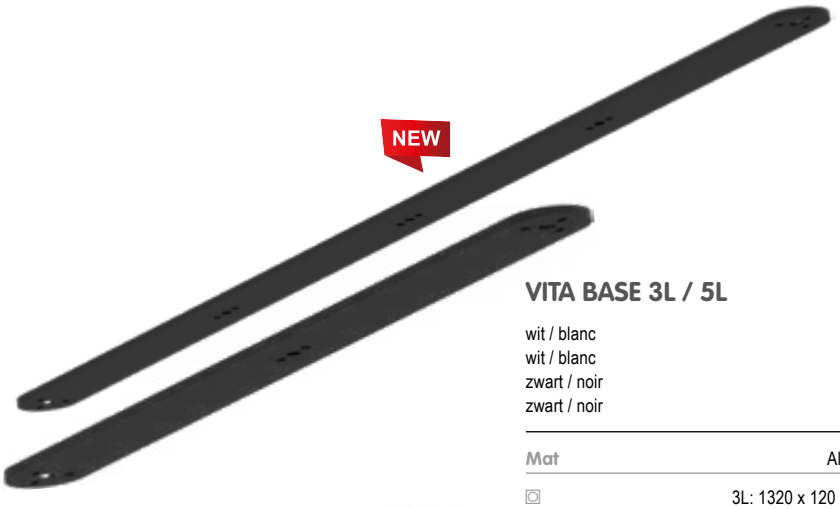




VITA BASE 3L / 5L

wit / blanc	Vita Base 3L	VITB3W
wit / blanc	Vita Base 5L	VITB5W
zwart / noir	Vita Base 3L	VITB3B
zwart / noir	Vita Base 5L	VITB5B

Mat	Aluminium
▢	3L: 1320 x 120 x 13 mm 5L: 2520 x 120 x 13 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	Plug & Play: incl. ingebouwde bekabeling naar alle armaturen incl. câblage intégré à tous les luminaires

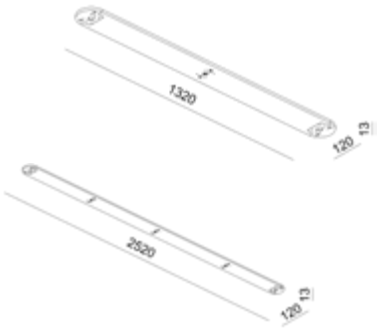





NEW




ORIENT 1 ROND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	ORR15W30
wit / blanc	2700K - 560 lm	ORR15W27
zwart / noir	3000K - 600 lm	ORR15B30
zwart / noir	2700K - 560 lm	ORR15B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	ORR15WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	ORR15BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	F






ORIENT 1

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	OR15W30
wit / blanc	2700K - 560 lm	OR15W27
zwart / noir	3000K - 600 lm	OR15B30
zwart / noir	2700K - 560 lm	OR15B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	OR15WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	OR15BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F






ORIENT 2

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 2 x 600 lm	OR25W30
wit / blanc	2700K - 2 x 560 lm	OR25W27
zwart / noir	3000K - 2 x 600 lm	OR25B30
zwart / noir	2700K - 2 x 560 lm	OR25B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	OR25WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	OR25BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	incl. 2 x 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F








ORIENT 3



wit / blanc	3000K - 3 x 600 lm	OR35W30
wit / blanc	2700K - 3 x 560 lm	OR35W27
zwart / noir	3000K - 3 x 600 lm	OR35B30
zwart / noir	2700K - 3 x 560 lm	OR35B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	OR35WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	OR35BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	18 W
V	230 V
LED	incl. 3 x 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F





DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF / HONEYCOMB

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 60 mm	LV60MMG
wit / blanc	ø 60 mm	LV60MMW
zwart / noir	ø 60 mm	LV60MMB
Honeycomb zwart / noir	ø 60 mm	DRHC1022




BLOX

wit / blanc	3000K - 600 lm	BL5W30
wit / blanc	2700K - 560 lm	BL5W27
zwart / noir	3000K - 600 lm	BL5B30
zwart / noir	2700K - 560 lm	BL5B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	BL5WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	BL5BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F






BLOX DUO

wit / blanc	3000K - 2 x 600 lm	BL25W30
wit / blanc	2700K - 2 x 560 lm	BL25W27
zwart / noir	3000K - 2 x 600 lm	BL25B30
zwart / noir	2700K - 2 x 560 lm	BL25B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	BL25WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	BL25BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	incl. 2 x 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F







DRUM MINI

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	DRM5W30
wit / blanc	2700K - 560 lm	DRM5W27
zwart / noir	3000K - 600 lm	DRM5B30
zwart / noir	2700K - 560 lm	DRM5B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	DRM5WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	DRM5BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F



NEW



DRUM MINI IP

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	DRMIP5W30
wit / blanc	2700K - 560 lm	DRMIP5W27
zwart / noir	3000K - 600 lm	DRMIP5B30
zwart / noir	2700K - 560 lm	DRMIP5B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	DRMIP5WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	DRMIP5BZL

Mat	Aluminium + glas / verre
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP54
Energy Label	F





DECORATIEVE RING DRUM MINI / ANNEAU DÉCORATIF DRUM MINI

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 60 mm	LV60MMG
wit / blanc	ø 60 mm	LV60MMW
zwart / noir	ø 60 mm	LV60MMB



DRUM

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	DR5W30
wit / blanc	2700K - 560 lm	DR5W27
zwart / noir	3000K - 600 lm	DR5B30
zwart / noir	2700K - 560 lm	DR5B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	DR5WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	DR5BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F



NEW




TUBE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	TU5W30
wit / blanc	2700K - 560 lm	TU5W27
zwart / noir	3000K - 600 lm	TU5B30
zwart / noir	2700K - 560 lm	TU5B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	TU5WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	TU5BZL

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	F
!	kabel 1,5m verstelbaar / câble 1,5m ajustable







XLINE BEAM 20

wit / blanc	3000K - 2 x 1000 lm	XLB252WB
zwart / noir	3000K - 2 x 1000 lm	XLB252BB

⧈	1220 x 34 x 80 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	25 W
V	230 V
LED	2 x 5 x 2 W - Osram - Oslon square
Dimbaar / dimmable	Dali

Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



XLINE BEAM 30

wit / blanc	3000K - 3 x 1000 lm	XLB352WB
zwart / noir	3000K - 3 x 1000 lm	XLB352BB

⧈	1520 x 34 x 80 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	35 W
V	230 V
LED	3 x 5 x 2 W - Osram - Oslon square
Dimbaar / dimmable	Dali

Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



HOEKPROFIELEN / PROFILS ANGULAIRES

wit / blanc	258 x 34 x 80 mm	XLCO258WW
zwart / noir	258 x 34 x 80 mm	XLCO258BB
wit-zwart / blanc-noir	258 x 34 x 80 mm	XLCO258WB

! Incl. koppelset / Kit raccord



VERBINDINGSPROFIELEN / PROFILS DE RACCORDEMENT

wit / blanc	600 x 34 x 80 mm	XLCP600WW
wit / blanc	1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200WW
zwart / noir	600 x 34 x 80 mm	XLCP600BB
zwart / noir	1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200BB
wit-zwart / blanc-noir	600 x 34 x 80 mm	XLCP600WB
wit-zwart / blanc-noir	1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200WB

! Incl. koppelset / Kit raccord



EINDKAP / EMBOUT

wit / blanc	set 2 st. / pcs.	XLCEPW
zwart / noir	set 2 st. / pcs.	XLCEPB

KOPPELSET / KIT RACCORD

XLCP3



XLINE STRIP

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 3200 lm	XLS665W
zwart / noir	3000K - 3200 lm	XLS665B

▣	1875 x 34 mm
H	80 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	39 W
V	230 V
LED	6 x 6,5 W - Philips Luxeon 3020
Dimbaar / dimmable	Dali

Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 80
Beam	110°
UGR	< 21
Energy label	E
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



PLAFOND AANSLUITDOOS
BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	XLPSBW
zwart / noir	XLPSBB

▣	120 x 50 x 40 mm
V	230 V
!	incl. kabel / câble 150 cm



PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	XLSUCAW
zwart / noir	XLSUCAB

∅	25 x 40 mm - 150 cm



TRIMLESS MONTAGEKIT / KIT DE MONTAGE

5 YEARS WARRANTY

Kit	XLTRMO

⧄	minimum 39 mm x lengte profiel / longueur du profil
H	125 mm



Architectural

Plafondverlichting - Inbouw

Éclairage Plafond - Encastré

Het assortiment hoogwaardige en architecturale inbouw armaturen vinden toepassing in zowel residentiële als publieke ruimtes, zoals boetieks en winkels, kantoren, scholen of in hotels en restaurants. Met hoge efficiëntie, duurzaamheid en verschillende vermogens krijgt elke ruimte een gepaste afwerking. Ontdek de volgende productreeksen:

MOVE (LA VILLA) voegt met richtbare spots in organische vormen en trimless afwerking een extra dimensie toe aan het interieur.

De **TARGET (VISION**™)) reeks verlicht uw ruimte met stijl en elegantie. Dankzij de sobere vormen en gebruiksgemak.

LUXUS™ zorgt voor een aangenaam licht met weinig verblinding dankzij de minimalistische focusspot en verwisselbare binnenring.

La gamme de luminaires encastrés de haute qualité et architecturaux trouve son application dans les espaces résidentiels et publics, tels que les boutiques et magasins, les bureaux, les écoles ou les hôtels et restaurants. Grâce à leur haute efficacité, leur durabilité et leurs différentes puissances, chaque espace bénéficie d'une finition appropriée. Découvrez les gammes de produits suivantes :

MOVE (LA VILLA) ajoute une dimension supplémentaire aux intérieurs avec des spots directionnels aux formes organiques et des finitions sans rebord.

La gamme **TARGET (VISION**™*) illumine tous vos espaces avec style et élégance. Grâce à ses formes sobres et la facilité d'utilisation.*

LUXUS™ offre une lumière agréable et douce aux yeux, grâce aux focusspot minimaliste avec anneau intérieur modifiable.



XLINE AXXENT 3 TRIMLESS

zwart / noir | 3000K - 600 lm | AX32BTR

armatuur: 76 x 31 x 71 mm trimless box: 84 x 45 x 56 mm	
88 x 58 mm	
W	6 W
LED	3 x 2 W - Osram - Oslon square
LED stroom / courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

Dimbaar / dimmable	✓
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52370122G Triac ref. L5237009D3G DALI ref. L50LCM02D incl. montagekit / kit de montage



XLINE AXXENT 5 TRIMLESS

zwart / noir | 3000K - 1000 lm | AX52BTR

armatuur: 123 x 31 x 71 mm trimless box: 131 x 45 x 56 mm	
135 x 58 mm	
W	10 W
LED	5 x 2 W - Osram - Oslon square
LED stroom / courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

Dimbaar / dimmable	✓
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52370122G Triac ref. L5237012D3G DALI ref. L50LCM02D incl. montagekit / kit de montage



XLINE AXXENT 3 INBOUW / ENCASTRES

wit, zwart / blanc, noir | 3000K - 600 lm | AX32BW

▣	90 x 44 x 75 mm
⧄	83 x 36 mm
W	6 W
LED	3 x 2 W - Osram - Oslon square
LED stroom / courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

Dimbaar / dimmable	✓
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52370122G Triac ref. L5237009D3G DALI ref. L50LCM02D



XLINE AXXENT 5 INBOUW / ENCASTRES

wit, zwart / blanc, noir | 3000K - 1000 lm | AX52BW

▣	137 x 44 x 75 mm
⧄	130 x 36 mm
W	10 W
LED	5 x 2 W - Osram - Oslon square
LED stroom / courant LED	700 mA
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

Dimbaar / dimmable	✓
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52370122G Triac ref. L5237012D3G DALI ref. L50LCM02D




ASCOT 8W RECESS

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 550 lm	LVRA830W
wit / blanc	2700K - 550 lm	LVRA827W
zwart / noir	3000K - 500 lm	LVRA830B
zwart / noir	2700K - 500 lm	LVRA827B

⌀	64 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	8 W
LED	8 W Bridgelux COB
LED stroom / courant LED	350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
	bladveren / Lamelles
Energy Label	F
!	LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52335122G Triac ref. L5233509D3G DALI ref. L523M01DA






ASCOT 12W RECESS

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1250 lm	LVRA1230W
wit / blanc	2700K - 1250 lm	LVRA1227W
zwart / noir	3000K - 1050 lm	LVRA1230B
zwart / noir	2700K - 1050 lm	LVRA1227B

⌀	84 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	12 W
LED	12 W Bridgelux COB
LED stroom / courant LED	350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
	bladveren / Lamelles
Energy Label	F
!	LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52335202G Triac ref. L5233520D3G DALI ref. L523M02DA









MOVE TRIMLESS S


5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 830 lm	MOTRS930W
wit / blanc	2700K - 810 lm	MOTRS927W
zwart / noir	3000K - 830 lm	MOTRS930B
zwart / noir	2700K - 810 lm	MOTRS927B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	38°

IP	IP20
LED stroom / courant LED	350 mA
◡	✓
Energy label	G

! LED voeding excl. / Alimentation LED excl.
Non-dim: ref. L52335202G
Triac ref. L5233520D3G
DALI ref. L523M02DA







MOVE TRIMLESS SL


5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 830 lm	MOTR930W
wit / blanc	2700K - 810 lm	MOTR927W
zwart / noir	3000K - 830 lm	MOTR930B
zwart / noir	2700K - 810 lm	MOTR927B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	38°

IP	IP20
LED stroom / courant LED	350 mA
◡	90°/360°
Energy label	G

! LED voeding excl. / Alimentation LED excl.
Non-dim: ref. L52335202G
Triac ref. L5233520D3G
DALI ref. L523M02DA



NEW



GLOBE TRIMLESS

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	GLTR930W
wit / blanc	2700K - 420 lm	GLTR927W

Mat	Glas / Verre
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	8 W
LED	LED BRIDGELUX V8
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

IP	IP44
LED stroom / courant LED	500 mA
Energy label	G

! LED voeding excl. / Alimentation LED excl.
Non-dim: ref. L52350202G
Triac ref. L5235012D3G
DALI ref. L523M01DA



NEW



GLOBE TRIMLESS E27

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc — zonder lamp / excl. lampe — GLTRE27W

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
V	230 V
IP	IP20
Energy label	G
!	excl. E27 lamp / lampe






5 YEARS WARRANTY

MOVE / GLOBE INBOUWKIT PLASTER / KIT D'ENCASTREMENT PLÂTRE

wit / blanc — MOTRKIT

202 x 202 x 60 mm



NEW




5 YEARS WARRANTY

MOVE / GLOBE TRIMLESS KIT

wit / blanc — KIT1TR

126 x 65 x 29 mm



NEW



5 YEARS WARRANTY

MOVE / GLOBE INBOUWKIT / KIT D'ENCASTREMENT

wit / blanc — KIT1

Ø 75 x 29 mm

bladveren / Lamelles





DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 52 mm	LV52IRG
wit / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
zwart / noir	ø 52 mm	LV52IRB






LUXUS MINI

wit / blanc	3000K - 770 lm	LUM930W
zwart / noir	3000K - 770 lm	LUM930B
wit / blanc	2700K - 700 lm	LUM927W
zwart / noir	2700K - 700 lm	LUM927B

⌀	57 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
LED stroom / courant LED	350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	38°
	Vlinderveren / Ressort
IP	IP20
	✓
Energy label	G
!	LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52335202G Triac ref. L5233520D3G DALI ref. L523M02DA








LUXUS TRIMLESS MINI

wit / blanc	3000K - 770 lm	LUMT930W
zwart / noir	3000K - 770 lm	LUMT930B
wit / blanc	2700K - 700 lm	LUMT927W
zwart / noir	2700K - 700 lm	LUMT927B

⌀	76 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
LED stroom / courant LED	350 mA
Dimbaar / dimmable (afhankelijk van gekozen driver / en fonction du driver sélectionné)	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
	✓
Energy label	G
!	mounting kit incl. LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52335202G Triac ref. L5233520D3G DALI ref. L523M02DA





DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 24 mm	LUMIRG
wit / blanc	ø 24 mm	LUMIRW
zwart / noir	ø 24 mm	LUMIRB






LUXUS

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 850 lm	LU930W
zwart / noir	3000K - 850 lm	LU930B
wit / blanc	2700K - 770 lm	LU927W
zwart / noir	2700K - 770 lm	LU927B

⌀	83 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	13 W
LED	Bridgelux HD6 Array
LED stroom / courant LED	350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
◡	✓
Energy label	F-G
!	LED voeding excl. / Alimentation LED excl.. Non-dim: ref. L52335202G Triac ref. L5233520D3G DALI ref. L523M02DA






LUXUS TRIMLESS

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 850 lm	LUTR930W
zwart / noir	3000K - 850 lm	LUTR930B
wit / blanc	2700K - 770 lm	LUTR927W
zwart / noir	2700K - 770 lm	LUTR927B

⌀	114 mm
Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	13 W
LED	Bridgelux HD6 Array
LED stroom / Courant LED	350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
◡	✓
Energy label	F-G
!	mounting kit incl. LED voeding excl. / Alimentation LED excl. Non-dim: ref. L52335202G Triac ref. L5233520D3G DALI ref. L523M02DA





DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 36 mm	LUIRG
wit / blanc	ø 36 mm	LUIRW
zwart / noir	ø 36 mm	LUIRB




MAILLY
MAILLY
MAILLY





TREND ROUND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 620 lm	TR9W27RW
wit / blanc	3000K - 640 lm	TR9W30RW
zwart / noir	2700K - 620 lm	TR9W27RB
zwart / noir	3000K - 640 lm	TR9W30RB
wit-goud / blanc-or	2700K - 620 lm	TR9W27RWG
wit-goud / blanc-or	3000K - 640 lm	TR9W30RWG
zwart-goud / noir-or	2700K - 620 lm	TR9W27RBG
zwart-goud/ noir-or	3000K - 640 lm	TR9W30RBG

∅	83 mm
⌀	68 mm
H	74 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
Dimbaar / dimmable	Triac

Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	32°
	/
IP	IP44 / 20
	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F
!	Met beschermglaasje / Avec verre de protection LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





TREND SQUARE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 430 lm	TR9W27SW
wit / blanc	3000K - 450 lm	TR9W30SW
zwart / noir	2700K - 430 lm	TR9W27SB
zwart / noir	3000K - 450 lm	TR9W30SB
wit-goud / blanc-or	2700K - 430 lm	TR9W27SWG
wit-goud / blanc-or	3000K - 450 lm	TR9W30SWG
zwart-goud / noir-or	2700K - 430 lm	TR9W27SBG
zwart-goud/ noir-or	3000K - 450 lm	TR9W30SBG

⌂	83 x 83 mm
⌀	68 x 68 mm
H	74 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
Dimbaar / dimmable	Triac

Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	32°
	/
IP	IP44 / 20
	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F
!	Met beschermglaasje / Avec verre de protection LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





ORION LED 7

wit / blanc	2700K - 550 lm	OR-7WUW-01
wit / blanc	3000K - 650 lm	OR-7W540-01

∅	100 mm
⦰	80 mm
H	75 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
Mat	Aluminium
◡	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimbaar / dimmable	Triac

Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	38°
⩘	Vlinderveren / Ressorts
IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





AQUA LED 7

wit / blanc	2700K - 550 lm	AQ-7WUW-01
wit / blanc	3000K - 600 lm	AQ-7W540-01
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 550 lm	AQ-7WUW-03
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 600 lm	AQ-7W540-03

∅	78 mm
⦰	65 mm
H	45 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	38°
IP	IP64 / 20
⩘	Bladveren / Lamelles
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



LOFT

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 800 lm	LF9W27V8
wit / blanc	3000K - 850 lm	LF9W30V8

∅	91 mm
⌀	85 mm
H	91 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
CRI	> 90
Beam	35°

Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP20
⎍	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



ZENITH

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 800 lm	ZE9W27V8
wit / blanc	3000K - 850 lm	ZE9W30V8

∅	82 mm
⌀	68 mm
H	55 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
CRI	> 90
Beam	32°

Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP44 / 20
⎍	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



FORMA ROUND TRIMLESS

wit / blanc | 3000K - 1100 lm | TLR10W01

⌀	82 mm
◡	20°
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	11 W
V	230 V
LED	Citizen COB
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	38°
Energy label	G
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



Ø 80

NEW




TARGET TRIMLESS GU10

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	TGTRGU10W27
wit / blanc	3000K - 600 lm	TGTRGU10W30
zwart / noir	2700K - 560 lm	TGTRGU10B27
zwart / noir	3000K - 600 lm	TGTRGU10B30
goud / or	2700K - 560 lm	TGTRGU10G27
goud / or	3000K - 600 lm	TGTRGU10G30
steenkool / charbon	2700K - 560 lm	TGTRGU10CH27
steenkool / charbon	3000K - 600 lm	TGTRGU10CH30
steenkool-goud / charbon-or	2700K - 560 lm	TGTRGU10CHG27
steenkool-goud / charbon-or	3000K - 600 lm	TGTRGU10CHG30
wit / blanc	excl. lamp / lampe	TGTRGU10WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	TGTRGU10BZL
goud / or	excl. lamp / lampe	TGTRGU10GZL
steenkool / charbon	excl. lamp / lampe	TGTRGU10CHZL
steenkool-goud / charbon-or	excl. lamp / lampe	TGTRGU10CHGZL

∅	75 mm
⦸	76 mm
H	125 mm
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac

Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
CRI	82
Beam	38°
◡	0-30° - 355° rond
IP	IP44
Energy label	F
!	incl. trimless kit



NEW




TARGET GU10

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	TGGU10W27
wit / blanc	3000K - 600 lm	TGGU10W30
zwart / noir	2700K - 560 lm	TGGU10B27
zwart / noir	3000K - 600 lm	TGGU10B30
goud / or	2700K - 560 lm	TGGU10G27
goud / or	3000K - 600 lm	TGGU10G30
steenkool / charbon	2700K - 560 lm	TGGU10CH27
steenkool / charbon	3000K - 600 lm	TGGU10CH30
steenkool-goud / charbon-or	2700K - 560 lm	TGGU10CHG27
steenkool-goud / charbon-or	3000K - 600 lm	TGGU10CHG30
wit / blanc	excl. lamp / lampe	TGGU10WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	TGGU10BZL
goud / or	excl. lamp / lampe	TGGU10GZL
steenkool / charbon	excl. lamp / lampe	TGGU10CHZL
steenkool-goud / charbon-or	excl. lamp / lampe	TGGU10CHGZL


∅	75 mm
⦸	68 mm
H	115 mm
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac

Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
CRI	82
Beam	38°
◡	0-30° - 355° rond
⩘	Bladveren / Lamelles
IP	IP44
Energy label	F









FIBRE LED LIGHT


7 YEARS WARRANTY

wit / blanc — 4000K — FIBRE LED LIGHT NW

Collingwood	
∅	35 mm
H	26 mm
Mat.	Aluminium
W	1 W
LED stroom/Courant LED	350 mA
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

Energy Label	F
Dimbaar / dimmable	✓
!	Kabel / Câble 35 cm Serie schakelen / Couplage en série.





FIBRE LED LIGHT RGBW

5 YEARS WARRANTY

RGBW — DL329RGBW

Collingwood	
∅	42 mm
H	80,5 mm
Mat.	Aluminium
W	4 W
LED stroom/Courant LED	350 mA
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

Dimbaar / dimmable	✓e
!	Kabel / Câble 2 x 1 m incl. Serie schakelen / Couplage en série.



FIBRE LED STRINGS

30 x 1 M — FIBRE LED 1/30
30 x 2 M — FIBRE LED 2/30

Architectural

Wandverlichting

Appliques Murales

Ook een verscheidenheid aan wandarmaturen kan uiteenlopende, architecturale projecten compleet maken. Daar waar geen andere mogelijkheid is, of om extra ambiance of accenten aan te brengen. Zowel residentieel als in kantoren, of in hotels en restaurants. Met de variatie in lichtkleuren, afmetingen en een mat witte of zwarte afwerking, krijgt elk project de gepaste wandverlichting. Ontdek de volgende productreeks:


LA VILLA combineert een elegant architecturaal design met moderne lichttechniek voor individuele accenten.

Une variété de luminaires muraux peut également compléter des projets architecturaux divers. Lorsqu'il n'y a pas d'autre option, ou pour ajouter une ambiance ou des accentuations. Qu'il s'agisse de résidences, de bureaux, d'hôtels ou de restaurants. Grâce à la variété des couleurs et des tailles des lampes et à la finition blanche ou noire mate, chaque projet bénéficie d'un éclairage mural approprié. Découvrez la gamme de produits suivante

LA VILLA combine un design architectural élégant avec une technologie d'éclairage moderne pour des mises en valeur individuels.



NEW

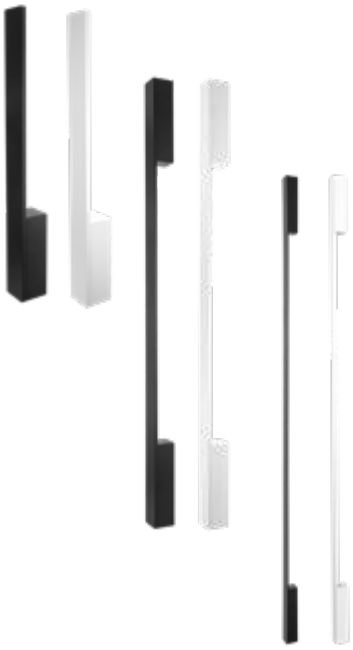

LINE

5 YEARS WARRANTY

40 cm - wit / blanc	2700K - 360 lm	LI42527W
40 cm - wit / blanc	3000K - 400 lm	LI42530W
40 cm - zwart / noir	2700K - 333 lm	LI42527B
40 cm - zwart / noir	3000K - 370 lm	LI42530B
90 cm - wit / blanc	2700K - 630 lm	LI91027W
90 cm - wit / blanc	3000K - 700 lm	LI91030W
90 cm - zwart / noir	2700K - 585 lm	LI91027B
90 cm - zwart / noir	3000K - 650 lm	LI91030B
170 cm - wit / blanc	2700K - 1278 lm	LI170027W
170 cm - wit / blanc	3000K - 1420 lm	LI170030W
170 cm - zwart / noir	2700K - 1170lm	LI170027B
170 cm - zwart / noir	3000K - 1300 lm	LI170030B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	40 cm: 5 W 90 cm: 9 W 170 cm: 16 W
V	230 V
LED	Bridgelux 2835 Led strip
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

IP	IP40
Energy label	F
!	driver incl.



NEW



VENUS

5 YEARS WARRANTY


Wandlicht up & down / *Applique up & down*

wit / blanc	2700K - 540 lm	VE01027W
wit / blanc	3000K - 600 lm	VEO1030W
zwart / noir	2700K - 540 lm	VE01027B
zwart / noir	3000K - 600 lm	VEO1030B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimbaar	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Beam	instelbaar / ajustable max. 60°

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	driver incl. 50% up - 50% down








BALANCE 600

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 800 lm	BA60030W
zwart / noir	3000K - 655 lm	BA60030B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Luxeon 2835C
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

IP	IP54
Energy label	F
!	driver incl.








BALANCE 1200

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1615 lm	BA120030W
zwart / noir	3000K - 1350 lm	BA120030B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	21 W
V	230 V
LED	Luxeon 2835C
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90

IP	IP54
Energy label	F
!	driver incl.



NEW







VITA WALL


5 YEARS WARRANTY

Wandlicht up & down / Applique up & down

wit / blanc	2700K - 540 lm	VITW14W27
wit / blanc	3000K - 600 lm	VITW14W30
zwart / noir	2700K - 540 lm	VITW14B27
zwart / noir	3000K - 600 lm	VITW14B30


Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimbaar	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Beam	2 x 37°

CRI	90
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl. 50% up - 50% down





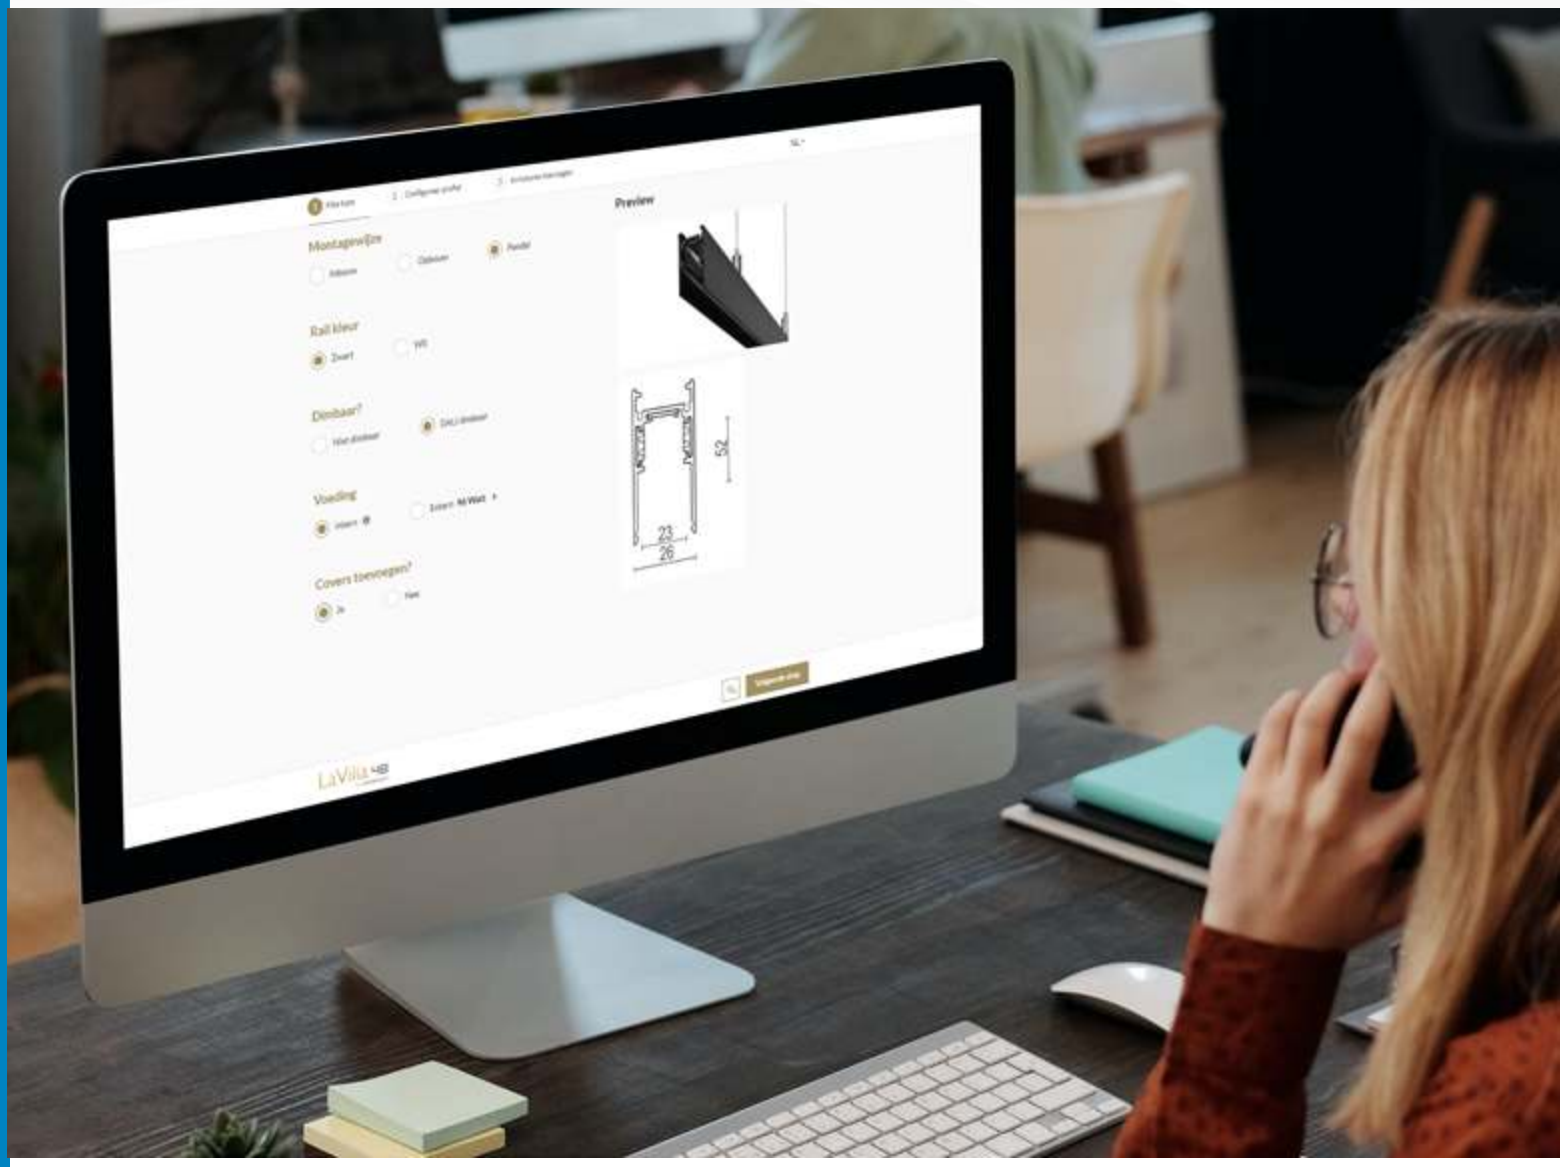


Preview
Montagewijze
Rail kleur
Dimbaar?
Voeding
Covers toevoegen?
52
23
26



www.lavilla48.com

Architectural LaVilla 48

LA VILLA 48 combineert een minimalistisch design met moderne lichttechniek.

Een gevarieerd aanbod aan spots, die met een 48V adapter zijn uitgerust, kan zeer gemakkelijk op iedere gewenste plaats op de track worden geklikt dankzij een geniaal magnetisch systeem. Het gamma omvat armaturen met een fraai gebundeld licht, alsook strips die een uniforme lichtspreiding voorzien. Ze zijn allemaal beschikbaar in lichtkleuren 3000K en 2700K, in een niet-dimbare versie, of Dali. Het railsysteem is modulair, kan geïnstalleerd worden als opbouw of inbouw of kan gependeld worden.De grote flexibiliteit en de verscheidenheid aan modellen, maakt vele toepassingen in uiteenlopende projecten mogelijk, voornamelijk residentieel, maar ook in boetieks en winkels, horeca en kantoren.

Ontdek ook de LA VILLA 48 CONFIGURATOR:

Laat je creativiteit de vrije loop! Stel met behulp van enkele muisklikken je eigen ontwerp samen.

1. Kies de montagewijze
2. Kies de gewenste opstelling
3. Voeg armaturen toe

Bekijk daarna de volledige referentielijst voor je project en/of stuur je configuratie rechtstreeks door naar de klant.

LA VILLA 48 combine un design minimaliste à une technologie d'éclairage moderne.

Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V est disponible et peut être placée librement sur le rail. La gamme s'étend des luminaires avec différents angles de rayonnement jusqu'à des lignes lumineuses offrant une répartition uniforme de la lumière. Tous sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 2700K. Le système de rails est modulaire et peut être installé en apparent, en encastré et en suspendu. La grande flexibilité et la variété des modèles permettent de nombreuses applications dans divers projets, principalement résidentiel, mais aussi dans des boutiques et des magasins, des restaurants et des bureaux.

Découvrez aussi LA VILLA 48 CONFIGURATOR:

Laissez libre cours à votre créativité! Créez votre propre design en quelques clics.

1. Choisissez la méthode d'installation
2. Choisissez la configuration souhaitée
3. Ajoutez des luminaires

Après vous pouvez consulter la liste complète de références pour votre projet et/ou envoyer votre configuration directement au client.






MADISON 48 MINI

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - wit / blanc	3000K - 200 lm	LVTMM3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 200 lm	LVTMM2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 200 lm	LVTMM3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 200 lm	LVTMM2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 200 lm	LVTMM30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 200 lm	LVTMM27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 200 lm	LVTMM30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 200 lm	LVTMM27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	3 W
V	48 V
LED	2 W OSLON Square
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	23°
IP	IP20
Energy Label	G






MADISON TWIN 48 MINI

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - wit / blanc	3000K - 2 x 200 lm	LVTMM30002W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 2 x 200 lm	LVTMM27002W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 2 x 200 lm	LVTMM30002B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 2 x 200 lm	LVTMM27002B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 2 x 200 lm	LVTMM30DA2W
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 2 x 200 lm	LVTMM27DA2W
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 2 x 200 lm	LVTMM30DA2B
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 2 x 200 lm	LVTMM27DA2B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	5 W
V	48 V
LED	2 x 2 W OSLON Square
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	23°
IP	IP20
Energy Label	G










MADISON 48

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - wit / blanc	4000K - 700 lm	LVTM40001W
Non-dim - wit / blanc	3000K - 600 lm	LVTM30001W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 570 lm	LVTM27001W
Non-dim - zwart / noir	4000K - 650 lm	LVTM40001B
Non-dim - zwart / noir	3000K - 600 lm	LVTM30001B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 570 lm	LVTM27001B
Dali-dim - wit / blanc	4000K - 700 lm	LVTM40DA1W
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 600 lm	LVTM30DA1W
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 570 lm	LVTM27DA1W
Dali-dim - zwart / noir	4000K - 650 lm	LVTM40DA1B
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 600 lm	LVTM30DA1B
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 570 lm	LVTM27DA1B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	8 W
V	48 V
LED	8 W Citizen COB
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	35°
IP	IP20
Energy Label	F





HONEYCOMB

zwart / noir	Ø 40 mm	LV40MMHC








MADISON TWIN 48

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - wit / blanc	4000K - 2 x 700 lm	LVTM40002W
Non-dim - wit / blanc	3000K - 2 x 600 lm	LVTM30002W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 2 x 570 lm	LVTM27002W
Non-dim - zwart / noir	4000K - 2 x 650 lm	LVTM40002B
Non-dim - zwart / noir	3000K - 2 x 600 lm	LVTM30002B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 2 x 570 lm	LVTM27002B
Dali-dim - wit / blanc	4000K - 2 x 700 lm	LVTM40DA2W
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 2 x 600 lm	LVTM30DA2W
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 2 x 570 lm	LVTM27DA2W
Dali-dim - zwart / noir	4000K - 2 x 650 lm	LVTM40DA2B
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 2 x 600 lm	LVTM30DA2B
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 2 x 570 lm	LVTM27DA2B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	14 W
V	48 V
LED	2 x 7 W Citizen COB
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	35°
IP	IP20
Energy Label	F





DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 40 mm	LV40MMG
wit / blanc	ø 40 mm	LV40MMW
zwart / noir	ø 40 mm	LV40MMB






AVALON 48

Non-dim - wit / blanc	4000K - 1100 lm	LVTA4000W
Non-dim - wit / blanc	3000K - 880 lm	LVTA3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 880 lm	LVTA2700W
Non-dim - zwart / noir	4000K - 1000 lm	LVTA4000B
Non-dim - zwart / noir	3000K - 880 lm	LVTA3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 880 lm	LVTA2700B
Dali-dim - wit / blanc	4000K - 1100 lm	LVTA40DAW
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 880 lm	LVTA30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 880 lm	LVTA27DAW
Dali-dim - zwart / noir	4000K - 1000 lm	LVTA40DAB
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 880 lm	LVTA30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 880 lm	LVTA27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen COB
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	F-G





DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 60 mm	LV60MMG
wit / blanc	ø 60 mm	LV60MMW
zwart / noir	ø 60 mm	LV60MMB






KYGO 48

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - wit / blanc	3000K - 950 lm	LVTK3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 900 lm	LVTK2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 950 lm	LVTK3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 900 lm	LVTK2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 950 lm	LVTK30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 900 lm	LVTK27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 950 lm	LVTK30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 900 lm	LVTK27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen COB
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	G







LINEA 48

Non-dim - wit / blanc	3000K - 500 lm	LVTL3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 500 lm	LVTL2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 400 lm	LVTL3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 400 lm	LVTL2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 500 lm	LVTL30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 500 lm	LVTL27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 400 lm	LVTL30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 400 lm	LVTL27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	9 W Citizen COB
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	24°
IP	IP20
Energy Label	F

! kabel 120 cm, verstelbaar / câble 120 cm, ajustable

HONEYCOMB


zwart / noir	Ø 40 mm	LV40MMHC



DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
gnneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Goud / doré	ø 40 mm	LV40MMG
wit / blanc	ø 40 mm	LV40MMW
zwart / noir	ø 40 mm	LV40MMB

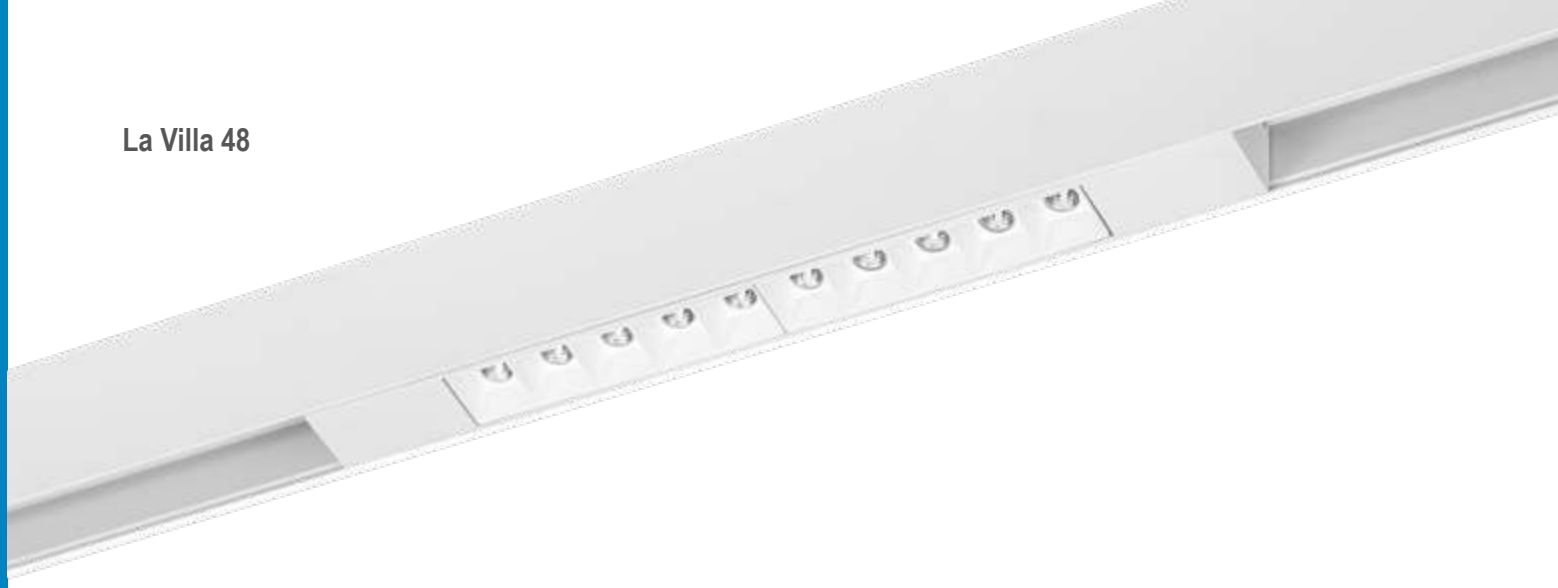





PLAZA 48

Non-dim - wit / blanc	4000K - 750 lm	LVTPL4000W
Non-dim - wit / blanc	3000K - 700 lm	LVTPL3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 630 lm	LVTPL2700W
Non-dim - zwart / noir	4000K - 700 lm	LVTPL4000B
Non-dim - zwart / noir	3000K - 700 lm	LVTPL3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 630 lm	LVTPL2700B
Dali-dim - wit / blanc	4000K - 750 lm	LVTPL40DAW
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 700 lm	LVTPL30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 630 lm	LVTPL27DAW
Dali-dim - zwart / noir	4000K - 700 lm	LVTPL40DAB
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 700 lm	LVTPL30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 630 lm	LVTPL27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	5 x 1,5 W Osram Oslon SSL
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	F-G





PLAZA 48 15W

Non-dim - wit / blanc	3000K - 1420 lm	LVTPLT3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 1370 lm	LVTPLT2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 1420 lm	LVTPLT3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 1370 lm	LVTPLT2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 1420 lm	LVTPLT30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 1370 lm	LVTPLT27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 1420 lm	LVTPLT30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 1370 lm	LVTPLT27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	15 W
V	48 V
LED	10 x 1,5 W Oslon SSL
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	G







STRIP 48

Non-dim - wit / blanc	3000K - 1000 lm	LVTST3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 950 lm	LVTST2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 1000 lm	LVTST3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 950 lm	LVTST2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 1000 lm	LVTST30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 950 lm	LVTST27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 1000 lm	LVTST30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 950 lm	LVTST27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	13 W
V	48 V
LED	Bridgelux SMD 2835
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	100°
IP	IP20
Energy Label	F



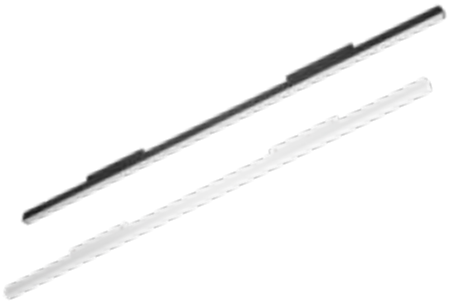

STRIP 48 25W

Non-dim - wit / blanc	3000K - 2900 lm	LVTST23000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 2600 lm	LVTST22700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 2900 lm	LVTST23000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 2600 lm	LVTST22700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 2900 lm	LVTST230DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 2600 lm	LVTST227DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 2900 lm	LVTST230DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 2600 lm	LVTST227DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	25 W
V	48 V
LED	Bridgelux SMD 2835
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	100°
IP	IP20
Energy Label	F








MIME 48

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - wit / blanc	3000K - 1230 lm	LVTMI3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 1100 lm	LVTMI2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 1230 lm	LVTMI3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 1100 lm	LVTMI2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 1230 lm	LVTMI30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 1100 lm	LVTMI27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 1230 lm	LVTMI30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 1100 lm	LVTMI27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	8,6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	120°
IP	IP20
Energy Label	E-G
!	niet geschikt voor / ne convient pas pour La Villa Mini Track & La Villa Trimless Track






MIME PENDEL 48

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - wit / blanc	3000K - 1230 lm	LVTMIP3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 1100 lm	LVTMIP2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 1230 lm	LVTMIP3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 1100 lm	LVTMIP2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 1230 lm	LVTMIP30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 1100 lm	LVTMIP27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 1230 lm	LVTMIP30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 1100 lm	LVTMIP27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	8,6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	120°
IP	IP20
Energy Label	E-G
!	kabel 1,5 m, verstelbaar / câble 1,5 m, ajustable






GLOBE 48

Non-dim - wit / blanc	3000K - 2 X 600 lm	LVTGL3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 2 X 600 lm	LVTGL2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 2 X 600 lm	LVTGL3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 2 X 600 lm	LVTGL2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 2 X 600 lm	LVTGL30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 2 X 600 lm	LVTGL27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 2 X 600 lm	LVTGL30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 2 X 600 lm	LVTGL27DAB



Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	12 W
V	48 V
LED	2 x 6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	120°
IP	IP20
Energy Label	F




MOVE 48

Non-dim - wit / blanc	3000K - 1060 lm	LVTMO3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 1020 lm	LVTMO2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 1060 lm	LVTMO3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 1020 lm	LVTMO2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 1060 lm	LVTMO30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 1020 lm	LVTMO27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 1060 lm	LVTMO30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 1020 lm	LVTMO27DAB



Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen CLU701
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	G



DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



goud / doré	ø 52 mm	LV52IRG
wit / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
zwart / noir	ø 52 mm	LV52IRB



NEW

MOVE SUSPENSION 48

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - wit / blanc	3000K - 1060 lm	LVTMOS3000W
Non-dim - wit / blanc	2700K - 1020 lm	LVTMOS2700W
Non-dim - zwart / noir	3000K - 1060 lm	LVTMOS3000B
Non-dim - zwart / noir	2700K - 1020 lm	LVTMOS2700B
Dali-dim - wit / blanc	3000K - 1060 lm	LVTMOS30DAW
Dali-dim - wit / blanc	2700K - 1020 lm	LVTMOS27DAW
Dali-dim - zwart / noir	3000K - 1060 lm	LVTMOS30DAB
Dali-dim - zwart / noir	2700K - 1020 lm	LVTMOS27DAB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen CLU701
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	F

! incl. kabel 1,5m verstelbaar / câble 1,5m ajustable






DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 52 mm	LV52IRG
wit / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
zwart / noir	ø 52 mm	LV52IRB

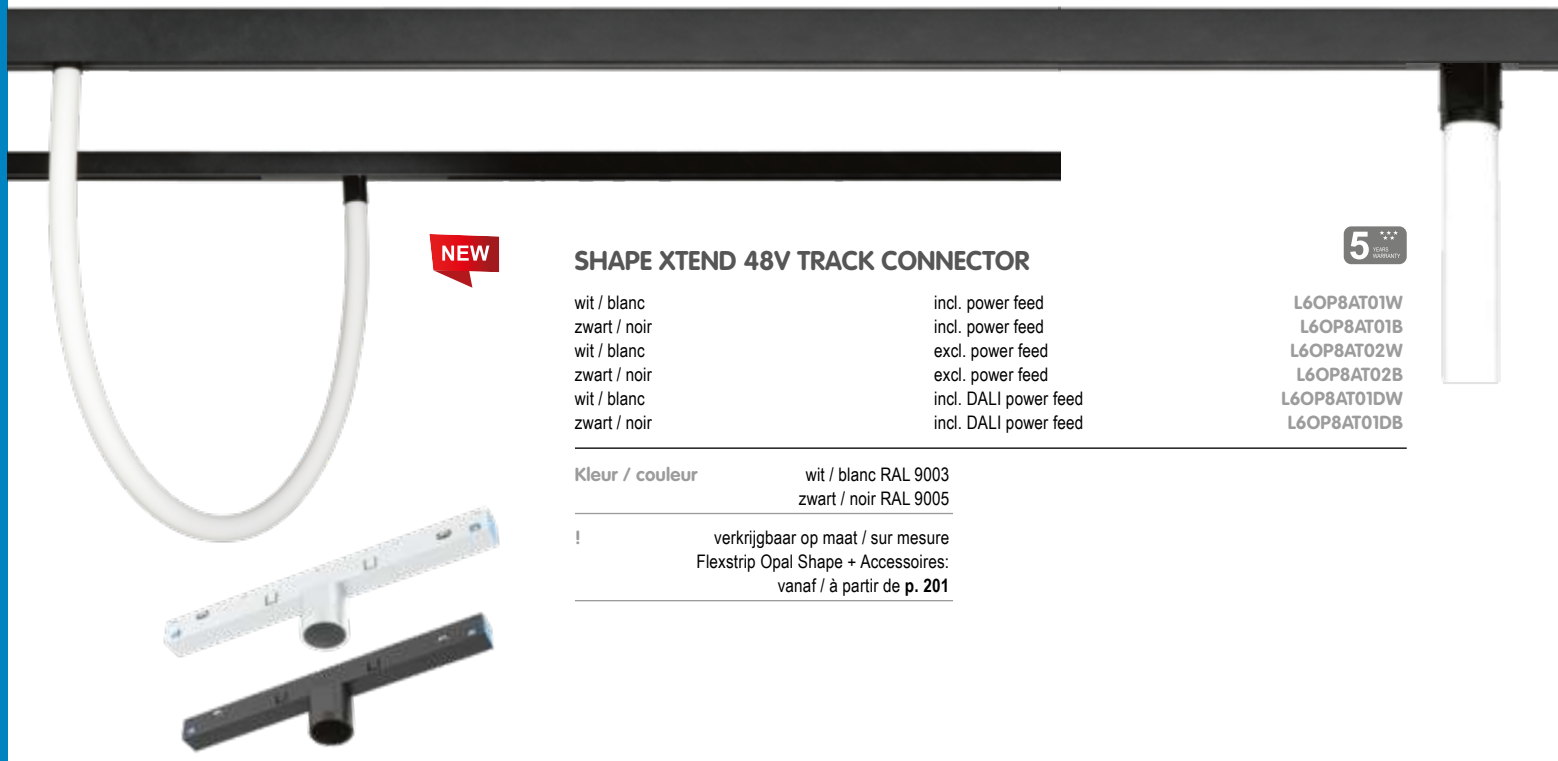

NEW

SHAPE XTEND 48V TRACK CONNECTOR

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	incl. power feed	L6OP8AT01W
zwart / noir	incl. power feed	L6OP8AT01B
wit / blanc	excl. power feed	L6OP8AT02W
zwart / noir	excl. power feed	L6OP8AT02B
wit / blanc	incl. DALI power feed	L6OP8AT01DW
zwart / noir	incl. DALI power feed	L6OP8AT01DB


Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	verkrijgbaar op maat / sur mesure Flexstrip Opal Shape + Accessoires: vanaf / à partir de **p. 201**



LA VILLA 48 TRACKS

1000 mm	Wit / blanc	LVTR100W
2000 mm	Wit / blanc	LVTR200W
3000 mm	Wit / blanc	LVTR300W
1000 mm	Zwart / noir	LVTR100B
2000 mm	Zwart / noir	LVTR200B
3000 mm	Zwart / noir	LVTR300B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005





C-CORNER

wit / blanc	C-shape 90°	LVTCCORNW
zwart / noir	C-shape 90°	LVTCCORNB

⧈	196 x 26 x 54 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord



HOEKSTUK / ANGLE

wit / blanc	LVTCORNW
zwart / noir	LVTCORNB

⧈	(2 x) 100 x 26 x 54 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord



KOPPELSET / KIT RACCORD

wit / blanc	set 2st. / pcs.	LVTCONSW
zwart / noir	set 2st. / pcs.	LVTCONSB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005



EINDKAP / EMBOUT

wit / blanc	set 2st. / pcs.	LVTECW
zwart / noir	set 2st. / pcs.	LVTECB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

NEW



T-PROFIEL / PROFIL EN T

wit / blanc
zwart / noir

LVTTW
LVTTB

⧈	(2 x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord

NEW



KRUIS PROFIEL / PROFIL EN CROIX

wit / blanc
zwart / noir

LVTCRW
LVTCRB

⧈	(2 x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord

NEW



LOCKER SET

wit / blanc
zwart / noir

LVTLOCKW
LVTLOCKB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
Mat	Aluminium
!	geschikt voor max. 2x 0,75mm² kabel / max. 5kg convient pour max. 2x 0.75mm² câble / max. 5kg




LA VILLA 48 TRIMLESS TRACKS

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	1000 mm	LVTR100TRW
wit / blanc	2000 mm	LVTR200TRW
zwart / noir	1000 mm	LVTR100TRB
zwart / noir	2000 mm	LVTR200TRB

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005





HOEKSTUK VERTICAAL - PLAFOND / WAND
ANGLE VERTICAL - PLAFOND / MUR

wit / blanc	LVTCOTRCWW
zwart / noir	LVTCOTRCWB

⧈	(2 x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord



HOEKSTUK HORIZONTAAL - PLAFOND
ANGLE HORIZONTAL - PLAFOND

wit / blanc	LVTCOTRW
zwart / noir	LVTCOTRB

⧈	(2 x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord



M0NTAGEKIT / KIT DE MONTAGE

Set 2st. / pcs.	LVTTRIMF

!	profiel / profil 1m: incl. 3 sets profiel / profil 2m: incl. 5 sets



KOPPELSET / KIT RACCORD

wit / blanc	set 2st. / pcs.	LVTTRIMCW
zwart / noir	set 2st. / pcs.	LVTTRIMCB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005





EINDKAP / EMBOUT

wit / blanc	set 2st. / pcs.	LVTECTRW
zwart / noir	set 2st. / pcs.	LVTECTRB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

NEW



T-PROFIEL / PROFIL EN T TRIMLESS /

wit / blanc — LVTTTRW
zwart / noir — LVTTTRB

⧈	(2 x) 100 x 26 x 54 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord

NEW



KRUIS PROFIEL / PROFIL EN CROIX TRIMLESS

wit / blanc — LVTCRTRW
zwart / noir — LVTCRTRB

⧈	(2 x) 100 x 26 x 54 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord



LA VILLA 48 COVER

wit / blanc — LVTC100W
zwart / noir — LVTC100B

⧈	1000 x 24 x 5 mm
Mat	PVC
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

!	Tracks : ✓ Trimless tracks : ✓ Mini tracks : ✗




LA VILLA 48 MINI TRACKS

5 YEARS WARRANTY

1000 mm	Wit / blanc	LVTRMI100W
2000 mm	Wit / blanc	LVTRMI200W
3000 mm	Wit / blanc	LVTRMI300W
1000 mm	Zwart / noir	LVTRMI100B
2000 mm	Zwart / noir	LVTRMI200B
3000 mm	Zwart / noir	LVTRMI300B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005



NEW



HOEKSTUK 90° MINI / ANGLE 90° MINI

wit / blanc	LVTRMICORNW
zwart / noir	LVTRMICORNB

▢	(2 x) 50 x 26 x 29 mm
Mat	Aluminium

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
!	incl. koppelset / kit raccord



EINDKAP MINI / EMBOUT MINI

wit / blanc	set 2st. / pcs.	LVTMECW
zwart / noir	set 2st. / pcs.	LVTMECB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005




LA VILLA 48 IN-TRACK POWER SUPPLY

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	48 V	LVTID250W
zwart / noir	48 V	LVTID250B

W	250 W
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
Output	48 V
Input	220 - 240 Vac
!	Geschikt voor Dali / adapté pour Dali





VOEDING STANDARD - IP67

5 YEARS WARRANTY

48 Vdc - 96 W	(199 x63 x35 mm)	L504809R
48 Vdc - 153 W	(219 x63 x35 mm)	L504815R
48 Vdc - 240 W	(244 x63 x35 mm)	L504824W

LA VILLA 48 AANSLUITING & DOORVERBINDING
CONNEXION & RACCORDEMENT

De LA VILLA 48 tracks worden gevoed en / of doorverbonden met de daartoe ontworpen connectoren. Deze dienen op een 48 Vdc voeding te worden aangesloten.

Les rails LA VILLA 48 sont alimentés et / ou connectés avec des connecteurs conçus à cet effet. Ces derniers doivent être connectés à une alimentation 48 Vdc.



LA VILLA 48 AANSLUITING / CONNEXION

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	48 V - power feed	LVTEFW
zwart / noir	48 V - power feed	LVTEFB

Input	48 V Max. 350 W
!	Geschikt voor Dali / adapté pour Dali



RECHTDOOR VERBINDING / CONNEXION DROITE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	48 V - joining feed	LVTJCW
zwart / noir	48 V - joining feed	LVTJCB

V	48 V
!	Geschikt voor Dali / adapté pour Dali



HOEKVERBINDING / CONNEXION EN COIN

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	48 V - corner feed	LVTLJCW
zwart / noir	48 V - corner feed	LVTLJCB

V	48 V
!	Geschikt voor Dali / adapté pour Dali

NEW



T-VERBINDING / CONNEXION EN T

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	48 V - 3x feed	LVT3JCW
zwart / noir	48 V - 3x feed	LVT3JCB

V	48 V
!	Geschikt voor Dali / adapté pour Dali

NEW



KRUISVERBINDING / CONNEXION EN CROIX

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	48 V - 4x feed	LVT4JCW
zwart / noir	48 V - 4x feed	LVT4JCB

V	48 V
!	Geschikt voor Dali / adapté pour Dali



PLAFOND AANSLUITDOOS
BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	kabel / câble 2 x 0,75 mm²	LVTPSBW
wit / blanc	kabel / câble 4 x 0,75 mm² (Dali)	LVTPSBDAW
zwart / noir	kabel / câble 2 x 0,75 mm²	LVTPSBB
zwart / noir	kabel / câble 4 x 0,75 mm² (Dali)	LVTPSBDAB

⧈	120 x 32 x 30 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

Input	48 V Max 288 W
!	incl. kabel / câble 150 cm



PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	LVTSUSPW
zwart / noir	LVTSUSPB

⧈	25 x 40 mm
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005

V	48 V
!	incl. kabel / câble 150 cm



Architectural

3F Tracklights


Een aanzienlijke uitbreiding in het assortiment van 3F tracklights biedt een waaier van mogelijkheden voor zowel residentiële als professionele toepassingen. De universele 3F track adapters verdwijnen bijna volledig in het profiel en zorgen voor een strakke look and feel. Met de regelbare dipswitches kan er binnen één armatuur gekozen worden voor verschillende lichtoutputs. Het ruime aanbod aan accessoires, zoals uitwisselbare lenzen en binnenringen, biedt verschillende opties om de armaturen zelf naar keuze samen te stellen.

Bijkomende DALI-dimbare tracklights zijn beschikbaar op aanvraag

L'extension considérable de la gamme des projecteurs 3F offre un éventail de choix tant pour les applications résidentielles que professionnelles. Les adaptateurs de rail 3F universels s'intègrent presque complètement dans le profil, pour une finition impeccable et moderne. Les interrupteurs DIP permettent de régler la puissance. La large gamme d'accessoires, ainsi que les lentilles et anneaux modifiables, offrent une personnalisation complète des luminaires.

Des projecteurs supplémentaires DALI dimmable sont disponibles sur demande.

Voorbeeld / Exemple:

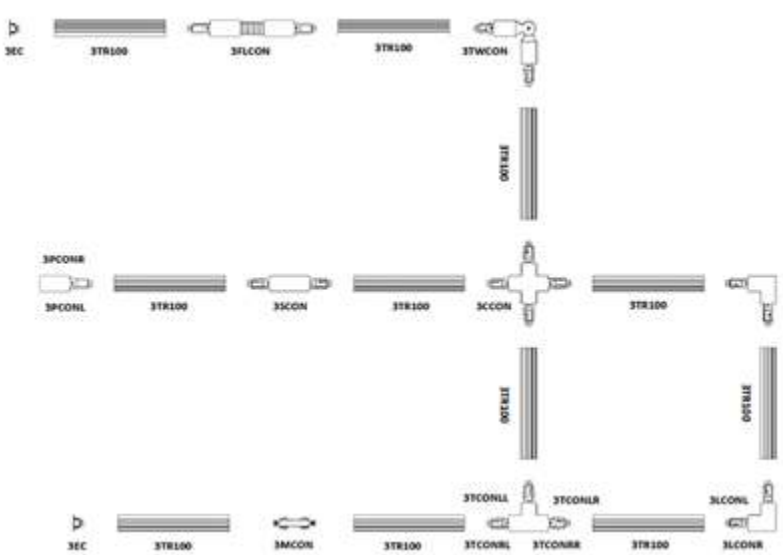



DRUM 3F MINI COB

wit / blanc	2700K - 780 lm	DR3F827W
wit / blanc	3000K - 830 lm	DR3F830W
zwart / noir	2700K - 780 lm	DR3F827B
zwart / noir	3000K - 830 lm	DR3F830B



Mat.	Aluminium
◡	✓
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	8 W
V	230 V
LED	Luminus
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	E
!	incl. Universal global 3Ph adapter



DRUM 3F MINI GU10

wit / blanc	2700K - 560 lm	DR3FGU1027W
wit / blanc	3000K - 600 lm	DR3FGU1030W
wit / blanc	excl. lamp / lampe	DR3FGU10WZL
zwart / noir	2700K - 560 lm	DR3FGU1027B
zwart / noir	3000K - 600 lm	DR3FGU1030B
zwart / noir	excl. lamp / lampe	DR3FGU10BZL



Mat.	Aluminium
◡	✓
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F
!	incl. Universal global 3Ph adapter








DRUM 3F 10-20 W

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K	DR3F102230W
wit / blanc	4000K	DR3F102240W
zwart / noir	3000K	DR3F102230B
zwart / noir	4000K	DR3F102240B

Mat.	Aluminium
◡	✓
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	10 W: 980 lm 14 W: 1370 lm 18 W: 1770 lm 20 W: 1960 lm
V	230 V
LED	Luminus
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	E
!	incl. Universal global 3Ph adapter






DRUM 3F 23-31 W

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K	DR3F233130W
wit / blanc	4000K	DR3F233140W
zwart / noir	3000K	DR3F233130B
zwart / noir	4000K	DR3F233140B

Mat.	Aluminium
◡	✓
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	23 W: 2230 lm 27 W: 2620 lm 29 W: 2815 lm 31 W: 3010 lm
V	230 V
LED	Luminus
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	E
!	incl. Universal global 3Ph adapter





DRUM 3F ACCESSOIRES

HONEYCOMB

zwart / noir	Drum 3F 10W - 20W	DRHC1022
zwart / noir	Drum 3F 23W - 31W	DRHC2331
zwart / noir	Drum 3F mini COB	DRHC8



DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	Drum 3F 10W - 20W	DRRG1022
wit / blanc	Drum 3F 10W - 20W	DRRW1022
zwart / noir	Drum 3F 10W - 20W	DRRB1022
goud / doré	Drum 3F 23W - 31W	DRRG2331
wit / blanc	Drum 3F 23W - 31W	DRRW2331
zwart / noir	Drum 3F 23W - 31W	DRRB2331
goud / doré	Drum 3F mini COB	DRRG8
wit / blanc	Drum 3F mini COB	DRRW8
zwart / noir	Drum 3F mini COB	DRRB8
goud / doré	Drum 3F mini GU10	DRRGGU10
wit / blanc	Drum 3F mini GU10	DRRWGU10
zwart / noir	Drum 3F mini GU10	DRRBGU10



LENS / LENTILLE

18°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE181022
24°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE241022
55°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE551022
18°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE182331
24°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE242331
50°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE502331
18°	Drum 3F mini COB	DRLE188
24°	Drum 3F mini COB	DRLE248
50°	Drum 3F mini COB	DRLE508








MOVE 3F

wit / blanc	3000K - 1356 lm	MO3F1230W
wit / blanc	2700K - 1356 lm	MO3F1227W
zwart / noir	3000K - 1356 lm	MO3F1230B
zwart / noir	2700K - 1356 lm	MO3F1227B

Mat.	Aluminium
◡	✓
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	Bridgelux V10c Array
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 90
Beam	36°
Energy Label	F
!	incl. Universal global 3Ph adapter





DECORATIEVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring afzonderlijk te bestellen indien men een andere kleur dan het armatuur wenst.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

goud / doré	ø 52 mm	LV52IRG
wit / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
zwart / noir	ø 52 mm	LV52IRB







MOON 3F 240

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K-3500K-4000K	MN3F240W
zwart / noir	3000K-3500K-4000K	MN3F240B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	10 W: 1000 lm 15 W: 1500 lm 20 W: 2000 lm 22 W: 2200 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>90
Beam	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable incl. Universal global 3Ph adapter



MOON 3F 300

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K-3500K-4000K	MN3F300W
zwart / noir	3000K-3500K-4000K	MN3F300B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	25 W: 2500 lm 29 W: 2900 lm 31 W: 3100 lm 34 W: 3400 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>90
Beam	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable incl. Universal global 3Ph adapter






ALLIANCE 15W-22W

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc - 15W	3000K - 1500 lm	TT151232W
wit / blanc - 15W	4000K - 1700 lm	TT154000W
wit / blanc - 22W	3000K - 2300 lm	TT221885W
wit / blanc - 22W	4000K - 2400 lm	TT224000W
zwart / noir - 15W	3000K - 1500 lm	TT151232B
zwart / noir - 15W	4000K - 1700 lm	TT154000B
zwart / noir - 22W	3000K - 2300 lm	TT221885B
zwart / noir - 22W	4000K - 2400 lm	TT224000B

Mat.	Aluminium
V	230 V
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	15W 22W
LED	Luminus
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	24°

UGR	< 21
Energy Label	E
!	Adapter 3-phase Led voeding incl. / Alimentation Led incl.






ALLIANCE 38W

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc - 38W	3000K - 4200 lm	TT383137W
wit / blanc - 38W	4000K - 4500 lm	TT384000W
zwart / noir - 38W	3000K - 4200 lm	TT383137B
zwart / noir - 38W	4000K - 4500 lm	TT384000B

Mat.	Aluminium
V	230 V
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	38W
LED	Luminus
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	24°

UGR	< 25
Energy Label	E
!	Adapter 3-phase Led voeding incl. / Alimentation Led incl.











ALLIANCE ACCESSOIRES



HONEYCOMB

wit / blanc	Track spot 15W & 22W	HC1522W
wit / blanc	Track spot 38W	HC3800W
zwart / noir	Track spot 15W & 22W	HC1522B
zwart / noir	Track spot 38W	HC3800B



BEAMER

wit / blanc	Track spot 15W & 22W	BE1522W
wit / blanc	Track spot 38W	BE3800W
zwart / noir	Track spot 15W & 22W	BE1522B
zwart / noir	Track spot 38W	BE3800B



WALL WASHER

wit / blanc	Track spot 15W & 22W	WW1522W
wit / blanc	Track spot 38W	WW3800W
zwart / noir	Track spot 15W & 22W	WW1522B
zwart / noir	Track spot 38W	WW3800B



STUDIO

zwart / noir	Track spot 15W & 22W	ST1522B
zwart / noir	Track spot 38W	ST3800B



LENS / LENTILLE

15°	Track spot 15W & 22W	LE152215
38°	Track spot 15W & 22W	LE152238
60°	Track spot 15W & 22W	LE152260
60°	Track spot 38W	LE380060



NEW



Architectural
Smart Tracklights

De nieuwe Unibright 'Smart Tracklights' maken gebruik van de meest geavanceerde lichttechnologie op de markt. Dankzij de AI microcontroller in het armatuur, wordt automatisch de meest geschikte lichttemperatuur voor het uit te lichten object geselecteerd. De uiterst gebruiksvriendelijke app-bediening van de '**Unibright Smart Control**' App, maakt het mogelijk om armaturen afzonderlijk of in groep te bedienen, de gewenste lichtintensiteit in te stellen en uw persoonlijke voorkeuren te memoriseren en te delen met andere gebruikers. De Smart Tracklights zijn uitermate geschikt voor gebruik in winkels, showrooms, musea en overal waar het correct weergeven van kleuren belangrijk is.

Download de app nu in de Apple of Google Play Store!

*Les nouveaux «Smart Tracklights» d'Unibright utilisent la technologie d'éclairage la plus avancée du marché. Grâce au microcontrôleur AI intégré au luminaire, celui-ci sélectionne automatiquement la température de lumière la plus adaptée à l'objet à éclairer. L'application «**Unibright Smart Control**», extrêmement conviviale, permet de contrôler les luminaires individuellement ou en groupe, de régler l'intensité lumineuse souhaitée, de mémoriser et de partager ses préférences personnelles avec d'autres utilisateurs. Les Smart Tracklights sont parfaitement adaptés à une utilisation dans les magasins, les salles d'exposition, les musées et partout où l'affichage correct des couleurs est important.*

Téléchargez l'application depuis l'Apple ou le Google Play Store dès maintenant !


CIE
17:09
Light setting
Done



NEW



SMART TRACKLIGHTS 25W

5 YEARS WARRANTY

25° wit / blanc	Auto CCT - 2000 lm	SMTL2525W
25° zwart / noir	Auto CCT - 2000 lm	SMTL2525B
40° wit / blanc	Auto CCT - 2000 lm	SMTL2540W
40° zwart / noir	Auto CCT - 2000 lm	SMTL2540B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	25 W
V	100 - 240 V
LED	LED BRIDGELUX
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	25° - 40°
IP	IP20
Energy Label	F
!	bediening via Unibright Smart Control App / contrôle par l'application Unibright Smart Control



NEW




SMART TRACKLIGHTS 35W

5 YEARS WARRANTY

25° wit / blanc	Auto CCT - 3100 lm	SMTL3525W
25° zwart / noir	Auto CCT - 3100 lm	SMTL3525B
40° wit / blanc	Auto CCT - 3100 lm	SMTL3540W
40° zwart / noir	Auto CCT - 3100 lm	SMTL3540B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	35 W
V	100 - 240 V
LED	LED BRIDGELUX
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
Beam	25° - 40°
IP	IP20
Energy Label	F
!	bediening via Unibright Smart Control App / contrôle par l'application Unibright Smart Control






TRACK 3F/ TRACK 3-PHASES

wit / blanc	100 cm	3TR100W
wit / blanc	200 cm	3TR200W
wit / blanc	300 cm	3TR300W
zwart / noir	100 cm	3TR100B
zwart / noir	200 cm	3TR200B
zwart / noir	300 cm	3TR300B

Mat	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005





POWER CONNECTOR / CONNECTEUR D'ALIMENTATION

wit / blanc	links / gauche	3PCONLW
wit / blanc	rechts / droite	3PCONRW
zwart / noir	links / gauche	3PCONLB
zwart / noir	rechts / droite	3PCONRB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
⧈	120 x 35 x 35 mm





STRAIGHT CONNECTOR / CONNECTEUR DROIT

wit / blanc	3SCONW
zwart / noir	3SCONB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
⧈	190 x 35 x 35 mm
Aansluiting / Connexion 230V	✓






L CONNECTOR / CONNECTEUR EN L

wit / blanc	links / gauche	3LCONLW
wit / blanc	rechts / droite	3LCONRW
zwart / noir	links / gauche	3LCONLB
zwart / noir	rechts / droite	3LCONRB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
⧈	112 x 112 x 35 mm
Aansluiting / Connexion 230V	✓





MINI CONNECTOR / CONNECTEUR MINI

wit / blanc	3MCONW
zwart / noir	3MCONB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
⧈	92 x 23 x 30 mm





T CONNECTOR / CONNECTEUR EN T

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	links-links / gauche-gauche	3TCONLLW
wit / blanc	links-rechts / gauche-droite	3TCONLRW
wit / blanc	rechts-links / droite-gauche	3TCONRLW
wit / blanc	rechts-rechts / droite-droite	3TCONRRW
zwart / noir	links-links / gauche-gauche	3TCONLLB
zwart / noir	links-rechts / gauche-droite	3TCONLRB
zwart / noir	rechts-links / droite-gauche	3TCONRLB
zwart / noir	rechts-rechts / droite-droite	3TCONRRB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
⧈	190 x 114 x 35 mm

Aansluiting / Connexion 230V ✓






CROSS CONNECTOR / CONNECTEUR EN CROIX

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3CCONW
zwart / noir	3CCONB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
⧈	190 x 190 x 35 mm

Aansluiting / Connexion 230V ✓





FLEXIBLE CONNECTOR / CONNECTEUR FLEXIBLE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3FLCONW
zwart / noir	3FLCONB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
⧈	280 x 35 x 35 mm






TWISTED CONNECTOR / CONNECTEUR TWISTED

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3TWCONW
zwart / noir	3TWCONB

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
⧈	260 x 35 x 35 mm





PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc — 3SKW
zwart / noir — 3SKB

Kleur / couleur: wit / blanc RAL 9003, zwart / noir RAL 9005

! incl. staalkabel / câble métallique 150 cm



EINDKAP / EMBOUT

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc — 1st. / pc. — 3ECW
zwart / noir — 1st. / pc. — 3ECB

Kleur / couleur: wit / blanc RAL 9003, zwart / noir RAL 9005

⊡ 35,2 x 34,7 x 21,4 mm







KOPPELSET / KIT RACCORD

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc — 3MECONW
zwart / noir — 3MECONB

Kleur / couleur: wit / blanc RAL 9003, zwart / noir RAL 9005

⊡ 80 x 31,2 x 7.9 mm







3F TRACK ADAPTOR VOOR PENDEL ARMATUUR / 3-PHASES ADAPTATEUR POUR LUMINAIRE À SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc — 3SADW
zwart / noir — 3SADB

Kleur / couleur: wit / blanc RAL 9003, zwart / noir RAL 9005

V 220-250 V

⊡ 74 x 30,5 x 43 mm





MONO POINT / POINT MONO

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc — 3MONOPW
zwart / noir — 3MONOPB

Kleur / couleur: wit / blanc RAL 9003, zwart / noir RAL 9005

⊡ Ø 110,3 x 36 mm

! enkel geschikt voor / convient uniquement pour: Alliance 3F, Move 3F, Drum Mini 3F GU10, en / et Smart Tracklights







Projectverlichting
Éclairage des Projets

Project / Projet

Plafondverlichting - Opbouw

Éclairage Plafond - Montage Apparent

De verscheidenheid aan opbouw armaturen maakt uiteenlopende projecten mogelijk, zowel residentieel als functioneel, zoals een traphal, berging, kelder, of garages en magazijnen. Met de variatie in lichtkleuren, een mat witte of zwarte afwerking en de opties van een ingebouwde bewegingsdetector, lichtsensor of noodunit, maakt ieder uitdagend project mogelijk. Ontdek de volgende productreeksen:

MOON is een veelzijdige led opbouwer in een hoogwaardige afwerking zonder zichtbare schroeven. Makkelijk te monteren en nu beschikbaar met een Triac of DALI dimbare functie en een CCT switch-optie.
De **RADIAL** reeks biedt een compleet assortiment aan HWD armaturen voor uw projecten. Met een regelbare lichtoutput en 3 verschillende kleurtemperaturen.
INFINITY led-panelen zijn uiterst geschikt om een gelijkmatige en comfortabele verlichting te realiseren.

La variété des luminaires apparents permet de réaliser divers projets, tant résidentiels que fonctionnels, tels qu'une cage d'escalier, un débarras, un sous-sol ou des garages et entrepôts. Grâce au choix de température de couleur, une finition blanche ou noire mate et des combinaisons supplémentaires avec un détecteur de mouvement intégré, un crépusculaire intégré ou d'une unité de secours permettent que tout projet ambitieux devienne possible. Découvrez les gammes de produits suivantes:

MOON est un plafonnier LED de haute finition sans vis visibles. Montage facile et maintenant disponible avec une fonction dimmable Triac ou DALI et l'option CCT switch.

La gamme **RADIAL** *propose une gamme complète de luminaires HWD pour tous vos projets. Avec une luminosité réglable et 3 températures de couleurs différentes.*

Les panneaux à LED INFINITY™ *conviennent spécialement pour réaliser un éclairage uniforme et confortable.*



NEW




MOON 145

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 750 lm	MN1458W
zwart / noir	3000K - 750 lm	MN1458WB
wit / blanc	3CCT 2700K-3000K-4000K - 750 lm	MN1458WCCT
zwart / noir	3CCT 2700K-3000K-4000K - 750 lm	MN1458WBCCT

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	8 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




MOON 180

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1300 lm	MN18014W
zwart / noir	3000K - 1300 lm	MN18014WB
wit / blanc	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1300 lm	MN18014WCCT
zwart / noir	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1300 lm	MN18014WBCCT

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	14 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




MOON 240

5 YEARS WARRANTY

Non-dim wit / blanc	3000K - 1800 lm	MN24018W
Non-dim zwart / noir	3000K - 1800 lm	MN24018WB
Non-dim wit / blanc	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm	MN24018WCCT
Non-dim zwart / noir	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 1800 lm	MN24018WBCCT
Triac-dim wit / blanc	3000K - 1800 lm	MN24018WTD
Triac-dim zwart / noir	3000K - 1800 lm	MN24018WBTD
Dali-dim wit / blanc	3000K - 1800 lm	MN24018WDD
Dali-dim zwart / noir	3000K - 1800 lm	MN24018WBDD

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	18 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW


MOON 300



Non-dim wit / blanc	3000K - 2300 lm	MN30024W
Non-dim zwart / noir	3000K - 2300 lm	MN30024WB
Non-dim wit / blanc	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2300 lm	MN30024WCCT
Non-dim zwart / noir	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2300 lm	MN30024WBCCT
Triac-dim wit / blanc	3000K - 2300 lm	MN30024WTD
Triac-dim zwart / noir	3000K - 2300 lm	MN30024WBTD
Dali-dim wit / blanc	3000K - 2300 lm	MN30024WDD
Dali-dim zwart / noir	3000K - 2300 lm	MN30024WBDD

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	24 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






NEW

MOON 500

Non-dim wit / blanc	3000K - 3100 lm	MN50042W
Non-dim zwart / noir	3000K - 3100 lm	MN50042B
Non-dim wit / blanc	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 3100 lm	MN50042WCCT
Non-dim zwart / noir	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 3100 lm	MN50042BCCT
Triac-dim wit / blanc	3000K - 3100 lm	MN50042WTD
Triac-dim zwart / noir	3000K - 3100 lm	MN50042BTD
Dali-dim wit / blanc	3000K - 3100 lm	MN50042WDD
Dali-dim zwart / noir	3000K - 3100 lm	MN50042BDD

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	42 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP20
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






MOON 800

wit / blanc	2CCT 3000K-4000K - 8000 lm	MN80075W
zwart / noir	2CCT 3000K-4000K - 8000 lm	MN80075B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	75 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimbaar / dimmable	Dali
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP40
Energy Label	D
!	CCT switchable 90% down + 10% up Power selectable by dipswitch






MOON 1000

wit / blanc	2CCT 3000K-4000K - 10700 lm	MN100075W
zwart / noir	2CCT 3000K-4000K - 10700 lm	MN100075B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	100 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimbaar / dimmable	Dali
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP40
Energy Label	D
!	CCT switchable 90% down + 10% up Power selectable by dipswitch







PENDELSET / KIT DE SUSPENSION MOON 500, 800 & 1000

wit / blanc	MNSUSPKITW
zwart / noir	MNSUSPKITB

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005

IP	IP40
!	incl. plafonddoos / boitier plafond Lengte incl. plafonddoos: max. 80 cm Longeur incl. boitier plafond: max. 80 cm





NEW


MOON 1200

5 YEARS WARRANTY

Non-dim wit / blanc	3000K - 2300 lm	MN120024W
Non-dim zwart / noir	3000K - 2300 lm	MN120024WB
Non-dim wit / blanc	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2300 lm	MN120024WCCT
Non-dim zwart / noir	3CCT: 2700K-3000K-4000K - 2300 lm	MN120024WBCCT
Dali-dim wit / blanc	3000K - 2300 lm	MN120024WDD
Dali-dim zwart / noir	3000K - 2300 lm	MN120024WBDD

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	24 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.

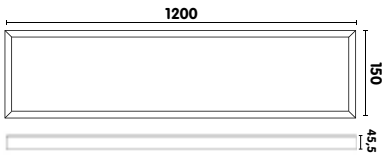

NEW




MOON SQUARE 145

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 750 lm	MNS1458W
zwart / noir	3000K - 750 lm	MNS1458WB

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	8 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




MOON SQUARE 180

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1300 lm	MNS18014W
zwart / noir	3000K - 1300 lm	MNS18014WB

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	14 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




MOON SQUARE 240

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1800 lm	MNS24018W
zwart / noir	3000K - 1800 lm	MNS24018WB

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	18 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





Emergency

NEW

MOON EMERGENCY 240


5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1600 lm	MN24018WE
zwart / noir	3000K - 1600 lm	MN24018WBE

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	18 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Levensduur batterij Durée de vie batterie	2 jaar / ans

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm
en cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm






MOON SENSOR 180

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1200 lm	MN18014WS
zwart / noir	3000K - 1200 lm	MN18014WBS

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	mat wit / blanc mat RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






MOON SENSOR 240

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1600 lm	MN24018WS
zwart / noir	3000K - 1600 lm	MN24018WBS

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	mat wit / blanc mat RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
Beam	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






MOON SENSOR EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1600 lm	MN24018WSE
zwart / noir	3000K - 1600 lm	MN24018WBSE

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	mat wit / blanc mat RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
V	230 V
W	20 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Levensduur batterij Durée de vie batterie	2 jaar / ans

CRI	>80
Beam	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl. Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm en cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm.



Emergency



Moon

Master ((•)) Slave

Het licht springt aan wanneer je het nodig hebt. Een combinatie van maximale lichtefficiëntie en minimaal energieverbruik.

Moon Master werkt op basis van een ingebouwde microgolf bewegingen lichtsensor en RF zender. Hij kan ingesteld worden als 'Broadcast' of 'Hopping' waardoor veel toepassingen mogelijk zijn. Moon Slave werkt op basis van een ingebouwde RF ontvanger.

Voor hal of gang

Hier volgen we het principe "Broadcast". Deze functie is ideaal voor gangen met meerdere in- en uitgangen. Wanneer een beweging door een Moon Master wordt gedetecteerd, zullen alle Moon toestellen van éénzelfde groep met identiek adres automatisch aanspringen. Door middel van de DIP switches wordt de sensor van de Master ingesteld en klaar!

Voor trappenhuizen

Hier volgen we het principe "Hopping". In verticale trappenhuizen is het van belang om naar boven of naar beneden lopende personen te detecteren zodat het licht aanwezig is op het juiste moment. De "hopping" instelling van de Master biedt hier een oplossing. Wanneer er beweging door een Master wordt gedetecteerd zullen alle toestellen met een identiek adres aanspringen op 100%. Tegelijkertijd zullen de Master toestellen met een aangrenzend adres aanspringen op een vooraf ingesteld lichtniveau (in het voorbeeld op 10%).

La lumière s'allume lorsque vous en avez besoin. Une combinaison entre une efficacité lumineuse maximale et une consommation d'énergie minimale.

Moon Master fonctionne sur base d'un détecteur de mouvement Micro-ondes, d'un détecteur crépusculaire et d'un émetteur RF. Il peut être configuré soit en mode 'Broadcast' ou 'Hopping' offrant ainsi de nombreuses possibilités. Moon Slave fonctionne sur base d'un récepteur RF.

Pour couloir et corridor

Dans ce cas, nous proposons la fonction "Broadcast". Cette fonction est idéale pour les couloirs avec plusieurs entrées et sorties. Quand un Moon Master détecte un mouvement, tous les Moon du même groupe avec la même adresse s'allument automatiquement. Réglez les Dipswitches du détecteur du Moon Master et c'est prêt!


Pour les cages d'escaliers


Dans ce cas, nous conseillons la fonction "Hopping" Dans une cage d'escaliers, il est important de pouvoir détecter une personne qui monte ou qui descend afin que la lumière soit présente au bon moment. Régler la fonction "hopping" sur le Moon Master est dans ce cas la solution. Quand un mouvement est détecté par un Master, tous les appareils avec la même adresse s'allument à 100%. En même temps, tous les appareils avec une adresse adjacente s'allument au niveau d'éclairage préréglé (dans notre exemple 10%).

Moon

Bewegingssensor	bereik 6 tot 8 m, bij plafond 3 m hoog 360° detectie bij een hoek van 150° 4 gevoeligheids levels: 25 - 50 - 75 - 100%
Daglichtsensor	instelbaar van 5 tot 150 lux
Snooze	instelbaar van 5 sec tot 30 min.
RF Signaal	tot 50 m in open ruimtes
Mogelijkheid	tot 32 zones

Détecteur de mouvement	portée de 6 à 8 m, hauteur sous plafond de 3 m détection de 360° à un angle de 150° 4 niveaux de sensibilité: 25 - 50 - 75 - 100%
Crépusculaire	réglable de 5 à 150 lux
Snooze	réglable de 5 sec à 30 min.
Signal RF	portée de 50 m dans une espace ouvert
Possibilité	jusqu'à 32 zones

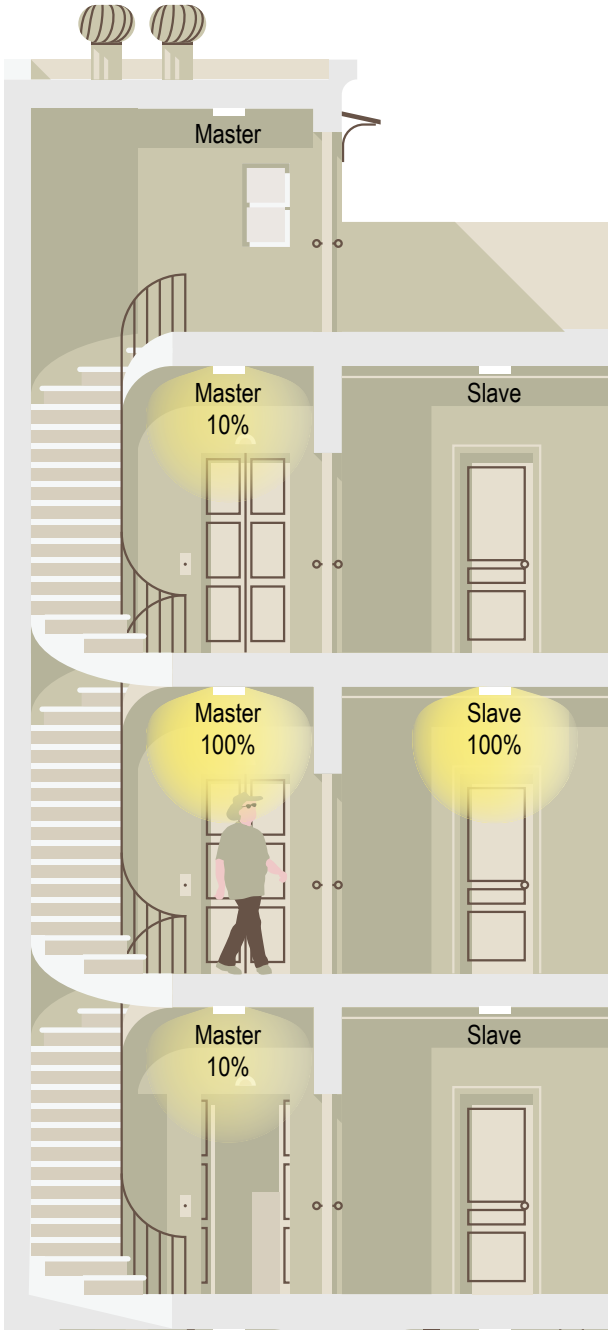

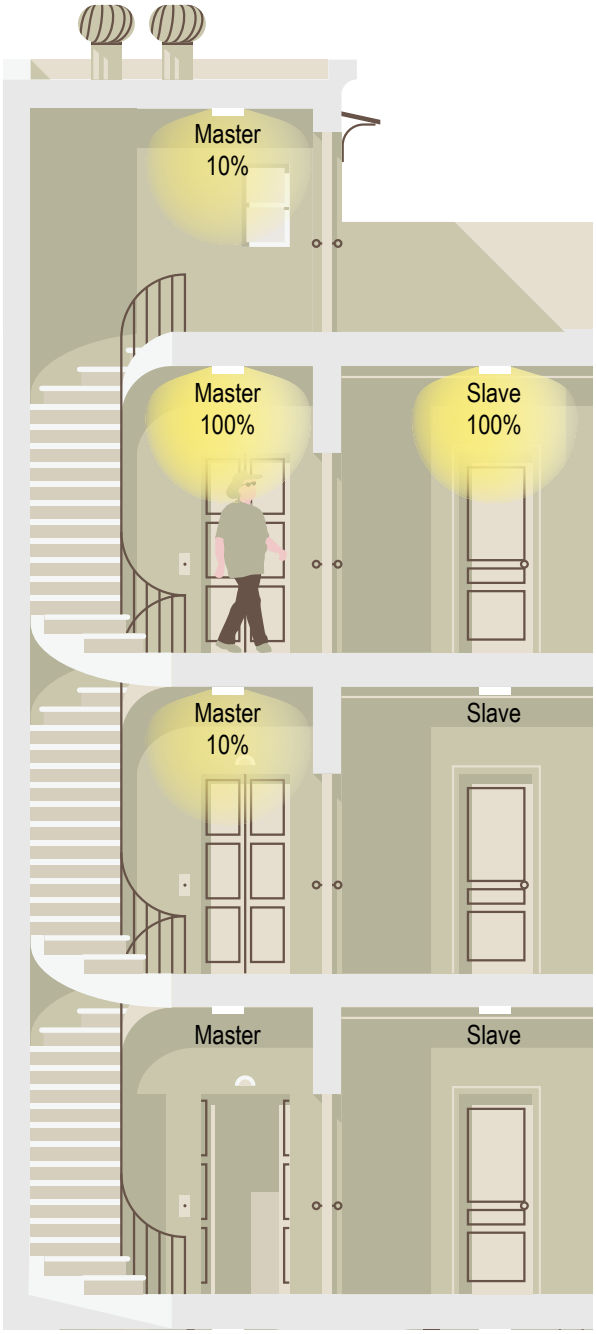


Slave
Master
Slave
Slave
Master



MOON MASTER ((·)) SLAVE


5 YEARS WARRANTY

Master wit / blanc	3000K - 1800 lm	MN24518WSM
Slave wit / blanc	3000K - 1800 lm	MN24518WSS

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010
W	18 W
V	230 V
LED	SMD Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	>82
Beam	90°
IP	IP54

IK	08
Energy Label	D

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Bewegings- & daglichtsensor incl.
Détecteur de mouvement - crépusculaire incl.
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm
en cas de coupure de courant : 3h durée de la
batterie à 350 lm.





MOON MASTER ((·)) SLAVE EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

Master wit / blanc	3000K - 1800 lm	MN24518WSME

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010
W	18 W
V	230 V
LED	SMD Samsung
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	>82
Beam	90°
IP	IP54

IK	08
Energy Label	D

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Bewegings- & daglichtsensor incl.
Détecteur de mouvement - crépusculaire incl.
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm
en cas de coupure de courant : 3h durée de la
batterie à 350 lm.






MOON PREMIUM PLAFOND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1000 lm	MNP25012W
zwart / noir	3000K - 1000 lm	MNP25012B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






MOON PREMIUM WAND / MUR

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1000 lm	MNPW25012W
zwart / noir	3000K - 1000 lm	MNPW25012B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





MOON PREMIUM EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1000 lm	MNPE25012W
zwart / noir	3000K - 1000 lm	MNPE25012B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9010 zwart / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur batterij Durée de vie batterie	2 jaar / ans
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl. Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350 lm en cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm.

Emergency







NEW




RADIAL SLIM 60

5 YEARS WARRANTY

60 cm | 4000K - 1500/1750/2000/2400 lm | RDS6018K4

Mat.	PC
W	11 - 13 - 15 - 18 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch



NEW




RADIAL SLIM 120

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 4000K - 3000/3600/4400/5000 lm | RDS12038K4

Mat.	PC
W	22 - 27 - 33 - 38 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch



NEW




RADIAL SLIM 150

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm | RDS15055K4

Mat.	PC
W	32 - 39 - 47 - 55 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch





NEW




RADIAL SLIM 60 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

60 cm | 4000K - 1500/1750/2000/2400 lm | RDS6018K4S

Mat.	PC
W	11 - 13 - 15 - 18 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m



NEW




RADIAL SLIM 120 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 4000K - 3000/3600/4400/5000 lm | RDS12038K4S

Mat.	PC
W	22 - 27 - 33 - 38 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m



NEW




RADIAL SLIM 150 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 4000K - 4400/5300/6300/7200 lm | RDS15055K4S

Mat.	PC
W	32 - 39 - 47 - 55 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m





NEW




RADIAL SLIM 120 EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 4000K - 3000/3600/4400/5000 lm | RDS12038K4E

Mat.	PC
W	22 - 27 - 33 - 38 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C
Levensduur batterij / Durée de vie batterie	3-5 jaar / ans

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 540 lm
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 540 lm



NEW




RADIAL SLIM 150 EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 4000K - 4400/4300/6300/7200 lm | RDS15055K4E

Mat.	PC
W	32 - 39 - 47 - 55 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C
Levensduur batterij / Durée de vie batterie	3-5 jaar / ans

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 540 lm
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 540 lm



NEW




RADIAL SLIM 120 SENSOR EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY


120 cm | 4000K - 3000/3600/4400/5000 lm | RDS12038K4SE

Mat.	PC
W	22 - 27 - 33 - 38 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C
Levensduur batterij / Durée de vie batterie	3-5 jaar / ans

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 540 lm
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 540 lm



NEW

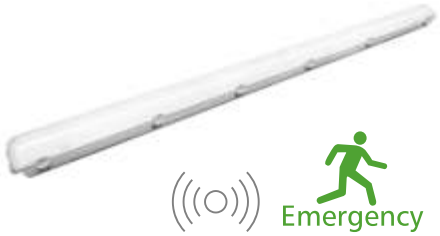


RADIAL SLIM 150 SENSOR EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 4000K - 4400/5300/6300/7200 lm | RDS15055K4SE

Mat.	PC
W	32 - 39 - 47 - 55 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C
Levensduur batterij / Durée de vie batterie	3-5 jaar / ans

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 540 lm
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 540 lm



NEW



PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

Set 2 st. / pcs. | WPSW

Mat.	Inox

! incl. kabel / câble 3 m






RADIAL 60

5 YEARS WARRANTY

60 cm | 3000/4000/5000K - max. 2700/3000/2850 lm | RD6018

Mat.	PC
W	14,5 - 17,5 - 20 - 23 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
met 3 CCT / avec dip switch






RADIAL 120

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 3000/4000/5000K - max. 4410/4900/4650 lm | RD12033

Mat.	PC
W	23 - 28 - 33 - 38 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
met 3 CCT / avec dip switch






RADIAL 150

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 3000/4000/5000K - max. 7740/8600/8170 lm | RD15060

Mat.	PC
W	50 - 58 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
met 3 CCT / avec dip switch






RADIAL 60 SENSOR

60 cm | 3000/4000/5000K - max. 2700/3000/2850 lm | RD6018S

Mat.	PC
W	14,5 - 17,5 - 20 - 23 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch






RADIAL 120 SENSOR

120 cm | 3000/4000/5000K - max. 4410/4900/4650 lm | RD12033S

Mat.	PC
W	23 - 28 - 33 - 38 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch






RADIAL 150 SENSOR

150 cm | 3000/4000/5000K - max. 7740/8600/8170 lm | RD15060S

Mat.	PC
W	50 - 58 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch








RADIAL 120 EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 3000/4000/5000K - max. 4410/4900/4650 lm | RD12033E

Mat.	PC
W	23 - 28 - 33 - 38 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Levensduur batterij / Durée de vie batterie	3-5 jaar / ans

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
met 3 CCT / avec dip switch
Bij stroomuitval gaat de batterij 5u mee aan 2W/
En cas de coupure de courant: 5h durée de la batterie à 2W






RADIAL 150 EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 3000/4000/5000K - max. 7740/8600/8170 lm | RD15060E

Mat.	PC
W	50 - 58 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Levensduur batterij / Durée de vie batterie	3-5 jaar / ans

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
met 3 CCT / avec dip switch
Bij stroomuitval gaat de batterij 5u mee aan 2W/
En cas de coupure de courant: 5h durée de la batterie à 2W








RADIAL 120 SENSOR EMERGENCY

120 cm | 3000/4000/5000K - max. 4410/4900/4650 lm | RD12033SE

Mat.	PC
W	23 - 28 - 33 - 38 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Levensduur batterij / Durée de vie batterie	3-5 jaar / ans

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch
Bij stroomuitval gaat de batterij 5u mee aan 2W/
En cas de coupure de courant: 5h durée de la batterie à 2W






RADIAL 150 SENSOR EMERGENCY

150 cm | 3000/4000/5000K - max. 7740/8600/8170 lm | RD15060SE

Mat.	PC
W	50 - 58 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Levensduur batterij / Durée de vie batterie	3-5 jaar / ans

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Power selectable by dipswitch
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch
Bij stroomuitval gaat de batterij 5u mee aan 2W/
En cas de coupure de courant: 5h durée de la batterie à 2W





PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

Set 2 st. / pcs. | WPSW

Mat.	Inox

! incl. kabel / câble 3 m






QUICK CONNECT 60

5 YEARS WARRANTY

60 cm | 3000/4000/5000K - 1900/2100/2000 lm | QC6018

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl. met 3 CCT / avec dip switch






QUICK CONNECT 120

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm | QC12036

Mat.	PC
W	35 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl. met 3 CCT / avec dip switch





QUICK CONNECT 150

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm | QC15050

Mat.	PC
W	47 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl. met 3 CCT / avec dip switch





Diagram:



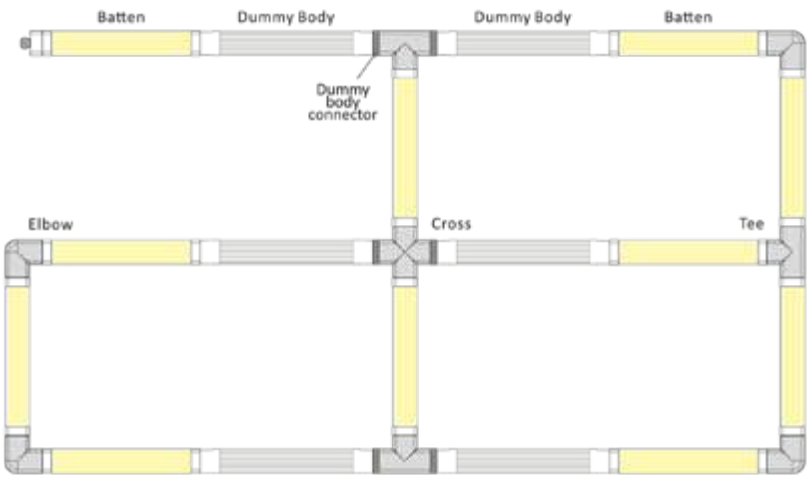

QUICK CONNECT 60 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

60 cm | 3000/4000/5000K - 1900/2100/2000 lm | QC6018S

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch






QUICK CONNECT 120 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm | QC12036S

Mat.	PC
W	35 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch





QUICK CONNECT 150 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm | QC15050S

Mat.	PC
W	47 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch







Emergency


QUICK CONNECT 120 EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm | QC12036E

Mat.	PC
W	35 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
met 3 CCT / avec dip switch
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2.5W/
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2.5W





Emergency


QUICK CONNECT 150 EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm | QC15050E

Mat.	PC
W	47 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
met 3 CCT / avec dip switch
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2.5W/
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2.5W





QUICK CONNECT 120 SENSOR EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm | QC12036SE

Mat.	PC
W	35 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2.5W/
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2.5W






QUICK CONNECT 150 SENSOR EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

150 cm | 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm | QC15050SE

Mat.	PC
W	47 W
V	230 V
IP	IP66
IK	08
Energy Label	C

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl.
Sensor: min. 1m - max. 8m
met 3 CCT / avec dip switch
Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2.5W/
En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2.5W



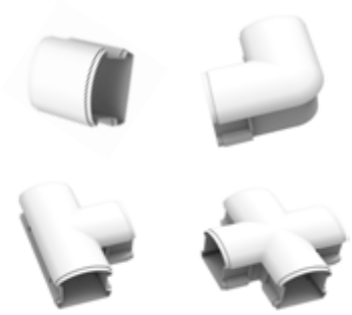

QUICK CONNECT CONNECTORS

5 YEARS WARRANTY

Straight- connector	QCSC
L- connector	QCLC
T- connector	QCTC
X- connector	QCCC

! incl. doorvoerbekabeling / câblage de conduits



QUICK CONNECT DUMMY STRAIGHT

5 YEARS WARRANTY

60 cm	QC60DB
120 cm	QC120DB
150 cm	QC150DB
Body connector	QCDBC

! incl. doorvoerbekabeling / câblage de conduits



PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

Set 2 st. / pcs. WPSW

Mat.	Inox

! incl. kabel / câble 3 m

Project / Projet

Emergency Unit



EMERGENCY UNIT


2,5 W Emergency Power Output

5 YEARS WARRANTY

UEB3000

⧈	300 x 130 x 47 mm
Input	230 V, 50/60 Hz
Output	20 - 60 Vdc
Battery Type / type de batterie	3000 mAH, 3.2 Vdc

IP	IP40
!	Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 2.5W/ En cas de coupure de courant: 3h durée de la batterie à 2.5W






INFINITY 6060

5 YEARS WARRANTY

Kader wit / Cadre blanc	3000K - 4000 lm	LP606001
Kader wit / Cadre blanc	4000K - 4200 lm	LP606041

H	10 mm
Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	36 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






INFINITY 30120

5 YEARS WARRANTY

Kader wit / Cadre blanc	3000K - 4000 lm	LP3012001
Kader wit / Cadre blanc	4000K - 4200 lm	LP3012041

H	10 mm
Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	36 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.







INFINITY LED PANELS ACCESSOIRES

5 YEARS WARRANTY

INFINITY OPBOUWKADER / CADRE DE MONTAGE EN APPLIQUE

wit / blanc	610 x 610 x 70 mm	LPFR606001
wit / blanc	1210 x 310 x 70 mm	LPFR3012001
zwart / noir	610 x 610 x 70 mm	LPFR606005
zwart / noir	1210 x 310 x 70 mm	LPFR3012005

Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005





PLAFONDPLAATJE / PATERE

wit plafondplaatje + 150 cm voedingskabel /
patère blanc + câble d'alimentation 150 cm — LPCB001



PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

4 x 100 cm staalkabel / câble acier
incl. montagebeugel plafond / clips de montage — LPCS4100




INBOUWSET / KIT D'ENCASTREMENT

4 x vlinderveer voor inbouwmontage (set) /
4 x ressorts pour montage encastré (kit) — LPREC14

Infinity BL high lumen backlit led-panelen met hoogwaardige SMD led-chips en instelbaar door een CCT switch. Incl. non-dim of DALI driver.

High lumen backlit panneaux à LED ***Infinity BL*** *avec des LED-chips SMD de qualité supérieure et réglable par CCT switch. Incl. non-dim ou DALI driver.*

NEW

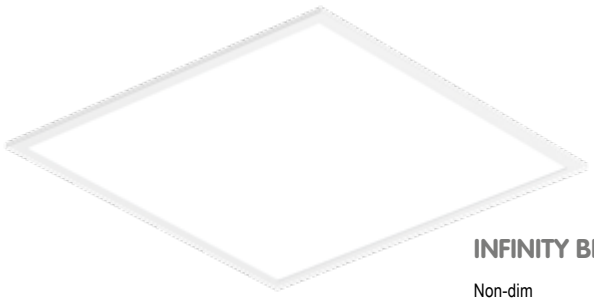


INFINITY BL 6060 - 2CCT

5 YEARS WARRANTY

Non-dim	3000K/4000K - 3550/3900 lm	LP606001CCT
DALI	3000K/4000K - 3550/3900 lm	LP606001CCTD

H	32 mm
Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	kader wit / cadre blanc RAL 9003
W	30 W
V	230 V
LED	SMD LEDs
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




INFINITY BL 30120 - 2CCT

5 YEARS WARRANTY

Non-dim	3000K/4000K - 3550/3900 lm	LP3012001CCT
DALI	3000K/4000K - 3550/3900 lm	LP3012001CCTD

H	32 mm
Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	kader wit / cadre blanc RAL 9003
W	30 W
V	230 V
LED	SMD LEDs
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





INFINITY BL LED PANELS ACCESSOIRES

NEW



PENDELSET / KIT DE SUSPENSION

4 x 100 cm staalkabel / câble acier
incl. montagebeugel plafond / clips de montage

LPCS4100BL

NEW



INBOUWSET / KIT D'ENCASTREMENT

4 x vlinderveer voor inbouwmontage (set) /
4 x ressorts pour montage encastré (kit)

LPREC14BL



Project

Plafondverlichting - Inbouw

Éclairage Plafond - Encastré

Het assortiment hoogwaardige inbouw armaturen maken sfeer met leds echt tastbaar. De stijlvolle ontwerpen combineren kwaliteit met de zeer hoge prestaties die van moderne ledverlichting mag verwacht worden. Alle voordelen die ledverlichting biedt worden op een zeer duurzame manier samengebracht. Ontdek de volgende productreeksen:

De **MACROS PRO**™ downlights met vervangbare led-module en een fraaie en functionele behuizing met reflector garandeert een zeer grote efficiëntie en een mooi homogeen licht.

REFLEX LED™ biedt dankzij zijn superieure, optische lens, een unieke meerwaarde op het vlak van lichtkwaliteit, design en visueel comfort.

De **LED Frames** bieden een gepaste oplossing voor de uitfasering van halogeen lampen.

La gamme de luminaires encastrés de haute qualité rend vraiment tangible l'atmosphère créée avec les LEDs. Les appareils répondent également à la haute fonctionnalité que l'on attend d'éclairage LED moderne. Tous les avantages sont ainsi réunis de manière dûrable. Découvrez les gammes de produits suivantes :

Les downlights **MACROS PRO**™ *sont équipés avec une module LED remplaçable et un corps élégant et foncionnel garantit une très haute efficacité et une lumière particulièrement homogène.*

REFLEX LED™ *offre une valeur ajoutée unique au niveau de la qualité de la lumière, du design et du confort visuel grâce à sa lentille optique supérieure.*

Les ***LED Frames*** offrent une solution appropriée pour l' élimination progressive des lampes halogènes.

NEW




ARENA 75

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 850 lm	L7A070W65
wit / blanc	4000K - 950 lm	L7A070W85
zwart / noir	3000K - 680 lm	L7A070B65
zwart / noir	4000K - 760 lm	L7A070B85

⌀	75 mm
Mat	Aluminium
W	11 W
Ledstroom / courant LED	350 mA
LED	CITIZEN
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	50°

IP	IP44
UGR	< 17 (wit / blanc < 21)
Energy label	G
!	driver excl. Non dim: ref. L52335014 Triac: ref. L5233512D3G DALI: ref. L523M01DA



NEW




ARENA 100

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1200 lm	L7A100W65
wit / blanc	4000K - 1400 lm	L7A100W85
zwart / noir	3000K - 960 lm	L7A100B65
zwart / noir	4000K - 1120 lm	L7A100B85

⌀	100 mm
Mat	Aluminium
W	13 W
Ledstroom / courant LED	350 mA
LED	CITIZEN
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	55°

IP	IP44
UGR	< 16 (wit / blanc < 24)
Energy label	F
!	driver excl. Non-dim: ref. L52335014 Triac: ref. L5233520D3G DALI: ref. L523M02DA



NEW




ARENA 150

wit / blanc	3000K - 1900/2700 lm	L7A150W67
wit / blanc	4000K - 2100/2900 lm	L7A150W87
zwart / noir	3000K - 1330/1890 lm	L7A150B67
zwart / noir	4000K - 1470/2030 lm	L7A150B87

⌀	150 mm
Mat	Aluminium
W	18 - 25 W
Ledstroom / courant LED	500 - 700 mA
LED	CITIZEN
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	70°

IP	IP44
UGR	< 19 (wit / blanc <24)
Energy label	E-F
!	driver excl. Non-dim: ref. L52350024 / L52370044 Triac: ref. L5235022D3G / L5237022D3G DALI: ref. L523M02DA






Performance

De **Performance** reeks biedt het meest uiteenlopende gamma in downlights met een hoogwaardige afwerking: van klein naar groot, rond of vierkant, muur of plafond. Meer opties beschikbaar via www.proled.com.

*La gamme **Performance** offre le plus large éventail de downlights avec une finition de haute qualité : du petit au grand, rond ou carré, au mur ou au plafond. D'autres options sont disponibles sur www.proled.com.*

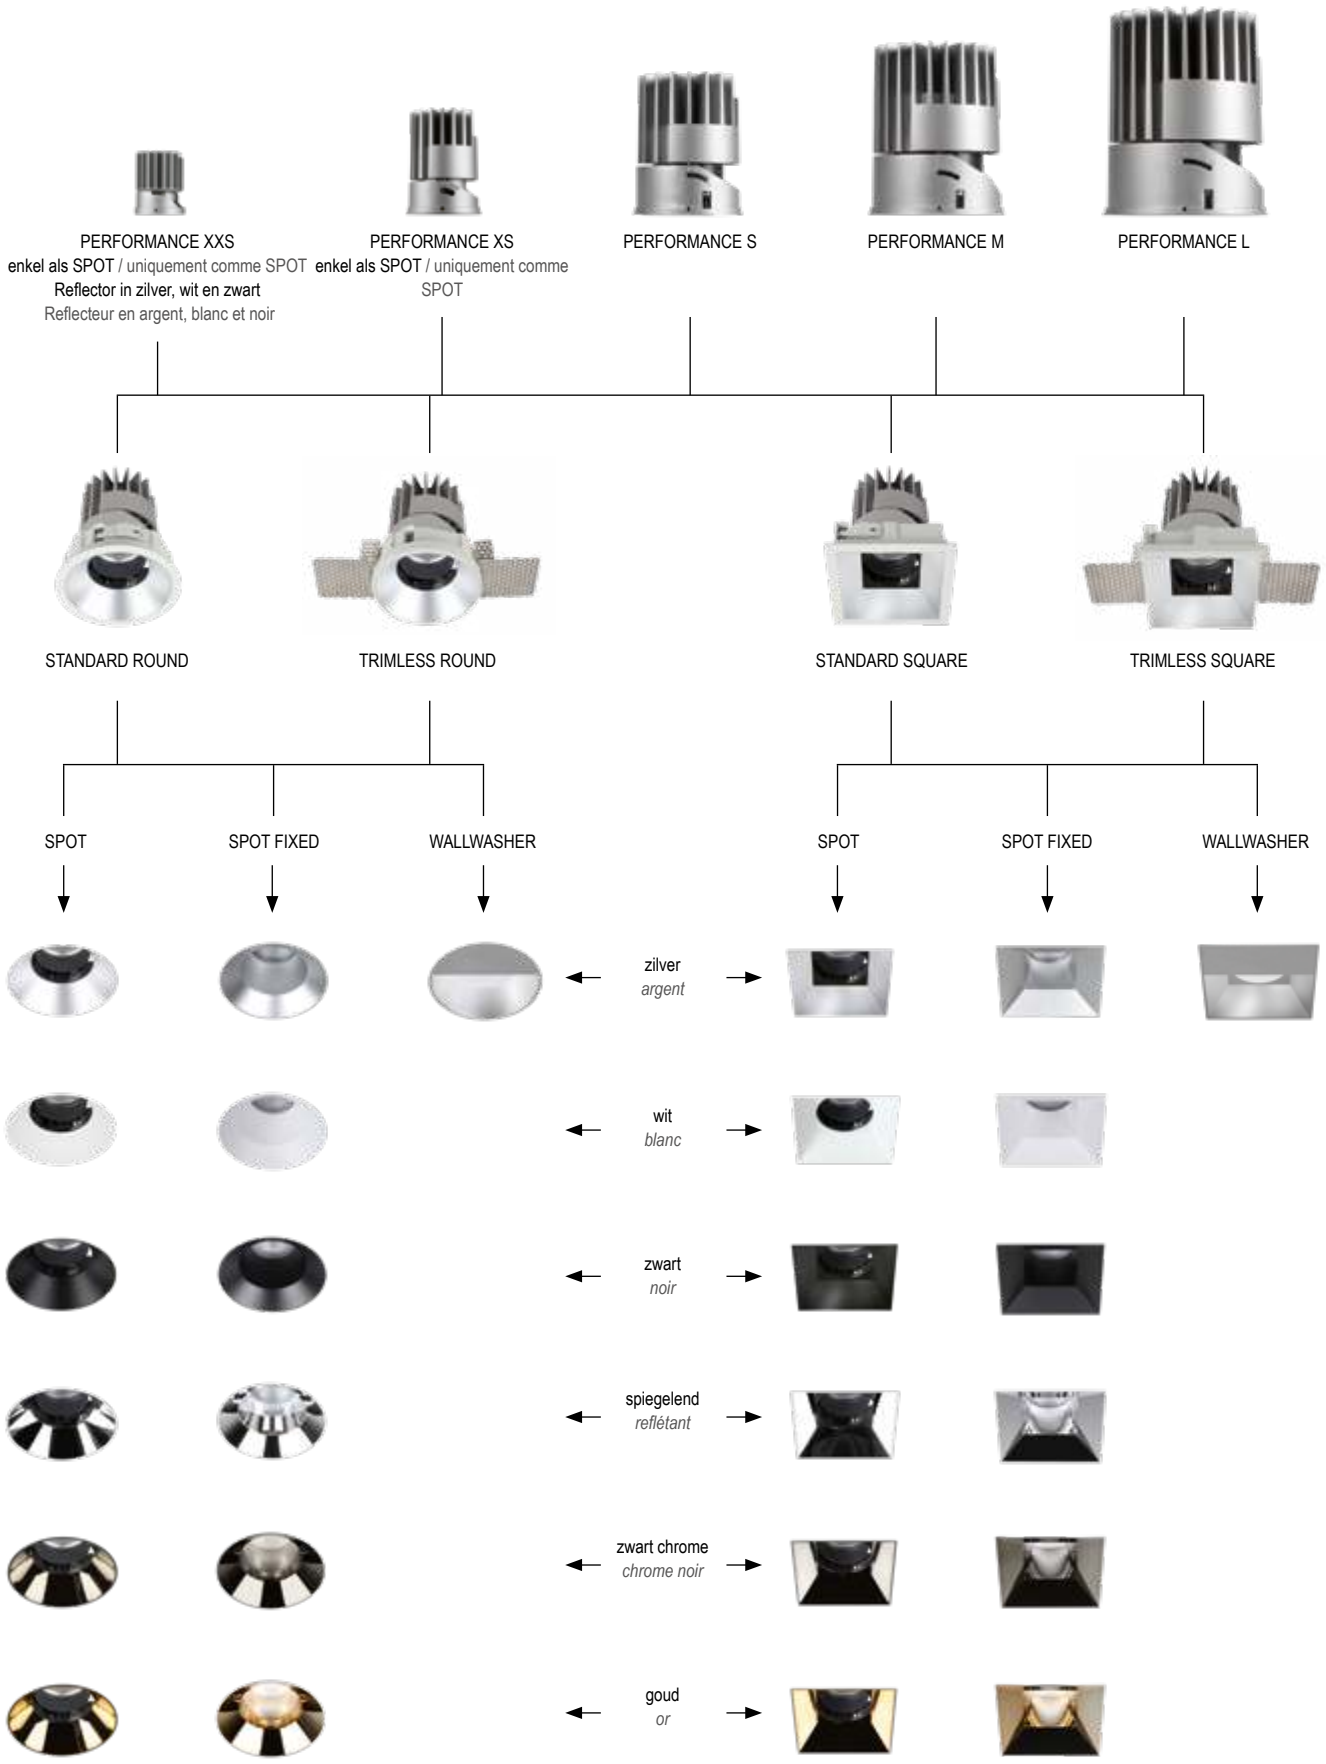

NEW




PERFORMANCE XS STANDARD ROUND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 850 lm	L7PX1W34
wit / blanc	3000K - 900 lm	L7PX1W64
wit / blanc	4000K - 950 lm	L7PX1W84
zwart / noir	2700K - 850 lm	L7PX1B34
zwart / noir	3000K - 900 lm	L7PX1B64
zwart / noir	4000K - 950 lm	L7PX1B84

⌀	71 mm
Mat	Aluminium
W	9 W
Ledstroom / courant LED	350 mA
LED	BRIDGELUX
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	40°

IP	IP40
UGR	< 16
Energy label	G
!	driver excl. Non-dim: ref. L52335014 Triac: ref. L5233512D3G DALI: ref. L523M01DA



NEW




PERFORMANCE S STANDARD ROUND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 850/1200 lm	L7PS1W34
wit / blanc	3000K - 900/1300 lm	L7PS1W64
wit / blanc	4000K - 1100/1600 lm	L7PS1W84
zwart / noir	2700K - 850/1200 lm	L7PS1B34
zwart / noir	3000K - 900/1300 lm	L7PS1B64
zwart / noir	4000K - 1100/1600 lm	L7PS1B84


⌀	100 mm
Mat	Aluminium
W	13 - 18 W
Ledstroom / courant LED	350 - 500 mA
LED	CITIZEN
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	40°

IP	IP40
UGR	< 16
Energy label	F
!	driver excl. Non-dim: ref. L52335014 / L52350024 Triac: ref. L5233520D3G / L5235022D3G DALI: ref. L523M02DA





Plafonddikte / épaisseur du plafond 12-25 mm




Plafonddikte / épaisseur du plafond 1-12 mm

NEW





Plafonddikte / épaisseur du plafond 12-25 mm



Plafonddikte / épaisseur du plafond 1-12 mm


PERFORMANCE M STANDARD ROUND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1400/1900 lm	L7PM1W64
wit / blanc	4000K - 1600/2100 lm	L7PM1W84
zwart / noir	3000K - 1400/1900 lm	L7PM1B64
zwart / noir	4000K - 1600/2100 lm	L7PM1B84

⌀	125 mm
Mat	Aluminium
W	18 - 25 W
Ledstroom / courant LED	500 - 700 mA
LED	CITIZEN
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	40°

	Instelbare veren / ressorts réglables
IP	IP40
UGR	< 16
Energy label	E-F
!	driver excl. Non-dim: ref. L52350024 / L52370044 Triac: ref. L5235022D3G / L507004CD DALI: ref. L523M02DA




NEW





Plafonddikte / épaisseur du plafond 12-25 mm



Plafonddikte / épaisseur du plafond 1-12 mm


PERFORMANCE L STANDARD ROUND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 1900/2800 lm	L7PL1W63
wit / blanc	4000K - 2000/3000 lm	L7PL1W83
zwart / noir	3000K - 1900/2800 lm	L7PL1B63
zwart / noir	4000K - 2000/3000 lm	L7PL1B83

⌀	150 mm
Mat	Aluminium
W	25 - 38 W
Ledstroom / courant LED	700 - 1050 mA
LED	CITIZEN
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
Beam	35°

	Instelbare veren / ressorts réglables
IP	IP40
UGR	< 19
Energy label	F
!	driver excl. Non-dim: ref. L52370044 / L52310044 Triac: ref. L507004CD / L501004CD DALI: ref. L523M04DA1





MICRO

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 350 lm	MS4W01
alu geborsteld / fer brossé	3000K - 350 lm	MS4W04

∅	53 mm
⦸	45 mm
H	33 mm
Mat	Aluminium
W	4 W
V	230 V
LED	CREE COB
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	> 80
Beam	38°
	Vlinderveren / Ressorts
	3
Ip	IP20
Energy label	E
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.




MACROS 24 FROST

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 2500 lm	DL-M24W1608-01


⦸	195 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 80
Beam	Wide Flood 100°
	Vlinderveren / Ressorts

IP	IP44 / 20
Energy label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.







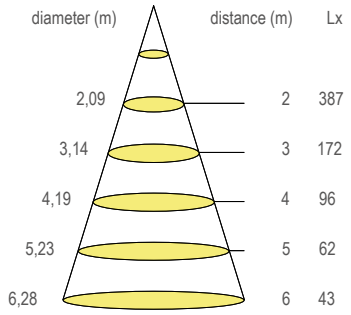


MACROS 15 PRO

5 YEARS WARRANTY


wit / blanc	3000K - 1500 lm	MC15W301

⌀	120 mm
Mat	Aluminium
W	15 W
V	230 V
LED	Cree
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 80
Beam	60°

⌒	Vlinderveren / Ressorts
IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





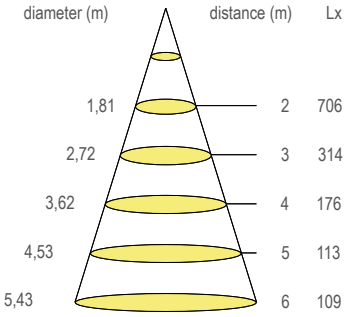


MACROS 24 PRO

5 YEARS WARRANTY


wit / blanc	3000K - 2700 lm	MC24W301

⌀	155 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Cree
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 80
Beam	60°

⌒	Vlinderveren / Ressorts
IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





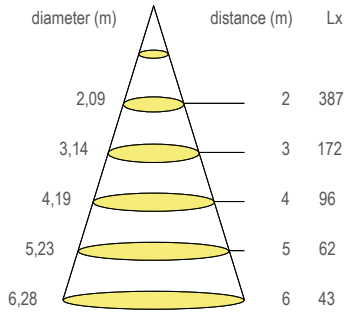


MACROS 30 PRO

5 YEARS WARRANTY


wit / blanc | 3000K - 3500 lm | MC30W301

⌀	155 mm
Mat	Aluminium
W	30 W
V	230 V
LED	Cree
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 80
Beam	60°
	Vlinderveren / Ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





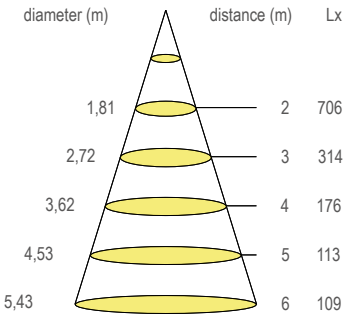


MACROS 36 PRO

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc | 3000K - 4300 lm | MC36W301

⌀	175 mm
Mat	Aluminium
W	36 W
V	230 V
LED	Cree
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 80
Beam	60°
	Vlinderveren / Ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






CREATOS MINI FROST

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc | 3000K - 700 lm | CF39501

⌀	65 mm
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 5630
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	Wide flood 120°
⌒	Vlinderveren / Ressorts

IP	IP54 / 20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






CREATOS MINI

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc | 3000K - 700 lm | CC59001

⌀	65 mm
Mat	Aluminium
W	10 W
V	230 V
LED	Sharp
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	38°
⌒	Vlinderveren / Ressorts

IP	IP20
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






CREATOS FROST

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc | 3000K - 950 lm | CF84201

⌀	90 mm
Mat	Aluminium
W	12 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 2835
Dimbaar / dimmable	1-10 V
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 92
Beam	Wide flood 120°
⌒	Vlinderveren / Ressorts

IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	E
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






CREATOS

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc | 3000K - 1300 lm | CC85001

⌀	90 mm
Mat	Aluminium
W	16 W
V	230 V
LED	Citizen
Dimbaar / dimmable	1-10 V
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	> 90
Beam	flood 60°
⌒	Vlinderveren / Ressorts

IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.








REFLEX LED 1 ROND

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 780 lm	DLR-630-UW01
wit / blanc	3000K - 790 lm	DLR-630-S01
zwart / noir	3000K - 780 lm	DLR-630-S08
titan	3000K - 790 lm	DLR-630-S04

∅	90 mm
⦰	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
◡	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Dimbaar / dimmable	Triac

Levensduur/durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
⌇	Vlinderveren / Ressorts
CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
Powerfactor	0,95
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.

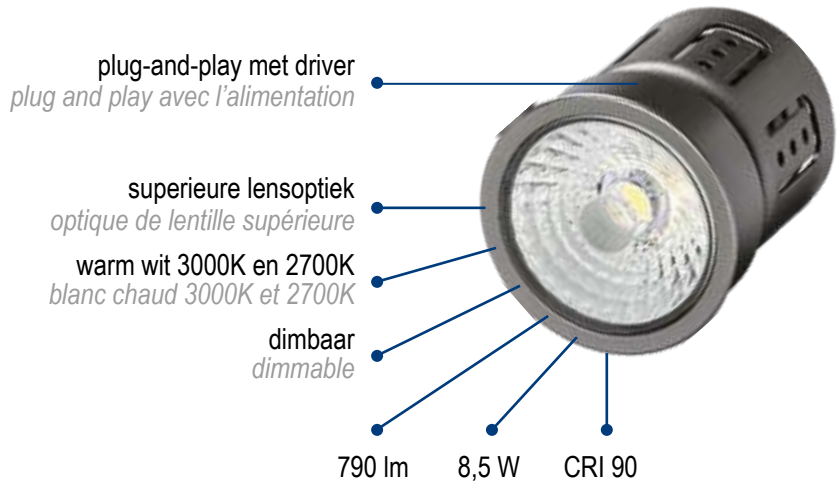



REFLEX LED 2

5 YEARS WARRANTY

titan	2700K - 780 lm	LM630UW
titan	3000K - 790 lm	LM630WW

∅	50 mm
H	67 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.

NEW




REFLEX LED 5

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 415 lm	L5W27DW
wit / blanc	3000K - 460 lm	L5W380DW
zwart / noir	2700K - 415 lm	L5W27DB
zwart / noir	3000K - 460 lm	L5W380DB
titan	2700K - 415 lm	L5W27D
titan	3000K - 460 lm	L5W380D

W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	82
Beam	38°
Energy label	E-F






REFLEX LED 6

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	L6W27DW
wit / blanc	3000K - 600 lm	L6W30DW
zwart / noir	2700K - 560 lm	L6W27DB
zwart / noir	3000K - 600 lm	L6W30DB
titan	2700K - 560 lm	L6W27D
titan	3000K - 600 lm	L6W30D

W	6 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree GU10
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	82
Beam	38°
Energy label	E-F







REFLEX LED 3 MODULE

wit / blanc	2700K - 780 lm	DLMUW01
wit / blanc	3000K - 790 lm	DLMWW01
titan	2700K - 780 lm	DLMUW04
titan	3000K - 790 lm	DLMWW04

∅	90 mm
⌀	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	Cree
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
IP	IP65/20
Powerfactor	0,95
	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl. Triac dimbaar / Triac dimmable



REFLEX LED 3 GU10

wit / blanc	2700K - 560 lm	DLGUW01
wit / blanc	3000K - 600 lm	DLGWW01
titan	2700K - 560 lm	DLGUW04
titan	3000K - 600 lm	DLGWW04

∅	90 mm
⌀	75 mm
H	95 mm
Mat	Aluminium
W	6 W
V	230 V
LED	Cree GU10
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	82
Beam	38°
IP	IP65/20
Powerfactor	0,95
	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F-G



MATRIX LED MODULE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 780 lm	MA106202UW-RF2
wit / blanc	3000K - 790 lm	MA106202-RF2
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 780 lm	MA106117UW-RF2
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 790 lm	MA106117-RF2

∅	82 mm
⦸	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Levensduur / durée de vie	40.000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
	Vlinderveren / Ressorts
UGR	< 15
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



MATRIX LED GU10

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	MA106202UW-LED5W
wit / blanc	3000K - 600 lm	MA106202-LED5W
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 560 lm	MA106117UW-LED5W
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 600 lm	MA106117-LED5W

∅	82 mm
⦸	70 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
	25°
W	5 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F-G



TRONIX LED MODULE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 780 lm	TR106201UW-RF2
wit / blanc	3000K - 790 lm	TR106201-RF2
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 780 lm	TR106118UW-RF2
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 790 lm	TR106118-RF2

⧈	82 x 82 mm
⌀	70 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
⌒	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.





TRONIX LED GU10

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	TR106201UW-LED5W
wit / blanc	3000K - 600 lm	TR106201-LED5W
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 560 lm	TR106118UW-LED5W
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 600 lm	TR106118-LED5W

⧈	82 x 82 mm
⌀	70 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
◡	25°
W	5 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
⌒	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F-G



VARIO LED MODULE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 780 lm	VA105210UW-RF2
wit / blanc	3000K - 790 lm	VA105210-RF2
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 780 lm	VA105115UW-RF2
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 790 lm	VA105115-RF2

∅	90 mm
⌀	80 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Levensduur / durée de vie	40.000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
	Bladveren / Lamelles
UGR	< 19
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



VARIO LED GU10

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	VA105210UW-LED5W
wit / blanc	3000K - 600 lm	VA105210-LED5W
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 560 lm	VA105115UW-LED5W
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 600 lm	VA105115-LED5W

∅	90 mm
⌀	80 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
	Bladveren / Lamelles
Energy label	F-G



TECHNO LED MODULE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 780 lm	TE105201UW-RF2
wit / blanc	3000K - 790 lm	TE105201-RF2
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 780 lm	TE105116UW-RF2
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 790 lm	TE105116-RF2

⧈	90 x 90 mm
⌀	80 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
◡	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
⩘	Bladveren / Lamelles
Energy label	F
!	LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



TECHNO LED GU10

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	TE105201UW-LED5W
wit / blanc	3000K - 600 lm	TE105201-LED5W
alu geborsteld / alu brossé	2700K - 560 lm	TE105116UW-LED5W
alu geborsteld / alu brossé	3000K - 600 lm	TE105116-LED5W

⧈	90 x 90 mm
⌀	80 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
◡	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
⩘	Bladveren / Lamelles
Energy label	F-G



MASTERS LED GU10 VAST / FIXE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	601601UW-LED5W
wit / blanc	3000K - 600 lm	601601-LED5W
ijzer geborsteld / fer brossé	2700K - 560 lm	601616UW-LED5W
ijzer geborsteld / fer brossé	3000K - 600 lm	601616-LED5W

∅	80 mm
⦸	64 mm
H	90 mm
W	6 W
V	230 V
LED	incl. Reflex LED 6 GU10

Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F-G



MASTERS LED GU10 RICHTBAAR / ORIENTABLE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K - 560 lm	601701UW-LED5W
wit / blanc	3000K - 600 lm	601701-LED5W
ijzer geborsteld / fer brossé	2700K - 560 lm	601716UW-LED5W
ijzer geborsteld / fer brossé	3000K - 600 lm	601716-LED5W

∅	83 mm
⦸	76 mm
H	90 mm
	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. Reflex LED 6 GU10

Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
	Vlinderveren / Ressorts
Energy label	F-G


Jabo



MATRIX RICHTBAAR / ORIENTABLE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	MA106202
alu geborsteld / alu brossé	MA106117

∅	82 mm		25°
	70 mm	IP	IP20
Mat.	Aluminium	!	Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.
	Vlinderveren / Ressorts		



5 YEARS WARRANTY

TRONIX

wit / blanc	TR106201
alu geborsteld / alu brossé	TR106118

	82 x 82 mm		25°
	70 mm	IP	IP20
Mat.	Aluminium	!	Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.
	Vlinderveren / Ressorts		



5 YEARS WARRANTY

VARIO RICHTBAAR / ORIENTABLE

wit / blanc	bladveren / lamelles	VA105210
alu geborsteld / alu brossé	bladveren / lamelles	VA105115
alu geborsteld / alu brossé	vlinderveren / ressorts	VA105117

∅	90 mm		Vlinderveren / Ressorts
	80 mm		25°
Mat.	Aluminium	IP	IP20
	Bladveren / Lamelles	!	Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.



TECHNO

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	bladveren / lamelles	TE105201
alu geborsteld / alu brossé	bladveren / lamelles	TE105116

90 x 90 mm	
80 mm	
Mat. Aluminium	
Bladveren / Lamelles	
25°	
IP IP20	
! Lamp(e) excl.. Fitting / douille GU10 incl.	



MASTERS VAST / FIXE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	601601
ijzer geborsteld / fer brossé	601616

∅ 80 mm	
64 mm	
Vlinderveren / Ressorts	
IP IP20	
! Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.	



MASTERS RICHTBAAR / ORIENTABLE

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	601701
ijzer geborsteld / fer brossé	601716

∅ 83 mm	
76 mm	
Vlinderveren / Ressorts	
15°	
IP IP20	
! Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.	






H2 PRO DIM TO WARM

7 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2000K < 2800K - 620 lm	DL/WH/F/DTW
zwart / noir	2000K < 2800K - 620 lm	DL/BLK/F/DTW
ijzer geborsteld / fer brossé	2000K < 2800K - 620 lm	DL/BA/F/DTW
titan	2000K < 2800K - 620 lm	DL/SIL/F/DTW

Collingwood	
⌀	64-72 mm
Mat.	aluminium
W	8 W
V	230 V
LED	Luxeon MZ - COB
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	90
Beam	55°

Power factor	> 0.92
	Vlinderveren / Ressorts
IP	IP65 / 20
Energy label	F
!	incl. driver 135 mA






H2 PRO CCT SWITCHABLE

7 YEARS WARRANTY

wit / blanc	2700K/3000K/4000K - 550/850 lm	DLWHFCCT
zwart / noir	2700K/3000K/4000K - 550/850 lm	DLBLKFCCT
ijzer geborsteld / fer brossé	2700K/3000K/4000K - 550/850 lm	DLBAFCCT
titan	2700K/3000K/4000K - 550/850 lm	DLSILFCCT

Collingwood	
⌀	64-72 mm
Mat.	aluminium
W	5-7 W
V	220 - 240 V
LED	Luxeon MZ - COB
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	80
Beam	55°

Power factor	> 0.92
	Vlinderveren / Ressorts
IP	IP65 / 20
Energy label	D
!	incl. SELV driver








H2 LITE

4 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 440 lm	DLT388MW5530
wit / blanc	4000K - 460 lm	DLT388MW5540
ijzer geborsteld / fer brossé	3000K - 440 lm	DLT388BS5530
ijzer geborsteld / fer brossé	4000K - 460 lm	DLT388BS5540

Collingwood	
⌀	70 mm
W	4,4 W
V	230 V
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	80
Beam	55°

Vlinderveren / Ressorts	
IP	IP65 / IP20
Energy label	E
!	built-in driver






H2 PRO EXTREME

4 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 460 lm	DL48938MW30

Collingwood	
⌀	70 mm
Mat.	aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003
W	4,6 W
V	230 V
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
CRI	> 80
Beam	38°

Vlinderveren / Ressorts	
IP	IP65 / IP65
Energy label	E
!	built-in driver




Flexstrips

FLEXSTRIPS
series BY PROLED

De PROLED Flexstrips zijn geschikt voor toepassingen van sfeerverlichting tot hoofdverlichting.

De troeven:
- Hoog rendement LEDs
- Betrouwbaarheid: 5 jaar garantie
- Alle Flex Strips getest in het Proled fotometrisch laboratorium
- Gespecialiseerd team en technische begeleiding
- Talloze combinaties van profielen en covers
- Grote keuze lichtkleuren (dim-to-warm, dynamic white, RGB, RGBW, RGBW+WW, digital)
- Dimmen via RF, DALI, DMX, KNX, 1-10V, Casambi
- Van IP20 tot IP67
- Hoge lumen output tot 5200 lm/m en hoge efficiëntie tot 160 lm/Watt
- DIALux Plug-in (zie www.unibright.be)

Maak ook gebruik van onze "**maatwerk service**", waarmee wij niet alleen precisiewerk op maat afleveren, vanaf ontwerp tot levering, maar ook een grote tijdwinst en een slimme besparing op materiaal garanderen, zonder dat er onnodig afval in het milieu terechtkomt.

Les Flex Strips Proled sont conviennent pour des applications d'éclairage d'ambiance à l'éclairage principal.

Les atouts:
- *Des LEDs à haut rendement*
- *Fiabilité : garantie de 5 ans*
- *Tous les Flex Strips sont testés dans la laboratoire photométrique de Proled*
- *Équipe spécialisée et conseils techniques*
- *Nombreuses combinaisons de profils et de covers*
- *Grand choix de couleurs de lumière (dim-to-warm, dynamic white, RGB, RGBW, RGBW+WW, digital)*
- *Dimming via RF, DALI, DMX, KNX, 1-10V, Casambi*
- *De IP20 à IP67*
- *Rendement lumineux élevé jusqu'à 5200 lm/m et une haute efficacité jusqu'à 160 lm/Watt*
- *Plug-in DIALux (voir www.unibright.be)*

*Profitez également de notre "**service sur mesure**", de la conception à la livraison, nous ne nous contentons pas uniquement de fournir un travail de précision sur mesure, mais garantissons également une grande économie de temps et de matériaux, tout en évitant que des déchets inutiles ne se retrouvent dans l'environnement.*


Flex Strips - Series

Serie	Lumen	CRI IRC	Toepassing - *Application*	Voorbeeld van gebruik - *Exemple d'utilisation*
300, 400 & 600 Mono	400 lm - 960 lm	90	Accentverlichting *Éclairage d'accentuation*	Kastverlichting *Mise en valeur par rétroéclairage*
800 Mono	900 lm - 1400 lm	90	Verlichting lichte oppervlakken *Éclairage des surfaces claires*	Keukenbladen, bureau, tafel *Plan de travail cuisine, bureau, table*
400 HE+ & 800 HE+	1600 lm - 2700 lm	90	Verlichting donkere oppervlakken Éclairage des surfaces foncées	Keukenbladen, bureau, tafel, verlichting hoge plafonds *Plan de travail cuisine, bureau, table, plafond haut*
2216 Mono	1500 lm - 2400 lm	90	Uniforme lichtlijn bekomen zonder puntjes *Une ligne de lumière uniforme sans points visibles*	Zichtbare lijnverlichting in schabben, kasten, wanden,... *Éclairage linéaire visible dans les étagères, les placards, les murs,...*
Food IP65	1100 lm - 1600 lm	75-90	Specifieke verlichting van voedingswaren *Eclairage spécifique des denrées alimentaires*	Brood, vlees, vis, kaas,... *Pain, viande, poisson, fromage,...*
RGB	1300 lm	n/a	Alle toepassingen met kleuren *Toutes applications avec des couleurs*	Hotels, restaurants, cafés *Hôtels, restaurants, cafés*
RGBW	1200 lm	n/a	Alle toepassingen met kleuren en aparte wit regeling *Toutes applications avec couleurs avec réglage du blanc séparé*	Hotels, restaurants, cafés *Hôtels, restaurants, cafés*
Dynamic white	1850 lm	80	Variatie van wit licht in één ledstrip *Toutes les variations de blanc sur un seul flexstrip*	Kantoren, relaxruimten, hospitality,... *Bureaux, espaces de détente, hospitalité,...*
Dim to warm	1300 lm	90	Ledstrip wordt "warmer" van kleur bij dimming *Le flexstrip devient plus "chaud" en couleur quand on le dimme*	Particuliere woningen, horeca,... *Résidences privées, hôtels, restaurants,...*
Xtend Mono - 48V IP20	1400 lm - 1600 lm	90	Lijnverlichting *Éclairage de ligne*	Geschikt voor toepassingen tot 20m lengte *Convient pour des applications d'une longueur maximale de 20 m*
Wellness	360 lm - 380 lm	90	Bestand tegen hoge temperaturen tot 100° *Résistant aux températures élevées jusqu'à 100°*	Wellness, bv. sauna *Spa Wellness, par ex: sauna*
COB LP & COB 15W	500 lm - 1600 lm	90	Gebruik in lage profielen om een uniforme lichtlijn te bekomen zonder puntjes *Utilisation dans des profils bas, donne une ligne de lumière uniforme sans points visibles*	Zichtbare lijnverlichting in schabben, kasten, wanden,... *Éclairage linéaire visible dans les étagères, les placards, les murs,...*







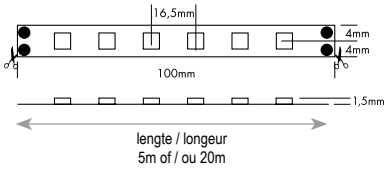



FLEX STRIP 300 MONO IP20 - 4,8W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc	60 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable

300 SMD LEDs (5m)


ambiance warm	2100K - 340 lm/m	L62846
soft warm	2400K - 400 lm/m	L62836
ultra warm	2700K - 420 lm/m	L62826
warm white	3000K - 450 lm/m	L62806
neutral white	4000K - 480 lm/m	L62808
cold white	6000K - 480 lm/m	L62804

1200 SMD LEDs (20m)

ultra warm	2700K - 420 lm/m	L62826K
warm white	3000K - 440 lm/m	L62806K
neutral white	4000K - 480 lm/m	L62808K





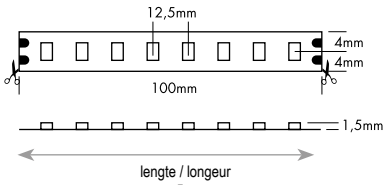



FLEX STRIP 400 MONO IP20 - 5 W/M

5 YEARS WARRANTY


24 Vdc	80 LEDs / m	10 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F-G	dimbaar / dimmable

400 SMD LEDs (5m)

ambiance warm	2100K - 450 lm/m	L64946
soft warm	2400K - 550 lm/m	L64936
ultra warm	2700K - 600 lm/m	L64926
warm white	3000K - 650 lm/m	L64906
neutral white	4000K - 700 lm/m	L64908
cold white	6000K - 700 lm/m	L64904

FLEX STRIP 600 MONO IP20 - 9,6W/M



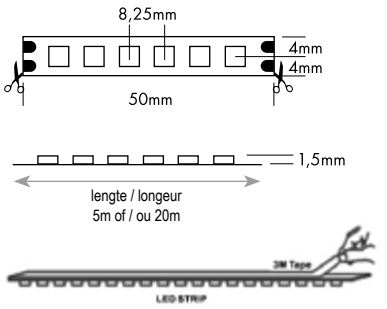

24 Vdc	120 LEDs / m	5 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable

600 SMD LEDs (5m)


	blauw / bleu	180 lm/m	L6601
	ambiance warm	2100K - 680 lm/m	L66846
	soft warm	2400K - 800 lm/m	L66836
	ultra warm	2700K - 840 lm/m	L66826
	warm white	3000K - 900 lm/m	L66806
	neutral white	4000K - 960 lm/m	L66808
	cold white	6000K - 960 lm/m	L66804


2400 SMD LEDs (20m)

	ultra warm	2700K - 840 lm/m	L66826K
	warm white	3000K - 880 lm/m	L66806K
	neutral white	4000K - 960 lm/m	L66808K

FLEX STRIP 800 MONO IP20 - 10 W/M



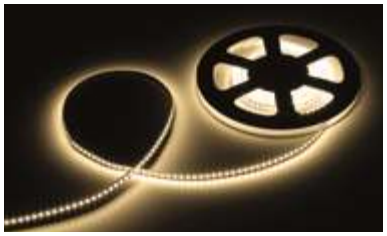

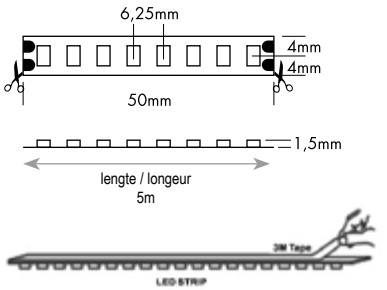

24 Vdc	160 LEDs / m	5 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F-G	dimbaar / dimmable


800 SMD LEDs (5m)

	ambiance warm	2100K - 900 lm/m	L68946
	soft warm	2400K - 1100 lm/m	L68936
	ultra warm	2700K - 1200 lm/m	L68926
	warm white	3000K - 1300 lm/m	L68906
	neutral white	4000K - 1400 lm/m	L68908
	cold white	6000K - 1400 lm/m	L68904

FLEX STRIP 2216 MONO IP20 - 18 W/M





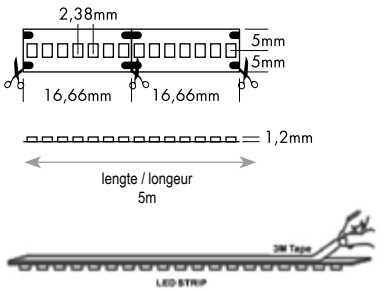

24 Vdc	420 LEDs / m	1,66 cm / 7 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable


2100 SMD LEDs (5m)

soft warm	2400K - 1500 lm/m	L68300362G
ultra warm	2700K - 1600 lm/m	L68300262G
warm white	3000K - 1700 lm/m	L68300062G
neutral white	4000K - 1800 lm/m	L68300082G
cold white	6000K - 1900 lm/m	L68300042G

FLEX STRIP 400 HE+ MONO IP20 - 14,4 W/M





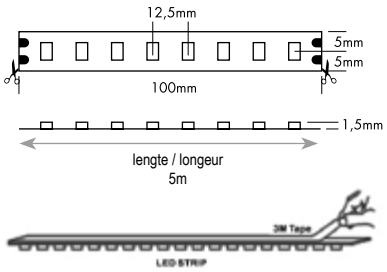

24 Vdc	80 LEDs / m	10 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F	dimbaar / dimmable

400 SMD LEDs (5m)


soft warm	2400K - 1600 lm/m	L64936HL
ultra warm	2700K - 1700 lm/m	L64926HL
warm white	3000K - 1800 lm/m	L64906HL
neutral white	4000K - 1900 lm/m	L64908HL
cold white	6000K - 1900 lm/m	L64904HL

FLEX STRIP 800 HE+ MONO IP20 - 20 W/M

5 YEARS WARRANTY





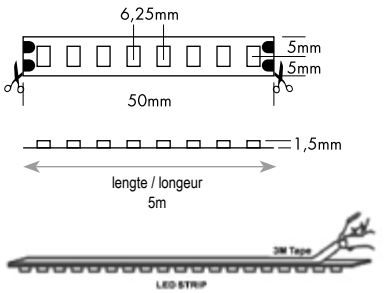

24 Vdc	160 LEDs / m	5 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F	dimbaar / dimmable

800 SMD LEDs (5m)

soft warm	2400K - 2200 lm/m	L68936HL
ultra warm	2700K - 2400 lm/m	L68926HL
warm white	3000K - 2600 lm/m	L68906HL
neutral white	4000K - 2700 lm/m	L68908HL
cold white	6000K - 2700 lm/m	L68904HL


NEW

FLEX STRIP COB LP IP20 - 5,2 W/M

5 YEARS WARRANTY





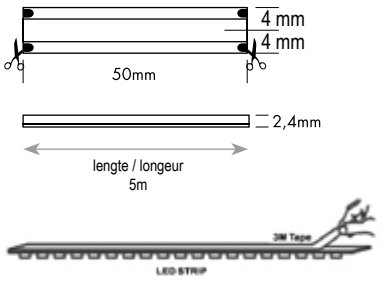

24 Vdc	512 LEDs / m	5 cm / 24 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable


2560 SMD LEDs (5m)


ultra warm	2700K - 500 lm/m	L62C026LP
warm white	3000K - 500 lm/m	L62C006LP
neutral white	4000K - 550 lm/m	L62C008LP
cold white	6000K - 600 lm/m	L62C004LP




FLEX STRIP COB IP20 - 15 W/M



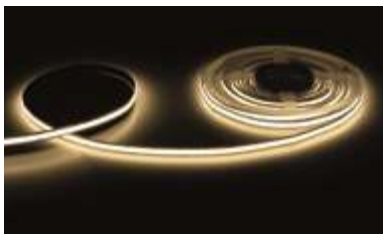







24 Vdc	512 LEDs / m	5 cm / 24 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable

2560 LEDs (5m)


ultra warm	2700K - 1400 lm/m	L62C026
warm white	3000K - 1500 lm/m	L62C006
neutral white	4000K - 1600 lm/m	L62C008
cold white	6500K - 1600 lm/m	L62C004


NEW

FLEX STRIP XTEND MONO 48V IP20 - 15 W/M











48 Vdc	130 LEDs / m	10 cm / 13 LEDs	elke / tous les 20m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable


2600 LEDs (20m)

ultra warm	2700K - 1400 lm/m	L6V4826
warm white	3000K - 1450 lm/m	L6V4806
neutral white	4000K - 1500 lm/m	L6V4808
cold white	6500K - 1600 lm/m	L6V4804

FLEX STRIP DIM-TO-WARM 1400 IP20 - 14,4 W/M





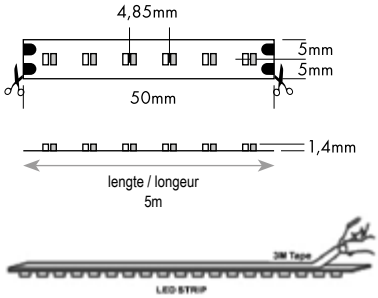

24 Vdc	280 LEDs / m	5 cm / 14 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie G	dimbaar / dimmable


1400 SMD LEDs (5m)
Dim-to-warm — 2400K / 3000K - 1300 lm/m — L6820072G

! Dimmen kleurtemperatuur (10% = 2400K -> 100% = 3000K)
Gradation température de couleur (10% = 2400K -> 100% = 3000K)

FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1 IP20 - 19 W/M





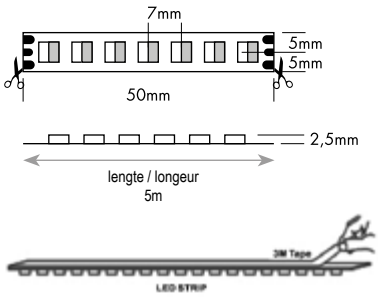



24 Vdc-ca	140 LEDs / m	5 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie F	dimbaar / dimmable

700 SMD LEDs (5m)
Dynamic white — 3000K / 6500K - 1950 lm/m — L68208002G

! Dynamische kleurinstelling wit van 3000K tot 6500K
Température de couleur réglable de 3000K à 6500K



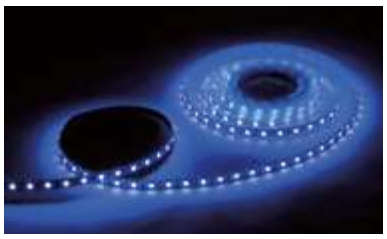

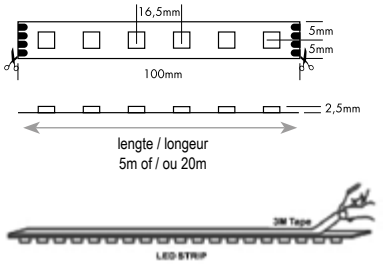

FLEX STRIP HD RGB IP20 - 14,4 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc-ca	60 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie G	dimbaar / dimmable

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGB		640 lm/m	L6507

1200 SMD RGB LEDs (20m)


RGB		640 lm/m	L6507K

! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme







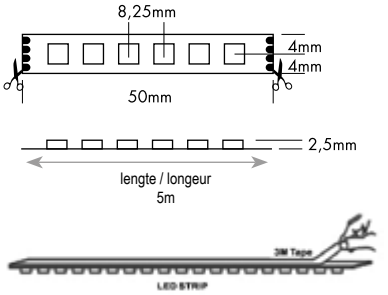

FLEX STRIP 3535 RGB IP20 - 14,4 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc-ca	120 LEDs / m	5 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie G	dimbaar / dimmable

600 SMD RGB LEDs (5m)

RGB		750 lm/m	L6831000


! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



NEW





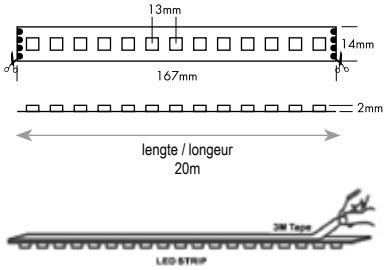

FLEX STRIP XTEND RGB 48V IP20 - 10 W/M

5 YEARS WARRANTY

48 Vdc-ca	78 LEDs / m	16,7 cm / 13 LEDs	elke / tous les 20m	50 000 hrs (L80/B10)	Energie G	dimbaar / dimmable

1560 SMD RGB LEDs (20m)


RGB		490 lm/m	L6V4800

! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme







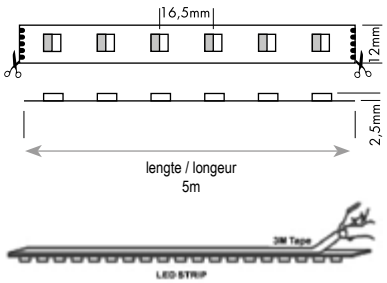

FLEX STRIP RGBW 4-IN-1 IP20 - 19,2 W/M


5 YEARS WARRANTY

24 Vdc-ca	60 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie G	dimbaar / dimmable

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGBW		2700K - 1170 lm/m	L65D826
RGBW		4000K - 1170 lm/m	L65D808
RGBW		6500K - 1170 lm/m	L65D804

! 4 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en wit
4 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et blanc






NEW





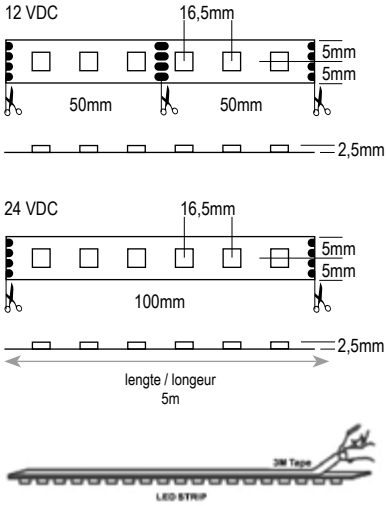

FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG RGB IP20 - 11,5 W/M

5 YEARS WARRANTY

12 / 24 Vdc-ca	60 LEDs / m	12V: 5 cm / 3 LEDs	24V: 10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)

300 SMD RGB LEDs (5m)


RGB - 12V	410 lm/m	L6806S12G
RGB - 24V	410 lm/m	L6806S22G


! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



NEW



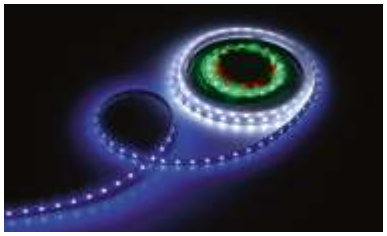

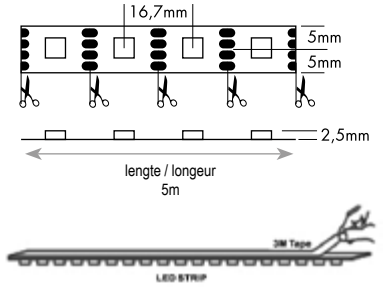

FLEX STRIP DIGITAL 60-12 IP20 - 8 W/M


5 YEARS WARRANTY

12 Vdc-ca	60 LEDs / m	1,67 cm / 1 LED	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGB	200 lm/m	L6806S4


! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



NEW





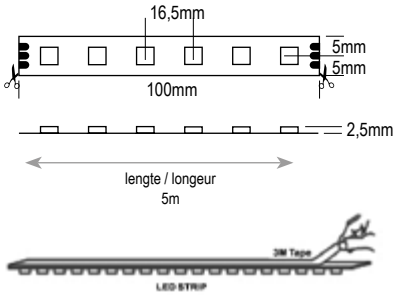

FLEX STRIP DIGITAL 60 SEG RGBW IP20 - 18,6 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc-ca	60 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie G

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGBW — 6500K - 900 lm/m — L6806S5


! 4 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en wit
4 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et blanc



NEW





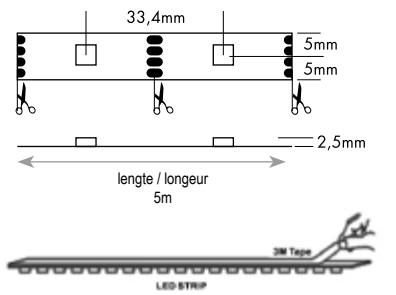

FLEX STRIP DIGITAL 30 IP20 - 7,2 W/M


5 YEARS WARRANTY

5 Vdc-ca	30 LEDs / m	3,34 cm / 1 LED	elke / tous les 2,5m	50 000 hrs (L80/B10)	Energie G

150 SMD RGB LEDs (5m)


RGB — 150 lm/m — L6803


! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme

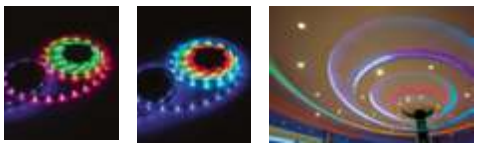

NEW



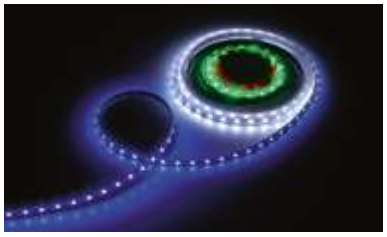

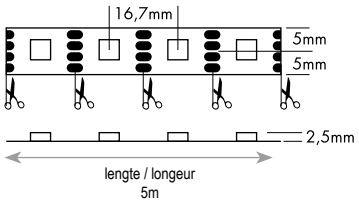



FLEX STRIP DIGITAL 60-5 IP20 - 14,4 W/M


5 YEARS WARRANTY

5 Vdc-ca	60 LEDs / m	1,67cm / 1 LED	elke / tous les 1,5m	50 000 hrs (L80/B10)	Energie G

300 SMD RGB LEDs (5m)

RGB 300 lm/m L6806

! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



NEW



DIGIDOT C4 LIVE

LED controller voor het regelen van Pixel Strips / Contrôleur LED pour régler des Strips Pixel

Digidot C4 Live 4	4 universes	L5136004
Digidot C4 Live 8	8 universes	L5136008
Digidot C4 Live 12	12 universes	L5136012

NEW



DIGIDOT C4 EXTENDED

LED controller voor het regelen van Pixel Strips / Contrôleur LED pour régler des Strips Pixel

Digidot C4 Extended 1	1 universe	L5136101
Digidot C4 Extended 2	2 universes	L5136102
Digidot C4 Extended 4	4 universes	L5136104
Digidot C4 Extended 8	8 universes	L5136108

NEW



PIXEL CONTROLLER PRO

Ontworpen om LED strips te regelen met een geïntegreerde controller.
Conçu pour contrôler les strips LED avec un contrôleur intégré.

L51356P

! voor / pour Flexstrip Digital 30 / Digital 60



EASY CONNECT MONO 8 MM FLEX STRIP 300 IP20

1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement	L62EC01
2. Kabelverbinder / Connecteur de câble	L62EC03
3. Linear connector / Connecteur linéaire	L62EC04



EASY CONNECT RGB 10 MM IP20

1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement	L65EC11
2. Kabelverbinder / Connecteur de câble	L65EC13
3. Linear connector / Connecteur linéaire	L65EC14



EASY CONNECT RGBW / RGBA / DYNAMIC WHITE 12 MM IP20


1. Aansluitconnector / Connecteur de raccordement	L68EC11
2. Kabelverbinder / Connecteur de câble	L68EC13
3. Linear connector / Connecteur linéaire	L68EC14

FLEX STRIP KABELS / CÂBLES




LINTKABELS 4-5 ADERIG / CÂBLES PLAT 4-5 FILS

RGB lintkabel / câble plat	4 x 0,34 mm² /m	L539411
RGBW lintkabel / câble plat	5 x 0,34 mm² /m	L539412

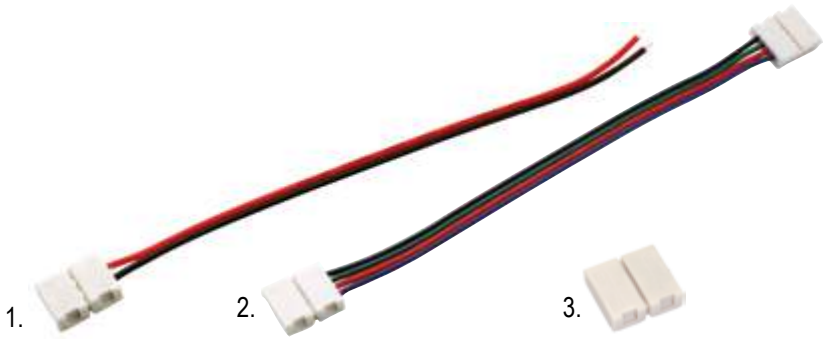





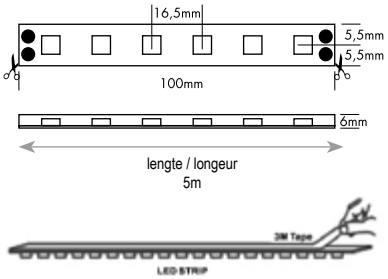

FLEX STRIP 300 MONO IP67 - 4,8 W/M


5 YEARS WARRANTY

24 Vdc	60 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie G	dimbaar / dimmable

300 SMD LEDs (5m)

☐	soft warm	2400K - 340 lm/m	L63836
☐	ultra warm	2700K - 380 lm/m	L63826
☐	warm white	3000K - 400 lm/m	L63806
☐	neutral white	4000K - 430 lm/m	L63808
☐	cold white	6000K - 430 lm/m	L63804



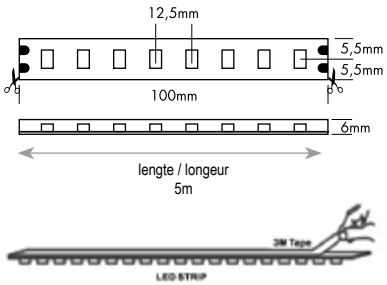

FLEX STRIP 400 MONO IP67 - 5 W/M

5 YEARS WARRANTY


24 Vdc	80 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F-G	dimbaar / dimmable

400 SMD LEDs (5m)

☐	soft warm	2400K - 450 lm/m	L645936
☐	ultra warm	2700K - 500 lm/m	L645926
☐	warm white	3000K - 550 lm/m	L645906
☐	neutral white	4000K - 600 lm/m	L645908
☐	cold white	6000K - 600 lm/m	L645904

FLEX STRIP 800 MONO IP67 - 10 W/M



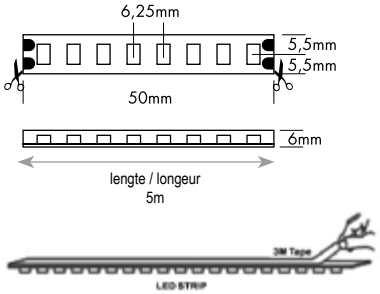


24 Vdc	160 LEDs / m	5 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F-G	dimbaar / dimmable

800 SMD LEDs (5m)

soft warm	2400K - 900 lm/m	L685936
ultra warm	2700K - 1000 lm/m	L685926
warm white	3000K - 1050 lm/m	L685906
neutral white	4000K - 1200 lm/m	L685908
cold white	6000K - 1200 lm/m	L685904

FLEX STRIP 400 HE+ MONO IP67 - 14,4 W/M



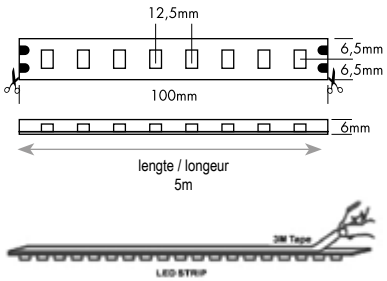



24 Vdc	80 LEDs / m	10 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable

400 SMD LEDs (5m)

soft warm	2400K - 1300 lm/m	L645936HL
ultra warm	2700K - 1400 lm/m	L645926HL
warm white	3000K - 1500 lm/m	L645906HL
neutral white	4000K - 1600 lm/m	L645908HL
cold white	6000K - 1600 lm/m	L645904HL

FLEX STRIP 800 HE+ MONO IP67 - 20 W/M

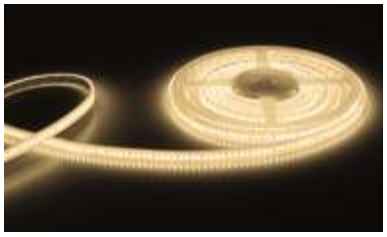

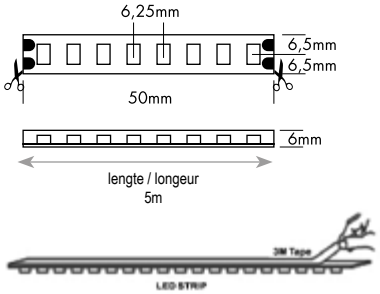

24 Vdc	160 LEDs / m	5 cm / 8 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable


800 SMD LEDs (5m)

☐	soft warm	2400K - 1700 lm/m	L685936HL
☐	ultra warm	2700K - 1900 lm/m	L685926HL
☐	warm white	3000K - 2100 lm/m	L685906HL
☐	neutral white	4000K - 2300 lm/m	L685908HL
☐	cold white	6000K - 2300 lm/m	L685904HL

NEW

FLEX STRIP IP65 XTEND MONO - 20 W/M



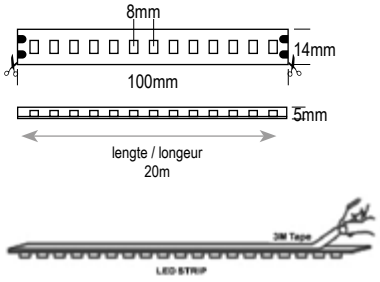


48 Vdc	130 LEDs / m	10 cm / 13 LEDs	elke / tous les 20m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable

2600 SMD LEDs (20m)

☐	ultra warm	2700K - 1300 lm/m	L6V48526
☐	warm white	3000K - 1350 lm/m	L6V48506
☐	neutral white	4000K - 1400 lm/m	L6V48508
☐	white	4700K - 1500 lm/m	L6V48504

FLEX STRIP HD RGB IP67 - 14,4 W/M



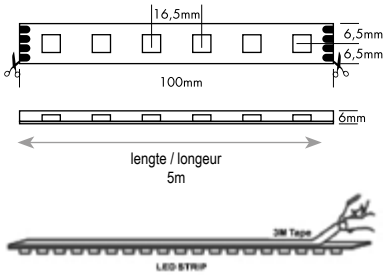

24 Vdc-ca	60 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie G	dimbaar / dimmable


300 SMD RGB LEDs (5m)


RGB		610 lm/m	L6555

! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



FLEX STRIP RGBW 4-IN-1 IP67 - 19,2 W/M

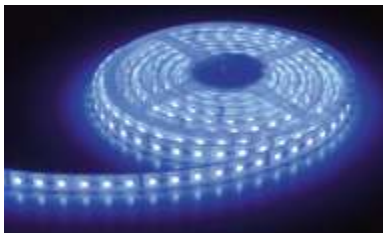

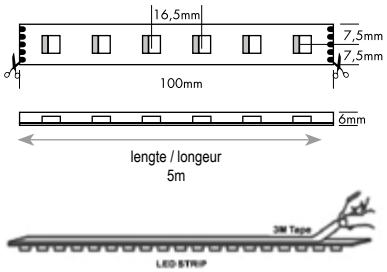

24 Vdc-ca	60 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie G	dimbaar / dimmable

300 SMD RGB LEDs (5m)


RGBW		2700K - 1110 lm/m	L65D5826
RGBW		3000K - 1110 lm/m	L65D5806
RGBW		4000K - 1110 lm/m	L65D5808
RGBW		6500K - 1110 lm/m	L65D5804

! 4 kleuren in 1 LED voor pastelkleuren en wit
4 couleurs dans 1 LED pour couleurs pastel et blanc



NEW



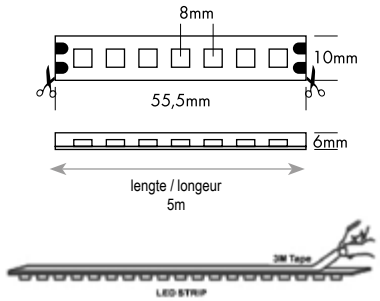

FLEX STRIP WELLNESS IP65 - 10 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc	126 LEDs / m	5,55 cm / 7 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable

630 SMD LEDs (5m)

soft warm	2400K - 1000 lm/m	L6HT836
ultra warm	2700K - 1050 lm/m	L6HT826
warm white	3000K - 1150 lm/m	L6HT806




FLEX STRIP 900 FOOD IP65 - 14,4 W/M

5 YEARS WARRANTY





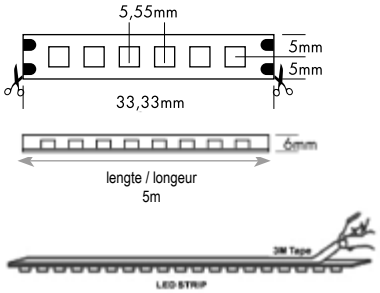

24 Vdc	180 LEDs / m	3,33 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 75-80-90	Energie F-G	dimbaar / dimmable

900 SMD LEDs (5m)

brood / pain	1400 lm/m	L64F416
kaas / fromage	1600 lm/m	L64F415
vlees / viande	1300 lm/m	L64F414
vers vlees / viande frais	2000 lm/m	L64F413
vis / poisson	1700 lm/m	L64F412
fruit / fruits	1700 lm/m	L64F411









FLEX STRIP XTREME MONO 2G IP67 - 12 W/M

5 YEARS WARRANTY





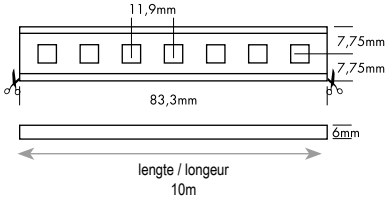

24 Vdc	84 LEDs / m	8,33 cm / 7 LEDs	elke / tous les 10m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie F	dimbaar / dimmable


840 SMD LEDs (10m)

☐ warm white	3000K - 1300 lm/m	L65XT2006
☐ neutral white	4000K - 1300 lm/m	L65XT2008
☐ cold white	6000K - 1400 lm/m	L65XT2004

! **Geschikt voor gebruik in agressieve omgevingen, o.a. chloor, zout, ...**
Convient pour une utilisation dans des environnements agressifs, p.e. le chlore, le sel, ...





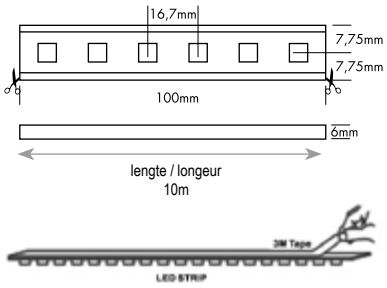

FLEX STRIP XTREME RGB IP67 - 12 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc-ca	60 LEDs / m	10 cm / 6 LEDs	elke / tous les 10m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie G	dimbaar / dimmable

600 SMD RGB LEDs (10m)

RGB		630 lm/m	L65XT000

! 3 kleuren in 1 chip voor perfect gelijkmatige kleurovergangen
3 couleurs dans 1 chip garantissant un changement de couleur uniforme



Accessoires Flex Strips Xtreme IP67







FLEX STRIP XTREME ACCESSORIES IP67


Eindkap mono & RGB / Embout d'isolation mono & RGB	L65XT804
Aansluitkabel links mono / Câble de raccordement gauche mono	L65XT2805
Aansluitkabel rechts mono / Câble de raccordement droite mono	L65XT2807
Aansluitkabel links RGB / Câble de raccordement gauche RGB	L65XT806
Aansluitkabel rechts RGB / Câble de raccordement droite RGB	L65XT808

200 cm aluminium profiel mono & RGB / profil mono & RGB	L65XT913



FLEX STRIP OPAL MILAN 2G IP54 - 18 W/M





24 Vdc	140 LEDs / m	5 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable

700 SMD LEDs (5m)

	soft warm	2400K - 400 lm/m	L6OP2362G
	ultra warm	2700K - 450 lm/m	L6OP2262G
	warm white	3000K - 450 lm/m	L6OP2062G
	neutral white	4000K - 450 lm/m	L6OP2082G
	cold white	6000K - 450 lm/m	L6OP2042G

FLEX STRIP OPAL END CAPS

Eindkappen flex strip 6 mm Embouts flex strip 6 mm	Set 2 x 3 stuks Set 2 x 3 pièces	L6OP2A4


FLEX STRIP OPAL ALUMINIUM PROFILES

2m aluminium profiel / Profil 2m	L6OP2A1
Mini aluminium profiel 2 cm / Profil mini 2 cm	L6OP2A2

! Bevestiging met aluminium profiel of speciale lijm
Installation avec profil aluminium ou colle spéciale

FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL 2G IP54 - 14,4 W/M





24 Vdc	140 LEDs / m	5 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable

700 SMD LEDs (5m)

	soft warm	2400K - 500 lm/m	L6OP4362G
	ultra warm	2700K - 550 lm/m	L6OP4262G
	warm white	3000K - 600 lm/m	L6OP4062G
	neutral white	4000K - 600 lm/m	L6OP4082G
	cold white	6000K - 600 lm/m	L6OP4042G
	RGB	240 lm/m	L6OP400

FLEX STRIP OPAL END CAPS


Eindkappen flex strip 10 mm Embouts flex strip 10 mm	Set 2 x 3 stuks Set 2 x 3 pièces	L6OP4A4

FLEX STRIP OPAL ALUMINIUM PROFILES

2m aluminium profiel / Profil 2m	L6OP4A1
Mini aluminium profiel 3 cm / Profil mini 3 cm	L6OP4A2

! Bevestiging met aluminium profiel of speciale lijm
Installation avec profil aluminium ou colle spéciale





FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G IP54 - 14,4 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc	140 LEDs / m	3,33 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F-G	dimbaar / dimmable

700 SMD LEDs (5m)

☐	soft warm	2400K - 1150 lm/m	L6OP3362G
☐	ultra warm	2700K - 1150 lm/m	L6OP3262G
☐	warm white	3000K - 1150 lm/m	L6OP3062G
☐	neutral white	4000K - 1150 lm/m	L6OP3082G
☐	cold white	6000K - 1150 lm/m	L6OP3042G

FLEX STRIP OPAL END CAPS


Eindkappen flex strip 11 mm Embouts flex strip 11 mm	Set 2 x 3 stuks Set 2 x 3 pièces	L6OP3A4

FLEX STRIP OPAL ALUMINIUM PROFILES

2m aluminium profiel / Profil 2m	L6OP3A1
Mini aluminium profiel 3 cm / Profil mini 3 cm	L6OP3A2

! Bevestiging met aluminium profiel of speciale lijm
Installation avec profil aluminium ou colle spéciale





FLEX STRIP OPAL BERLIN 2G IP54 - 18 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc	210 LEDs / m	2 cm / 6 LEDs	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie G	dimbaar / dimmable

1050 SMD LEDs (5m)

☐	soft warm	2400K - 1050 lm/m	L6OP0362G
☐	ultra warm	2700K - 1050 lm/m	L6OP0262G
☐	warm white	3000K - 1100 lm/m	L6OP0062G
☐	neutral white	4000K - 1200 lm/m	L6OP0082G
☐	cold white	6000K - 1200 lm/m	L6OP0042G

FLEX STRIP OPAL END CAPS

Eindkappen flex strip 13 mm Embouts flex strip 13 mm	Set 2 x 3 stuks Set 2 x 3 pièces	L6OP0A4

MOUNTING CLIPS

Opal 13 mm	Set 10 stuks / pièces	L6OP0A3

! Bevestiging met aluminium profiel of speciale lijm
Installation avec profil aluminium ou colle spéciale



SPECIAL GLUE

80 ml wit / blanc	L6390
310 ml wit / blanc	L6395

NEW



FLEX STRIP OPAL SHAPE IP54 - 14,4 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc	336 LEDs / m	elke / tous les 1,2 cm	elke / tous les 5m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie F	dimbaar / dimmable

1680 SMD LEDs (5m)

☐ ultra warm	2700K - 1000 lm/m	L6OP726
☐ warm white	3000K - 1100 lm/m	L6OP706
☐ neutral white	4000K - 1200 lm/m	L6OP708
☐ ultra warm	2700K - 1000 lm/m	L6OP726S
☐ warm white	3000K - 1100 lm/m	L6OP706S
☐ neutral white	4000K - 1200 lm/m	L6OP708S


! Accessoires vanaf / à partir de la **p.203**



Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP726 - L6OP706 - L6OP708



Aansluiting voor / connexion pour ref. L6OP726S - L6OP706S - L6OP708S

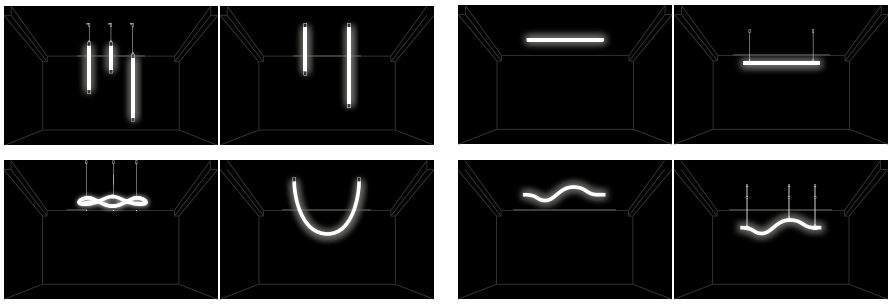

NEW



FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND IP54 - 12,5 W/M


5 YEARS WARRANTY

48 Vdc	336 LEDs / m	maatwerk / sur mesure	elke / tous les 20m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 90	Energie E-F	dimbaar / dimmable

6720 SMD LEDs (20m)

☐ ultra warm	2700K - 1000 lm/m	L6OP826
☐ warm white	3000K - 1000 lm/m	L6OP806
☐ neutral white	4000K - 1100 lm/m	L6OP808

! Accessoires vanaf / à partir de la **p.203**

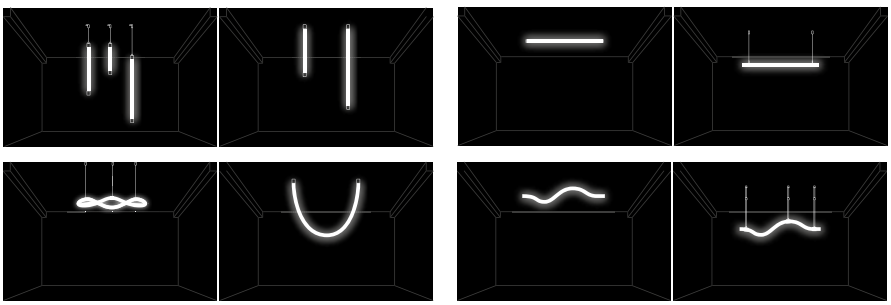






OPAL SHAPE EINDSTUKKEN / EMBOUTS


Eindkappen / Embouts	2 x 5st. / pcs.	L6OP7A01
Montageclips / Clips de montage	set 10 st. / pcs.	L6OP7A02

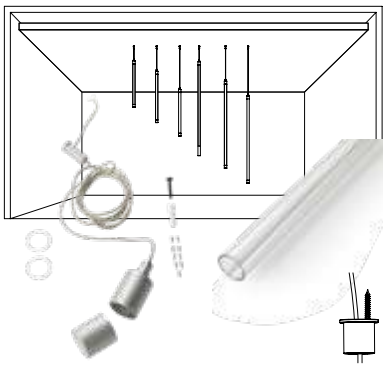

OPAL SHAPE V-KIT - VERLAAGDE PLAFOND / PLAFOND SUSPENDU

! incl. kabel / câble inclus max. 2 m


aluminium	1 m	L6OP7A03
aluminium	2,5 m	L6OP7A04
wit / blanc	1 m	L6OP7A03W
wit / blanc	2,5 m	L6OP7A04W
zwart / noir	1 m	L6OP7A03B
zwart / noir	2,5 m	L6OP7A04B

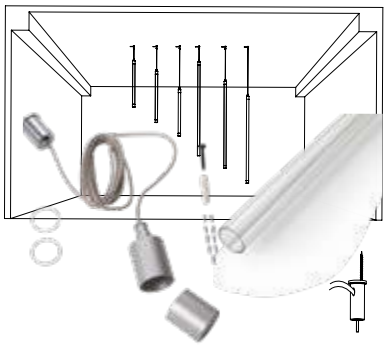

OPAL SHAPE V-KIT - BETON PLAFOND / PLAFOND EN BÉTON


! incl. kabel / câble inclus max. 2 m

aluminium	1 m	L6OP7A03S
aluminium	2,5 m	L6OP7A04S
wit / blanc	1 m	L6OP7A03SW
wit / blanc	2,5 m	L6OP7A04SW
zwart / noir	1 m	L6OP7A03SB
zwart / noir	2,5 m	L6OP7A04SB

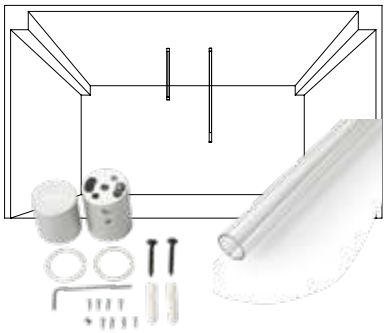


OPAL SHAPE S-KIT

aluminium	1 m	L6OP7A05
aluminium	2,5 m	L6OP7A06
wit / blanc	1 m	L6OP7A05W
wit / blanc	2,5 m	L6OP7A06W
zwart / noir	1 m	L6OP7A05B
zwart / noir	2,5 m	L6OP7A06B

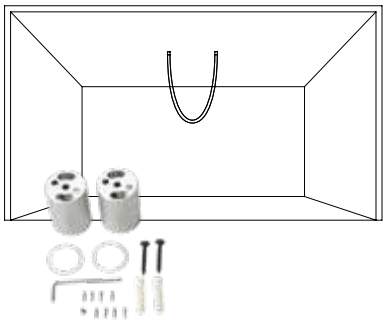


OPAL SHAPE S-KIT DUAL

aluminium	set 2 st. / pcs.	L6OP7A07
wit / blanc	set 2 st. / pcs.	L6OP7A07W
zwart / noir	set 2 st. / pcs.	L6OP7A07B

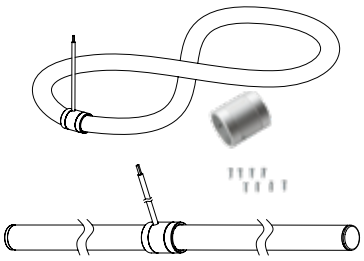


OPAL SHAPE SPLICER

aluminium	L6OP7A08
wit / blanc	L6OP7A08W
zwart / noir	L6OP7A08B

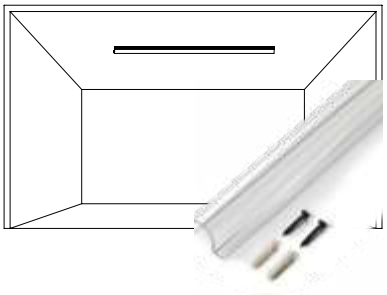


OPAL SHAPE SURFACE M

1 m + incl. schroeven / vis	L6OP7A09

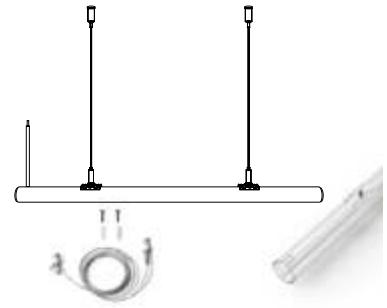


OPAL SHAPE SUSPENSION

aluminium	1 m	L6OP7A10
aluminium	2,5 m	L6OP7A11

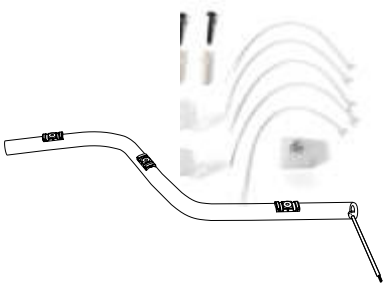


OPAL SHAPE BRACKET

aluminium	1 m	L6OP7A12

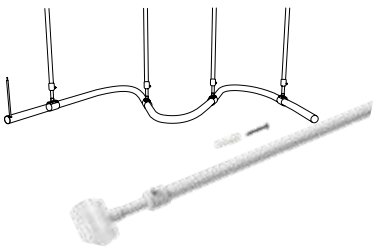

OPAL SHAPE WAVE KIT

wit / blanc	L6OP7A13
zwart / noir	L6OP7A13B

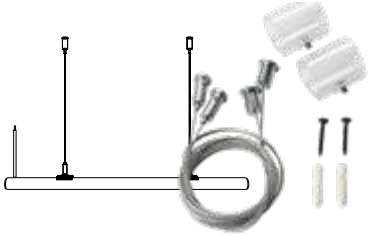

OPAL SHAPE CABLE KIT

Aluminium	L6OP7A14



Flex Line Porter

Vrij zwevend licht, onafhankelijk van de capaciteit van de ruimte - dat is de Flex Line Porter.

- Slim en veelzijdig montagesysteem voor bijna elke Flex Strip in het assortiment.
- Voor creatieve ruimte- of accentverlichting en design.
- Combineert klassiek en modern.
- Lage planning- en budgetvereisten.
- Kan ook worden gebruikt als ruimteverdeler.
- Flexibele montage in elke richting: verticaal, horizontaal of diagonaal.
- Tot 20 meter lengte, afhankelijk van de gebruikte Flex Strip.
- Perfect in lofts, voor gewelven, trappenhuizen en ruimtes met hoge plafonds.
- Voeding kan op maat gemaakt worden.
- Optioneel verkrijgbaar met 360° lichtstraling.

Une lumière flottante indépendante de la capacité de la pièce, c'est le Flex Line Porter.

- *Système de montage astucieux et polyvalent pour presque toutes les Flex Strips de la gamme.*
- *Pour un éclairage d'ambiance ou d'accentuation créatif.*
- *Combine le classique et le moderne.*
- *Peu d'exigences de planification et de budget.*
- *Peut également être utilisé comme séparateur de pièce.*
- *Montage flexible dans toutes les directions : verticale, horizontale ou diagonale.*
- *Jusqu'à 20 mètres de longueur, en fonction du Flex Strip utilisé.*
- *Parfait pour les lofts, les voûtes, les escaliers et les pièces à haut plafond.*
- *L'alimentation électrique peut être personnalisée.*
- *Disponible en option avec une émission de lumière à 360°.*



FLEX LINE PORTER MOUNTING KIT

5 YEARS WARRANTY


6 m	L6C0600B
12 m	L6C1200B
20 m	L6C2000B

Houder / support	35 x 130 mm	Lengte / longeur	max 20 m
Breedte / largeur Strip	20 mm		
Mat.	Aluminium		
Kleur / couleur	zwart / noir RAL 9005		









FLEX TUBE FLAT IP67 - 6,5/12 W/M

5 YEARS WARRANTY

24 Vdc	60 LEDs / m	8,33 - 10 - 16,7 cm	elke / tous les 7-10 m	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie G	dimbaar / dimmable

3000 SMD LEDs (50m) Ultra bright- hoge flexibiliteit / grande flexibilité

white	6500K - 500 lm/m	L372004
warm white	3000K - 500 lm/m	L372006
groen / vert	190 lm/m	L372002
blauw / bleu	90 lm/m	L372001
rood / rouge	85 lm/m	L372003
amber / ambre	90 lm/m	L372005
RGB	150 lm/m	L372000





FLEX TUBE FLAT EINDSTUKKEN IP67 / EMBOUTS D' ISOLATION IP67

Eindkap links / Embout gauche	L372A34
Eindkap rechts / Embout droite	L372A35

FLEX TUBE FLAT AANSLUITKABELS IP67 / RACCORDS IP67


Aansluitkabel links zijkant mono / Câble de raccordement gauche côté mono	L372A60
Aansluitkabel rechts zijkant mono / Câble de raccordement droite côté mono	L372A63
Aansluitkabel links onderkant mono / Câble de raccordement gauche dessous mono	L372A64
Kabelverbinder mono / Connecteur de câble mono	L372A66
Aansluitkabel links zijkant RGB / Câble de raccordement gauche côté RGB	L372A80
Aansluitkabel rechts zijkant RGB / Câble de raccordement droite côté RGB	L372A83
Aansluitkabel links onderkant RGB / Câble de raccordement gauche dessous RGB	L372A84
Kabelverbinder RGB / Connecteur de câble RGB	L372A86





FLEX TUBE FLAT ALUMINIUM PROFILES

Aluminiumprofiel 2M / Profil aluminium 2M	L372A22
Curve profiel 10 cm / Profil de pliage 10 cm	L372A51
Curve profiel 30 cm / Profil de pliage 30 cm	L372A53
Curve profiel 50 cm / Profil de pliage 50 cm	L372A55
Curve profiel 90 cm / Profil de pliage 90 cm	L372A59

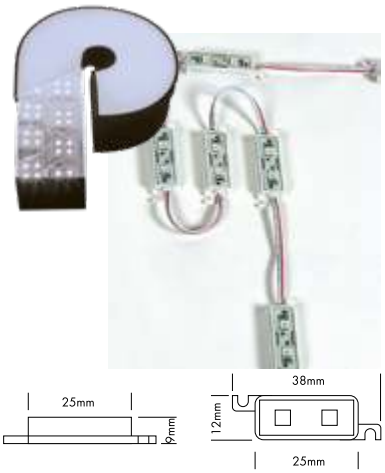

2-MODULE LED KETTING IP65 - 0,5 W/MODULE


5 YEARS WARRANTY

12 Vdc	2 LEDs / module	per / par module	per / par 50 modules	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie G	dimbaar / dimmable

SMD LEDs Ultra bright- hoge flexibiliteit / grande flexibilité

☐ Mono wit / blanc	6000K - 50 lm/module	L369074
☐ Mono warm wit / blanc chaud	3000K - 45 lm/module	L369076

! op aanvraag rood, groen, blauw, amber / sur demande rouge, vert, bleu, ambre
10 cm tussen elke module / 10 cm entre chaque module

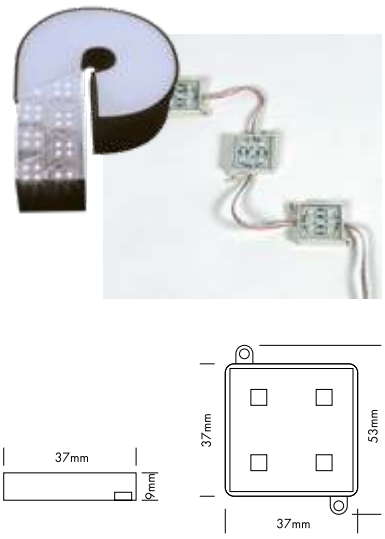

4-MODULE LED KETTING IP65 - 1 W/MODULE

5 YEARS WARRANTY

12 Vdc	4 LEDs / module	per / par module	per / par 50 modules	50 000 hrs (L80/B10)	CRI / IRC 80	Energie G	dimbaar / dimmable

SMD LEDs Ultra bright- hoge flexibiliteit / grande flexibilité

☐ Mono wit / blanc	6000K - 100 lm/module	L369084
☐ Mono warm wit / blanc chaud	3000K - 95 lm/module	L369086

! op aanvraag rood, groen, blauw, amber / sur demande rouge, vert, bleu, ambre
10 cm tussen elke module / 10 cm entre chaque module



Profielen & Covers
Profils & Couvercles





NEW

PROFIELEN & COVERS KITS / KITS PROFILS & COUVERCLES

5 YEARS WARRANTY

KITS S-LINE LOW

200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	SLL2MA
300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	SLL3MA
200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts*	SLL2MW
300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts*	SLL3MW
200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts*	SLL2MB
300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts*	SLL3MB





NEW

KITS S-LINE STANDARD

200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	SLS2MA
300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	SLS3MA
200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts*	SLS2MW
300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts*	SLS3MW
200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts*	SLS2MB
300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts*	SLS3MB

PROFIELEN & COVERS KITS / KITS PROFILS & COUVERCLES

NEW



KITS M-LINE LOW

200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	MLL2MA
300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	MLL3MA
200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts*	MLL2MW
300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts*	MLL3MW
200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts*	MLL2MB
300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts*	MLL3MB

NEW




KITS M-LINE STANDARD

200 cm profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	MLS2MA
300 cm profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	MLS3MA
200 cm profiel wit + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil blanc + 200 cm couvercle opale + embouts*	MLS2MW
300 cm profiel wit + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil blanc + 300 cm couvercle opale + embouts*	MLS3MW
200 cm profiel zwart + 200 cm cover opaal + eindkapjes / *200 cm profil noir + 200 cm couvercle opale + embouts*	MLS2MB
300 cm profiel zwart + 300 cm cover opaal + eindkapjes / *300 cm profil noir + 300 cm couvercle opale + embouts*	MLS3MB





NEW

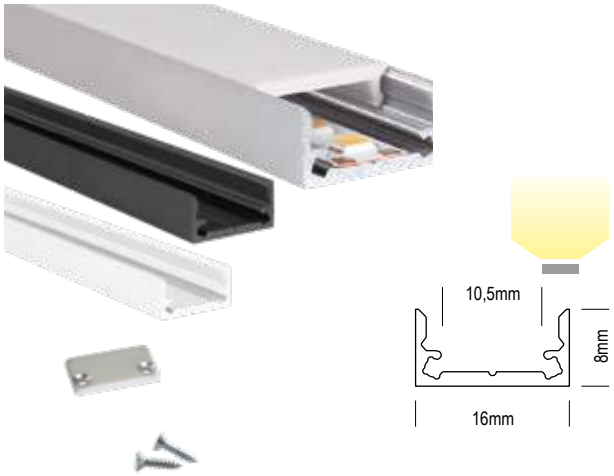


PROLED ALUMINIUM PROFILES SMALL U

5 YEARS WARRANTY

PROFILES SU-LINE LOW

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69U000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69U000W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69U000B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69U000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69U000WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69U000BX
End cap vlak alu / *plat alu*	L692S3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L692S3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L692S3EB

NEW

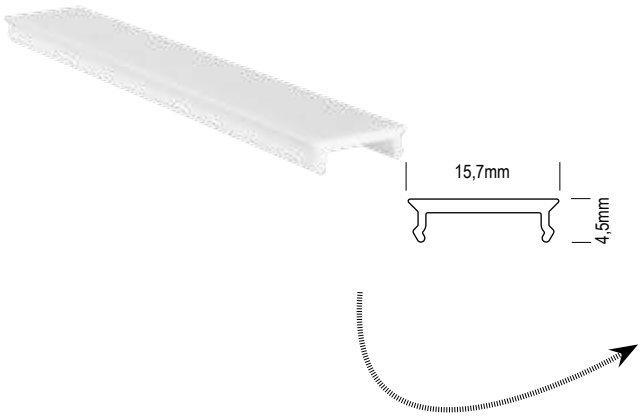

PROLED COVERS PROFILES SMALL U

5 YEARS WARRANTY


COVERS SU-LINE

200 cm opaal / *opaque*	L69US3M
300 cm opaal / *opaque*	L69US3MX
500 cm opaal / *opaque*	L69US3MY

EASY CLICK SYSTEM

PROLED ALUMINIUM PROFILES SMALL






PROFILES S-LINE STANDARD

200 cm profiel alu / *profil alu*	L691000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L691000W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L691000B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L691000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L691000WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L691000BX
End cap rond alu / *rond alu*	L691R2E
End cap rond wit / *rond blanc*	L691R2EW
End cap rond zwart / *rond noir*	L691R2EB
End cap vlak alu / *plat alu*	L691S3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L691S3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L691S3EB






PROFILES S-LINE LOW

200 cm profiel alu / *profil alu*	L692000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L692000W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L692000B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L692000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L692000WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L692000BX
End cap rond alu / *rond alu*	L692R2E
End cap rond wit / *rond blanc*	L692R2EW
End cap vlak alu/ *plat alu*	L692S3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L692S3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L692S3EB






PROFILES S-LINE REC

200 cm profiel alu / *profil alu*	L695000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L695000W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L695000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L695000WX
End cap vlak alu / *plat alu*	L695S3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L695S3EW






PROFILES S-LINE CORNER

200 cm profiel alu / *profil alu*	L693000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L693000W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L693000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L693000WX
End cap vlak alu / *plat alu*	L693S3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L693S3EW






PROFILES S-LINE FLAT RECESS

200 cm profiel alu / *profil alu*	L695F0
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L695F0W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L695F0B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L695F0X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L695F0WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L695F0BX
End cap vlak alu / *plat alu*	L695FS3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L695FS3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L695FS3EB






PROFILES S-LINE LOW 24 CONNECTABLE

200 cm profiel alu / *profil alu*	L692200
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L692200W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L692200X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L692200WX
End cap rond alu / *rond alu*	L6922R2E
End cap rond wit/ *rond blanc*	L6922R2EW
End cap vlak alu/ *plat alu*	L6922S3E
End cap rond wit/ *rond blanc*	L6922S3EW

24 Connectable Accessoires **p.229**

PROLED SPECIAL PROFILES SMALL






PROFILES S-LINE STEP

200 cm profiel alu / *profil alu*	L699000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L699000W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L699000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L699000WX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69900E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69900EW






PROFILES S-LINE WALL

200 cm profiel alu / *profil alu*	L696000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L696000W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L696000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L696000WX
200 cm montageprofiel / *profil de montage*	L690004
End cap vlak alu / *plat alu set: 2 stuks / pièces*	L696S3E2
End cap vlak wit / *plat blanc set: 2 stuks / pièces*	L696S3EW2






PROFILES S-LINE WALL SQUARE

200 cm profiel alu / *profil alu*	L696100
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L696100W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L696100X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L696100WX
End cap vlak alu / *plat alu* links + rechts /*droite + gauche*	L696100E
End cap vlak wit / *plat blanc* links + rechts /*droite + gauche*	L696100EW
200 cm montageprofiel / *profil de montage*	L690004





PROFILES S-LINE WAVE

200 cm profiel alu / *profil alu*	L697000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L697000W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L697000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L697000WX
200 cm montageprofiel / *profil de montage*	L690004
End cap vlak alu / *plat alu*	L697S3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L697S3EW










PROLED COVERS PROFILES SMALL






COVERS S-LINE ROUND

200 cm rond helder / *claire*	L691R2C
300 cm rond helder / *claire*	L691R2CX
200 cm rond mat / *rond mat*	L691R2F
300 cm rond mat / *rond mat*	L691R2FX
200 cm rond opaal / *opaque*	L691R2M
300 cm rond opaal / *opaque*	L691R2MX






COVERS S-LINE FLAT

200 cm vlak helder / *plat claire*	L691S3C
300 cm vlak helder / *plat claire*	L691S3CX
200 cm vlak mat / *plat mat*	L691S3F
300 cm vlak mat / *plat mat*	L691S3FX
200 cm vlak opaal / *plat opaque*	L691S3M
300 cm vlak opaal / *plat opaque*	L691S3MX
200 cm break resistant opaal / *opaque*	L691S3MB
300 cm break resistant opaal / *opaque*	L691S3MBX
200 cm vlak zwart / *plat noir*	L691S3B
300 cm vlak zwart / *plat noir*	L691S3BX







COVERS S-LINE LENS

200 cm lens 60°- helder / *lentille 60°-claire*	L691L60C
300 cm lens 60°- helder / *lentille 60°-claire*	L691L60CX



PROLED ALUMINIUM PROFILES MEDIUM

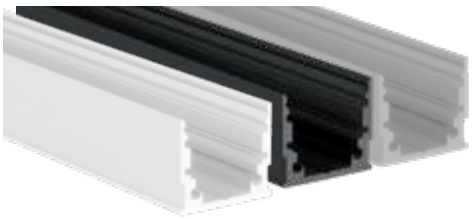




PROFILES M-LINE STANDARD

200 cm profiel alu / *profil alu*	L690000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L690000W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L690000B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L690000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L690000WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L690000BX
End cap rond alu / *rond alu*	L690R2E
End cap rond wit / *rond blanc*	L690R2EW
End cap rond zwart / *rond noir*	L690R2EB
End cap vlak alu / *plat alu*	L690S3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L690S3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L690S3EB
End cap vierkant alu / *carré alu*	L690S1E
End cap vierkant wit / *carré blanc*	L690S1EW
End cap vierkant zwart / *carré noir*	L690S1EB






PROFILES M-LINE LOW

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69B000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69B000W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69B000B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69B000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69B000WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69B000BX
End cap rond alu / *rond alu*	L69BR2E
End cap rond wit / *rond blanc*	L69BR2EW
End cap rond zwart / *rond noir*	L69BR2EB
End cap vlak alu / *plat alu*	L69BS3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69BS3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69BS3EB
End cap vierkant alu / *carré alu*	L69BS1E
End cap vierkant wit / *carré blanc*	L69BS1EW
End cap vierkant zwart / *carré noir*	L69BS1EB






PROFILES M-LINE EXTRA LOW

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69A000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69A000W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69A000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69A000WX






PROFILES M-LINE CORNER

200 cm profie alu / *profil alu*	L69D000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69D000W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69D000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69D000WX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69DS3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69DS3EW





Profile M-Line H +
Sliding Base






Profile M-Line H +
Montageprofiel / profil de montage

PROLED SPECIAL PROFILES MEDIUM

PROFILES M-LINE H

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69H000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69H000W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69H000B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69H000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69H000WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69H000BX
End cap rond alu / *rond alu*	L69HR2E
End cap rond wit /*rond blanc*	L69HR2EW
End cap rond zwart / *rond noir*	L69HR2EB
End cap vlak alu / *plat alu*	L69HS3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69HS3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69HS3EB
End cap vierkant alu / *carré alu*	L69HS1E
End cap vierkant wit / *carré blanc*	L69HS1EW
End cap vierkant zwart / *carré noir*	L69HS1EB
End cap lens 45° alu / *lentille 45° alu*	L69HL45E
End cap lens 45° wit / *lentille 45° blanc*	L69HL45EW
End cap lens 45° zwart / *lentille 45° noir*	L69HL45EB
200 cm montageprofiel / *profil de montage*	L690004

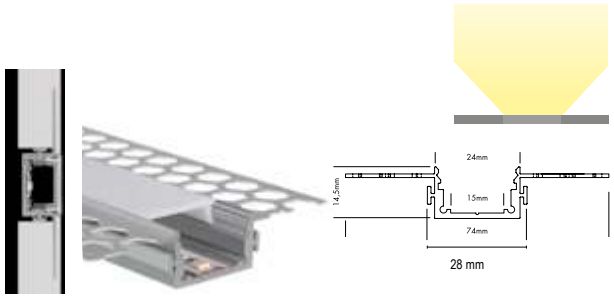


PROFILES M-LINE DRYWALL

200 cm profiel alu / *profil alu*	L6900DL
End cap vlak alu / *plat alu*	L6900DE








PROFILES M-LINE STANDARD 24 CONNECTABLE

200 cm profiel alu / *profil alu*	L690200
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L690200W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L690200B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L690200X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L690200WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L690200BX
End cap rond alu / *rond alu*	L6902R2E
End cap rond wit / *rond blanc*	L6902R2EW
End cap rond zwart / *rond noir*	L6902R2EB
End cap vlak alu / *plat alu*	L6902S3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L6902S3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L6902S3EB
End cap vierkant alu / *carré alu*	L6902S1E
End cap vierkant wit / *carré blanc*	L6902S1EW
End cap vierkant zwart / *carré noir*	L6902S1EB






PROFILES M-LINE EXTRA LOW 24 CONNECTABLE

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69A002
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69A002W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69A002B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69A002X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69A002WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69A002BX
End cap rond alu / *rond alu*	L69AR2E
End cap rond wit / *rond blanc*	L69AR2EW
End cap rond zwart / *rond noir*	L69AR2EB
End cap vlak alu / *plat alu*	L69AS3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69AS3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69AS3EB
End cap vierkant alu / *carré alu*	L69AS1E
End cap vierkant wit / *carré blanc*	L69AS1EW
End cap vierkant zwart / *carré noir*	L69AS1EB






PROFILES M-LINE RECESS 24 CONNECTABLE

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69C024
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69C024W
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69C024B
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69C024X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69C024WX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69C024BX
End cap rond alu / *rond alu*	L69CR2E
End cap rond wit / *rond blanc*	L69CR2EW
End cap rond zwart / *rond noir*	L69CR2EB
End cap vlak alu / *plat alu*	L69CS3E
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69CS3EW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69CS3EB
End cap vierkant alu / *carré alu*	L69CS1E
End cap vierkant wit / *carré blanc*	L69CS1EW
End cap vierkant zwart / *carré noir*	L69CS1EB
Inbouwveren / *ressorts de montage*	L690003

24 Connectable Accessoires **p.229**

PROLED COVERS PROFILES MEDIUM






COVERS M-LINE ROUND

200 cm rond helder / *claire*	L690R2C
300 cm rond helder / *claire*	L690R2CX
200 cm rond mat / *rond mat*	L690R2F
300 cm rond mat / *rond mat*	L690R2FX
200 cm rond opaal / *opaque*	L690R2M
300 cm rond opaal / *opaque*	L690R2MX






COVERS M-LINE SQUARE

200 cm vierkant helder / *carré claire*	L690S1C
300 cm vierkant helder / *carré claire*	L690S1CX
200 cm vierkant mat / *carré mat*	L690S1F
300 cm vierkant mat / *carré mat*	L690S1FX
200 cm vierkant opaal / *carré opaque*	L690S1M
300 cm vierkant opaal / *carré opaque*	L690S1MX






COVERS M-LINE LENS

200 cm lens 45° helder / *lentille 45° claire*	L690L45C
300 cm lens 45° helder / *lentille 45° claire*	L690L45CX






COVERS M-LINE FLAT


200 cm vlak helder / *plat claire*	L690S3C
300 cm vlak helder / *plat claire*	L690S3CX
200 cm vlak mat / *plat mat*	L690S3F
300 cm vlak mat / *plat mat*	L690S3FX
200 cm vlak opaal / *plat opaque*	L690S3M
300 cm vlak opaal / *plat opaque*	L690S3MX
200 cm break resistant opaal / *opaque*	L690S3MB
300 cm break resistant opaal / *opaque*	L690S3MBX
200 cm vlak zwart / *plat noir*	L690S3B
300 cm vlak zwart / *plat noir*	L690S3BX





SLIDING BASE M-LINE

200 cm inschuifprofiel voor M-Line Standard / profil à inserrer pour M-Line Standard	L690SBS

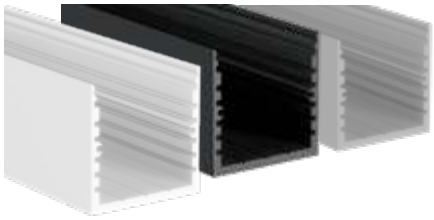




PROLED ALUMINIUM PROFILES SQ-LINE

PROFILES SQ-LINE STANDARD

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69Q00S
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69Q00SW
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69Q00SB
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69Q00SX
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69Q00SWX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69Q00SBX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69QS3SE
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69QS3SEW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69QS3SEB






PROFILES SQ-LINE STANDARD 24 CONNECTABLE

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69Q02S
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69Q02SW
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69Q02SB
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69Q02SX
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69Q02SWX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69Q02SBX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69QS3SE
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69QS3SEW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69QS3SEB






PROFILES SQ-LINE RECESS 24 CONNECTABLE

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69Q02R
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69Q02RW
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69Q02RB
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69Q02RX
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69Q02RWX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69Q02RBX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69QS3RE
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69QS3REW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69QS3REB
Inbouwveren / *ressorts de montage*	L69QSSM

24 Connectable Accessoires **p.229**






PROLED COVERS PROFILES SQ-LINE

COVERS SQ-LINE FLAT

200 cm vlak helder / *plat claire*	L69QS3C
300 cm vlak helder / *plat claire*	L69QS3CX
200 cm vlak mat / *plat mat*	L69QS3F
300 cm vlak mat / *plat mat*	L69QS3FX
200 cm vlak opaal / *plat opaque*	L69QS3M
300 cm vlak opaal / *plat opaque*	L69QS3MX
200 cm vlak zwart / *plat noir*	L69QS3B
300 cm vlak zwart / *plat noir*	L69QS3BX






SLIDING BASE SQ-LINE

200 cm inschuifprofiel B alu / profil à inserrer B alu	L69QSBB
200 cm inschuifprofiel B wit / profil à inserrer B blanc	L69QSBBW
200 cm inschuifprofiel HSB alu / profil à inserrer HSB alu	L69QSBS
200 cm inschuifprofiel HSB wit / profil à inserrer HSB blanc	L69QSBSW



Lights on
Lights off

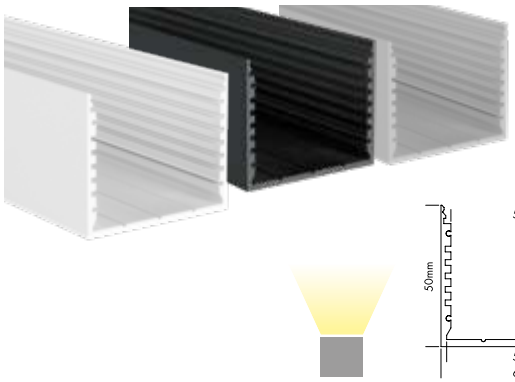

PROLED ALUMINIUM PROFILES LARGE


PROFILES L-LINE STANDARD

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69F00S
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69F00SW
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69F00SB
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69F00SX
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69F00SWX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69F00SBX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69FS3ES
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69FS3ESW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69FS3ESB


PROFILES L-LINE LOW

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69F00L
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69F00LW
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69F00LB
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69F00LX
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69F00LWX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69F00LBX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69FS3EL
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69FS3ELW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69FS3ELB

PROFILES L-LINE RECESS

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69F00R
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69F00RW
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69F00RX
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69F00RWX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69FS3ER
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69FS3ERW





PROFILES L-LINE STANDARD 24 CONNECTABLE


200 cm profiel alu / *profil alu*	L69F02S
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69F02SW
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69F02SB
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69F02SX
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69F02SWX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69F02SBX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69FS3ES
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69FS3ESW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69FS3ESB

24 Connectable Accessoires **p.229**

















PROLED COVERS PROFILES LARGE

5 YEARS WARRANTY

COVERS L-LINE

200 cm vlak plat helder / *plat claire*	L69FS3C
300 cm vlak plat helder / *plat claire*	L69FS3CX
200 cm vlak plat mat / *plat mat*	L69FS3F
300 cm vlak plat mat / *plat mat*	L69FS3FX
200 cm vlak opaal / *plat opaque*	L69FS3M
300 cm vlak opaal / *plat opaque*	L69FS3MX
200 cm vlak microprism / *plat microprism*	L69FS3P
300 cm vlak microprism / *plat microprism*	L69FS3PX
200 cm vlak plat zwart / *plat noir*	L69FS3B
300 cm vlak plat zwart / *plat noir*	L69FS3BX

COVERS L-LINE - ALUMINIUM

20 cm aluminium / *aluminium*	L69FS3A0
20 cm aluminium wit / *blanc*	L69FS3A0W
20 cm aluminium zwart / *noir*	L69FS3A0B
100 cm aluminium / *aluminium*	L69FS3A1
100 cm aluminium wit / *blanc*	L69FS3A1W
100 cm aluminium zwart / *noir*	L69FS3A1B

SLIDING BASE L-LINE


200 cm inschuifprofiel alu / *profil à inserrer alu*	L69FSBB

SLIDING BASE L-LINE REFLECTOR

200 cm inschuifprofiel / *profil à inserrer* reflector chrome	L69FSRC
200 cm reflector wit / *blanc*	L69FSRW





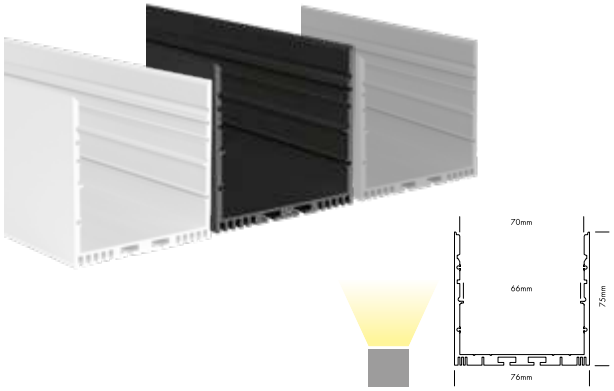


PROLED ALUMINIUM PROFILES EXTRA LARGE

PROFILES XL-LINE STANDARD

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69X00S
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69X00SW
200 cm profiel zwart / *profil noir*	L69X00SB
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69X00SX
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69X00SWX
300 cm profiel zwart / *profil noir*	L69X00SBX
End cap vlak alu / *plat alu*	L69XS3ES
End cap vlak wit / *plat blanc*	L69XS3ESW
End cap vlak zwart / *plat noir*	L69XS3ESB





PROLED COVERS PROFILES EXTRA LARGE


COVERS XL-LINE STANDARD


200 cm vlak - helder / *plat - claire*	L69XS3C
300 cm vlak - helder / *plat - claire*	L69XS3CX
200 cm vlak - mat / *plat - mat*	L69XS3F
300 cm vlak - mat / *plat - mat*	L69XS3FX
200 cm vlak - opaal / *plat - opaque*	L69XS3M
300 cm vlak - opaal / *plat - opaque*	L69XS3MX

Inschuifprofiel HSB alu/ *profil à inserrer HSB alu*	L69XSBS

Inklikprofiel XSB met koelvinnen / profil à cliquer XSB avec aillettes de refroidissement	L69XSBX







PROLED SPECIAL PROFILES C-LINE


PROFILES C-LINE CORNER


200 cm profiel alu / *profil alu*	L69L000
200 cm profiel wit / *profil blanc*	L69L000W
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69L000X
300 cm profiel wit / *profil blanc*	L69L000WX
End cap triangle alu / *triangle alu*	L69L01E
End cap triangle wit / *triangle blanc*	L69L01EW
End cap triangle zwart / *triangle noir*	L69L01EB
End cap trapezium alu / *trapezium alu*	L69L02E
End cap trapezium wit / *trapezium blanc*	L69L02EW
End cap oval alu / *oval alu*	L69L03E
End cap oval wit / *oval blanc*	L69L03EW
End cap oval zwart / *oval noir*	L69L03EB















PROLED COVERS PROFILES C-LINE

COVERS C-LINE CORNER

200 cm triangle helder / *triangle claire*	L69LC1C
300 cm triangle helder / *triangle claire*	L69LC1CX
200 cm triangle mat / *triangle mat*	L69LC1F
300 cm triangle mat / *triangle mat*	L69LC1FX
200 cm triangle opaal / *triangle opaque*	L69LC1M
300 cm triangle opaal / *triangle opaque*	L69LC1MX
200 cm triangle zwart / *triangle noir*	L69LC1B
300 cm triangle zwart / *triangle noir*	L69LC1BX
200 cm trapezium helder / *trapezium claire*	L69LC2C
300 cm trapezium helder / *trapezium claire*	L69LC2CX
200 cm trapezium mat / *trapezium mat*	L69LC2F
300 cm trapezium mat / *trapezium mat*	L69LC2FX
200 cm trapezium opaal / *trapezium opaque*	L69LC2M
200 cm oval helder / *oval claire*	L69LC3C
300 cm oval helder / *oval claire*	L69LC3CX
200 cm oval mat / *oval mat*	L69LC3F
300 cm oval mat / *oval mat*	L69LC3FX
200 cm oval opaal / *oval opaque*	L69LC3M
300 cm oval opaal / *oval opaque*	L69LC3MX
200 cm oval zwart / *oval noir*	L69LC3B
300 cm oval zwart / *oval noir*	L69LC3BX

NEW





PROLED SPECIAL PROFILES O-LINE

PROFILES O-LINE STANDARD

200 cm profiel alu / *profil alu*	L69K000
300 cm profiel alu / *profil alu*	L69K000X
End cap vlak alu / *plat alu*	L690S3E
200 cm sliding base O-Line / *M-Line alu*	L690SBS

COVERS O-LINE

200 cm flat helder / *plat claire*	L69KS3C
300 cm flat helder / *plat claire*	L69KS3CX
200 cm flat mat / *plat mat*	L69KS3F
300 cm flat mat / *plat mat*	L69KS3FX
200 cm flat opaal / *plat opaque*	L69KS3M
300 cm flat opaal / *plat opaque*	L69KS3MX

! Uitermate geschikt voor buitentoepassingen dankzij de cover die over het profiel klikt / Convient parfaitement aux applications extérieures grâce au couvercle qui s'enclenche sur le profil

PROLED PROFILES COVE LIGHTING


5 YEARS WARRANTY





PROFILE COVE LIGHTING R

200 cm profiel alu / *profil alu*	L6BCR0
200 cm cover helder / *cover claire*	L6BC0FC
200 cm cover mat / *cover mat*	L6BC0FF
200 cm cover opaal / *cover opaque*	L6BC0FM
Montageband / *bande de montage* Magnetisch 5 m / *magnétique 5 m*	L6B0003








PROFILE COVE LIGHTING U

200 cm profile alu / *profil alu*	L6BCU0
Montageband / *bande de montage* Magnetisch 5 m / *magnétique 5*	L6B0003









PROFILE COVE LIGHTING K

200 cm profiel alu / *profil alu*	L6BCL0
200 cm cover helder / *cover claire*	L6BC0FC
200 cm cover mat / *cover mat*	L6BC0FF
200 cm cover opaal / *cover opaque*	L6BC0FM
Montageband / *bande de montage* magnetisch 5 m / *magnétique 5 m*	L6B0003








PROFILE COVE LIGHTING K ROUND


200 cm profiel alu / *profil alu*	L6BCKR
Montageband / *bande de montage* magnetisch 5 m / *magnétique 5 m*	L6B0003



PROLED ACCESSORIES

5 YEARS WARRANTY





MOUNTING CLIPS

Richtbare steun voor aluminium profielen M-Line Standard en M-Line Low.
Support orientable pour profils aluminium M-Line Standard et M-Line Low.

aluminium - stuk / *pièce*	L690006
wit / *blanc- stuk / pièce*	L690006W
zwart / *noir - stuk / pièce*	L690006B



MONTAGE SET

Montage set voor M-Line Standard en M-Line Low.
Set de montage pour M-Line Standard et M-Line Low .

aluminium	L690001
wit / *blanc*	L690001W
zwart / *noir*	L690001B




OPHANGKITS / KITS DE SUSPENSION

Ophangkit / Kit de suspension voor aluminium profielen / pour profils aluminium.	L690002
Ophangkit / *Kit de suspension* voor profielen XL-Line Standard en L-Line Standard 24 pour profils XL-Line Standard et L-Line Standard 24	L69X000
Ophangkit / *Kit de suspension* voor connectable 24 profielen / pour profils 24 connectable	L690015

! Alle kits incl. / tous les kits inclus:
2 x 150 cm staalkabel / de câble acier
2 x kabelgeleiders / conducteurs de câble
2 x plafondbevestigingen / attaches plafond
2 x schroeven met pluggen / vis et chevilles





VOEDINGSKABEL / CABLE D'ALIMENTATION

met staalkabel in 1 / *et cable en acier en 1*	L539432



PLAFONDPLAATJE / PATERE

wit plafondplaatje / *patère blanc* + 150 cm voedingskabel / + *câble d'alimentation 150 cm*	LPCB001



INBOUWVEER / RESSORT DE MONTAGE

M-line / *S-line*	L690003
SQ-line	L69QSSM







PROLED ACCESSORIES 24 CONNECTABLE

5 YEARS WARRANTY

VERBINDERS / CONNECTEURS

Lineaire verbinder / *connecteur linéaire*	L690007
90° horizontaal verbinder / *connecteur horizontale 90°*	L690008
90° verticaal verbinder / *connecteur verticale 90°*	L690012

MONTAGEPROFIELEN / PROFILS DE MONTAGE


Montageprofielen voor M-Line 24, SQ-Line 24 en L-Line 24
Profils de montage pour M-Line 24, SQ-Line 24 et L-Line 24

1m montageprofiel alu / *profil de montage alu 1m*	L6900181
1m montageprofiel wit / *profil de montage blanc 1m*	L693018W1
1m montageprofiel zwart / *profil de montage noir 1m*	L696018B1
2m montageprofiel alu / *profil de montage alu 2m*	L6910182
2m montageprofiel wit / *profil de montage blanc 2m*	L694018W2
2m montageprofiel zwart / *profil de montage noir 2m*	L697018B2

MONTAGECLIPS / CLIPS DE MONTAGE

Montageclip voor / *clip de montage pour* M-Line 24 & SQ-Line 24	L690019M
Montageclip voor / *clip de montage pour L-Line 24*	L690019L



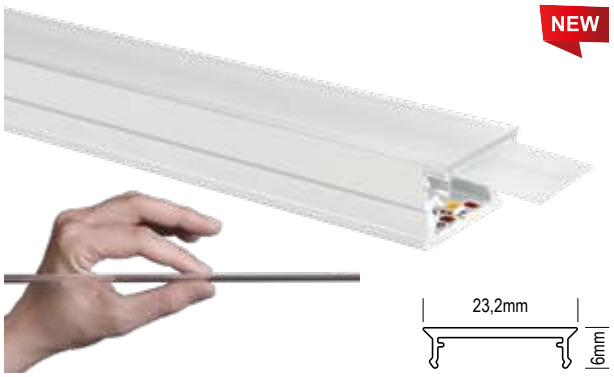

PROLED M-LINE PROCOVER OPTICS

! Enkel geschikt voor / ne convient que pour:
M-Line Standard, M-Line Standard 24, M-Line Extra Low, M-Line Extra Low 24, M-Line REC24

! Wordt geleverd incl. / Livré avec M-Line Flat Clear Cover



M-LINE PROCOVER OPTICS BEAM NARROW

5 YEARS WARRANTY

200 cm	L690S5BNS
300 cm	L690S5BNSX



M-LINE PROCOVER OPTICS DUO NARROW

5 YEARS WARRANTY


200 cm	L690S5DNS
300 cm	L690S5DNSX



M-LINE PROCOVER OPTICS DUO WIDE

5 YEARS WARRANTY

200 cm	L690S5DWS
300 cm	L690S5DWSX

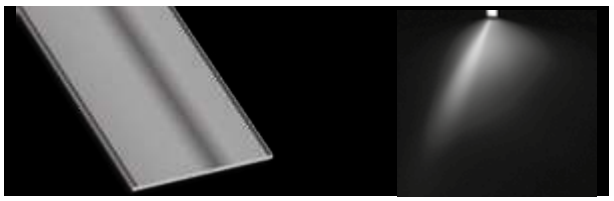

M-LINE PROCOVER OPTICS ASYM NARROW

5 YEARS WARRANTY

200 cm	L690S5ANS
300 cm	L690S5ANSX



M-LINE PROCOVER OPTICS ASYM WIDE

5 YEARS WARRANTY

200 cm	L690S5AWS
300 cm	L690S5AWSX



Outdoor

Outdoor

Buitenverlichting is een belangrijk aspect van het ontwerp van elke buitenruimte. Bij Unibright bieden we dan ook een ruim assortiment aan verschillende armaturen om elke toepassing buiten mogelijk te maken en onderscheiden we plafond-en wandverlichting, grondverlichting, wallwashers en onderwaterverlcihting.

Buitenverlichting is een essentieel aspect van zowel residentiële als projectmatige toepassingen. Voor woningen kan buitenverlichting worden gebruikt om de schoonheid van het gebouw en landschap, met of zonder waterleven, te accentueren. Voor projecten zoals commerciële gebouwen en openbare parken kan buitenverlichting een belangrijke rol spelen bij het verlichten van paden en waterpartijen, het creëren van een sfeer en het verhogen van de veiligheid.

L'éclairage extérieur est un aspect important de la conception de tout espace extérieur. Chez Unibright, nous proposons donc une large gamme de luminaires différents pour permettre toute application extérieure et distinguer l'éclairage des plafonds et des murs, l'éclairage du sol, les wallwashers et l'éclairages immergeables.

L'éclairage extérieur est un aspect essentiel des applications résidentielles et des projets. Pour les habitations, l'éclairage extérieur peut être utilisé pour accentuer la beauté du bâtiment et du paysage, avec ou sans vie aquatique. Pour les projets tels que les bâtiments commerciaux et les parcs publics, l'éclairage extérieur peut jouer un rôle important en illuminant les chemins et les éléments aquatiques, en créant une ambiance et en améliorant la sécurité.







MYSTIC WALL

wit / blanc
zwart / noir

MYWE27W
MYWE27B

Mat.	Aluminium glas / verre
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
V	230 V

IP	IP65
!	Excl. E27 lamp / lampe E27





MYSTIC CEILING

wit / blanc
zwart / noir

MYCE27W
MYCE27B

Mat.	Aluminium glas / verre
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
V	230 V

IP	IP65
!	Excl. E27 lamp / lampe E27





NEW

VENUS

5 YEARS WARRANTY


Wandlicht up & down / *Applique up & down*

wit / blanc	2700K - 540 lm	VEO1027W
wit / blanc	3000K - 600 lm	VEO1030W
zwart / noir	2700K - 540 lm	VEO1027B
zwart / noir	3000K - 600 lm	VEO1030B

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Beam	instelbaar / ajustable max. 60°

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	LED voeding incl.. / Alimentation LED incl. 50% up - 50% down







LUNAR

5 YEARS WARRANTY

Wandlicht up & down / *Applique up & down*

frame wit / blanc		LUFRW
frame zwart / noir		LUFRB
body	3000K - 400 lm	LU1330

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Beam	instelbaar / ajustable

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	LED voeding incl.. / Alimentation LED incl. 3 posities / positions (up / down): 35° / 85° - 50° / 50° - 85° / 35°








TILT OUTDOOR

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 700 lm	TLO9W01
zwart / noir	3000K - 700 lm	TLO9W05

Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	8,8 W Bridgelux V6HD Array
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	90
IP	IP65
◡	90° - 360°
Energy Label	F
!	LED voeding incl.. / Alimentation LED incl.



NEW



DRUM MINI IP

5 YEARS WARRANTY

wit / blanc	3000K - 600 lm	DRMIP5W30
wit / blanc	2700K - 560 lm	DRMIP5W27
zwart / noir	3000K - 600 lm	DRMIP5B30
zwart / noir	2700K - 560 lm	DRMIP5B27
wit / blanc	excl. lamp / lampe	DRMIP5WZL
zwart / noir	excl. lamp / lampe	DRMIP5BZL

Mat	Aluminium + glas / verre
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

CRI	82
Beam	38°
IP	IP54
Energy Label	F





CUBE V

Wandlicht up/down / *Applique up/down*


alu	3000K - 200 lm	L17260V6S
wit / blanc	3000K - 200 lm	L17260V6W

PROLED	
Mat.	Aluminium coated
W	5 W
V	110-240 Vac 50-60 Hz
LED	1 x 3 Watt High Power LED
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	80
IP	IP65

Energy Label F

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl. Kabel / câble 0,5 m incl.







CUBE X

Wandlicht up & down / *Applique up & down*


alu	3000K - 420 lm	L17260X6S
wit / blanc	3000K - 420 lm	L17260X6W

PROLED	
Mat.	Aluminium coated
W	9 W
V	110-240 Vac 50-60 Hz
LED	2 x 3 Watt High Power LED
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	80
IP	IP65

Energy Label F

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl. Kabel / câble 0,5 m incl.







CUBE Y

Wandlicht up & down / *Applique up & down*


alu	3000K - 230 lm	L17260Y6S
wit blanc	3000K - 230 lm	L17260Y6W

PROLED	
Mat.	Aluminium coated
W	9 W
V	110-240 Vac 50-60 Hz
LED	2 x 3 Watt Highpower LED
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	80
IP	IP65

Energy Label F

! LED voeding incl. / Alimentation LED incl. Kabel / câble 0,5 m incl.








MINI CUBE

7 YEARS WARRANTY

☐ wit / blanc	4000K - 70 lm	MC010 S NW
☐ warm wit / blanc chaud	3000K - 55 lm	MC010 S WW
☐ ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 53 lm	MC010 S 27

Collingwood	
⌀	20 mm
Mat.	Aluminium
W	1 W
LED	1W Lumiled
Beam	12°
LED stroom / Courant LED	350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	F
!	Muurplug incl. / Cheville incl. Kabel / câble 10 cm incl. Serie schakelen / Couplage en série





CUBE


7 YEARS WARRANTY

Wandlicht LED up & down / *Applique LED up & down*

☐ wit / blanc	4000K - 140 lm	MC020 S NW
☐ warm wit / blanc chaud	3000K - 110 lm	MC020 S WW
☐ ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 107 lm	MC020 S 27

Collingwood	
⌀	20 mm
Mat.	Aluminium
W	2 W
LED	2 x 1W Lumiled
Beam	12°
LED stroom / Courant LED	350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	F
!	Muurplug incl. / Cheville incl. Kabel / câble 10 cm incl. Serie schakelen / Couplage en série








WALLWASHER 6 RGBW

RGB + white | 6500K - 1200 lm | L1307

PROLED	
Mat.	Aluminium coated
W	32 W
V	24 Vdc-cc
LED	6 x RGBW Edison LEDs 4 W
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Lumen	r+g+b+w 1200 lm
BEAM	30°

IP	IP65
Energy Label	G
!	Plug & Play Kabel / câble 2m






WALLWASHER 12 ARC RGB

RGB | 1380 lm | L130900

PROLED	
Mat.	Aluminium coated
W	36 W
V	24 Vdc-cc
LED	12 x RGB 3 in 1 LED
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Lumen	r+g+b 1380 lm
BEAM	30°

IP	IP65
Energy Label	D
!	Plug & Play Kabel / câble 2m






AXIS SMALL

24° warm wit / blanc chaud	3000K - 800 lm	L173346S
24° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 750 lm	L173344S
30° RGB	140 lm	L173340S
grondpin / piquet	small	L17334MS
anti-glare ring / anneau anti éblouissement	small	L17334ARS

PROLED	
Mat.	Aluminium
W	6 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
LED	Mono - Bridgelux COB 6W RGB - Cree XB-D
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	80
IP	IP65
Energy Label	D-F-G
!	Kabel / câble incl.

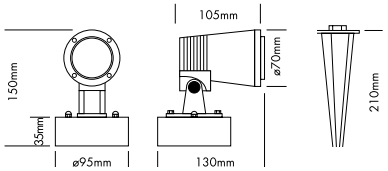




AXIS MEDIUM

24° warm wit / *blanc chaud*	3000K - 2600 lm	L173346M
24° neutraal wit / *blanc neutre*	4000K - 2600 lm	L173344M
30° RGB	660 lm	L173340M
grondpin / *piquet*	medium + large	L17334MM
anti-glare ring / anneau anti éblouissement	medium	L17334ARM

PROLED	
Mat.	Aluminium
W	Mono 23 W RGB 24 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
LED	Nichia COB 20 W
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	80
IP	IP65
Energy Label	D-G
!	Kabel / câble incl.

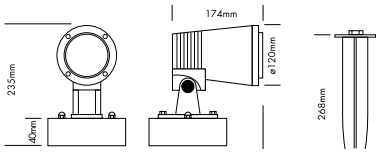




AXIS LARGE

24° warm wit / blanc chaud	3000K - 4400 lm	L173346X
24° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 4400 lm	L173344X
35° RGB	1300 lm	L173340X
grondpin / piquet	medium + large	L17334MM
anti-glare ring / anneau anti éblouissement	large	L17334ARX

PROLED	
Mat.	Aluminium
W	Mono 44 W RGB 47 W
V	Mono 230 V RGB 24 Vdc-cc
LED	Nichia COB 20 W
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	80
IP	IP65
Energy Label	D-G
!	Kabel / câble incl.

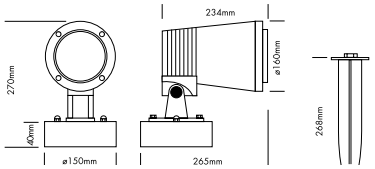





BAR RGBW IP65

50 cm RGB + white	1600 lm	L16315
100 cm RGB + white	3200 lm	L16310

PROLED	
Mat.	Aluminium
W	50 cm: 34 W 100 cm: 68 W
V	24 Vdc-cc
LED	6 x 4 W RGBW Edison LEDs 12 x 4 W RGBW Edison LEDs
Kleurtemp	wit / blanc 6500K
Beam	30°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	E-G
!	Plug & Play Kabel / câble 0,5m incl. Max 4 m / power input









NEW



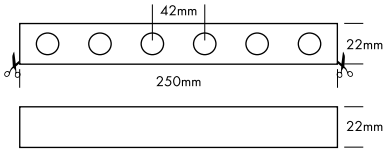



FLEX STRIP WALL - WIT/BLANC


☐	wit / blanc 30°	2700K - 1900 lm/m	L15W263
	wit / blanc 45°	2700K - 1900 lm/m	L15W264
	wit / blanc 60°	2700K - 1900 lm/m	L15W266
☐	wit / blanc 30°	3000K - 1900 lm/m	L15W063
	wit / blanc 45°	3000K - 1900 lm/m	L15W064
	wit / blanc 60°	3000K - 1900 lm/m	L15W066
☐	wit / blanc 30°	4000K - 2100 lm/m	L15W083
	wit / blanc 45°	4000K - 2100 lm/m	L15W084
	wit / blanc 60°	4000K - 2100 lm/m	L15W086
☐	wit / blanc 30°	6000K - 2100 lm/m	L15W043
	wit / blanc 45°	6000K - 2100 lm/m	L15W044
	wit / blanc 60°	6000K - 2100 lm/m	L15W046


⧈	5000 x 22 x 22 mm
W	19 W / m
V	24 Vdc
Voeden / alimenter	Elke 5 m / tous les 5 m
✂	25 cm / 6 LEDs
Buigradius / radius de pilage	100 mm
# LEDs	24 LEDs / m

Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
IP	IP65
Energy Label	E-F

NEW



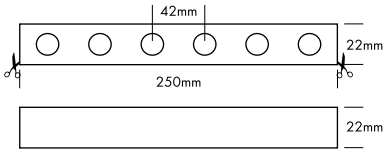



FLEX STRIP WALL - GRIJS/GRIS

☐	grijs / gris 30°	2700K - 1500 lm/m	L15G263
	grijs / gris 45°	2700K - 1500 lm/m	L15G264
	grijs / gris 60°	2700K - 1500 lm/m	L15G266
☐	grijs / gris 30°	3000K - 1500 lm/m	L15G063
	grijs / gris 45°	3000K - 1500 lm/m	L15G064
	grijs / gris 60°	3000K - 1500 lm/m	L15G066
☐	grijs / gris 30°	4000K - 1700 lm/m	L15G083
	grijs / gris 45°	4000K - 1700 lm/m	L15G084
	grijs / gris 60°	4000K - 1700 lm/m	L15G086
☐	grijs / gris 30°	6000K - 1700 lm/m	L15G043
	grijs / gris 45°	6000K - 1700 lm/m	L15G044
	grijs / gris 60°	6000K - 1700 lm/m	L15G046

⧈	5000 x 22 x 22 mm
W	19 W / m
V	24 Vdc
Voeden / alimenter	Elke 5 m / tous les 5 m
✂	25 cm / 6 LEDs
Buigradius / radius de pilage	100 mm
# LEDs	24 LEDs / m

Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
CRI	90
IP	IP65
Energy Label	E-F

NEW

FLEXSTRIP WALL ACCESSORIES



Flexstrip Wall Input kabel / Câble de connection

wit / blanc	L15ZA01W
zwart / noir	L15ZA01B



Flexstrip Wall Kabel set / Set de câbles de connection

wit / blanc	L15ZA02W
zwart / noir	L15ZA02B



Flexstrip Wall transparante beugel / support transparant

set 2 st. / pcs.	L15ZA03



Flexstrip Wall clip

wit / blanc	set 2 st. / pcs.	L15ZA04W
zwart / noir	set 2 st. / pcs.	L15ZA04B



Flexstrip Wall roterende beugel (voor clip of profiel) / support rotatif (pour le clip ou profil)

wit / blanc	L15ZA05W
zwart / noir	L15ZA05B



Flexstrip Wall buigbaar profiel / profil pliable

5m	L15ZA06



Flexstrip Wall profiel alu / profil alu

1m	L15ZA07




BAR ULTRASLIM

☐	25,5 cm wit / blanc	5000K - 375 lm	L11424
☐	25,5 cm warm wit / blanc chaud	3000K - 375 lm	L11426
☐	50,5 cm wit / blanc	5000K - 750 lm	L11454
☐	50,5 cm warm wit / blanc chaud	3000K - 750 lm	L11456
☐	100,5 cm wit / blanc	5000K - 1500 lm	L11404
☐	100,5 cm warm wit / blanc chaud	3000K - 1500 lm	L11406

PROLED	
Mat.	Aluminium
W	25 cm: 4 W 50 cm: 7,3 W 100 cm: 14,6 W
V	24 Vdc
LED	6/12/24 x 0,5W Nichia
Beam	40°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	E-G
!	Plug & Play Kabel / câble 0,2m incl. Max. 6m / power input
!	Kabel / câble incl.

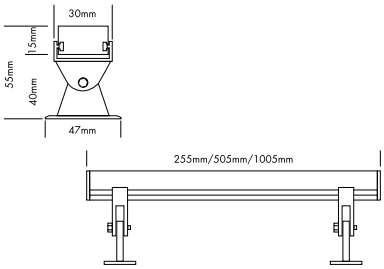





BAR ULTRASLIM ACCESSORIES

Verlengkabel IP65 met man / vrouw stekker / Câble de rallongement IP65 avec prise mâle / femelle

50 cm	L5US005
100 cm	L5US010
200 cm	L5US020
500 cm	L5US050

Reflector Cap

25,5 cm	L1142R
50,5 cm	L1145R
100,5 cm	L1140R




LED LINE 400

5 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

☐	25 x 6° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1000 lm	LEDLINE 400 NW 25 x 6
☐	45° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1000 lm	LEDLINE 400 NW 45
☐	25 x 6° warm wit / blanc chaud	3000K - 750 lm	LEDLINE 400 WW 25 x 6
☐	45° warm wit / blanc chaud	3000K - 750 lm	LEDLINE 400 WW 45
☐	25 x 6° RGB	229 lm	UL346CARGB
☐	45° RGB	413 lm	UL347CARGB

Collingwood	
Mat.	Aluminium
W	Mono 16 W RGB 12,4 W
LED	Mono 8 x 2 W Lumiled RGB 12 x 1 W Cree
LED stroom / Courant LED	Mono 700 mA RGB 350 mA
Dimbaar / dimmable	▯
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	F
!	Kabel / câble 3 m incl. 180° draaibaar / orientable
Garantie	Mono 7 jaar / ans RGB 5 jaar / ans

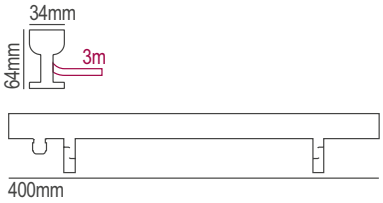



LED LINE 400 110

5 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

☐	110° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1000 lm	LEDLINE 400 NW 110
☐	110° warm wit / blanc chaud	3000K - 750 lm	LEDLINE 400 WW 110
☐	110° ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 730 lm	LEDLINE 400 27 110
☐	110° RGB	308 lm	UL345CARBG

Collingwood	
Mat.	Aluminium
W	Mono 16 W RGB 12,4 W
LED	Mono 8 x 2 W Lumiled RGB 12 x 1 W Cree
LED stroom / Courant LED	Mono 700 mA RGB 350 mA
Dimbaar / dimmable	▯
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	F
!	Kabel / câble 3 m incl. 180° draaibaar / orientable
Garantie	Mono 7 jaar / ans RGB 5 jaar / ans







MYSTIC FLOOR

wit / blanc
zwart / noir

MYFE27W
MYFE27B


Mat.	Aluminium glas / verre
Kleur / couleur	wit / blanc RAL 9003 zwart / noir RAL 9005
V	230 V

IP	IP65
!	Excl. E27 lamp / lampe E27









UL010

5 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

☐	neutraal wit / blanc neutre	4000K - 119 lm	UL010 NW
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 95 lm	UL010 WW
☐	ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 92 lm	UL010 27
■	blauw / bleu		UL010 BL
■	RGBW - 40°	162 lm	UL010RGBW


UL010 MESSING

☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 95 lm	UL010 A WW
☐	ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 92 lm	UL010 A 27

Collingwood	
Mat.	Inox 316 Messing
W	Mono - 3 W RGBW - 4,3 W
LED	Mono 1 x 3W Lumiled RGBW 4 x 1W Cree
Beam	18°
LED stroom/Courant LED	700 mA RGBW 350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP68 (max 9 m) RGBW - IP67
Energy Label	F
◡	360° draaibaar / orientable
!	Kabel / câble 3 m incl. Serie schakelen / couplage en série
Garantie	Mono: 7 jaar / ans RGBW: 5 jaar / ans





UL030

5 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

☐	flood neutraal wit / blanc neutre	4000K - 490 lm	UL030DWBX40
☐	spot neutraal wit / blanc neutre	4000K - 490 lm	UL030DNBX40
☐	flood warm wit / blanc chaud	3000K - 480 lm	UL030DWBX30
☐	spot warm wit / blanc chaud	3000K - 480 lm	UL030DNBX30
☐	flood ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 470 lm	UL030DWBX27
☐	spot ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 470 lm	UL030DNBX27
■	RGBW - 45°	511 lm	UL030RGBW

UL030 MESSING

☐	flood warm wit / blanc chaud	3000K - 480 lm	UL030ANAX30
☐	spot warm wit / blanc chaud	3000K - 480 lm	UL030AWAX30
☐	flood ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 470 lm	UL030ANAX27
☐	spot ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 470 lm	UL030AWAX27

Collingwood	
Mat.	Inox 316 Messing
W	Mono - 4,6 W RGBW - 3 W
LED	Mono 1 x SPS LED RGBW 3 x 3W + 1 x 2W Cree
Beam	Spot 12° Flood 40° RGBW 45°
LED stroom/Courant LED	700 mA RGBW 350 mA
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP68 (max 9 m) RGBW - IP67
Energy Label	E
◡	360° draaibaar / orientable
!	Kabel / câble 3 m incl. Serie schakelen / couplage en série
Garantie	Mono: 7 jaar / ans RGBW: 5 jaar / ans

NEW




HORIZON MINI ROUND

5 YEARS WARRANTY

☐ warm wit / blanc chaud — 3000K - 600 lm — HMRGU10 HMRGU10ZL
excl. lamp / lampe

Mat.	Inox Cover | Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED Cree GU10
Belasting/ charge	max. 5.000 kg
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
IK	10
Energy Label	E
!	Kabel / câble 50 cm incl. Recess box incl.



NEW



HORIZON MINI SIDEVIEW 01

5 YEARS WARRANTY

☐ warm wit / blanc chaud — 3000K - 158 lm — HMISV01

Mat.	Inox body | Alu cover
W	2 W
V	230 V
LED	incl. 1.5 OSRAM LED
Belasting/ charge	max. 3000 kg
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 40 000 hrs L80 / B10

CRI	80
IP	IP67
IK	10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 50 cm incl. Recess box incl LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW



HORIZON MINI SIDEVIEW 02

5 YEARS WARRANTY

☐ warm wit / blanc chaud — 3000K - 158 lm — HMISV02

Mat.	Inox body | Alu cover
W	2 W
V	230 V
LED	incl. 1.5 OSRAM LED
Belasting/ charge	max. 3.000 kg
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 40 000 hrs L80 / B10

CRI	80
IP	IP67
IK	10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 50 cm incl. Recess box incl LED voeding incl. / Alimentation LED incl



NEW



HORIZON SIDEVIEW MEDIUM 01

5 YEARS WARRANTY

warm wit / blanc chaud | 3000K - 408 lm | HMESV01

Mat.	Inox body | Alu cover
W	3 W
V	230 V
LED	incl. BRIDGELUX LED
Belasting/ charge	max. 4.000 kg
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 40 000 hrs L80 / B10

CRI	80
IP	IP67
IK	10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 50 cm incl. Recess box incl LED voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW



HORIZON SIDEVIEW MEDIUM 02

5 YEARS WARRANTY

warm wit / blanc chaud | 3000K - 408 lm | HMESV02

Mat.	Inox body | Alu cover
W	3 W
V	230 V
LED	incl. BRIDGELUX LED
Belasting/ charge	max. 4.000 kg
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 40 000 hrs L80 / B10

CRI	80
IP	IP67
IK	10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 50 cm incl. Recess box incl LED voeding incl. / Alimentation LED incl.






ALPHA V

☐	wit / blanc	4000K - 10 lm	L171A8V
☐	warm wit / blanc chaud	2700K - 10 lm	L171A6V

PROLED	
⌀	50 mm
Mat.	Inox 316
W	2 W
V	24 Vdc
LED	CREE 2W
CRI	80
IP	IP67
Belasting/ charge	max. 2.000 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Recess box incl.






ALPHA X

☐	wit / blanc	4000K - 20 lm	L171A8X
☐	warm wit / blanc chaud	2700K - 20 lm	L171A6X

PROLED	
⌀	50 mm
Mat.	Inox 316
W	2 W
V	24 Vdc
LED	CREE 2W
CRI	80
IP	IP67
Belasting/ charge	max. 2.000 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Recess box incl.






GL016

5 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY

flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 95 lm	GL016 F NW
flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 75 lm	GL016 F WW
flood ultra warm wit / flood blanc ultra chaud	2700K - 70 lm	GL016 F 27
flood rood / flood rouge		GL016 F RE
flood blauw / flood bleu		GL016 F BL
RGBW - 162 lm		GL016RGBW

Collingwood	
⌀	50 mm
H	Mono 43 mm RGBW 48 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 1 W RGBW 4,6 W
LED	1 x 1W Lumiled
Beam	Mono 26° RGBW 40°
LED stroom/Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	walk over
IP	Mono IP 68 (max. 9 m) RGBW IP 67

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Serie schakelen / Couplage en serie 5 mm gehard glas / verre trempé
Garantie	Mono 7 jaar / ans RGBW 5 jaar / ans





TUBE / 50

Inbouwbehuizing / Tube d'encastrement	GL016 / GL016 SQ	TUBE/50

Mat.	Alu geanodiseerd / Alu anodisé




GL018 C

7 YEARS WARRANTY

neutraal wit / blanc neutre	4000K - 3 lm	GL018 C NW
warm wit / blanc chaud	3000K - 3 lm	GL018 C WW
blauw / bleu		GL018 C BL

Collingwood	
⌀	28 mm
Mat.	Inox 316
W	0,5 W
V	24 Vdc
LED	1 x 0.5 W Lumiled
Beam	120°
Belasting / Charge	walk over
IP	IP68 (max 9 m)

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	-
!	Kabel / *câble* 1 m incl. Parallel schakelen / *Couplage en parallèle* Mat glas / *Verre mat*






GL019

7 YEARS WARRANTY

flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 90 lm	GL019 F NW
spot neutraal wit / spot blanc neutre	4000K - 90 lm	GL019 S NW
flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 70 lm	GL019 F WW
spot warm wit / spot blanc chaud	3000K - 70 lm	GL019 S WW
flood ultra warm wit / flood blanc ultra chaud	2700K - 68 lm	GL019 F 27
spot ultra warm wit / spot blanc ultra chaud	2700K - 68 lm	GL019 S 27
flood rood / flood rouge		GL019 F RE
spot rood / spot rouge		GL019 S RE
flood groen / flood vert		GL019 F GR
flood amber / flood ambre		GL019 F AM

Collingwood	
⌀	33 mm
Mat.	Inox 316
W	1 W
LED	1 x 1W Lumiled
Beam	flood 38° spot 12°
LED stroom / Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	walk over
IP	IP68 (max 9 m)

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Serie schakelen / Couplage en serie Helder glas / Verre claire





TUBE / 332

Inbouwbehuizing / Tube d'encastrement	GL019	TUBE/332

Mat.	Alu geanodiseerd / Alu anodisé




GL040

☐	flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 310 lm	GL040DWBX40
☐	spot neutraal wit / spot blanc neutre	4000K - 310 lm	GL040DNBX40
☐	flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 300 lm	GL040DWBX30
☐	spot warm wit / spot blanc chaud	3000K - 300 lm	GL040DNBX30
☐	flood ultra warm wit / flood blanc ultra chaud	2700K - 290 lm	GL040DWBX27
☐	spot ultra warm wit / spot blanc ultra chaud	2700K - 290 lm	GL040DNBX27
☐	RGB	110 lm	GL040CARGB

Collingwood	
⌀	65 mm
H	Mono 47 mm RGB 43 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 2,2 W RGBW 3,4 W
LED	1 x SPS LED
Beam	flood 40° spot 12° RGB 18°
LED stroom/Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	walk over

IP	Mono IP 68 RGB IP 67
IK	IK08
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Serie schakelen / Couplage en serie 5 mm helder glas / verre claire
Garantie	Mono 7 jaar / ans RGBW 5 jaar / ans






GL050

☐	opaal neutraal wit / opaque blanc neutre	4000K - 50 lm	GL050 NW
☐	opaal warm wit / opaque blanc chaud	3000K - 46 lm	GL050 WW
☐	RGBW	35 lm	GL050RGBW

Collingwood	
⌀	76 mm
⌀	65 mm
H	Mono 47 mm RGB 43 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 3 W RGBW 4,6 W
LED	3 x 1W Lumiled
Beam	100°
LED stroom/Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	walk over

IP	Mono IP 68 RGB IP 67
IK	IK08
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Serie schakelen / Couplage en serie 5 mm mat glas / *verre mat*
Garantie	Mono 7 jaar / ans RGBW 5 jaar / ans





GL038

7 YEARS WARRANTY


☐	neutraal wit / blanc neutre	4000K - 300 lm	GL038DWBM40
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 290 lm	GL038DWBM30
☐	ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 280 lm	GL038DWBM27





Collingwood	
⌀	80-85 mm
Mat.	Inox 316
W	2,9 W
V	230 V
LED	1 x SPS LED
Beam	40°
Belasting / Charge	walk over
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
IK	IK08
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Parallel schakelen / Couplage en paralléle Ingebouwde LED voeding / Alimentation LED intégrée



GL090

5 YEARS WARRANTY 7 YEARS WARRANTY


☐	flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 400 lm	GL090 F NW
☐	spot neutraal wit / spot blanc neutre	4000K - 400 lm	GL090 S NW
☐	flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 320 lm	GL090 F WW
☐	flood ultra warm wit / flood blanc ultra chaud	2700K - 310 lm	GL090 F 27
☐	flood blauw / flood bleu	43 lm	GL090 F BL
☐	spot blauw / spot bleu	43 lm	GL090 S BL
☐	RGBW	511 lm	GL090RGBW






Collingwood	
⌀	65 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 7 W RGBW 11 W
LED stroom / courant LED	Mono: 700 mA RGBW: 350 mA
LED	Mono 3 x 2W Lumiled RGBW 3 x 3W + 1 x 2W Cree
Beam	flood 20° spot 12° RGBW 45°
Belasting / Charge	walk over
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	Mono IP68 RGBW IP67
IK	IK09
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Serie schakelen / *Couplage en série*
Garantie	Mono 7 jaar / ans RGBW 5 jaar / ans



TUBE / 68



Inbouwbehuizing voor:
Tube d'encastrement pour: GL040 / GL050 / GL041 / GL051 / GL090 TUBE/68

Mat.	Alu geanodiseerd / Alu anodisé




GL07 MONO

3 YEARS WARRANTY

☐	24° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 505 lm	GL07D24X40
☐	38° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 505 lm	GL07D38X40
☐	60° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 505 lm	GL07D60X40
☐	24° warm wit / blanc chaud	3000K - 500 lm	GL07D24X30
☐	38° warm wit / blanc chaud	3000K - 500 lm	GL07D38X30
☐	60° warm wit / blanc chaud	3000K - 500 lm	GL07D60X30

Collingwood	
⌀	180 mm
Mat.	Inox 304 cover | Alu Body
W	8,5 W
V	230 Vac
LED	Mono 3 x 2W Lumiled
Belasting / Charge	drive over 20 km/u max. 2.000 kg
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
IK	IK10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Ingebouwde LED voeding / Alimentation LED intégrée 10 mm glas / verre Recess box incl.






GL07 RGBW

3 YEARS WARRANTY

▦	36° RGBW	553 lm	GL007RGBW

Collingwood	
⌀	180 mm
Mat.	Inox 304 cover | Alu Body
W	12,3 W
LED	3 x 3.3W + 1 x 2.4W Cree
LED stroom/Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	drive over 20 km/u max. 2.000 kg
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
IK	IK10
!	Kabel / câble 1 m incl. Excl. driver 10 mm glas / verre Recess box incl.








GL007 FROSTED

3 YEARS WARRANTY

☐	flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 101 lm	GL007 NW
☐	flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 96 lm	GL007 WW

Collingwood	
⌀	180 mm
Mat.	Inox 304 cover | Alu Body
W	8 W
V	230 Vac
LED	3 x 2W Lumiled
Belasting / Charge	drive over 20 km/u max. 2.000 kg
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
IK	IK10
!	Led voeding incl. / Alimentation LED incl. Kabel / câble 1 m incl. 10 mm glas / verre Recess box incl.








GL08 MONO

3 YEARS WARRANTY

☐	24° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1010 lm	GL08D24X40
☐	38° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1010 lm	GL08D38X40
☐	60° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1010 lm	GL08D60X40
☐	24° warm wit / blanc chaud	3000K - 1000 lm	GL08D24X30
☐	38° warm wit / blanc chaud	3000K - 1000 lm	GL08D38X30
☐	60° warm wit / blanc chaud	3000K - 1000 lm	GL08D60X30

Collingwood	
⌀	212 mm
Mat.	Inox 304 cover | Alu Body
W	17 W
V	230 Vac
LED	2 x 3 x 2W Lumiled
Belasting / charge	drive over 20 km/u max. 2.000 kg
◡	15°
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
IK	IK10
Energy Label	F
!	Led voeding incl. / Alimentation LED incl. Kabel / câble 1 m incl. 10 mm glas / verre Recess box incl.








GL08 RGBW

3 YEARS WARRANTY

25° RGBW	1105 lm		GL008RGBW

Collingwood	
⌀	212 mm
Mat.	Inox 304 cover | Alu Body
W	24,6 W
LED	3 x 6.6W + 1 x 4.8W Cree11
LED stroom / Courant LED	350 mA
Belasting / charge	drive over 20 km/u max. 2.000 kg
◡	15°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
IK	IK10
!	Kabel / câble 1 m incl. 10 mm glas / verre Recess box incl








GL09

3 YEARS WARRANTY

☐	24° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1515 lm	GL09D24X40
☐	38° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1515 lm	GL09D38X40
☐	60° neutraal wit / blanc neutre	4000K - 1515 lm	GL09D60X40
☐	24° warm wit / blanc chaud	3000K - 1500 lm	GL09D24X30
☐	38° warm wit / blanc chaud	3000K - 1500 lm	GL09D38X30
☐	60° warm wit / blanc chaud	3000K - 1500 lm	GL09D60X30

Collingwood	
⌀	290 mm
Mat.	Inox 304 cover | Alu Body
W	25,5 W
V	230 Vac
LED	3 x 3 x 2W Lumiled
Belasting / charge	drive over 20 km/u max. 2.000 kg
◡	15°
Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
IK	IK10
Energy Label	F
!	Led voeding incl. / Alimentation LED incl. 10 mm glas / verre Recess box incl.






ADVANCE S ROUND

☐	wit / blanc	4000K - 300 lm	L171A8SR
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 190 lm	L171A8SGR
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 300 lm	L171A6SR
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 190 lm	L171A6SGR

PROLED	
⌀	106 mm
Mat.	Inox 316
W	3,6 W
V	24 Vdc
LED	Osram
Beam	20°
CRI	80
Belasting / charge	max. 1000 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
◡	20°
Energy Label	E-G
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






ADVANCE M ROUND

☐	wit / blanc	4000K - 750 lm	L171A8MR
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 560 lm	L171A8MGR
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 750 lm	L171A6MR
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 560 lm	L171A6MGR

PROLED	
⌀	163 mm
Mat.	Inox 316
W	7,5 W
V	24 Vdc
LED	Osram
Beam	20°
CRI	80
Belasting / charge	max. 2900 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
◡	20°
Energy Label	D
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






ADVANCE L ROUND

☐	wit / blanc	4000K - 1900 lm	L171A8LR
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 1900 lm	L171A6LR
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 1300 lm	L171A6LGR

PROLED	
⌀	223 mm
Mat.	Inox 316
W	25,5 W
V	24 Vdc
LED	Osram
Beam	25°
CRI	80
Belasting / charge	max. 4500 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
◡	20°
Energy Label	F
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






ADVANCE S ROUND COB

☐	wit / blanc	4000K - 700 lm	L171AC8SR
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 600 lm	L171AC8SGR
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 700 lm	L171AC6SR
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 600 lm	L171AC6SGR

PROLED	
⌀	106 mm
Mat.	Inox 316
W	6 W
V	24 Vdc
LED	Bridgelux
Beam	24°
CRI	80
Belasting / charge	max. 1000 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	D
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






ADVANCE M ROUND COB

☐	wit / blanc	4000K - 1450 lm	L171AC8MR
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 900 lm	L171AC8MGR
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 1300 lm	L171AC6MR
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 850 lm	L171AC6MGR

PROLED	
⌀	163 mm
Mat.	Inox 316
W	13 W
V	24 Vdc
LED	Nichia
Beam	24°
CRI	80
Belasting / charge	max. 2900 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	D-E
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






ADVANCE L ROUND COB

☐	wit / blanc	4000K - 3000 lm	L171AC8LR
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 2400 lm	L171AC8LGR
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 3000 lm	L171AC6LR
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 2400 lm	L171AC6LGR

PROLED	
⌀	223 mm
Mat.	Inox 316
W	27 W
V	24 Vdc
LED	Nichia
Beam	24°
CRI	80
Belasting / charge	max. 4500 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	D
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






ADVANCE L ROUND RGB

▦	RGB	810 lm	L171A0LR
▦	RGB anti-glare	480 lm	L171A0LGR

PROLED	
⌀	223 mm
Mat.	Inox 316
W	22 W
V	24 Vdc-cc
LED	Harvatek
Beam	30°
Belasting / charge	max. 4500 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	G
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






TERRA 3W ROUND

☐	warm wit / blanc chaud 30°	3000K - 160 lm	L17116R3Y
☐	warm wit / blanc chaud asy - 45°/35°	3000K - 160 lm	L17116RAY
▮	RGB 30°	105 lm	L17118RY

PROLED	
⌀	40 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 2,5 W RGB 3,5 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
Belasting / charge	max. 1700 kg
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
Energy Label	E-G
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






TERRA 6W ROUND

☐	warm wit / blanc chaud 15°	3000K - 450 lm	L17136R1Y
☐	warm wit / blanc chaud 30°	3000K - 450 lm	L17136R4Y
☐	warm wit / blanc chaud asy 45°/35°	3000K - 450 lm	L17136RAY
▮	RGB 25°	300 lm	L17138RY

PROLED	
⌀	102 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 5,5 W RGB 7 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
Belasting / charge	max. 2500 kg
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
Energy Label	F-G
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.

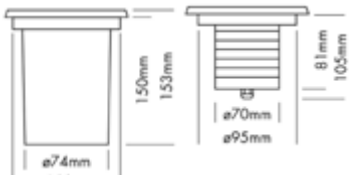




HELIX 5

warm wit / blanc chaud | 3000K - 400 lm | L171CB56R

PROLED	
⌀	59 mm
Mat.	Inox 316
W	5 W
V	24 Vdc
LED	1 x 5 W COB LED
Beam	30°
CRI	80
Belasting / charge	max. 750 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	F
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl.






HELIX 18

warm wit / blanc chaud | 3000K - 1800 lm | L171CB186R

PROLED	
⌀	180 mm
Mat.	Inox 316
W	18 W
V	230 V
LED	1 x 18 W COB LED
Beam	25°
CRI	80
Belasting / charge	max. 2900 kg

Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	D
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl. Led voeding incl. / Alimentation LED incl.






HELIX 25

warm wit / blanc chaud | 3000K - 3000 lm | L171CB256R

PROLED	
⌀	223 mm
Mat.	Inox 316
W	30 W
V	230 V
LED	1 x 25 W COB LED
Beam	25°
CRI	80
Belasting / charge	max. 5000 kg

Dimbaar / dimmable	X
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	E
!	Kabel / câble 0,5m & Recess box incl. Led voeding incl. / Alimentation LED incl.



NEW




HORIZON MINI SQUARE

5 YEARS WARRANTY

warm wit / blanc chaud — 3000K - 600 lm — HMSQGU10
excl/ lamp / lampe — HMSQGU10ZL

Mat.	Inox Cover | Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Belasting/ charge	max. 5.000 kg
Dimbaar / dimmable	Triac
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
IP	IP67

IK	IK10
Energy Label	E
!	Kabel / câble 50 cm incl. Recess box incl.










GL016 SQ

7 YEARS WARRANTY

☐ neutraal wit / blanc neutre	4000K - 95 lm	GL016 SQ NW
☐ warm wit / blanc chaud	3000K - 75 lm	GL016 SQ WW
☐ ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 70 lm	GL016 SQ 27
■ blauw / bleu		GL016 SQ BL

Collingwood	
⌀	50 mm
Mat.	Inox 316
W	1 W
LED	1 x 1 W Lumiled
Beam	26°
LED stroom/Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	walk over
IP	IP68 (max 9 m)

IK	IK09
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Serie schakelen / couplage en serie 5 mm gehard glas / verre trempé








GL018 SQ

7 YEARS WARRANTY

☐ neutraal wit / blanc neutre	4000K - 3 lm	GL018 SQ NW
☐ warm wit / blanc chaud	3000K - 3 lm	GL018 SQ WW
■ blauw / bleu		GL018 SQ BL

Collingwood	
⌀	28 mm
Mat.	Inox 316
W	0,5 W
V	24 Vdc
LED	1 x 0.5 W Lumiled
Beam	120°
Belasting / Charge	walk over
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP68 (max 9 m)

IK	IK07
!	Kabel / câble 1 m incl. Parallel schakelen / couplage en parallèle Mat glas / verre mat








GL019 SQ

7 YEARS WARRANTY

☐	flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 55 lm	GL019 SQ F NW
☐	spot neutraal wit / spot blanc neutre	4000K - 55 lm	GL019 SQ S NW
☐	flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 44 lm	GL019 SQ F WW
■	flood blauw / flood bleu		GL019 SQ F BL
■	spot blauw / spot bleu		GL019 SQ S BL

Collingwood	
⌀	33 mm
Mat.	Inox 316
W	1 W
LED	1 x 1W Lumiled
Beam	flood 20° spot 12°
LED stroom / Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	walk over
IP	IP68 (max 9 m)

IK	IK07
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m 0,35 mm² incl. Serie schakelen / couplage en serie 5 mm helder glas / verre claire








GL041

7 YEARS WARRANTY

☐	flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 200 lm	GL041 F NW
☐	flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 160 lm	GL041 F WW

Collingwood	
⌀	65 mm
Mat.	Inox 316
W	3 W
LED	3 x 1W Lumiled
Beam	flood 20° spot 12°
LED stroom/Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	walk over
IP	IP68 (max. 9 m)

IK	IK08
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Serie schakelen / couplage en serie 5 mm helder glas / *verre claire*






GL051

7 YEARS WARRANTY


☐ neutraal wit / blanc neutre	4000K - 50 lm	GL051 NW
☐ warm wit / blanc chaud	3000K - 46 lm	GL051 WW

Collingwood	
⌀	65 mm
Mat.	Inox 316
W	3 W
LED	3 x 1W Lumiled
Beam	100°
LED stroom/Courant LED	350 mA
Belasting / Charge	walk over
IP	IP68 (max. 9 m)

IK	IK08
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	F
!	Kabel / câble 1 m incl. Serie schakelen / couplage en serie 5 mm mat glas / verre mat








TUBE / 332

Inbouwbehuizing voor / Tube d'encastrement pour: GL019 — TUBE/332


Mat.	Alu geanodiseerd / Alu anodisé



TUBE / 50

Inbouwbehuizing voor / Tube d'encastrement pour: TUBE/50 — GL016 / GL016 SQ

Mat.	Alu geanodiseerd / Alu anodisé



TUBE / 68

Inbouwbehuizing voor / Tube d'encastrement pour: GL040 / GL050 / GL041 / GL051 / GL090 — TUBE/68

Mat.	Alu geanodiseerd / Alu anodisé




ADVANCE S SQUARE

☐	wit / blanc	4000K - 300 lm	L171A8SS
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 190 lm	L171A8SGS
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 300 lm	L171A6SS
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 190 lm	L171A6SGS

PROLED	
⌀	106 mm
Mat.	Inox 316
W	3,6 W
V	24 Vdc
LED	Osram
Beam	20°
CRI	80
Belasting / charge	max. 1000 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
◡	20°
Energy Label	D-E-G
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box






ADVANCE M SQUARE

☐	wit / blanc	4000K - 750 lm	L171A8MS
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 560 lm	L171A8MGS
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 750 lm	L171A6MS
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 560 lm	L171A6MGS

PROLED	
⌀	163 mm
Mat.	Inox 316
W	7,5 W
V	24 Vdc
LED	Osram
Beam	20°
CRI	80
Belasting / charge	max. 2900 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
◡	20°
Energy Label	D-F
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box






ADVANCE L SQUARE

☐	wit / blanc	4000K - 1900 lm	L171A8LS
☐	wit / blanc anti glare	4000K - 1300 lm	L171A8LGS
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 1900 lm	L171A6LS
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 1300 lm	L171A6LGS

PROLED	
⌀	223 mm
Mat.	Inox 316
W	25,5 W
V	24 Vdc
LED	Osram
Beam	25°
CRI	80
Belasting / charge	max. 4500 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
◡	20°
Energy Label	F
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box






ADVANCE S SQUARE COB

☐	wit / blanc	4000K - 700 lm	L171AC8SS
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 600 lm	L171AC8SGS
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 700 lm	L171AC6SS
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 600 lm	L171AC6SGS

PROLED	
⌀	106 mm
Mat.	Inox 316
W	6 W
V	24 Vdc
LED	Bridgelux
Beam	24°
CRI	80
Belasting / charge	max. 1000 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	E-D
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box






ADVANCE M SQUARE COB

☐	wit / blanc	4000K - 1450 lm	L171AC8MS
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 900 lm	L171AC8MGS
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 1300 lm	L171AC6MS
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 850 lm	L171AC6MGS

PROLED	
⌀	163 mm
Mat.	Inox 316
W	13 W
V	24 Vdc
LED	Nichia
Beam	24°
CRI	80
Belasting / charge	max. 2900 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
Energy Label	E-D
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box






ADVANCE L SQUARE COB

☐	wit / blanc	4000K - 3000 lm	L171AC8LS
☐	wit / blanc anti-glare	4000K - 2400 lm	L171AC8LGS
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 3000 lm	L171AC6LS
☐	warm wit / blanc chaud anti-glare	3000K - 2400 lm	L171AC6LGS

PROLED	
⌀	223 mm
Mat.	Inox 316
W	27 W
V	24 Vdc
LED	Nichia
Beam	24°
CRI	80
Belasting / charge	max. 4500 kg

Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10
IP	IP67
Energy Label	D-G
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box






ADVANCE L SQUARE RGB

▦	RGB	810 lm	L171A0LS
▦	RGB	480 lm	L171A0LGS

PROLED	
⌀	223 mm
Mat.	Inox 316
W	22 W
V	24 Vdc-cc
LED	Harvatek
Beam	30°
Belasting / charge	max. 4500 kg
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
Energy Label	E-G
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box





TERRA 3W SQUARE






30° warm wit / blanc chaud	3000K - 160 lm	L17116S3Y
45°/35° warm wit / blanc chaud asy	3000K - 160 lm	L17116SAY
30° RGB	105 lm	L17118SY


PROLED	
⌀	40 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 2,5 W RGB 3,5 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
Belasting / charge	max. 1700 kg
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP67
Energy Label	E-G
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box

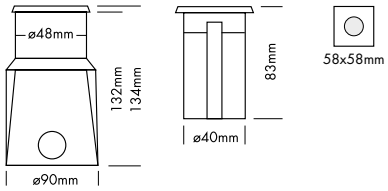

TERRA 6W SQUARE






w15° warm wit / blanc chaud	3000K - 450 lm	L17136S1Y
30° warm wit / blanc chaud	3000K - 450 lm	L17136S4Y
45°/35° warm wit / blanc chaud asy	3000K - 450 lm	L17136SAY
25° RGB	300 lm	L17138SY

PROLED	
⌀	102 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 5,5 W RGB 7 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
Belasting / charge	max. 2500 kg
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	6500 K - 70 3000K - 80
IP	IP67
Energy Label	F-G
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box

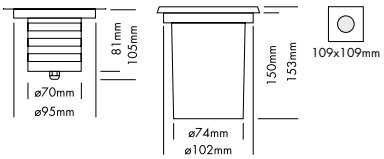

TERRA 12W SQUARE






9° wit / blanc	6500K - 1150 lm	L17164S1
20° wit / blanc	6500K - 1150 lm	L17164S2
45°/35° wit / blanc asy	6500K - 1150 lm	L17164SA
9° warm wit / blanc chaud	3000K - 800 lm	L17166S1
20° warm wit / blanc chaud	3000K - 800 lm	L17166S2
45°/35° warm wit / blanc chaud asy	3000K - 800 lm	L17166SA

PROLED	
⌀	157 mm
H	110 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 13,5 W RGB 17 W
V	24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
Belasting / charge	max. 2200 kg
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

CRI	6500K - 70 3000K - 80
IP	IP67
Energy Label	F-G
!	incl. Kabel / câble 0,5m & Recess box








SOLEX

5 YEARS WARRANTY

zwart / noir	3000K - 600 lm	SOGU10B
zwart / noir	excl. lamp / lampe	SOGU10BZL

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	6 W
LED	incl. 6 W LED GU10
Beam	38°
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
IP	IP65

Energy Label	E
!	incl. Kabel / câble 2m






SOLEX 300

5 YEARS WARRANTY

zwart / noir	3000K - 600 lm	SO300GU10B
zwart / noir	excl. lamp / lampe	SO300GU10BZL

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	6 W
LED	incl. 6 W LED GU10
Beam	38°
Levensduur / durée de vie	+/- 30 000 hrs L80 / B10
Dimbaar / dimmable	Triac
IP	IP65

Energy Label	E
!	incl. Kabel / câble 2m hoogte aanpasbaar / hauteur réglable





SOLEX SPIKE

5 YEARS WARRANTY

grondpin / piquet 23 cm	SOSPIKE



SPIKE INOX

7 YEARS WARRANTY

☐	neutraal wit / blanc neutre	4000K - 95 lm	SL030 F NW
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 75 lm	SL030 F WW
☐	ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 70 lm	SL030 F 27
☐	rood / rouge		SL030 F RE
☐	groen / vert		SL030 F GR
☐	blauw / bleu		SL030 F BL

SPIKE BLACK


☐	neutraal wit / blanc neutre	4000K - 95 lm	SL13040
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 75 lm	SL13030
☐	ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 70 lm	SL13027

SPIKE BRONS

☐	neutraal wit / blanc neutre	4000K - 95 lm	SL130ZMBX40
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 75 lm	SL130ZMBX30
☐	ultra warm wit / blanc ultra chaud	2700K - 70 lm	SL130ZMBX27

Collingwood	
Mat.	Inox 316
W	1 W
LED	1 x 1W Lumiled
LED stroom/Courant LED	350 mA
Beam	26°
◡	90°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	F
!	Kabel / câble 3 m incl. Serie schakelen / couplage en série





POLAR INOX

7 YEARS WARRANTY

☐ flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 310 lm	SL220DWBX40
☐ flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 300 lm	SL220DWBX30
☐ flood ultra warm wit / flood blanc ultra chaud	2700K - 290 lm	SL220DWBX27

POLAR BLACK


☐ flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 310 lm	SL220BWBX40
☐ flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 300 lm	SL220BWBX30
☐ flood ultra warm wit / flood blanc ultra chaud	2700K - 290 lm	SL220BWBX27

POLAR BRONS

☐ flood neutraal wit / flood blanc neutre	4000K - 310 lm	SL220ZWBX40
☐ flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 300 lm	SL220ZWBX30
☐ flood ultra warm wit / flood blanc ultra chaud	2700K - 290 lm	SL220ZWBX27

Collingwood	
Mat.	INOX 316
W	2,2 W
LED	1 x SPS LED
LED stroom/Courant LED	350 mA
Beam	40°
◡	90°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	E
!	Kabel / câble 3 m incl. Serie schakelen / couplage en série






RHEA SPIKE

7 YEARS WARRANTY

☐ flood neutraal wit / blanc neutre	4000K - 520 lm	SL040A F NW
☐ flood warm wit / blanc chaud	3000K - 413 lm	SL040A F WW
☐ spot neutraal wit / blanc neutre	4000K - 520 lm	SL040A S NW
☐ spot warm wit / blanc chaud	3000K - 413 lm	SL040A S WW

Collingwood	
Mat.	Aluminium
W	7 W
LED	3 x 2W Lumiled
LED stroom/Courant LED	700 mA
Beam	Flood 38° Spot 18°
◡	90°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	F
!	Kabel / câble 3 m incl. Serie schakelen / couplage en série






GARDEN SPOT LIGHT 1 X 3W

☐	neutraal wit / blanc neutre	6500K - 200 lm	L173143B
☐	flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 200 lm	L173163B
■	RGB 30°	110 lm	L17318B
	grondpin / piquet		L1731M

Proled	
Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	zwart / noir
W	Mono 2,5 W RGB 4 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
Beam	30°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
CRI	80
Energy Label	E-D
!	Plug & Play Kabel / câble 2m

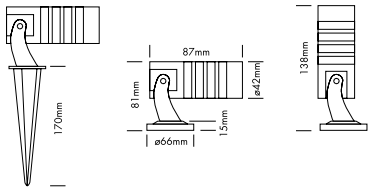




GARDEN SPOT LIGHT COB 8

☐	neutraal wit / blanc neutre	5000K - 650 lm	L173GCB084
☐	flood warm wit / flood blanc chaud	3000K - 600 lm	L173GCB086
■	RGBW	230 lm	L173GRW0

Proled	
Mat.	Aluminium
Kleur / couleur	zwart / noir
W	8 W
Input	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
Beam	Mono 30° RGB 20°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP65
Energy Label	D-G
!	Plug & Play Kabel / câble 0,5m Incl. grondpin / piquet








IP68 SPOT 3 X 4 W

☐	wit / blanc	5500K - 1550 lm	L135C04
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 1400 lm	L135C06

Proled	
Mat.	Inox 316
W	15 W
V	24 Vdc
LED	Nichia Cob 4W
Beam	25°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP68 (max 1 m)
Energy Label	G-D
!	Installatie enkel onder water / Seulement pour immersion Plug & Play Kabel / câble 3 m. Inox voet incl. / Pied inox incl

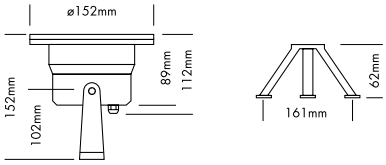




IP68 SPOT 6 X 5 W RGB

▦	RGB	1200 lm	L13538U

Proled	
Mat.	Inox 316
W	39 W
V	24 Vdc-cc
LED	RGB 3-in-1 Leds 5W
Beam	30°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP68 (max 1 m)
Energy Label	D
!	Installatie enkel onder water / Seulement pour immersion Plug & Play Kabel / câble 3 m. Inox voet incl. / Pied inox incl






IP68 SERIE - 1 X 3 WATT

☐	wit / blanc - 15°	5700K - 200 lm	L136141
☐	wit / blanc - 30°	5700K - 200 lm	L136143
☐	wit / blanc - asym. 45°/00	5700K - 200 lm	L13614A
☐	warm wit / blanc chaud - 30°	3000K - 200 lm	L136163
☐	warm wit / blanc chaud - asym. 45°/00	3000K - 200 lm	L13616A
☐	RGB - 25°	130 lm	L13618

Proled	
Mat.	Inox 316
W	Mono 3 W RGB 4 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
LED	Osram 3W
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP68 (max 1 m)
Energy Label	D-E-G
!	Installatie enkel onder water / Seulement pour immersion incl. Kabel / câble 3 m & Recess box. Niet geschikt voor liner / Pas conçu pour liner






IP68 SERIE - 12 X 2 WATT

☐	wit / blanc	6500K - 1800 lm	L136342
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 1500 lm	L136362
☐	RGB	1130 lm	L13638

Proled	
H	80 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 31 W RGB 35 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
LED	Mono 12 x 2W Osram Highpower Leds RGB 12 x 2W Harvatek Leds
Beam	25°
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP68 (max 1 m)
Energy Label	E-F-G
!	Installatie enkel onder water / Seulement pour immersion incl. Kabel / câble 3 m & Recess box. Niet geschikt voor liner / Pas conçu pour liner






IP68 SERIE - 18 X 2 WATT

☐	wit / blanc - 20°	5700K - 3000 lm	L136442
☐	warm wit / blanc chaud - 20°	3000K - 2300 lm	L136462
☐	warm wit / blanc chaud - 45°	3000K - 2300 lm	L136464
▮	RGB - 25°	1580 lm	L13648

Proled	
H	80 mm
Mat.	Inox 316
W	Mono 48 W RGB 53 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
LED	Mono 18 x 2W Osram Highpower Leds RGB 18 x 2W Harvatek Leds
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP68 (max 1 m)
Energy Label	E-G
!	Installatie enkel onder water / Seulement pour immersion incl. Kabel / câble 3 m & Recess box. Niet geschikt voor liner / Pas conçu pour liner






IP68 WALLWASHER 6 X 2 WATT

☐	wit / blanc	6000K - 500 lm	L13204
☐	warm wit / blanc chaud	3000K - 700 lm	L13206
▮	RGB	540 lm	L13208

Proled	
Mat.	Inox 316
W	Mono 12 W RGB 15 W
V	Mono 24 Vdc RGB 24 Vdc-cc
LED	Osram 1,5W
Beam	30°
CRI	>70
Dimbaar / dimmable	✓
Levensduur / durée de vie	+/- 50 000 hrs L80 / B10

IP	IP68 (max 1 m)
Energy Label	D-F-G
!	Installatie enkel onder water / Seulement pour immersion Plug & Play Kabel / câble 3 m. Inox voet incl. / Pied inox incl





Voedingen & Sturingen/
Alimentations & Controleurs



VOEDING / ALIMENTATION MINI - IP65

Voeding voor inbouwdoos / alimentation pour boîtier d'encastrement

24 Vdc - 12 W	(50 x 48 x 24 mm)	L5242401R2G



VOEDING / ALIMENTATION ECO II - IP67

Voldoet niet aan EN61000-3-2 klasse C / n'est pas conforme à EN61000-3-2 classe C

12 Vdc - 18 W	(140 x 30 x 20 mm)	L501201E
12 Vdc - 36 W	(148 x 40 x 30 mm)	L501203E
12 Vdc - 60 W	(163 x 43 x 32 mm)	L501206E
12 Vdc - 100 W	(190 x 52 x 37 mm)	L501210E
24 Vdc - 18 W	(140 x 30 x 20 mm)	L502401E
24 Vdc - 36 W	(148 x 40 x 30 mm)	L502403E
24 Vdc - 60 W	(163 x 43 x 32 mm)	L502406E
24 Vdc - 100 W	(190 x 52 x 37 mm)	L502410E



VOEDING / ALIMENTATION ECO DIMMABLE - IP67

1-10V dimbare voeding. Minimum belasting 80 %. / Alimentation dimmable 1-10V. Charge minimale 80 %.
Voldoet niet aan EN61000-3-2 klasse C / n'est pas conforme à EN61000-3-2 classe C

24 Vdc - 40 W	(162 x 43 x 32 mm)	L502404ED
24 Vdc - 60 W	(162 x 43 x 32 mm)	L502406ED
24 Vdc - 90 W	(161 x 61 x 36 mm)	L502409ED



VOEDING / ALIMENTATION STANDARD - IP67

24 Vdc - 96 W	(222 x 68 x 39 mm)	L502409W
24 Vdc - 151 W	(222 x 68 x 39 mm)	L502415W
24 Vdc - 240 W	(244 x 68 x 39 mm)	L502424W
24 Vdc - 320 W	(252 x 90 x 44 mm)	L502432W
48 Vdc - 96 W	(199 x 63 x 35 mm)	L504809R
48 Vdc - 153 W	(219 x 63 x 35 mm)	L504815R
48 Vdc - 240 W	(244 x 68 x 39 mm)	L504824W



VOEDING / ALIMENTATION TRIAC DIMMABLE - IP20

Triac dimbare voeding. / Alimentation dimmable Triac

24 Vdc - 25 W	(122 x 52 x 30 mm)	L5202402DT
24 Vdc - 100 W	(210 x 67 x 34 mm)	L5202410DT



VOEDING / ALIMENTATION LINEAR - IP20

24 Vdc - 60 W	(305 x 30 x 18 mm)	L5202406LM
24 Vdc - 100 W	(312 x 30 x 18 mm)	L5202410LM



VOEDING / ALIMENTATION DIN RAIL - IP20

24 Vdc - 30 W	(35 x 90 x 55 mm)	L502403D1
24 Vdc - 60 W	(53 x 90 x 55 mm)	L502406D1
24 Vdc - 100 W	(70 x 90 x 55 mm)	L502410D1
24 Vdc - 240 W	(126 x 125 x 100 mm)	L502424DP

Voeding Gelijkspanning / Alimentation Tension Continue



VOEDING / ALIMENTATION DALI DIMMABLE - IP67

DALI dimbare voeding. / Alimentation dimmable DALI

24 Vdc - 75 W	(180 x 63 x 36 mm)	L502407RD
24 Vdc - 96 W	(199 x 63 x 36 mm)	L502409RD
24 Vdc - 150 W	(219 x 63 x 36 mm)	L502415RD
24 Vdc - 240 W	(244 x 71 x 38 mm)	L502424RD

Voeding Gelijkstroom / Alimentation Courant Continu



VOEDING / ALIMENTATION - IP20

350 mA - 4 W	(38 x 27 x 21 mm) - min. belasting 1,05 W	L52403042G
350 mA - 6 W	(98 x 39 x 22 mm) - min. belasting 3,15 W	L52335062G
350 mA - 12 W	(113 x 44 x 28 mm) - min. belasting 0,7 W	L52335122G
350 mA - 20 W	(113 x 44 x 28 mm) - min. belasting 0,7 W	L52335202G
700 mA - 6 W	(98 x 39 x 22 mm) - min. belasting 4,2 W	L52370062G
700 mA - 12 W	(98 x 39 x 22 mm) - min. belasting 1,4 W	L52370122G
700 mA - 20 W	(113 x 44 x 28 mm) - min. belasting 1,4 W	L52370202G



VOEDING / ALIMENTATION IP20 - TRIAC DIMBAAR / DIMMABLE

350 mA - 9 W	(115 x 39 x 22 mm) - min. belasting 3,85 W	L5233509D3G
350 mA - 12 W	(115 x 39 x 22 mm) - min. belasting 7,35 W	L5233512D3G
350 mA - 20 W	(127 x 44 x 28 mm) - min. belasting 9,8 W	L5233520D3G
700 mA - 9 W	(115 x 39 x 22 mm) - min. belasting 4,2 W	L5237009D3G
700 mA - 12 W	(115 x 39 x 22 mm) - min. belasting 6,3 W	L5237012D3G
700 mA - 22 W	(127 x 44 x 28 mm) - min. belasting 9,8 W	L5237022D3G



VOEDING /ALIMENTATION - IP67

350 mA - 16,8 W	(118 x 35 x 26 mm) - min. belasting 1,05 W	L503501C
700 mA - 21 W	(118 x 35 x 26 mm) - min. belasting 6,30 W	L507002C
700 mA - 33,6 W	(148 x 40 x 30 mm) - min. belasting 6,30 W	L507003C



VOEDING DIMMER GELIJKSTROOM - 1-10V PWM
ALIMENTATION VARIATEUR PWM - 1-10V COURANT CONTINU

1 -10V power supply voor het dimmen van monochrome armaturen.
Power supply 1 -10V pour régler des luminaires monochromes.

25 W	L50LCM02A
40 W	L50LCM04A
60 W	L50LCM06A

⧈ 25 W	25 W: 105 x 68 x 23 mm 40 W: 124 x 82 x 23 mm 60 W: 124 x 82 x 23 mm
Input	180 - 290 Vac
Output	25 W: 350mA - 1050 mA constant current 40 W: 350mA - 1050 mA constant current 60 W: 500mA - 1400 mA constant current
Spec.	Amperage instelbaar via DIP switch Ampérage réglabe par DIP-swich

NEW



VOEDING GELIJKSTROOM MM / F - NON-DIM
ALIMENTATION COURANT CONTINU MM / F - NON-DIM

5 YEARS WARRANTY

15 W	L52335014
25 W	L52350024
40 W	L52370044

⧈	15 W: 110 x 42 x 22 mm 25 W: 127 x 43 x 28 mm 40 W: 127 x 43 x 28 mm
Input	220 - 240 Vac
Output	15 W: 350mA constant current 25 W: 500mA constant current 40 W: 700mA constant current

NEW



VOEDING GELIJKSTROOM - TRIAC DIMBAAR
ALIMENTATION COURANT CONTINU - TRIAC DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

700 mA - 40 W	(128 x 60 x 32 mm) - input 180 - 295 Vac	L507004CD
1050 mA - 40 W	(128 x 60 x 32 mm) - input 180 - 295 Vac	L501004CD

NEW



VOEDING SWITCHING CCU12 - DALI DIMBAAR
ALIMENTATION SWITCHING CCU12 - DALI DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

8 x selectable range: 180 mA - 500 mA — L523M01DA

⧈	118 x 52 x 23 mm
Input	220 - 240 Vac
Output	10 - 12 W

NEW



VOEDING SWITCHING CCU25 - DALI DIMBAAR
ALIMENTATION SWITCHING CCU25 - DALI DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

8 x selectable range: 260 mA - 700 mA — L523M02DA

⧈	118 x 52 x 23 mm
Input	220 - 240 Vac
Output	15 - 25 W

NEW



VOEDING SWITCHING CCU40-1 - DALI DIMBAAR
ALIMENTATION SWITCHING CCU40-1 - DALI DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

7 x selectable range: 350 mA - 1050 mA — L523M04DA1

⧈	139 x 75 x 30 mm
Input	220 - 240 Vac
Output	24,5 - 45 W





RF ONTVANGER 4 KANAALS / RÉCEPTEUR RF À 4 SORTIES

5 YEARS WARRANTY

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output: 4 x 5A constant voltage CA
Output: 4 x 5A constant voltage CC

RFREC
RFREC2

⧈	53 x 170 x 28 mm
Input	12 - 24 -48 Vdc
Output	4 x 60 W (12V) 4 x 120 W (24V) 4 x 120 W (48V)

Dimbaar / dimmable — met drukknop of RF
avec bouton poussoir ou RF

! te gebruiken met zender / à utiliser avec émetteur RF1MONO2 - RF2MONO - RF4MONO - RFSWITCH - RF1RGBW - RF2RGBW - RF4RGBW - L513173



RF ONTVANGER 4 KANAALS DIN RAIL / RÉCEPTEUR RF À 4 SORTIES DIN RAIL

5 YEARS WARRANTY

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

RFREC-DIN

⧈	53 x 110 x 65 mm
Input	12 - 24 - 48 Vdc
Output	4 x 5A constant voltage CA 4 x 60 W (12V) 4 x 120 W (24V) 4 x 120 W (48V)

Dimbaar / dimmable — met drukknop of RF
avec bouton poussoir ou RF

! te gebruiken met zender / à utiliser avec émetteur RF1MONO2 - RF2MONO - RF4MONO - RFSWITCH - RF1RGBW - RF2RGBW - RF4RGBW - L513173



RF AFSTANDSBEDIENING / TÉLÉCOMMANDE RF

5 YEARS WARRANTY

Voor het dimmen van monochrome armaturen - 1 zone.
Pour régler des luminaires monochrome - 1 zone.

RF1MONO2

▣	38,9 x 136,3 x 10,7 mm

! te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN - RFREC-CC



RF AFSTANDSBEDIENING / TÉLÉCOMMANDE RF

5 YEARS WARRANTY

Voor het dimmen van monochrome armaturen - 5 zones.
Pour régler des luminaires monochrome - 5 zones.

RF2MONO

▣	39 x 150 x 10,5 mm

! te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN - RFREC-CC



RF SIGNAALOMVORMER MODULE / MODULE CONVERTISSEUR RF

5 YEARS WARRANTY

RF converter module voor drukschakelaar - 1 zone - converteert elke drukknop in een RF dimmer switch
Module convertisseur pour bouton poussoir - 1 zone pour convertir n'importe quel interrupteur bouton poussoir en un variateur télécommandé par RF

RFSWITCH

▣	40 x 40 x 11,2 mm

! te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN - RFREC-CC



RF WANDPANEEL / CONSOLE RF

5 YEARS WARRANTY

Voor het dimmen van monochrome armaturen - 4 zones.
Pour régler des luminaires monochrome - 4 zones.

RF4MONO

▣	40 x 40 x 11,2 mm
V	230 V

! te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN - RFREC-CC



RF AFSTANDSBEDIENING / TÉLÉCOMMANDE RF

Voor kleurcontrole en dimming van RGB(W) armaturen - 1 zone.
Pour régler des luminaires RGB(W) - 1 zone.

RF1RGBW

▣	40 x 136,5 x 11,5 mm

!te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN - RFREC-CC



RF AFSTANDSBEDIENING / TÉLÉCOMMANDE RF

Voor kleurcontrole en dimming van RGB(W) armaturen - 4 zones.
Pour régler les couleurs des luminaires RGB(W) - 4 zones.

RF2RGBW

▣	52 x 153 x 19 mm

!te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN - RFREC-CC



RF AFSTANDSBEDIENING DYNAMIC WHITE
TÉLÉCOMMANDE RF DYNAMIC WHITE

Voor kleurcontrole en dimming van dynamic white armaturen - 4 zones.
Pour régler les luminaires dynamic white - 4 zones.

L513173

PROLED	
▣	120 x 55 x 18 mm

!te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN - RFREC-CC



RF WANDPANEEL / CONSOLE RF

Voor kleurcontrole en dimming van RGB(W) armaturen - 4 zones.
Pour régler les couleurs des luminaires RGB(W) - 4 zones.

RF4RGBW

▣	86 x 86 x 41 mm
V	230 V

!te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur
RFREC - RFREC2 - RFREC-DIN - RFREC-CC



DMX ONTVANGER 5 KANAALS / RÉCEPTEUR DMX À 5 SORTIES

5 YEARS WARRANTY

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output: 5 x 8A constant voltage CA	DMXREC
Output: 5 x 8A constant voltage CC	DMXREC2

▣	73 x 164 x 38mm
Input	12 - 24 Vdc
Output	5 x 96 W (12V) 5 x 192 W (24V

! te gebruiken met zender / À utiliser avec émetteur DMX1RGBW
Alle DMX 512A zenders - sturingen
tous les récepteurs - controleurs DMX 512A



DMX ONTVANGER 4 KANAALS DIN RAIL
RÉCEPTEUR DMX À 4 SORTIES DIN RAIL

5 YEARS WARRANTY

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output:	4 x 5A constant voltage CA	DMXREC-DIN

▣	53 x 110 x 65 mm
Input	12 - 24 Vdc
Output	5 x 60 W (12V) 5 x 120 W (24V)

! te gebruiken met zender / À utiliser avec émetteur DMX1RGBW
Alle DMX 512A zenders - sturingen
tous les récepteurs - controleurs DMX 512A



DMX ONTVANGER 4 KANAALS / RÉCEPTEUR DMX À 4 SORTIES

5 YEARS WARRANTY

4 kanaals DMX ontvanger voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Récepteur DMX à 4 sorties pour régler des luminaires monochromes et RGB(W)

Output:	4 x 350 mA constant current CA	DMXREC-CC

▣	53 x 170 x 28 mm
Input	24 Vdc
Output	4 x 8,4 W

! te gebruiken met zender / À utiliser avec émetteur DMX1RGBW
Alle DMX 512A zenders - sturingen /
tous les récepteurs - controleurs DMX 512A



DMX ZENDER / EMETTEUR DMX

DMX wandpaneel voor het regelen van RGB(W) armaturen - 4 zones.
Console DMX pour régler des armatures RGB(W) - 4 zones

DMX1RGBW

⧈	86 x 86 x 41 mm
Input	12 - 24 Vdc

! te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur DMXREC - DMXREC2 - DMXREC-DIN- DMXREC-CC





STAND ALONE DMX CONTROLLER

Proled Stand Alone DMX Controller
Aansluitkabel voor externe drukknoppen /
Câble de raccordement pour boutons-poussoirs externes

L51202G
L5121

PROLED

⧈	90 x 80 x 40 mm

! te gebruiken met ontvanger / à utiliser avec récepteur DMXREC - DMXREC2 - DMXREC-DIN- DMXREC-CC

Spec. Geleverd met USB-DMX 512 interface en software om lichtcyclussen via pc te programmeren
USB kabel incl.
9 V adapter incl.

Spéc. Livré avec interface et logiciel USB-DMX pour programmer des séquences lumineuses par PC.
Câble USB incl.
Adaptateur 9 V incl.

CASAMBI Control



CASAMBI CBU-PWM4

5 YEARS WARRANTY

4 kanaals CASAMBI PWM Dimmer voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Variateur CASAMBI PWM à 4 sorties pour régler des armatures monochromes et RGB(W).

Output:	6 A constant voltage CA	L5137PWM4

⧈	73 x 30 x 18 mm	Output	72 W (12V) 144 W (24V)
Input	12 - 24 Vdc	Specs	1 - 4 zones

DALI Control



DALI PWM DIMMER GELIJKSPANNING
VARIATEUR DALI PWM TENSION CONTINUE

5 YEARS WARRANTY

4 kanaals DALI PWM Dimmer voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Variateur DALI PWM à 4 sorties pour régler des armatures monochromes et RGB(W).

Output:	4 x 5 A constant voltage CA	DAREC

⧈	53 x 170 x 28 mm	Output	4 x 60 W (12V) 4 x 120 W (24V)
Input	12 - 24 Vdc	Specs	1 - 4 zones



DALI PWM DIMMER 4 KANAALS DIN RAIL
VARIATEUR DALI PWM À 4 SORTIES DIN RAIL

5 YEARS WARRANTY

Voor het regelen en dimmen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Pour régler des armatures monochromes et RGB(W).

Output:	4 x 5 A constant voltage CA	DAREC-DIN

⧈	53 x 110 x 65 mm	Output	4 x 60 W (12V) 4 x 120 W (24V)
Input	12 - 24 Vdc	Specs	1 - 4 zones



DALI PWM DIMMER 1 KANAAL
VARIATEUR DALI PWM À 1 SORTIE

5 YEARS WARRANTY

Voor het regelen en dimmen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Pour régler des armatures monochromes et RGB(W).

Output:	1 x 6 A constant voltage CA	L50002D1

PROLED		Output	1 x 72 W (12V) 1 x 144 W (24V)
⧈	58 x 44 x 25 mm	Specs	1 zone Push button
Input	12 - 48 Vdc		
Dimbaar / dimmable	Dali / 1-10V / Push Dim		



1-10V Control



1-10V PWM DIMMER GELIJKSPANNING
VARIATEUR PWM 1-10V TENSION CONTINUE

4 kanaals 1 - 10V PWM Dimmer voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Variateur 1 - 10V PWM à 4 sorties pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output:	4 x 5 A constant voltage	110REC

▣	53 x 170 x 28 mm	Output	4 x 60 W (12V) 4 x 120 W (24V)
Input	12 - 24 Vdc	Spec.	1 - 4 zones



1 -10V PWM DIMMER 4 KANAALS DIN RAIL
VARIATEUR 1 - 10V PWM À 4 SORTIES DIN RAIL

Voor het regelen van monochrome en RGB(W) armaturen.
Pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Output:	4 x 5 A constant voltage CA	110REC-DIN

▣	53 x 110 x 65 mm	Output	4 x 60 W (12V) 4 x 120 W (24V)
Input	12 - 24 Vdc	Spec.	1 - 4 zones

KNX Control



KNX PWM DIMMER GELIJKSPANNING
VARIATEUR PWM KNX TENSION CONTINUE

KNX DIN module voor het regelen van monochrome en RGB(W)armaturen.
KNX module DIN pour régler des luminaires monochromes et RGB(W).

Monochrome	4 x 5 A constant voltage C	KNXMONO
RGB(W)	4 x 5 A constant voltage CA	KNXRGBW

▣	72 x 94 x 64 mm	Output	4 x 60W (12V) 4 x 120W (24V
Input	12 - 24 Vdc	Spec.	1 - 4 zones

INDEX

1-2-3

3CCONB 101
3CCONW 101
3ECB 102
3ECW 102
3FLCONB 101
3FLCONW 101
3LCONLB 100
3LCONLW 100
3LCONRB 100
3LCONRW 100
3MCONB 100
3MCONW 100
3MECONB 102
3MECONW 102
3MONOPB 102
3MONOPW 102
3PCONLB 100
3PCONLW 100
3PCONRB 100
3PCONRW 100
3SADB 102
3SADW 102
3SCONB 100
3SCONW 100
3SKB 102
3SKW 102
3TCONLLB 101
3TCONLLW 101
3TCONLRB 101
3TCONLRW 101
3TCONRLB 101
3TCONRLW 101
3TCONRRB 101
3TCONRRW 101
3TR100B 100
3TR100W 100
3TR200B 100
3TR200W 100
3TR300B 100
3TR300W 100
3TWCONB 101
3TWCONW 101
110REC 299
110REC-DIN 299
601601 166
601601-LED5W 163
601601UW-LED5W 163
601616 166
601616-LED5W 163
601616UW-LED5W 163
601701 166
601701-LED5W 163
601701UW-LED5W 163
601716 166
601716-LED5W 163
601716UW-LED5W 163

A

AQ-7W540-01 52
AQ-7W540-03 52
AQ-7WUW-01 52
AQ-7WUW-03 52
AX32BTR 40
AX32BW 41
AX52BTR 40
AX52BW 41

B

BA60030B 61
BA60030W 61
BA120030B 61
BA120030W 61
BE1522B 96
BE1522W 96
BE3800B 96
BE3800W 96
BL5B27 31
BL5B30 31
BL5BZL 31
BL5W27 31
BL5W30 31
BL5WZL 31
BL25B27 31
BL25B30 31
BL25BZL 31
BL25W27 31
BL25W30 31
BL25WZL 31

C

CC59001 152
CC85001 153
CF39501 152
CF84201 153

D

DAREC 297
DAREC-DIN 297
DL329RGBW 57
DL48938MW30 170
DLBAFCCT 168
DL/BA/F/DTW 168
DLBLKFCCT 168
DL/BLK/F/DTW 168
DLGUW01 158
DLGUW04 158
DLGWW01 158
DLGWW04 158
DL-M24W1608-01 148
DLMUW01 158
DLMUW04 158
DLMWW01 158
DLMWW04 158
DLR-630-S01 155
DLR-630-S04 155
DLR-630-S08 155
DLR-630-UW01 155
DLSILFCCT 168
DL/SIL/F/DTW 168
DLT388BS5530 170
DLT388BS5540 170
DLT388MW5530 170
DLT388MW5540 170
DLWHFCCT 168
DL/WH/F/DTW 168
DMX1RGBW 296
DMXREC 295
DMXREC2 295
DMXREC-CC 295
DMXREC-DIN 295
DR3F827B 88
DR3F827W 88
DR3F830B 88
DR3F830W 88
DR3F102230B 89
DR3F102230W 89
DR3F102240B 89
DR3F102240W 89
DR3F233130B 89
DR3F233130W 89
DR3F233140B 89
DR3F233140W 89
DR3FGU10BZL 88
DR3FGU10WZL 88
DR3FGU1027B 88
DR3FGU1027W 88
DR3FGU1030B 88
DR3FGU1030W 88
DR5B27 33
DR5B30 33
DR5BZL 33
DR5W27 33
DR5W30 33
DR5WZL 33
DRHC8 90
DRHC1022 90
DRHC2331 90
DRHHC1022 30
DRLE188 90
DRLE248 90
DRLE508 90
DRLE181022 90
DRLE182331 90
DRLE241022 90
DRLE242331 90
DRLE502331 90
DRLE551022 90
DRM5B27 32
DRM5B30 32
DRM5BZL 32
DRM5W27 32
DRM5W30 32
DRM5WZL 32
DRMIP5B27 32, 237
DRMIP5B30 32, 237
DRMIP5BZL 32, 237
DRMIP5W27 32, 237
DRMIP5W30 32, 237
DRMIP5WZL 32, 237
DRRB8 90
DRRB1022 90
DRRB2331 90
DRRBGU10 90
DRRG8 90
DRRG1022 90
DRRG2331 90
DRRGGU10 90
DRRW8 90
DRRW1022 90
DRRW2331 90
DRRWGU10 90

F

FIBRE LED 1/30 57
FIBRE LED 2/30 57
FIBRE LED LIGHT NW 57

G

GL07D24X30 260
GL07D24X40 260
GL07D38X30 260
GL07D38X40 260
GL07D60X30 260
GL07D60X40 260
GL007 NW 261
GL007RGBW 260
GL007 WW 261
GL08D24X30 261
GL08D24X40 261
GL08D38X30 261
GL08D38X40 261
GL08D60X30 261
GL08D60X40 261
GL008RGBW 262
GL09D24X30 262
GL09D24X40 262
GL09D38X30 262
GL09D38X40 262
GL09D60X30 262
GL09D60X40 262
GL016 F 27 255
GL016 F BL 255
GL016 F NW 255
GL016 F RE 255
GL016 F WW 255
GL016RGBW 255
GL016 SQ 27 270
GL016 SQ BL 270
GL016 SQ NW 270
GL016 SQ WW 270
GL018 C BL 256
GL018 C NW 256
GL018 C WW 256
GL018 SQ BL 270
GL018 SQ NW 270
GL018 SQ WW 270
GL019 F 27 256
GL019 F AM 256
GL019 F GR 256
GL019 F NW 256
GL019 F RE 256
GL019 F WW 256
GL019 S 27 256
GL019 S NW 256
GL019 SQ F BL 271
GL019 SQ F NW 271
GL019 SQ F WW 271
GL019 SQ S BL 271
GL019 SQ S NW 271
GL019 S RE 256
GL019 S WW 256
GL038DWBM27 259
GL038DWBM30 259
GL038DWBM40 259
GL040CARGB 257
GL040DNBX27 257
GL040DNBX30 257
GL040DNBX40 257
GL040DWBX27 257
GL040DWBX30 257
GL040DWBX40 257
GL041 F NW 271
GL041 F WW 271
GL050 NW 257
GL050RGBW 257
GL050 WW 257
GL051 NW 272
GL051 WW 272
GL090 F 27 259
GL090 F BL 259
GL090 F NW 259
GL090 F WW 259
GL090RGBW 259
GL090 S BL 259
GL090 S NW 259
GLTR927W 44
GLTR930W 44
GLTRE27W 45

H

HC1522B 96
HC1522W 96
HC3800B 96
HC3800W 96
HMESV01 253
HMESV02 253
HMISV01 252
HMISV02 252
HMRGU10ZL 252
HMRHU10 252
HMSQGU10 268
HMSQGU10ZL 268

K

KIT1 45
KIT1TR 45
KNXMONO 299
KNXRGBW 299

L

L5US005 247
L5US010 247
L5US020 247
L5US050 247
L5W27D 156
L5W27DB 156
L5W27DW 156
L5W380D 156
L5W380DB 156
L5W380DW 156
L6B0003 227
L6BC0FC 227
L6BC0FF 227
L6BC0FM 227
L6BCKR 227
L6BCL0 227
L6BCR0 227
L6BCU0 227
L6C06008 206
L6C12008 206
L6C20008 206
L6HT806 194
L6HT826 194
L6HT936 194
L6OP0A3 200
L6OP0A4 200
L6OP2A1 199
L6OP2A2 199
L6OP2A4 199
L6OP3A1 200
L6OP3A2 200
L6OP3A4 200
L6OP4A1 199
L6OP4A2 199
L6OP4A4 199
L6OP7A01 203
L6OP7A02 203
L6OP7A03 203
L6OP7A03B 203
L6OP7A03S 203
L6OP7A03SB 203
L6OP7A03SW 203
L6OP7A03W 203
L6OP7A04 203
L6OP7A04B 203
L6OP7A04S 203
L6OP7A04SB 203
L6OP7A04SW 203
L6OP7A04W 203
L6OP7A05 203
L6OP7A05B 203
L6OP7A05W 203
L6OP7A06 203
L6OP7A06B 203
L6OP7A06W 203
L6OP7A07 203
L6OP7A07B 203
L6OP7A07W 203
L6OP7A08 204
L6OP7A08B 204
L6OP7A08W 204
L6OP7A09 204
L6OP7A10 204
L6OP7A11 204
L6OP7A12 204
L6OP7A13 204
L6OP7A13B 204
L6OP7A14 204
L6OP8AT01B 78
L6OP8AT01DB 78
L6OP8AT01DW 78
L6OP8AT01W 78
L6OP8AT02B 78
L6OP8AT02W 78
L6OP0042G 200
L6OP0062G 200
L6OP0082G 200
L6OP0262G 200
L6OP0362G 200
L6OP706 201
L6OP708 201
L6OP726 201
L6OP806 201
L6OP808 201
L6OP826 201
L6OP2042G 199
L6OP2062G 199
L6OP2082G 199
L6OP2262G 199
L6OP2362G 199
L6OP3042G 200
L6OP3062G 200
L6OP3082G 200
L6OP3262G 200
L6OP3362G 200
L6OP4002G 199
L6OP4042G 199
L6OP4062G 199
L6OP4082G 199
L6OP4262G 199
L6OP4362G 199
L6V4800 182
L6V4804 179
L6V4806 179
L6V4808 179
L6V4826 179
L6W27D 156
L6W27DB 156
L6W27DW 156
L6W30D 156
L6W30DB 156
L6W30DW 156
L7A070B65 142
L7A070B85 142
L7A070W65 142

L7A070W85 142
L7A100B65 142
L7A100B85 142
L7A100W65 142
L7A100W85 142
L7A150B67 143
L7A150B87 143
L7A150W67 143
L7A150W87 143
L7PL1B63 147
L7PL1B83 147
L7PL1W63 147
L7PL1W83 147
L7PM1B64 147
L7PM1B84 147
L7PM1W64 147
L7PM1W84 147
L7PS1B34 146
L7PS1B64 146
L7PS1B84 146
L7PS1W34 146
L7PS1W64 146
L7PS1W84 146
L7PX1B34 146
L7PX1B64 146
L7PX1B84 146
L7PX1W34 146
L7PX1W64 146
L7PX1W84 146
L15G043 245
L15G044 245
L15G046 245
L15G063 245
L15G064 245
L15G066 245
L15G083 245
L15G084 245
L15G086 245
L15G263 245
L15G264 245
L15G266 245
L15W043 245
L15W044 245
L15W046 245
L15W063 245
L15W064 245
L15W066 245
L15W083 245
L15W084 245
L15W086 245
L15W263 245
L15W264 245
L15W266 245
L15ZA01B 246
L15ZA01W 246
L15ZA02B 246
L15ZA02W 246
L15ZA03 246
L15ZA04BW 246
L15ZA04W 246
L15ZA05B 246
L15ZA05W 246
L15ZA06 246
L15ZA07 246
L50LCM02A 289
L50LCM04A 289
L50LCM06A 289
L62C004 179
L62C004LP 177
L62C006 179
L62C006LP 177
L62C008 179
L62C008LP 177
L62C026 179
L62C026LP 177
L62EC01 188
L62EC03 188
L62EC04 188
L64F01 196
L64F02 196
L64F03 196
L64F04 196
L64F05 196
L64F06 196
L65D804 182
L65D808 182
L65D826 182
L65D5804 193
L65D5806 193
L65D5808 193
L65D5826 193
L65EC11 188
L65EC13 188
L65EC14 188
L65XT000 197
L65XT004 196
L65XT006 196
L65XT008 196
L65XT805 197
L65XT806 197
L65XT807 197
L65XT808 197
L65XT818 197
L65XT913 197
L68EC11 188
L68EC13 188
L68EC14 188
L69A000 216
L69A000W 216
L69A000WX 216
L69A000X 216
L69A002 218
L69A002B 218
L69A002BX 218
L69A002W 218
L69A002WX 218
L69A002X 218
L69AR2E 218
L69AR2EB 218
L69AR2EW 218
L69AS1E 218
L69AS1EB 218
L69AS1EW 218
L69AS3E 218
L69AS3EB 218
L69AS3EW 218
L69B000 216
L69B000B 216
L69B000BX 216
L69B000W 216
L69B000WX 216
L69B000X 216
L69BR2E 216
L69BR2EB 216
L69BR2EW 216
L69BS1E 216
L69BS1EB 216
L69BS1EW 216
L69BS3E 216
L69BS3EB 216
L69BS3EW 216
L69C024 218
L69C024B 218
L69C024BX 218
L69C024W 218
L69C024WX 218
L69C024X 218
L69CR2E 218
L69CR2EB 218
L69CR2EW 218
L69CS1E 218
L69CS1EB 218
L69CS1EW 218
L69CS3E 218
L69CS3EB 218
L69CS3EW 218
L69D000 216
L69D000W 216
L69D000WX 216
L69D000X 216
L69DS3E 216
L69DS3EW 216
L69F00L 222
L69F00LB 222
L69F00LBX 222
L69F00LW 222
L69F00LWX 222
L69F00LX 222
L69F00R 222
L69F00RW 222
L69F00RWX 222
L69F00RX 222
L69F00S 222
L69F00SB 222
L69F00SBX 222
L69F00SW 222
L69F00SWX 222
L69F00SX 222
L69F02S 222
L69F02SB 222
L69F02SBX 222
L69F02SW 222
L69F02SWX 222
L69F02SX 222
L69FS3A0 223
L69FS3A0B 223
L69FS3A0W 223
L69FS3A1 223
L69FS3A1B 223
L69FS3A1W 223
L69FS3B 223
L69FS3BX 223
L69FS3C 223
L69FS3CX 223
L69FS3EL 222
L69FS3ELB 222
L69FS3ELW 222
L69FS3ER 222
L69FS3ERW 222
L69FS3ES 222
L69FS3ESB 222
L69FS3ESW 222
L69FS3F 223
L69FS3FX 223
L69FS3M 223
L69FS3MX 223
L69FS3P 223
L69FS3PX 223
L69FSBB 223
L69FSRC 223
L69FSRW 223
L69H000 217
L69H000B 217
L69H000BX 217
L69H000W 217
L69H000WX 217
L69H000X 217
L69HL45E 217
L69HL45EB 217
L69HL45EW 217
L69HR2E 217
L69HR2EB 217
L69HR2EW 217
L69HS1E 217
L69HS1EB 217
L69HS1EW 217
L69HS3E 217
L69HS3EB 217
L69HS3EW 217
L69K000 226
L69K000X 226
L69KS3C 226
L69KS3CX 226
L69KS3F 226
L69KS3FX 226
L69KS3M 226
L69KS3MX 226
L69L000 226
L69L000W 226
L69L000WX 226
L69L000X 226
L69L01E 226
L69L01EB 226
L69L01EW 226
L69L02E 226
L69L02EW 226
L69L03E 226
L69L03EB 226
L69L03EW 226
L69LC1B 226
L69LC1BX 226
L69LC1C 226
L69LC1CX 226
L69LC1F 226
L69LC1FX 226
L69LC1M 226
L69LC1MX 226
L69LC2C 226
L69LC2CX 226
L69LC2F 226
L69LC2FX 226
L69LC2M 226
L69LC3B 226
L69LC3BX 226
L69LC3C 226
L69LC3CX 226
L69LC3F 226
L69LC3FX 226
L69LC3M 226
L69LC3MX 226
L69Q00S 220
L69Q00SB 220
L69Q00SBX 220
L69Q00SW 220
L69Q00SWX 220
L69Q00SX 220
L69Q02R 220
L69Q02RB 220
L69Q02RBX 220
L69Q02RW 220
L69Q02RWX 220
L69Q02RX 220
L69Q02S 220
L69Q02SB 220
L69Q02SBX 220
L69Q02SW 220
L69Q02SWX 220
L69Q02SX 220
L69QS3B 220
L69QS3BX 220
L69QS3C 220
L69QS3CX 220
L69QS3F 220
L69QS3FX 220
L69QS3M 220
L69QS3MX 220
L69QS3RE 220
L69QS3REB 220
L69QS3REW 220
L69QS3SE 220
L69QS3SEB 220
L69QS3SEW 220
L69QSBB 220
L69QSBBW 220
L69QSBS 220
L69QSBSW 220
L69QSSM 228
L69U000 212
L69U000B 212
L69U000BX 212
L69U000W 212
L69U000WX 212
L69U000X 212
L69US3M 212
L69US3MX 212
L69US3MY 212
L69X000 228
L69X00S 225
L69X00SB 225
L69X00SBX 225
L69X00SW 225
L69X00SWX 225
L69X00SX 225
L69XS3C 225
L69XS3CX 225
L69XS3ES 225
L69XS3ESB 225
L69XS3ESW 225
L69XS3F 225
L69XS3FX 225
L69XS3M 225
L69XS3MX 225
L69XSBS 225
L69XSBX 225
L135C04 284
L135C06 284
L171A0LGR 265
L171A0LGS 275
L171A0LR 265
L171A0LS 275
L171A6LGR 263
L171A6LGS 273
L171A6LR 263
L171A6LS 273
L171A6MGR 263
L171A6MGS 273
L171A6MR 263
L171A6MS 273
L171A6SGR 263
L171A6SGS 273
L171A6SR 263
L171A6SS 273
L171A6V 254
L171A6X 254
L171A8LGS 273
L171A8LR 263
L171A8LS 273
L171A8MGR 263
L171A8MGS 273
L171A8MR 263
L171A8MS 273
L171A8SGR 263
L171A8SGS 273
L171A8SR 263
L171A8SS 273
L171A8V 254
L171A8X 254
L171AC6LGR 265
L171AC6LGS 275
L171AC6LR 265
L171AC6LS 275
L171AC6MGR 264
L171AC6MGS 274
L171AC6MR 264
L171AC6MS 274
L171AC6SGR 264
L171AC6SGS 274
L171AC6SR 264
L171AC6SS 274
L171AC8LGR 265
L171AC8LGS 275
L171AC8LR 265
L171AC8LS 275
L171AC8MGR 264
L171AC8MGS 274
L171AC8MR 264
L171AC8MS 274
L171AC8SGR 264
L171AC8SGS 274
L171AC8SR 264
L171AC8SS 274
L171CB56R 267
L171CB186R 267
L171CB256R 267
L173GCB084 282
L173GCB086 282
L173GRW0 282
L372A22 207
L372A34 207
L372A35 207
L372A51 207
L372A53 207
L372A55 207
L372A59 207
L372A60 207
L372A63 207
L372A64 207
L372A66 207
L372A80 207
L372A83 207
L372A84 207
L372A86 207
L523M01DA 290
L523M02DA 290
L523M04DA1 290
L690L45C 219

L690L45CX 219
L690R2C 219
L690R2CX 219
L690R2E 216
L690R2EB 216
L690R2EW 216
L690R2F 219
L690R2FX 219
L690R2M 219
L690R2MX 219
L690S1C 219
L690S1CX 219
L690S1E 216
L690S1EB 216
L690S1EW 216
L690S1F 219
L690S1FX 219
L690S1M 219
L690S1MX 219
L690S3B 219
L690S3BX 219
L690S3C 219
L690S3CX 219
L690S3E 216, 226
L690S3EB 216
L690S3EW 216
L690S3F 219
L690S3FX 219
L690S3M 219
L690S3MB 219
L690S3MBX 219
L690S3MX 219
L690S5BNS 230
L690S5BNSX 230
L690SBS 219, 226
L691L60C 215
L691L60CX 215
L691R2C 215
L691R2CX 215
L691R2E 213
L691R2EB 213
L691R2EW 213
L691R2F 215
L691R2FX 215
L691R2M 215
L691R2MX 215
L691S3B 215
L691S3BX 215
L691S3C 215
L691S3CX 215
L691S3E 213
L691S3EB 213
L691S3EW 213
L691S3F 215
L691S3FX 215
L691S3M 215
L691S3MB 215
L691S3MBX 215
L691S3MX 215
L692R2E 213
L692R2EW 213
L692S3E 212, 213
L692S3EB 212, 213
L692S3EW 212, 213
L693S3E 213
L693S3EW 213
L695F0 213
L695F0B 213
L695F0BX 213
L695F0W 213
L695F0WX 213
L695F0X 213
L695FS3E 213
L695FS3EB 213
L695FS3EW 213
L695S3E 213
L695S3EW 213
L696S3E2 214
L696S3EW2 214
L697S3E 214
L697S3EW 214
L1140R 247
L1142R 247
L1145R 247
L1307 241
L1731M 282
L5121 296
L6390 200
L6395 200
L6507 181
L6507K 181
L6555 193
L6601 175
L6803 185
L6806 186
L6806S4 184
L6806S5 185
L6806S12G 184
L6806S22G 184
L6900DE 217
L6900DL 217
L6902R2E 218
L6902R2EB 218
L6902R2EW 218
L6902S1E 218
L6902S1EB 218
L6902S1EW 218
L6902S3E 218
L6902S3EB 218
L6902S3EW 218
L6922R2E 213
L6922R2EW 213
L6922S3E 213
L6922S3EW 213
L11404 247
L11406 247
L11424 247
L11426 247
L11454 247
L11456 247
L13204 286
L13206 286
L13208 286
L13538U 284
L13614A 285
L13616A 285
L13618 285
L13638 285
L13648 286
L16310 243
L16315 243
L17116R3Y 266
L17116RAY 266
L17116S3Y 277
L17116SAY 277
L17118RY 266
L17118SY 277
L17136R1Y 266
L17136R4Y 266
L17136RAY 266
L17136S1Y 277
L17136S4Y 277
L17136SAY 277
L17138RY 266
L17138SY 277
L17164S1 277
L17164S2 277
L17164SA 277
L17166S1 277
L17166S2 277
L17166SA 277
L17260V6S 238
L17260V6W 238
L17260X6S 238
L17260X6W 238
L17260Y6S 238
L17260Y6W 238
L17318B 282
L17334ARM 242
L17334ARS 242
L17334ARX 242
L17334MM 242
L17334MS 242
L50002D1 297
L51202G 296
L51356P 187
L62804 174
L62806 174
L62806K 174
L62808 174
L62808K 174
L62826 174
L62826K 174
L62836 174
L62846 174
L63804 190
L63806 190
L63808 190
L63826 190
L63836 190
L64904 174
L64904HL 176
L64906 174
L64906HL 176
L64908 174
L64908HL 176
L64926 174
L64926HL 176
L64936 174
L64936HL 176
L64946 174
L66804 175
L66806 175
L66806K 175
L66808 175
L66808K 175
L66826 175
L66826K 175
L66836 175
L66846 175
L68904 175
L68904HL 177
L68906 175
L68906HL 177
L68908 175
L68908HL 177
L68926 175
L68926HL 177
L68936 175
L68936HL 177
L68946 175
L69900E 214
L69900EW 214
L130900 241
L136141 285
L136143 285
L136163 285
L136342 285
L136362 285
L136442 286
L136462 286
L136464 286
L173143B 282
L173163B 282
L173340M 242
L173340S 242
L173340X 242
L173344M 242
L173344S 242
L173344X 242
L173346M 242
L173346S 242
L173346X 242
L369074 208
L369076 208
L369084 208
L372000 207
L372001 207
L372002 207
L372003 207
L372004 207
L372005 207
L372006 207
L501004CD 290
L501201E 288
L501203E 288
L501206E 288
L501210E 288
L502401E 288
L502403D1 288
L502403E 288
L502404ED 288
L502406D1 288
L502406E 288
L502406ED 288
L502407RD 289
L502409ED 288
L502409RD 289
L502409W 288
L502410D1 288
L502410E 288
L502415RD 289
L502415W 288
L502424DP 288
L502424RD 289
L502424W 288
L502432W 288
L503501C 289
L504809R 84, 288
L504815R 84, 288
L504824W 84, 288
L507002C 289
L507003C 289
L507004CD 290
L513173 294
L539411 188
L539412 188
L539432 228
L645904 190
L645904HL 191
L645906 190
L645906HL 191
L645908 190
L645908HL 191
L645926 190
L645926HL 191
L645936 190
L645936HL 191
L682007 180
L685904 191
L685904HL 192
L685906 191
L685906HL 192
L685908 191
L685908HL 192
L685926 191
L685926HL 192
L685936 191
L685936HL 192
L690000 216
L690000B 216
L690000BX 216
L690000W 216
L690000WX 216
L690000X 216
L690001 228
L690001B 228
L690001W 228
L690002 228
L690003 218, 228
L690004 214, 217
L690006 228
L690006B 228
L690006W 228
L690007 229
L690008 229
L690012 229
L690015 228
L690019L 229
L690019M 229
L690200 218
L690200B 218
L690200BX 218
L690200W 218
L690200WX 218
L690200X 218
L691000 213
L691000B 213
L691000BX 213
L691000W 213
L691000WX 213
L691000X 213
L692000 213
L692000B 213
L692000BX 213
L692000W 213
L692000WX 213
L692000X 213
L692200 213
L692200W 213
L692200WX 213
L692200X 213
L693000 213
L693000W 213
L693000WX 213
L693000X 213
L693018W1 229
L694018W2 229
L695000 213
L695000W 213
L695000WX 213
L695000X 213
L696000 214
L696000W 214
L696000WX 214
L696000X 214
L696018B1 229
L696100 214
L696100E 214
L696100EW 214
L696100W 214
L696100WX 214
L696100X 214
L697000 214
L697000W 214
L697000WX 214
L697000X 214
L697018B2 229
L699000 214
L699000W 214
L699000WX 214
L699000X 214
L5136004 187
L5136008 187
L5136012 187
L5136101 187
L5136102 187
L5136104 187
L5136108 187
L5202402DT 288
L5202406LM 288
L5202410DT 288
L5202410LM 288
L5233509D3G 289
L5233512D3G 289
L5233520D3G 289
L5237009D3G 289
L5237012D3G 289
L5237022D3G 289
L5242401R2G 288
L6831000 181
L6900181 229
L6910182 229
L52335014 290
L52335062G 289
L52335122G 289
L52335202G 289
L52350024 290
L52370044 290
L52370062G 289
L52370122G 289
L52370202G 289
L52403042G 289
L68208002G 180
L68300042G 176
L68300062G 176
L68300082G 176
L68300262G 176
L68300362G 176
LE152215 96
LE152238 96
LE152260 96
LE380060 96
LEDLINE 400 27 110 248
LEDLINE 400 NW 25 X 6 248
LEDLINE 400 NW 45 248

LEDLINE 400 NW 110 248
LEDLINE 400 WW 25 X 6 248
LEDLINE 400 WW 45 248
LEDLINE 400 WW 110 248
LF9W27V8 53
LF9W30V8 53
LI42527B 60
LI42527W 60
LI42530B 60
LI42530W 60
LI91027B 60
LI91027W 60
LI91030B 60
LI91030W 60
LI170027B 60
LI170027W 60
LI170030B 60
LI170030W 60
LM630UW 155
LM630WW 155
LP606001 136
LP606001CCT 138
LP606001CCTD 138
LP606041 136
LP3012001 136
LP3012001CCT 138
LP3012001CCTD 138
LP3012041 136
LPCB001 137, 228
LPCS4100 137
LPCS4100BL 139
LPFR606001 137
LPFR606005 137
LPFR3012001 137
LPFR3012005 137
LPREC14 137
LPREC14BL 139
LU927B 48
LU927W 48
LU930B 48
LU930W 48
LU1330 236
LUFRB 236
LUFRW 236
LUIRB 48
LUIRG 48
LUIRW 48
LUM927B 46
LUM927W 46
LUM930B 46
LUM930W 46
LUMIRB 46
LUMIRG 46
LUMIRW 46
LUMT927B 46
LUMT927W 46
LUMT930B 46
LUMT930W 46
LUTR927B 48
LUTR927W 48
LUTR930B 48
LUTR930W 48
LV40MMB 11, 14, 69, 73
LV40MMG 11, 14, 69, 73
LV40MMHC 10, 14, 68, 73
LV40MMW 11, 14, 69, 73
LV52IRB 20, 45, 77, 78, 91
LV52IRG 20, 45, 77, 78, 91
LV52IRW 20, 45, 77, 78, 91
LV60MMB 30, 32, 70
LV60MMG 30, 32, 70
LV60MMW 30, 32, 70
LV85MMG 17
LVD2700B 17
LVD2700W 17
LVD3000B 17
LVD3000W 17
LVK27001B 13
LVK27001W 13
LVK27002B 13
LVK27002W 13
LVK30001B 13
LVK30001W 13
LVK30002B 13
LVK30002W 13
LVL2700B 14
LVL2700W 14
LVL3000B 14
LVL3000W 14
LVM27001B 10
LVM27001W 10
LVM27002B 11
LVM27002W 11
LVM30001B 10
LVM30001W 10
LVM30002B 11
LVM30002W 11
LVPL3000W 19
LVRA827B 42
LVRA827W 42
LVRA830B 42
LVRA830W 42
LVRA1227B 42
LVRA1227W 42
LVRA1230B 42
LVRA1230W 42
LVST3000W 19
LVT3JCB 85
LVT3JCW 85
LVT4JCB 85
LVT4JCW 85
LVTA27DAB 70
LVTA27DAW 70
LVTA30DAB 70
LVTA30DAW 70
LVTA40DAB 70
LVTA40DAW 70
LVTA2700B 70
LVTA2700W 70
LVTA3000B 70
LVTA3000W 70
LVTA4000B 70
LVTA4000W 70
LVTC100B 82
LVTC100W 82
LVTCCORNB 79
LVTCCORNW 79
LVTCONSB 79
LVTCONSW 79
LVTCORNB 79
LVTCORNW 79
LVTCOTRB 81
LVTCOTRCWB 81
LVTCOTRCWW 81
LVTCOTRW 81
LVTCRB 80
LVTCRTRB 82
LVTCRTRW 82
LVTCRW 80
LVTDB100WB 84
LVTDB100WW 84
LVTECB 79
LVTECTRB 82
LVTECTRW 82
LVTECW 79
LVTEFB 85
LVTEFW 85
LVTGL27DAB 77
LVTGL27DAW 77
LVTGL30DAB 77
LVTGL30DAW 77
LVTGL2700B 77
LVTGL2700W 77
LVTGL3000B 77
LVTGL3000W 77
LVTJCB 85
LVTJCW 85
LVTK27DAB 71
LVTK27DAW 71
LVTK30DAB 71
LVTK30DAW 71
LVTK2700B 71
LVTK2700W 71
LVTK3000B 71
LVTK3000W 71
LVTL27DAB 73
LVTL27DAW 73
LVTL30DAB 73
LVTL30DAW 73
LVTL2700B 73
LVTL2700W 73
LVTL3000B 73
LVTL3000W 73
LVTLJCB 85
LVTLJCW 85
LVTLOCKB 80
LVTLOCKW 80
LVTM27DA1B 68
LVTM27DA1W 68
LVTM27DA2B 69
LVTM27DA2W 69
LVTM30DA1B 68
LVTM30DA1W 68
LVTM30DA2B 69
LVTM30DA2W 69
LVTM40DA1B 68
LVTM40DA1W 68
LVTM40DA2B 69
LVTM40DA2W 69
LVTM27001B 68
LVTM27001W 68
LVTM27002B 69
LVTM27002W 69
LVTM30001B 68
LVTM30001W 68
LVTM30002B 69
LVTM30002W 69
LVTM40001B 68
LVTM40001W 68
LVTM40002B 69
LVTM40002W 69
LVTMECB 83
LVTMECW 83
LVTMI27DAB 76
LVTMI27DAW 76
LVTMI30DAB 76
LVTMI30DAW 76
LVTMI2700B 76
LVTMI2700W 76
LVTMI3000B 76
LVTMI3000W 76
LVTMIP27DAB 76
LVTMIP27DAW 76
LVTMIP30DAB 76
LVTMIP30DAW 76
LVTMIP2700B 76
LVTMIP2700W 76
LVTMIP3000B 76
LVTMIP3000W 76
LVTMM27DA2B 66
LVTMM27DA2W 66
LVTMM27DAB 66
LVTMM27DAW 66
LVTMM30DA2B 66
LVTMM30DA2W 66
LVTMM30DAB 66
LVTMM30DAW 66
LVTMM2700B 66
LVTMM2700W 66
LVTMM3000B 66
LVTMM3000W 66
LVTMM27002B 66
LVTMM27002W 66
LVTMM30002B 66
LVTMM30002W 66
LVTMO27DAB 77
LVTMO27DAW 77
LVTMO30DAB 77
LVTMO30DAW 77
LVTMO2700B 77
LVTMO2700W 77
LVTMO3000B 77
LVTMO3000W 77
LVTMOS27DAB 78
LVTMOS27DAW 78
LVTMOS30DAB 78
LVTMOS30DAW 78
LVTMOS2700B 78
LVTMOS2700W 78
LVTMOS3000B 78
LVTMOS3000W 78
LVTPL27DAB 74
LVTPL27DAW 74
LVTPL30DAB 74
LVTPL30DAW 74
LVTPL40DAB 74
LVTPL40DAW 74
LVTPL2700B 74
LVTPL2700W 74
LVTPL3000B 74
LVTPL3000W 74
LVTPL4000B 74
LVTPL4000W 74
LVTPLT27DAB 74
LVTPLT27DAW 74
LVTPLT30DAB 74
LVTPLT30DAW 74
LVTPLT2700B 74
LVTPLT2700W 74
LVTPLT3000B 74
LVTPLT3000W 74
LVTPSBB 86
LVTPSBDAB 86
LVTPSBDAW 86
LVTPSBW 86
LVTR100B 79
LVTR100TRB 81
LVTR100TRW 81
LVTR100W 79
LVTR200B 79
LVTR200TRB 81
LVTR200TRW 81
LVTR200W 79
LVTR300B 79
LVTR300W 79
LVTRMI100B 83
LVTRMI100W 83
LVTRMI200B 83
LVTRMI200W 83
LVTRMI300B 83
LVTRMI300W 83
LVTRMICORNB 83
LVTRMICORNW 83
LVTST27DAB 75
LVTST27DAW 75
LVTST30DAB 75
LVTST30DAW 75
LVTST227DAB 75
LVTST227DAW 75
LVTST230DAB 75
LVTST230DAW 75
LVTST2700B 75
LVTST2700W 75
LVTST3000B 75
LVTST3000W 75
LVTST22700B 75
LVTST22700W 75
LVTST23000B 75
LVTST23000W 75
LVTSUSPB 86
LVTSUSPW 86
LVTTB 80
LVTTRIMCB 81
LVTTRIMCW 81
LVTTRIMF 81
LVTTTRB 82
LVTTTRW 82
LVTTW 80

M

MA106117 165
MA106117-LED5W 159
MA106117-RF2 159
MA106117UW-LED5W 159
MA106117UW-RF2 159
MA106202 165
MA106202-LED5W 159
MA106202-RF2 159
MA106202UW-LED5W 159
MA106202UW-RF2 159
MC010 S 27 239
MC010 S NW 239
MC010 S WW 239
MC15W301 150
MC020 S 27 239
MC020 S NW 239
MC020 S WW 239
MC24W301 150
MC30W301 151
MC36W301 151
MIS1227B 20
MIS1227W 20
MIS1230B 20
MIS1230W 20
MLL2MA 211
MLL2MB 211
MLL2MW 211
MLL3MA 211
MLL3MB 211
MLL3MW 211
MLS2MA 211
MLS2MB 211
MLS2MW 211
MLS3MA 211
MLS3MB 211
MLS3MW 211
MN3F240B 93
MN3F240W 93
MN3F300B 93
MN3F300W 93
MN145BWB 106
MN1458W 106
MN1458WBCCT 106
MN1458WCCT 106
MN18014W 106
MN18014WB 106
MN18014WBCCT 106
MN18014WBS 113
MN18014WCCT 106
MN18014WS 113
MN24018W 106
MN24018WB 106
MN24018WBCCT 106
MN24018WBDD 106
MN24018WBE 112
MN24018WBS 113
MN24018WBSE 113
MN24018WBTD 106
MN24018WCCT 106
MN24018WDD 106
MN24018WE 112
MN24018WS 113
MN24018WSE 113
MN24018WTD 106
MN24518WSM 117
MN24518WSME 117
MN24518WSS 117
MN30024W 107
MN30024WB 107
MN30024WBCCT 107
MN30024WBDD 107
MN30024WBTD 107
MN30024WCCT 107
MN30024WDD 107
MN30024WTD 107
MN50042B 107
MN50042BCCT 107
MN50042BDD 107
MN50042BTD 107
MN50042W 107
MN50042WCCT 107
MN50042WDD 107
MN50042WTD 107
MN80075B 108
MN80075W 108
MN100075B 108
MN100075W 108
MN120024W 110
MN120024WB 110
MN120024WBCCT 110
MN120024WBDD 110
MN120024WCCT 110
MN120024WDD 110
MNP25012B 118
MNP25012W 118
MNPE25012B 118

MNPE25012W 118
MNPW25012B 118
MNPW25012W 118
MNS1458W 111
MNS1458WB 111
MNS18014W 111
MNS18014WB 111
MNS24018W 111
MNS24018WB 111
MNSUSPKITB 108
MNSUSPKITW 108
MO3F1227B 91
MO3F1227W 91
MO3F1230B 91
MO3F1230W 91
MOC927B 20
MOC927W 20
MOC930B 20
MOC930W 20
MOTR927B 44
MOTR927W 44
MOTR930B 44
MOTR930W 44
MOTRKIT 45
MOTRS927B 44
MOTRS927W 44
MOTRS930B 44
MOTRS930W 44
MS4W01 148
MS4W04 148
MYCE27B 235
MYCE27W 235
MYFE27B 250
MYFE27W 250
MYWE27B 235
MYWE27W 235

O

OR-7W540-01 52
OR-7WUW-01 52
OR15B27 28
OR15B30 28
OR15BZL 28
OR15W27 28
OR15W30 28
OR15WZL 28
OR25B27 28
OR25B30 28
OR25BZL 28
OR25W27 28
OR25W30 28
OR25WZL 28
OR35B27 30
OR35B30 30
OR35BZL 30
OR35W27 30
OR35W30 30
OR35WZL 30
ORR15B27 27
ORR15B30 27
ORR15BZL 27
ORR15W27 27
ORR15W30 27
ORR15WZL 27

Q

QC60DB 134
QC120DB 134
QC150DB 134
QC6018 131
QC6018S 132
QC12036 131
QC12036E 133
QC12036S 132
QC12036SE 134
QC15050 131
QC15050E 133
QC15050S 132
QC15050SE 134
QCCC 134
QCDBC 134
QCLC 134
QCSC 134
QCTC 134

R

RD6018 126
RD6018S 127
RD12033 126
RD12033E 128
RD12033S 127
RD12033SE 129
RD15060 126
RD15060E 128
RD15060S 127
RD15060SE 129
RDS6018K4 121
RDS6018K4S 122
RDS12038K4 121
RDS12038K4E 123
RDS12038K4S 122
RDS12038K4SE 124
RDS15055K4 121
RDS15055K4E 123
RDS15055K4S 122
RDS15055K4SE 124
RF1MONO2 293
RF1RGBW 294
RF2MONO 293
RF2RGBW 294
RF4MONO 293
RF4RGBW 294
RFREC 292
RFREC2 292
RFREC-DIN 292
RFSWITCH 293

S

SL030 F 27 280
SL030 F BL 280
SL030 F GR 280
SL030 F NW 280
SL030 F RE 280
SL030 F WW 280
SL040A F NW 281
SL040A F WW 281
SL040A S NW 281
SL040A S WW 281
SL130ZMBX27 280
SL130ZMBX30 280
SL130ZMBX40 280
SL220BWBX27 281
SL220BWBX30 281
SL220BWBX40 281
SL220DWBX27 281
SL220DWBX30 281
SL220DWBX40 281
SL220ZWBX27 281
SL220ZWBX30 281
SL220ZWBX40 281
SL13027 280
SL13030 280
SL13040 280
SLL2MA 210
SLL2MW 210
SLL3MA 210
SLL3MW 210
SLS2MA 210
SLS2MB 210
SLS2MW 210
SLS3MA 210
SLS3MB 210
SLS3MW 210
SMTL2525B 99
SMTL2525W 99
SMTL2540B 99
SMTL2540W 99
SMTL3525B 99
SMTL3525W 99
SMTL3540B 99
SMTL3540W 99
SO300GU10B 279
SO300GU10BZL 279
SOGU10B 279
SOGU10BZL 279
SOSPIKE 279
ST1522B 96
ST3800B 96

T

TE105116 166
TE105116-LED5W 162
TE105116-RF2 162
TE105116UW-LED5W 162
TE105116UW-RF2 162
TE105201 166
TE105201-LED5W 162
TE105201-RF2 162
TE105201UW-LED5W 162
TE105201UW-RF2 162
TGGU10B27 55
TGGU10B30 55
TGGU10BZL 55
TGGU10CH27 55
TGGU10CH30 55
TGGU10CHG27 55
TGGU10CHG30 55
TGGU10CHGZL 55
TGGU10CHZL 55
TGGU10G27 55
TGGU10G30 55
TGGU10GZL 55
TGGU10W27 55
TGGU10W30 55
TGGU10WZL 55
TGTRGU10B27 55
TGTRGU10B30 55
TGTRGU10BZL 55
TGTRGU10CH27 55
TGTRGU10CH30 55
TGTRGU10CHG27 55
TGTRGU10CHG30 55
TGTRGU10CHGZL 55
TGTRGU10CHZL 55
TGTRGU10G27 55
TGTRGU10G30 55
TGTRGU10GZL 55
TGTRGU10W27 55
TGTRGU10W30 55
TGTRGU10WZL 55
TL7W01 21
TL7W05 21
TL7W0127 21
TL7W0527 21
TL9W01 22
TL9W05 22
TL9W0127 22
TL9W0527 22
TL27W01 21
TL27W05 21
TL27W0127 21
TL27W0527 21
TL29W01 22
TL29W05 22
TL29W0127 22
TL29W0527 22
TL49W01 22
TL49W05 22
TL49W0127 22
TL49W0527 22
TLR10W01 54
TR9W27RB 51
TR9W27RBG 51
TR9W27RW 51
TR9W27RWG 51
TR9W27SB 51
TR9W27SBG 51
TR9W27SW 51
TR9W27SWG 51
TR9W30RB 51
TR9W30RBG 51
TR9W30RW 51
TR9W30RWG 51
TR9W30SB 51
TR9W30SBG 51
TR9W30SW 51
TR9W30SWG 51
TR106118 165
TR106118-LED5W 160
TR106118-RF2 160
TR106118UW-LED5W 160
TR106118UW-RF2 160
TR106201 165
TR106201-LED5W 160
TR106201-RF2 160
TR106201UW-LED5W 160
TR106201UW-RF2 160
TT151232B 95
TT151232W 95
TT154000B 95
TT154000W 95
TT221885B 95
TT221885W 95
TT224000B 95
TT224000W 95
TT383137B 95
TT383137W 95
TT384000B 95
TT384000W 95
TU5B27 33
TU5B30 33
TU5BZL 33
TU5W27 33
TU5W30 33
TU5WZL 33
TUBE/50 255, 272
TUBE/68 259, 272
TUBE/332 256, 272

U

UEB3000 135
UL010 27 251
UL010 A 27 251
UL010 A WW 251
UL010 BL 251
UL010 NW 251
UL010RGBW 251
UL010 WW 251
UL030ANAX27 251
UL030ANAX30 251
UL030AWAX27 251
UL030AWAX30 251
UL030DNBX27 251
UL030DNBX30 251
UL030DNBX40 251
UL030DWBX27 251
UL030DWBX30 251
UL030DWBX40 251
UL030RGBW 251
UL345CARBG 248
UL346CARGB 248
UL347CARGB 248

V

VA105115 165
VA105115-LED5W 161
VA105115-RF2 161
VA105115UW-LED5W 161
VA105115UW-RF2 161
VA105117 165
VA105210 165
VA105210-LED5W 161
VA105210-RF2 161
VA105210UW-LED5W 161
VA105210UW-RF2 161
VE01027B 60
VE01027W 60, 62
VEO1027B 236
VEO1027W 236
VEO1030B 60, 236
VEO1030W 60, 236
VIT12B27 23
VIT12B30 23
VIT12W27 23
VIT12W30 23
VIT212B27 24
VIT212B30 24
VIT212W27 24
VIT212W30 24
VITB3B 25
VITB3W 25
VITB5B 25
VITB5W 25
VITIP12B27 23
VITIP12B30 23
VITIP12W27 23
VITIP12W30 23
VITS21B27 24
VITS21B30 24
VITS21W27 24
VITS21W30 24
VITW14B27 62
VITW14B30 62
VITW14W27 62
VITW14W30 62

W


WPSW 124, 129, 134
WW1522B 96
WW1522W 96
WW3800B 96
WW3800W 96

X

XLB252BB 35
XLB252WB 35
XLB352BB 35
XLB352WB 35
XLCEPB 36
XLCEPW 36
XLCO258BB 36
XLCO258WB 36
XLCO258WW 36
XLCP3 36
XLCP600BB 36
XLCP600WB 36
XLCP600WW 36
XLCP1200BB 36
XLCP1200WB 36
XLCP1200WW 36
XLPSBB 37
XLPSBW 37
XLS665B 37
XLS665W 37
XLSUCAB 37
XLSUCAW 37
XLTRMO 37

Z

ZE9W27V8 53
ZE9W30V8 53

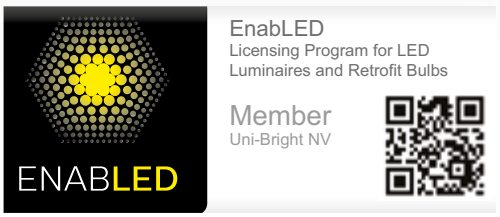

UNI-BRIGHT® heeft een licentie overeenkomst gesloten met Signify onder het EnabLED program, voor toegang tot ongeveer 3000 Signify patenten voor gebruik in haar led-armaturen en led-lampen. Het EnabLED program geeft toegang tot een groot aantal octrooien van Signify, Color Kinetics en TIR Systems om deze te gebruiken bij de ontwikkeling van onze producten. Hierdoor zijn innovaties met betrekking tot nieuwe technologieën voor ons beschikbaar, gerelateerd aan basic LED control, optica en thermische aspecten.

UNI-BRIGHT® is een geregistreerd merk.

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en transacties. © UNI-BRIGHT nv. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaandelijke toestemming van UNI-BRIGHT nv. V.U. Patrick Slechten, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen.

UNI-BRIGHT® a signé un accord de licence avec Signify et le programme EnabLED pour l'utilisation des 3000 brevets Signify dans ses luminaires à LED et des lampes LED. Le programme EnabLED donne accès à un grand nombre de brevets Signify, Color Kinetics et TIR à utiliser dans le développement de nos produits. Cela signifie que des innovations dans les nouvelles technologies s'offrent à nous, liées au contrôle des LED, aux optiques et aux aspects thermiques.

UNI-BRIGHT® est une marque déposée

Sous réserve d'erreurs d'impression. Sous réserve de changements de prix. Nos conditions de vente s'appliquent à toutes nos livraisons et transactions. © UNI-BRIGHT nv. *Rien, dans la présente édition, ne peut être reproduit ou rendu publique sans l'accord préalable de UNI-BRIGHT nv. E.R. Patrick Slechten, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen.*

UNI-BRIGHT nv
Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen
www.unibright.be

PROLED GROUP