

02



Light is coming

É D I T O


Comme une première impression, la lumière donne le ton. Elle atténue les contrastes et efface les ombres pour mettre l'espace en mouvement. Elle insuffle à la pièce une atmosphère et façonne son usage. Pour SOLUM, la lumière est une matière brute qui ne demande qu'à être apprivoisée .

Le Studio

Si la lumière est énergie créatrice, l'éclairage est tout un art.

SOLUM est spécialiste de la conception et du développement de solutions d'éclairage à LED pour vos projets résidentiels ou tertiaires, intérieurs ou extérieurs. Tous nos luminaires sont imaginés dans notre atelier du sud-ouest de la France. Ils allient performance et qualité, pour offrir à nos clients le meilleur choix, au meilleur prix. Pour SOLUM, le beau est une quête, le souci du détail une obsession.

SOLUM est une entreprise familiale à taille humaine. Nous sommes soucieux de nouer des relations durables et de confiance avec tous nos partenaires. À l'écoute de nos clients, nous veillons à concevoir des solutions d'éclairage adaptées à leurs usages.

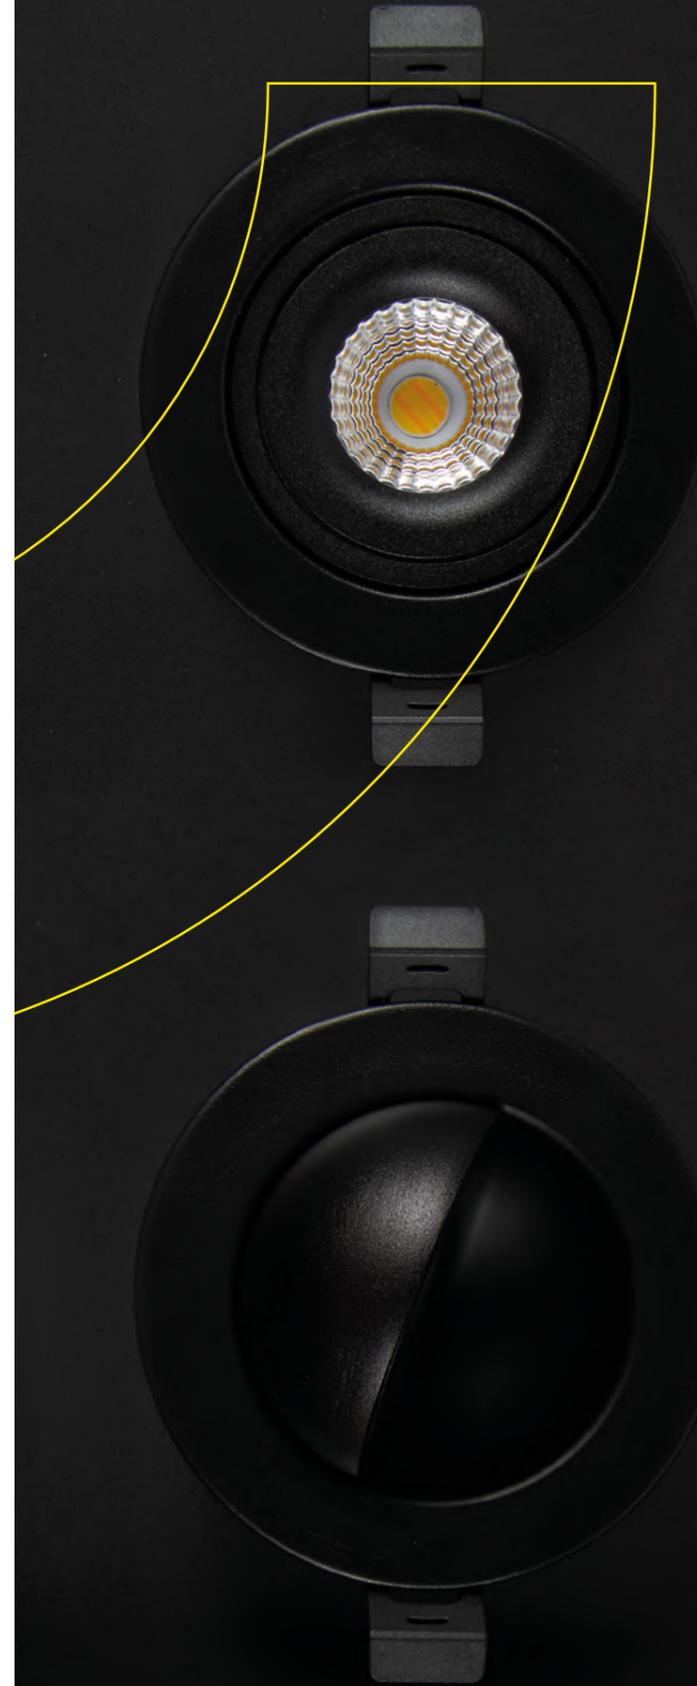

RE 2020

Tous les luminaires SOLUM sont compatibles avec les nouvelles normes RE 2020. Ils sont étanches à l'air et acceptent la pose d'isolants. Plus économes en énergie, ils contribuent à une consommation énergétique maîtrisée et responsable.



GARANTIE 5 ANS

Soucieux de garantir le meilleur service, nous proposons à nos clients la Garantie 5 ans sur la grande majorité de nos produits.



IP65

Tous nos luminaires sont certifiés IP65. Ils répondent aux normes de sécurité d'utilisation et permettent une installation dans la majorité des environnements.



1% FOR THE PLANET

SOLUM s'engage à reverser 1% de son chiffre d'affaires au réseau 1% pour la planète, organisme de soutien des associations de protection de l'environnement.



ECOSYSTEM

Afin de contribuer au recyclage des équipements électriques, SOLUM est partenaire d'ECOSYSTEM, un organisme chargé de la collecte des déchets électriques auprès des professionnels et particuliers.



03

Édito

10

Gamme Neo

ORION
ORION CCT
ONE
TWO
LIBRA
DELTA S

04

Au plus près
de nos clients

28

Gamme Nexus

COMA
ANDRO
ANDRO SLIM
CANIS

05

Nos labels et
certifications

42

Gamme Nova

DRACO
TELES
HYDRA
LEO
NORMA
LYRA

60

Finitions et
Accessoires

64

Comparatif





NEO

ORION
ORION CCT
ONE
TWO
LIBRA
DELTA S

NEO par SOLUM est une gamme de luminaires à LED essentiels, minimalistes et accessibles. Elle propose des solutions d'éclairage conformes aux normes de sécurité européennes ainsi qu'aux standards RE 2020.



ORION

Encastré de plafond

Classic

- > Garantie 3 ans
- > Blanc naturel 4000K
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Colerette blanche



ORION CCT

Encastré de plafond

CCT

- > Garantie 3 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Diamètre d'encastrement standard



ONE

Encastré de plafond

Custom

- > Garantie 5 ans
- > Dimmable
- > Étanche à l'air RE 2020
- > Connexion automatique
- > Compatible isolant déroulé et soufflé



TWO

Encastré de plafond

CCT

- > Garantie 5 ans
- > CCT 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible Isolant déroule et soufflé
- > Colerette magnétique



LIBRA

Encastré de plafond

Orientable

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Orientable
- > Extra Fin



DELTA S

Encastré de plafond



CCT

- > Garantie 3 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroule et soufflé
- > Diamètre Encastrement standard


Encastré de plafond | Classic

ORION

Le spot encastré de plafond avec alimentation intégrée.

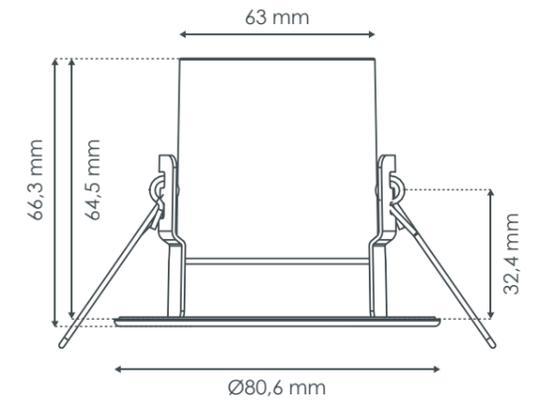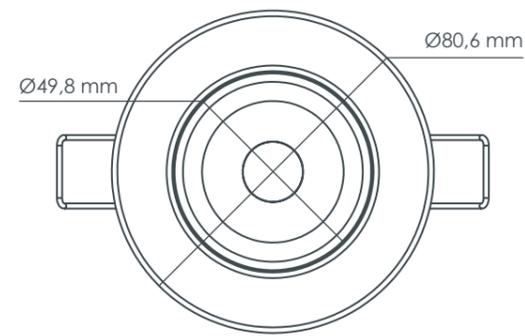

Diamètre d'encastrement de 65 à 68 mm

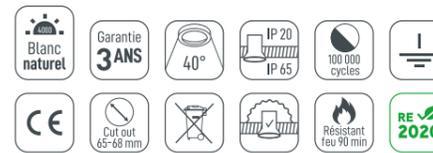

TEMPÉRATURE




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0040540ND	40°	Blanc naturel	>80Ra	500	5	<3

DONNÉES TECHNIQUES



Normes	RE 2020 / CE / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B20
Dimmable	Non
T° de fonctionnement	-30° à +45° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver

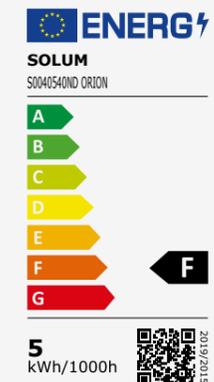

Encastré de plafond | CCT

ORION CCT

Le spot encastré de plafond avec changement de température de couleur qui répond aux normes IP65 et RE 2020.

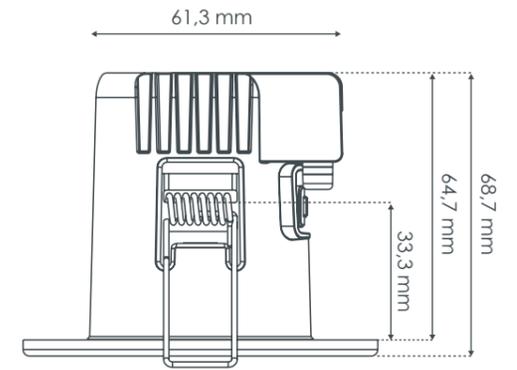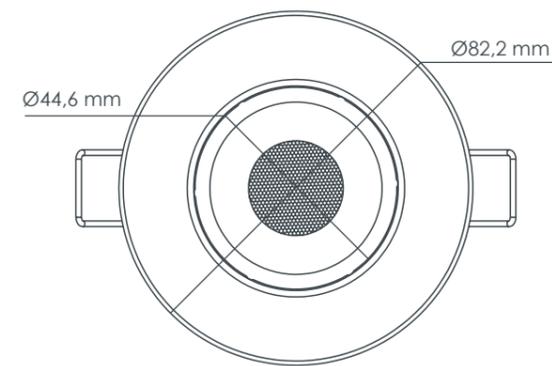

Diamètre d'encastrement de 68 mm



TEMPÉRATURE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0180590D	40°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	600	6	<6

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	CE / ROHS / RE 2020 / EN 60598
Matériaux	Métal / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-25C° à +45 C° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver

ENERGY LABEL

SOLUM
S0180590D ORION CCT



6 kWh/1000h

2019/2015

Encastré de plafond | Custom

ONE

Le spot encastré de plafond compact, offrant une possibilité de personnalisation grâce à ses collerettes magnétiques interchangeables.

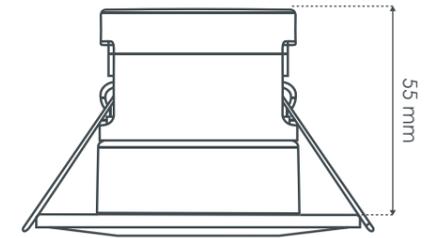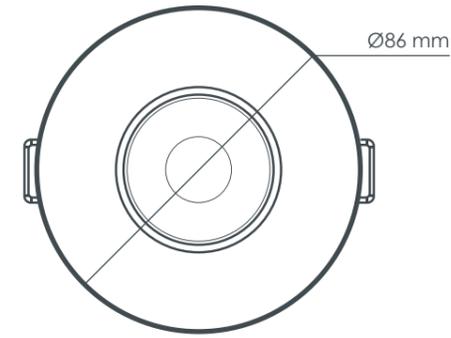

Diamètre d'encastrement de 55 à 70 mm



TEMPÉRATURE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0010640D	60°	Blanc naturel 4000K	>80Ra	600	6	<3
S0010630D	60°	Blanc chaud 3000K	>80Ra	550	6	<3

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B20
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-30° à +45° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable déporté (câble 13 cm (6,5 cm x 3,5 cm x 2 cm))



FINITIONS ET ACCESSOIRES



Encastré de plafond | CCT

TWO

Le spot de plafond compact avec un sélecteur de température en face arrière et personnalisable avec ses collerettes magnétiques interchangeables.





Produit compatible avec

DECOCIEL

DECODROP


Pages 61 & 63

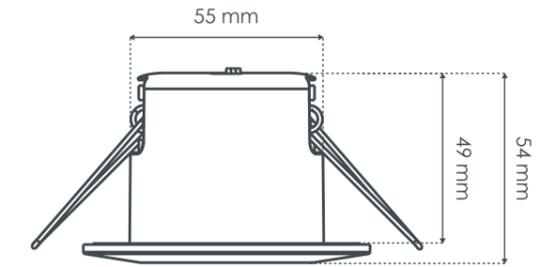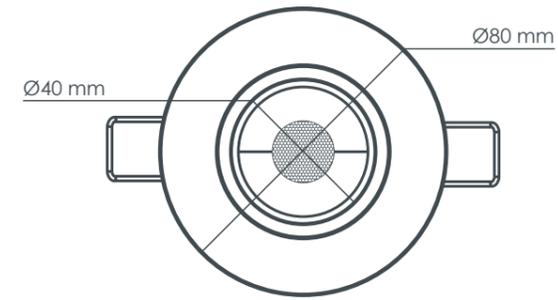

Diamètre d'encastrement de 55 à 70 mm



TEMPÉRATURE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0110690D	60°	CCT 3000K / 4000K	82Ra	550-580	6	<3

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-15° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable déporté (câble 14 cm (7 cm x 4 cm x 2 cm))



SOLUM
S0110690D.TWO



6 kWh/1000h





FINITIONS ET ACCESSOIRES



Encastré de plafond | Orientable

LIBRA


Le spot encastré orientable le plus fin du marché avec son design extra plat et ses collerettes interchangeables.

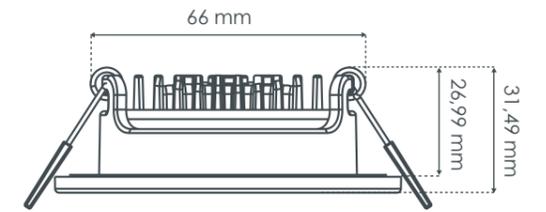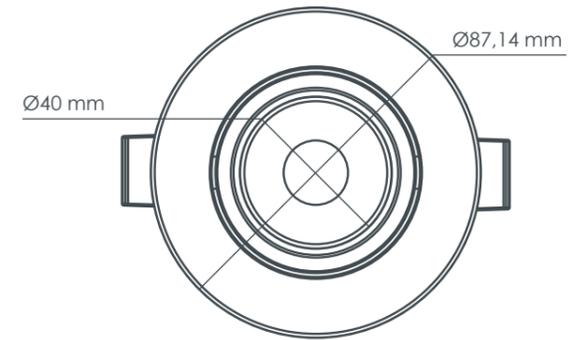

Diamètre d'encastrement de 67 mm



TEMPÉRATURE

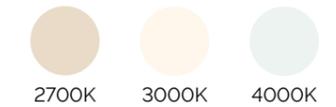


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0050690D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	500-550	6	<4

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B20
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-30° à +45° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 13 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver

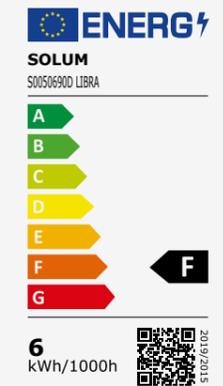

FINITIONS ET ACCESSOIRES





Encastré de plafond | CCT

DELTA S




Spot de plafond avec diffuseur opaque permettant un effet lumineux doux et homogène. Il dispose d'un sélecteur de température.

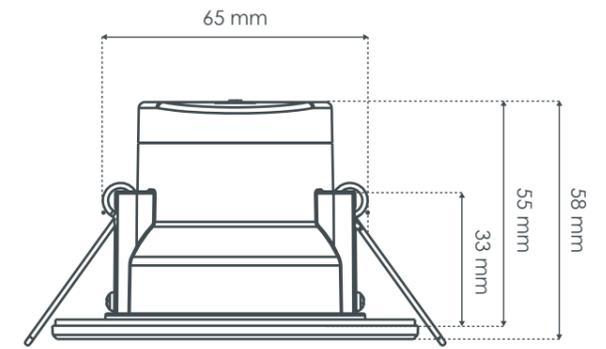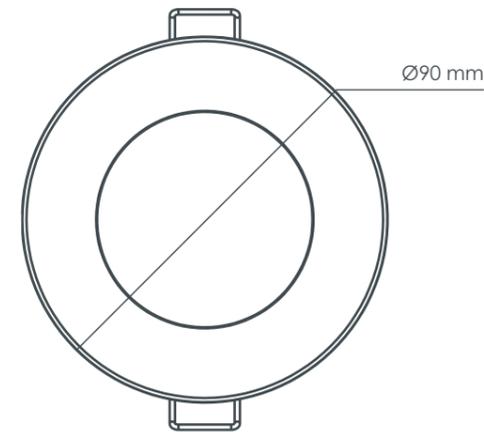

Diamètre d'encastrement de 65 à 70 mm



TEMPÉRATURE

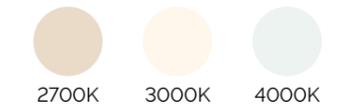


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0230690D	100°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	600	6	<6


DONNÉES TECHNIQUES

Normes	CE / ROHS / RE 2020 / EN 60598
Matériaux	Plastique
Durée de vie	25 000 heures - L70B50
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-25C° à +45 C° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable déporté (câble 10 cm (6 cm x 4.5 cm x 2.5cm))

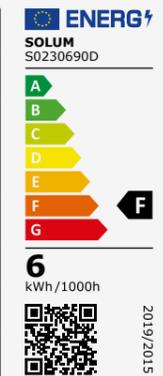

NEO

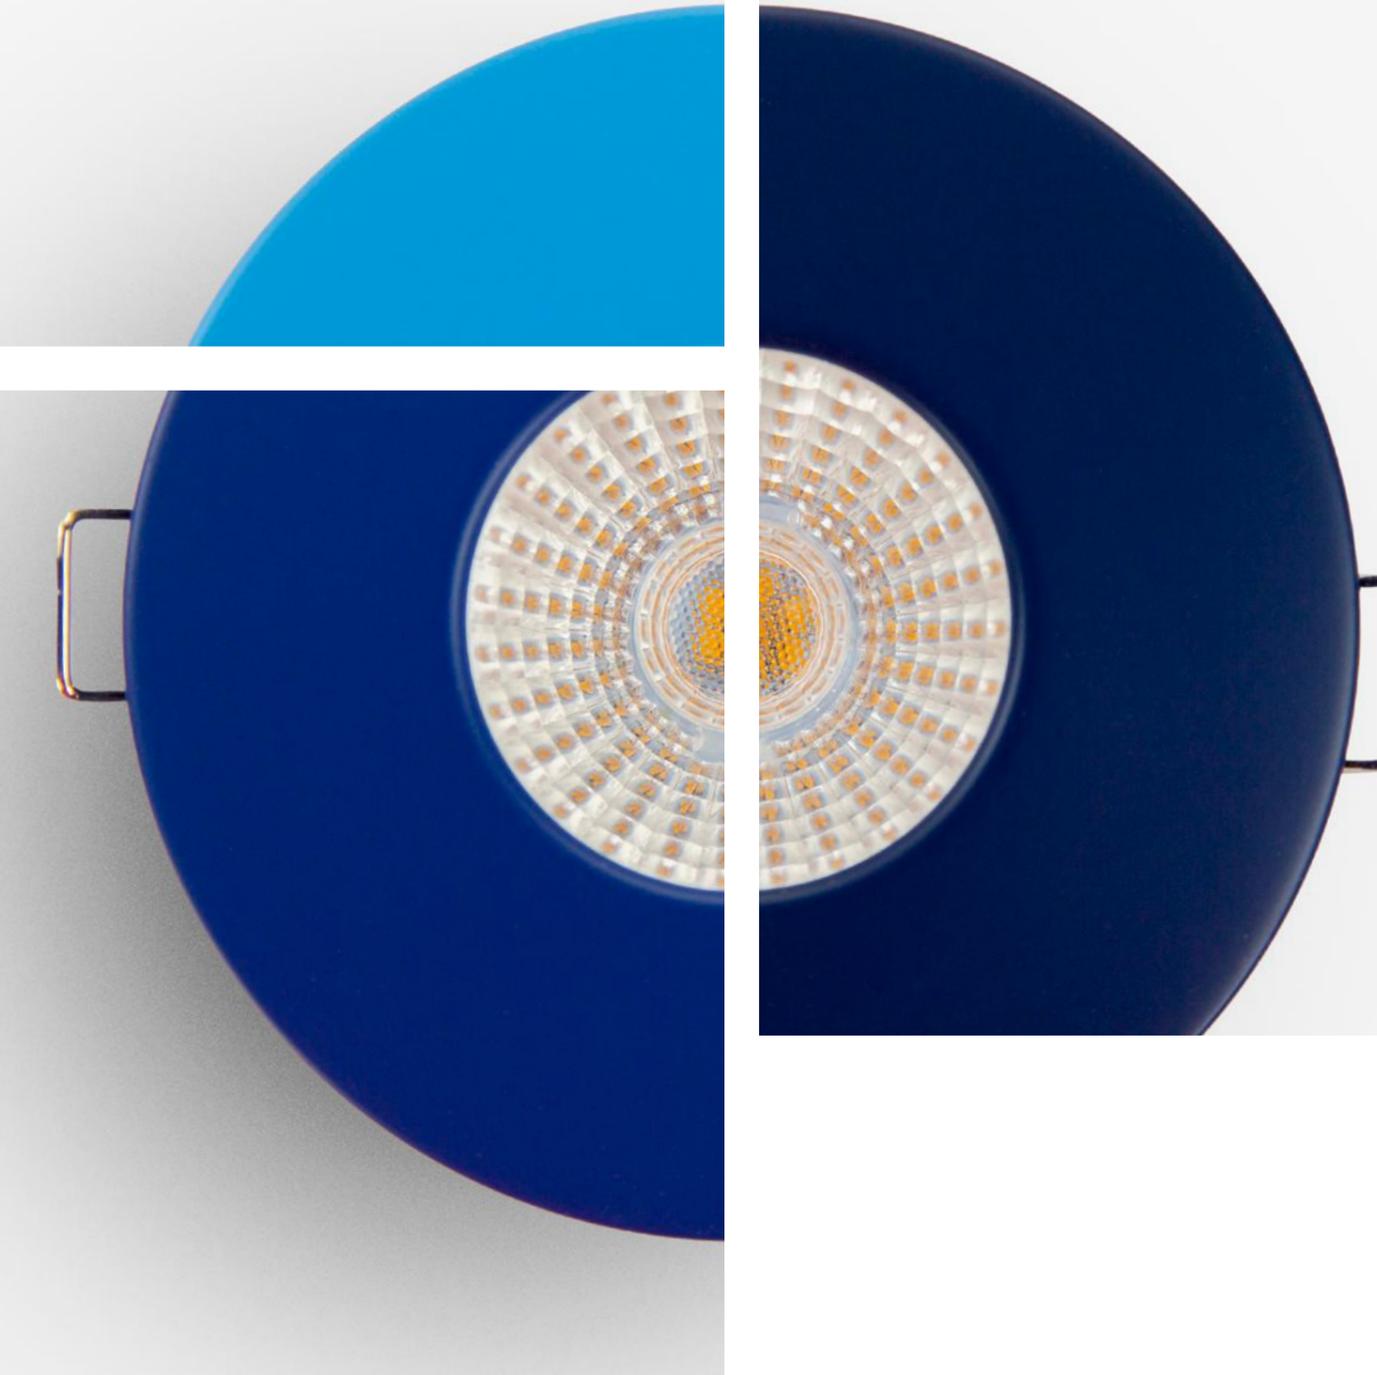

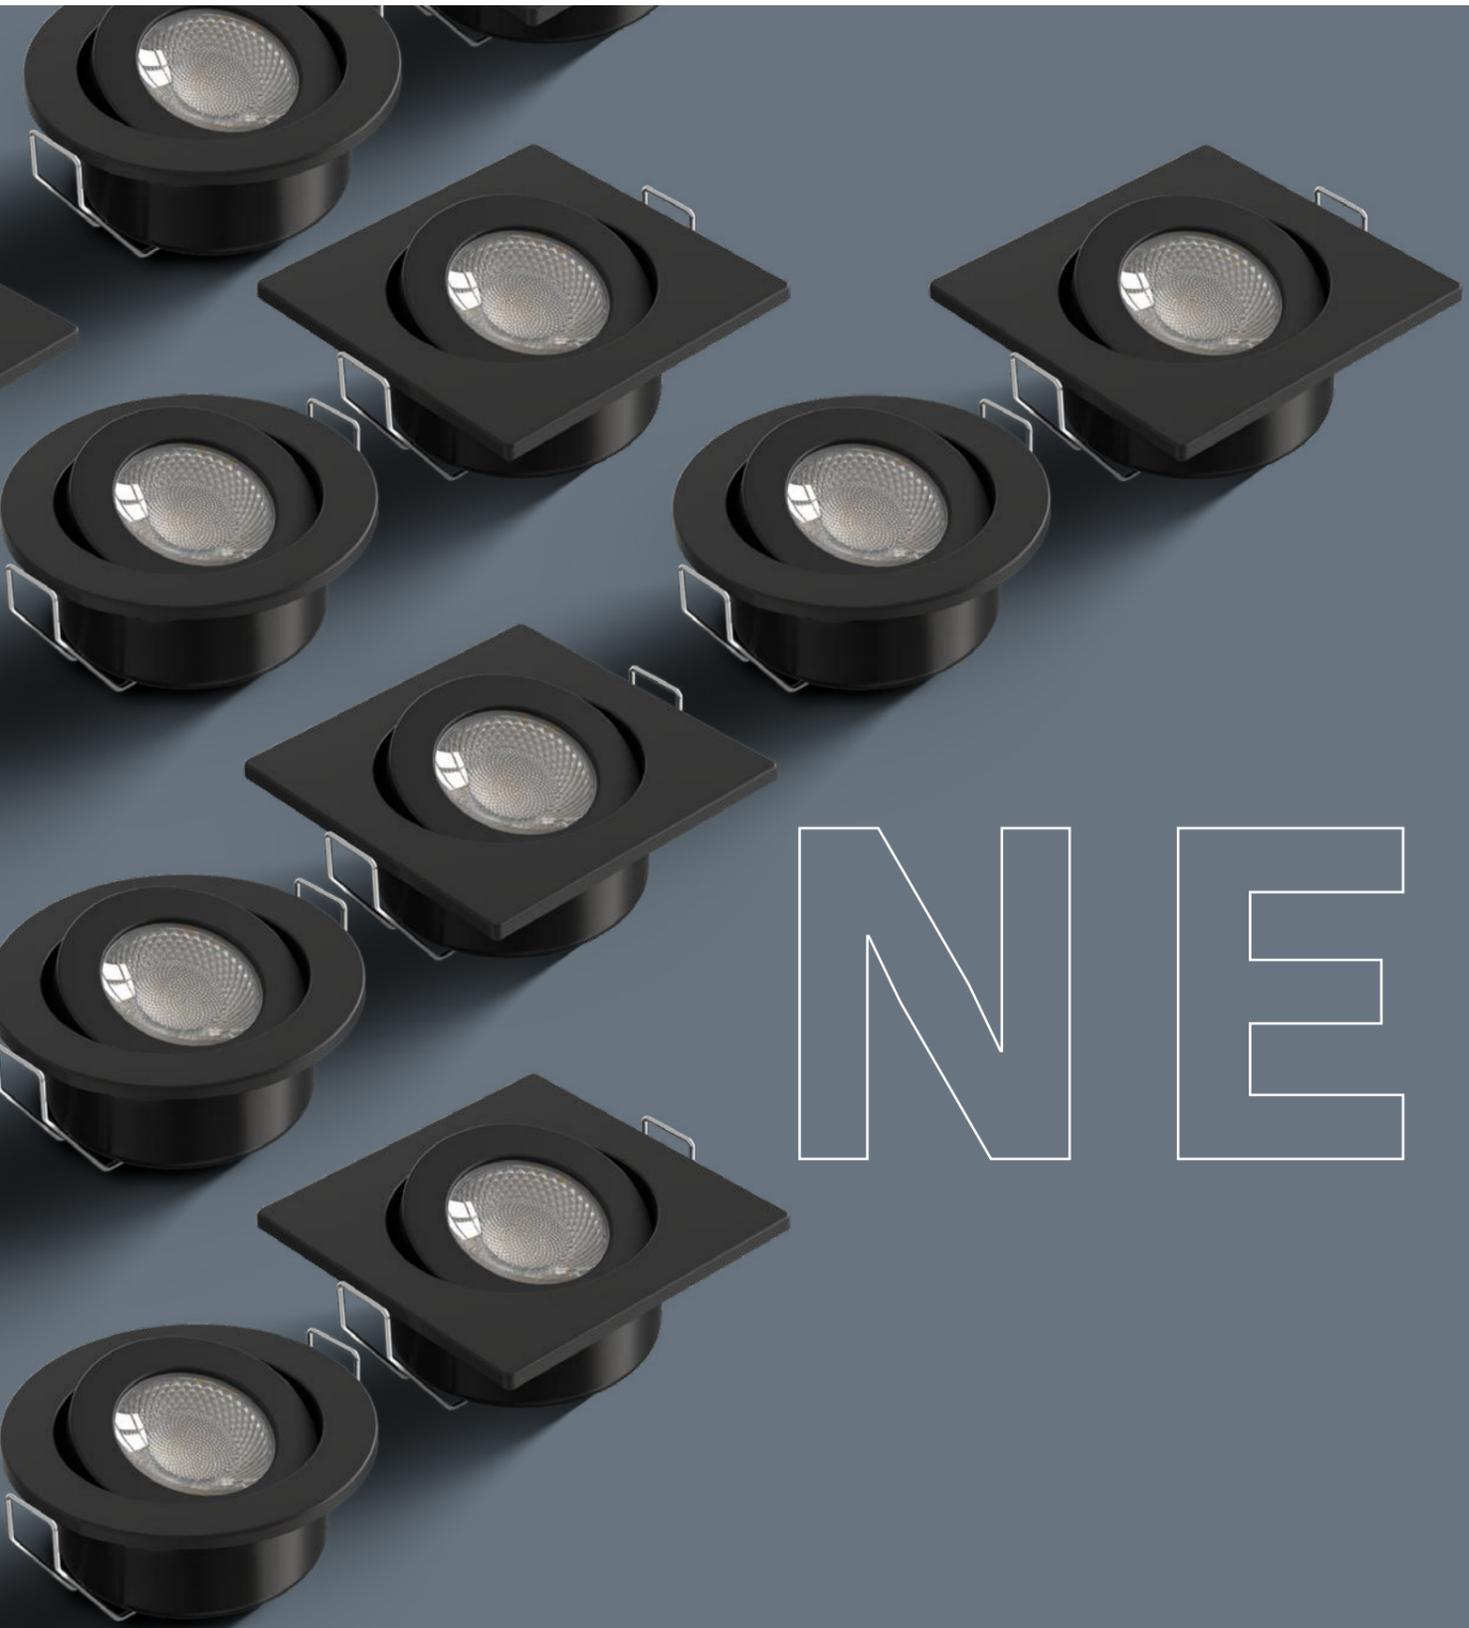

NEXUS

COMA
ANDRO
ANDRO SLIM
CANIS

NEXUS par SOLUM est une gamme de solutions d'éclairage personnalisables, pour des ambiances lumineuses uniques. La gamme NEXUS propose un parfait équilibre entre liberté et qualité d'usage.



COMA

Encastré de plafond

Orientable

- > Garantie 5 ans
- > CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Faible encombrement



ANDRO

Encastré de plafond

CCT Face avant

- > Garantie 5 ans
- > CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Colerette magnétique



ANDRO SLIM

Encastré de plafond

CCT Face avant

- > Garantie 5 ans
- > CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Colerette magnétique



CANIS

Encastré de plafond



10W

- > Garantie 5 ans
- > CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Faible encombrement

Encastré de plafond | Orientable

COMA

Le spot encastré de plafond extra-plat et orientable avec sélecteur de température de couleur sur la face avant, et collerette magnétique interchangeable.

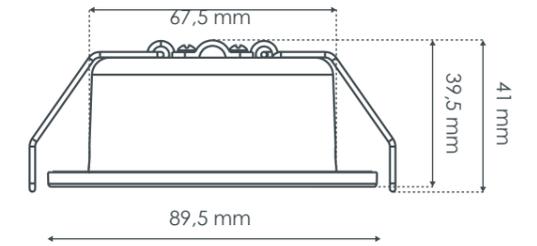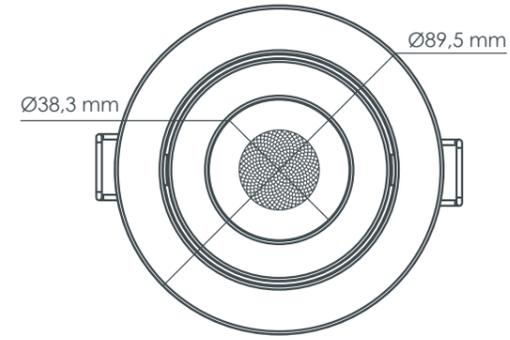

Diamètre d'encastrement de 68 mm à 70 mm



TEMPÉRATURE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0120790D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>82	635-725	7	<4

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-15° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	3
Alimentation	Déportée (câble 10 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver

ENERGY

SOLUM S0120790D



7 kWh/1000h



2019/2015

FINITIONS ET ACCESSOIRES



ALU BROSSÉ
TBC101BS



NOIR
TBC102MB



BLANC
TBC103W



ALU BROSSÉ
TB101BS



NOIR
TB102MB





BLANC
INCLUS

Encastré de plafond | CCT Face avant

ANDRO

Le spot encastré de plafond avec sélecteur de température de couleur sur la face avant, et collerette magnétique interchangeable.

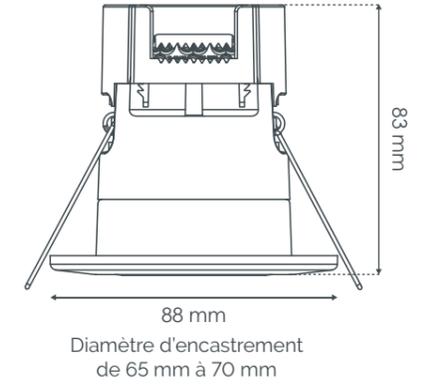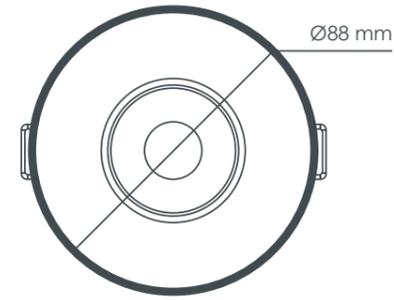

TEMPÉRATURE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0020690D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	560-600	7	<3

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B20
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-30° à +45° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	1
Alimentation	Intégrée
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré




FINITIONS ET ACCESSOIRES



Encastré de plafond | CCT Face avant

ANDRO SLIM

Le spot encastré de plafond extra-fin. Il dispose d'un sélecteur de température de couleur sur la face avant et de collerettes magnétiques interchangeables.

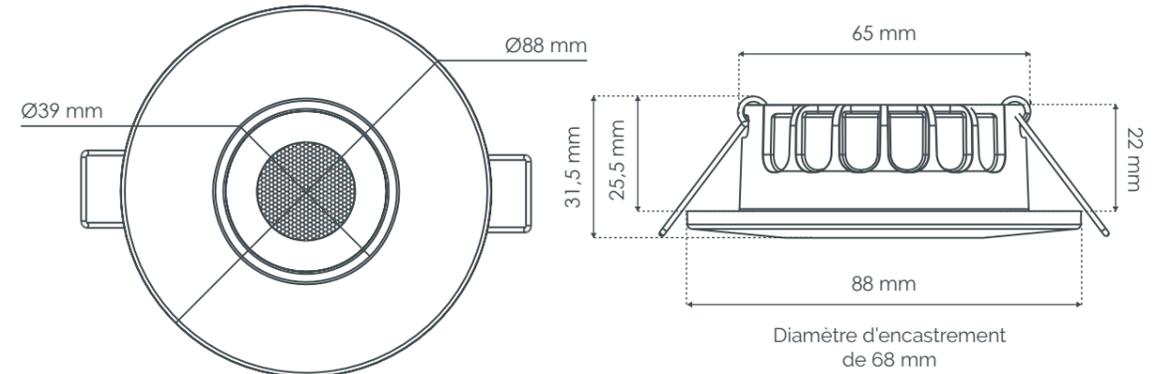

TEMPÉRATURE




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0190790D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	650	7	<6

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	CE / ROHS / RE 2020 / EN60598
Matériaux	Aluminium
Durée de vie	50 000 heures - L80B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-25C° à +45 C° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 16 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver

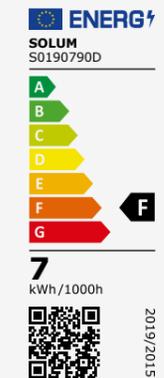



FINITIONS ET ACCESSOIRES



Encastré de plafond | 10W

CANIS

Le spot encastré de plafond avec une puissance de 10W. Il dispose d'un sélecteur de température de couleur sur la face avant et de collerettes magnétiques interchangeables.

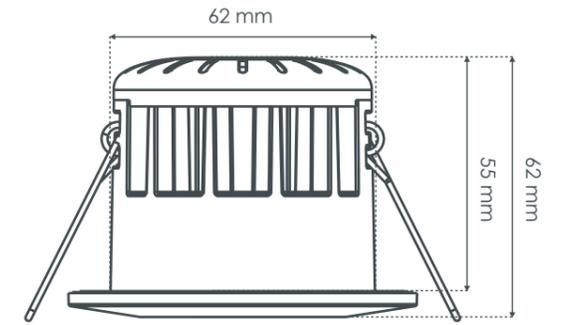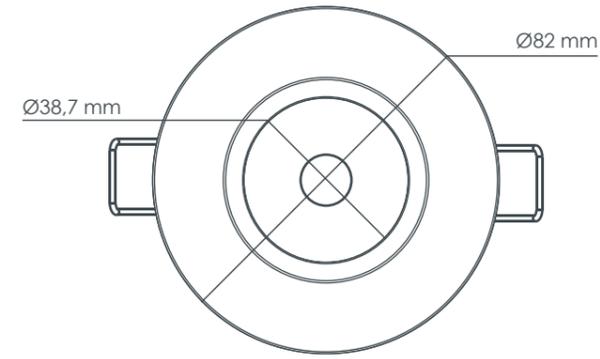

Diamètre d'encastrement de 65 mm à 70 mm



TEMPÉRATURE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0081090D	60°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	82Ra	750-850	10	<4

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-15° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	3
Alimentation	Déportée (câble 14 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver



SOLUM
S0081090D CANIS



10 kWh/1000h



FINITIONS ET ACCESSOIRES



Produit compatible avec

DECOCIEL

DECODROP

Pages 61 & 63

NEXUS





NOVA

DRACO
TELES
HYDRA
LEO
NORMA
LYRA

NOVA par SOLUM est une gamme de luminaires à LED Premium, alliant la finesse du design à une technologie de pointe. Elle propose une mise en valeur unique.



DRACO

Encastré de plafond

Détecteur IR intégré

- > Garantie 5 ans
- > Réglages en face avant
- > Design discret et personnalisable
- > Diamètre encastrement standard
- > Colerette magnétique



TELES

Encastré de plafond connecté

Bluetooth RGB + CCT

- > Garantie 5 ans
- > CCT de 2200K à 6500K
- > Télécommandable via appli smartphone
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Diamètre encastrement standard



HYDRA

Encastré de plafond

Basse luminance

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Réflecteur interchangeable



LEO

Encastré de plafond

Rotatif à 360°

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Orientable à 90°
- > Très faible encombrement
- > Diamètre encastrement 73 mm



NORMA

Encastré de plafond

Basse luminance

- > Garantie 5 ans
- > CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > Compatible isolant déroulé et soufflé
- > Colerettes magnétiques



LYRA

Mini encastré de plafond

Basse luminance

- > Garantie 5 ans
- > CCT 2700K / 3000K / 4000K
- > Dimmable
- > 2 versions : Noir et Blanc
- > Éclairage décoratif minimaliste

Encastré de plafond | Détecteur IR intégré

DRACO



Le spot encastré de plafond avec détecteur de mouvements intégré et colerette magnétique interchangeable.



Produit compatible avec

DECOCIEL

Page 61

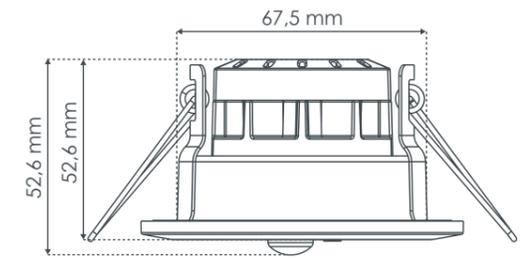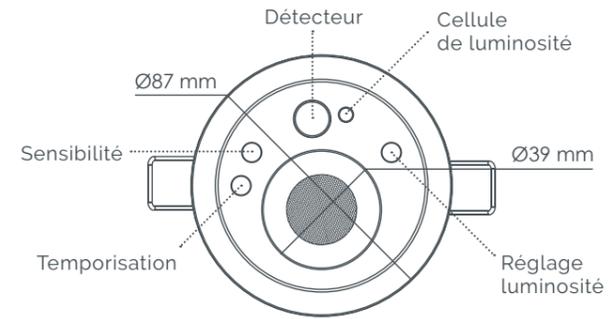

Diamètre d'encastrement de 68 mm



TEMPÉRATURE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0130790D	60°	CCT 3000K / 4000K	>80Ra	655-710	7	<4

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B10
Dimmable	Non
T° de fonctionnement	-15° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	3
Alimentation	Déportée (câble 15 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver

ENERGY
SOLUM
S0130790D

7 kWh/1000h


FINITIONS ET ACCESSOIRES





Encastré de plafond connecté | Bluetooth RGB + CCT

TELES

Le spot encastré de plafond connecté et personnalisable avec ses collerettes magnétiques interchangeables. Contrôlez vos luminaires via votre smartphone.

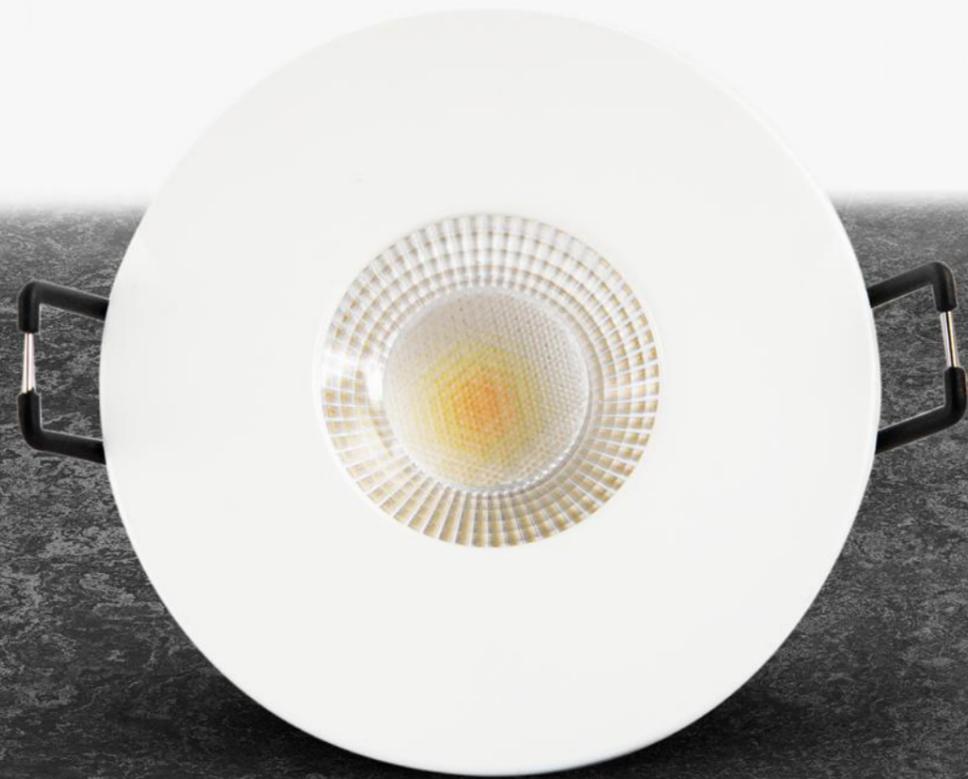

Produit compatible avec les assistants vocaux
Google Home (Nest)
et Amazon Alexa (Echo)

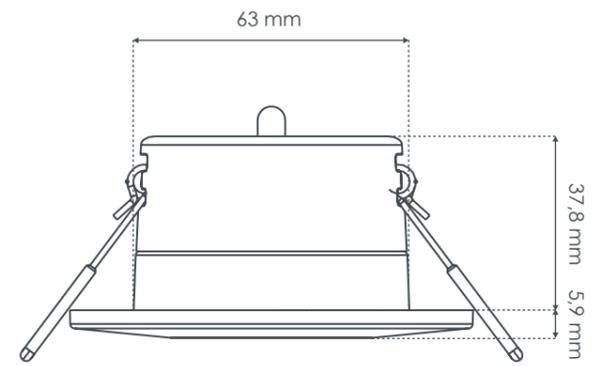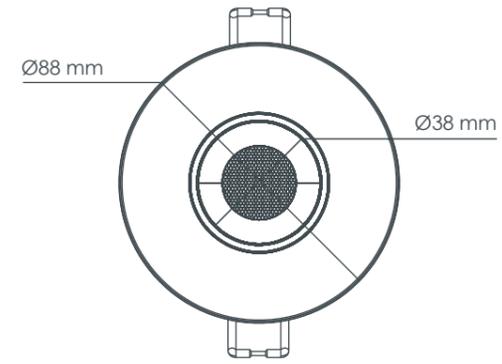

Diamètre d'encastrement de 65 mm à 70 mm



TEMPÉRATURE




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0140690D	60°	CCT + RGB	80Ra	300-450	6	6

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L80B10
Dimmable	Oui (uniquement par application smartphone)
T° de fonctionnement	-15° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 16 cm (13 cm x 3,5 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver

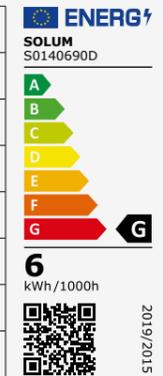



FINITIONS ET ACCESSOIRES



Encastré de plafond | Basse luminance

HYDRA

Le spot encastré de plafond offrant un confort visuel optimal grâce à sa basse luminance. Un design unique et une large palette de finitions.

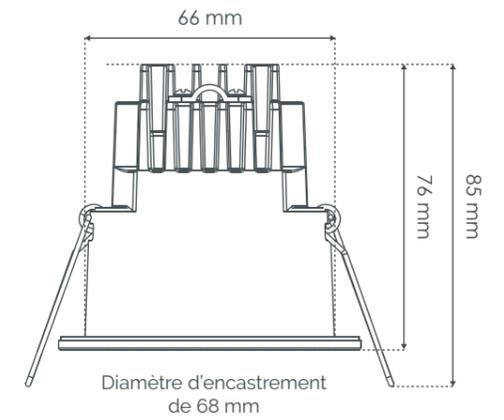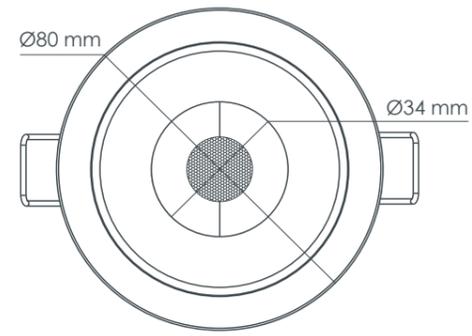

TEMPÉRATURE




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
Blanc S0091090D	40°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	82Ra	770-890	10	<4
Noir S0101090D	40°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	82Ra	545-730	10	<4

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-30° à +45° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	3
Alimentation	Déportée (câble 16 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver

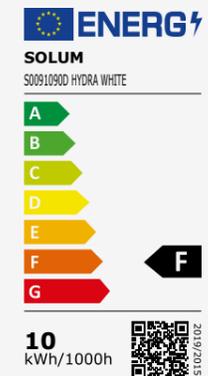

FINITIONS ET ACCESSOIRES



Produit compatible avec



DECODAP

Page 62

Encastré de plafond | Rotatif à 360°

LEO

Le spot encastré de plafond extra-plat, orientable à 90° et rotatif à 360°.

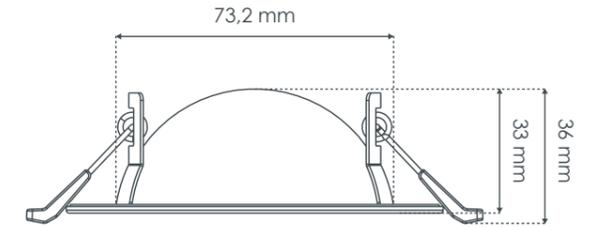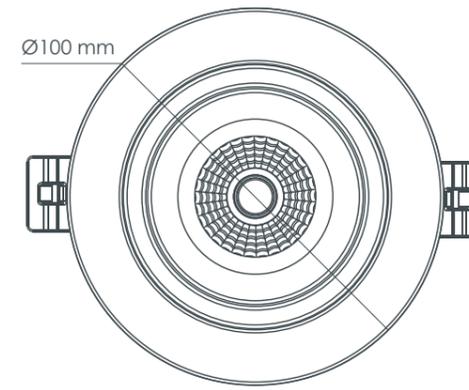

Diamètre d'encastrement de 73 mm



TEMPÉRATURE



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
Blanc S0150790D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	650-690	8	<4
Noir S0160790D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	650-690	8	<4
Alu Brossé S0170790D	60°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	650-690	8	<4

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / CE / ROHS / EN 60598
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 heures - L70B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-15° à +40° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	3
Alimentation	Déportée (câble 15 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver



SOLUM S0150790D



8 kWh/1000h



COLORIS DISPONIBLES



BLANC



NOIR





ALU BROSSÉ

Encastré de plafond | Basse luminance

NORMA


Le spot encastré de plafond basse luminance à la ligne moderne et arrondie. Il dispose d'un design singulier et de différentes finitions de collerettes pour s'adapter à toutes les ambiances.

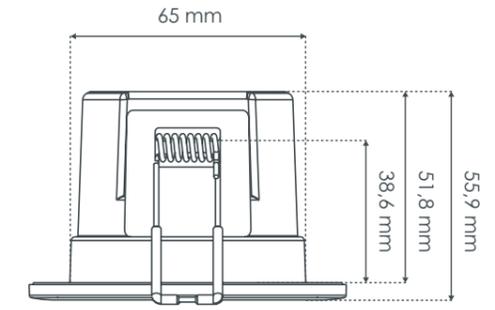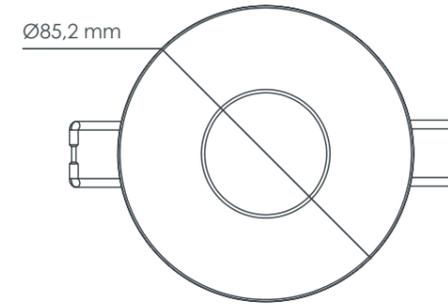

Diamètre d'encastrement de 68 mm



TEMPÉRATURE

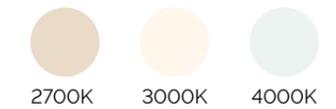

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
S0200790D	40°	CCT Face avant 2700K / 3000K / 4000K	>80Ra	500-550	7	<6

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	CE / ROHS / RE 2020 / EN 60598
Matériaux	Métal
Durée de vie	50 000 heures - L80B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-25C° à +45 C° celsius
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	2
Alimentation	Déportée (câble 16 cm (9 cm x 4 cm x 2,5 cm))
Type de connecteur	Automatique repiquable intégré au driver




FINITIONS ET ACCESSOIRES




Mini encastré de plafond | Basse luminance

LYRA


Le mini spot encastré de plafond avec changement de température de couleur, offrant un confort visuel optimal grâce à sa basse luminance. Il se décline en 2 versions : Noir et blanc.

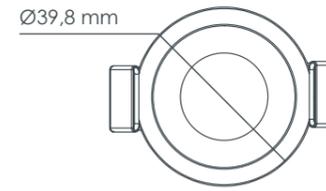

Diamètre d'encastrement de 36 mm

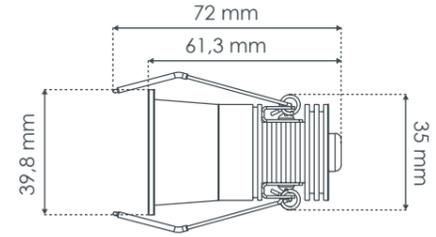

TEMPÉRATURE

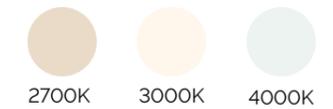


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Référence	Angle	T° Couleur	IRC	Lm	W	Step Macadam
Blanc S0210490D	40°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>82Ra	350-400	4	<4
Noir S0220490D	40°	CCT 2700K / 3000K / 4000K	>82Ra	250-300	4	<4

DONNÉES TECHNIQUES

Normes	RE 2020 / EN60598 / CE / ROHS
Matériaux	Aluminium / Plastique
Durée de vie	50 000 - L70B10
Dimmable	Oui (par variateur début fin de phase)
T° de fonctionnement	-15°C +40°C
Nombre de cycles	100.000
IP	65 (sur face avant quand installé au plafond)
Classe électrique	3
Alimentation	Déportée
Type de connecteur	Automatique repiquable déporté

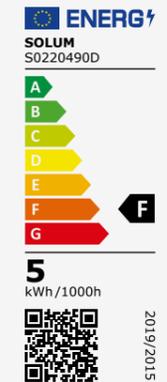

COLORIS DISPONIBLES



BLANC



NOIR



ACCESSOIRES & FINITIONS

Support d'installation | Plafond béton

DECO CIEL

Ce support de spot en saillie permet d'installer un point lumineux sur des plafonds en béton. Il dispose d'un système d'installation ergonomique et offre une finition design et esthétique.

COMPATIBILITÉ

TWO


Pages 20 - 21

CANIS

Pages 38 - 39

DRACO

Pages 46 - 47

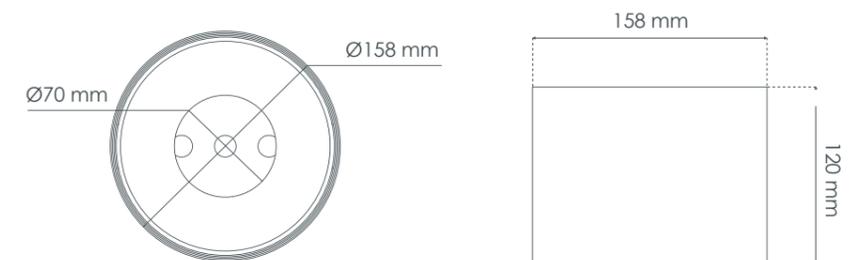

FINITIONS DISPONIBLES

BLANC
D001WALU BROSSÉ
D002MB


DECO DAP

Cette collerette d'adaptation dispose d'un système ergonomique permettant de recouvrir des trous existants allant jusqu'à 83 mm.

COMPATIBILITÉ

HYDRA

Pages 50 - 51

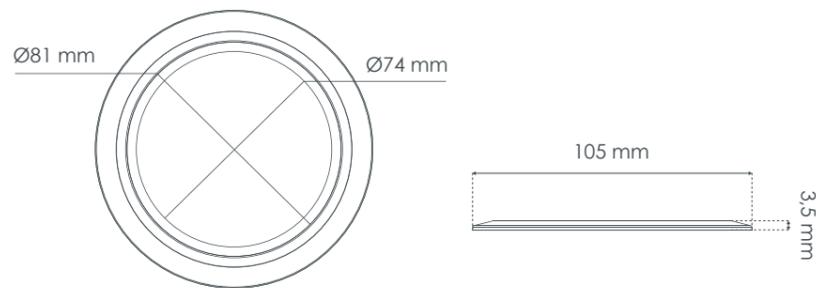

FINITIONS DISPONIBLES



DECO DROP

Cet accessoire magnétique à forme cylindrique permet de décorer les plafonds grâce à son design épuré.


COMPATIBILITÉ

TWO

Pages 20 - 21

CANIS

Pages 38 - 39

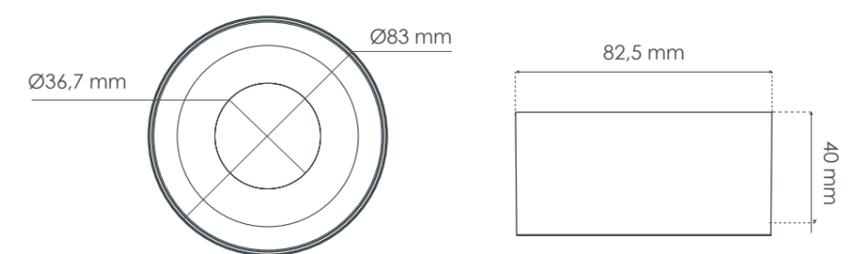

FINITIONS DISPONIBLES



NEO



ORION **ORION CCT** **ONE** **TWO** **LIBRA** **DELTA S**

Encastré de plafond Encastré de plafond

Classic CCT Custom CCT Orientable CCT

Pages 14-15 Pages 16-17 Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25

NEXUS



COMA **ANDRO** **ANDRO SLIM** **CANIS**

Encastré de plafond Encastré de plafond Encastré de plafond Encastré de plafond

Orientable CCT Face avant CCT Face avant 10W

Pages 32-33 Pages 34-35 Pages 36-37 Pages 38-39

NOVA




DRACO **TELES** **HYDRA** **LEO** **NORMA** **LYRA**

Encastré de plafond Encastré de plafond connecté Encastré de plafond Encastré de plafond Encastré de plafond Mini encastré de plafond

Détecteur IR intégré Bluetooth RGB + CCT Basse luminance Rotatif à 360° Basse luminance Basse luminance

Pages 46-47 Pages 48-49 Pages 50-51 Pages 52-53 Pages 54-55 Pages 56-57

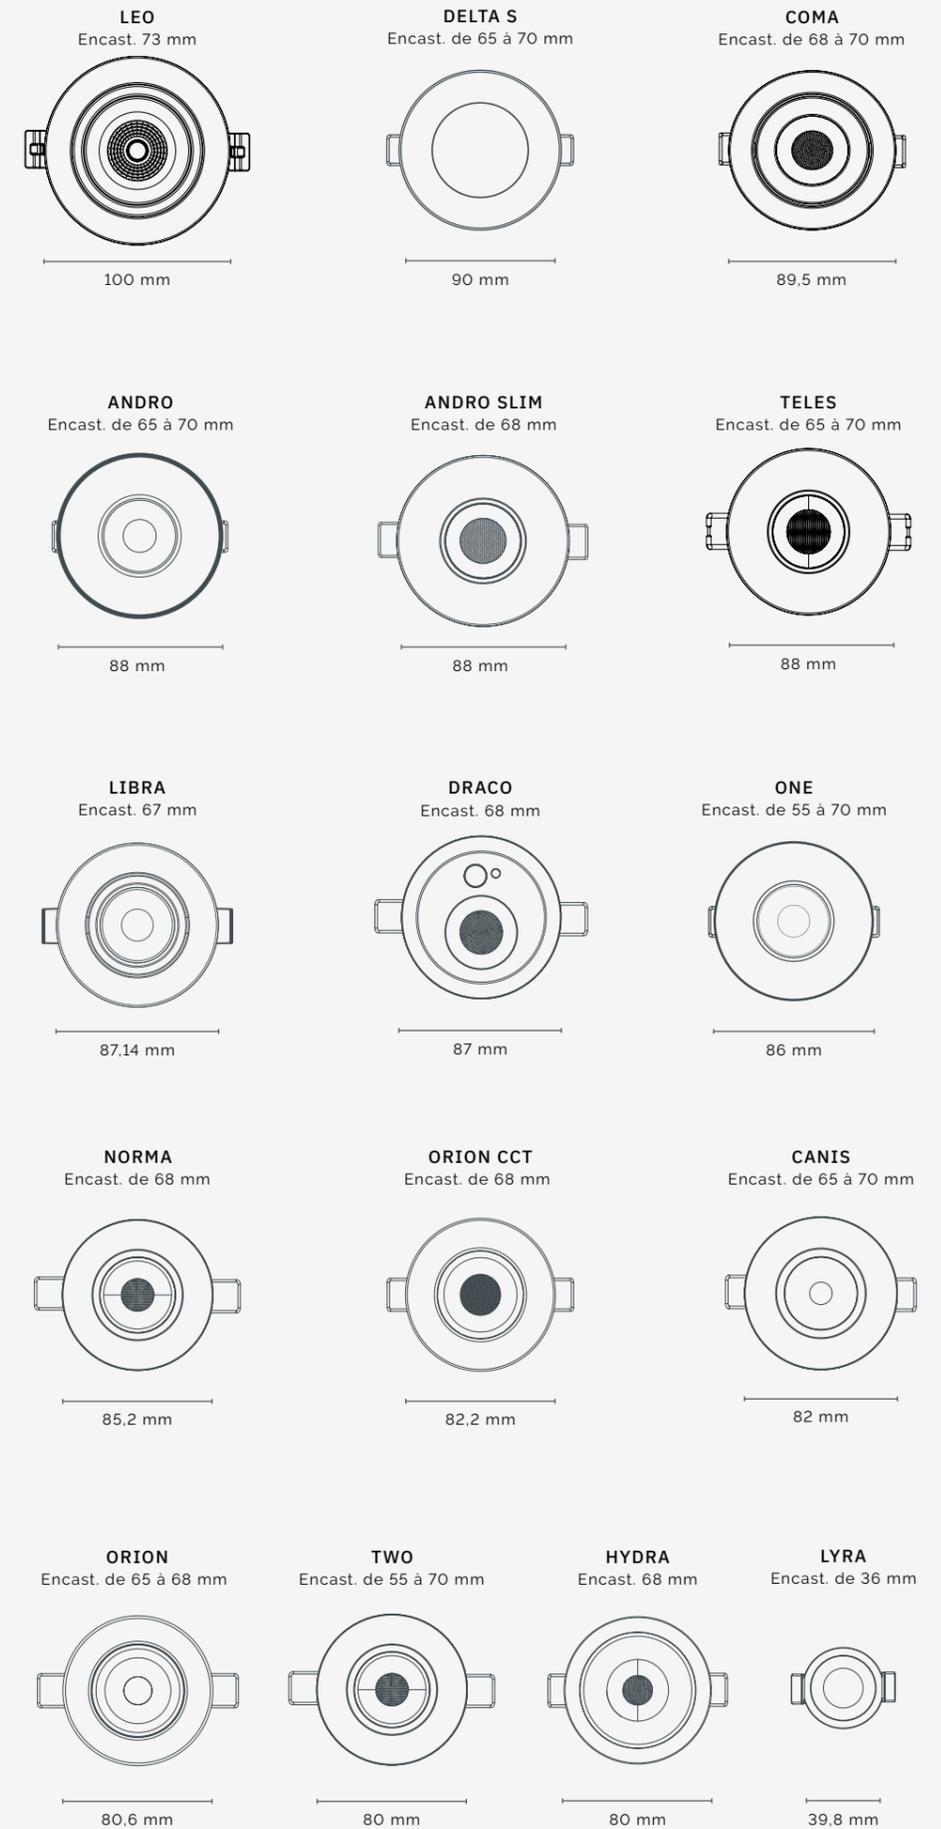



Light is coming

S O L U M

ASL FRANCE
3 rue Gustave Goldenberg
67700 Saverne (France)
+33 (0)3 88 70 50 15
contact@asl-france.eu