DEKOLIGHT

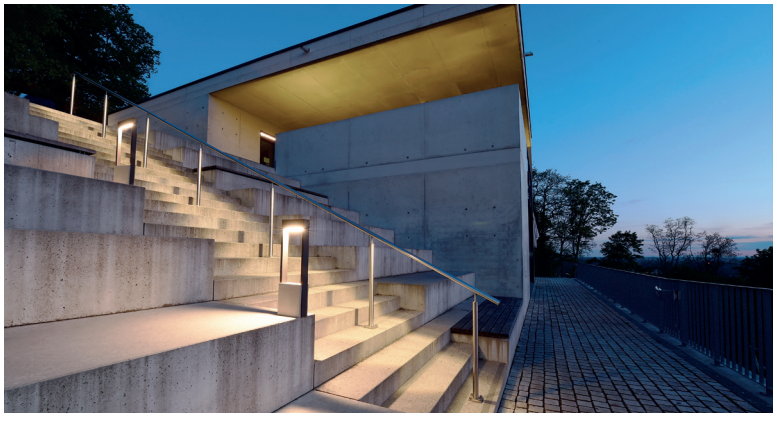

21
22

ASL FRANCE
Agencement • Sonorisation • Lumières

Nos prix mentionnés sont des prix de vente TTC. Nos CGV sont applicables. Sous réserve d'erreur et de disponibilité. Nos produits sont livrés sans ampoule, à moins que la description du produit ne précise le contraire.

GARANTIE DU FABRICANT DE 5 ANS

Tous les produits de la marque DEKO-LIGHT bénéficient d'une garantie étendue de cinq ans.

Les solutions d'éclairage DEKO-LIGHT ont toujours été synonymes de fiabilité et de performance maximales, sur la base de directives de qualité strictes. Ainsi, les produits sont régulièrement contrôlés au cours du processus de développement et de production afin d'offrir aux utilisateurs de tous les secteurs un produit sans défaut. L'extension de la garantie du fabricant souligne une fois de plus cette promesse de qualité.

04 Information
10 Produits de mise en évidence

ECLAIRAGE D'INTERIEUR
42 Suspensions
88 Plafonniers
114 Encastrés plafonds
160 Appliques murales
196 Encastrés muraux
202 Liseuses
208 Lampes de tables et lampadaires
222 Eclairage pour meubles
238 Eclairage de vitrine

ECLAIRAGE SUR BATTERIE ET SOLAIRE
248 Eclairage sur batterie
262 Eclairage solaire

ECLAIRAGE D'EXTERIEUR
270 Bornes d'éclairage
298 Appliques plafonds
358 Appliques murales et plafonniers
368 Wandleuchten Einbau
378 Boules et lampadaires
386 Répartiteurs
390 Projecteurs en saillies et sur piques
410 Wallwasher
416 Encastrés de sol
450 Projecteurs immergeables

ECLAIRAGE TERTIAIRE
466 Encastrés plafonds
494 Dalles LED
516 Appliques murales et plafonniers
538 Suspensions
554 Lampadaires
564 Projecteurs industriels
574 Projecteurs étanches
584 Floodlight LED
596 Eclairage de vitrines d'expositions
600 Lumière à effet
608 Eclairage de sécurité

SYSTÈME SUR RAILS
616 Système sur rails 230V D LINE 3 allumages
644 Projecteurs pour rails 230V 3 allumages

PROFILÉS EN ALUMINIUM
672 5 étapes vers l'éclairage linéaire
674 Solutions d'éclairage
684 Fabrication | Configurateur
686 image lumineuse homogène
680 Profilés en aluminium | Aperçu
688 Profilés en aluminium | Recherche rapide
694 Diffuseurs pour profilés | Aperçu
697 Peinture RAL
700 U-Profile | plats + hauts | encastrable/appliques
712 Profilés en T | plats + hauts | encastrable
724 Profilés en H rainurés
734 Profilés de marches / socles / angles / coins
762 Profilés pour cloisons séches
776 Profile pour carrelage
792 Profilés d'extérieur | passage piétons/véhicules légers
802 lìndication sur le montage | Instructions de montage
805 Sets complets | IP67 | passable

RUBANS LED
808 Informations techniques
818 Informations sur la coulée douce et la coulée dure
820 Recherche rapide
824 COB | 1CH | 24V
828 COB | 2CH | 24V
830 COB | 3CH | 24V
832 Standard | 1CH | 12V
836 Standard | 1CH | 24V
842 Standard | 1CH | 48V
846 Standard | 2CH | 12V
848 Standard | 2CH | 24V
852 Standard | 3CH | 24V
856 Standard | 4CH | 24V
860 Standard | 3+2CH | 24V
862 D LENSE LINE | 1CH | 24V
864 D LENSE LINE | 3CH | 24V
866 D FLEX LINE Top-View | 1CH | 24V
870 D FLEX LINE Top-View | 3CH | 24V
872 D FLEX LINE Top-View | 4CH | 24V
874 D FLEX LINE Side-View | 1CH | 24V
878 D FLEX LINE Side-View | 3CH | 24V
880 D FLEX LINE Side-View | 4CH | 24V
882 230V | 1CH
884 lìndication sur le montage | Instructions de montage Ruban LED 230V

ALIMENTATIONS

892 Informations techniques
895 DC | CV | Recherche rapide
899 DC | CV | non dimmable
901 DC | CV | non dimmable | IP
904 DC | CV | dimmable par phase ou découpage de phase
906 DC | CV | dimmable par 1-10V
908 DC | CV | dimmable par DALI / DALI+1-10V / Touch Dim
910 DC | CV | dimmable par KNX
911 DC | CV | dimmable par DMX
912 DC | CC | Recherche rapide
914 DC | CC | non dimmable
918 DC | CC | dimmable par phase ou découpage de phase
922 DC | CC | dimmable par DALI / DALI + Intelli-Touch Dim
925 DC | CC | dimmable par KNX
926 DC | CC/CV | dimmable par découpage de phase ou Touch Dim
927 AC | CV | Recherche rapide
928 AC | CV | dimmable par phase ou découpage de phase
929 AC | CV | dimmable par découpage de phase
930 Ballast électroniques pour lampe à iodure métallique

CONTRÔLEURS

934 Quasar
944 Casambi Bluetooth
946 Contrôleurs RF | 1 - 4 Canaux
948 Boitiers tactiles | 1 - 4 Canaux
950 Recherche rapide | Contrôleurs DMX
951 Recherche rapide | Gradateurs DMX
952 Contrôleurs DMX muraux
956 Contrôleurs DMX
958 Gradateurs DMX
962 Gradateurs DALI PWM

AMPOULES

966 G4
967 MR16/GU5,3
969 GU10
971 GU10/ES111
972 E14
973 E27
978 G9 | G53/QR111 | GX53
979 R7S
980 Tubes
981 Lampes à iodure métallique

ACCESSOIRES

986 Intérieur | Gradateurs
988 Intérieur | Gradateurs + Interrupteurs
989 Intérieur | Autres
990 Intérieur | Basse tension
992 Intérieur | Basse tension | Connecteurs
994 Extérieur | Basse tension | WEIPU HQ Connecteurs
998 Intérieur / Extérieur | Câbles DMX
1000 Intérieur | Haute tension
1001 Intérieur | Haute tension | Connecteurs
1002 Extérieur | Haute tension | Connecteurs
1004 Extérieur | Connecteurs de câbles
1008 Extérieur | Accessoires de montage
1009 Intérieur / Extérieur | Accessoires de montage pour rubans LED et profilés
1010 Intérieur / Extérieur | Accessoires de montage
1012 Aide à la vente | Valises d'échantillons

1014 Légende
1016 Index

COULEUR DE LUMIÈRE SÉLECTIONNABLE

Les luminaires portant la désignation « CCT Dip » permettent de modifier la couleur de la lumière à l'aide d'un petit interrupteur à bascule [généralement par pas de 3000K / 4000K / 5000K]. Grâce à leur grande flexibilité d'application, les luminaires CCT Dip offrent aux clients qui ne sont pas encore sûrs de la couleur de la lumière une aide considérable à la décision - et réduisent accessoirement vos besoins en stock.

La température de couleur [couleur de la lumière] est spécifiée en Kelvin [K] et détermine la façon dont la lumière est perçue.

WW = Lumière blanche chaude	2 300 K à 3 300 K [forte composante rouge]
NW = Lumière blanche neutre	3 300 K à 5 300 K
CW = lumière blanche froide / lumière blanche du jour	5 300 K à 8 000 K [forte composante bleue]

Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent en tant qu'orientation pour les différentes pièces les valeurs indicatives suivantes s'appliquent:

Séjour et chambre à coucher	WW
Cuisine et salle de bains	WW | NW
Bureaux	NW
Industrie	NW | CW
Studio photo / éclairage architectura	CW

INDICE DE RENDU DES COULEURS RA

L'indice de rendu des couleurs Ra est la mesure de la correspondance de la couleur de la lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'écart est faible, meilleur est le rendu des couleurs. Une source lumineuse avec Ra 100 reproduit exactement toutes les couleurs. Plus la valeur Ra est faible, moins les couleurs sont reproduites avec précision.

Valeurs standard:

Ampoule à incandescence, lampes halogènes	jusqu'à Ra 100
Lampes LED	Ra 75-95
Lampes fluorescentes compactes, lampes à économie d'énergie	Ra 80-89
Lampes fluorescentes	Ra 70-85

RA 70-80
rendu des couleurs moyen

RA 80-90
bon rendu des couleurs

RA 90-100
très bon rendu des couleurs

HCL

HCL est l'abréviation de « Human Centric Lighting » (éclairage centré sur l'homme) et signifie la simulation de situations d'éclairage en fonction du rythme biologique jour-nuit de l'homme. Le HCL fait correspondre la lumière artificielle à l'intérieur à la lumière naturelle du jour et favorise le bien-être, l'humeur et la santé. De nombreux luminaires DEKO-LIGHT peuvent déjà être intégrés dans un système de commande HCL pour adapter les couleurs de la lumière au biorythme. En outre, plusieurs bandes LED de différentes couleurs de lumière peuvent être combinées dans un profilé et ainsi être intégrées dans le concept d'éclairage HCL.

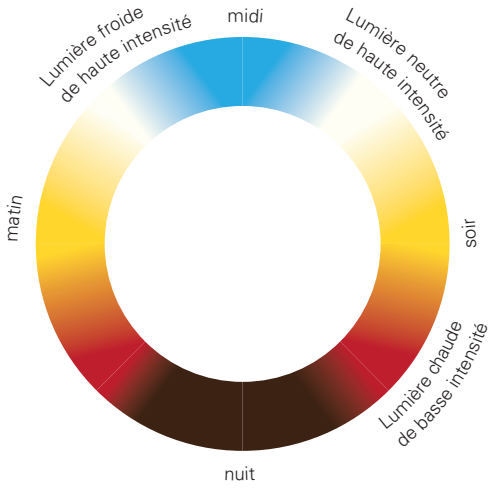

VALEUR UGR

Plus la valeur UGR est petite, plus un luminaire émet sa lumière sans éblouissement. En particulier dans les bureaux, il convient d'utiliser des luminaires dont la valeur UGR est inférieure à 19 pour éviter les reflets gênants. Pour déterminer la valeur UGR d'une pièce complète, des facteurs supplémentaires tels que la couleur des murs et les finitions de surface jouent un rôle déterminant.

DIM TO WARM

Avec la fonction dim-to-warm, vous ne réglez pas seulement l'intensité lumineuse vers le bas, mais en changeant simultanément la couleur de la lumière [par exemple de 3000 à 2000 K], vous obtenez une ambiance de la pièce adaptée à la nouvelle situation. Les luminaires LED dotés de la technologie dim-to-warm peuvent donc être utilisés de manière particulièrement flexible.

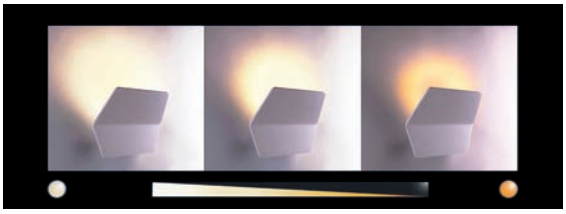

DALI-GRADABLE

Les luminaires gradables via DALI s'intègrent parfaitement dans les systèmes de gestion de l'éclairage/de la propriété. Le grand avantage réside dans le câblage: via DALI, tous les luminaires d'une ligne peuvent être adressés et commandés individuellement. Mais cette variante convient également aux luminaires individuels: Il existe à cet effet des variateurs DALI sans adresse, qui s'adressent directement au bloc d'alimentation. La bonne nouvelle: la plupart des systèmes sur le marché disposent déjà d'interfaces DALI.

LUMINAIRES À FORTE LUMINOSITÉ

Les luminaires à haute valeur lumineuse sont idéaux pour éclairer des pièces ou des couloirs. Avec les bons luminaires muraux, vous pouvez atteindre les valeurs de lux prescrites pour les couloirs [100 lux] dans de nombreux cas sans éclairage supplémentaire au plafond.

QUELLE EST LA VALEUR LUMINEUSE?

Mit wie viel Lumen leuchten verschiedene Lampen?

Bougie	~ 12 lm
100W Ampoule à incandescence	~ 1.340 lm
40W Lampe fluorescente	~ 3.000 lm

COMBIEN DE LUMENS CORRESPONDENT À COMBIEN DE WATT?

L'efficacité lumineuse est mesurée en lumens par watt [lm/W] et indique le degré d'efficacité d'une lampe en termes de luminosité et d'intensité lumineuse.

Valeurs standard:

Ampoule à incandescence	env. 10 lm/W
Lampe halogène	env. 20 lm/W
Lampe fluorescente	env. 70-90 lm/W
Lampe LED	env. 60-170 lm/W

OÙ AI-JE BESOIN DE COMBIEN DE LUMENS?

Vous devez prévoir ces lumens par mètre carré, afin que votre maison soit éclairée de manière optimale et confortable:

Valeurs standard:

Salon	env. 140 lm/m²
Chambre à coucher	env. 140 lm/m²
Chambre d'enfant	env. 140 lm/m²
Couloir	env. 140 lm/m²
Bureau	env. 280 lm/m²
Cuisine	env. 280 lm/m²
Salle de bains	env. 280 lm/m²

QUE SIGNIFIE « LUX »?

Le lux [lx] est l'unité physique de l'éclairement d'une source lumineuse. Cette grandeur photométrique indique la quantité de flux lumineux provenant d'une source lumineuse qui tombe sur une surface donnée.

Bien entendu, les valeurs suivantes ne doivent pas nécessairement être atteintes dans l'ensemble de la pièce.

Valeurs standard:

Chambre à coucher	45 Lux
Salon	77 Lux
Salle de bains	110 Lux
Couloir	207 Lux
Bureau	300 Lux [au bureau: 500 Lux]

VALEUR IK

En plus de l'indice de protection IP, vous devez également surveiller la valeur IK d'un luminaire, qui est de plus en plus souvent exigée dans le cadre d'appels d'offres et pour les installations dans les espaces publics. La valeur IK [ou niveau de résistance aux chocs IK] indique la résistance aux chocs d'un luminaire ou de certains composants. IK00 n'offre aucune protection contre les contraintes mécaniques externes, IK10 ou IK10+ signifie que le luminaire peut résister à un poids test de 5 ou 10 kg à une distance de 40 ou 50 cm.

Il existe onze codes, correspondant à l'énergie d'impact que peut supporter un boîtier peut supporter. [Source: wikipedia.org]

Code	Énergie d'impact en joules	correspond à la hauteur de chute en masse
IK00	pas de protection	
IK01	0,14	7 cm - 200 g
IK02	0,20	8 cm - 250 g
IK03	0,35	14 cm - 250 g
IK04	0,50	20 cm - 250 g
IK05	0,70	28 cm - 250 g
IK06	1,0	40 cm - 250 g
IK07	2,0	40 cm - 500 g
IK08	5,0	25 cm - 2000 g
IK09	10,0	20 cm - 5000 g
IK10	20,0	40 cm - 5000 g
IK10+	50,0	50 cm - 10000 g

PUCES LED INTERCHANGEABLES

Nous voulons laisser à nos enfants un monde où il fait bon vivre. Avec l'avènement de la technologie LED, de nombreux luminaires ne peuvent plus être réparés et deviennent des produits jetables. Grâce à un taux de recyclage élevé, une grande partie des matières premières peut déjà être réintégrée dans le système - néanmoins, nous voulons faire encore mieux: Idéalement, la LED ou l'ALIMENTATION de chaque luminaire DEKO-LIGHT peut être remplacée en cas de dysfonctionnement. Avec le nouveau label vert « puce LED remplaçable », la marque DEKO-LIGHT envoie un signal sans équivoque: Les luminaires portant ce label permettent un remplacement écologique des puces LED. En combinaison avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie, les luminaires DEKO-LIGHT contribuent déjà à réduire la charge sur l'environnement. Soutenez-nous dans cette démarche et recherchez le label vert chez DEKO-LIGHT.

QU'EST-CE QUE LA « DURÉE DE VIE NOMINALE MOYENNE » D'UNE LED?

La durée de vie nominale moyenne des LED couvre la période allant du premier allumage jusqu'au moment où seulement 50 % des LED testées fonctionnent encore correctement.

Une durée de vie spécifiée de 30 000 heures pour une bande de LED signifie donc qu'après cette période, en moyenne, la moitié de toutes les bandes auront échoué.

QUE SIGNIFIE LE « BINNING »?

Le binning garantit une qualité de lumière constante avec le même niveau de luminosité et une couleur de lumière uniforme. À cette fin, les LED d'un lot de production sont triées et divisées en « bacs ».

TABLEAU NORMAL



BINNINGS



LEDS BLANCHES

Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

ZONES DE PROTECTION IP

ZONE 3 | IP23

En dehors des zones 0 à 2, aucune protection IP particulière n'est nécessaire, à condition qu'aucun nettoyage avec irradiation directe d'eau n'ait lieu.

ZONE 2 | IP44

Dans les zones situées à 60 cm de la zone 1, la protection IP X4 s'applique.

ZONE 1 | IP65

Dans la zone du mur de la douche ainsi que dans la zone du carrelage exposée à l'eau. IP X5 est spécifié pour la zone murale de la douche et pour la zone carrelée exposée aux projections d'eau [max. 50 V].

ZONE 0 | IP67

Dans les baignoires et les bacs à douche, la basse tension [max. 12 V] est absolument nécessaire. La protection IP minimale est IP X7 [protégée contre la pénétration de l'eau].

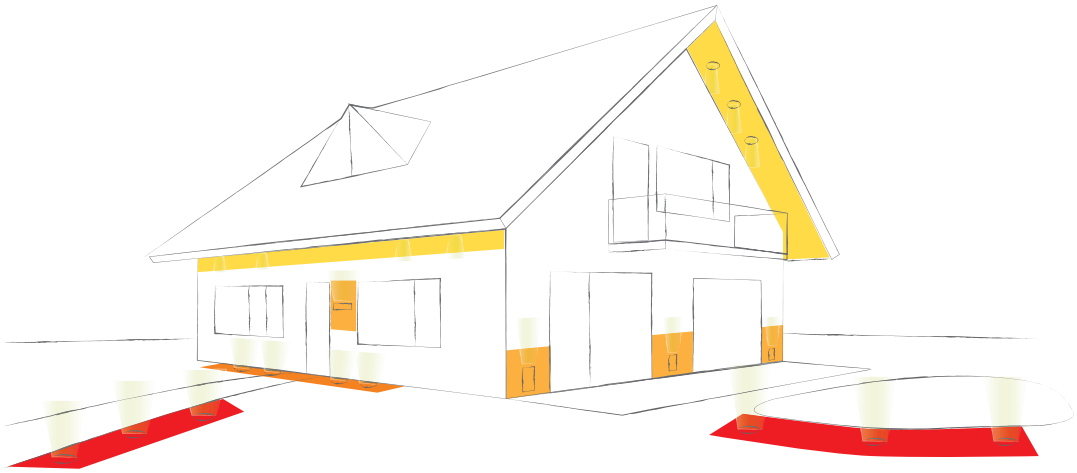

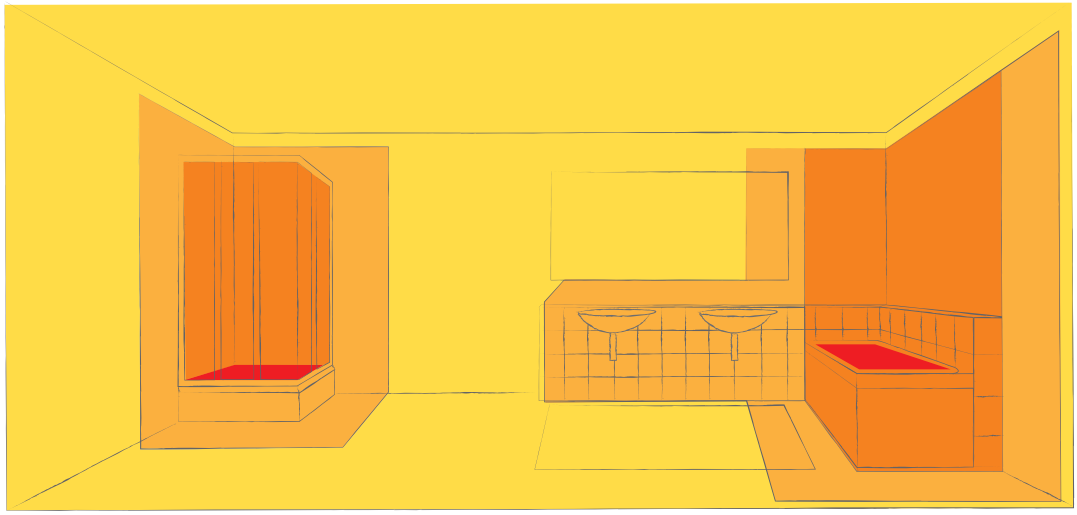

TYPES DE PROTECTION ET CLASSES D'ISOLATION

Les luminaires et autres appareils électriques ont un boîtier qui protège les parties sous tension contre le contact, l'humidité ou d'autres influences environnementales. Cette protection dépend du domaine d'application respectif. Afin d'avoir un aperçu de l'application appropriée, tous les appareils sont affectés à un type de protection et à une classe d'isolation classifiés.

IP67

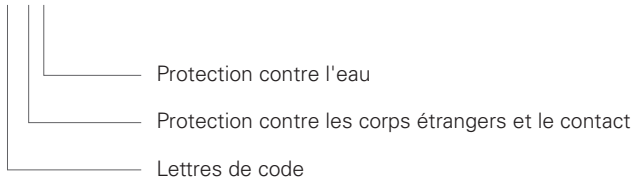

1. Chiffre	Protection contre les corps étrangers et le contact
0	pas de protection
1	Corps étrangers de grande taille [Ø > 50 mm] Grandes parties du corps [p.e. le dos de la main]
2	Corps étrangers de taille moyenne [Ø > 12 mm] Doigt
3	Corps étrangers de petite taille [Ø > 2,5 mm] Outils et fils [Ø > 2,5 mm]
4	Corps étrangers granuleux [Ø > 1 mm] Outils et fils [Ø > 1 mm]
5	Dépôt de poussière | Protection complète contre les contacts accidentels
6	Entrée de la poussière | Protection complète contre les contacts accidentels

2. Chiffre	Protection contre l'eau
0	pas de protection
1	Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement
2	Protection contre les gouttes d'eau tombant sous un angle [jusqu'à 15°]
3	Protection contre les projections d'eau jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection contre les projections d'eau sur tous les côtés
5	Protection contre les jets d'eau
6	Protection contre les jets d'eau puissants
7	Protection contre l'immersion temporaire
8	Protection contre l'immersion permanente

MADERA

MÉLANGE DE MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ

La série MADERA est fabriquée en bois de chêne européen de première qualité et impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux dans les espaces de vie privés, les hôtels, les restaurants et bien d'autres encore. Les nobles luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans n'importe quelle pièce et s'imposent ainsi comme un éclairage fonctionnel et de qualité aux comptoirs de réception et autres.

Vous trouverez de plus amples informations sur les pages suivante:
Plafonnier 348147 | Page 112
Luminaire suspendu 342169 | Page 86
Applique murale 341248 | Page 134
Lampe à poser 346044 | Page 220

QUELQUES FAITS

- design moderne et exclusif
- fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de haute qualité de classe de qualité A
- matière première bois de chêne certifiée FSC
- haute intensité lumineuse

LA TÊTE

La tête est le point de départ et le centre de la série MIRAM- et, grâce à sa fixation magnétique, peut être peut être combinée avec tous les supports. Une fois chargée via un câble USB-C, la tête éclaire pendant plus de 10 heures et peut être graduée en continu via un interrupteur tactile. dimmer via un interrupteur tactile.

LE SUPPORT MURAL

Grâce au support mural facile à monter via deux vis, vous pouvez utiliser la tête MIRAM sur des murs extérieurs et intérieurs. Grâce aux dimensions compactes de toute la série, vous pouvez facilement utiliser plusieurs supports et têtes dans un espace réduit.

LE SUPPORT

Avec le support, la MIRAM devient une lampe de table mobile - que ce soit pour une partie de skat spontanée sur la terrasse, comme lampe à variateur individuel dans les cafés ou comme lampe de bureau colorée qui fournit aux enfants de la lumière pour leurs devoirs même pendant la saison froide et sombre.

MIRAM

LE PENDANTIF

Le pendentif trapézoïdal rend l'installation de la MIRAM particulièrement facile : pas de perçage, pas de vissage - il suffit de l'enrouler autour d'un poteau, d'une poutre ou d'une solide branche d'arbre et la MIRAM éclairera même un pique-nique en plein air.

UNE FLEXIBILITÉ COLORÉE

Le MIRAM est LE luminaire pour presque toutes les applications extérieures sans fil. La combinaison d'une tête de luminaire centrale magnétique et de supports interchangeables - chacun en sept couleurs - ne pose aucune limite à la créativité. Que ce soit en tant que luminaire mural, de table ou suspendu - avec la série MIRAM fonctionnant sur batterie, vous pouvez apporter de la lumière partout : dans le jardin, les restaurants de plein air, comme éclairage d'ambiance ou dans la chambre des enfants. Le chargement est simple et rapide grâce à l'USB-C. En outre, la MIRAM est gradable en continu via l'interrupteur tactile intégré.
Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 250.

QUELQUES FAITS

- Type : luminaire magnétique rechargeable
- Connexion : USB-C
- Diamètre : 12 cm (tête)
- Matériau : aluminium moulé sous pression
- Couleur de la lumière : 3 000 K, blanc chaud
- IP54
- Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, noir, blanc, gris

LA LUMIÈRE - TOUT AUTOUR

L'ALHENA est un luminaire de sol moderne pour l'extérieur : un boîtier mince associé à une impressionnante distribution lumineuse à 360° et à une efficacité énergétique élevée. De plus, grâce à sa construction SMD, l'imposant ALHENA ne sert pas seulement à éclairer les jardins, les parkings, les allées et bien d'autres choses encore, mais aussi à attirer le regard lorsqu'il est éteint, grâce à son design intemporel. Vous trouverez de plus amples informations à la page 297.

Avec le soutien aimable de Arte Classica Schinzel / www.arte-classica.de

ALHENA

QUELQUES FAITS

- design intemporel
- éclairage complet [distribution de la lumière à 360°].
- résistant aux UV
- haute efficacité énergétique

DIMENSIONS D'INSTALLATION VARIABLES

Les plafonniers encastrés s'intègrent discrètement dans les espaces privés et commerciaux, mais lorsqu'il faut les remplacer, la découpe existante du plafond peut devenir un problème. La série ZAURAK est fournie avec un support de montage réglable qui permet d'utiliser des découpes de plafond plus ou moins grandes. En outre, le ZAURAK a une faible profondeur d'installation pour une utilisation universelle. La livraison comprend deux anneaux de recouvrement interchangeables en argent et en noir.
Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 484.

Article	Découpe du plafond	Température de couleur	Flux lumineux
565327	65 - 160 mm	3000/4000/5700 K	1060 lm
565328	120 - 200 mm	3000/4000/5700 K	1750 lm
565329	150 - 270 mm	3000/4000/5700 K	2420 lm

QUELQUES FAITS

- Couleur de la lumière réglable par un interrupteur [CCT Dip]
- support de montage réglable pour différentes dimensions de découpe
- Connexion directe 230V
- Câblage traversant possible
- anneau de recouvrement argenté et noir inclus dans la livraison
- faible profondeur d'installation - utilisation universelle

ZAURAK

POLYVALENT À UN PRIX RAISONNABLE

Quiconque recherche un projecteur triphasé mince, puissant, économe en énergie et utilisable de manière flexible ne pourra pas passer à côté de HORUS. Le boîtier mince et la finition mate de la surface, combinés à la puissance de la puce pour toutes les puissances, font des projecteurs HORUS de véritables multitalents dans les salles de vente, les hôtels, la restauration et autres domaines d'application commerciaux.
Vous trouverez de plus amples informations à partir de la page 654.

HORUS

QUELQUES FAITS

- super rapport qualité-prix
- >100 lumens par watt
- Haute efficacité énergétique

JUSQU'AU DERNIER COIN

L'effet parfait d'un éclairage linéaire ne dépend pas seulement de la bande de LED utilisée, mais surtout de son placement judicieux. Pour une utilisation dans les corniches de plafond et de mur, les plafonds suspendus et autres scénarios d'éclairage indirect, DEKO-LIGHT a dans son portefeuille un profilé d'angle de 135° au design moderne et intemporel. Fabriqué en aluminium de haute qualité avec une précision et une stabilité dimensionnelles élevées, le profilé d'angle peut être facilement raccourci à la longueur souhaitée individuellement et intégré avec précision dans des locaux privés et commerciaux.
Vous trouverez de plus amples informations à la page 742.

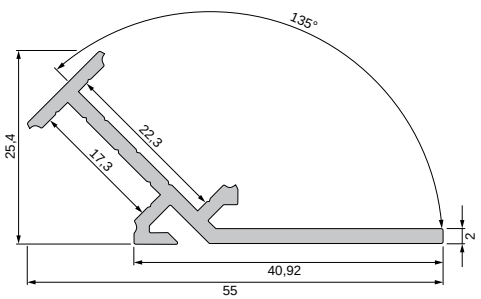

135° Profilé d'angle

QUELQUES FAITS

- Aluminium de haute qualité
- haute précision dimensionnelle
- grande stabilité dimensionnelle
- peut être facilement raccourci à la longueur souhaitée
- design moderne et intemporel

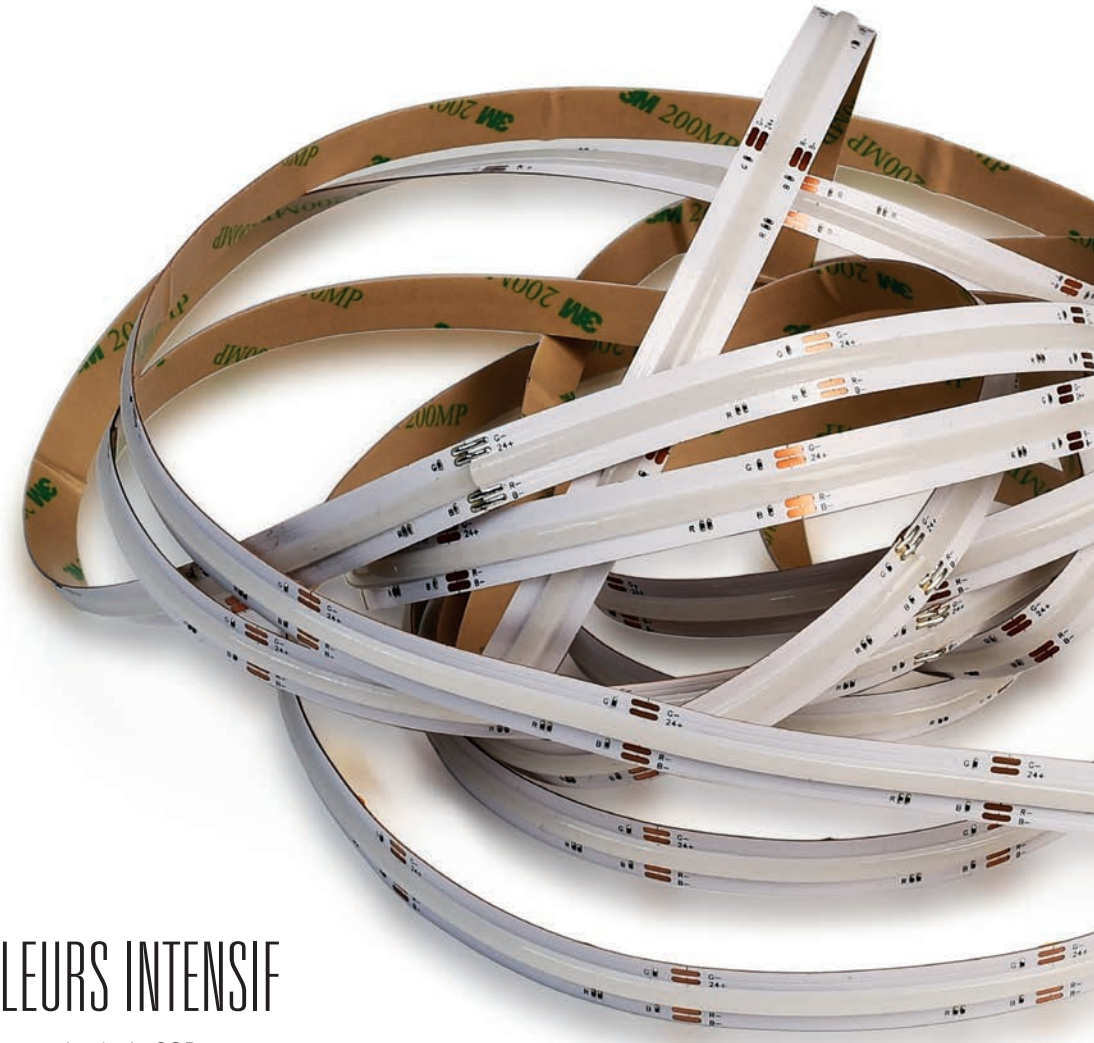

JEU DE COULEURS INTENSIF

Les bandes de LED avec technologie COB permettent une lumière particulièrement homogène. La bande COB RGB de DEKO-LIGHT comporte 840 LED RGB sur une longueur d'un mètre et offre aux concepteurs d'éclairage et aux électriciens la combinaison idéale de couleurs riches et intenses, d'un éclairage flexible et d'une installation facile, car les bandes peuvent être raccourcies rapidement et facilement à la longueur individuelle souhaitée - pour une utilisation dans la cuisine, le salon ou la chambre à coucher et bien plus encore.
Pour plus d'informations, voir page 830.

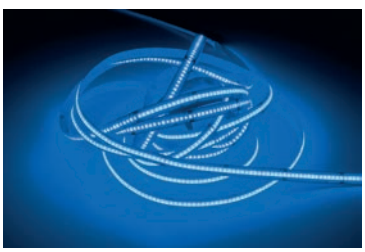

LED-Stripe COB RGB

QUELQUES FAITS

- Lumière homogène grâce à la technologie COB
- Grande flexibilité
- Peut être facilement raccourci à la longueur souhaitée
- COB 840 LED/m
- Rendu des couleurs intensif

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

MULTI-TALENTS

Un must pour tout électricien: les nouvelles alimentations MULT-CC DALI 2.0 de DEKO-LIGHT sont une véritable arme polyvalente à usage universel.

Elles peuvent être commandées via DALI1 ou DALI2 [entièrement compatibles avec la montée et la descente] ou via Intelli-Push. Les unités d'alimentation multi-courant ne nécessitent pas de composants de commande supplémentaires et sont contrôlées par des boutons-poussoirs standard 230V économiques. Avec la nouvelle fonction Intelli-Push, ils disposent également d'une option de synchronisation pionnière si l'une des ALIMENTATIONS connectées ne fonctionne plus en synchronisation avec les autres. En outre, les blocs d'alimentation MULTI peuvent également être utilisés sans commande, sans limitation, en tant que fournisseur d'énergie fiable et universel. Avec un total de cinq modèles, la nouvelle série DALI couvre une plage de courant CC de 180mA à 1600mA et des puissances de 4 à 75 watts.
Vous trouverez de plus amples informations à la page 922.

QUELQUES FAITS

- ces ALIMENTATIONS sont une arme super polyvalente - universellement applicable
- avec la commande Dali1/2, entièrement compatible vers le haut et vers le bas
- nouvelle fonction Intelli-Push [contrôlable par un ou plusieurs boutons-poussoirs simples 230]
- Aucun composant de commande supplémentaire n'est nécessaire.

Multi-Current DALI 2.0

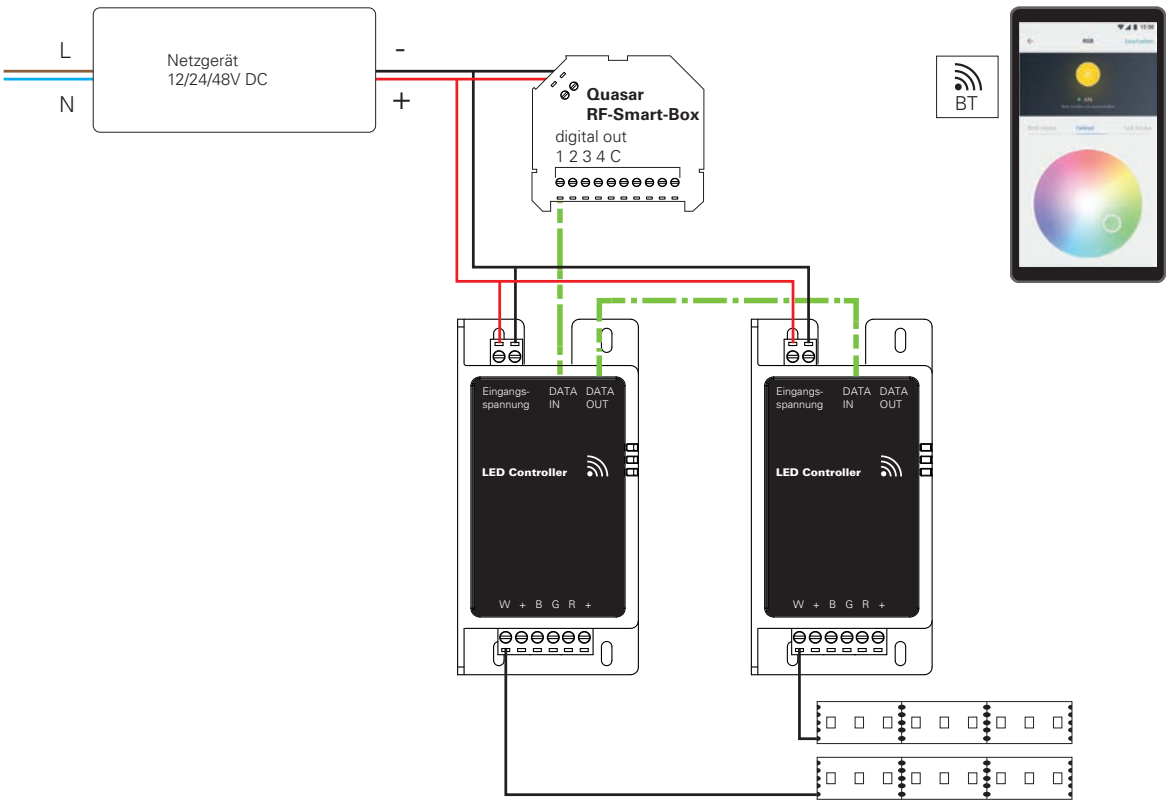
L
N
Netzgerät
12/24/48V DC
-
+
Quasar
RF-Smart-Box
digital out
1 2 3 4 C
BT
Eingangs-
spannung
DATA
IN
DATA
OUT
LED Controller
W + B G R +
Eingangs-
spannung
DATA
IN
DATA
OUT
LED Controller
W + B G R +

MAINTENANT ENCORE PLUS INTELLIGENTE

La petite Smart Box RF bleue est un véritable multitalent, car elle permet d'une part de faire fonctionner une installation de bandes LED existante, qui était auparavant commandée par le système RF populaire Deko-Light via une télécommande.
Deko-Light RF à l'aide d'une télécommande, peut désormais être commandée à l'aide d'un smartphone et bénéficier ainsi des possibilités et des avantages d'un système de commande moderne. La conversion est très simple: connectez la RF Smart Box à l'alimentation BT existante, branchez-la au contrôleur RF et le tour est joué! Ensuite, l'application, qui est disponible gratuitement, peut être mise en service et adaptée en conséquence. En outre, à l'avenir, il n'y aura aucune limite de performance à votre planification avec Quasar. Grâce au signal de commande RF-Link, vous pouvez commander simultanément un ou plusieurs contrôleurs RF reliés par des câbles RJ45. De cette manière, vous pouvez également répondre aux exigences de performance élevées d'installations plus complexes ou plus étendues.
Pour plus d'informations, voir page 942.

Quasar

QUELQUES FAITS

- Fonctionnement autonome ou en réseau
- signal de sortie numérique [RF-Link] pour la commande de contrôleurs DEKO-LIGHT RF [Unique, WW/CW, RGB, RGBW voir p. 946]
- réglable et librement configurable: Couleurs, luminosité, programmes, vitesse
- Transmission des données via la technologie de pointe BT mesh

UNE DIVERSITÉ DE COULEURS

La LED E27 RF RGBW est une source lumineuse polyvalente pour les prises E27 qui peut être commandée et réglée par la télécommande RF fournie, à une distance pouvant atteindre 20 mètres. Réglez la couleur de la lumière dans la gamme de couleurs RGBW, accédez à 12 programmes d'effets ou enregistrez vos propres préréglages grâce à la fonction mémoire intégrée et adressez plusieurs lampes à la fois si nécessaire. Les possibilités d'application sont presque illimitées.

QUELQUES FAITS

- gradable et contrôlable via une télécommande RF Portée de 20 mètres
- Couleur de la lumière réglable
- 12 programmes d'effets et fonction mémoire
- Possibilité d'adresser plusieurs lampes

LED E27 RF RGBW

LA CONNEXION SÉCURISÉE

Nos boîtes de jonction de câbles multi-extérieur assurent une gestion propre des câbles dans les jardins, les parcs et autres espaces extérieurs et protègent vos câbles contre les diverses influences extérieures. Les boîtes de jonction sont fournies avec différents manchons d'adaptation permettant de raccorder de manière étanche des câbles de différentes sections (presse-étoupes M20 ou M25). Le couvercle étanche, qui est également vissé, permet un accès ultérieur aux câbles posés. Les connexions non utilisées peuvent être sécurisées à l'aide des bouchons d'obturation fournis.

QUELQUES FAITS

- Accès aux câbles par vissage, imperméable à l'eau
- Bouchons d'obturation fournis pour les entrées de câbles inutilisées entrées de câbles
- presse-étoupe étanche
- avec manchons d'adaptation pour différentes sections de câble

Boîtes de distribution

DEKOLIGHT

ECLAIRAGE D'INTÉRIEUR

42 Suspensions
88 Plafonniers
114 Encastrés plafonds
160 Appliques murales
196 Encastrés muraux
202 Liseuses
208 Lampes de Tablet et Lampadaires
222 Encastrés de meuble
238 Eclairage de vitrine

ASTEROPE SÉRIE

Suspensions rund 342129, 342132, 342130, 342133, 342131, 342134 | ab Page 46
Suspensions linear 342135, 342136 | Page 47
Lampes de tables 346003, 346004 | Page 216
Lampes de lampadaires 343020, 343021 | Page 216

TWISTER SÉRIE

Suspensions 342144, 342145 | Page 70
Lampe de table 346010 | Page 218
Lampe de lampadaire 343017 | Page 218

BRAHE SÉRIE

Appliques murales 341242, 341243 | Page 204
Liseuses 341236, 341237 | Page 204
Lampes de tables 346015, 346016 | Page 210
Lampes de lampadaires 343025, 343026 | Page 210

MADERA SÉRIE

Plafonnier 348147 | Page 112
suspension 342169 | Page 86
Applique murale 341248 | Page 134
Lampe de table 346044 | Page 220
Lampe de lampadaire 343031 | Page 220

BERMUDA SÉRIE

Appliques murales 342159, 342160 | Page 162
Lampes de tables 346018, 346017 | Page 212
Lampes de lampadaires 343029, 343028 | Page 213

Page 45

Page 47

Page 47

Page 48

Page 51

Page 51

Page 52

Page 52

Page 55

Page 55

Page 56

Page 58

Page 60

Page 62

Page 62

Page 63

Page 63

Page 64

Page 64

Page 66

Page 66

Page 67

Page 67

Page 68

Suspensions

Page 70

Page 72

Page 72

Page 74

Page 74

Page 76

Page 78

Page 78

Page 80

Page 82

Page 84

Page 86

DIVERSITY

Aussi coloré que la vie elle-même - avec DIVERSITY, nous donnons l'exemple pour plus de couleur et de diversité. La série de luminaires suspendus basée sur un design breveté de Johannes Tomm offre un choix de sept couleurs et peut être combinée à volonté. Avec une longueur de câble de 3 mètres, DIVERSITY est également convaincant dans les pièces hautes. La compatibilité ultérieure avec toutes les sources lumineuses E27 du modèle A60 permet encore plus de diversité.

DIVERSITY

- **Design par Johannes Tomm**
- **large gamme de couleurs**
- **Rétrofit [ampoule E27 remplaçable].**
- **convient à toutes les ampoules E27 de type A60**
- **3m de câble**
- Métal
- Dimensions L x Ø: 200 x 280 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342170	☐	Blanc pur RAL 9010	**59,95 €**
342172	■	Gris basalte RAL 7012	**59,95 €**
342171	■	Noir foncé RAL 9005	**59,95 €**
342173	■	Rouge rubis RAL 3003	**59,95 €**
342174	■	Jaune safran RAL 1017	**59,95 €**
342175	■	Bleu cobalt RAL 5013	**59,95 €**
342176	■	Vert feuillage RAL 6002	**59,95 €**



Ampoules à partir de la Page 974-977

ASTEROPE

Ombre et lumière : il n'y a guère de luminaire qui incarne ce dualisme de façon plus belle que l'ASTEROPE dans ses différentes versions. Le luminaire suspendu s'ouvrant vers le bas crée un jeu d'ombres et de lumières aux murs et aux plafonds qui s'intègre de manière extravagante et harmonieuse dans chaque ambiance. Notre conseil: combinez l'ASTEROPE avec une source lumineuse dorée ou laiteuse de la série Filament.

ASTEROPE RUND 250

- Métal
- Dimensions L x Ø: 1400 x 250 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1155 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342129	☐	blanc matte	**79,95 €**
342132	■	noir matte	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

Lampadaires muraux de la même série Page 164
341216
341217

ASTEROPE LINEAR

- Métal
- Dimensions L x H x Ø: 1500 x 300 x 150 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1175 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342135	☐	blanc matte	**79,95 €**
342136	■	noir matte	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série Page 216
346003
346004
343020
343021

ASTEROPE RUND 400

- Métal
- Dimensions L x Ø: 1500 x 400 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1095 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342130	☐	blanc matte	**159,95 €**
342133	■	noir matte	**159,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

ASTEROPE RUND 500

- Métal
- Dimensions L x Ø: 1600 x 500 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1105 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342131	☐	blanc matte	**219,95 €**
342134	■	noir matte	**219,95 €**

220-240 Volt | 3x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

APOLLON

Le luminaire suspendu APOLLON, fin et puriste, s'intègre parfaitement à presque tous les environnements et fournit une riche lumière blanche chaude en plus de son aspect élégant. L'APOLLON est disponible en deux tailles différentes avec une surface mate en noir et blanc.

APOLLON

- **Design fin et élégant**
- **rendu des couleurs élevé [Ra >90]**
- **fabriqué à partir de matériaux de haute qualité**
- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 1004 x 80 x 8 mm
- Socle L x B x H: 650 x 35 x 48 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable par découpage de phase

342149	☐	blanc matte	ww 2700 K	1755 lm	**299,95 €**
342148	■	noir matte	ww 2700 K	1755 lm	**299,95 €**

200-250 Volt | 28 W | SMD | LED | Ra>90 | 110°

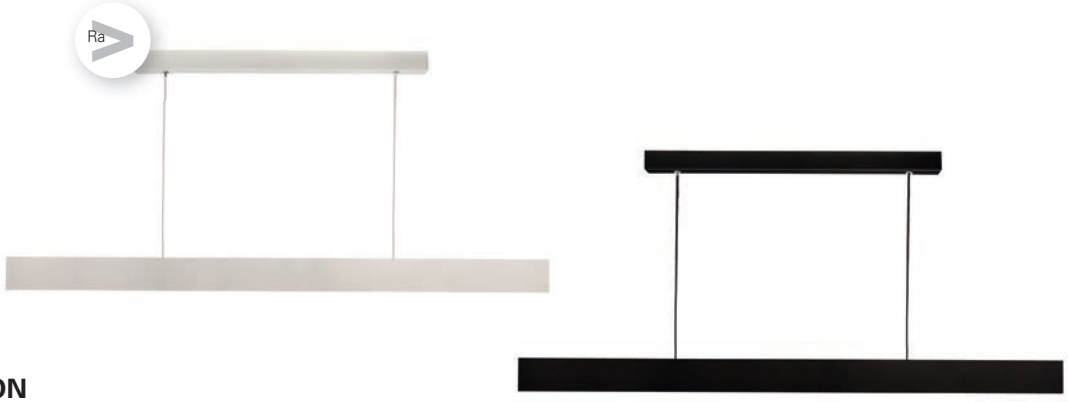

APOLLON

- **Design fin et élégant**
- **rendu des couleurs élevé [Ra >90]**
- **fabriqué à partir de matériaux de haute qualité**
- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 1464 x 80 x 8 mm
- Socle L x B x H: 850 x 35 x 48 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable par découpage de phase

342151	☐	blanc matte	ww 2700 K	2475 lm	**399,95 €**
342150	■	noir matte	ww 2700 K	2475 lm	**399,95 €**

200-250 Volt | 42 W | SMD | LED | Ra>90 | 110°

BARREL

Une concentration totale : Le luminaire suspendu BARREL se concentre entièrement sur sa tâche la plus importante: éclairer une zone spécifique. Cela est notamment dû à l'abat-jour en métal noble, qui garantit un plaisir de lumière sans éblouissement sur toute la surface.

La photo de droite a été réalisée avec l'agent lumineux 180071.

BARREL

- Métal
- Dimensions L x Ø: 250 x 100 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342049		couleurs cuivrées	**49,95 €**
342050		argenté satiné	**49,95 €**
342051		noir	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

BELL

- Métal
- Dimensions L x Ø: 300 x 300 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342052		couleurs cuivrées	**99,95 €**
342053		argenté satiné	**99,95 €**
342054		noir	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

MEROPE

Les luminaires suspendus de la nouvelle série MEROPE allient élégance intemporelle et modernité réduite. Disponible dans les diamètres 480 mm et 780 mm, la série MEROPE est dotée de 192 ou 360 LED blanc chaud [3000 K] le long de l'intérieur de sa forme ronde élancée et aérée et illumine les pièces avec une puissance étonnante de 3000 ou 5000 lumens. lumens. L'extérieur est en aluminium brossé dans les couleurs blanc, argent et café. Nous sommes sûrs que cette dernière combinaison de couleurs va créer une nouvelle tendance...

MEROPE 480MM

- **un design intemporel**
- **fabrication de haute qualité**
- **haute intensité lumineuse**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 35 x 480 mm
- Socle H x Ø: 65 x 203 mm
- Longueur max.: 1500 mm
- dimmable par découpage de phase

342152		Blanc signalisation RAL 9016	ww	3000 K	2990 lm	**199,95 €**
342153		argenté brossé	ww	3000 K	2990 lm	**199,95 €**
342154		couleur café brossé	ww	3000 K	2990 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 35 W | SMD | 192 LED | Ra>80 | 130° | + −

Spots de la même série Page 99
348132
348133
348134

MEROPE 780MM

- **un design intemporel**
- **fabrication de haute qualité**
- **haute intensité lumineuse**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 35 x 780 mm
- Longueur max.: 1535 mm
- dimmable par découpage de phase

342155		Blanc signalisation RAL 9016	ww	3000 K	5020 lm	**369,95 €**
342156		argenté brossé	ww	3000 K	5020 lm	**369,95 €**
342157		couleur café brossé	ww	3000 K	5020 lm	**369,95 €**

220-240 Volt | 60 W | SMD | 360 LED | Ra>80 | 130° | + −

Spots de la même série Page 99
348135
348136
348137

CENTAURI

Attirer l'attention sur chaque pièce - avec les luminaires suspendus CENTAURI au look argenté chromé, vous donnez à chaque pièce un caractère design moderne. Au total, sept sphères en aluminium avec des ampoules GU10 [max. 50 watts] forment une structure lumineuse unique au-dessus des tables, des plans de travail et autres objets d'habitation, qui n'a rien à envier à la constellation qui lui donne son nom en termes de fascination et d'effet.

CENTAURI I

- Aluminium
- Dimensions Ø: 130 mm
- Socle H x Ø: 25 x 105 mm
- Longueur max.: 1000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342097	☐	blanc matte	**49,95 €**
342098	☐	argenté Chrome	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 50 W | GU10 | LED

Ampoules à partir de la Page 969-970

Spots de la même série
Page 106
348088
348091

CENTAURI III

- Aluminium
- Dimensions Ø: 130 mm
- Socle H x Ø: 25 x 105 mm
- Longueur max.: 1000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342099 ☐ argenté Chrome **129,95 €**

220-240 Volt | 3x max. 50 W | GU10 | LED

Ampoules à partir de la Page 969-970

Spots de la même série Page 107
348093

ANKAA

Approchez-vous, risquez un coup d'œil: Le luminaire suspendu ANKAA est dominé par un métal intemporel, qui est interrompu par des fentes lumineuses horizontales et qui, de cette manière, crée non seulement une lumière extraordinaire dans la pièce, mais attire également le regard de vos invités.

Les sources lumineuses 180060 pour le petit et 180061 pour le grand ANKAA ont été utilisées pour cette photo.

ANKAA 200

- Métal
- Dimensions L x Ø: 1400 x 200 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1175 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342137 ☐ Acier inoxydable brossé **79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

ANKAA 280

- Métal
- Dimensions L x Ø: 1500 x 280 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1195 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342138 ☐ Acier inoxydable brossé **119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

FILO BALL

- Métal
- Dimensions H x Ø: 160 x 160 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342029	☐	argenté	**59,95 €**
342030	■	noir	**59,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

FILO MOB

- Métal
- Dimensions H x Ø: 190 x 190 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342025	☐	argenté	**65,95 €**
342026	■	noir	**65,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

FILO BIG MOB

- Métal
- Dimensions H x Ø: 300 x 300 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342027	☐	argenté	**139,95 €**
342028	■	noir	**139,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

FILO SAT

- Métal
- Dimensions H x Ø: 180 x 390 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342031	☐	argenté	**139,95 €**
342032	■	noir	**139,95 €**

220-240 Volt | 3x max. 60 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

PAVONIS & CYGNI

Le béton - un compagnon intemporel. Entre-temps, les avantages fonctionnels et visuels de ce matériau omniprésent ont également atteint l'industrie de l'éclairage. Grâce à la stabilité du béton, même les grands luminaires peuvent être construits de manière étroite. Nos modèles PAVONIS & CYGNI combinent l'aspect intemporel et moderne du béton avec d'élégantes surfaces en laiton ou en chrome.

Pour cette photo, les sources lumineuses 180057 pour le PAVONIS et 180062 pour le CYGNI ont été utilisées.

PAVONIS

- Béton
- Dimensions H x Ø: 199 x 140 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1500 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342103		gris	**59,95 €**
342104		gris foncé	**59,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

CYGNI

- Béton
- Dimensions H x Ø: 285 x 400 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1500 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342101		gris	**109,95 €**
342102		gris foncé	**109,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

POLARIS

- Béton
- Dimensions L x B x H: 70 x 70 x 250 mm
- Socle L x B x H: 80 x 80 x 30 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342095 gris **59,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

Ampoules à partir de la Page 969-970

POLLUX

- Béton
- Dimensions H x Ø: 250 x 70 mm
- Socle H x Ø: 35 x 90 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342096 gris **59,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

Ampoules à partir de la Page 969-970

CONCRETO I

- Béton
- Dimensions H x Ø: 188 x 188 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 1600 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342128 gris **65,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

BARRO II

- Aspect plâtre
- Dimensions H x Ø: 250 x 70 mm
- Socle H x Ø: 31 x 70 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342024 blanc recouvrable **65,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

Ampoules à partir de la Page 969-970

BASKET I

- Aspect plâtre
- Dimensions H x Ø: 101 x 206 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342142 ☐ blanc **75,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

BASKET II

- Aspect plâtre
- Dimensions H x Ø: 168 x 344 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342143 ☐ blanc **135,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

TWISTER

Un design élégant aux détails innovants rencontre un choix exceptionnel de matériaux: La série TWISTER regroupe des luminaires décoratifs de sol, de table et de suspension de différentes tailles, entièrement réalisés en plâtre. Nous transformons le câble en un élément de design! Entièrement en blanc classique, les luminaires ne sont interrompus que par un câble rouge. La série TWISTER attire ainsi le regard non seulement dans les espaces de vie, mais aussi dans les hôtels ou les restaurants.

TWISTER I

- **Design par Johannes Tomm**
- **Câble d'alimentation en textile rouge**
- Aspect plâtre
- Nettoyage facile grâce au traitement de surface
- Dimensions H x Ø: 185 x 180 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342144 ☐ blanc **109,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E14 | LED

Ampoules à partir de la Page 972

Lampe de table et lampadaire de la même série Page 218
346010
343017

TWISTER II

- **Design par Johannes Tomm**
- **Câble d'alimentation en textile rouge**
- Aspect plâtre
- Nettoyage facile grâce au traitement de surface
- Dimensions H x Ø: 282 x 280 mm
- Socle H x Ø: 25 x 120 mm
- Longueur max.: 3000 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342145 ☐ blanc **159,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

Lampe de table et lampadaire de la même série Page 218
346010
343017

BUNDA

- Verre
- Dimensions Ø: 135 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342114 ☐ argenté Chrome **55,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 28 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

BUNDA

- Verre
- Dimensions Ø: 135 mm
- Socle L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342115 ☐ argenté Chrome **129,95 €**

220-240 Volt | 3x max. 28 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

KSORA

Transparent et pourtant plein de vie: Le luminaire suspendu exclusif KSORA utilise trois abat-jour en verre dans un aspect cristal noble et fournit un éclairage élégant pour les tables, les zones de bar et les salons. Il n'est pas toujours nécessaire de boire du cognac ou du champagne, mais un peu d'éclat ne fait jamais de mal à un environnement.

La lampe 180084 a été utilisée pour cette photo.

KSORA

- Verre
- Dimensions Ø: 120 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342112 incolore transparents **55,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 28 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

KSORA

- Verre
- Dimensions Ø: 120 mm
- Socle L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342113 incolore transparents **129,95 €**

220-240 Volt | 3x max. 28 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

DIPHDA

Faites entrer l'Orient dans votre maison: Vous êtes à la recherche de l'accroche finale pour apporter la touche finale à votre intérieur moderne rétro digne de ce nom? Avec sa surface cuivrée, le DIPHDA crée des accents lumineux cultivés qui font bonne figure dans les bars et les salons ainsi que dans les espaces de vie.

Les sources lumineuses 180054 pour le petit et 180060 pour le grand DIPHDA ont été utilisées pour cette photo.

DIPHDA

- Verre
- Dimensions H x Ø: 1200 x 150 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342118		argenté Chrome	**55,95 €**
342120		couleurs cuivrées	**55,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

DIPHDA

- Verre
- Dimensions H x Ø: 1200 x 200 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342119		argenté Chrome	**65,95 €**
342121		couleurs cuivrées	**65,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

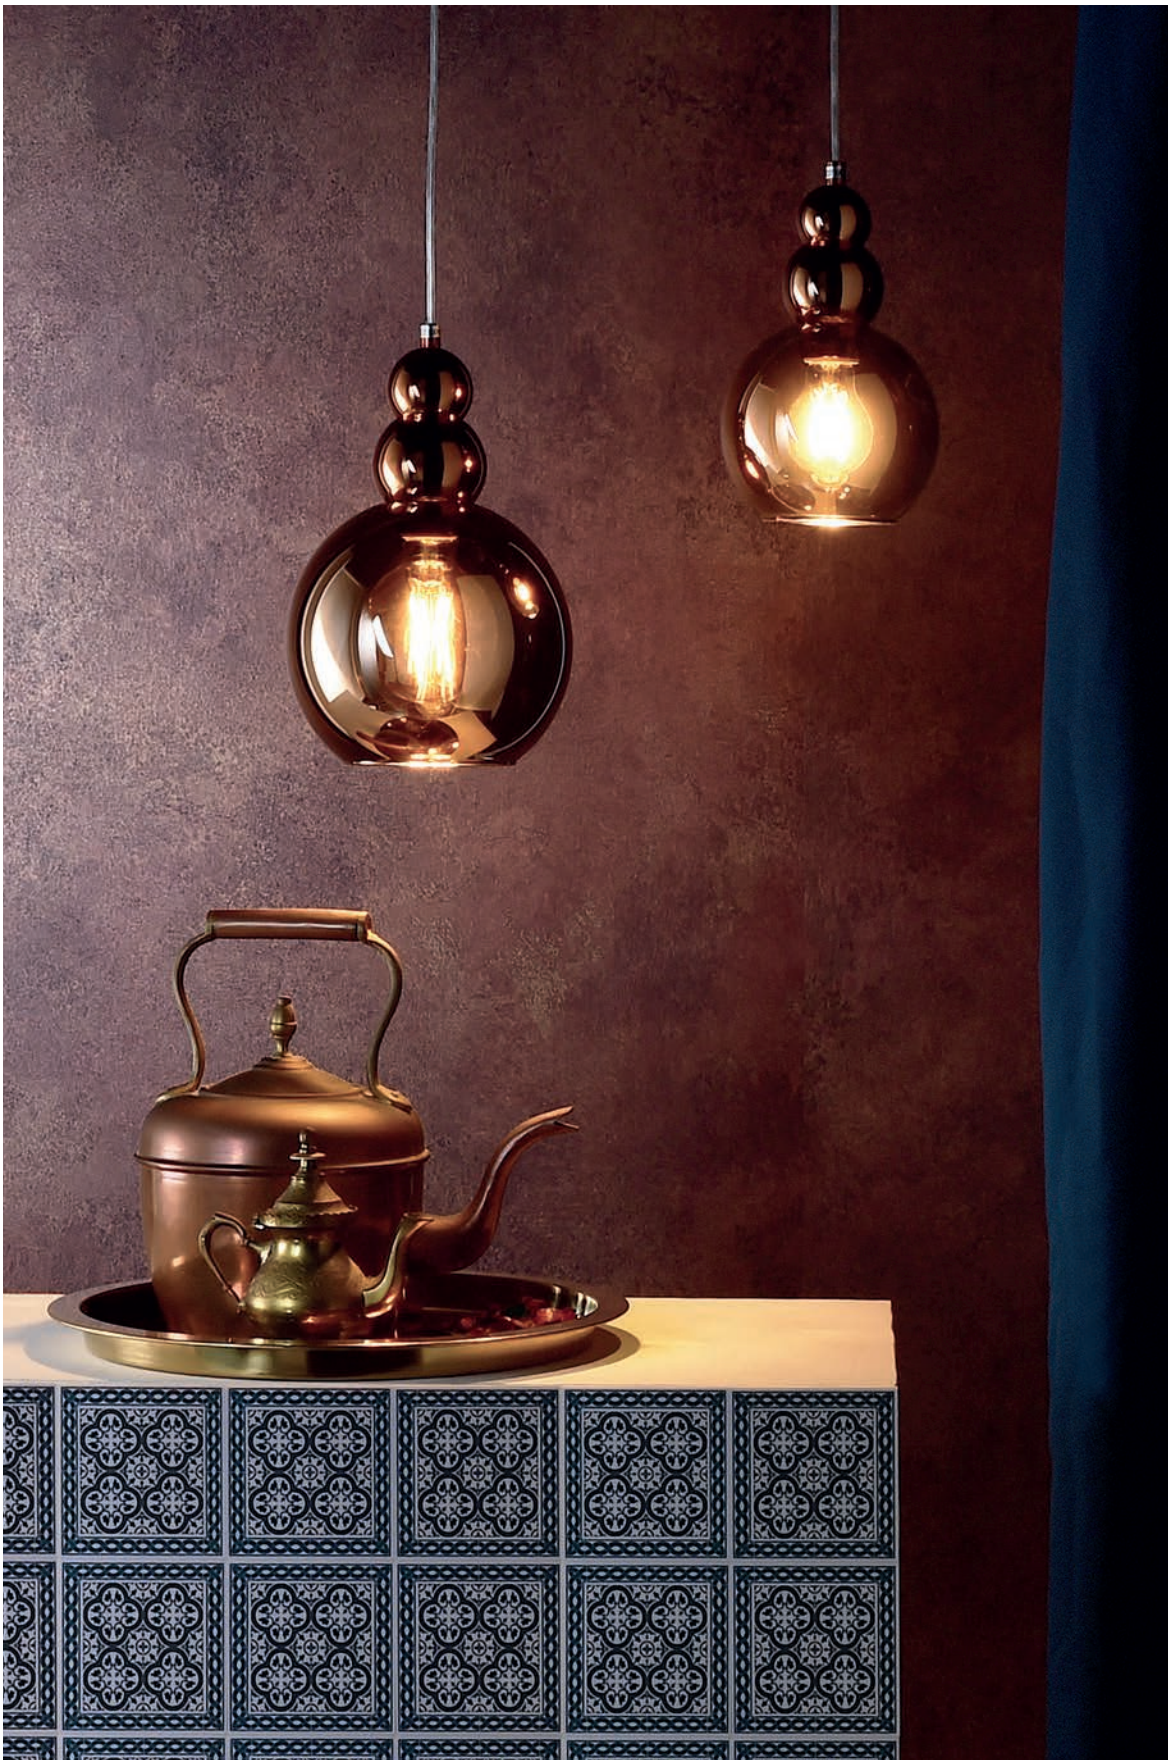

ELECTRA

Est-ce que ça pourrait être plus cool? Bien sûr - ELECTRA! La combinaison de l'abat-jour chromé argenté et de la technologie LED moderne souligne les intérieurs modernes et sert d'accroche-regard élégant au-dessus des tables et autres meubles.

Mais ne vous inquiétez pas : avec sa couleur de lumière chaude, ELECTRA crée une atmosphère agréable et chaleureuse.

ELECTRA

- Verre
- Dimensions Ø: 115 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable par découpage de phase

342116 ☐ argenté Chrome WW 3000 K 180 lm **89,95 €**

220-240 Volt | 4 W | 1 LED | Ra>80 | 100° | + −

ELECTRA

- Verre
- Dimensions Ø: 115 mm
- Socle L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable par découpage de phase

342117 ☐ argenté Chrome WW 3000 K 540 lm **189,95 €**

220-240 Volt | 12 W | 3 LED | Ra>80 | 100° | + −

CLARA

Élégance simple - le luminaire suspendu à LED CLARA, avec son socle chromé et son double abat-jour en verre transparent [extérieur] et satiné [intérieur], apporte un nouvel éclat à tout comptoir ou table. La LED de 5 watts avec 3000K peut être réglée par phase on ou phase off.

CLARA

- Verre
- Dimensions H x Ø: 206 x 113 mm
- Socle H x Ø: 35 x 120 mm
- Longueur max.: 1000 mm
- dimmable par découpage de phase

342086 incolore satiné WW 3000 K 370 lm **109,95 €**

220-240 Volt | 5 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 120° | + –

FURNEL

Le monde dans une sphère - le luminaire suspendu FURNEL remplit votre pièce d'une lumière agréable et reflète l'environnement grâce à sa surface en verre réfléchissante. La pièce et le luminaire peuvent difficilement être associés de manière plus naturelle.

allumé

éteint

FURNEL

- Verre
- Dimensions Ø: 350 mm
- Socle H x Ø: 25 x 100 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

342109 ☐ argenté réfléchissant **129,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

ELENA

Abat-jour intéressant en verre véritable - La suspension du luminaire suspendu à LED ELENA est de 1,2 mètre maximum et, avec son socle chromé et son double abat-jour en forme de goutte d'eau, en verre transparent [à l'extérieur] et satiné [à l'intérieur], il confère un éclat frais à tout comptoir ou toute table. La LED de 5 watts, de couleur blanc chaud, peut être réglée par phase on ou phase off.

ELENA

- Verre
- Dimensions H x Ø: 171 x 110 mm
- Socle H x Ø: 35 x 120 mm
- Longueur max.: 1200 mm
- dimmable par découpage de phase

342087 incolore satiné WW 2700 K 290 lm **165,95 €**



MADERA

La série MADERA est fabriquée en bois de chêne européen de première qualité et impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux dans les espaces de vie privés, les hôtels, les restaurants et bien plus encore. Les nobles luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans toutes les pièces et s'imposent également comme un éclairage fonctionnel et de qualité aux comptoirs de réception et dans les restaurants.

Touche tactile

Spots de la même série
Page 113
348147

Lampadaires muraux de la même série
Page 194
341248

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série
Page 220
346044
343031

MADERA

- **Design moderne et exclusif**
- **fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de haute qualité de classe de qualité A**
- **matière première bois de chêne certifiée FSC**
- **emballage respectueux de l'environnement**
- **graduable en continu grâce à un capteur tactile latéral discret capteur tactile latéral discret**
- Bois de chêne | Aluminium
- Dimensions L x B x H: 900 x 40 x 60 mm
- Socle L x B x H: 370 x 50 x 30 mm
- Longueur max.: 1000 mm

342169 ■ Bois, noir WW 3000 K 1190 lm **365,95 €**

220-240 Volt | 14 W | LED | Ra>80 | + −

Page 90

Page 93

Page 94

Page 95

Page 96

Page 99

Page 99

Page 100

Page 100

Page 101

Page 102

Page 102

Page 103

Page 104

Page 104

Page 105

Page 106

Page 106

Page 107

Plafonniers

Page 108

Page 108

Page 109

Page 109

Page 110

Page 111

Page 111

nouveau

Page 113

ORBIT

L'ORBIT est un plafonnier moderne monté en surface qui offre plus qu'il n'y paraît à première vue. Outre son rendement lumineux élevé [au choix en blanc chaud ou en blanc neuf] et un angle de rayonnement de 360° pour un éclairage parfait des zones, l'ORBIT peut être transformé en un luminaire suspendu chic grâce à une suspension à fil optionnelle. Pour ceux qui ont besoin d'encore plus de flexibilité, l'ORBIT peut être combiné avec la série ZANIAH, qui est également nouvelle.

ORBIT

- **Design moderneHaut rendement lumineux**
- **Angle de rayonnement de 360**
- **Peut être transformé en luminaire suspendu**
- **Convertible en luminaire suspendu**
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 45 x 350 mm
- Socle H x Ø: 40 x 200 mm
- dimmable par découpage de phase

401009	☐	blanc satiné	WW 3000 K	1650 lm	**169,95 €**
401010	☐	blanc satiné	NW 4000 K	1760 lm	**169,95 €**

Accessoires optionnels

930647	☐	Auvent avec suspension par corde	**19,95 €**

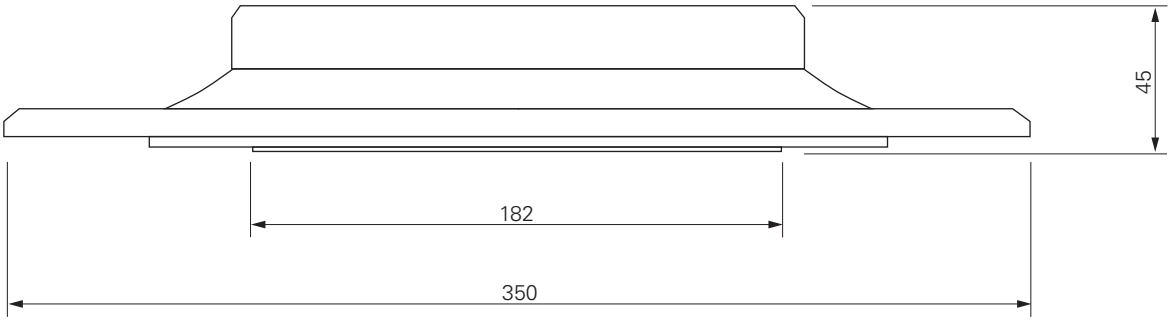

ZANIAH

Alors que la plupart des plafonniers à montage apparent se concentrent sur les surfaces planes et les couvercles, le ZANIAH place délibérément sa source lumineuse de 360° [disponible en option en versions 12W, 18W et 24W] au premier plan. Ce n'est pas seulement pour des raisons optiques, car le ZANIAH peut être combiné avec les couvertures de la série ORBIT, qui est également nouvelle. Ainsi, non seulement différentes couleurs RAL sont disponibles, mais le ZANIAH lui-même est également disponible en huit variantes de couleurs par classe de puissance.

ZANIAH 12W

- **design moderne**
- **couvercles interchangeables en couleurs RAL**
- **angle du faisceau de 360°**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 42 x 290 mm
- dimmable par découpage de phase

620040	Blanc pur RAL 9010	ww	3000 K	1500 lm	**105,95 €**
620033	argenté	ww	3000 K	1500 lm	**105,95 €**
620038	Gris basalte RAL 7012	ww	3000 K	1500 lm	**105,95 €**
620039	Noir foncé RAL 9005	ww	3000 K	1500 lm	**105,95 €**
620036	Rouge rubis RAL 3003	ww	3000 K	1500 lm	**105,95 €**
620037	Jaune safran RAL 1017	ww	3000 K	1500 lm	**105,95 €**
620034	Bleu cobalt RAL 5013	ww	3000 K	1500 lm	**105,95 €**
620035	Vert feuillage RAL 6002	ww	3000 K	1500 lm	**105,95 €**

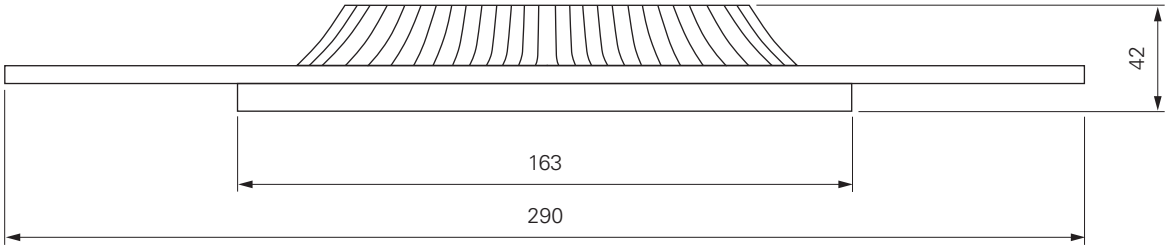

ZANIAH 18W

· design moderne
· couvercles interchangeables en couleurs RAL
· angle du faisceau de 360°
· Aluminium
· Dimensions H x Ø: 46 x 370 mm
· dimmable par découpage de phase

620048	Blanc pur RAL 9010	ww	3000 K	2000 lm	**115,95 €**
620041	argenté	ww	3000 K	2000 lm	**115,95 €**
620046	Gris basalte RAL 7012	ww	3000 K	2000 lm	**115,95 €**
620047	Noir foncé RAL 9005	ww	3000 K	2000 lm	**115,95 €**
620044	Rouge rubis RAL 3003	ww	3000 K	2000 lm	**115,95 €**
620045	Jaune safran RAL 1017	ww	3000 K	2000 lm	**115,95 €**
620042	Bleu cobalt RAL 5013	ww	3000 K	2000 lm	**115,95 €**
620043	Vert feuillage RAL 6002	ww	3000 K	2000 lm	**115,95 €**

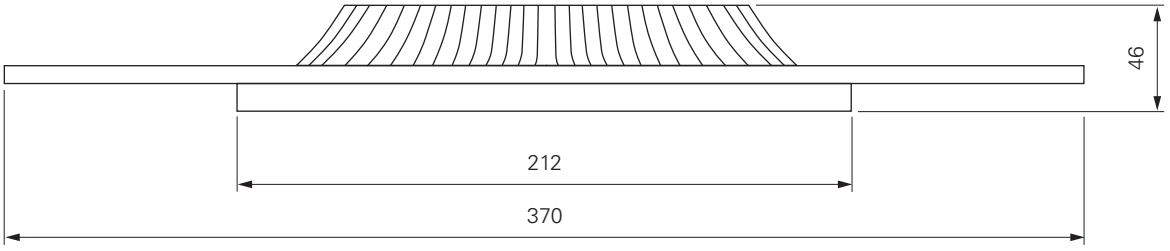

ZANIAH 24W

- **design moderne**
- **couvercles interchangeables en couleurs RAL**
- **angle du faisceau de 360°**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 46 x 420 mm
- dimmable par découpage de phase

620056		Blanc pur RAL 9010	ww	3000 K	2560 lm	**125,95 €**
620049		argenté	ww	3000 K	2560 lm	**125,95 €**
620054		Gris basalte RAL 7012	ww	3000 K	2560 lm	**125,95 €**
620055		Noir foncé RAL 9005	ww	3000 K	2560 lm	**125,95 €**
620052		Rouge rubis RAL 3003	ww	3000 K	2560 lm	**125,95 €**
620053		Jaune safran RAL 1017	ww	3000 K	2560 lm	**125,95 €**
620050		Bleu cobalt RAL 5013	ww	3000 K	2560 lm	**125,95 €**
620051		Vert feuillage RAL 6002	ww	3000 K	2560 lm	**125,95 €**

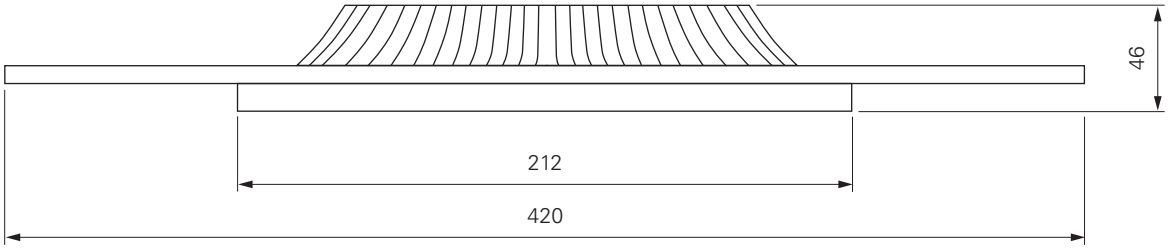

MENKAR

Les plafonniers à montage en surface de la série MENKAR peuvent être parfaitement combinés avec les luminaires MIRACH - après tout, ils font partie de la même famille de luminaires. Comme le MIRACH et le MEROPE, le MENKAR s'appuie également sur l'élégant anneau extérieur en aluminium, disponible en finition blanche, argentée ou café.

En outre, la MENKAR dispose d'un feu arrière avec une unité d'alimentation indépendante. Ainsi, les couloirs peuvent bénéficier d'une lumière indirecte discrète tout au long de leur parcours, tandis que la lumière principale n'est allumée qu'en cas de besoin [par exemple, par un détecteur de mouvement].

MENKAR

- **rétroéclairage commutable séparément, 7W [en combinaison avec un interrupteur en série]**
- **design intemporel**
- **haute intensité lumineuse**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 90 x 400 mm
- dimmable par découpage de phase

348129	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	3460 lm	**159,95 €**
348130	argenté brossé	WW	3000 K	3460 lm	**159,95 €**
348131	couleur café brossé	WW	3000 K	3460 lm	**159,95 €**

MIRACH

L'intemporel MIRACH impressionne non seulement par sa forte intensité lumineuse et sa faible hauteur d'installation, mais il attire également le regard grâce à son élégant anneau extérieur en aluminium - disponible en blanc sablé, en argent brossé ou dans la couleur tendance café. Disponible dans des diamètres de 380 mm et 580 mm, MIRACH peut être intégré de manière encore plus flexible dans une grande variété d'environnements.

MIRACH 380 MM

- **Design intemporel**
- **faible hauteur d'installation**
- **haute intensité lumineuse**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 60 x 380 mm
- dimmable par découpage de phase

348132	blanc sandgestrahlt	ww	3000 K	2700 lm	**139,95 €**
348133	argenté brossé	ww	3000 K	2700 lm	**139,95 €**
348134	couleur café brossé	ww	3000 K	2700 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 29 W | SMD | 180 LED | Ra>80 | 130° | + −

Suspensions de la même série Page 55
342152
342153
342154

MIRACH 580 MM

- **Design intemporel**
- **faible hauteur d'installation**
- **haute intensité lumineuse**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 60 x 580 mm
- dimmable par découpage de phase

348135	blanc sandgestrahlt	ww	3000 K	4365 lm	**229,95 €**
348136	argenté brossé	ww	3000 K	4365 lm	**229,95 €**
348137	couleur café brossé	ww	3000 K	4365 lm	**229,95 €**

220-240 Volt | 50 W | SMD | 216 LED | Ra>80 | 130° | + −

Suspensions de la même série Page 55
342155
342156
342157

LIBRAE LINEAR I

- Aluminium
- Dimensions L x B x H x Ø: 122 x 72 x 110 x 65 mm
- Socle L x B x H: 122 x 72 x 30 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348073 ☐ blanc matte **35,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

Ampoules à partir de la Page 969-970

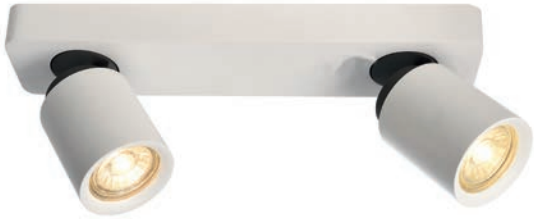

LIBRAE LINEAR II

- Aluminium
- Dimensions L x B x H x Ø: 322 x 72 x 110 x 65 mm
- Socle L x B x H: 322 x 72 x 30 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348074 ☐ blanc matte **65,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

Ampoules à partir de la Page 969-970

LIBRAE LINEAR III

- Aluminium
- Dimensions L x B x H x Ø: 542 x 72 x 110 x 65 mm
- Socle L x B x H: 542 x 72 x 30 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348075 ☐ blanc matte **99,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

LIBRAE ROUND I

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 110 x 65 mm
- Socle H x Ø: 30 x 102 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348076 ☐ blanc matte **35,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

Ampoules à partir de la Page 969-970

LIBRAE ROUND II

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 110 x 65 mm
- Socle H x Ø: 30 x 173 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348077 ☐ blanc matte **65,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

Ampoules à partir de la Page 969-970

LIBRAE ROUND III

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 110 x 65 mm
- Socle H x Ø: 30 x 212 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348078 ☐ blanc matte **99,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

INDI I

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 124 x 100 mm
- Socle H x Ø: 25 x 80 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348085 ☐ argenté brossé **29,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

Ampoules à partir de la Page 969-970

INDI II

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 124 x 172 mm
- Socle H x Ø: 25 x 135 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348086 ☐ argenté brossé **49,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 50 W | GU10 | LED | 90°

Ampoules à partir de la Page 969-970

INDI III

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 124 x 250 mm
- Socle H x Ø: 25 x 190 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348087 ☐ argenté brossé **69,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

CENTAURI I

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 186 x 130 mm
- Socle H x Ø: 25 x 105 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348088	☐	blanc matte	**49,95 €**
348091	☐	argenté Chrome	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 50 W | GU10 | LED | 180°

Ampoules à partir de la Page 969-970

Suspensions de la même série Page 56
342097
342098

CENTAURI II

- Aluminium
- Dimensions L x B x H x Ø: 350 x 130 x 186 x 110 mm
- Socle L x B x H: 320 x 100 x 30 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348089	☐	blanc matte	**89,95 €**
348092	☐	argenté Chrome	**89,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 50 W | GU10 | LED | 180°

Ampoules à partir de la Page 969-970

CENTAURI III

- Aluminium
- Dimensions L x B x H x Ø: 570 x 130 x 186 x 110 mm
- Socle L x B x H: 540 x 100 x 30 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348090	☐	blanc matte	**129,95 €**
348093	☐	argenté Chrome	**129,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

Suspension
de la même
série Page 58
342099

BENGALA

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 120 x 96 mm
- Socle Ø: 96 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348023	☐	blanc	**45,95 €**
122416	☐	argenté brossé	**45,95 €**
348022	■	noir	**45,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

DATO

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 96 x 96 x 120 mm
- Socle L x B: 96 x 96 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348025	☐	blanc	**45,95 €**
122417	☐	argenté brossé	**45,95 €**
348024	■	noir	**45,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

MONA I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 93 x 93 x 120 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348001	☐	blanc	**55,95 €**
348002	■	noir	**55,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

MONA II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 186 x 93 x 120 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348004	☐	blanc	**109,95 €**
348005	■	noir	**109,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

SKY LED

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 105 x 105 x 105 mm
- Section de Phase

348013 ☐ blanc WW 3000 K 770 lm **125,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 18 LED | Ra>80 | 90° | + –

NAOS I

- Béton
- Dimensions L x B x H: 70 x 70 x 112 mm
- Socle L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348048 gris **75,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | GU10 | LED

Ampoules à partir de la Page 969-970

NAOS II

- Béton
- Dimensions H x Ø: 112 x 70 mm
- Socle L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

348049 gris **75,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | GU10 | LED

Ampoules à partir de la Page 969-970

MADERA

La série MADERA est fabriquée en bois de chêne européen de première qualité et impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux dans les espaces de vie privés, les hôtels, les restaurants et bien d'autres. Les nobles luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans n'importe quelle pièce et s'imposent donc également comme un éclairage fonctionnel et de qualité aux comptoirs de réception et autres.

MADERA

- **Design moderne et exclusif**
- **fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de qualité supérieure de grade A**
- **matière première bois de chêne certifiée FSC**
- **emballage respectueux de l'environnement**
- bois de chêne | Aluminium
- Dimensions L x B x H: 810 x 135 x 110 mm
- Socle L x B x H: 250 x 135 x 30 mm

348147 bois, noir ww 3000 K 1120 lm **375,95 €**

220-240 Volt | 14 W | LED | Ra>80

Suspension de la même série Page 86
342169

Lampadaire muraux de la même série Page 194
341248

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série Page 220
346044
343031

Page 118

Page 118

Page 120

Page 120

Page 121

Page 121

Page 122

Page 123

Page 123

Page 124

Page 125

Page 125

Page 126

Page 162

Page 127

Page 128

Page 129

Page 129

Page 130



Page 130

Page 131

Page 131

Page 132

Page 132

Encastrés plafonds

Page 133

Page 133

Page 134

Page 134

Page 135

Page 135

Page 136

Page 136

Page 137

Page 137

Page 140

Page 140

Page 141

Page 142

Page 142

Page 144

Page 144

Page 145

Page 145

Page 146

Page 146

Page 147

Page 148

Page 149

Page 149

Page 150

Page 151

Page 151

Page 152

Page 153

Page 153

Page 154

Page 154

Page 155

Page 155

Page 156

Page 157

Page 158

Page 159

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Métal
- Dimensions H x Ø: 30 x 80 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

442051	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**3,95 €**
442052	☐	argenté Chrome	**3,95 €**
442058	☐	argenté brossé	**3,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 25 x 77 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

120017	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**7,95 €**
120018	☐	argenté Chrome	**7,95 €**
120020	☐	argenté brossé	**7,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

Avec le soutien aimable de Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Métal
- Dimensions Ø: 89 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

686868	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**7,95 €**
686869	☐	argenté Chrome	**7,95 €**
686871	☐	argenté brossé	**7,95 €**
686880	☐	Aluminium blanc RAL 9006 matte	**7,95 €**
686867	☐	couleurs cuivrées	**7,95 €**
686864	☐	Noir de sécurité RAL 9004 matte	**7,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 27 x 81 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

449200	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**11,95 €**
449201	☐	argenté Chrome	**11,95 €**
449202	☐	argenté brossé	**11,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Métal
- Dimensions H x Ø: 22 x 94 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

442831	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**5,95 €**
442832	☐	argenté Chrome	**5,95 €**
442838	☐	argenté brossé	**5,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 26 x 92 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110222	☐	argenté matte	**16,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 82 x 82 x 27 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

449210	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**11,95 €**
449211	☐	argenté Chrome	**11,95 €**
449212	☐	argenté brossé	**11,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

Avec le soutien aimable deGöbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald

ALIOTH ROND

- Aluminium moulé
- Dimensions Ø: 83 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110023	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**15,95 €**
110024	☐	argenté	**15,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ALIOTH CARRÉ

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B : 90 x 90 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110025	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**15,95 €**
110026	☐	argenté	**15,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 42 x 84 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110000	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**18,95 €**
110001	☐	argenté matte	**18,95 €**
110002	☐	argenté Chrome	**18,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

ALGOL I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 100 x 100 x 40 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110003 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 **15,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ALGOL II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 185 x 100 x 40 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110004 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 **30,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

AUVA CARRÉ

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 90 x 90 x 43 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110006 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 matte **11,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENIF

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 40 x 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110007 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 **15,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

MIZAR I

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 41 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110010 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 matte **16,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de

MIZAR II

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 33 x 80 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110011 ■ noir matte **16,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

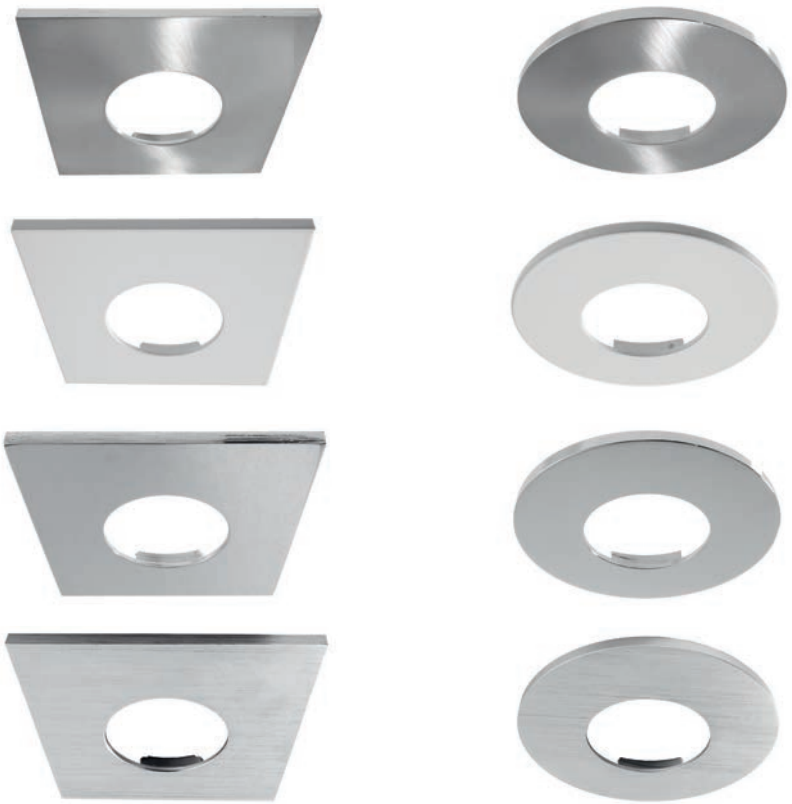

Accessoires

930079	Capot carré | Métal argenté satiné | 83 x 83 x 4 mm	**9,95 €**
930075	Capot carré | Métal blanc matte | 83 x 83 x 4 mm	**9,95 €**
930077	Capot carré | Métal optique chrome | 83 x 83 x 4 mm	**9,95 €**
930100	Capot carré | Métal argenté brossé | 83 x 83 x 4 mm	**9,95 €**
930078	Capot rond | Métal argenté satiné | 83 x 4 mm	**9,95 €**
930074	Capot rond | Métal blanc matte | 83 x 4 mm	**9,95 €**
930076	Capot rond | Métal optique chrome | 83 x 4 mm	**9,95 €**
930099	Capot rond | Métal argenté brossé | 83 x 4 mm	**9,95 €**
180515	Transformateur dimmable | 12V AC | 0-70 W	**14,95 €**

ALCOR

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 8 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110014 ☐ argenté brossé **16,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

DENEB

- Métal
- Dimensions Ø: 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110015 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **14,95 €**
110016 ☐ argenté brossé **14,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

ALTAIR ROND

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110017 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 **11,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max 50 W | MR16 GU5,3 | LED | 68 | IP65

Ampoules à partir de la Page 967-968

ALTAIR CARRÉ

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 85 x 85 x 35 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110018 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 **11,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max 50 W | MR16 GU5,3 | LED | 68 | IP65

Ampoules à partir de la Page 967-968

ARKTUR

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 43 x 93 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110019	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	rond	**15,95 €**
110020	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	carré	**15,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

SIRRAH

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 35 x 92 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110021	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	rond	**18,95 €**
110022	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	carré	**18,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

KARDAN I

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 98 x 98 x 90 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110100 ☐ argenté brossé **25,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

KARDAN II

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 178 x 98 x 90 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110101 ☐ argenté brossé **45,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 92 x 92 x 26 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110421	☐	argenté brossé	**18,95 €**
110427	■	noir	**18,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 175 x 92 x 26 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

111821	☐	argenté brossé	**32,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aspect plâtre
- Dimensions Ø: 130 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110501 ☐ blanc **23,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 135 | 110 | + −

Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 120 x 120 x 55 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110500 ☐ blanc **23,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 120x120 | 110 | + −

Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aspect plâtre
- Dimensions H x Ø: 60 x 155 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

110503 ☐ blanc **39,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 45° | 155 | 110 | + -

Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Métal
- Dimensions H x Ø: 37 x 108 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

122408 ☐ argenté brossé **14,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 11 W | GX53 | LED | 85 | 55 | + -

Ampoules à partir de la Page 978

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

122420 ☐ argenté brossé **16,95 €**

Ampoules à partir de la Page 967-968

ENCASTRÉ DE PLAFOND

- Aluminium moulé
- Dimensions Ø: 102 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

126070 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **15,95 €**
126074 ☐ Aluminium blanc RAL 9006 matte **15,95 €**
126073 ☐ argenté brossé **15,95 €**



Ampoules à partir de la Page 967-968

LIGHT POINT PERNO

Le LIGHT POINT PERNO est un plafonnier encastré à LED pivotant qui séduit par sa forme compacte et filigrane. Le luminaire d'intérieur argenté et pivotant à 360° offre un angle d'inclinaison de 30° et convient à l'éclairage flexible de présentoirs, de vitrines et d'expositions dans le secteur du mobilier. Le LIGHT POINT PERNO a un boîtier en aluminium et est disponible en blanc chaud.

LIGHT POINT PERNO

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 15,7 x 39,6 mm

448001 argenté ww 3000 K 80 lm **55,95 €**

COB 95

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 46 x 108 mm
- dimmable par découpage de phase

565067	☐ Blanc de sécurité RAL 9003	WW	3000 K	820 lm	**85,95 €**
565070	☐ argenté brossé	WW	3000 K	820 lm	**85,95 €**
565068	☐ Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	860 lm	**85,95 €**
565071	☐ argenté brossé	NW	4000 K	860 lm	**85,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
872643	Transformateur dimmable | 350 mA | 6,3-12,0 W	**34,95 €**

Avec le soutien aimable de EA Listen / Euphonic Architect / www.ea-listen.com

LED PANEL 8

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565082	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	590 lm	**34,95 €**
565083	Gris clair nacré RAL 9022	WW	2700 K	590 lm	**34,95 €**
565084	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	610 lm	**34,95 €**
565085	Gris clair nacré RAL 9022	NW	4000 K	610 lm	**34,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Transformateur dimmable | mit Dali1/Dali2, Intelli-Push | 3,2-12,0 W	**59,95 €**

LED PANEL 12

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 20 x 180 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565088	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	820 lm	**49,95 €**
565089	Gris clair nacré RAL 9022	WW	2700 K	820 lm	**49,95 €**
565090	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	870 lm	**49,95 €**
565091	Gris clair nacré RAL 9022	NW	4000 K	870 lm	**49,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
872643	Transformateur dimmable | 350 mA | 6,3-12,0 W	**34,95 €**
862190	Transformateur dimmable | mit Dali1/Dali2, Intelli-Push | 3,2-12,0 W	**59,95 €**

LED PANEL 16

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565094	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	1260 lm	**69,95 €**
565095	Gris clair nacré RAL 9022	WW	2700 K	1260 lm	**69,95 €**
565096	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	1150 lm	**69,95 €**
565097	Gris clair nacré RAL 9022	NW	4000 K	1150 lm	**69,95 €**



Accessoires

180514	Transformateur | 700 mA | 1,4-18,0 W	**23,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 9,8-20,0 W	**42,95 €**
862190	Transformateur dimmable | mit Dali1/Dali2, Intelli-Push | 3,2-12,0 W	**59,95 €**

Avec le soutien aimable de Salvia Elektrotechnik GmbH / München

LED PANEL 8

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565102 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW CW 2700-6000 K 470 lm **44,95 €**

Accessoires

872633	Transformateur | 24V | 12,00 W	**19,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,00 W	**94,95 €**
843057	Contrôleur RF White | 12/24/48V	**99,95 €**

LED PANEL 16

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565103 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW CW 2700-6000 K 940 lm **74,95 €**

Accessoires

872636	Transformateur | 24V | 20,00 W	**22,95 €**
862126	Transformateur | 24V | 150,00 W	**129,95 €**
843057	Contrôleur RF White | 12/24/48V	**99,95 €**

Avec le soutien aimable de Salvia Elektrotechnik GmbH / München

COB 68 IP65

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 44 x 78 mm
- 68 mm découpage
- dimmable via contrôleur optionnel

565108	☐ Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	670 lm	**49,95 €**
565109	☐ Gris clair nacré RAL 9022	WW	2700 K	670 lm	**49,95 €**
565110	☐ Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4200 K	730 lm	**49,95 €**
565111	☐ Gris clair nacré RAL 9022	NW	4200 K	730 lm	**49,95 €**

CC | 350 mA | 17-18 Volt | 6,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 45° | 68 | 46 | + − | IP65

Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**

PUNTO LUMI

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 25 x 30 mm

565172	☐ Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	40 lm	**15,95 €**
565173	☐ argenté Chrome	WW	3000 K	40 lm	**15,95 €**

CC | 350 mA | 3,1-3,9 Volt | 1 W | 1 LED | Ra>80 | 50° | 18 | 30 | IP44

Accessoires

872628	Transformateur | 350 mA | 0,7 - 6,0 W	**17,95 €**

COB 68 CCT

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565193	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW CW 2500-6500 K	534 lm	**55,95 €**
565198	☐	argenté brossé	WW CW 2500-6500 K	700 lm	**55,95 €**

Accessoires

872633	Transformateur | 24V DC | 12,0 W	**19,95 €**
862166	Transformateur | 24V DC | 100,0 W	**94,95 €**
843057	Contrôleur RF White | 21/24/48V	**99,95 €**

COB 95 CCT

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 65 x 108 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565194	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW CW 2500-6500 K	1118 lm	**95,95 €**

Accessoires

872636	Transformateur | 24V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862168	Transformateur | 24V DC | 150,0 W	**129,95 €**
843057	Contrôleur RF White | 21/24/48V	**99,95 €**

COB 68 ACRYL

Un projecteur avec ce petit quelque chose en plus: grâce à son anneau en acrylique, le COB 68 ACRYL émet de la lumière non seulement vers le bas mais aussi doucement sur les côtés. Le jeu de lumière qui en résulte au plafond attire le regard de manière discrète mais efficace et baigne chaque pièce dans une ambiance chaleureuse.

COB 68 ACRYL

- Acrylglas / Plexiglas
- Dimensions H x Ø: 58,5 x 78 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565247	incolore satiné	WW CW	2400-6500 K	590 lm	**55,95 €**

CV | 24 Volt | 8 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 45° | 68 | 43

Accessoires

930270	Bague acrylique rond | 90 mm	**19,95 €**
930271	Bague acrylique carré | 90 x 90 mm	**19,95 €**
872633	Transformateur | 24V DC | 12,0 W	**19,95 €**
862166	Transformateur | 24V DC | 100,0 W	**94,95 €**
843057	Contrôleur RF White | 21/24/48V	**99,95 €**

COB 68 ACRYL

- Aluminium
- Dimensions L x H x Ø: 78 x 53,5 x 78 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565195	incolore satiné	WW	2700 K	675 lm	**55,95 €**
565196	incolore satiné	NW	4000 K	730 lm	**55,95 €**

CC | 350 mA | 6,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 30° | 62 | 50

Accessoires

930270	Bague acrylique rond | 90 mm	**19,95 €**
930271	Bague acrylique carré | 90 x 90 mm	**19,95 €**
180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**

COB 68 ACRYL

- Aluminium
- Dimensions L x H x Ø: 78 x 53,5 x 78 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565197 incolore satiné RGB 230 lm **55,95 €**

Accessoires

930270	Bague acrylique rond | 90 mm	**19,95 €**
930271	Bague acrylique carré | 90 x 90 mm	**19,95 €**
872633	Transformateur | 24V DC | 12,0 W	**19,95 €**
862166	Transformateur | 24V DC | 100,0 W	**94,95 €**
843058	Contrôleur RF Color | 21/24/48V	**104,95 €**

SATURN

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 49 x 100 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565200	☐ blanc Chrome	WW	2700 K	700 lm	**65,95 €**
565201	■ noir Chrome	WW	2700 K	700 lm	**65,95 €**
565202	☐ blanc Chrome	NW	4000 K	720 lm	**65,95 €**
565203	■ noir Chrome	NW	4000 K	720 lm	**65,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7 - 18,0 W	**23,95 €**
872642	Transformateur dimmable | 350 mA | 9,0 W	**24,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**

ORIONIS

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 72 x 78 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565237	☐	blanc matte | Intérieur blanc matte	ww 2700 K	645 lm	**75,95 €**
565240	■	noir matte | Intérieur noir matte	ww 2700 K	645 lm	**75,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7 - 18,0 W	**23,95 €**
872642	Transformateur dimmable | 350 mA | 9 W	**24,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**

ORIONIS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 78 x 78 x 72 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565241	☐	blanc matte | Intérieur blanc matte	ww 2700 K	645 lm	**79,95 €**
565244	■	noir matte | Intérieur noir matte	ww 2700 K	645 lm	**79,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7 - 18,0 W	**23,95 €**
872642	Transformateur dimmable | 350 mA | 9 W	**24,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**

COB 94 RGBW

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 70 x 110 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565245	☐	Blanc gris RAL 9002 matte	RGB WW 3000 K	710 lm	**119,95 €**
565246	☐	argenté brossé	RGB WW 3000 K	710 lm	**119,95 €**

Accessoires

872636	Transformateur | 24V | 20,0 W	**22,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,0 W	**94,95 €**
843059	Contrôleur RF RGB+White | 21/24/48V	**109,95 €**

LED PANEL 8

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 18 x 145 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565248 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 RGB WW 3000 K 140 lm **44,95 €**

CV | 24 Volt | 8 W | SMD | LED | Ra>80 | 120° | 135 | 18 | + − | 4 CH

Accessoires

872633	Transformateur | 24V | 12,0 W	**19,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,0 W	**94,95 €**
843059	Contrôleur RF RGB+White | 21/24/48V	**109,95 €**

LED PANEL 16

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 20 x 236 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565249 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 RGB WW 3000 K 380 lm **74,95 €**

CV | 24 Volt | 16 W | SMD | 66 LED | Ra>80 | 120° | 222 | 18 | + − | 4 CH

Accessoires

872636	Transformateur | 24V | 20,0 W	**22,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,0 W	**94,95 €**
843059	Contrôleur RF RGB+White | 21/24/48V	**109,95 €**

COB-68-350MA-2700K-ROND-PLAT

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 30 x 78 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565263	☐ Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	490 lm	**45,95 €**
565262	☐ argenté brossé	WW	2700 K	490 lm	**45,95 €**
565265	☐ Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	540 lm	**45,95 €**
565264	☐ argenté brossé	NW	4000 K	540 lm	**45,95 €**



Accessoires

872646	Transformateur | 350 mA | 8 W	**19,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9-9,0 W	**28,95 €**

Avec le soutien aimable de Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald

COB-68-350MA-2700K-ROND

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565279	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	580 lm	**53,95 €**
565278	☐	argenté brossé	WW	2700 K	580 lm	**49,95 €**
565281	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	660 lm	**53,95 €**
565280	☐	argenté brossé	NW	4000 K	660 lm	**53,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9-9,0 W	**28,95 €**

COB-68-350MA-2700K-CARRÉ

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 78 x 78 x 46 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565283	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	580 lm	**55,95 €**
565282	☐	argenté brossé	WW	2700 K	580 lm	**55,95 €**
565285	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	660 lm	**55,95 €**
565284	☐	argenté brossé	NW	4000 K	660 lm	**55,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 3,9-9,0 W	**28,95 €**

COB-68-24V-2700K-ROND

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 36,00 x 85,00 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565300	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	330 lm	**53,95 €**
565299	argenté brossé	WW	2700 K	330 lm	**53,95 €**
565302	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	370 lm	**53,95 €**
565301	argenté brossé	NW	4000 K	370 lm	**53,95 €**

CV | 24 Volt | 4,50 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 45° | 30° | 68 | 34,00

Accessoires

872630	Transformateur | 24V DC | 6,0 W	**16,95 €**
872636	Transformateur | 24V | 20,0 W	**22,95 €**
862122	Transformateur | 24V DC | 50,0 W	**54,95 €**
843056	Contrôleur RF Single | 12/24/48V	**94,95 €**

COB-68-24V-2700K-ROND

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 51,50 x 85,00 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565304	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	630 lm	**55,95 €**
565303	argenté brossé	WW	2700 K	630 lm	**55,95 €**
565306	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	720 lm	**55,95 €**
565305	argenté brossé	NW	4000 K	720 lm	**55,95 €**

CV | 24 Volt | 8,50 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 45° | 30° | 68 | 50,00

Accessoires

872633	Transformateur | 24V | 12,0 W	**19,95 €**
872636	Transformateur | 24V | 20,0 W	**22,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,0 W	**94,95 €**
843056	Contrôleur RF Single | 12/24/48V	**94,95 €**

COB-95-24V-2700K-ROND

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 55,00 x 115,00 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565308	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	900 lm	**95,95 €**
565307	☐	argenté brossé	WW	2700 K	900 lm	**95,95 €**
565310	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	1000 lm	**95,95 €**
565309	☐	argenté brossé	NW	4000 K	1000 lm	**95,95 €**



Accessoires

872636	Transformateur | 24V | 20,0 W	**22,95 €**
862122	Transformateur | 24V DC | 50,0 W	**54,95 €**
862166	Transformateur | 24V | 100,0 W	**94,95 €**
843056	Contrôleur RF Single | 12/24/48V	**94,95 €**

COB 68 RGBW

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 46 x 78 mm
- 68 mm découpage
- dimmable via contrôleur optionnel

565335	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	RGB WW	500 lm	**99,95 €**
565336	☐	argenté brossé	RGB WW	500 lm	**99,95 €**

Accessoires

872633	Transformateur | 24V | 12,0 W	**19,95 €**
862122	Transformateur | 24V DC | 50,0 W	**54,95 €**
843059	Contrôleur RF RGB+White | 21/24/48V	**109,95 €**

SMD-68-230V-2700K-ROND

Beaucoup de puissance pour un petit prix! Les luminaires encastrés de la série SMD-68 fournissent jusqu'à 550 lm et disposent également d'un bloc d'alimentation intégré et graduable [connexion directe 230V], ce qui rend inutile l'utilisation de douilles GU10 et les mises à niveau.

SMD-68-230V-2700K-ROND

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 44 x 85 mm
- dimmable par découpage de phase

565337	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	2700 K	510 lm	**20,95 €**
565338	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	540 lm	**20,95 €**
565339	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	550 lm	**20,95 €**

COB 68 MOOD IP65

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 66 x 83 mm
- Dim to warm

565192 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 ww 2000-2800 K 500 lm **65,95 €**

Accessoires

930079	Capot carré | Métal argenté satiné | 83 x 83 x 4 mm	**9,95 €**
930075	Capot carré | Métal blanc matte | 83 x 83 x 4 mm	**9,95 €**
930077	Capot carré | Métal optique chrome | 83 x 83 x 4 mm	**9,95 €**
930100	Capot carré | Métal argenté brossé | 83 x 83 x 4 mm	**9,95 €**
930078	Capot rond | Métal argenté satiné | 83 x 4 mm	**9,95 €**
930074	Capot rond | Métal blanc matte | 83 x 4 mm	**9,95 €**
930076	Capot rond | Métal optique chrome | 83 x 4 mm	**9,95 €**
930099	Capot rond | Métal argenté brossé | 83 x 4 mm	**9,95 €**

COB BACK LIGHT

Conçu comme un plafonnier encastré pour une utilisation en intérieur, le COB BACK LIGHT convient aussi bien aux intérieurs classiques que modernes et aux projets architecturaux. La LED COB blanc chaud de 9 watts avec un angle de rayonnement de 48° est logée dans un boîtier en aluminium moulé sous pression blanc et crée une lumière indirecte supplémentaire grâce au réflecteur intégré, pour une ambiance encore plus chaleureuse dans la pièce.

COB BACK LIGHT

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 89 x 110 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565224 ☐ blanc WW 3000K 1000 lm **95,95 €**



Accessoires

180513	Transformateur | 500 mA | 1,0-18,0 W	**23,95 €**
862030	Transformateur dimmable | 500 mA | 6,0-12,0 W	**29,95 €**

LESATH

Dans différentes formes et finitions de surface, le plafonnier encastré orientable LESATH peut être utilisé dans une grande variété d'applications - du commerce de détail et de la gastronomie aux espaces de vie privés. Les planificateurs, architectes et électriciens bénéficient d'une flexibilité supplémentaire grâce à la source lumineuse blanc chaud qui peut varier sa température de couleur [2000 - 2800 K] par gradation via un contrôle de phase. Le bloc d'alimentation intégré pour la LED de 7 watts permet une installation facile.

LESATH

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 60 x 85 mm
- Dim to warm

565261 ■ noir ww 2000-2800 K 500 lm **88,95 €**

Accessoires

930252	capot rond | Aluminium brossé | 22 x 90 mm	**7,95 €**
930254	capot rond | Aluminium optique chrome | 22 x 90 mm	**7,95 €**
930253	capot rond | Aluminium blanc lackiert | 22 x 90 mm	**7,95 €**
930255	capot carré | Aluminium brossé | 90 x 90 x 22 mm	**8,95 €**
930257	capot carré | Aluminium optique chrome | 90 x 90 x 22 mm	**8,95 €**
930256	capot carré | Aluminium blanc lackiert | 90 x 90 x 22 mm	**8,95 €**

Page 162

Page 164

Page 166

Page 166

Page 168

Page 170

Page 172

Page 174

Page 175

Page 176

Page 178

Page 178

Page 180

Page 182

Page 184

Page 184

Page 185

Page 185

Page 186

Page 186

Page 187

Page 187

Appliques murales

Page 188

Page 188

Page 189

Page 189

Page 190

Page 190

Page 191

Page 191

Page 192

Page 193

Page 194

BERMUDA II

Un langage clair du design, un point fort visuel! Avec la série de luminaires BERMUDA, développée par notre designer Johannes Tomm, vous pouvez créer une atmosphère agréable, loin du »0815« typique.

Qu'il s'agisse d'une élégante applique murale, d'un lampadaire ou d'une lampe de table inhabituels ou même de l'éclairage de votre jardin, la série BERMUDA donne à chaque situation d'éclairage sa touche particulière.

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série Page 212
346018
346017
343029
343028

Lampadaires muraux de la même série Page 356
731124

Bornes d'éclairage de la même série IP65 Page 294
731124

Projecteurs sur piques de la même série IP65 Page 392
733060
733059

BERMUDA II

- **Design par Johannes Tomm**
- **montage facile**
- **angle du faisceau de 360°**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x H: 123 x 200 mm
- Socle H x Ø: 93 x 70 mm

342159	blanc	ww	3000 K	655 lm	**125,95 €**
342160	Gris noir RAL 7021	ww	3000 K	655 lm	**125,95 €**

220-240 50Hz Volt | SMD | 144 LED | Ra>80 | 360°

ASTEROPE LINEAR

Ombre et lumière: aucun luminaire n'incarne mieux ce dualisme que l'ASTEROPE dans ses différentes versions. L'applique murale, ouverte en haut et en bas, crée un jeu d'ombre et de lumière aux multiples facettes sur les murs et les plafonds, qui s'intègre de manière extravagante et harmonieuse dans toutes les ambiances.

Suspensions
de la même
série Page 47
342135
342136

Lampes de table
et lampadaires
de sol de la même
série Page 216
346003
346004
343020
343021

ASTEROPE LINEAR

- Métal
- Dimensions L x B: 300 x 150 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341216	☐	blanc matte	**65,95 €**
341217	■	noir matte	**65,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 25,0 W | E14 | LED

Ampoules à partir de la Page 972

ARIETIS

Une applique moderne au design remarquable et à la lumière non éblouissante. L'ARIETIS impressionne par sa ligne claire, sa belle et très élégante finition en aluminium poli et convainc complètement par sa douille G9 intégrée. Vous avez ainsi la possibilité de choisir l'agent lumineux qui vous convient. Qu'il s'agisse d'halogène ou de LED, de blanc chaud ou de blanc froid, vous avez les ficelles en main. Presque aucun autre luminaire ne met en valeur votre style de vie moderne comme l'ARIETIS.

ARIETIS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 170 x 85 x 70 mm
- Socle L x B x H: 120 x 45 x 20 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341188	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**69,95 €**
341189	☐	argenté	**69,95 €**
341190	■	Noir signalisation RAL 9017	**69,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

BOOTIS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 300 x 79 x 66 mm
- Socle L x B x H: 165 x 45 x 20 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341191	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	**99,95 €**
341192	☐	argenté	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 160 W | R7S 118mm | LED

Ampoules à partir de la Page 979

ACAMAR

Petit, noble, élégant et discret - l'ACAMAR est un luminaire e n aluminium de haute qualité. La valeur de rendu des couleurs est supérieure à 90, ce qui signifie une grande résistance des couleurs. Le design est chic et intéressant grâce à l'arrondi sur un seul côté. Vous pouvez monter le luminaire avec l'arrondi vers le haut ou vers le bas, selon votre préférence. Le laquage blanc à l'intérieur souligne la lumière blanche et chaude et la distribue agréablement vers le haut et vers le bas. L'extérieur est hautement poli et brille donc de tout son éclat.

ACAMAR

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 170 x 100 x 80 mm
- Socle L x B x H: 120 x 60 x 33 mm
- dimmable par découpage de phase

341194	Blanc de sécurité RAL 9003	ww	3000 K	390 lm	**109,95 €**
341195	argenté	ww	3000 K	400 lm	**109,95 €**
341196	Noir signalisation RAL 9017	ww	3000 K	250 lm	**109,95 €**

Avec le soutien aimable de Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

KEOPS

Grâce à son design simple, le luminaire mural KEOPS LED s'intègre parfaitement dans les intérieurs de pièces les plus divers et fournit des accents lumineux indirects applicables de manière flexible. Ceci est assuré par la fonction de gradation innovante du luminaire intérieur, sur la base de laquelle la température de couleur peut être réglée en continu dans une plage allant de 3000 K [100%] à 2000 K [0%]. De cette manière, KEOPS crée une ambiance lumineuse indirecte différente selon les besoins - de la lumière ambiante à une lumière d'ambiance digne.

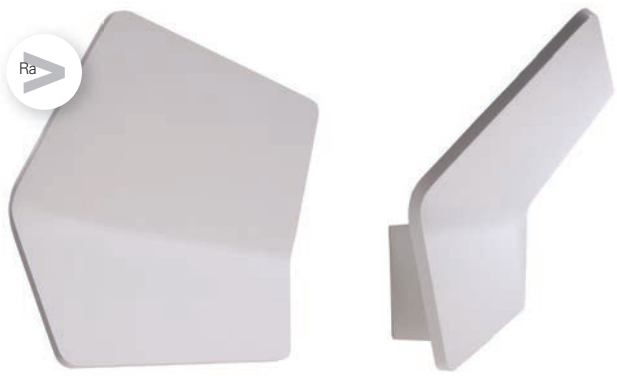

KEOPS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 170 x 155 x 115 mm
- Socle L x B x H: 120 x 58 x 33 mm
- dimmable par découpage de phase
- dim to warm

341161	☐ Blanc de sécurité RAL 9003	ww	2000-3000 K	950 lm	**199,95 €**
341160	☐ Aluminium blanc RAL 9006	ww	2000-3000 K	950 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 13 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 100° | dtw

CANOPUS

Notre caméléon de la lumière: un design extraordinaire et une technologie de gradation innovante. Plus vous faites varier l'intensité du CANOPUS, plus la lumière devient chaude. Aucun luminaire ne s'approche de la véritable lumière de bougie - mais le CANOPUS n'en est pas loin. Un éclairage d'ambiance élégant, moderne et non éblouissant, à son meilleur!

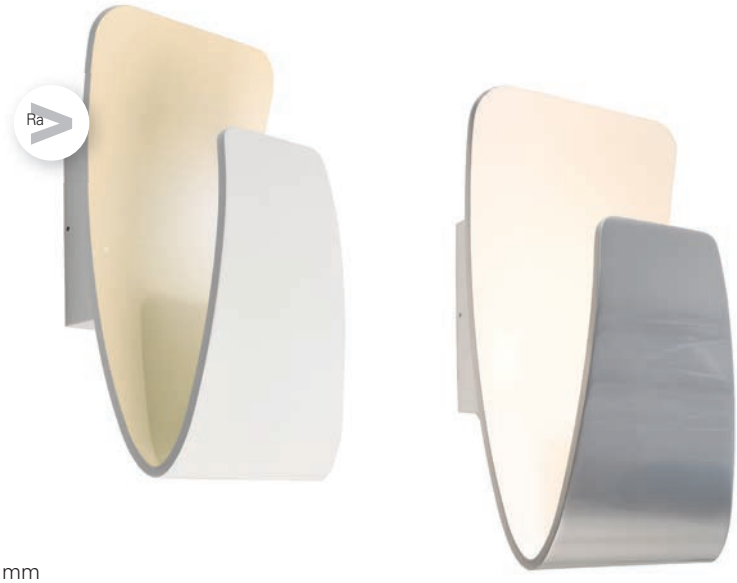

CANOPUS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 140 x 115 x 265 mm
- Socle L x B x H: 110 x 110 x 33 mm
- dim to warm

341197	Blanc de sécurité RAL 9003	ww	2000-3000 K	900 lm	**199,95 €**
341198	argenté	ww	2000-3000 K	900 lm	**199,95 €**

PARALA & LARGA

Les luminaires muraux simples PARALA et LARGA impressionnent par leur design linéaire et leur boîtier en aluminium de haute qualité, disponible en deux finitions différentes. Cependant, ils ne se contentent pas de mettre en scène la forme moderne de leur boîtier, mais créent également une atmosphère lumineuse agréable grâce à leur source de lumière blanche chaude indirecte.

PARALA 425

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 425 x 44 x 34 mm
- Socle L x B x H: 170 x 44 x 34 mm

341208	blanc satiné	WW	3000 K	440 lm	**96,95 €**
341207	argenté brossé	WW	3000 K	440 lm	**96,95 €**

100-240 Volt | 4 W | SMD | 32 LED | Ra>80 | 110°

LARGA 910

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 910 x 44 x 44 mm
- Socle L x B x H: 170 x 44 x 37 mm

341210	blanc satiné	WW	3000 K	770 lm	**199,95 €**
341209	argenté brossé	WW	3000 K	770 lm	**199,95 €**

100-277 Volt | 8 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110°

LARGA 1700

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 1700 x 44 x 44 mm
- Socle L x B x H: 170 x 44 x 37 mm

341212	blanc satiné	WW	3000 K	1470 lm	**285,95 €**
341211	argenté brossé	WW	3000 K	1470 lm	**285,95 €**

100-277 Volt | 13,50 W | SMD | 140 LED | Ra>80 | 110°

APODIS

Luminaire ou bijou ? Nous vous laissons volontiers le choix. Quoi qu'il en soit, l'APODIS, dans ses deux longueurs et ses finitions de surface en or et en or rose, est un élément d'éclairage intemporel et flexible qui décore chaque mur avec son émission de lumière LED à gradation et à double face.

APODIS 500

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 76 x 61 x 500 mm
- Socle L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmable par découpage de phase

341200	coloris or	WW	3000 K	350 lm	**159,95 €**
341201	rosé-or	WW	3000 K	350 lm	**159,95 €**

APODIS 800

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 76 x 61 x 800 mm
- Socle L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmable par découpage de phase

341202	coloris or	WW	3000 K	450 lm	**199,95 €**
341203	rosé-or	WW	3000 K	450 lm	**199,95 €**

CUBE

- Béton
- Dimensions L x B x H: 115 x 115 x 115 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341183		gris	**75,95 €**
341184		gris foncé	**75,95 €**
341185		beige	**75,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

MINI CUBE

- Aluminium
- Dimensions L x B x H x Ø: 80 x 80 x 65 x 100 mm
- Socle Ø: 100 mm

620137		Aspect plâtre | blanc	ww 3000 K	350 lm	**79,95 €**
620136		Béton | gris	ww 3000 K	350 lm	**79,95 €**
620139		Béton | gris aspect granit	ww 3000 K	350 lm	**79,95 €**
620138		Béton | beige aspect granit	ww 3000 K	350 lm	**79,95 €**
620140		Béton | noir	ww 3000 K	350 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 3,50 W | SMD | 18 LED | Ra>80 | 180°

QUINTA II

Béton - Cube - Module LED que demander de plus? - La forme intemporelle du cube a été réalisée en béton et équipée d'un module LED efficace de 6 watts. Cette combinaison fait de QUINTA II le luminaire idéal pour de nombreuses applications intérieures. Qu'il s'agisse de l'éclairage d'une pièce ou d'un éclairage d'accentuation, avec QUINTA II, vous êtes définitivement sur la voie rapide en termes de design.

QUINTA II

- Béton
- Dimensions L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
- Socle L x B x H: 100 x 80 x 45 mm

341180 gris ww 3000 K 250 lm **119,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 2 LED | Ra>80

YPSILON

Design géométrique et variabilité maximale - l'YPSILON se compose de deux parties, une base et la partie Y interchangeable qui porte son nom. Grâce à la base ronde et au montage variable, un ou plusieurs luminaires YPSILON peuvent être utilisés pour créer des effets lumineux très intéressants sur les murs. Quelques degrés de rotation suffisent pour créer une image lumineuse complètement différente. Grâce aux nombreux matériaux différents, par exemple le plâtre blanc, qui peut également être personnalisé, ou le granit gris, des variations presque impossibles peuvent être imaginées.

YPSILON

- Aluminium | Aspect plâtre | Béton
- Dimensions L x B x H x Ø: 245 x 232 x 65 x 100 mm
- Socle Ø: 100 mm

620132	Aspect plâtre | blanc recouvrable	ww	3000 K	350 lm	**99,95 €**
620135	Béton | gris aspect granit	ww	3000 K	350 lm	**99,95 €**
620134	Béton | beige aspect granit	ww	3000 K	350 lm	**99,95 €**
620133	Béton | noir	ww	3000 K	350 lm	**99,95 €**

220-240 Volt | 3,50 W | SMD | 18 LED | Ra>80 | 180°

ARIANNA II

- Béton
- Dimensions L x B x H: 200 x 85 x 120 mm
- Socle L x B x H: 135 x 3 x 65 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341187 gris **64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

SARIN

- Béton
- Dimensions L x B x H: 300 x 100 x 75 mm
- Socle L x B x H: 158 x 38 x 53 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341178 gris **64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E14 | LED

Ampoules à partir de la Page 972

ATRIA

- Béton
- Dimensions L x B x H: 180 x 100 x 90 mm
- Socle L x B x H: 65 x 71 x 19 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341176 gris **79,95 €**

220-240 Volt | 25 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

OSANO II

- Béton
- Dimensions L x B x H: 150 x 130 x 128 mm
- Socle L x B x H: 58 x 63 x 23 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341177 gris **64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

FLY

FLY est un luminaire mural basé sur un design breveté de Johannes Tomm, disponible exclusivement chez DEKO-LIGHT. Grâce à sa construction inhabituelle en plâtre, le FLY peut être conçu de manière individuelle et crée une lumière indirecte et non éblouissante qui s'intègre sans problème dans différents espaces.

FLY I + II

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 240 x 123 x 170 mm
- Socle H x Ø: 60 x 100 mm
- dimmable par découpage de phase

341222	☐	blanc recouvrable	ww 3000 K	310 lm	**99,95 €**
341224	☐	blanc recouvrable	ww 3000 K	310 lm	**99,95 €**



DL TWYNNDA I + II

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 321 x 120 x 130 mm
- Socle L x B: 198 x 20 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341205	☐	blanc recouvrable	**51,95 €**
341206	☐	blanc recouvrable	**51,95 €**

Ampoules à partir de la Page 972

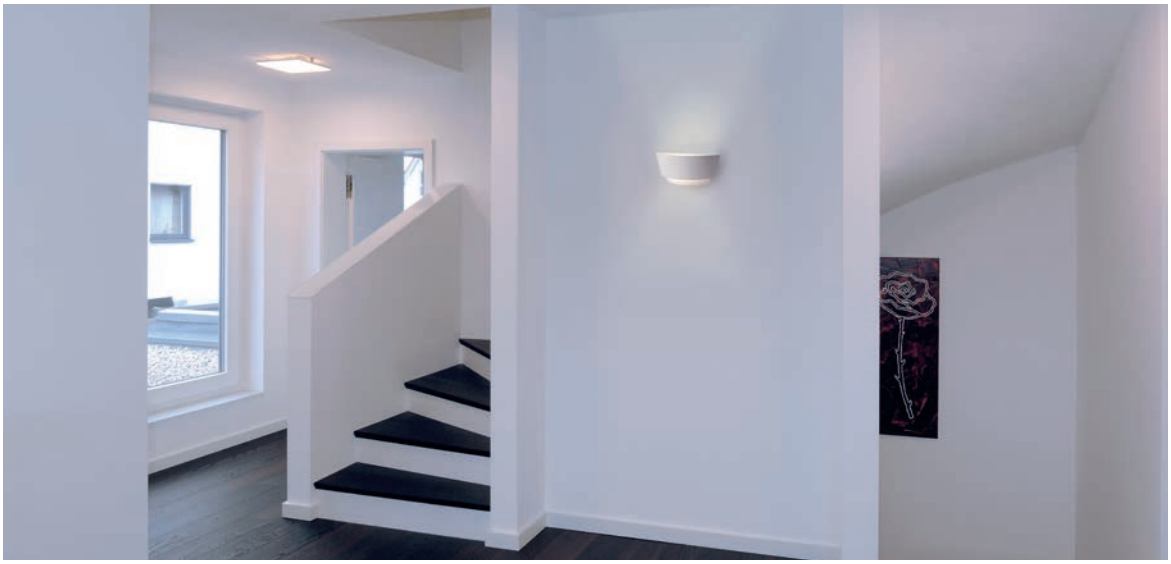

GIORGIA

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 70 x 100 x 120 mm
- Socle L x B: 90 x 45 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341033 ☐ blanc recouvrable **45,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

OLGA

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 142 x 142 x 140 mm
- Socle L x B x H: 120 x 120 x 17 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341225 ☐ blanc recouvrable **47,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

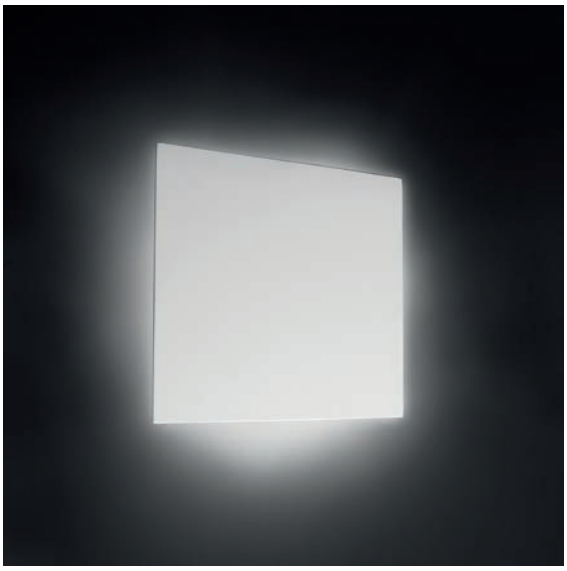

RELONO

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 260 x 90 x 300 mm
- Socle L x B: 180 x 180 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341010 ☐ blanc recouvrable **53,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 40 W | E14 | LED

Ampoules à partir de la Page 972

ESSA

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 255 x 75 x 100 mm
- Socle L x B: 88 x 58 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341105 ☐ blanc recouvrable **59,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED

Ampoules à partir de la Page 969-970

QUINTA

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
- Socle L x B: 100 x 60 mm

341062 ☐ blanc recouvrable ww 3000 K 270 lm **95,95 €**

220-240 Volt | 5,50 W | SMD | 2 LED | Ra>80

ARIANNA

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 300 x 95 x 140 mm
- Socle L x B: 155 x 20 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341035 ☐ blanc recouvrable **63,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 80 W | R7S 78mm | LED

Ampoules à partir de la Page 979

NETITO

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 245 x 123 x 92 mm
- Socle L x B: 180 x 14 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341057 ☐ blanc recouvrable **63,95 €**



Ampoules à partir de la Page 979

CAROLINE

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 377 x 177 x 121 mm
- Socle L x B x H: 215 x 62 x 20 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341223 ☐ blanc recouvrable **95,95 €**



Ampoules à partir de la Page 974-977

OSANO

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 150 x 115 x 125 mm
- Socle L x B: 62 x 57 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341065 ☐ blanc recouvrable **48,95 €**



Ampoules à partir de la Page 978

DES IDÉES CRÉATIVES POUR VOS LUMINAIRES EN PLÂTRE

Les luminaires en plâtre sont très faciles à concevoir individuellement. Après l'amorçage [par exemple, avec Tiefengrund] vous pouvez peindre, pulvériser ou vernir la surface en plâtre, le peindre ou même le coller. Concepteurs expérimentés de retirer ou d'appliquer soigneusement des matériaux et de créer ainsi une véritable luminaire unique - comme dans les trois exemples ci-dessous, qui ont été conçues individuellement et qui ont été utilisées depuis lors non seulement dans la non seulement dans les salons, les couloirs et les escaliers, mais aussi dans les chambres d'enfants. mais aussi dans la chambre des enfants...

ILARIA

- Aspect plâtre
- Dimensions L x B x H: 245 x 115 x 230 mm
- Socle L x B: 145 x 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341056 ☐ blanc recouvrable **52,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

MADERA

La série MADERA est fabriquée en bois de chêne européen de première qualité et impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux dans les espaces de vie privés, les hôtels, les restaurants et bien d'autres. Les nobles luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans n'importe quelle pièce et s'imposent donc également comme un éclairage fonctionnel et de qualité aux comptoirs de réception et autres.

MADERA

- **Design moderne et exclusif**
- **fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de qualité supérieure de grade A**
- **matière première bois de chêne certifiée FSC**
- **emballage respectueux de l'environnement**
- **possibilité de gradation en continu grâce à un capteur tactile latéral discret**
- bois de chêne | Aluminium
- Dimensions L x B x H: 450 x 60 x 130 mm
- Socle L x B x H: 250 x 60 x 30 mm

341248 bois, noir WW 3000 K 560 lm **235,95 €**

220-240 Volt | 7 W | LED | Ra>80 | + –

Spots de la même série Page 113
348147

Suspension de la même série Page 86
342169

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série Page 220
346044
343031

Page 198

Page 198

Page 198

Page 198

Page 198

Page 199

Page 199

Page 199

Page 199

Page 199

Page 201

Page 201

Page 201

Page 201

Encastrés muraux

ALWAID

ALWAID est votre solution lorsque l'espace est restreint. Grâce à son petit design, le luminaire mural encastré s'adapte à toutes les boîtes de commutation de 68 mm de profondeur et ne nécessite pas de bloc d'alimentation.

Avec ses nombreux caches, il s'intègre en toute sécurité dans son environnement et présente une belle lumière indirecte qui peut être atténuée.



ALWAID

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 40 x 71 mm
- dimmable par découpage de phase
- convient aux boîtes de commutation de 68 mm en version profonde

563008 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 ww 2700 K 230 lm **74,95 €**



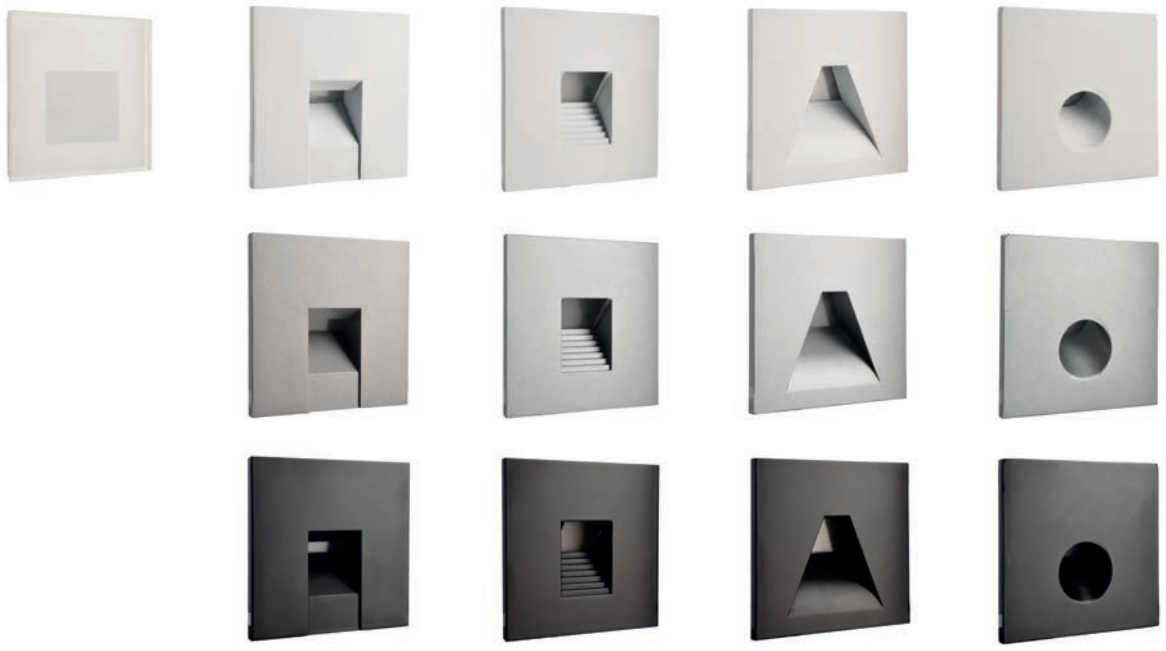

Capots

930480	☐ carré | satiné | Blanc signalisation RAL 9016 | L x B x H: 78 x 78 x 22 mm	**19,95 €**
930482	☐ carré Quadrat | Blanc signalisation RAL 9016 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930485	☐ carré Rainures | Blanc signalisation RAL 9016 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930488	☐ carré Trapèze | Blanc signalisation RAL 9016 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930491	☐ carré rond | Blanc signalisation RAL 9016 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930483	☐ carré Quadrat | Aluminium blanc RAL 9006 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930486	☐ carré Rainures | Aluminium blanc RAL 9006 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930489	☐ carré Trapèze | Aluminium blanc RAL 9006 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930492	☐ carré rond | Aluminium blanc RAL 9006 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930484	■ carré Quadrat | Noir foncé RAL 9005 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930487	■ carré Rainures | Noir foncé RAL 9005 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930490	■ carré Trapèze | Noir foncé RAL 9005 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**
930493	■ carré rond | Noir foncé RAL 9005 | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**15,95 €**

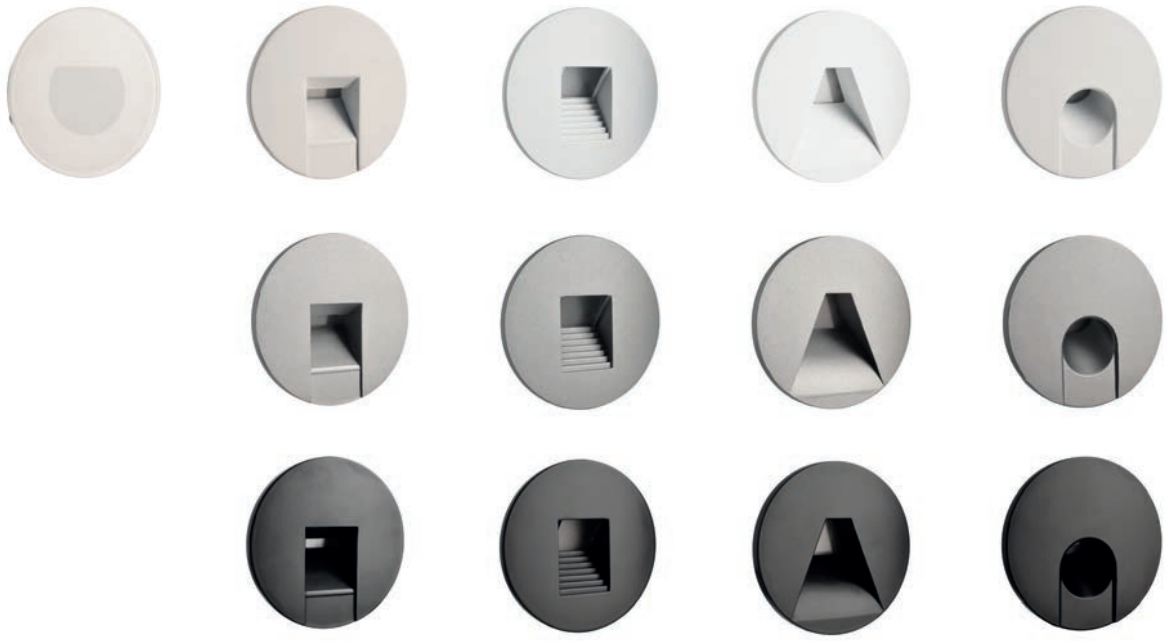

Capots

930481	rond | satiné | Blanc signalisation RAL 9016 | H x Ø: 22 x 78 mm	**19,95 €**
930500	rond Quadrat | Blanc signalisation RAL 9016 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930497	rond Rainures | Blanc signalisation RAL 9016 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930503	rond Trapèze | Blanc signalisation RAL 9016 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930494	rond rond | Blanc signalisation RAL 9016 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930501	rond Quadrat | Aluminium blanc RAL 9006 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930498	rond Rainures | Aluminium blanc RAL 9006 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930504	rond Trapèze | Aluminium blanc RAL 9006 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930495	rond rond | Aluminium blanc RAL 9006 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930502	rond Quadrat | Noir foncé RAL 9005 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930499	rond Rainures | Noir foncé RAL 9005 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930505	rond Trapèze | Noir foncé RAL 9005 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**
930496	rond rond | Noir foncé RAL 9005 | H x Ø: 22 x 78 mm	**15,95 €**

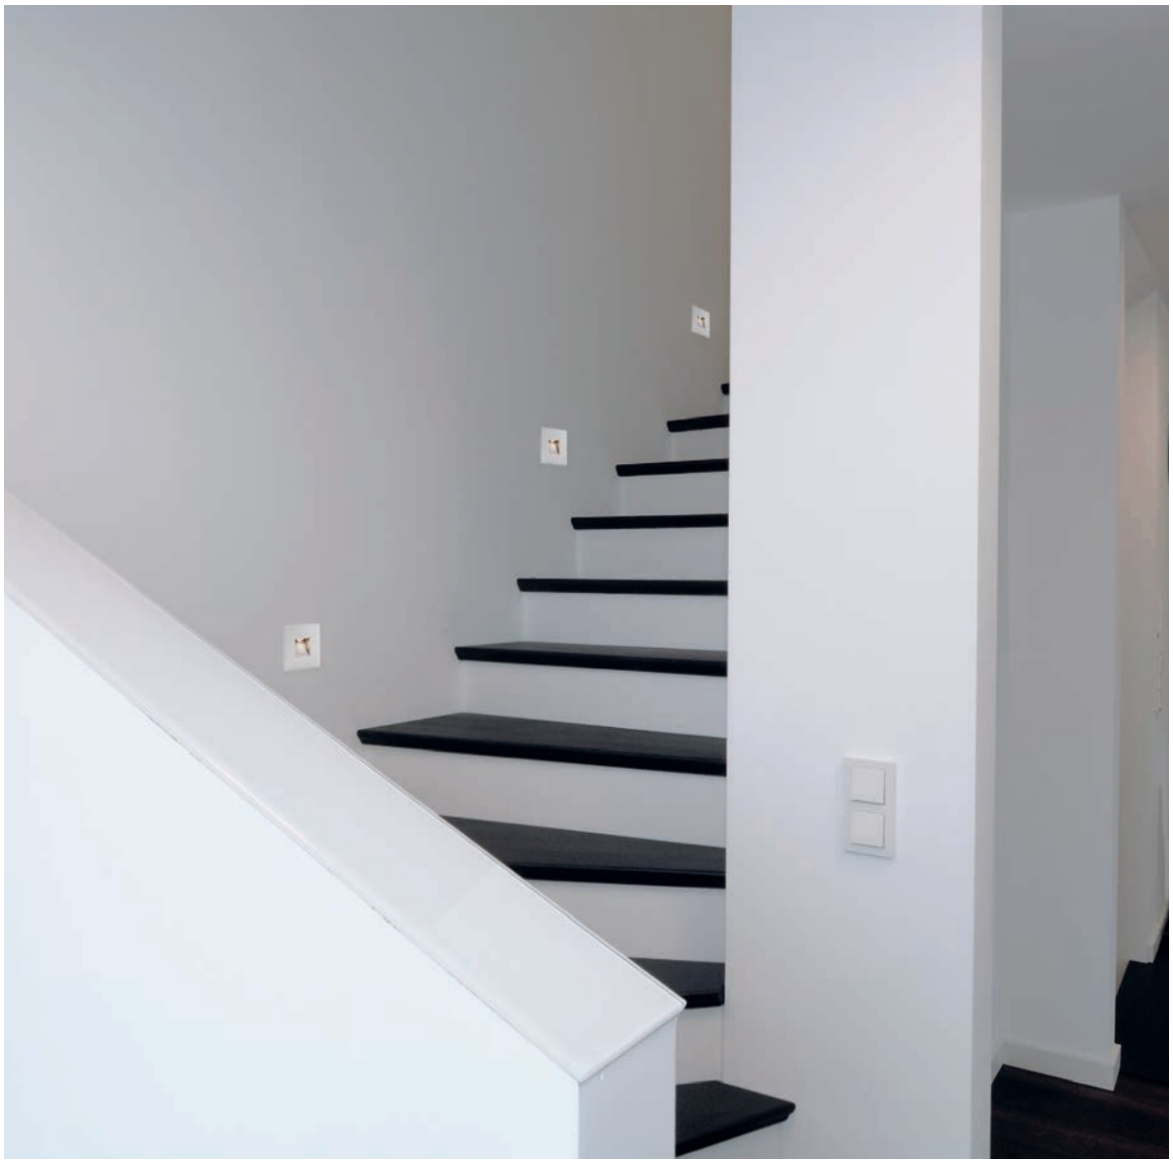

LIGHT BASE

La série LIGHT BASE avec ses couvercles en trois versions différentes, chacune en trois couleurs, offre de nombreuses possibilités pour mettre en valeur les objets.

La série convient parfaitement comme éclairage d'orientation et sert donc avant tout à la sécurité. Les couvercles dirigent la lumière vers le bas, créant ainsi un éclairage efficace et non éblouissant.

LIGHT BASE COB INDOOR

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H x Ø: 85 x 85 x 36 x 79 mm
- dimmable via contrôleur optionnel
- 4 vis et 4 chevilles incluses

563000 ☐ blanc WW 3000 K 152 lm **42,95 €**



Accessoires

872027		Transformateur | 700 mA | 1,40 - 4,00 W	**11,95 €**
872015		Transformateur dimmable | 700 mA | 2,10 - 4,00 W	**17,95 €**
930127	☐	Capot carré oval | Blanc signalisation RAL 9016 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930130	☐	Capot carré Rainures | Blanc signalisation RAL 9016 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930360	☐	Capot carré Trapèze | Blanc signalisation RAL 9016 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930357	☐	Capot rond Trapèze | Blanc signalisation RAL 9016 | H x Ø: 38 x 85 mm	**10,95 €**
930128	☐	Capot carré oval | Gris signalisation RAL 7042 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930131	☐	Capot carré Rainures | Gris signalisation RAL 7042 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930361	☐	Capot carré Trapèze | Gris signalisation RAL 7042 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930358	☐	Capot rond Trapèze | Gris signalisation RAL 7042 | H x Ø: 38 x 85 mm	**10,95 €**
930129	■	Capot carré oval | Noir foncé RAL 9005 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930132	■	Capot carré Rainures | Noir foncé RAL 9005 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930362	■	Capot carré Trapèze | Noir foncé RAL 9005 | L x B x H; 85 x 85 x 25 mm	**10,95 €**
930359	■	Capot rond Trapèze | Noir foncé RAL 9005 | H x Ø: 38 x 85 mm	**10,95 €**

Page 204

Page 204

Page 206

Page 207

Lampes de lecture

BRAHE I

· Design moderne
· entièrement réglable individuellement grâce à un bras flexible
· optimale comme lampe de lecture
· Aluminium
· Dimensions L x H x Ø: 310 x 80 x 25 mm
· Socle L x B x H: 80 x 80 x 25 mm

341236	☐ Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	175 lm	**45,95 €**
341237	■ Noir signalisation RAL 9017	WW	3000 K	165 lm	**45,95 €**

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série Page 210
346015
346016
343025
343026

BRAHE IV

· Design moderne
· l'éclairage direct et indirect peut être commuté séparément
· impressionne par sa simplicité et son élégance
· Aluminium
· Dimensions B x Ø: 110 x 150 mm
· Lumière primaire: 2,00 W / 1 LED
· Lumière ambiante: 4,80 W / 48 LED

341242	☐ Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	490 lm	**75,95 €**
341243	■ Noir signalisation RAL 9017	WW	3000 K	395 lm	**75,95 €**

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série Page 210
346015
346016
343025
343026

ALWA

L'ALWA combine deux luminaires dans un seul et même design sophistiqué: un luminaire de chevet avec éclairage indirect de l'ombre et un spot de lecture. Le point fort est le bras rotatif et pivotant [angle d'inclinaison: 90°], qui permet à l'ALWA de fournir un éclairage ciblé. Avec son angle de rayonnement étroit de 20°, l'ALWA garantit également que la personne à côté du lit ne sera pas dérangée. Nous vous souhaitons une bonne nuit de sommeil.

ALWA I

- **Design moderne**
- **possibilités d'application flexibles grâce à un corps de luminaire rotatif**
- **idéal comme lampe de lit et de lecture**
- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 110 x 30 mm
- Socle L x B x H: 135 x 50 x 28 mm

341228	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	200 lm	**105,95 €**
341229	Noir signalisation RAL 9017	WW	3000 K	180 lm	**105,95 €**

220-240 Volt | 3 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 20° | 90°

BOA, 2ER SET.

- Métal
- Dimensions L x Ø: 400 x 20 mm
- Socle B: 20 mm

920131 ☐ argenté matte CW 6000 K 60 lm **75,95 €**

Page 210

Page 210

Page 212

Page 212

Page 215

Page 215

Page 216

Page 216

Page 218

Page 218

Page 220

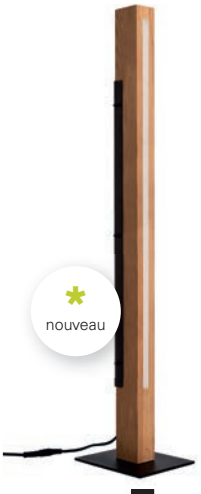

Page 220

Lampes de tables et lampadaires

BRAHE

- **Design moderne**
- **l'éclairage direct et indirect peut être commuté séparément**
- **impressionne par sa simplicité et son élégance**
- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 455 x 150 mm
- Lumière primaire: 2,00 W / 1x LED
- Lumière ambiante: 4,80 W / 48x LED

346015	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	470 lm	**99,95 €**
346016	■	Noir signalisation RAL 9017	WW	3000 K	370 lm	**99,95 €**

220-240 Volt | 2 W / 4,80 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 25° | 90°

Lampes de lecturede la même série Page 204
341242
341243
341236
341237

BRAHE

- **Design moderne**
- **l'éclairage direct et indirect peut être commuté séparément**
- **impressionne par sa simplicité et son élégance**
- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 1387 x 305 mm
- Lumière primaire: 3,00 W / 1x LED
- Lumière ambiante: 8,00 W / 72x LED

343025	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	530 lm	**179,95 €**
343026	■	Noir signalisation RAL 9017	WW	3000 K	530 lm	**179,95 €**

220-240 Volt | 3 W / 8 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 25° | 90°

Lampes de lecturede la même série Page 204
341242
341243
341236
341237

BERMUDA

Qu'il s'agisse d'un élément décoratif ou d'une lampe de lecture, la lampe de table BERMUDA de 38 cm de haut peut être commutée entre les couleurs de lumière blanc chaud, blanc neutre et blanc froid, et son intensité peut être réduite grâce à un capteur tactile intégré.

BERMUDA

- **Design par Johannes Tomm**
- **Température de couleur sélectionnable par interrupteur tactile**
- **prêt à être branché / Plug & Play**
- **angle du faisceau de 360°**
- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 380 x 200 mm
- Socle H x Ø: 20 x 150 mm
- capteur tactile dimmable

346018	☐ blanc	WW CW NW	3000 / 4000 / 5000 K	935 lm	**155,95 €**
346017	■ Gris noir RAL 7021	WW CW NW	3000 / 4000 / 5000 K	935 lm	**155,95 €**

Lampadaires muraux de la même série
Page 162
342159
342160

Lampadaires muraux de la même série
Page 356
731124

Bornes d'éclairage de la même série IP65
Page 294
733056

Projecteurs sur piques de la même série IP65
Page 392
733060
733059

BERMUDA

- **Design par Johannes Tomm**
- **la tête du luminaire peut être inclinée jusqu'à 30 %**
- **prêt à être branché / Plug & Play**
- **angle du faisceau de 360°**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x H: 1708 x 250 mm
- Socle H x Ø: 26 x 250 mm
- capteur tactile dimmable

343029	blanc	WW	3000 K	715 lm	**165,95 €**
343028	Gris noir RAL 7021	WW	3000 K	715 lm	**165,95 €**

Lampadaires muraux de la même série
Page 162
342159
342160

Lampadaires muraux de la même série
Page 356
731124

Bornes d'éclairage de la même série IP65
Page 294
733056

Projecteurs sur piques de la même série IP65
Page 392
733060
733059

ADHARA

Un design classique interprété de manière moderne - l'ADHARA en alumi-nium impressionne par ses lignes classiques, ses matériaux de pointe et sa grande flexibilité. Grâce aux trois articulations, l'ADHARA peut s'adapter de manière optimale à chaque situation. Son puissant module LED délivre 640/800 lumens et peut également être atténué grâce au capteur tactile. Qu'il s'agisse d'un bureau de direction ou d'un bureau d'enfant, l'ADHARA fait partout bonne figure.

ADHARA SMALL

· Conception pratique
· doublement réglable et fixable par des joints
· gradable à 3 niveaux via un capteur tactile
· prêt à être branché / Plug & Play
· Aluminium
· Dimensions L x Ø: 355 x 150 mm
· Socle H x Ø: 16 x 160 mm

346030	blanc	ww	3000 K	800 lm	**99,95 €**
346031	argenté	ww	3000 K	800 lm	**99,95 €**
346029	noir	ww	3000 K	800 lm	**99,95 €**



ADHARA

· Conception pratique
· doublement réglable et fixable par des joints
· gradable à 3 niveaux via un capteur tactile
· prêt à être branché / Plug & Play
· Aluminium
· Dimensions L x H x Ø: 498 x 480 x 150 mm
· Socle H x Ø: 22 x 180 mm

346027	blanc	ww	3000 K	640 lm	**149,95 €**
346028	argenté	ww	3000 K	640 lm	**149,95 €**
346026	noir	ww	3000 K	640 lm	**149,95 €**



ASTEROPE

Ombre et lumière: il n'y a guère de luminaire qui incarne ce dualisme de façon plus belle que l'ASTEROPE dans ses différentes versions. Le luminaire suspendu s'ouvrant vers le bas crée un jeu d'ombres et de lumières aux murs et aux plafonds qui s'intègre de manière extravagante et harmonieuse dans chaque ambiance.
Notre conseil: combinez l'ASTEROPE avec une source lumineuse dorée ou laiteuse de la série Filament.

Suspensions
de la même
série Page 47
342135
342136

Lampadaires
muraux de
la même série
Page 164
341216
341217

ASTEROPE LINEAR

- Métal
- Dimensions H x Ø: 450 x 150 mm
- Socle H x Ø: 25 x 150 mm
- 2m de câble inclus, bouton on/off

346003	☐	blanc matte	**99,95 €**
346004	■	noir matte	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

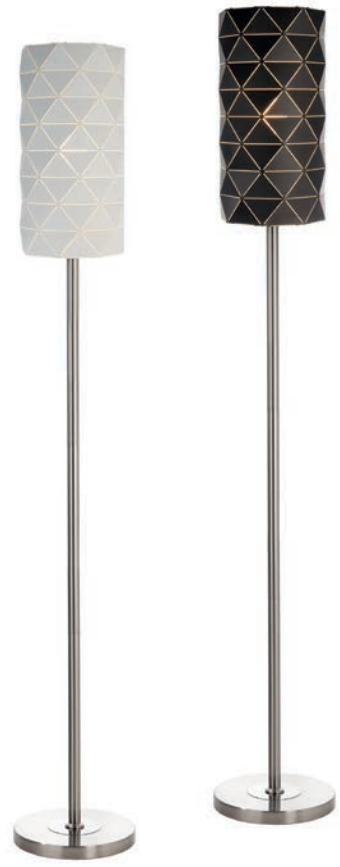

Suspensions
de la même
série Page 47
342135
342136

Lampadaires
muraux de
la même série
Page 164
341216
341217

ASTEROPE LINEAR

- Métal
- Dimensions H x Ø: 1600 x 210 mm
- Socle H x Ø: 30 x 250 mm
- 2,30 m de câble inclus, bouton au sol on/offr

343020	☐	blanc matte	**149,95 €**
343021	■	noir matte	**149,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 100 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

TWISTER

Un design élégant aux détails innovants rencontre un choix inhabituel de matériaux: La série TWISTER regroupe des lampadaires, des luminaires de table et des suspensions de différentes tailles, entièrement en plâtre. Nous transformons le câble en un élément de design! Entièrement en blanc classique, les luminaires ne sont interrompus que par un câble rouge. La série TWISTER attire ainsi les regards non seulement dans les espaces de vie, mais aussi dans les hôtels et les restaurants.

TWISTER

- **Design par Johannes Tomm**
- **Câble d'alimentation en textile rouge**
- Aspect plâtre
- Nettoyage facile grâce au traitement de surface
- Dimensions H x Ø: 350 x 180 mm

346010 ☐ blanc **119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

Ampoules à partir de la Page 978

Suspensions de la même série Page 70
342144
342145

TWISTER

- **Design par Johannes Tomm**
- **Câble d'alimentation en textile rouge**
- Aspect plâtre
- Nettoyage facile grâce au traitement de surface
- Dimensions L x H x Ø: 282 x 1500 x 280 mm
- Socle H x Ø: 25 x 270 mm

343017 ☐ blanc **199,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

Ampoules à partir de la Page 974-977

Suspensions de la même série Page 70
342144
342145

MADERA

La série MADERA est fabriquée en bois de chêne européen de première qualité et impressionne par son design moderne et son mélange de matériaux dans les espaces de vie privés, les hôtels, les restaurants et bien d'autres. Les nobles luminaires MADERA diffusent leur puissante lumière blanche chaude dans n'importe quelle pièce et s'imposent donc également comme un éclairage fonctionnel et de qualité aux comptoirs de réception et autres.

MADERA

- **Design moderne et exclusif**
- **fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de qualité supérieure de grade A**
- **matière première bois de chêne certifiée FSC**
- **emballage respectueux de l'environnement**
- **gradable en continu grâce à un capteur tactile discret situé à l'arrière de l'appareil**
- bois de chêne | Aluminium
- Dimensions L x B x H: 40 x 60 x 510 mm
- Socle L x B x H: 160 x 130 x 6 mm

346044 bois, noir WW 3000 K 420 lm **285,95 €**

220-240 Volt | 7 W | LED | Ra>80 | + −

Spots de la même série Page 113
348147

Suspension de la même série Page 86
342169

Lampadaires muraux de la même série Page 194
341248

MADERA

- **Design moderne et exclusif**
- **fabriqué en Europe à partir de bois de chêne de qualité supérieure de grade A**
- **matière première bois de chêne certifiée FSC**
- **emballage respectueux de l'environnement**
- **gradable en continu grâce à un capteur tactile discret situé à l'arrière de l'appareil**
- bois de chêne | Aluminium
- Dimensions L x B x H: 40 x 60 x 1410 mm
- Socle L x B x H: 250 x 180 x 6 mm

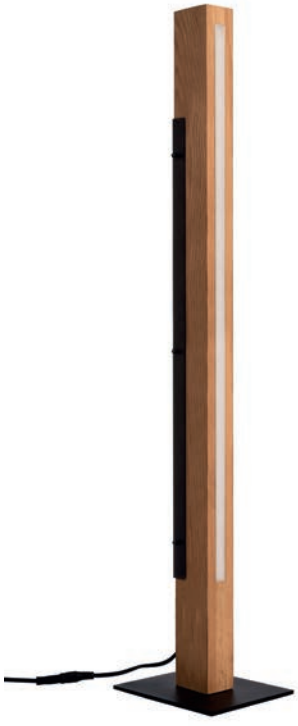

343031 bois, noir WW 3000 K 1610 lm **445,95 €**

220-240 Volt | 19 W | LED | Ra>80 | + −

Spots de la même série Page 113
348147

Suspension de la même série Page 86
342169

Lampadaires muraux de la même série Page 194
341248

Page 224

Page 225

Page 226



Page 227

ab Page 228

Page 230

Page 231

Page 232

Page 233

de la Page 234

Page 236

Page 236

Page 237

Encastrés de meuble

MIA

Grâce à leur large gamme d'accessoires, les luminaires pour meubles polyvalents de la série MIA offrent une solution adaptée à chaque situation. Que ce soit en alignement horizontal ou vertical, le MIA convainc par son rendement lumineux élevé et son éclairage homogène. Il se commande confortablement par un variateur tactile ou par un détecteur de mouvement PIR configurable.

MIA

- Aluminium
- Dimensions B x H: 38 x 8 mm
- dimmable

687062	argenté / noir	L: 300 mm	WW	3000 K	210 lm	5 W	**39,95 €**
687064	argenté / noir	L: 300 mm	NW	4000 K	250 lm	5 W	**39,95 €**
687070	argenté / noir	L: 500 mm	WW	3000 K	330 lm	8 W	**59,95 €**
687071	argenté / noir	L: 500 mm	NW	4000 K	350 lm	8 W	**59,95 €**
687072	argenté / noir	L: 1000 mm	WW	3000 K	800 lm	14 W	**106,95 €**
687073	argenté / noir	L: 1000 mm	NW	4000 K	620 lm	14 W	**106,95 €**

Accessoires

930212	interrupteur tactile | noir	**9,95 €**
930213	IR Sensor | noir	**20,95 €**
930160	Connecteur droit | noir	**1,95 €**
930191	Connecteur d'angle plat | noir	**2,95 €**
930209	Connecteur d'angle verticales | noir	**3,95 €**
687117	Câble de raccordement | noir | 150 mm	**1,95 €**
687118	Câble de raccordement | noir | 250 mm	**1,95 €**
930243	Câble de raccordement | noir | 1000 mm	**2,95 €**
930242	Clips de montage réglable | Set de 2 | Plastique | transparent	**3,95 €**
930214	Clips de montage | Set de 5 | Métal | argenté	**0,95 €**
862037	Alimentation | 24V DC | 6 W | 1,5 m Câble	**13,95 €**
862038	Alimentation | 24V DC | 24 W | 1,5 m Câble	**24,95 €**
862074	Alimentation | 24V DC | 36 W | 1,5 m Câble	**32,95 €**

MIA

- Aluminium
- Dimensions B x H: 38 x 8 mm
- dimmable

687074	☐	blanc	L: 300 mm	WW	3000 K	210 lm 5 W	**39,95 €**
687075	☐	blanc	L: 300 mm	NW	4000 K	250 lm 5 W	**39,95 €**
687076	☐	blanc	L: 500 mm	WW	3000 K	330 lm 8 W	**59,95 €**
687077	☐	blanc	L: 500 mm	NW	4000 K	350 lm 8 W	**59,95 €**
687078	☐	blanc	L: 1000 mm	WW	3000 K	800 lm 14 W	**106,95 €**
687079	☐	blanc	L: 1000 mm	NW	4000 K	620 lm 14 W	**106,95 €**

Accessoires

930250	interrupteur tactile | blanc	**9,95 €**
930251	IR Sensor | blanc	**20,95 €**
930247	Connecteur droit | blanc	**1,95 €**
930248	Connecteur d'angle plat | blanc	**2,95 €**
930249	Connecteur d'angle verticales | blanc	**3,95 €**
930244	Câble de raccordement | blanc | 150 mm	**1,49 €**
930245	Câble de raccordement | blanc | 250 mm	**1,49 €**
930246	Câble de raccordement | blanc | 1000 mm	**2,95 €**
930242	Clips de montage réglable | Set de 2 | Plastique | transparent	**3,95 €**
930214	Clips de montage | Set de 5 | Métal | argenté	**0,95 €**
862037	Alimentation | 24V DC | 6 W | 1,5 m Câble	**13,95 €**
862038	Alimentation | 24V DC | 24 W | 1,5 m Câble	**24,95 €**
862074	Alimentation | 24V DC | 36 W | 1,5 m Câble	**32,95 €**

PATY ROND

· **Aluminium**
· Dimensions H x Ø: 5 x 55 mm
· dimmable par découpage de phase

687059 ☐ Gris argent RAL 7001 WW 3000 K 185 lm **30,95 €**

CV | 12 Volt | 2,50 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires

872127	Transformateur | 12V DC | 4,0 W	**11,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

PATY ROND SET DE 3

· 3 x Encastrés de meuble PATY ROND 687059
· Dimensions H x Ø: 5 x 55 mm
· 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
· dimmable par découpage de phase
· Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620008 ☐ Gris argent RAL 7001 WW 3000 K 3 x 185 lm **149,95 €**

230 Volt | 3 x 2,50 W | SMD | 3 x 12 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

PATY ROND SET DE 5

· 5 x Encastrés de meuble PATY ROND 687059
· Dimensions H x Ø: 5 x 55 mm
· 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
· dimmable par découpage de phase
· Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620009 ☐ Gris argent RAL 7001 WW 3000 K 5 x 185 lm **214,95 €**

230 Volt | 5 x 2,50 W | SMD | 5 x 12 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

PATY CARRE



· **Aluminium**
· Dimensions L x B x H: 50 x 50 x 5 mm
· dimmable par découpage de phase

687039 ☐ argenté brossé WW 3000 K 160 lm **30,95 €**

CV | 12 Volt | 2,50 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires

872127	Transformateur | 12V DC | 4,0 W	**11,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

PATY CARRE SET DE 3

· 3 x Encastrés de meuble PATY CARRE 687039
· Dimensions L x B x H: 50 x 50 x 5 mm
· 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
· dimmable par découpage de phase
· Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620010 ☐ argenté brossé WW 2700 K 3 x 160 lm **149,95 €**

230 Volt | 3 x 2,50 W | SMD | 3 x 12 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

PATY CARRE SET DE 5

· 5 x Encastrés de meuble PATY CARRE 687039
· Dimensions L x B x H: 50 x 50 x 5 mm
· 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
· dimmable par découpage de phase
· Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620011 ☐ argenté brossé WW 2700 K 5 x 160 lm **214,95 €**

230 Volt | 5 x 2,50 W | SMD | 5 x 12 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

BAHAM I

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 12,50 x 62 mm
- dimmable par découpage de phase

687096	argenté brossé	WW 3000 K	240 lm	**29,95 €**

CV | 12 Volt | 2,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 110° | + −

Accessoires

872127	Transformateur | 12V DC | 4,0 W	**11,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

SIMPLE, RAPIDE, SÛR ET PUISSANT

Avec nos faisceaux pré-assemblés et prêts à être connectés, vous êtes préparé de manière optimale aux défis actuels et futurs de la technologie LED. En particulier, les menuisiers ainsi que les monteurs de stands d'exposition et de magasins trouveront les produits adéquats pour leur catalogue d'exigences toujours croissant.

Nous sommes votre partenaire lorsqu'il s'agit de solutions prêtes à être branchées avec des paquets de lumens élevés. Grâce à nos packs performants dans de nombreuses versions et configurations, les besoins des clients peuvent être mis en œuvre rapidement, efficacement et de manière fiable.

BAHAM I SET DE 3

- 3 x Encastrés de meuble BAHAM I 687099
- Dimensions H x Ø: 12,5 x 62 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur dimmable 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620006 argenté brossé ww 3000 K 3 x 240 lm **129,95 €**

230 Volt | 3 x 2,50 W | COB | 3 x 1 LED | Ra>80 | 110° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

BAHAM I SET DE 5

- 5 x Encastrés de meuble BAHAM I 687099
- Dimensions H x Ø: 12,5 x 62 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620007 argenté brossé ww 3000 K 5 x 240 lm **189,95 €**

230 Volt | 5 x 2,50 W | COB | 5 x 1 LED | Ra>80 | 110° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

FINE I

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- dimmable par découpage de phase

687034 ☐ Gris argent RAL 7001 matte WW 2700 K 210 lm **29,95 €**

CV | 12 Volt | 3 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 115° | + −

Accessoires

872127	Transformateur | 12V DC | 4,0 W	**11,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

FINE I SET DE 3

- 3 x Encastrés de meuble FINE I 687034
- Dimensions L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620012 ☐ Gris argent RAL 7001 matte WW 3000 K 3 x 210 lm **149,95 €**

230 Volt | 3x 3 W | COB | 3 x 1 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

FINE I SET DE 5

- 5 x Encastrés de meuble FINE I 687034
- Dimensions L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620013 ☐ Gris argent RAL 7001 matte WW 3000 K 5 x 210 lm **199,95 €**

230 Volt | 5x 3 W | COB | 5 x 1 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

FINE II

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- dimmable par découpage de phase

687035 ☐ Gris argent RAL 7001 matte ww 2700 K 220 lm **34,95 €**

CV | 12 Volt | 2,30 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires

872127	Transformateur | 12V DC | 4,0 W	**11,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

FINE II SET DE 3

- 3 x Encastrés de meuble FINE II 687035
- Dimensions L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620014 ☐ Gris argent RAL 7001 matte ww 2700 K 3 x 220 lm **169,95 €**

230 Volt | 3x 2,30 W | COB | 3 x 1 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

FINE II SET DE 5

- 5 x Encastrés de meuble FINE II 687035
- Dimensions L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620015 ☐ Gris argent RAL 7001 matte ww 2700 K 5 x 220 lm **235,95 €**

230 Volt | 5x 2,30 W | COB | 5 x 1 LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

SPIEGEL RUND

- Aluminium
- Dimensions L x H x Ø: 97 x 14 x 80 mm
- Socle L x B: 30 x 15 mm
- dimmable par découpage de phase

687130 ☐ argenté Chrome NW 4000 K 300 lm **49,95 €**

CV | 12 Volt | 4,50 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires

872629	Transformateur | 12V DC | 6,0 W	**16,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

ROND SET DE 3

- 3 x Encastrés de meuble RUND 687130
- Dimensions L x H x Ø: 97 x 14 x 80 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620016 ☐ argenté Chrome NW 4000 K 3 x 300 lm **209,95 €**

230 Volt | 3x 4,50 W | SMD | 3 x 24 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

ROND SET DE 5

- 5 x Encastrés de meuble RUND 687130
- Dimensions L x H x Ø: 97 x 14 x 80 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620017 ☐ argenté Chrome NW 4000 K 5 x 300 lm **299,95 €**

230 Volt | 5x 4,50 W | SMD | 5 x 24 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

SPIEGEL CARRE

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 98 x 80 x 14 mm
- Socle L x B: 30 x 15 mm
- dimmable par découpage de phase

687131 ☐ argenté Chrome NW 4000 K 300 lm **4995 €**

CV | 12 Volt | 4,50 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires

872629	Transformateur | 12V DC | 6,0 W	**16,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

CARRE SET DE 3

- 3 x Encastrés de meuble CARRE 687131
- Dimensions L x B x H: 98x 80 x 14 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620018 ☐ argenté Chrome NW 4000 K 3 x 300 lm **209,95 €**

230 Volt | 3x 4,50 W | SMD | 3 x 24 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

CARRE SET DE 5

- 5 x Encastrés de meuble CARRE 687131
- Dimensions L x B x H: 98 x 80 x 14 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur 862169
- dimmable par découpage de phase
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620019 ☐ argenté Chrome NW 4000 K 5 x 300 lm **299,95 €**

230 Volt | 5x 4,50 W | SMD | 5 x 24 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

SPIEGEL LINE

Des reflets sous la plus belle lumière: les luminaires LINE I et LINE II diffusent leur lumière blanche et chaude sur une grande surface et sans ombrage sur des miroirs d'une épaisseur maximale de 10 mm. Si nécessaire, la série LINE peut également être utilisée comme un élégant luminaire de surface pour divers meubles, grâce à l'adaptateur fourni.

SPIEGEL LINE I

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 312 x 100 x 67 mm
- Socle L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
- dimmable par découpage de phase
- avec socle multifonctionnel jusqu'à une epaisseur de 10mm [miroir, support]

687065 ☐ argenté Chrome WW 3000 K 380 lm **69,95 €**

CV | 12 Volt | 8 W | SMD | 39 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires

872632	Transformateur | 12V DC | 12,0 W	**19,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

LINE I 2ER BUNDLE

- 2 x Encastrés de meuble LINE I 687065
- Dimensions L x B x H: 312 x 100 x 67 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur dimmable 862170
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620020 ☐ argenté Chrome WW 3000 K 2 x 380 lm **225,95 €**

230 Volt | 2x 8 W | SMD | 2 x 39 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

SPIEGEL LINE II

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 512 x 100 x 67 mm
- Socle L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
- dimmable par découpage de phase
- avec socle multifonctionnel jusqu'à une epaisseur de 10mm [miroir, support]

687063 ☐ argenté Chrome WW 3000 K 550 lm **89,95 €**

CV | 12 Volt | 12 W | SMD | 66 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires

872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862162	Transformateur | 12V DC | 40,0 W	**48,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**

LINE II 2ER BUNDLE

- 2 x Encastrés de meuble LINE II 687063
- Dimensions L x B x H: 512 x 100 x 67 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Transformateur dimmable 862170
- Distributeur AMP pour 6 lampes supplementaires

620021 ☐ argenté Chrome WW 3000 K 2 x 550 lm **249,95 €**

230 Volt | 2x 12 W | SMD | 2 x 66 LED | Ra>80 | 120° | + − | IP44

Accessoires prémontés appropriés pour l'extension du câblage à la page 993

LUCY II

- Aluminium
- Dimensions L x B x H x Ø: 325 x 185 x 40 x 12 mm
- Socle B: 35 mm
- dimmable par découpage de phase

688003 ☐ Gris argent RAL 7001 WW 3000 K 400 lm **39,95 €**

Accessoires

872632	Transformateur | 12V DC | 12,0 W	**19,95 €**
872635	Transformateur | 12V DC | 20,0 W	**22,95 €**
862051	Transformateur dimmable | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**56,95 €**



QUADRO POINT

- Acier inoxydable
- Dimensions L x B x H: 70 x 70 x 6,5 mm

686940 ☐ argenté brossé NW 4500 K 30 lm **32,95 €**

Accessoires

872127	Transformateur | 12V DC | 4,0 W	**11,95 €**

LUCKYLITE PRO - AKKUBETRIEBEN

- Plastique
- Dimensions L x B x H: 100,0 x 10,6 x 70,0 mm
- Détecteur de mouvement

687095 argenté matte NW 4000 K **49,95 €**



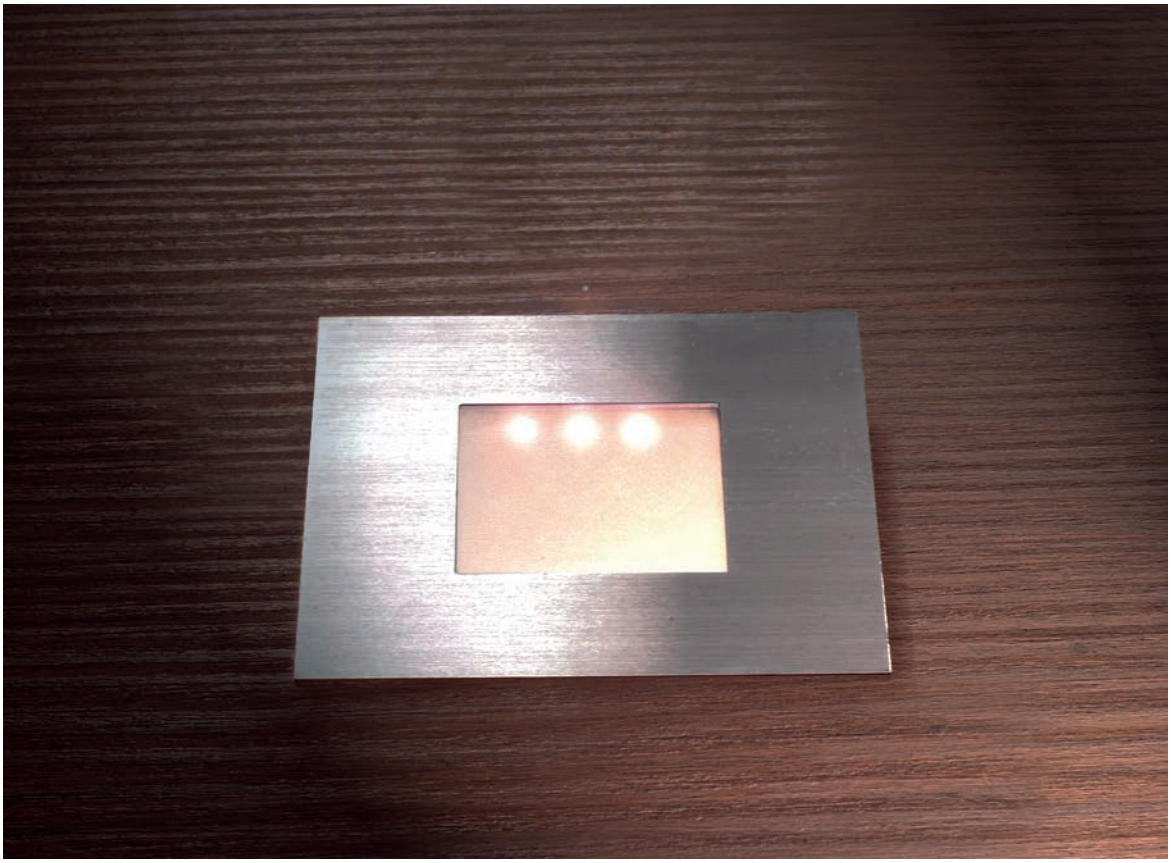

Page 241

Page 242

Page 242

Page 244

Page 244

Eclairage de vitrine

HERCULIS

Petites aides, grand effet. Avec les luminaires d'exposition HERCULIS dans des boîtiers en aluminium de haute qualité, vous pouvez atteindre tous les coins d'une vitrine. La tête du luminaire, avec son angle de rayonnement de 40°, peut être librement tournée et pivotée dans toutes les directions. En outre, le guidage intelligent des câbles et le système prêt à être branché permettent un montage facile en surface et en retrait dans les vitrines, les comptoirs, les espaces de vente ou dans le salon.

HERCULIS MAGNETIC

- **un design optimisé pour les vitrines et les vitrines d'exposition**
- **haute performance malgré un design compact**
- **système prêt à être branché**
- **montage flexible grâce aux aimants**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 42 x 31 mm
- Socle H x Ø: 5 x 31 mm

688026	argenté	WW	3000 K	100 lm	**49,95 €**
688025	noir	WW	3000 K	100 lm	**49,95 €**
688028	argenté	NW	4000 K	105 lm	**49,95 €**
688027	noir	NW	4000 K	105 lm	**49,95 €**

Accessoires

930594	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 3 voies	**25,95 €**
930592	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 6 voies	**35,95 €**

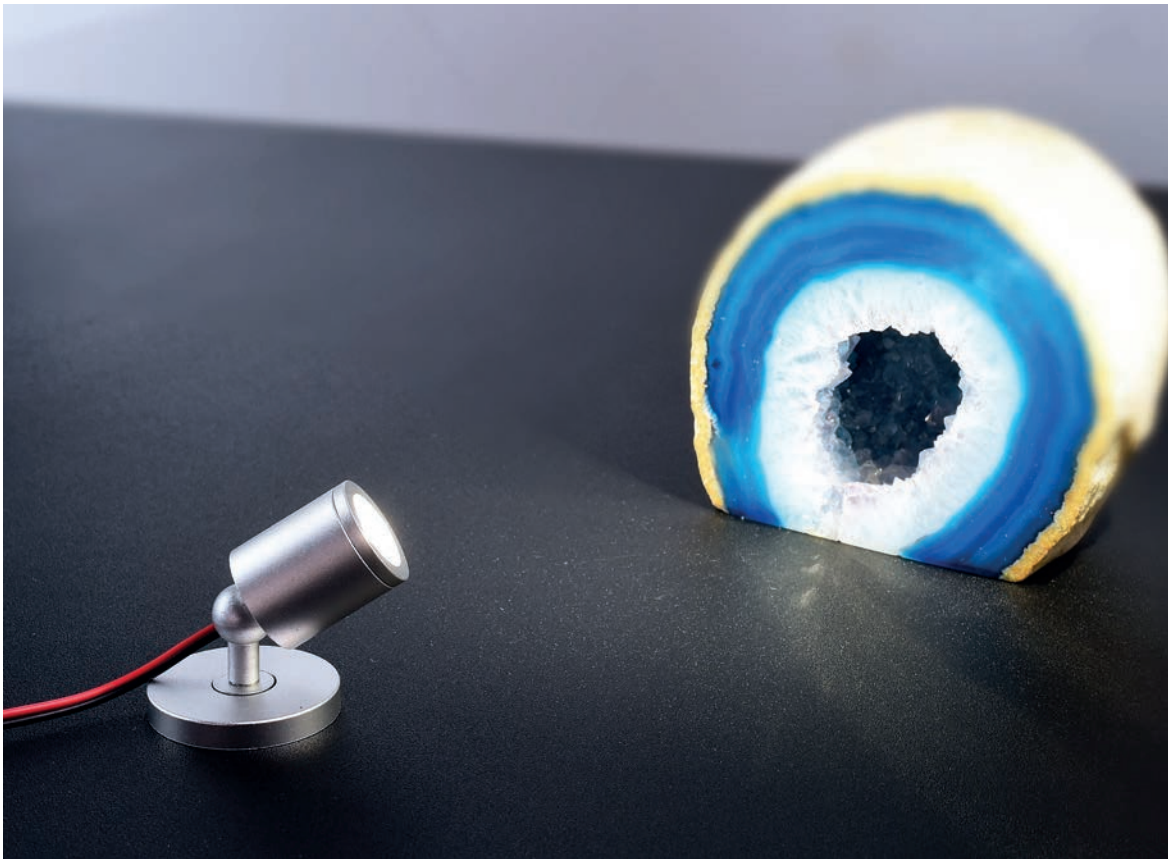

HERCULIS SMALL

- **un design optimisé pour les vitrines et les vitrines d'exposition**
- **haute performance malgré un design compact**
- **pour montage en surface et encastré grâce à un routage intelligent des câbles**
- **système prêt à être branché**
- **tête rotative et pivotante**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 150 x 39 mm
- Socle H x Ø: 5 x 39 mm

688030	argenté	WW	3000 K	100 lm	**69,95 €**
688029	noir	WW	3000 K	95 lm	**69,95 €**
688033	argenté	NW	4000 K	95 lm	**69,95 €**
688031	noir	NW	4000 K	95 lm	**69,95 €**

Accessoires

930594	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 3 voies	**25,95 €**
930592	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 6 voies	**35,95 €**

HERCULIS BIG

- **un design optimisé pour les vitrines et les vitrines d'exposition**
- **haute performance malgré un design compact**
- **pour montage en surface et encastré grâce à un routage intelligent des câbles**
- **système prêt à être branché**
- **tête rotative et pivotante**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 250 x 39 mm
- Socle H x Ø: 5 x 39 mm

688035	argenté	WW	3000 K	95 lm	**69,95 €**
688034	noir	WW	3000 K	95 lm	**69,95 €**
688037	argenté	NW	4000 K	98 lm	**69,95 €**
688036	noir	NW	4000 K	98 lm	**69,95 €**



Accessoires

930594	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 3 voies	**25,95 €**
930592	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 6 voies	**35,95 €**

HERCULIS DOUBLE

- **un design optimisé pour les vitrines et les vitrines d'exposition**
- **haute performance malgré un design compact**
- **pour montage en surface et encastré grâce à un routage intelligent des câbles**
- **système prêt à être branché**
- **tête rotative et pivotante**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 200 x 39 mm
- Socle H x Ø: 5 x 39 mm

688039	argenté	WW	3000 K	185 lm	**99,95 €**
688038	noir	WW	3000 K	185 lm	**99,95 €**
688041	argenté	NW	4000 K	195 lm	**99,95 €**
688040	noir	NW	4000 K	195 lm	**99,95 €**

Accessoires

930594	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 3 voies	**25,95 €**
930592	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 6 voies	**35,95 €**

HERCULIS TRIPLE

- **un design optimisé pour les vitrines et les vitrines d'exposition**
- **haute performance malgré un design compact**
- **pour montage en surface et encastré grâce à un routage intelligent des câbles**
- **système prêt à être branché**
- **tête rotative et pivotante**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 250 x 39 mm
- Socle H x Ø: 5 x 39 mm

688043	argenté	WW	3000 K	263 lm	**119,95 €**
688042	noir	WW	3000 K	263 lm	**119,95 €**
688045	argenté	NW	4000 K	290 lm	**119,95 €**
688044	noir	NW	4000 K	290 lm	**119,95 €**



Accessoires

930594	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 3 voies	**25,95 €**
930592	Prêt à être branché, y compris le distributeur à 6 voies	**35,95 €**

ECLAIRAGE SUR BATTERIE ET SOLAIRE

248 Eclairage sur batterie
262 Eclairage solaire

ECLAIRAGE D'EXTÉRIEUR

270 Bornes d'éclairage
298 Appliques plafonds
358 Appliques murales et plafonniers
368 Encastrés muraux
378 Boules et lampadaires
386 Répartiteurs
390 Projecteurs en saillies et sur piques
410 Wallwasher
416 Encastrés de sol
450 Projecteurs immergeables

Page 252

Page 252

Page 253

Page 253

Page 254

Page 256

Page 258

Page 258

Page 260

Page 262

Page 265

Page 266

Page 266

Page 268

Eclairage sur batterie et solaire

MIRAM

Combinez et brillez - avec la série MIRAM, il n'y a plus de limites à votre créativité. Il suffit de combiner la tête du luminaire dans votre couleur préférée avec un pied, un support mural ou une suspension de votre choix. Vous pouvez ainsi créer votre propre luminaire individuel en un clin d'œil et le recombiner à tout moment sans outils. Flexible, simple, chic - voilà ce qu'est MIRAM Combine & Shine.

C'est aussi simple que cela:

- Choisissez une tête de luminaire dans votre couleur préférée
- Sélectionnez la fixation souhaitée dans votre couleur préférée

Vos avantage:

- Câble USB-C inclus
- 147 combinaisons possibles

346025 **346033** **346032** **346034** **346035** **346036** **346037**

930625 **930627** **930626** **930628** **930629** **930630** **930631**

930618 **930620** **930619** **930621** **930622** **930623** **930624**

930611 **930613** **930612** **930614** **930615** **930616** **930617**

TÊTE DE LUMIÈRE MAGNÉTIQUE MIRAM

- **Autonomie élevée de la batterie [>10h]**
- **Chargement facile via le câble USB-C [inclus]**
- **>190 lm**
- **gradable en continu via un interrupteur tactile**
- **peut être combiné avec tous les supports de la série grâce à une fixation magnétique**
- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 30 x 120 mm

346025	blanc	WW	3000 K	196 lm	**98,95 €**
346033	gris	WW	3000 K	196 lm	**98,95 €**
346032	noir	WW	3000 K	196 lm	**98,95 €**
346034	Rouge rubis RAL 3003	WW	3000 K	196 lm	**98,95 €**
346035	jaune	WW	3000 K	196 lm	**98,95 €**
346036	bleu	WW	3000 K	196 lm	**98,95 €**
346037	vert	WW	3000 K	196 lm	**98,95 €**

SUPPORT POUR LAMPE MAGNÉTIQUE MIRAM

- **Peut être combiné à volonté avec n'importe quelle tête de luminaire de la série MIRAM**
- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 270 x 102 mm

930611	blanc	**28,95 €**
930613	gris	**28,95 €**
930612	noir	**28,95 €**
930614	Rouge rubis RAL 3003	**28,95 €**
930615	jaune	**28,95 €**
930616	bleu	**28,95 €**
930617	vert	**28,95 €**

SUPPORT MURAL POUR LAMPE MAGNÉTIQUE MIRAM

· Peut être combiné à volonté avec n'importe quelle tête de luminaire de la série MIRAM
· Aluminium moulé
· Dimensions B x H: 85 x 96 mm
· Base Ø: 60 mm

930618	blanc	**16,95 €**
930620	gris	**16,95 €**
930619	noir	**16,95 €**
930621	Rouge rubis RAL 3003	**16,95 €**
930622	jaune	**16,95 €**
930623	bleu	**16,95 €**
930624	vert	**16,95 €**

PENDENTIF POUR LAMPE MAGNÉTIQUE MIRAM

· Peut être combiné à volonté avec n'importe quelle tête de luminaire de la série MIRAM
· Montage sans perçage ni vissage
· Aluminium moulé
· Dimensions B x H: 205 x 185 mm
· Longueur max.: 2190 mm

930625	blanc	**29,95 €**
930627	gris	**29,95 €**
930626	noir	**29,95 €**
930628	Rouge rubis RAL3003	**29,95 €**
930629	jaune	**29,95 €**
930630	bleu	**29,95 €**
930631	vert	**29,95 €**

CRUCIS

Une performance puissante avec un design simple: voilà notre luminaire rechargeable CRUCIS. Que ce soit pour une réunion agréable dans le jardin ou comme source de lumière discrète dans un restaurant ou une brasserie.
Grâce à son look simple et intemporel, à la longue durée de vie de sa batterie et à la base de chargement incluse dans la livraison, rien ne s'oppose à une soirée conviviale en plein air, et encore moins à un câble peu pratique.

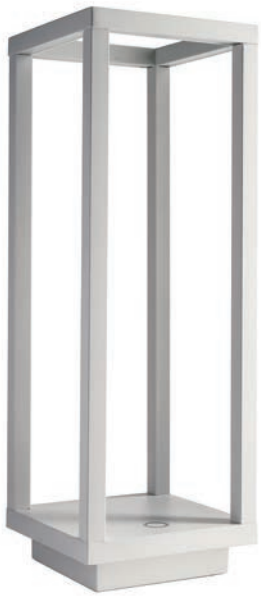

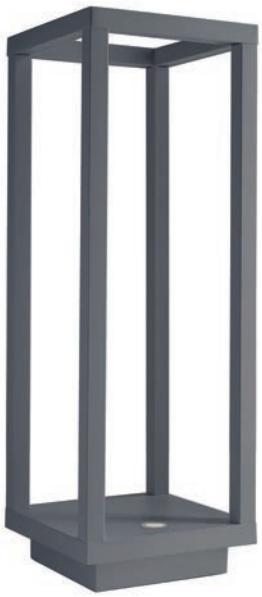

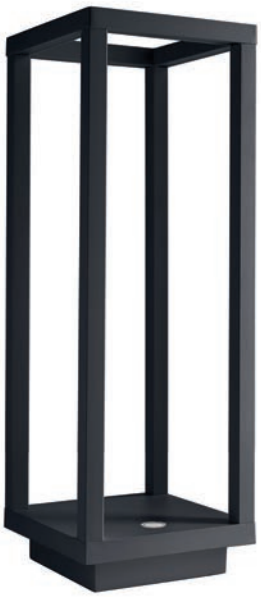

CRUCIS

- **Autonomie élevée de la batterie [>10h]**
- **Chargement facile via la station de charge avec câble USB**
- **>160 lm**
- **gradable en continu via un interrupteur tactile**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 100 x 100 x 292 mm
- Base L x B x H: 79 x 79 x 17 mm

346041	blanc	WW	3000 K	165 lm	**99,95 €**
346043	gris	WW	3000 K	165 lm	**99,95 €**
346042	noir	WW	3000 K	165 lm	**99,95 €**

2,20 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 30° | IP54

ALGIEBA

La lampe de table intelligente avec ce petit quelque chose en plus! Notre lampe à piles ALGIEBA ne séduit pas seulement par son design et sa qualité robuste. Elle offre également ce petit quelque chose pour les douces nuits d'été à l'extérieur grâce à un panneau de charge inductif qui peut être allumé par un interrupteur tactile!

Finis les problèmes de batterie et les câbles emmêlés. Même en chargeant votre smartphone, la performance de la lumière ne souffre pas le moins du monde.

L'option de charge de la base de chargement USB-C incluse complète le concept sophistiqué de cette lampe à batterie unique.

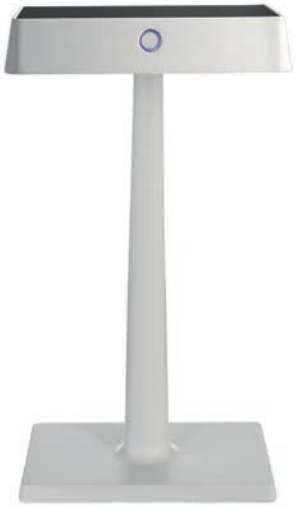

ALGIEBA

- **Autonomie élevée de la batterie [>10h] si le panneau de chargement n'est pas utilisé**
- **Chargement facile via la station de charge avec câble USB**
- **>200 lm**
- **gradable en continu via un interrupteur tactile**
- **panneau de charge sans fil commutable pour les smartphones**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 175 x 92 x 330 mm
- Base L x B x H: 175 x 103 x 15 mm

346038	blanc	ww	3000 K	212 lm	**149,95 €**
346040	gris	ww	3000 K	212 lm	**149,95 €**
346039	noir	ww	3000 K	212 lm	**149,95 €**

2,20 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 50° | IP54

SHERATAN

La SHERATAN est une lampe de table LED fonctionnant sur batterie et pouvant être rechargée via une connexion USB intégrée. La SHERATAN peut donc être utilisée non seulement comme lumière d'accentuation dans les salons, mais aussi lors d'événements tels que des galas, des événements d'entreprise et des garden-parties. Le boîtier de 38 cm de haut avec abat-jour ondulé ou lisse et plaque de base stable en aluminium moulé sous pression robuste [IP54] abrite une ampoule LED de 2,2 watts qui produit une agréable lumière blanc chaud de 3000 K et peut être allumée et éteinte via un capteur tactile.

SHERATAN I DIM

- **gradateur tactile**
- **allure noble**
- **IP54**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm
- Base L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- prise de chargement USB
- batterie au lithium incluse | 2x 2200 mAh

346011	☐ blanc	ww	3000 K	154 lm	**119,95 €**
346012	■ noir	ww	3000 K	154 lm	**119,95 €**

SHERATAN II DIM

- **gradateur tactile**
- **allure noble**
- **IP54**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm
- Base L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- prise de chargement USB
- batterie au lithium incluse | 2x 2200 mAh

346013	☐ blanc	ww	3000 K	154 lm	**119,95 €**
346014	■ noir	ww	3000 K	154 lm	**119,95 €**

LACERTAE USB

Sortez, amusez-vous et emportez simplement la lumière avec vous. Aucun problème avec ce fidèle compagnon. Grâce à sa fonction de variation d'intensité lumineuse à 3 niveaux, la LACERTAE USB est la préférée pour une lecture confortable au bord du lac ou un pique-nique romantique dans le parc. Avec la banque d'alimentation intégrée, elle ne se contente pas d'éclairer votre garden-party, mais veille également à ce que la musique ne s'essouffle pas. La LACERTAE USB - un must pour tous ceux qui veulent être libres.

LACERTAE USB

- **portable**
- **Fonction Powerbank**
- **gradation à trois niveaux**
- **batterie au lithium 7800mAh incluse**
- **vitres en verre véritable**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 180 x 180 x 267 mm
- Base L x B x H: 145 x 145 x 25 mm
- prise de chargement USB

346009 gris foncé WW 3000 K 460 lm **155,95 €**

5 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | IP54

Lampadaire muraux de la même série Page 352
731112

SAMAS SOLAR

Ce n'est pas partout que l'on veut de la lumière, il y a aussi de l'électricité. Nous avons la solution. La série SAMAS SOLAR n'a besoin que d'une chose pour briller: du soleil de temps en temps. Grâce à son mode économique intelligent, dans lequel elle ne brille qu'à 15 % de sa puissance lumineuse lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle a une durée de combustion particulièrement longue. Dès qu'elle détecte une approche via son capteur intégré, elle brille à pleine puissance. Elle peut également être désactivée à l'aide d'un bouton-poussoir. La puissance de l'éclairage combinée à une technologie de pointe pour une longue durée de fonctionnement est une véritable solution pour les murs, les tables et les jardins.

SAMAS SOLAR

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
- Base L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Panneau solaire de haute capacité
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mA

731122 gris foncé WW 3000 K 130 lm **109,95 €**

2,20 W		SMD	25 LED	Ra>80	106°	IP54

SAMAS SOLAR

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B: 140 x 140 mm
- Base L x B x H: 100,50 x 100,50 x 22,00 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mAh
- avec piquet de terre

733049	gris foncé | H: 340 mm	WW	3000 K	170 lm	**99,95 €**
733050	gris foncé | H: 500 mm	WW	3000 K	135 lm	**119,95 €**

2,20 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 98° | IP54

SOLAR PREMIUM

La série SOLAR PREMIUM impressionne par son design futuriste et fonctionne comme un luminaire extérieur innovant et décoratif pour l'extérieur et le jardin. L'alimentation en énergie est assurée par la batterie rechargeable intégrée, y compris le panneau solaire, de sorte qu'aucun câble compliqué ou gênant n'est nécessaire.

SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 160,5 x 233,2 x 152 mm
- Base L x B x H: 160,5 x 31,5 x 80,5 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Panneau solaire de haute capacité
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mA

731116 gris foncé WW 3200 K 170 lm **149,95 €**

1,60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 110° | 180 ° | IP54

SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Dimensions L x B x H: 200 x 151 x 1000 mm
- Base L x B x H: 80 x 151 x 4,5 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- Panneau solaire de haute capacité
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mA

733046 gris foncé WW 3200 K 170 lm **179,65 €**

1,60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 110° | 180 ° | IP54

LUGH SOLAR

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 140,5 x 140,5 x 340 mm
- Base L x B x H: 138,0 x 138,0 x 35,0 mm
- Capteur de crépuscule
- Puissance absorbée: 2,20 W
- batterie Li-Ion incluse | 3,70V | 2200 mAh

733051 gris foncé WW 3000 K 130 lm **109,95 €**

2,20 W | SMD | 26 LED | Ra>80 | 74° | IP54

Avec le soutien aimable de Arte Classica Schinzel / www.arte-classica.de

Page

Page 273

Page 273

Page 274

Page 274

Page 275

nouveau

Page 277

Page 279

Page 279

Page 280

Page 282

Page 284

Page 286

Page 286

Page 287

Page 287

Page 288

Page 288

Page 289

Page 289

Page 290

Page 290

Page 291

Page 291

Page 292

Page 292

Page 294

Page 297

Bornes d'éclairage

PORRIMA

- Acier inoxydable
- Dimensions Ø: 76 mm
- Base H x Ø: 8 x 118 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

733012	☐	argenté brossé	H: 500 mm	**53,95 €**
733028	☐	argenté brossé	H: 1000 mm	**63,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 5 W | GU10 | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

Lampadaire muraux de la même série Page 302
731107

NOVA

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 1100 x 75 mm
- Base Ø: 110 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- douille E27 adaptée à l'ampoule LED A19

730007 ☐ argenté **67,95 €**

Lampadaires muraux de la même série Page 306
730034
731012

NOVA MOTION

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 1100 x 75 mm
- Base Ø: 110 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- douille E27 adaptée à l'ampoule LED A19

730032 ☐ argenté **74,95 €**



Lampadaires muraux de la même série Page 306
730034
731012

ZILLY II

- Acier inoxydable
- Dimensions L x B: 500 x 140 mm
- Base H x Ø: 7 x 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

733002 ☐ argenté **74,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

Lampadaires muraux de la même série Page 303
731008
731009

ZILLY II

- Acier inoxydable
- Dimensions L x B: 1000 x 232 mm
- Base H x Ø: 7 x 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

733003 ☐ argenté **104,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

Lampadaires muraux de la même série Page 305
731010
731011

ESTADA

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 1000 x 100 mm
- Base Ø: 170 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730009 ☐ argenté **104,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 11 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977

Lampadaire muraux de la même série Page 308
730014

ARBINTO

L'ARBINTO, avec son pied haut et l'émission de lumière avec l'ampoule E27 ainsi que le cadre en verre véritable, rappelle une torche et crée un sentiment immédiat de chaleur et de sécurité.

ARBINTO

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B: 800 x 120 mm
- Base Ø: 140 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

733061 Gris noir RAL 7021 **106,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977

FACADO

Les lampadaires de la série Facado [IP44], disponibles en deux hauteurs [65 cm / 100 cm], encadrent les allées pavées du jardin et font office d'éclairage fonctionnel et classiquement élégant.

FACADO A + B

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 108 x 108 x 650 mm
- Base L x B: 108 x 108 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730332	■	anthracite	**109,95 €**
730333	■	marron	**109,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977

FACADO A

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 110 x 110 x 1000 mm
- Base L x B x H: 110 x 110 x 10 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

733018	■	anthracite	**164,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | IP54

Ampoules à partir de la Page 974-977

Lampadaire muraux de la même série Page 308
731059

CATA IV

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B: 151 x 61 mm
- Base L x B x H: 145 x 55 x 20 mm

733040	■	anthracite	H: 500 mm	WW	3000 K	170 lm	**159,95 €**
733041	■	anthracite	H: 700 mm	WW	3000 K	170 lm	**185,95 €**
733042	■	anthracite	H: 1000 mm	WW	3000 K	170 lm	**205,95 €**

100-240 Volt | 3,50 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | IP54

HYDRAE

Le luminaire de borne à LED HYDRAE permet d'éclairer de manière élégante et efficace divers scénarios extérieurs. Développé pour une utilisation en extérieur, le luminaire design en aluminium moulé sous pression et acier inoxydable combinés convient pour l'éclairage de chemins ou comme élément d'éclairage décoratif dans le jardin. En plus de la version de luminaire de borne, la famille de produits HYDRAE comprend également un luminaire mural.

HYDRAE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B: 160 x 49 mm
- Base L x B x H: 150 x 40 mm

733052	■	anthracite	H: 650 mm	WW	3000 K	600 lm	**169,95 €**
733053	■	anthracite	H: 1000 mm	WW	3000 K	600 lm	**192,95 €**

100-240 Volt | 12,5 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 120° | IP65

Lampadaire muraux de la même série Page 317
731103

CHERTAN

Avec son mélange de matériaux inhabituel composé d'un boîtier en aluminium moulé sous pression et d'un socle en béton, le lampadaire d'extérieur CHERTAN se distingue visuellement des autres modèles. Avec son agréable lumière blanc chaud et un angle de faisceau de 120°, y compris l'interrupteur de mouvement et de crépuscule, le luminaire d'extérieur est parfait pour une utilisation décorative dans les zones d'entrée, sur les allées ou dans le jardin.

CHERTAN

- Aluminium moulé | Beton
- Dimensions L x B: 170 x 72 mm
- Base L x B x H: 160 x 30 x 40 mm

733043	gris foncé	H: 450 mm	WW	3000 K	480 lm	**182,95 €**
733044	gris foncé	H: 600 mm	WW	3000 K	530 lm	**199,95 €**
733045	gris foncé	H: 1000 mm	WW	3000 K	640 lm	**219,95 €**

100-277 Volt | 12 W | SMD | 72 LED | Ra>90 | 120° | IP54

Lampadaire muraux de la même série Page 318
731113

RUKBAT

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B: 85 x 85 mm
- Base L x B x H: 145 x 145 x 20 mm

733047	■	Gris signalisation RAL 7043	H: 500 mm	WW	3000 K	670 lm	**149,95 €**
733048	■	Gris signalisation RAL 7043	H: 800 mm	WW	3000 K	670 lm	**195,95 €**

100-240 Volt | 12,5 W | COB | 1 LED | Ra>80 | IP65

ANTLIAE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B: 152 x 121 mm
- Base L x B x H: 152 x 121 x 20 mm

733033	■	Gris signalisation RAL 7043	H: 150 mm	WW	3000 K	380 lm	**99,95 €**
733034	■	Gris signalisation RAL 7043	H: 500 mm	WW	3000 K	650 lm	**129,95 €**
733035	■	Gris signalisation RAL 7043	H: 800 mm	WW	3000 K	650 lm	**149,95 €**

100-240 Volt | 12 W | COB | 1 LED | Ra>80 | IP65

TRILA

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Base Ø: 120 mm

730364 anthracite WW 3000 K 361 lm **149,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 90 LED | IP44

Lampadaire muraux de la même série Page 347
730366

TRILA II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Base Ø: 120 mm

730365 anthracite WW 3000 K 361 lm **149,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 90 LED | IP44

Lampadaire muraux de la même série Page 347
730366

ORTIS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 1000 x 120 mm

733004 gris foncé WW 3000 K 510 lm **189,95 €**

220-240 Volt | 15 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 360° | IP54

Lampadaire muraux de la même série Page 346
731031

BESSMA II + III

- Aluminium moulé
- Dimensions Ø: 80 mm
- Base H x Ø: 30 x 100 mm

733025 Gris signalisation RAL 7043 H: 500 mm WW 3000 K 580 lm **105,95 €**
733026 Gris signalisation RAL 7043 H: 800 mm WW 3000 K 580 lm **125,95 €**

100-240 Volt | 9 W | SMD | 8 LED | Ra>80 | 360° | IP54

Lampadaire muraux de la même série Page 347
731083

BEACON II MOTION

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B: 70 x 70 mm
- Base L x B x H: 102 x 102 x 7 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

733006	■	Gris signalisation RAL 7043	H: 500 mm	WW	3000 K	290 lm	**129,95 €**
733008	■	Gris signalisation RAL 7043	H: 800 mm	WW	3000 K	290 lm	**149,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 30 LED | Ra>80 | 120° | IP44

Lampadaire muraux de la même série Page 345
731016

GRUIS II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 20 x 80 x 650 mm
- Base L x B x H: 117 x 65 x 11 mm

733005	■	anthracite	WW	3000 K	310 lm	**125,95 €**

220-240 Volt | 8,40 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 106° | IP54

Lampadaire muraux de la même série Page 344
731055

IRETTA

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 165 x 192 x 700 mm
- Base L x B: 165 x 85 mm

730354 anthracite WW 3000 K 240 lm **149,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 110° | IP44

Lampadaire muraux de la même série Page 345
730395

reddot award 2017
winner

ROBI FLEX

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 35 x 80 x 1000 mm
- Base L x B: 115 x 73 mm
- tête d'éclairage inclinable

733007 gris foncé laqué WW 3000 K 700 lm **209,95 €**

110-240 Volt | 10 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 110° | 90° | IP54

Lampadaire muraux de la même série Page 343
731068

TAYGETA 600 + 1000

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B: 220 x 148 mm
- Base L x B x H: 220 x 90 x 10 mm

733037	gris foncé	H: 600 mm	WW	3000 K	1500 lm	**209,95 €**
733038	gris foncé	H: 1000 mm	WW	3000 K	1500 lm	**239,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP65

TAYGETA 1000 MOTION

- Aluminium moulé
- Dimensions L x B x H: 220 x 148 x 1000 mm
- Base L x B x H: 220 x 90 x 10 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

733039	gris foncé		WW	3000 K	1500 lm	**259,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP54

TUCANAE

- Aluminium moulé
- Dimensions B x H: 206 x 1000 mm
- Base L x B x H: 120 x 180 x 10 mm

733031 gris foncé WW 3000 K 1650 lm **219,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP65

Lampadaire muraux de la même série Page 342
731110

TUCANAE MOTION

- Aluminium moulé
- Dimensions B x H: 206 x 1000 mm
- Base L x B x H: 120 x 180 x 10 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

733036 gris foncé WW 3000 K 1650 lm **239,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP54

Lampadaire muraux de la même série Page 342
731115

BERMUDA

Certes, un grand nom pour un petit luminaire. Mais dans son design, la série BERMUDA se présente sans aucun doute comme aussi passionnante que le triangle bien connu. Le petit luminaire nain est un enrichissement pour chaque jardin et s'intègre comme un petit champignon dans chaque environnement extérieur. Et d'ailleurs, il se distingue également en tant que luminaire mural.

BERMUDA

- **Design par Johannes Tomm**
- **un éclairage extérieur qui attire le regard**
- **Angle de rayonnement de 360°**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 600 x 200 mm
- dimmable par découpage de phase

733056 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 600 lm **199,95 €**

220-240 Volt | 10 W | SMD | 72 LED | Ra>80 | 360° | IP65

Lampadaire muraux de la même série IP65
Page 356
731124

Projecteurs sur piques de la même série IP65
Page 392
733060
733059

Lampadaire muraux de la même série Page 162
342159
342160

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série Page 212
346018
346017
343029
343028

Avec le soutien aimable de Arte Classica Schinzel / www.arte-classica.de

Avec le soutien aimable de Arte Classica Schinzel / www.arte-classica.de

ALHENA

Grâce à sa construction SMD, le luminaire moderne et imposant ALHENA avec une distribution lumineuse à 360° ne se contente pas d'éclairer les allées, les parkings, les jardins ou les terrasses, mais apparaît également comme un élément de design en soi.

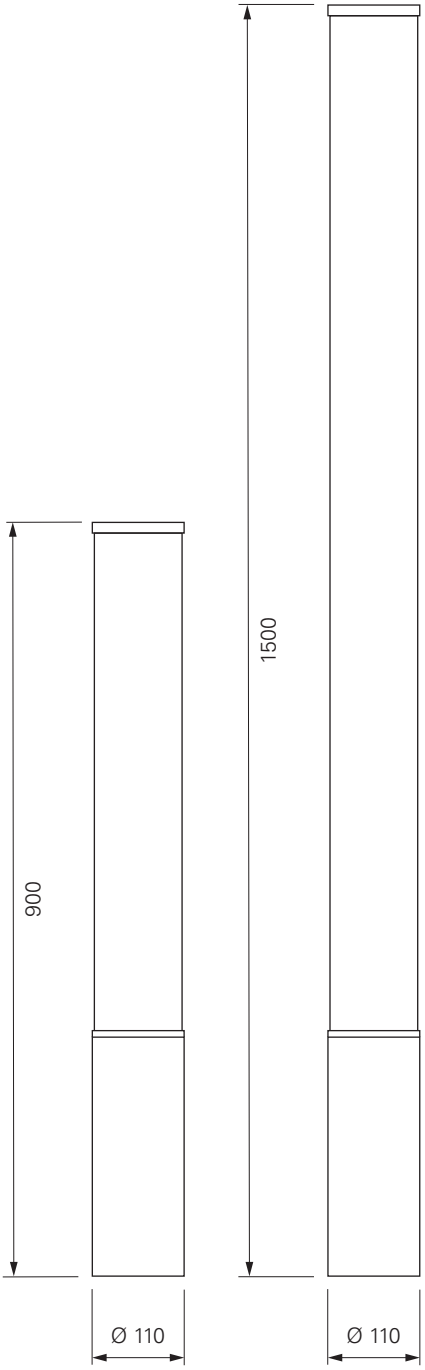

ALHENA

- **design intemporel**
- **haut rendement lumineux**
- **une affirmation forte pour les espaces extérieurs expressifs**
- Aluminium moulé
- Dimensions Ø: 110 mm
- Base Ø: 130 mm

733057	■	Gris noir RAL 7021	H: 900 mm	WW	3000 K	2965 lm	**219,95 €**
733058	■	Gris noir RAL 7021	H: 1500 mm	WW	3000 K	3900 lm	**299,95 €**

220-240 Volt | SMD | 240 LED | Ra>80 | 360° | IP65

Page 302

Page 302

Page 303

Page 303

Page 303

Page 304

Page 304

Page 305

Page 305

Page 306

Page 306

Page 308

Page 308

Page 309

Page 310

Page 310

Page 312

Page 312

Page 314

Page 315

Page 316

Page 317

Page 318

Page 320

Appliques plafonds

Page 321

Page 321

nouveau

Page 323

nouveau

Page 323

Page 325

Page 325

Page 326

Page 327

Page 328

Page 329

Page 329

Page 330

Page 330

Page 332

Page 332

Page 334

Page 334

Page 334

Page 335

Page 335

Page 337

Page 337

Page 338

Page 338

Page 341

Page 341

Page 342

Page 342

Page 343

Page 344

Page 344

Page 345

Page 345

Page 346

Page 347

Page 347

Page 348

Page 348

Page 349

Page 350

Page 350

nouveau

Page 351

Page 352

Page 353

Page 354

Page 355

Page 356

WALL I

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H: 230 x 92 x 290 mm
- Base L x L: 200 x 260 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

948109 ☐ argenté **39,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED | + – | IP44

Accessoires

948139 Jeu de chiffres et lettre | 3 chiffres et 1 lettre [0 à 9 | A à J] **9,95 €**

Ampoules à partir de la Page 974-977

PORRIMA II

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 255 x 142 x 85 x 76 mm
- Base H x Ø: 25 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731107 ☐ argenté brossé **42,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 5 W | GU10 | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

Bornes de
la même
série Page 272
733012
733028

ZILLY DOWN

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 115 x 115 x 107 x 60 mm
- Base L x L x H: 80 x 50 x 25 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731005 ☐ argenté **33,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

ZILLY II DOWN

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 125 x 60 x 105 x 60 mm
- Base L x L x H: 100 x 43 x 22 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731008 ☐ argenté **45,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

Borne de
la même
série Page 274
733002

ZILLY II DOWN MOTION

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 150 x 68 x 106 x 60 mm
- Base L x L x H: 150 x 68 x 27 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

731009 ☐ argenté **72,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

Borne de
la même
série Page 274
733002

ZILLY UP & DOWN

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 163 x 107 x 60 x 60 mm
- Base L x L x H: 80 x 50 x 27 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731006 ☐ argenté **49,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

ZILLY UP & DOWN MOTION

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 215 x 110 x 70 x 60 mm
- Base L x L x H: 150 x 68 x 27 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

731007 ☐ argenté **77,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

ZILLY II UP AND DOWN

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 178 x 60 x 105 x 60 mm
- Base L x L x H: 102 x 42 x 22 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731010 ☐ argenté **77,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED | + – | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

Borne de
la même
série Page 274
733003

ZILLY II UP AND DOWN MOTION

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 220 x 70 x 108 x 60 mm
- Base L x L x H: 148 x 67 x 25 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

731011 ☐ argenté **89,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970

Borne de
la même
série Page 274
733003

NOVA III

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 331 x 105 x 60 x 60 mm
- Base L x L x H: 103 x 42 x 23 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- douille E27 adaptée à l'ampoule LED A19

731012 ☐ argenté **52,95 €**

passende GU10 Leuchtmittel auf Page 969-970

Borne de
la même
série Page 273
730007

NOVA II

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 388 x 145 x 110 x 75 mm
- Base H x Ø: 25 x 110 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule
- douille E27 adaptée à l'ampoule LED A19

730034 ☐ argenté **59,95 €**

Borne de
la même
série Page 273
730032

ESTADA II

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H: 102 x 170 x 220 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730014 argenté **59,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 11 W | E27 | LED | + - | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977

Borne de
la même
série Page 275
730009

FACADO A

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 243 x 110 x 150 mm
- Base L x L x H: 120 x 90 x 35 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731059 anthracite **85,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | + - | IP54

Ampoules à partir de la Page 974-977

Borne de
la même
série Page 279
733018

ADEBAR MOTION

- **design intemporel**
- **Ampoule interchangeable E27 [Retrofit]**
- **peut également être utilisé à l'intérieur**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 218 x 160 mm
- Détecteur de mouvement

731137 gris **96,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977

SAIPH & SARGAS

Les luminaires extérieurs classiques combinent un design de luminaire éprouvé depuis plus de 100 ans avec des commodités modernes. Les luminaires muraux intemporels des nouvelles séries SAIPH et SARGAS évoquent des réminiscences de designs emblématiques de plusieurs décennies et séduisent par leur verre véritable de haute qualité, non seulement résistant aux rayures mais aussi aux intempéries et aux UV.

SAIPH

- **Design rustique**
- **Ampoule interchangeable E27 [Retrofit]**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 170 x 149 x 280 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341244 ■ noir **45,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | + – | IP23

Ampoules à partir de la Page 974-977

SARGAS

- **Design rustique**
- **Ampoule interchangeable E27 [Retrofit]**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 178 x 151 x 318 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

341245 ■ noir **45,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | + – | IP23

Ampoules à partir de la Page 974-977

ACHERNAR DOWN

· design intemporel
· Ampoule interchangeable GU10 [Retrofit]
· peut également être utilisé à l'intérieur
· Aluminium moulé
· Dimensions L x H x Ø: 108 x 95 x 63 mm
· dimmable avec ampoule optionnelle

731130 ■ Gris noir RAL 7021 **36,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

ACHERNAR UP AND DOWN

· design intemporel
· Ampoule interchangeable GU10 [Retrofit]
· peut également être utilisé à l'intérieur
· Aluminium moulé
· Dimensions L x H x Ø: 158 x 95 x 63 mm
· dimmable avec ampoule optionnelle

731131 ■ Gris noir RAL 7021 **47,95 €**

Ampoules à partir de la Page 969-970

RILONGO

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 250 x 110 x 103 mm
- Base L x L: 250 x 110 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730330		Gris basalte RAL 7012	**64,95 €**
730331		marron	**64,95 €**

Ampoules à partir de la Page 974-977

WALL LINE III

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 250 x 110 x 110 mm
- Base L x L: 250 x 103 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731060 anthracite **64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 18 W | E27 | LED | IP54

Ampoules à partir de la Page 974-977

HYDRAE

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H: 230 x 160 x 57 mm
- Base L x L: 150 x 40 mm

731103 anthracite, argenté brossé ww 3000 K 600 lm **125,95 €**

100-240 Volt | 12,50 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 120° | IP65

Bornes de la même série Page 282
733052
733053

CHERTAN

Avec son mélange de matériaux inhabituel composé d'un boîtier en aluminium moulé sous pression et d'un socle en béton, l'applique murale d'extérieur CHERTAN se distingue visuellement des autres modèles. Avec son agréable lumière blanc chaud et un angle de rayonnement de 120°, y compris l'interrupteur de mouvement et de crépuscule, le luminaire d'extérieur est parfait pour une utilisation décorative dans les zones d'entrée.

CHERTAN

- Aluminium moulé | Béton
- Dimensions L x L x H: 170 x 90 x 302 mm
- Base L x L x H: 110 x 22 x 800 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

731113 anthracite, Béton ww 3000 K 570 lm **149,95 €**

100-277 Volt | 13,50 W | SMD | 72 LED | Ra>90 | 120° | IP54

Bornes de
la même
série Page 284
733043
733044
733045

MARKAB

Intemporel et lumineux - le MARKAB est un luminaire mural tout à fait moderne destiné à une utilisation extérieure dans les zones privées et commerciales. Que ce soit sur les murs de la maison, les murs de clôture ou dans les parcs, le MARKAB, grâce à la conception sophistiquée de son boîtier, émet ses 620 lumens puissants vers son environnement sans aucun éblouissement. Avec un large angle de rayonnement de 304°, ce luminaire extérieur discret n'éclaire pas seulement son environnement immédiat. Grâce à son boîtier robuste en aluminium moulé sous pression et à sa certification IP65, vous profiterez longtemps du MARKAB.

MARKAB

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 248 x 117 x 70 mm
- Base L x L x H: 210 x 45 x 18 mm

731117 gris foncé WW 3000 K 620 lm **84,95 €**

100-240 Volt	13 W	SMD	12 LED	Ra>80	304°		IP65

ALCYONE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 65 x 28 x 170 mm
- Base L x L x H: 60 x 10 x 140 mm

731101 Gris graphite RAL 7024 WW 3000 K 310 lm **55,95 €**

220-240 Volt	7,80 W	SMD	12 LED	Ra>80	108°		IP54

KIMBALI ECKIG

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 160 x 90 x 50 mm
- Base L x L: 148 x 85 mm

731014 anthracite WW 3000 K 370 lm **99,95 €**

220-240 Volt	6 W	COB	2 LED	Ra>80	80°		IP44

GRUMIUM

Modulaire, compacte, d'un grand effet - l'applique murale GRUMIUM peut être installée sur les terrasses, sur les murs des maisons ou dans l'entrée des lieux de vie et constitue une solution universelle flexible pour de nombreux domaines d'application grâce à ses couvercles optionnels de différents designs. Les LED installées en permanence et économes en énergie d'une puissance maximale de 10 watts sont entourées d'un diffuseur en plastique laiteux et produisent une agréable lumière blanc chaud avec un flux lumineux de 730lm. Le luminaire d'extérieur Grumium avec son boîtier en aluminium moulé sous pression est disponible en version angulaire et arrondie et possède un indice de protection IP54.

GRUMIUM ECKIG CCT I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 100 x 70 x 200 mm
- Base L x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm

620123	gris foncé | cadre et angles	WW NW	3000/4000 K	450 lm	**89,95 €**
620124	gris foncé | lignes diagonales	WW NW	3000/4000 K	205 lm	**89,95 €**
620125	gris foncé | lignes horizontales	WW NW	3000/4000 K	280 lm	**89,95 €**
620126	gris foncé | lignes verticales	WW NW	3000/4000 K	300 lm	**89,95 €**
620127	gris foncé | haut et bas	WW NW	3000/4000 K	440 lm	**89,95 €**

220-240 Volt | 10 W | SMD | 64 LED | Ra>80 | 138° | IP54

GRUMIUM RUND I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 100 x 70 x 200 mm
- Base L x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm

620128	gris foncé | haut et bas	WW	3000 K	325 lm	**89,95 €**
620129	gris foncé | ablier	WW	3000 K	210 lm	**89,95 €**
620130	gris foncé | lignes horizontales	WW	3000 K	250 lm	**89,95 €**

100-240 Volt | 10 W | SMD | 32 LED | Ra80 | 180° | IP54

GIANFAR

L'élégant luminaire mural d'extérieur GIANFAR convainc par son avec un design à la fois classique et expressif. Pratique: le jeu d'autocollants inclus dans le GIANFAR peut être rapidement et facilement transformé en une maison en un luminaire à numéro de maison, rapidement et facilement.

GIANFAR

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 161 x 59 x 211 mm
- Base L x L x H: 145 x 17 x 73 mm

731119 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 930 lm **106,95 €**

100-240 Volt | 12 W | SMD | 60 LED | Ra>80 | 120° | IP54

Accessoires

948139 Jeu de chiffres et lettre | 3 chiffres et 1 lettre [0 à 9 | A à J] **8,95 €**

PICTORIS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 160 x 50 x 210 mm
- Base L x L x H: 155 x 15 x 205 mm

731091 gris foncé WW 3000 K 510 lm **54,95 €**

220-240 Volt | 10 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 120° | IP44

Accessoires

948139 Jeu de chiffres et lettre | 3 chiffres et 1 lettre [0 à 9 | A à J] **8,95 €**

VOLANTIS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 300 x 300 x 47 mm
- Base L x L x H: 165 x 165 x 25 mm

731109 gris foncé WW 3000 K 1300 lm **189,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 120° | IP65

LYNCIS

Le luminaire mural à LED LYNCIS impressionne non seulement par son design sophistiqué et filigrane [lauréat du Red Dot Design Award 2017], mais aussi par ses propriétés extérieures. Le luminaire extérieur compact certifié IP65 repose dans un boîtier en aluminium moulé sous pression gris foncé et produit, avec ses 96 LED, une lumière blanc chaud de 10 watts [500 lm] qui s'intègre parfaitement dans un large éventail d'applications extérieures.

reddot award 2017
winner

LYNCIS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 300 x 142 x 315 mm
- Base L x L x H: 95 x 95 x 18 mm

731102 gris foncé WW 3000 K 500 lm **125,95 €**

220-240 Volt | 10 W | SMD | 96 LED | Ra>80 | 170° | IP65

CUBODO A

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 90 x 110 x 90 mm
- Base L x L x H: 59 x 59 x 20 mm

730380	blanc	WW	3000 K	270 lm	**106,95 €**
730329	marron	WW	3000 K	270 lm	**106,95 €**
730328	anthracite	WW	3000 K	270 lm	**106,95 €**

CUBODO II SINGLE DG MINI

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 90 x 68 x 70 mm
- Base L x L x H: 65 x 65 x 20 mm

731029 gris foncé WW 3000 K 220 lm **99,95 €**

220-240 Volt | 4,50 W | 1 LED | Ra77 | 46° | IP54

CUBODO II DOUBLE DG MINI

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 90 x 68 x 108 mm
- Base L x L x H: 65 x 65 x 20 mm

731030 gris foncé WW 3000 K 440 lm **129,95 €**

220-240 Volt | 9 W | 1 LED | Ra77 | 46° | IP54

CUBODO II SINGLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 108 x 108 x 115 mm
- Base L x L: 108 x 108 mm

731026	blanc	WW	3000 K	600 lm	**135,95 €**
731025	argenté	WW	3000 K	600 lm	**135,95 €**
731024	gris foncé	WW	3000 K	600 lm	**135,95 €**

220-240 Volt | 7 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 19° | IP54

CUBODO II DOUBLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 108 x 108 x 115 mm
- Base L x L: 108 x 108 mm

731020	blanc	WW	3000 K	1260 lm	**149,95 €**
731019	argenté	WW	3000 K	1260 lm	**149,95 €**
731015	gris foncé	WW	3000 K	1260 lm	**149,95 €**

220-240 Volt | 14 W | COB | 2 LED | Ra>80 | 19°/19° | IP54

Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

ARCTURUS

Le luminaire mural à LED ARCTURUS se présente sous la forme d'un cube moderne [également disponible en forme allongée] et convient à l'éclairage flexible des zones extérieures. L'angle de rayonnement du luminaire IP54 peut être réglé entre 0° et 90° par le biais d'un obturateur intégré afin de générer un motif lumineux différent selon les exigences de l'application. Protégées dans le boîtier en aluminium moulé sous pression gris foncé se trouvent les deux LED haute puissance qui produisent une lumière blanc chaud de 5,5 watts.

ARCTURUS I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 79 x 110 x 172 mm
- Base L x L x H: 68 x 110 x 110 mm

731099 Gris graphite RAL 7024 WW 3000 K 200 lm **95,95 €**

220-240 Volt | 5,50 W | 2 LED | Ra>80 | 0-90° | IP54

ARCTURUS II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 140 x 105 x 145 mm
- Base L x L x H: 75 x 100 x 120 mm

731100 Gris graphite RAL 7024 WW 3000 K 200 lm **95,95 €**

220-240 Volt | 5,50 W | 2 LED | Ra>80 | 0-90° | IP54

ANCHA I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 80 x 92 x 97 mm
- Base L x L x H: 74 x 12 x 83 mm

731087 Gris graphite RAL 7024 WW 3000 K 260 lm **72,95 €**

220-240 Volt | 5,50 W | 1 LED | Ra>80 | 113° | IP54

ANCHA II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 80 x 92 x 105 mm
- Base L x L x H: 74 x 12 x 83 mm

731088 Gris graphite RAL 7024 WW 3000 K 530 lm **96,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 2 LED | Ra>80 | 113° | IP54

CUBE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 70 x 120 x 60 mm
- Base L x L: 70 x 60 mm

730355 anthracite WW 2700 K 400 lm **119,95 €**

220-240 Volt | 8 W | SMD | 96 LED | Ra>80 | 120° | IP54

LINEAR I SINGLE

- Aluminium moulé
- Dimensions T x H: 60 x 60 mm
- Base L x L x H: 493 x 53 x 15 mm

731135	gris foncé | L: 250 mm	WW	3000 K	600 lm	8,5 W	**129,95 €**
731134	gris foncé | L: 500 mm	WW	3000 K	1230 lm	14,0 W	**169,95 €**

220-240 Volt | 11/28 LED | Ra>80 | 100° | IP65

LINEAR II DOUBLE

- Aluminium moulé
- Dimensions T x H: 60 x 60 mm
- Base L x L x H: 242 x 53 x 15 mm

731136	gris foncé | L: 250 mm	WW	3000 K	1155 lm	14,0 W	**159,95 €**
731129	gris foncé | L: 500 mm	WW	3000 K	1760 lm	20,0 W	**189,95 €**

220-240 Volt | 22/44 LED | Ra>80 | 100° | IP65

JABBAH

Le JABBAH carré utilise des LED COB intégrées en blanc chaud et émet sa lumière de manière asymétrique à 75° en forme de cône sur les murs - en version simple avec 915 lumens, en version UP AND DOWN avec un total de 1850 lumens. En outre, le JABBAH double face peut être réglé à 60 % de la puissance lumineuse par le biais d'un interrupteur à bascule si l'on souhaite un éclairage plus discret.

JABBAH

- **Design moderne**
- **gradable jusqu'à 60% via un interrupteur DIP**
- **haute intensité lumineuse**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 150 x 150 x 150 mm

731128 gris foncé WW 3000 K 915 lm **199,95 €**

220-240 Volt | 13 W | COB | 2 LED | Ra>80 | 75° | IP65

JABBAH UP AND DOWN

- **Design moderne**
- **gradable jusqu'à 60% via un interrupteur DIP**
- **haute intensité lumineuse**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 150 x 150 x 150 mm

731127 gris foncé WW 3000 K 1850 lm **259,95 €**

220-240 Volt | 25 W | COB | 2 LED | Ra>80 | 75° | IP65

AGUDO II SINGLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 63 x 80 x 75 mm
- Base L x L: 75 x 75 mm

730381 anthracite WW 3000 K 70 lm **59,95 €**

220-240 Volt | 2 W | 1 LED | Ra>80 | 90° | IP54

AGUDO II DOUBLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 140 x 80 x 65 mm
- Base L x L: 140 x 75 mm

730382 anthracite WW 3000 K 140 lm **79,95 €**

220-240 Volt | 3 W | 2 LED | Ra>80 | 90°/90° | IP54

ALKES

La série ALKES n'est pas un luminaire mural classique, mais avec son panneau de LED SMD, elle fait penser à un projecteur. Le clou du spectacle : la partie supérieure du boîtier est inclinée vers l'avant de 45° par rapport à la façade pour diriger la lumière blanche chaude de manière ciblée sur la surface à éclairer. De plus, avec son design moderne et ses bords arrondis, l'ALKES fait bonne figure même lorsqu'il est éteint.

ALKES

· Design moderne
· efficacité lumineuse élevée
· peut également être utilisé à l'intérieur
· Aluminium moulé

731138	gris foncé	WW	3000 K	920 lm	L x L x H: 200 x 126 x 184 mm	21W	**95,95 €**
731140	gris foncé	WW	3000 K	1720 lm	L x L x H: 297 x 165 x 240 mm	36W	**149,95 €**

220-240 Volt | 21 W | SMD | 48/96 LED | Ra>80 | 110° | 120 ° | IP65

ALKES MOTION

· Design moderne
· efficacité lumineuse élevée
· peut également être utilisé à l'intérieur
· Aluminium moulé
· Détecteur de mouvement

731139	gris foncé	WW	3000 K	735 lm	L x L x H: 200 x 126 x 184 mm	21W	**119,95 €**
731141	gris foncé	WW	3000 K	1720 lm	L x L x H: 297 x 165 x 240 mm	36W	**179,95 €**

220-240 Volt | 21 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 120 ° | IP65

TUCANAE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 140 x 172 x 219 mm
- Base L x L x H: 125 x 135 x 15 mm

731110 gris foncé WW 3000 K 1650 lm **135,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP65

Borne de
la même
série Page 292
733031

TUCANAE MOTION

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 140 x 172 x 219 mm
- Base L x L x H: 125 x 135 x 15 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

731115 gris foncé WW 3000 K 1650 lm **155,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP54

Borne de
la même
série Page 292
733036

reddot award 2017
winner

ROBI FLEX

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 120 x 45 x 125 mm
- Base L x L: 78 x 45 mm

731068 gris foncé WW 3000 K 700 lm **159,95 €**

110-240 Volt | 10 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 110° | 0-90° | IP54

Borne de la même série Page 290
733007

GRUIS I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 224 x 80 x 220 mm
- Base L x L x H: 88 x 70 x 12 mm

731054 anthracite WW 3000 K 310 lm **69,95 €**

220-240 Volt | 8,40 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 106° | IP54

GRUIS II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 250 x 80 x 200 mm
- Base L x L x H: 88 x 70 x 12 mm

731055 anthracite WW 3000 K 310 lm **69,95 €**

220-240 Volt | 8,40 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 106° | IP54

Borne de
la même
série Page 289
733005

IRETTA

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 150 x 125 x 97,5 mm
- Base L x L: 121 x 93 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

730395 anthracite WW 3000 K 370 lm **135,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 64 LED | Ra>80 | | IP54

Borne de la même série Page 290
730354

BEACON MOTION

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 250 x 68 x 106 mm
- Base L x L x H: 68 x 68 x 5 mm
- Détecteur de mouvement / de crépuscule

731016 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 290 lm **109,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 30 LED | Ra>80 | 120° | | IP44

Bornes de la même série Page 289
733006
733008

ORTIS

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H x Ø: 260 x 120 x 181 x 120 mm
- Base L x L x H: 100 x 77 x 67 mm

731031 gris foncé WW 3000 K 510 lm **159,95 €**

220-240 Volt | 15 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 360° | IP54

Borne de
la même
série Page 288
733004

BESSMA IV

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 90 x 93,1 x 251,8 mm
- Base L x L x H: 90 x 12 x 44 mm

731083 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 580 lm **52,95 €**

100-240 Volt	9 W	SMD	8 LED	Ra>80	360°	IP54

Borne de
la même
série Page 288
733025
733026

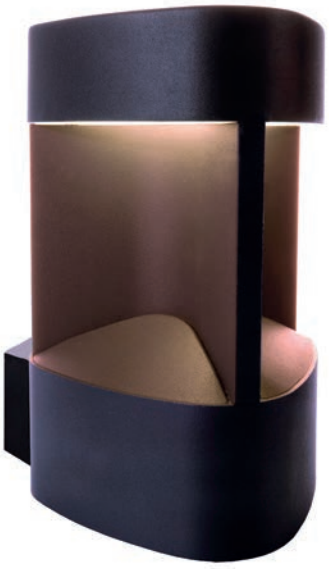

TRILA

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 128,4 x 158,7 x 200 mm
- Base L x L x H: 80 x 80 x 50 mm

730366 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 361 lm **104,95 €**

220-240 Volt	6 W	SMD	90 LED	Ra>80	IP44

Borne de
la même
série Page 287
730364
730365

MOBBY II

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 100 x 84 mm
- Base H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmable par découpage de phase

731021 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 810 lm **149,95 €**

220-240 Volt | 9W | COB | 1 LED | Ra>80 | 53° | 90° | IP55

Accessoires

930194 Réflecteur 33° **12,95 €**

MOBBY II DOUBLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H x Ø: 84 x 124 x 220 x 84 mm
- Base L x L x H: 120 x 80 x 34 mm

731071 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 1620 lm **269,95 €**

220-240 Volt | 19 W | COB | 2 LED | Ra>80 | 53° | IP55

Accessoires

930194 Réflecteur 33° **12,95 €**

MOBBY II SINGLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H x Ø: 84 x 124 x 120 x 84 mm
- Base L x L x H: 120 x 80 x 34 mm

731072 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 810 lm **159,95 €**

220-240 Volt | 9W | COB | 1 LED | Ra>80 | 53° | IP55

Accessoires

930194 Réflecteur 33° **12,95 €**

Avec le soutien aimable de Lettisches Haus in Freiburg / info@lettischeshaus.de

TYL

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 236 x 68 x 75 mm
- Base L x L x H: 135 x 20 x 50 mm

731080 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 530 lm **63,95 €**

220-240 Volt | 9 W | SMD | 8 LED | Ra>80 | 110° | IP54

BEID

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 200 x 111,7 x 66,6 mm
- Base L x L x H: 145 x 18 x 48 mm

731082 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 360 lm **63,95 €**

220-240 Volt | 9 W | SMD | 8 LED | Ra>80 | 140° | IP54

ALBALDAH MOTION

- **design intemporel**
- **éclairage à effet sophistiqué**
- **peut également être utilisé à l'intérieur**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x H: 220 x 120 mm
- Détecteur de mouvement

731132 gris ww 3000 K 645 lm **95,95 €**

220-240 Volt | 13,5 W | SMD | 28 LED | Ra>80 | 120° | | IP65

LACERTAE

LACERTAE est un attrape-lumière, qui attirera le regard à chaque fête de jardin. Avec sa puissante batterie rechargeable par USB, la lampe de table offre une ambiance romantique grâce à trois niveaux de gradation. Assorti à la version portable, le LACERTAE convainc également en tant qu'applique murale rustique avec détecteur de mouvement sur les murs en brique et en pierre naturelle.

LACERTAE

- Aluminium moulé | Glas
- Dimensions L x L x H: 180 x 256 x 370 mm
- Base L x L x H: 98 x 30 x 105 mm
- Détecteur de mouvement

731112 gris foncé WW 3000 K 440 lm **149,95 €**

110-240 Volt | 9 W | SMD | 96 LED | Ra>80 | 120° | IP54

Batterie-Lampe de table de la même série
Page 260
346009

TANIA

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 230 x 33 x 80 mm
- Base L x L x H: 220 x 70 x 25 mm
- mit indirektem Lichtkegel

731079 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 690 lm **59,95 €**

220-240 Volt | 9 W | SMD | 45 LED | Ra>80 | 360° | IP54

Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

URIA 6

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 220 x 77 x 90 mm
- Base L x L x H: 190 x 20 x 75 mm

731032 Gris ardoise RAL 7015 WW 3000 K 296 lm **74,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 120° | IP65

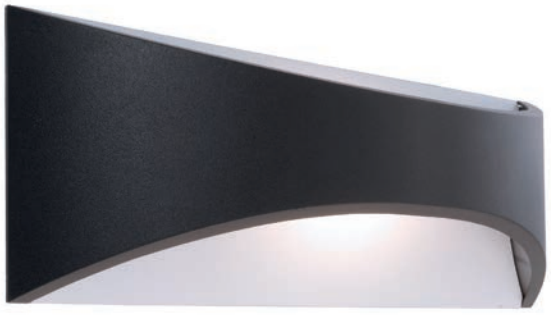

URIA 10

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 300 x 97 x 120 mm
- Base L x L x H: 270 x 20 x 85 mm

731033 Gris ardoise RAL 7015 WW 3000 K 408 lm **95,95 €**

220-240 Volt | 10 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 120° | IP65

SEGIN

Le luminaire mural à LED SEGIN convient à une utilisation extérieure polyvalente et éclaire les zones extérieures et d'entrée des bâtiments et peut également être utilisé comme luminaire de numéro de maison si nécessaire. Outre le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, le SEGIN dispose d'un obturateur rond qui permet d'adapter de manière flexible la direction de la lumière à l'application concernée.

SEGIN

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H x Ø: 223 x 130 x 105 x 105 mm
- Base L x L x H: 185 x 63 x 30 mm

731118 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 370 lm **115,95 €**



BERMUDA

Certes, un grand nom pour un petit luminaire. Mais dans sa conception, la série BERMUDA est sans aucun doute tout aussi passionnante que le célèbre triangle. Le petit nain lumineux est un enrichissement pour chaque jardin et s'intègre comme un petit champignon dans chaque environnement extérieur. Et d'ailleurs, il s'intègre aussi très bien comme luminaire mural.

BERMUDA

- **Design par Johannes Tomm**
- **un éclairage extérieur qui attire le regard**
- **Angle de rayonnement de 360°**
- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 142 x 200 mm
- Base H x Ø: 79 x 70 mm
- dimmable par découpage de phase

731124 Gris noir RAL 7021 | WW 3000 K | 600 lm | **119,95 €**

220-240 Volt | 10 W | SMD | 72 LED | Ra>80 | 360° | IP65

Borne de
la même
série Page 294
733056

Projecteurs sur
piques de la
même
IP65
Page 392
733060
733059

Lampadaires
muraux de
la même
série Page 162
342159
342160

Lampes de table
et lampadaires
de sol de la même
série Page 212
346018
346017
343029
343028

Page 360

Page 361

Page 361

Page 362

Page 362

Page 363

Page 364

Page 365

Page 366

Page 366

Appliques murales et plafonniers

MOB ROUND I

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 92 x 108 mm
- Base Ø: 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730407	☐	blanc	**63,95 €**
730408	■	anthracite	**63,95 €**

Ampoules à partir de la Page 978

MOB SQUARE II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 108 x 108 x 100 mm
- Base L x L: 108 x 108 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730409	☐	blanc	**74,95 €**
730410	■	anthracite	**74,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | GX53 | LED | + – | IP54

Ampoules à partir de la Page 978

CETI

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 85 x 85 x 99 mm
- Base L x L: 85 x 85 mm
- dimmable par découpage de phase

348045	☐	blanc matt	WW 3000 K	730 lm	**163,95 €**
348046	■	noir	WW 3000 K	730 lm	**163,95 €**

220-240 Volt | 9,20 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 35° | + – | IP44

SCUTI I

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H: 285 x 285 x 85 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731052 ☐ argenté brossé **54,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 11 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977

SCUTI II

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 85 x 285 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

731053 ☐ argenté brossé **54,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 11 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977

AURIGAE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 250 x 250 x 60 mm
- Base L x L x H: 190 x 190 x 20 mm

348121	blanc	WW	3000 K	1550 lm	**105,95 €**
348120	Gris signalisation RAL 7043	WW	3000 K	1550 lm	**105,95 €**

220-240 Volt | 20 W | SMD | 172 LED | Ra>80 | 110° | IP65

ASCELLA

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 50 x 340 mm
- Base H x Ø: 12 x 270 mm

348069 Gris graphite RAL 7024 WW 3000 K 2300 lm **179,95 €**

220-240 Volt | 27 W | SMD | 299 LED | Ra>80 | 113° | IP54

ARNEB

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 340 x 340 x 50 mm
- Socle H x Ø: 12 x 270 mm

348070 gris foncé WW 3000 K 2300 lm **179,95 €**

220-240 Volt | 27 W | SMD | 299 LED | Ra>80 | 113° | IP54

QUADRATA I

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 220 x 220 x 56 mm
- Base L x L x H: 190 x 190 x 10 mm

348011 Gris platine RAL 7036 WW 3000 K 680 lm **95,95 €**

220-240 Volt | 10 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 115° | IP65

QUADRATA II

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 296 x 296 x 78 mm
- Base L x L x H: 230 x 230 x 10 mm

348009 Gris platine RAL 7036 WW 3000 K 1110 lm **109,95 €**

220-240 Volt | 16 W | SMD | 81 LED | Ra>80 | 115° | IP65

QUADRATA III

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 400 x 400 x 93 mm
- Base L x L x H: 312 x 312 x 10 mm

348007 Gris platine RAL 7036 WW 3000 K 1280 lm **152,95 €**

220-240 Volt | 20 W | SMD | 144 LED | Ra>80 | 115° | IP65

MENSAE ROND

· Détecteur de mouvement / de crépuscule
· Aluminium moulé
· Dimensions H x Ø: 48 x 300 mm
· Base H x Ø: 28 x 170 mm

348072 gris foncé WW 3000 K 1340 lm **205,95 €**

220-240 Volt | 18 W | SMD | 96 LED | Ra>80 | 110° | IP54

MENSAE ANGULAIRE

· Détecteur de mouvement / de crépuscule
· Aluminium moulé
· Dimensions L x L x H: 300 x 300 x 48 mm
· Base H x Ø: 28 x 170 mm

348071 gris foncé WW 3000 K 1240 lm **205,95 €**

220-240 Volt | 18 W | SMD | 96 LED | Ra>80 | 115° | IP54

Page 370

Page 370

Page 372

Page 372

Page 372

Page 375

Page 375

Page 375

Page 375

Page 377

Page 377

Page 377

Page 377

Encastrés muraux

SIDE II WW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 171 x 106 x 65 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

100028 ☐ argenté matte **53,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | G9 | LED | 160x98 | 84 | + – | IP65

Ampoules à partir de la Page 978

SIDE III LED RGB

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 171 x 106 x 65 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel

100238 ☐ argenté matte RGB 24 lm **96,95 €**

CV | 24 Volt | 3,50 W | 2 LED | 120° | 162x99 | 85 | + – | 3 CH | IP65

en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
les blocs d'alimentation appropriés à la Page 896

Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

YVETTE I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 107 x 75 x 64,5 mm

763005	☐ blanc	ww	3000 K	108 lm	**63,95 €**
763004	■ anthracite	ww	3000 K	75 lm	**63,95 €**

220-240 Volt | 3,60 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 22° | 105x72 | 57 | IP65

YVETTE II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 75 x 105 x 64,5 mm

763007	☐ blanc	ww	3000 K	130 lm	**63,95 €**
763006	■ anthracite	ww	3000 K	100 lm	**63,95 €**

220-240 Volt | 3,60 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 54° | 105x72 | 57 | IP65

YVETTE III

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 250 x 87 x 73 mm

763012	☐ blanc	ww	3000 K	335 lm	**127,95 €**
763011	■ anthracite	ww	3000 K	219 lm	**127,95 €**

220-240 Volt | 8,40 W | SMD | 40 LED | Ra>80 | 42° | 243x75 | 65 | IP65

Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

LIGHT BASE II COB OUTDOOR

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x L x H: 96 x 96 x 77 mm
- sans boîtier mural de montage
- sans capot

763025 gris ww 3000 K 55 lm **85,95 €**

220-240 Volt	1 W	COB	1 LED	Ra>80	36°	95x95	70	IP67

Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

Accessoires

930416	capot angulaire Escalier | blanc	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930417	capot angulaire Escalier | argenté-gris	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930418	capot angulaire Escalier | noir	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930419	capot angulaire Grillage | blanc	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930414	capot angulaire Grillage | argenté-gris	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930420	capot angulaire Grillage | noir	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930421	capot angulaire linéaire | blanc	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930422	capot angulaire linéaire | argenté-gris	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930415	capot angulaire linéaire | noir	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930413	capot angulaire rond | blanc	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930423	capot angulaire rond | argenté-gris	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**
930424	capot angulaire rond | noir	100 x 100 x 24 mm	**15,95 €**

LIGHT BASE III OUTDOOR

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x L x H: 245 x 85 x 78 mm
- sans boîtier mural de montage
- sans capot

763026 noir ww 3000 K 88 lm **129,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 115° | 245x85 | 78 | IP65

Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn











capots

930461	capot Escalier | blanc	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930468	capot Escalier | gris	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930469	capot Escalier | noir	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930470	capot Grillage | blanc	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930471	capot Grillage | gris	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930472	capot Grillage | noir	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930473	capot Oblique | blanc	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930474	capot Oblique | gris	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930475	capot Oblique | noir	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930476	capot rond | blanc	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930477	capot rond | gris	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**
930478	capot rond | noir	250 x 90 x 24 mm	**57,95 €**

Page 380

Page 380

Page 381

Page 382

Page 383

Page 384

Page 384

Page 385

Boules et lampadaires

KUGELLEUCHTE

- Polyéthylène [LLDPE]
- dimmable avec ampoule optionnelle
- Prêt à être branché avec une fiche de sécurité IP44
- avec piquet de terre

836011	☐	blanc | Ø: 300 mm	max. 20 W	**69,95 €**
836930	☐	blanc | Ø: 400 mm	max. 42 W	**89,95 €**
836014	☐	blanc | Ø: 500 mm	max. 42 W	**109,95 €**
836931	☐	blanc | Ø: 600 mm	max. 42 W	**169,95 €**
836958	☐	blanc | Ø: 800 mm	max. 42 W	**299,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | IP65/ IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977
distributeurs d'énergie appropriés/tours de connecteurs de courant à la page 388

KUGELLEUCHTE GRANIT

- Polyresin
- dimmable avec ampoule optionnelle
- Prêt à être branché avec une fiche de sécurité IP44
- avec piquet de terre

836012	■	Aspect granit | Ø: 300 mm	max. 20 W	**69,95 €**
836934	■	Aspect granit | Ø: 400 mm	max. 42 W	**89,95 €**
836015	■	Aspect granit | Ø: 500 mm	max. 42 W	**109,95 €**
836935	■	Aspect granit | Ø: 600 mm	max. 42 W	**169,95 €**
836960	■	Aspect granit | Ø: 800 mm	max. 42 W	**299,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | IP65/ IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977
distributeurs d'énergie appropriés/tours de connecteurs de courant à la page 388

KUGELLEUCHTE TERRACOTTA

- Polyresin
- dimmable avec ampoule optionnelle
- Prêt à être branché avec une fiche de sécurité IP44
- avec piquet de terre

836013		Terracotta | Ø: 300 mm	max. 20 W	**69,95 €**
836961		Terracotta | Ø: 400 mm	max. 42 W	**89,95 €**
836016		Terracotta | Ø: 500 mm	max. 42 W	**109,95 €**
836962		Terracotta | Ø: 600 mm	max. 42 W	**169,95 €**
836963		Terracotta | Ø: 800 mm	max. 42 W	**299,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | IP65/ IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977
distributeurs d'énergie appropriés/tours de connecteurs de courant à la page 388

BOOTIS I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 150 x 150 x 161 mm
- Base L x L x H: 140 x 140 x 20 mm

733032 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 700 lm **87,95 €**

100-240 Volt | 12 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 360° | IP65

BOOTIS II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 250 x 250 x 270 mm
- Base L x L x H: 240 x 240 x 35 mm
- dimmable par découpage de phase

733027 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 1100 lm **133,95 €**

220-240 Volt | 20 W | 1 LED | Ra>80 | 360° | + − | IP65

ALEXA I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H x Ø: 300 x 350 x 1500 x 350 mm
- Base Ø: 480 mm
- Prêt à être branché avec une fiche de sécurité IP44
- dimmable avec ampoule optionnelle

733017 Gris anthracite RAL 7016 laqué **249,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977
distributeurs d'énergie appropriés/tours de connecteurs de courant à la page 388

VELORUM

Des luminaires d'extérieur flexibles, prêts à être branchés pour toute application, voilà ce qu'est la série VELORUM. Avec ses trois versions - luminaire de sol, de table et suspendu - elle apporte une ambiance de salon dans votre jardin. Grâce à sa conception robuste, elle peut résister à beaucoup de choses et est donc l'éclairage de fête idéal.

VELORUM

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 510 x 224 mm
- Base H x Ø: 8 x 230 mm
- incl. 3 m de câble de connexion avec fiche IP44

836019 ■ Gris anthracite RAL 7016 **109,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 18 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977
distributeurs d'énergie appropriés/tours de connecteurs de courant à la page 388

VELORUM

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 1450 x 345 mm
- Base H x Ø: 10 x 300 mm
- incl. 3 m de câble de connexion avec fiche IP44

836018 ■ Gris anthracite RAL 7016 **163,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 18 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977
distributeurs d'énergie appropriés/tours de connecteurs de courant à la page 388

VELORUM

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 254 x 290 mm
- Longueur max.: 1,00 m
- incl. 2,5 m de câble de connexion avec fiche IP44

836020 ■ Gris anthracite RAL 7016 **99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 18 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir de la Page 974-977

Page 388

Page 388

Répartiteurs

TOUR DE PRISES

Parfois, il faut un peu plus qu'une "simple" lumière. Avec notre tour de prise, disponible avec et sans lumière, nous comblons une autre lacune dans notre gamme. Rendez votre jardin encore plus flexible - bien sûr dans la qualité éprouvée de DEKO-LIGHT et à un prix raisonnable.

TOUR DE PRISES

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 400 x 100 mm
- avec 2 prises [total max. 3650 W]

733055 gris foncé **109,95 €**

220-240 Volt | IP44

TOUR DE PRISES AVEC LUMIÈRE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 478 x 100 mm
- Luminaire commutable
- avec 2 prises [total max. 3650 W]

733054 gris foncé ww 3000 K 150 lm **159,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 21 LED | Ra>80 | 360° | IP44

Page 392

Page 393

Page 394

Page 394

Page 395

Page 395

Page 396

Page 397

Page 399

Page 400

Page 400

Page 401

Page 401

Page 402

Page 402

Page 403

Page 403

Page 404

Page 406

Page 406

Page 408

Page 408

Page 409

Page 409

Projecteurs en saillies / sur piques

BERMUDA

Certes, un grand nom pour un petit luminaire. Mais dans sa conception, la série BERMUDA est sans aucun doute tout aussi passionnante que le célèbre triangle. Le petit nain lumineux est un enrichissement pour chaque jardin et s'intègre comme un petit champignon dans chaque environnement extérieur. Et d'ailleurs, il s'intègre aussi très bien comme luminaire mural.

Lampadaires muraux de la même série Page 356
731124

Bornes d'éclairage de la même série IP65
Page 294
733056

Lampadaires muraux de la même série Page 162
342159
342160

Lampes de table et lampadaires de sol de la même série Page 212
346018
346017
343029
343028

BERMUDA

- **Design par Johannes Tomm**
- **un éclairage extérieur qui attire le regard**
- **montage facile**
- **Angle de rayonnement de 360°**
- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 563 x 200 mm
- dimmable par découpage de phase
- Prêt à être branché avec une fiche de sécurité IP44

733060	☐	blanc	ww 3000 K	710 lm	**175,95 €**
733059	■	Gris noir RAL 7021	ww 3000 K	710 lm	**175,95 €**

220-240 Volt | 12 W | SMD | 72 LED | Ra>80 | 360° | IP65/ IP44

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388

LOMI

- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 65 x 100 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle
- Câble de raccordement de 2 m avec fiche secteur IP44 inclus
- avec piquet de terre

732126 ■ noir matte **42,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 70 W | GU10 | LED | 200° | IP65/ IP44

Ampoules à partir de la Page 969-970
Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388

MINI I WW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Base Ø: 66 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- Câble de connexion de 2 m avec fiche WEIPU inclus

131005 argenté WW 3000 K 150 lm **99,95 €**

Accessoires

872041 Unité d'alimentation | 24V | 12,0 W | IP65 **20,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU adaptés à la page 995-997
en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

MINI I WW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Base H x Ø: 10 x 66 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- Câble de connexion de 2 m avec fiche WEIPU inclus

732036 noir WW 3000 K 150 lm **99,95 €**

Accessoires

872041 Unité d'alimentation | 24V | 12,0 W | IP65 **20,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU adaptés à la page 995-997
en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

MINI II CW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Base Ø: 66 mm
- Câble de raccordement de 2 m avec fiche secteur IP44 inclus

131006	argenté	CW	6000 K	180 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 2 W | 1 LED | Ra>80 | 25° | 180° | IP65/ IP44

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

MINI I AMBER

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Base Ø: 66 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- Câble de connexion de 2 m avec fiche WEIPU inclus

732037	argenté	A	1750 K	57 lm	**99,95 €**
730238	noir	A	1700 K	65 lm	**99,95 €**

24 Volt | 2,20 W | 1 LED | 30° | 180° | + − | IP65

Accessoires

872041	Unité d'alimentation | 24V | 12,0 W | IP65	**20,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU adaptés à la page 995-997
en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

KEID

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Base H x Ø: 37 x 99 mm

731098 gris foncé WW 3000 K 800 lm **132,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 1 LED | Ra>80 | 45° | 180° | IP65

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

KEID

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Base H x Ø: 37 x 99 mm

732093 gris foncé WW 3000 K 1350 lm **139,95 €**

220-240 Volt | 20 W | 1 LED | Ra>80 | 45° | 180 ° | IP65

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

KEID II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm

732094 gris foncé WW 3000 K 800 lm **129,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 1 LED | Ra>80 | 45° | 180 ° | IP65

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

KEID II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm

732095 gris foncé WW 3000 K 1350 lm **139,95 €**

220-240 Volt | 20 W | 1 LED | Ra>80 | 45° | 180 ° | IP65

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

COLT

La nouvelle série COLT est un véritable multitalent pour l'extérieur : puissante, librement orientable et inclinable, elle est équipée de la technologie LED la plus moderne. Les luminaires apparents offrent ainsi des concepts d'éclairage d'ambiance dans toute installation extérieure et font également bonne figure lorsqu'ils sont éteints grâce à leur design remarquable.

COLT 4W COB

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm
- Base H x Ø: 3 x 65 mm
- Approche par phase/intercept
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- incl. 2 verres [transparents, laiteux]
- Filtre en nid d'abeille

732104 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 240 lm **119,95 €**



Accessoires

930426	Piquet de terre | L: 170 mm	**7,95 €**
930428	Linse 15°	**4,95 €**
930430	Linse 60°	**4,95 €**

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

COLT 8W COB

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 65 x 185 x 76,50 mm
- Base H x Ø: 50 x 95 mm
- Approche par phase/intercept
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- incl. 2 verres [transparents, laiteux]
- Filtre en nid d'abeille

732108 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 470 lm **179,95 €**



Accessoires

930441	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**42,95 €**
930426	Piquet de terre | L: 170 mm	**7,95 €**
930431	Réflecteur 12°	**6,95 €**
930432	Réflecteur 22°	**6,95 €**

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

COLT 15W COB

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 88,30 x 220 x 110,50 mm
- Base H x Ø: 56 x 120 mm
- Approche par phase/intercept
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- incl. 2 verres [transparents, laiteux]
- Filtre en nid d'abeille

732109	Gris noir RAL 7021	WW	3000 K	1090 lm	**209,95 €**



Accessoires

930442	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**52,95 €**
930427	Piquet de terre | L: 219 mm	**9,95 €**
930434	Réflecteur 12°	**7,95 €**
930435	Réflecteur 22°	**7,95 €**

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

COLT 30W COB

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 111,80 x 260 x 131 mm
- Base H x Ø: 56 x 120 mm
- Approche par phase/intercept
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- incl. 2 verres [transparents, laiteux]
- Filtre en nid d'abeille

732110 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 2320 lm **259,95 €**

220-240 Volt | 30 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 40° | 180° | IP65

Accessoires

930442	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**52,95 €**
930427	Piquet de terre | L: 219 mm	**9,95 €**
930437	Réflecteur 12°	**8,95 €**
930438	Réflecteur 22°	**8,95 €**

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

COLT 65W COB

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 162 x 192 x 182 mm
- Base H x Ø: 65 x 160 mm

732136 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 5260 lm **479,95 €**

180-264 Volt | 65 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 15° | 90 ° | IP65

Accessoires

930567	Réflecteur 30°	**25,95 €**
930568	Réflecteur 45°	**25,95 €**
930569	Réflecteur 70°	**25,95 €**

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

COLT COB RGBW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 65 x 50 mm
- Base H x Ø: 7 x 65 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel

732134	Gris noir RAL 7021	RGB WW	2700 K	92 lm	**179,95 €**

Accessoires

872041	Unité d'alimentation | 24V | 12,0 W | IP65	**20,95 €**

en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

COLT 8W RGBW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 66 x 78 mm
- Base H x Ø: 50 x 96 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- incl. 2 verres [transparents, laiteux]
- Filtre en nid d'abeille

732127	Gris noir RAL 7021	RGB WW	3000 K	389 lm	**269,95 €**
732123	Gris noir RAL 7021	RGB CW	5500 K	485 lm	**269,95 €**

Accessoires

930441	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**42,95 €**
930426	Piquet de terre | L: 170 mm	**7,95 €**
872041	Unité d'alimentation | 24V | 12,0 W | IP65	**20,95 €**

en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

COLT 16W RGBW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 88 x 110 mm
- Base H x Ø: 56 x 120 mm
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- incl. 2 verres [transparents, laiteux]
- Filtre en nid d'abeille

732128	Gris noir RAL 7021	RGB WW	3000 K	780 lm	**399,95 €**
732124	Gris noir RAL 7021	RGB CW	5500 K	950 lm	**399,95 €**

24 Volt | 16 W | SMD | 1 LED | 20° | 180° | IP65

Accessoires

930441	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**42,95 €**
930426	Piquet de terre | L: 170 mm	**7,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**

en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

COLT 25W RGBW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 112 x 131 mm
- Base H x Ø: 56 x 120 mm
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- incl. 2 verres [transparents, laiteux]
- Filtre en nid d'abeille

732129	Gris noir RAL 7021	RGB WW	3000 K	1140 lm	**449,95 €**
732125	Gris noir RAL 7021	RGB CW	5500 K	1445 lm	**449,95 €**

24 Volt | 25 W | SMD | 1 LED | 20° | 180° | IP65

Accessoires

930442	Boîtier pour montage an surface | H: 41,5 mm	**49,95 €**
930427	Piquet de terre | L: 219 mm	**9,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**

en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

COLT 36W RGBWW

Encore plus puissant pour un meilleur rendement lumineux, librement orientable et inclinable et équipé d'une technologie LED de pointe. Avec le COLT 36W RGBWW, même les grands objets, les hautes façades et les ponts peuvent être mis en lumière.

COLT 36W RGBWW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 162 x 192 x 182 mm
- Base H x Ø: 65 x 160 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel

732137 Gris noir RAL 7021 RGB WW 2700 K 1500 lm **599,95 €**

Accessoires

930558	Boîtier pour montage an surface | H: 40,0 mm	**79,95 €**
930427	Piquet de terre | L: 219 mm	**9,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**

en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

FLOOD FLEX I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 152,1 x 134,2 x 56 mm

732014 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 700 lm **95,95 €**

100-240 Volt | 9 W | SMD | 8 LED | Ra>80 | 30° | IP65/ IP44

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

FLOOD FLEX II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 200 x 152 x 56 mm

732016 Gris signalisation RAL 7043 WW 3000 K 1100 lm **109,95 €**

100-240 Volt | 12 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 25° | IP65/ IP44

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

FLOOD RF II -10 RGB

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 133 x 57 x 179 mm
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- Télécommande avec une portée d'au moins 20m incluse

732074 Umbragrau RAL 7022 RGB 270 lm **139,95 €**

200-240 Volt | 10 W | COB | 1 LED | 115° | | | 3 CH | IP65/ IP44

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

FLOOD RF II -30 RGB

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 178 x 81 x 215 mm
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- Télécommande avec une portée d'au moins 20m incluse

732075 Umbragrau RAL 7022 RGB 1060 lm **245,95 €**

100-240 Volt | 30 W | COB | 1 LED | 150° | | | 3 CH | IP65/ IP44

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

FLOOD RF II -60 RGB

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 200 x 98 x 253 mm
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44
- Télécommande avec une portée d'au moins 20m incluse

732076 ■ Umbragrau RAL 7022 RGB 2100 lm **353,95 €**

100-240 Volt | 60 W | COB | 1 LED | 120° | 3 CH | IP65/ IP44

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

POWER SPOT III RGBWW

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 235,6 x 182 x 66,2 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- câble de connexion de 2 m inclus

730179 ■ anthracite RGB WW 3000 K 1000 lm **415,95 €**

24 Volt | 32 W | SMD | 6 LED | Ra>80 | 30° | 4 CH | IP65

Accessoires

872083 Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67 **69,95 €**

en fonction des contrôleurs et gradateurs à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

Page 412

Page 412

Page 413

Page 414

Page 414

Page 415

Page 415

Wallwasher

MINI WALL WASHER I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 505 x 47 x 54 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 1 m de câble de connexion avec connecteur WEIPU [femelle]
- incl. 1 m de câble de connexion avec connecteur WEIPU [mâle]

732019	☐	argenté	ww	3000 K	540 lm	**139,95 €**

24 Volt | 7,30 W | 12 LED | Ra>80 | 36° | 90° | IP65

Accessoires

872633	Unité d'alimentation | 24V DC | 12,0 W | IP20	**19,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V DC | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

MINI WALL WASHER II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 1005 x 27 x 54 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 1 m de câble de connexion avec connecteur WEIPU [femelle]
- incl. 1 m de câble de connexion avec connecteur WEIPU [mâle]

732022	☐	argenté	ww	3000 K	1040 lm	**189,95 €**

24 Volt | 14,70 W | 24 LED | Ra>80 | 36° | 90° | IP65

Accessoires

872636	Unité d'alimentation | 24V DC | 20,0 W	**22,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V DC | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

LED STREET BAR MK II 16X8W RGBW 4IN1 IP65 30°

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1069 x 85 x 140 mm
- DMX512
- mode de canaux 1/4/7/11/19/32/35
- réglage manuel des couleurs sans contrôleur supplémentaire
- couleurs prédéfinies sans contrôleur supplémentaire
- programmes automatiques avec vitesse réglable
- Mode maître/esclave

730440 noir RGB WW **584,95 €**

Accessoires

180704	Câble de connexion DMX extérieur | 2 m	**11,95 €**
180705	Câble de connexion DMX extérieur | 5 m	**21,95 €**
180706	Câble de connexion DMX extérieur | 10 m	**38,95 €**

passende DMX-Controller de la Page 950

CAPH

Malgré son design linéaire, la gamme de lèche-mur CAPH est une »chose ronde«. Les lèche-mur offrent une variété de possibilités pour accentuer différents objets. Qu'il s'agisse d'un mur de pierre rustique en 3000 K chaud ou d'un nouveau bâtiment moderne en RGBW. Les différentes optiques avec des angles de rayonnement symétriques ou asymétriques facilitent le positionnement.
Avec les versions 230 volts, aucun autre accessoire n'est nécessaire. Grâce aux versions 24 V, les lèche-mur CAPH peuvent être intégrés dans toutes les variantes de commande du marché - un »truc rond«.

WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44

732079 Gris graphite RAL 7024 WW 3000 K 3000 lm **339,95 €**

220-240 Volt | 34,50 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 25° | IP65/ IP44

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU
- incl. 0.5 m de câble d'extension avec WEIPU

732071 Gris graphite RAL 7024 RGB WW 3000 K 2800 lm **339,95 €**

24 Volt | SMD | 60 W | 24 LED | Ra>80 | 25° | + - | 4 CH | IP65

Accessoires

862164	Unité d'alimentation | 24V DC | 75,0 W | IP20	**74,95 €**
872085	Unité d'alimentation | 24V DC | 75,0 W | IP67	**89,95 €**
843059	RF Color+White Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**109,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- incl. 2 m de câble de connexion avec fiche IP44

732080 Gris graphite RAL 7024 WW 3000 K 2580 lm **339,95 €**

220-240 Volt | 34,50 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 40° / 15° | IP65/ IP44

Distributeurs d'énergie/ tours de connecteurs appropriés à la page 388
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU
- incl. 0.5 m de câble d'extension avec WEIPU

732072 Gris graphite RAL 7024 RGB WW 3000 K 2480 lm **339,95 €**

24 Volt | 60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 40° / 15° | 4 CH | IP65

Accessoires

862164	Unité d'alimentation | 24V DC | 75,0 W | IP20	**74,95 €**
872085	Unité d'alimentation | 24V DC | 75,0 W | IP67	**89,95 €**
843059	RF Color+White Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**109,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

■
Page 420

■
Page 420

■
Page 420

■
Page 421

■
Page 421

■
Page 421

□ ◱
Page 422

□
Page 423

□
Page 424

■
Page 425

■
Page 425

□
Page 425

□
Page 425

□
Page 426



□
Page 427

□
Page 427

□
Page 428

□
Page 428

□
Page 429

□
Page 429

□
Page 430

□
Page 431

□
Page 431

□
Page 432

Encastrés de sol

Page 432

Page 434

Page 434

Page 435

Page 435

Page 436



Page 436

Page 437

Page 438

Page 438

Page 439

Page 439

Page 440

Page 440

Page 441

Page 443

Page 443

Page 444

Page 445

Page 445

Page 446

Page 446

Page 448

Page 448

Page 449

ATON, PHAKT UND PAVO

Simple et bon - avec leur construction robuste, les séries ATON, PHAKT et PAVO offrent un éclairage de sol encastré élégant à un prix avantageux.

Les sources lumineuses interchangeables permettent d'obtenir une solution d'éclairage individuelle avec vision.

ATON ROND SET

- Plastique / Plastique
- Dimensions H x Ø: 111 x 97 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730474 argenté / noir **45,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 7 W | GU10 | IP67

GU10 Ampoules à partir de la Page 969-970
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

PHAKT ROND SET

- Plastique / Plastique
- Dimensions H x Ø: 156 x 136 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730476 argenté / noir **56,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | E27 | IP67

GU10 Ampoules à partir de la Page 974-977
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

PAVO ROND SET

- Acier inoxydable / Aluminium / Plastique
- Dimensions H x Ø: 156 x 139 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730478 noir **89,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | GU10 | 25° | IP67

GU10 Ampoules à partir de la Page 969-970
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

ATON ANGULAIRE SET

- Plastique / Plastique
- Dimensions H x Ø: 111 x 97 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730475 argenté / noir **49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 7 W | GU10 | + − | IP67

GU10 Ampoules à partir de la Page 969-970
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

PHAKT ANGULAIRE SET

- Plastique / Plastique
- Dimensions H x Ø: 156 x 136 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730477 argenté / noir **59,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | E27 | + − | IP67

GU10 Ampoules à partir de la Page 974-977
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

PAVO ANGULAIRE SET

- Acier inoxydable / Aluminium / Plastique
- Dimensions H x Ø: 156 x 139 mm
- dimmable avec ampoule optionnelle

730479 noir **99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | GU10 | 25° | + − | IP67

GU10 Ampoules à partir de la Page 969-970
Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

BASIC I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 65 x 45 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730339	argenté | rond	ww	3000 K	15 lm	**53,95 €**
730340	argenté | carré	ww	3000 K	14 lm	**53,95 €**



Accessoires

872041	Unité d'alimentation | 24V DC | 12,0 W | IP66	**20,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

ALZIRR II

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 82,50 x 55 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 1 m de câble de connexion avec WEIPU

730470 argenté ww 3000 K 150 lm **74,95 €**

CV | 24 Volt | 2,40 W | 1 LED | Ra>80 | 30° | 48 | 97,25 | IP67

Accessoires

872041	Unité d'alimentation | 24V DC | 12,0 W | IP66	**20,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

FORNAC

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 80 x 55 mm
- asymétrique
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 1 m de câble de connexion avec connecteur WEIPU [mâle]

730447	argenté	WW	3000 K	110 lm	**96,95 €**

Accessoires

872041	Unité d'alimentation | 24V DC | 12,0 W | IP66	**20,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

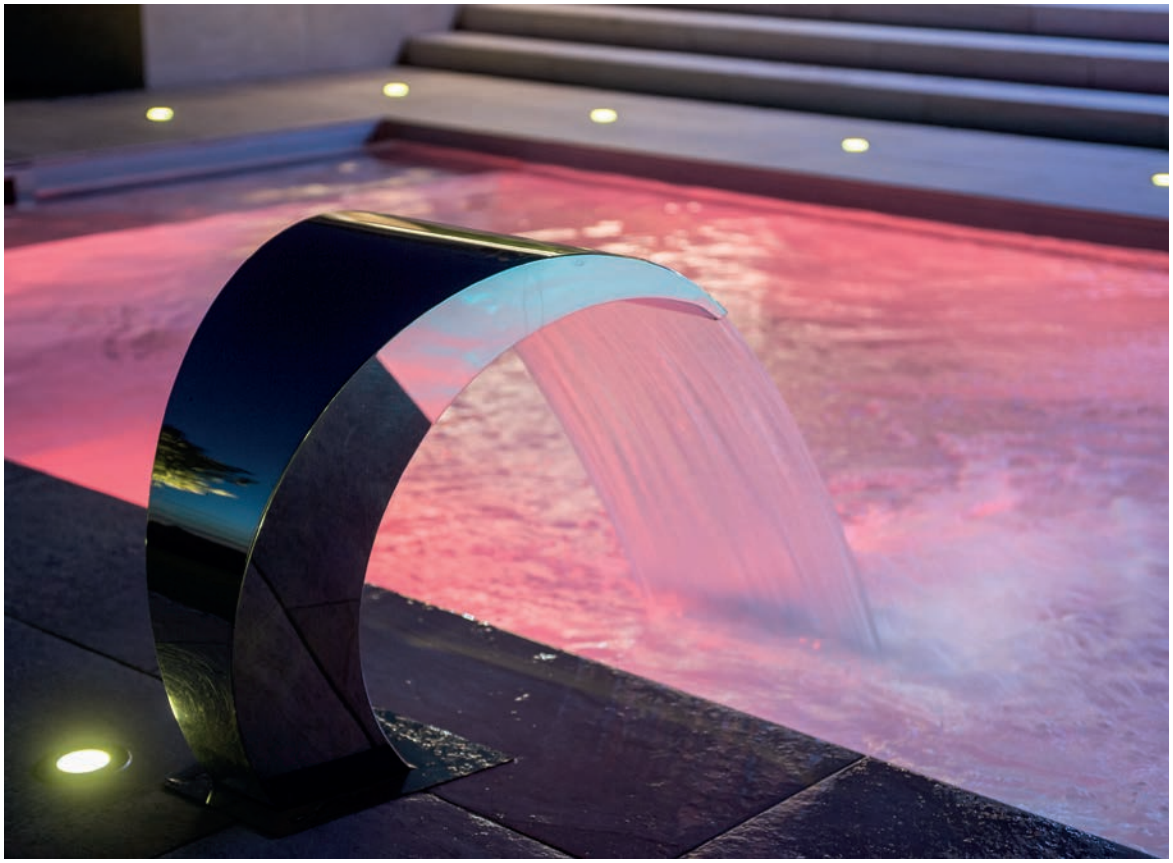

Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

NC COB I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 90 x 63 mm
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec boîte de jonction protégée

730439	noir | rond	WW	3000 K	520 lm	**163,95 €**
730438	noir | carré	WW	3000 K	520 lm	**163,95 €**

220-240 Volt | 5 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 24° | 68,8 | 150 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

EASY COB III WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 96 x 70 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 1 m de câble de connexion avec WEIPU

730469	argenté | rond	WW	3000 K	330 lm	**119,95 €**
730468	argenté | carré	WW	3000 K	330 lm	**119,95 €**

24 Volt | 5,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 53 | 132,5 | + – | IP67

Accessoires

872041	Unité d'alimentation | 24V DC | 12,0 W | IP66	**20,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

PEACOCK

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 43 x 58 mm
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec boîte de jonction protégée

730459 argenté WW 3000 K 150 lm **96,95 €**

220-240 Volt	2 W	COB	1 LED	Ra>80	30°	44	48	IP67	

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics

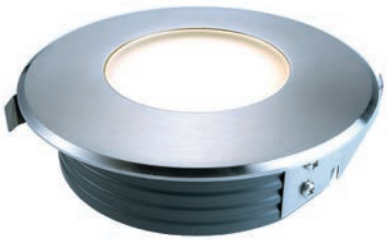

FLAT III WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 42 x 116 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730336	argenté	ww	3000 K	25 lm	**129,95 €**

220-240 Volt | 0,72 W | 12 LED | 120° | 100 | 42 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

FLAT II

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 42 x 116 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

100111	argenté	ww	3000 K	400 lm	**162,95 €**
100112	argenté	cw	6000 K	450 lm	**162,95 €**

220-240 Volt | 5 W | 3 LED | Ra>80 | 20° | 105 | 42 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

FLAT I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 38 x 173 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

100114 ☐ argenté WW 3000 K 860 lm **206,95 €**

220-240 Volt | 11 W | 6 LED | Ra>80 | 20° | 150 | 50 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

FLAT I RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 38 x 173 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

100116 ☐ argenté RGB 510 lm **239,95 €**

CV | 24 Volt | 17 W | SMD | 6 LED | 30° | 150 | 50 | + − | IP67

Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

BODENEINBAULEUCHTE II WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 102 x 116 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730255 ☐ argenté WW 3000 K 280 lm **149,95 €**

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

BODENEINBAULEUCHTE I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 1 m de câble de connexion avec WEIPU

100133 ☐ argenté WW 3000 K 370 lm **139,95 €**

Accessoires

872041	Unité d'alimentation | 24V DC | 12,0 W | IP66	**20,95 €**
872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

TALL COB I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 102 x 116 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730211 argenté WW 3000 K 720 lm **159,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 102 | 150 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

HP I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 111 x 173 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730249 ☐ argenté WW 3000 K 540 lm **192,95 €**

220-240 Volt | 6 W | 6 LED | Ra>80 | 20° | 157 | 150 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

HP II WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 111 x 173 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730250 ☐ argenté WW 3000 K 920 lm **203,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 6 LED | Ra>80 | 20° | 157 | 150 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

BODENEINBAULEUCHTE

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 111 x 173 mm
- asymétrique
- incl. 0.5 câble de connexion

730289 ☐ argenté WW 3000 K 700 lm **215,95 €**

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

HP IV WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 111 x 173 mm
- asymétrique
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730296 ☐ argenté WW 3000 K 800 lm **215,95 €**

Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

COB 12 SOFT WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 128 x 173 mm
- incl. 0.5 câble de connexion
- incl. Filtre nid d´abeille

730420 ☐ argenté brossé WW 3000 K 900 lm **375,95 €**

220-240 Volt | 12 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 30° | 155 | 220 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

COB 25 SOFT WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 190 x 250 mm
- incl. 0.5 câble de connexion
- incl. Filtre nid d´abeille

730421 ☐ argenté brossé WW 3000 K 1650 lm **525,95 €**

220-240 Volt | 25 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 35° | 222 | 220 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

SOFT FLEX 7

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 128 x 173 mm
- Direction du rayonnement réglable
- incl. 1 m de câble de connexion
- incl. Filtre nid d´abeille

730267 ☐ argenté WW 3000 K 480 lm **309,95 €**

220-240 Volt | 7,20 W | 6 LED | Ra>80 | 17° | 60° | 155 | 220 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

SOFT FLEX 18

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 190 x 250 mm
- incl. 1 m de câble de connexion
- incl. Filtre nid d´abeille

730266 ☐ argenté WW 3000 K 770 lm **534,95 €**

220-240 Volt | 18 W | 12 LED | Ra>80 | 26° | 60° | 222 | 220 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

SQUARE COB I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 125 x 125 x 75 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730209 ☐ argenté WW 3000 K 700 lm **139,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 113,5x113,5 | 95 | IP67 | 🚗

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

SQUARE II WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 125 x 125 x 75 mm
- incl. 0.5 câble de connexion
- incl. 2 verres [prism, blanc]

730248 ☐ argenté WW 3000 K 160 lm **149,95 €**

220-240 Volt | 2,20 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | 113,5x113,5 | 95 | IP67 | 🚗

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

SQUARE I WWA

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- asymétrique
- Dimensions L x L x H: 160 x 160 x 79 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730199 argenté WW 3000 K 400 lm **209,95 €**

220-240 Volt | 6 W | 6 LED | Ra>80 | 45°/35° | 152x152 | 112 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

EASY SQUARE II RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 55 x 55 x 99 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730244 ☐ argenté RGB 80 lm **139,95 €**



Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

BODENEINBAULEUCHTE III RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730276 ☐ argenté RGB 280 lm **139,95 €**

Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

HOROLOGII

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 79 x 116 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 câble de connexion mit Weipu-Stecker [male]

730449 ☐ argenté RGB CW 5700-7000 K 257 lm **175,95 €**

CV | 24 Volt | 7,90 W | 1 LED | 20° | 102 | 150 | IP67

Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843059	RF RGB+White Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**109,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

CANUM

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 111 x 173 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730454 ☐ argenté RGB 510 lm **299,95 €**

CV | 24 Volt | 16,9 W | 6 LED | 50°/35° | 157 | 150 | IP67

Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

HELIOS I

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 54 x 210 mm
- Base H x Ø: 25 x 165 mm
- incl. 4 cheville à usage intensif

732143 Gris ardoise RAL 7015 WW 3000 K 34 lm **105,95 €**

220-240 Volt | 1 W | 1 LED | Ra>80 | 1x 60° | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

HELIOS II

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 50 x 210 mm
- Base H x Ø: 7 x 198 mm
- incl. 4 cheville à usage intensif

732049 Gris ardoise RAL 7015 WW 3000 K 65 lm **105,95 €**

220-240 Volt | 2 W | 2 LED | Ra>80 | 2x 60° | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

HELIOS IV

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 50 x 210 mm
- Base H x Ø: 7 x 198 mm
- incl. 4 cheville à usage intensif

732050 Gris ardoise RAL 7015 WW 3000 K 150 lm **109,95 €**

220-240 Volt | 4 W | 4 LED | Ra>80 | 4x 60° | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

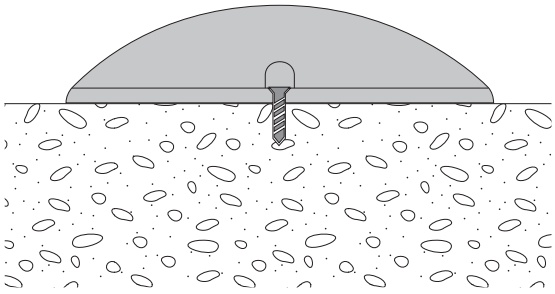

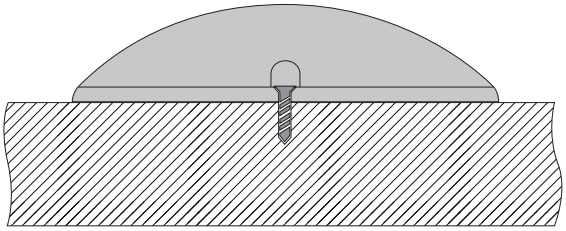

Avec le soutien aimable de Elektro Grün 67434 Neustadt an der Weinstraße firma@elektrogruen.de

LINE IV 1.9WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 195 x 63 x 65 mm
- incl. 1 m de câble de connexion

100108 argenté WW 3000 K 35 lm **135,95 €**

220-240 Volt | 1,90 W | SMD | 10 LED | Ra>80 | 120° | 180x58 | 90 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

LINE IV 3.7WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 328 x 63 x 65 mm
- incl. 1 m de câble de connexion

100109 argenté WW 3000 K 85 lm **179,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 20 LED | Ra>80 | 110° | 313x58 | 90 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

LINE I WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 195 x 63 x 65 mm
- asymétrique
- incl. 0.5 câble de connexion

730292 argenté WW 3000 K 340 lm **149,95 €**

220-240 Volt | 4,50 W | 3 LED | Ra>80 | 45°/35° | 180x58 | 90 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

LINE II WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 328 x 63 x 65 mm
- asymétrique
- incl. 1 m de câble de connexion

730262 argenté WW 3000 K 730 lm **215,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 6 LED | Ra>80 | 45°/35° | 313x58 | 90 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

LINE II WWA

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 328 x 63 x 65 mm
- asymétrique
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730008 argenté WW 3000 K 750 lm **215,95 €**

CV | 24 Volt | 12,20 W | 6 LED | Ra>80 | 45°/35° | 313x58 | 90 | + − | IP67

Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

LINE V WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 549 x 68 x 31,5 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730434 argenté WW 3000 K 1100 lm **319,95 €**

220-240 Volt | 16 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 20° | 524x58 | 80 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

LINE VI WW

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 1025 x 68 x 80 mm
- incl. 0.5 câble de connexion

730432 argenté WW 3000 K 2300 lm **529,95 €**

220-240 Volt | 34 W | COB | 24 LED | Ra>80 | 20° | 1004x58 | 80 | IP67

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003

Avec le soutien aimable de Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

LINE III RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 328 x 63 x 65 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730263 ☐ argenté RGB 400 lm **265,95 €**

CV | 24 Volt | 16,50 W | SMD | 6 LED | 35° | 313x58 | 90 | + − | IP67

Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

LINE V RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 549 x 68 x 32,5 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730437 ☐ argenté RGB 340 lm **374,95 €**

CV | 24 Volt | 18 W | 12 LED | 30° | 524x58 | 80 | + − | IP67

Accessoires

872083	Unité d'alimentation | 24V | 40,0 W | IP67	**69,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

LINE VI RGB

- Acier inoxydable / Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 1025 x 68 x 31,5 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 0.5 m de câble de connexion avec WEIPU

730436 argenté RGB 700 lm **589,95 €**



Accessoires

872085	Unité d'alimentation | 24V | 75,0 W | IP67	**89,95 €**
872094	Unité d'alimentation | 24V | 100,0 W | IP67	**109,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

Page 452



Page 453

Page 453

Page 454

Page 455

Page 456

Page 457

Page 458

Projecteurs immergeables

SNAPPER II WW

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 73 x 68,5 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 10 m de câble de connexion avec WEIPU IP67

740007 ☐ argenté WW 3000 K 105 lm **128,95 €**



Accessoires

872045	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 60,0 W	**299,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

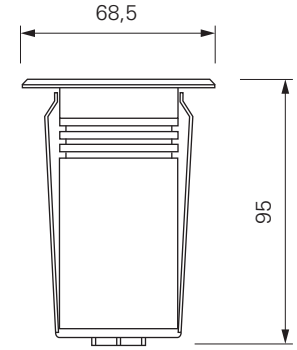

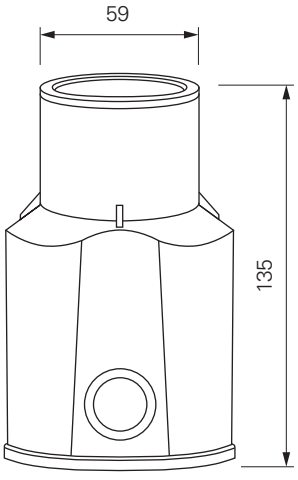

SHARK I WW

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 33 x 115 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 10 m de câble de connexion avec WEIPU IP67

785016 ☐ argenté WW 3000 K 770 lm **225,95 €**

CV | 24 Volt | 11,80 W | 6 LED | Ra>80 | 30° | + − | IP68

Accessoires

872045	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 60,0 W	**299,95 €**
872046	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 150,0 W	**399,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

SHARK I RGB

- Acier inoxydable
- Dimensions H x Ø: 33 x 115 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 10 m de câble de connexion avec WEIPU IP67

785017 ☐ argenté RGB 400 lm **265,95 €**

CV | 24 Volt | 15 W | 6 LED | 30° | + − | 3 CH | IP68

Accessoires

872045	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 60,00W	**299,95 €**
872046	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 150,00 W	**399,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

FIARA

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 95 x 106 x 150 x 95 mm
- Base L x L x H: 65 x 40 x 60 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 10 m de câble de connexion avec WEIPU IP67

740005 argenté WW 3000 K 670 lm **309,95 €**



Accessoires

872045	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 60,0 W	**299,95 €**
872046	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 150,0 W	**399,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

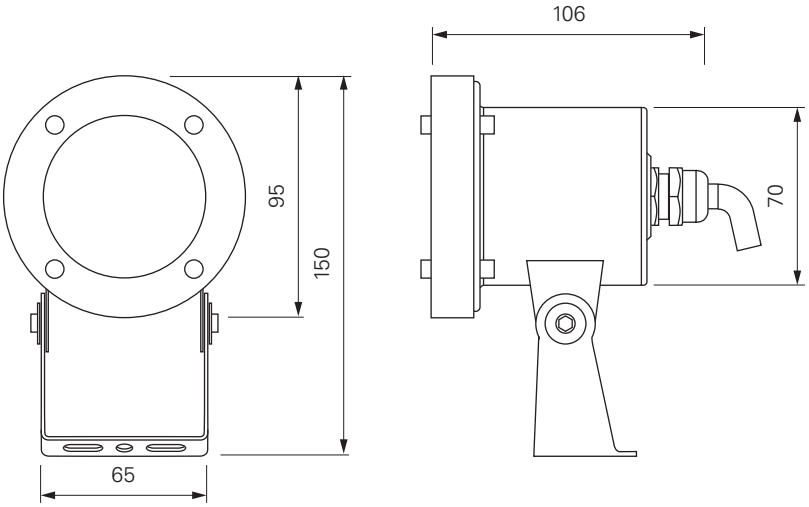

FIARA

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 95 x 106 x 150 x 95 mm
- Base L x L x H: 65 x 40 x 60 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 10 m de câble de connexion avec WEIPU IP67

740008 ☐ argenté RGB 280 lm **289,95 €**



Accessoires

872045	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 60,00W	**299,95 €**
872046	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 150,00 W	**399,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

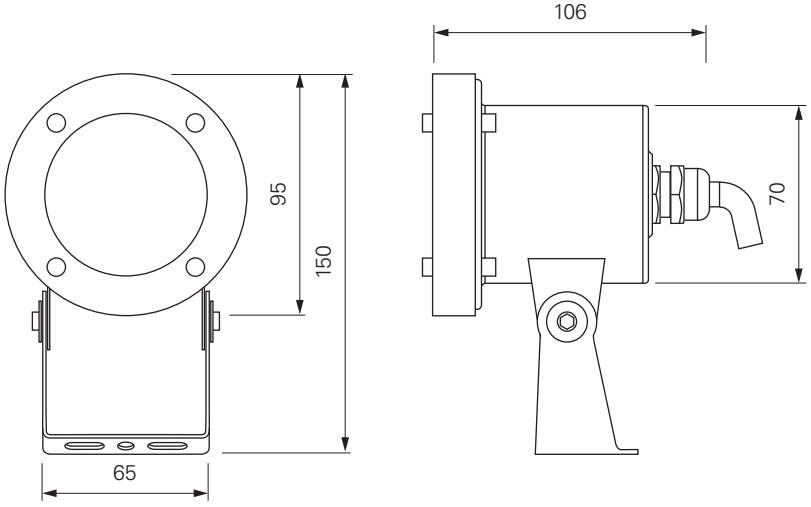

FIARA

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 127 x 120 x 195 x 127 mm
- Base L x L x H: 93 x 50 x 80 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 10 m de câble de connexion avec WEIPU IP67

740006 ☐ argenté WW 3000 K 1200 lm **359,95 €**



Accessoires

872045	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 60,0 W	**299,95 €**
872046	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 150,0 W	**399,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

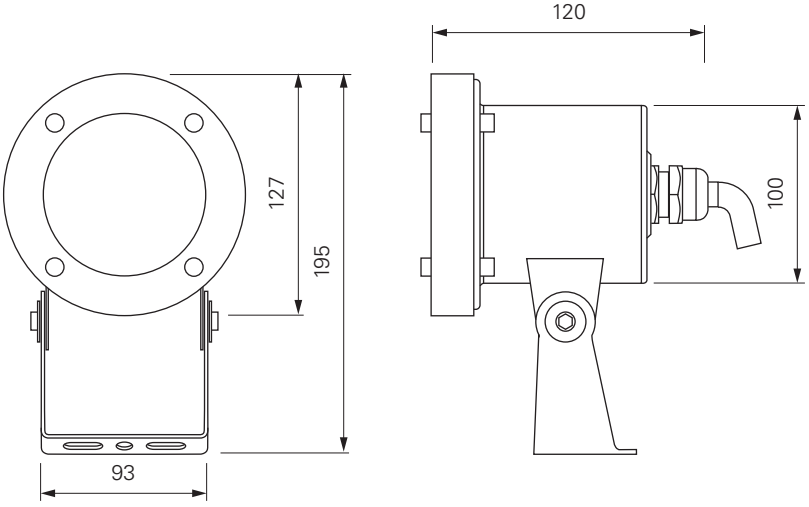

FIARA

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H x Ø: 127 x 120 x 195 x 127 mm
- Base L x L x H: 93 x 50 x 80 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- incl. 10 m de câble de connexion avec WEIPU IP67

740009 ☐ argenté RGB 280 lm **319,95 €**



Accessoires

872045	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 60,00W	**299,95 €**
872046	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 150,00 W	**399,95 €**
843058	RF RGB Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**104,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

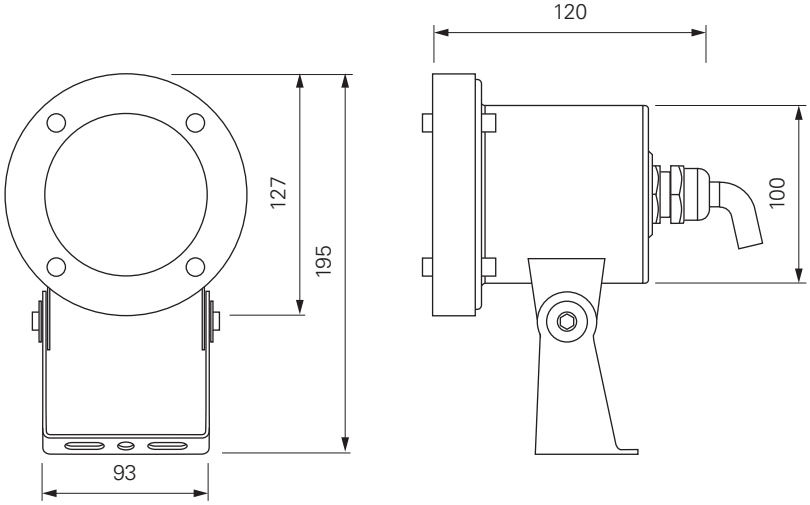

CORAL I WW

- Acier inoxydable
- Dimensions L x L x H: 211 x 60 x 65 mm
- dimmable sur Contrôleur optionnel
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit WEIPU IP67

730134 ☐ argenté WW 3000 K 710 lm **269,95 €**

Accessoires

872045	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 60,0 W	**299,95 €**
872046	Transformateur de sécurité LED à gradation | 24V DC | 150,0 W	**399,95 €**
843056	RF Single Controller Set dimmable | 12/24/48V DC	**94,95 €**

Câbles/connecteurs WEIPU correspondants aux pages 995-997
Contrôleurs et gradateurs supplémentaires à la Page 940
d'unités d'alimentation supplémentaires à la Page 896

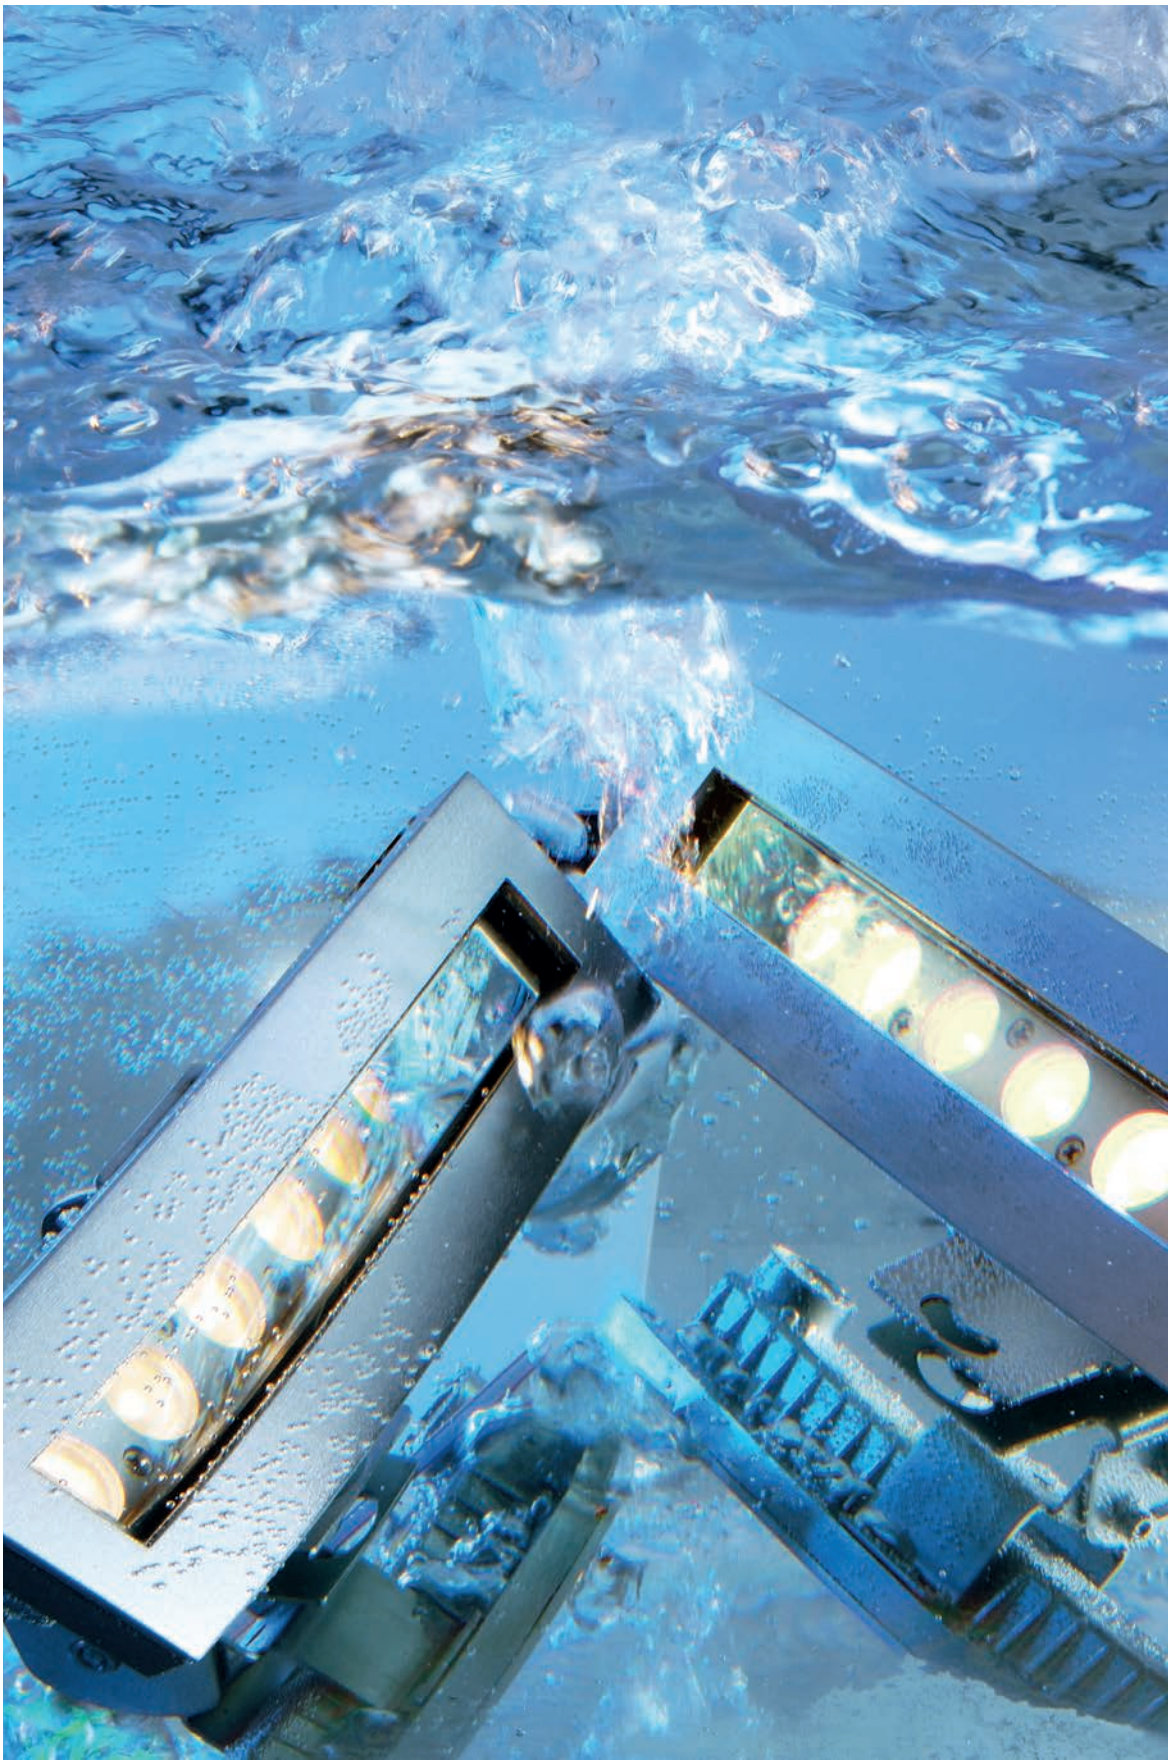

ECLAIRAGE TERTIAIRE

466 Encastrés plafonds
494 Dalles LED
516 Appliques murales et plafonniers
538 Suspensions
554 Lampadaires
564 Projecteurs industriels
574 Projecteurs étanches
584 Floodlight LED
596 Eclairage de vitrines d'expositions
600 Lumière à effet
608 Eclairage de sécurité

SYSTÈME SUR RAILS

616 SYSTÈMe sur rails 230V D LINE 3 allumages
644 Projecteurs pour rails 230V 3 allumages

DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE CONTEMPORAINES POUR UN MONDE DE TRAVAIL MODERNE

Pendant longtemps, les exigences relatives aux luminaires utilisés dans le commerce - également appelés luminaires industriels - étaient simples : ils devaient être lumineux, fiables et ne nécessiter que peu d'entretien, tout en étant conformes aux directives et normes en vigueur. Ces facteurs fondamentaux restent inchangés aujourd'hui [encore plus en ce qui concerne l'efficacité énergétique]. Mais outre ces propriétés purement fonctionnelles, les entreconnecteurs modernes - qu'il s'agisse de halls de production et d'entrepôts, de bureaux ou de locaux administratifs et éducatifs - attendent aujourd'hui beaucoup plus d'un luminaire commercial.

Bien entendu, les luminaires commerciaux doivent avant tout respecter des directives et des normes clairement définies, par exemple pour garantir la sécurité sur le lieu de travail ou dans les espaces publics. Dans le même temps, les nouvelles technologies d'éclairage et les découvertes de diverses disciplines scientifiques ont considérablement élargi les exigences imposées aux luminaires commerciaux. Le HCL [Human Centric Lighting] et l'absence d'éblouissement selon l'UGR ne sont que deux mots-clés qui contribuent à la qualité des solutions d'éclairage modernes. En outre, la composante esthétique joue également un rôle important : grâce à l'avancée triomphante des LED, les fabricants disposent aujourd'hui d'une marge de manœuvre bien plus grande pour le design dans le développement de luminaires techniques.

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

LA LUMIÈRE DE TRAVAIL PARFAITE...

...dépend de différents facteurs et change en fonction des exigences, de la pièce et du moment de la journée. Fondamentalement, un luminaire commercial doit soutenir les processus de travail des personnes, qu'il s'agisse de monter une voiture ou de travailler sur un ordinateur dans un bureau. Il en va de même pour les jardins d'enfants, les écoles et les universités - là aussi, la lumière doit favoriser de longues périodes de concentration, sans être perçue comme un élément perturbateur. Pour y parvenir, il existe différentes valeurs et chiffres clés, valeurs et indicateurs, dont certains n'ont vu le jour que grâce aux nouveautés du secteur de l'éclairage. Dans ce qui suit, nous souhaitons vous en présenter quelques-uns.

VALEUR UGR

Plus la valeur UGR est petite, plus un luminaire émet sa lumière sans éblouissement. Dans les bureaux, il est recommandé d'utiliser des luminaires dont la valeur UGR est inférieure à 19 afin d'éviter les reflets gênants. Pour déterminer la valeur UGR d'une pièce complète, des facteurs supplémentaires tels que la couleur des murs et les finitions de surface jouent un rôle déterminant.

INDICE DE RENDU DES COULEURS RA

L'indice de rendu des couleurs Ra décrit la mesure de la correspondance de la couleur de la lumière perçue entre une situation d'éclairage existante et une source lumineuse de référence. Plus l'écart est faible, meilleur est le rendu des couleurs. Une source lumineuse avec Ra 100 reproduit exactement toutes les couleurs. Plus la valeur Ra est faible, moins les couleurs sont reproduites avec précision.

HCL

HCL est l'abréviation de « Human Centric Lighting » (éclairage centré sur l'homme) et signifie la simulation de situations d'éclairage en fonction du rythme biologique jour-nuit de l'homme. Le HCL fait correspondre la lumière artificielle à l'intérieur à la lumière naturelle du jour et favorise le bien-être, l'humeur et la santé. De nombreux luminaires DEKO-LIGHT peuvent déjà être intégrés dans un système de commande HCL pour adapter les couleurs de la lumière au biorythme. En outre, plusieurs bandes de LED de différentes couleurs de lumière peuvent également être combinées dans un profilé et ainsi être intégrées dans le concept d'éclairage HCL.

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

VALEUR IK

Par rapport aux valeurs et chiffres clés précédents, la valeur IK ne décrit pas la qualité de la lumière elle-même, mais indique dans quelle mesure un luminaire ou certains composants sont résistants aux chocs et aux impacts. IK00 n'offre aucune protection contre les contraintes mécaniques externes, IK 10 ou IK10+ signifie que le luminaire peut résister à un poids test de 5 ou 10 kg à partir de 40 ou 50 cm. En plus de l'indice de protection IP, la valeur IK d'un luminaire est de plus en plus souvent exigée dans les appels d'offres et pour l'installation dans les espaces publics.

Page 468

de la Page 470

de la Page 472

de la Page 474

de la Page 476

de la Page 478

de la Page 481

de la Page 484

Page 486

de la Page 488

Page 490

Page 490

Page 491

Page 491

de la Page 492

Encastrés plafonds

CETI 5

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 137 x 60 x 44 mm
- Angle de rayonnement asymétrique
- dimmable via contrôleur optionnel

563006 ☐ blanc matte WW 3000 K 700 lm **109,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | 5 LED | Ra>90 | 30°/90° | 130x37 | 60

Accessoires

862049	Transformateur | 700 mA | 2-19V | 1,4-12,0 W	**21,95 €**
862032	Transformateur dimmable | 700 mA | 9-18V | 6,3-12,0 W	**29,95 €**

CETI 10

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 257 x 60 x 44 mm
- Angle de rayonnement asymétrique
- dimmable via contrôleur optionnel

563007 ☐ blanc matte WW 3000 K 1120 lm **179,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | 10 LED | Ra>90 | 30°/90° | 250x37 | 60

Accessoires

862198	Transformateur | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**42,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**

CETI 5

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 137 x 52 x 44 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565250 blanc matte, noir ww 3000 K 800 lm **99,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | SMD | 5 LED | Ra>90 | 45° | 130x36 | 50

Lampadaires muraux de la même série
Page 528
341214

Accessoires

930218	Réflecteur argenté	**15,95 €**
930215	Réflecteur coloris or	**15,95 €**
862049	Transformateur | 700 mA | 2-19V | 1,4-12,0 W	**21,95 €**
862032	Transformateur dimmable | 700 mA | 9-18V | 6,3-12,0 W	**29,95 €**

CETI 10

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 257 x 52 x 44 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565251 blanc matte, noir ww 3000 K 1600 lm **169,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | SMD | 10 LED | Ra>90 | 45° | 250x36 | 50

Lampadaires muraux de la même série
Page 528
341214

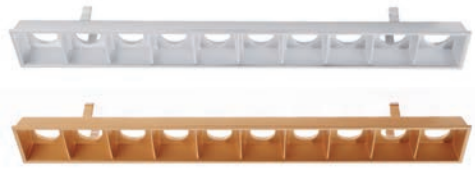

Accessoires

930219	Réflecteur argenté	**19,95 €**
930216	Réflecteur coloris or	**19,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**42,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**

CETI 15

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 376 x 52 x 44 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565252 blanc matte, noir ww 3000 K 2400 lm **229,95 €**

CC | 700 mA | 44-45 Volt | 30 W | SMD | 15 LED | Ra>90 | 45° | 369x36 | 50 | + −

Lampadaires muraux de la même série
Page 528
341214



Accessoires

930220	Réflecteur argenté	**25,95 €**
930217	Réflecteur coloris or	**25,95 €**
862135	Transformateur | 700 mA | 20-57V |14,0-40,0 W	**29,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**

CETI 5 HIDE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 131 x 56 x 110 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565253 ■ noir ww 3000 K 800 lm **119,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | SMD | 5 LED | Ra>90 | 45° | 135x58 | 50



Accessoires

930218	Réflecteur argenté	**15,95 €**
930215	Réflecteur coloris or	**15,95 €**
862049	Transformateur | 700 mA | 2-19V | 1,4-12,0 W	**21,95 €**
862032	Transformateur dimmable | 700 mA | 9-18V | 6,3-12,0 W	**29,95 €**

CETI 10 HIDE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 251 x 56 x 110 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565254 ■ noir ww 3000 K 1600 lm **179,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | SMD | 10 LED | Ra>90 | 45° | 255x58 | 50

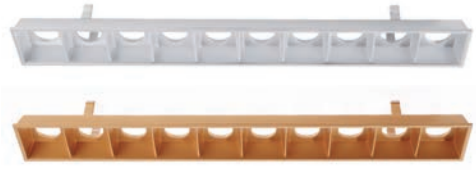

Accessoires

930219	Réflecteur argenté	**19,95 €**
930216	Réflecteur coloris or	**19,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**42,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**

CETI 15 HIDE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 370 x 56 x 110 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565255 noir ww 3000 K 2400 lm **239,95 €**





Accessoires

930220	Réflecteur argenté	**25,95 €**
930217	Réflecteur coloris or	**25,95 €**
862135	Transformateur | 700 mA | 20-57V |14,0-40,0 W	**29,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**

CETI 5 ADJUST

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 155 x 77 x 83 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565256 blanc matte, noir WW 3000 K 800 lm **119,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | SMD | 5 LED | Ra>90 | 45° | 90° | 143x76 | 50

Lampadaires muraux de la même série
Page 528
341214

Accessoires

930218	Réflecteur argenté	**15,95 €**
930215	Réflecteur coloris or	**15,95 €**
862049	Transformateur | 700 mA | 2-19V | 1,4-12,0 W	**21,95 €**
862032	Transformateur dimmable | 700 mA | 9-18V | 6,3-12,0 W	**29,95 €**

CETI 10 ADJUST

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 275 x 83 x 77 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565257 blanc matte, noir WW 3000 K 1600 lm **199,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | SMD | 10 LED | Ra>90 | 45° | 90° | 269x76 | 80

Lampadaires muraux de la même série
Page 528
341214

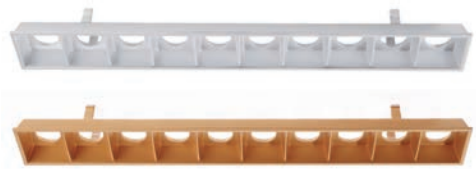

Accessoires

930219	Réflecteur argenté	**19,95 €**
930216	Réflecteur coloris or	**19,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**42,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**

CETI 15 ADJUST

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 394 x 77 x 83 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565258 blanc matte, noir ww 3000 K 2400 lm **269,95 €**

Lampadaires muraux de la même série
Page 528
341214



Accessoires

930220	Réflecteur argenté	**25,95 €**
930217	Réflecteur coloris or	**25,95 €**
862135	Transformateur | 700 mA | 20-57V | 14,0-40,0 W	**29,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**

COB 95

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 53 x 110 mm
- dimmable via contrôleur optionnel
- 2 bagues transparantes, satinées incluses

565007	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	1100 lm	**69,95 €**
565010	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	1100 lm	**69,95 €**

CC | 350 mA | 35 Volt | 13 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 95 | 53 | + −

Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Transformateur dimmable | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V | 7,0-20,0 W	**64,95 €**

COB 130

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 69 x 145 mm
- dimmable via contrôleur optionnel
- 2 bagues transparantes, satinées incluses

565180	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	1360 lm	**89,95 €**
565181	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	1451 lm	**89,95 €**

CC | 500 mA | 35 Volt | 18 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 130 | 69 | + −

Accessoires

872665	Transformateur dimmable | 500 mA | 20-60V | 10,0-30,0 W	**25,95 €**
862205	Transformateur dimmable | 500 mA | 20-40V | 10,0-20,0 W	**42,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-50V | 10,0-25,0 W	**64,95 €**

COB 170

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 86 x 190 mm
- dimmable via contrôleur optionnel
- 2 bagues transparantes, satinées incluses

565182	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	2100 lm	**119,95 €**
565183	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	2100 lm	**119,95 €**



Accessoires

862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

COB 210

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 99 x 230 mm
- dimmable via contrôleur optionnel
- 2 bagues transparantes, satinées incluses

565184	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	3000 lm	**152,95 €**
565185	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	3200 lm	**152,95 €**



Accessoires

862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**
862201	Transformateur | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**29,95 €**
862209	Transformateur dimmable | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**49,95 €**
862193	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**

LED PANEL ROUND III 6

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 34 x 106 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565229	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	620 lm	**61,95 €**
565230	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	630 lm	**61,95 €**

Accessoires

872631	Transformateur | 350 mA | 2-35V | 0,7-12,0 W	**21,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 11-26V | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 15-34V | 5,2-12,0 W	**59,95 €**

LED PANEL ROUND III 12

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 36 x 140 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565231	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	1310 lm	**81,95 €**
565232	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	1320 lm	**81,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Transformateur dimmable | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V | 7,0-20,0W	**64,95 €**

LED PANEL ROUND III 20

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 38 x 180 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565233	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	1980 lm	**102,95 €**
565234	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	1970 lm	**102,95 €**



Accessoires

862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**42,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 14,0-25,0 W	**64,95 €**

LED PANEL ROUND III 26

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 38 x 230 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565235	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	2680 lm	**123,95 €**
565236	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	2690 lm	**123,95 €**

Accessoires

862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

ACRUX

Tous les luminaires de la série ACRUX ont une particularité: la température de la lumière [3000, 4000, 6000 K] peut être réglée avant l'installation à l'aide du commutateur situé à l'arrière. Cela permet une grande flexibilité dans la phase de planification. L'intensité lumineuse peut être réglée individuellement par le contrôle de l'angle de phase. Le couvercle fourni peut être facilement retiré si nécessaire, de sorte que le luminaire peut également être installé dans la couleur de son boîtier [blanc]. Le diffuseur intégré réduit l'éblouissement et crée une situation d'éclairage agréable.

incl. Capot
argenté brossé, noir

Bouton poussoir
pour le changement
de la température lumineuse

3000 K

4000 K

6000 K

ACRUX 68

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 57,5 x 95,0 mm
- Angle de phase ou section de phase
- Couleur de la lumière réglable par interrupteur DIP [CCT DIP]

565315 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 matte WW NW CW 3000/4000/6000 K 630 lm **25,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

ACRUX 90

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 58,0 x 113,0 mm
- Angle de phase ou section de phase
- Couleur de la lumière réglable par interrupteur DIP [CCT DIP]

565316 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 matte WW NW CW 3000/4000/6000 K 760 lm **30,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

ACRUX 120

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 65,8 x 145,0 mm
- Angle de phase ou section de phase
- Couleur de la lumière réglable par interrupteur DIP [CCT DIP]

565317 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 matte WW NW CW 3000/4000/6000 K 1370 lm **36,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ACRUX 145

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 68,5 x 174,0 mm
- Angle de phase ou section de phase
- Couleur de la lumière réglable par interrupteur DIP [CCT DIP]

565318 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 matte WW NW CW 3000/4000/6000 K 1570 lm **41,95 €**

220-240 Volt | 17 W | SMD | 35 LED | Ra>80 | 90° | 145 | 63,0



Courbe de répartition lumineuse

ACRUX 195

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 84,0 x 244,0 mm
- Angle de phase ou section de phase
- Couleur de la lumière réglable par interrupteur DIP [CCT DIP]

565332 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 matte WW NW CW 3000/4000/6000 K 2670 lm **51,95 €**

220-240 Volt | 26 W | SMD | 54 LED | Ra>80 | 90° | 195 | 82,0



Courbe de répartition lumineuse

ZAURAK

Les plafonniers encastrés peuvent être intégrés discrètement dans les espaces privés et commerciaux, mais lorsqu'ils doivent être remplacés, la découpe du plafond existante peut devenir un problème. La série ZAURAK est dotée d'un support de montage réglable qui permet d'utiliser des découpes de plafond plus ou moins grandes. En outre, le ZAURAK a une faible profondeur d'installation pour une utilisation universelle. La livraison comprend deux anneaux de recouvrement interchangeables en argent et en noir.

ZAURAK 180

- **la couleur et la puissance de la lumière sont réglables à l'aide d'un interrupteur DIP [CCT / W DIP]**
- **incl. Capot en argenté et noir**
- **Dimension de la découpe: 65-160 mm**
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 21 x 180 mm

565327 ☐ blanc WW NW CW 3000/4000/5700 K 1060 lm **39,95 €**

220-240 Volt	8/12 W	SMD	52 LED	Ra>80	110°	65	IP44



Courbe de répartition lumineuse

ZAURAK 220

- **la couleur et la puissance de la lumière sont réglables à l'aide d'un interrupteur DIP [CCT / W DIP]**
- **incl. Capot en argenté et noir**
- **Dimension de la découpe: 120-200 mm**
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 22 x 220 mm

565328 ☐ blanc WW NW CW 3000/4000/5700 K 1750 lm **49,95 €**

220-240 Volt | 12/18 W | SMD | 65 LED | Ra>80 | 110° | 120 | IP44



Courbe de répartition lumineuse

ZAURAK 300

- **la couleur et la puissance de la lumière sont réglables à l'aide d'un interrupteur DIP [CCT / W DIP]**
- **incl. Capot en argenté et noir**
- **Dimension de la découpe: 150-270 mm**
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 25 x 300 mm

565329 ☐ blanc WW NW CW 3000/4000/5700 K 2420 lm **69,95 €**

220-240 Volt | 18/25 W | SMD | 91 LED | Ra>80 | 110° | 150 | IP44



Courbe de répartition lumineuse

MODULAR SYSTEM COB

La famille de luminaires encastrés pour plafond MODULAR offre un large éventail d'applications. Qu'ils soient presque invisibles ou avec un cadre présent - ces modules sont aussi flexibles que vous le souhaitez. En échangeant les réflecteurs, il est possible de créer différents cônes de lumière et en utilisant des filtres / diffuseurs, vous pouvez sélectionner ou adapter individuellement votre ambiance lumineuse. Nous proposons les modules LED en blanc chaud et neutre. Vous avez ainsi la possibilité d'adapter les différents éléments aux exigences locales afin de créer votre situation d'éclairage parfaite.

MODULAR SYSTEM COB 26/33W

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 116 x 93 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565333	Noir de sécurité RAL9004	WW	3000 K	3200 lm	**99,95 €**
565334	Noir de sécurité RAL9004	NW	4000 K	3500 lm	**99,95 €**

CC | 700 / 900 mA | 35-36 Volt | 33 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | + −

Accessoires

930084	Réflecteur 17°	**9,95 €**
930085	Réflecteur 40°	**9,95 €**
930087	Diffusor gefrostet	**0,95 €**
930088	Filtre nid d´abeille	**4,95 €**
862157	Transformateur basic | 900 mA | 22-44V | 19,8-40,0 W	**29,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-50V | 22,5-45,0 W	**69,95 €**



Accessoires **encastré de plafond fixe**

930089	☐	blanc matte H x Ø: 50 x 170 mm Dimension de la découpe Ø: 150 mm	**18,95 €**
930090	☐	blanc matte H x Ø: 80 x 230 mm Dimension de la découpe Ø: 220 mm	**25,95 €**

Accessoires **encastré de plafond orientable**

930091	☐	blanc matte H x Ø: 30 x 130 mm Dimension de la découpe: 115 mm	**28,95 €**

Accessoires **Cadre de cardan orientable**

930092	☐	1er Cadre de cardan | blanc matte L x L x H: 140 x 140 x 43 mm Dimension de la découpe: 130 x 130 mm	**30,95 €**
930093	☐	2er Cadre de cardan | blanc matte L x L x H: 257 x 140 x 43 mm Dimension de la découpe: 240 x 130 mm	**56,95 €**

Accessoires **Insert de cardan orientable | sans cadre**



930094	☐	1er Insert de cardan | blanc matte L x L x H: 178 x 120 x 50 mm Dimension de la découpe: 120 x 120 mm	**72,95 €**
930095	■	1er Insert de cardan | noir matte L x L x H: 178 x 120 x 50 mm Dimension de la découpe: 120 x 120 mm	**72,95 €**

930096	☐	2er Insert de cardan | blanc matte L x L x H: 305 x 120 x 50 mm Dimension de la découpe: 247 x 120 mm	**92,95 €**
930097	■	2er Insert de cardan | noir matte L x L x H: 305 x 120 x 50 mm Dimension de la découpe: 247 x 120 mm	**92,95 €**

UNI II

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 84 x 139 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565343 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 1035 lm **109,95 €**

Accessoires

930339	Réflecteur-anneau noir	**9,95 €**
930340	Réflecteur-anneau gold	**9,95 €**
930341	Réflecteur-anneau chrom	**9,95 €**
930371	Réflecteur-anneau II noir	**9,95 €**
930337	Capot Refroidisseur noir	**2,95 €**
930306	Réflecteur 50°	**9,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**9,95 €**
930308	Spread Lens 40° | transparente/satinée	**9,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satinée	**9,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique | transparente/satinée	**9,95 €**
180512	Transformateur | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Transformateur dimmable | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V | 7,0-20,0 W	**64,95 €**

UNI II MINI

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 80 x 103 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565342 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 670 lm **89,95 €**

CC | 500 mA | 18-19 Volt | 9 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 33° | 75 ° | 90 | 85 | + -

Accessoires

930331	Réflecteur-anneau noir	**9,95 €**
930332	Réflecteur-anneau gold	**9,95 €**
930333	Réflecteur-anneau chrom	**9,95 €**
930381	Réflecteur-anneau II noir	**9,95 €**
930329	Capot Refroidisseur noir	**2,95 €**
180513	Transformateur | 500 mA | 2-38V | 1,0-18,0 W	**23,95 €**
862030	Transformateur dimmable | 500 mA | 12-24V | 6,0-12,0 W	**29,95 €**
862190	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 15-24V | 7,5-12,0 W	**59,95 €**

UNI II MAX

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 97 x 165 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565344 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 2150 lm **129,95 €**

CC | 700 mA | 34-35 Volt | 24 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 33° | 85 ° | 155 | 100 | + -

Accessoires

930398	Réflecteur-anneau noir	**9,95 €**
930399	Réflecteur-anneau gold	**9,95 €**
930382	Réflecteur-anneau II noir	**9,95 €**
930396	Capot Refroidisseur noir	**3,95 €**
930390	Réflecteur 24°	**9,95 €**
930392	Réflecteur 50°	**9,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

ALYA

- **Pilote de LED intégré dans le boîtier**
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 10 x 120 mm
- dimmable par découpage de phase

565320 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 WW 2700 K 540 lm **19,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

ALYA

- **Pilote de LED intégré dans le boîtier**
- Plastique
- Dimensions L x L x H: 120 x 120 x 10 mm
- dimmable par découpage de phase

565321 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 WW 2700 K 820 lm **22,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ALYA

- **Pilote de LED intégré dans le boîtier**
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 10 x 180 mm
- dimmable par découpage de phase

565322 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 ww 2700 K 960 lm **26,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

ALYA

- **Pilote de LED intégré dans le boîtier**
- Plastique
- Dimensions L x L x H: 180 x 180 x 10 mm
- dimmable par découpage de phase

565323 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 ww 2700 K 960 lm **28,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

LED PANEL SQUARE 8

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 110 x 110 x 23,5 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565152	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	560 lm	**34,95 €**
565153	☐	Gris clair nacré RAL 9022	WW	2700 K	560 lm	**34,95 €**
565154	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	560 lm	**34,95 €**
565155	☐	Gris clair nacré RAL 9022	NW	4000 K	560 lm	**34,95 €**



Accessoires

872631	Transformateur | 350 mA | 2-35V | 0,7-12,0 W	**21,95 €**
862202	Transformateur dimmable | 350 mA | 11-26V | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 15-34V | 4,2-12,0 W	**59,95 €**

LED PANEL SQUARE 15

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 180 x 180 x 21 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565156	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	1000 lm	**49,95 €**
565157	☐	Gris clair nacré RAL 9022	WW	2700 K	1000 lm	**49,95 €**
565158	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	1130 lm	**49,95 €**
565159	☐	Gris clair nacré RAL 9022	NW	4000 K	1130 lm	**49,95 €**



Accessoires

180512	Transformateur | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Transformateur dimmable | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-60V / 7,0-20,0 W	**64,95 €**

LED PANEL SQUARE 20

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 237 x 237 x 20 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

565160	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	2700 K	1560 lm	**69,95 €**
565161	Gris clair nacré RAL 9022	WW	2700 K	1560 lm	**69,95 €**
565162	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	1740 lm	**69,95 €**
565163	Gris clair nacré RAL 9022	NW	4000 K	1740 lm	**69,95 €**



Accessoires

180514	Transformateur | 700 mA | 2-26V | 1,4-18,0 W	**23,95 €**
862207	Transformateur dimmable | 700 mA | 14-28V | 9,8-20,0 W	**42,95 €**
862191	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 20-36V | 14,0-25,0 W	**64,95 €**

Page 497

Page 498

Page 499

Page 500

Page 501

Page 502

Page 504

Page 505

Page 506

Page 507

nouveau

Page 509

nouveau

Page 510

nouveau

Page 511

Page 512

Page 512

Page 512

Page 513

Dalles LED

Page 513

Page 513

Page 514

Page 514

Page 514

Page 515

Page 515

Avec le soutien aimable de Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

LED PANEL 3K SMALL

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 295 x 295 x 10 mm
- dimmable via contrôleur optionnel
- Câble de 50 cm inclus

565220	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	2500 lm	**69,95 €**
565221	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	2500 lm	**69,95 €**

CC | 700 mA | 34-35 Volt | 25 W | SMD | 96 LED | Ra>80 | 115° | + –

Accessoires

930230	Cadre d'insertion | 30 x 30	**25,95 €**
930167	Cadre de montage | 30 x 30	**25,95 €**
862198	Transformateur | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**25,95 €**
862208	Transformateur dimmable | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 565220



Courbe de répartition lumineuse 565221

LED PANEL FLEX

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 620 x 620 x 10 mm
- UGR <19
- dimmable par decoupage de phase
- Bouton pour le changement de température de couleur sur l´arrière [CCT DIP]

100058 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 WW CW NW 3000/4000/5500 K 3300 lm **139,95 €**



Accessoires

930232	Cadre d'insertion | 62 x 62	**36,95 €**
930179	Cadre de montage | 62 x 62	**36,95 €**

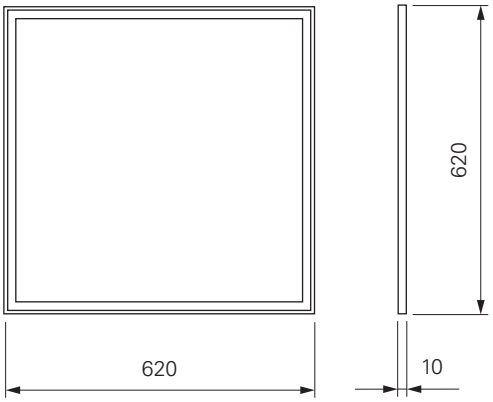



Courbe de répartition lumineuse 100058

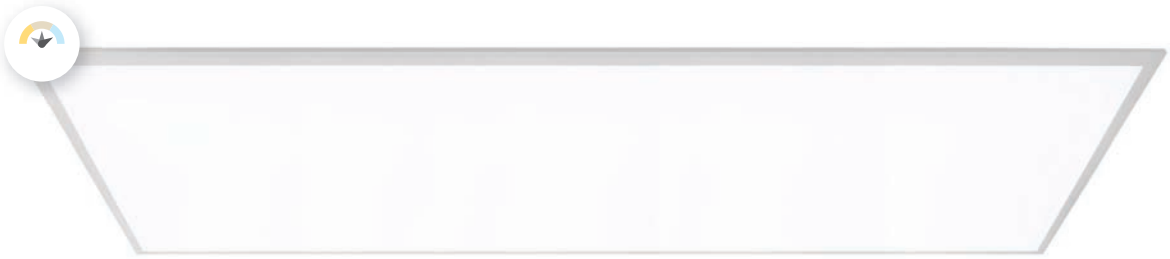

LED PANEL FLEX

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295 x 10 mm
- UGR <19
- dimmable par decoupage de phase
- Bouton pour le changement de température de couleur sur l´arrière [CCT DIP]

100059 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 WW CW NW 3000/4000/5500 K 3500 lm **174,95 €**



Accessoires

930233	Cadre d'insertion | 120 x 30	**49,95 €**
930152	Cadre de montage | 120 x 30	**51,95 €**

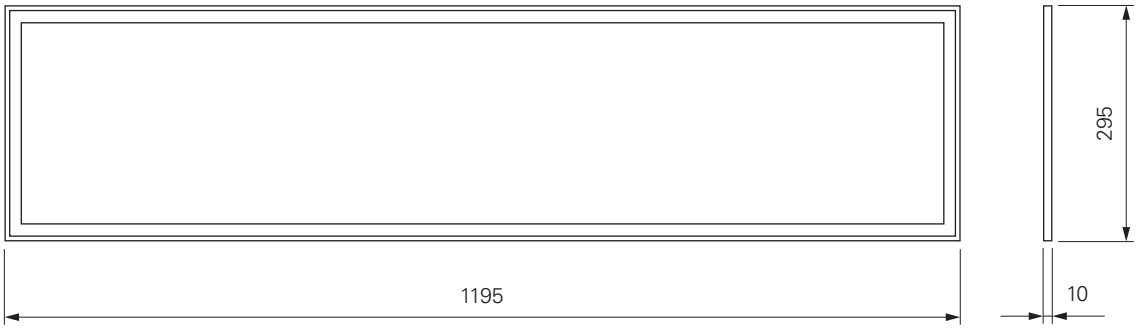



Courbe de répartition lumineuse 100059

LED PANEL PRO

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

100043	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW 3000 K	3300 lm	**99,95 €**
100044	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW 4000 K	3400 lm	**99,95 €**
100045	☐	Blanc signalisation RAL 9016	CW 6000 K	3400 lm	**99,95 €**

Accessoires

930232	Cadre d'insertion | 62 x 62	**36,95 €**
930179	Cadre de montage | 62 x 62	**36,95 €**
862201	Transformateur | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**29,95 €**
862209	Transformateur dimmable | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 21-43V | 25,0-45,0 W	**69,95 €**

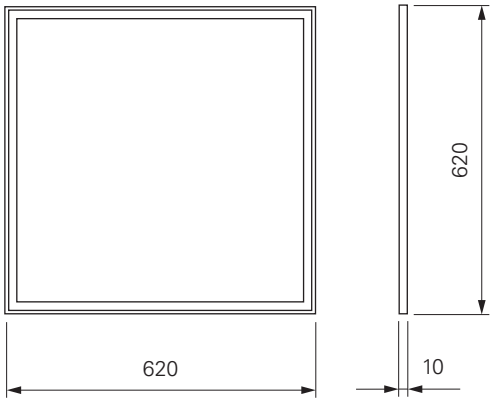



Courbe de répartition lumineuse 100043



Courbe de répartition lumineuse 100044



Courbe de répartition lumineuse 100045

LED PANEL PRO OFFICE

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

100046	☐ Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	3500 lm	**104,95 €**

Accessoires

930232	Cadre d'insertion | 62 x 62	**36,95 €**
930179	Cadre de montage | 62 x 62	**36,95 €**
862201	Transformateur | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**29,95 €**
862209	Transformateur dimmable | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 21-43V | 25,0-45,0 W	**69,95 €**

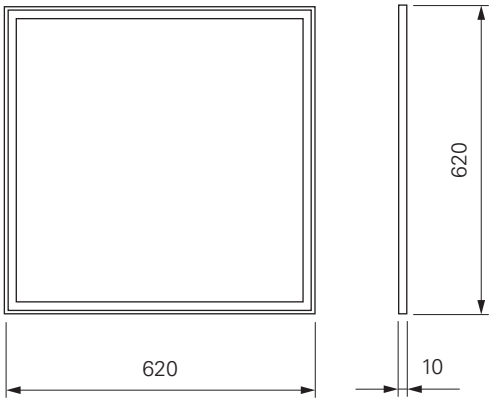



Courbe de répartition lumineuse 100046

LED PANEL PRO

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 595 x 595 x 10 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

100069	☐	blanc	WW 3000 K	3300 lm	**99,95 €**
100071	☐	blanc	NW 4000 K	3400 lm	**99,95 €**

Accessoires

930231	Cadre d'insertion | 60 x 60	**36,95 €**
930168	Cadre de montage | 60 x 60	**36,95 €**
862201	Transformateur | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**29,95 €**
862209	Transformateur dimmable | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 21-43V | 25,0-45,0 W	**69,95 €**

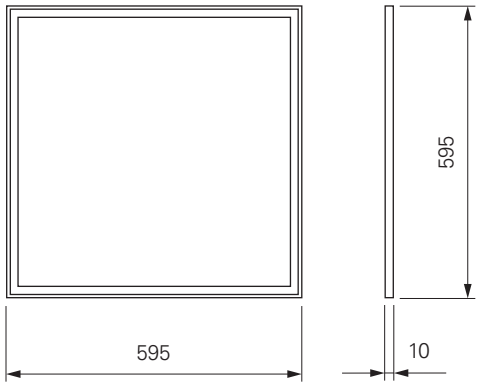



Courbe de répartition lumineuse 100069



Courbe de répartition lumineuse 100071

Avec le soutien aimable de Projekt: Leicht Küchenstudio Ettlingen/ Planung/Umsetzung: CS Elektroanlagen Ettlingen

LED PANEL PRO

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295x 10 mm
- dimmable via contrôleur optionnel
- Câbles de suspension inclus max. 1500 mm

100047	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	3460 lm	**109,95 €**
100051	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	3400 lm	**109,95 €**

Accessoires

930233	Cadre d'insertion | 120 x 30	**49,95 €**
930152	Cadre de montage | 120 x 30	**51,95 €**
862201	Transformateur | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**29,95 €**
862209	Transformateur dimmable | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**49,95 €**
862192	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 21-43V | 25,0-45,0 W	**69,95 €**

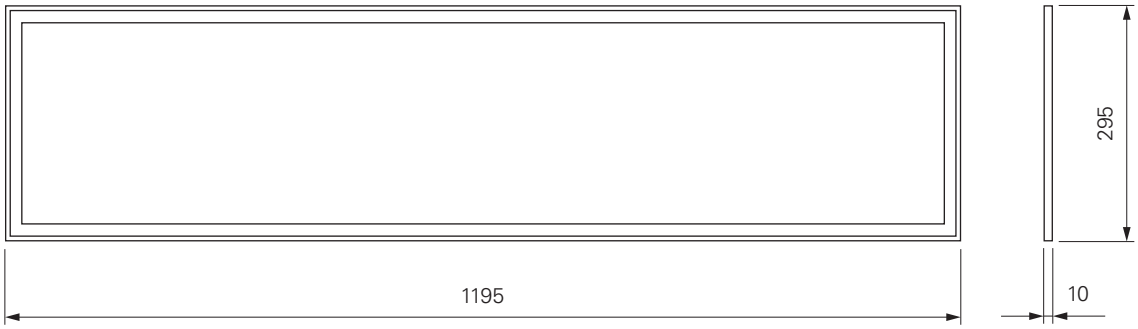



Courbe de répartition lumineuse 100047



Courbe de répartition lumineuse 100051

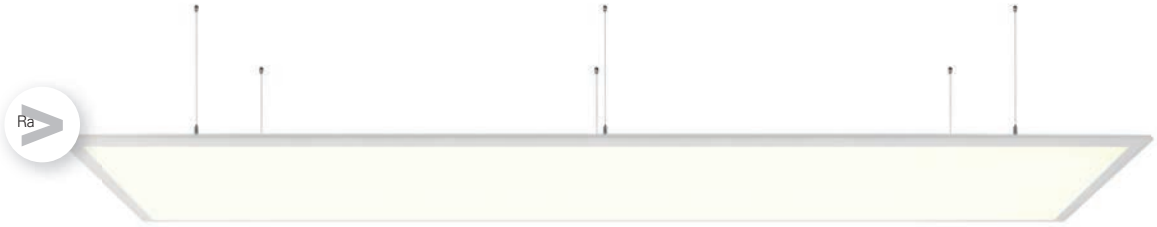

LED PANEL PRO

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1240 x 620 x 11 mm
- dimmable via contrôleur optionnel
- Câbles de suspension inclus max. 1500 mm

100056	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	4700 lm	**189,95 €**
100057	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	4800 lm	**189,95 €**

Accessoires

930234	Cadre d'insertion | 124 x 62	**59,95 €**
930180	Cadre de montage | 124 x 62	**61,95 €**
862211	Transformateur dimmable | 1300 mA | 20-39V | 26,0-50,0 W	**61,95 €**
862194	Transformateur MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmable | 25-58V | 32,5-75,5 W	**64,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 100056



Courbe de répartition lumineuse 100057

CCT WW/CW

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

100032 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 WW CW 3000-5500 K 3551 lm **139,95 €**



Accessoires

930232	Cadre d'insertion | 62 x 62	**36,95 €**
930179	Cadre de montage | 62 x 62	**36,95 €**
862122	Transformateur | 24V DC | 50 W	**54,95 €**
862166	Transformateur | 24V DC | 100 W	**94,95 €**
843057	RF-Controller Set White | 12/24/48V	**99,95 €**

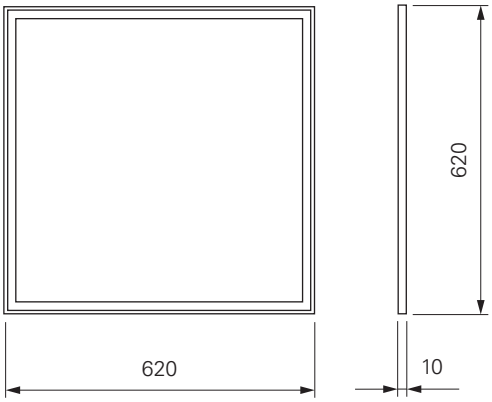



Courbe de répartition lumineuse 100032

LED PANEL RGBW

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 620 x 620 x 14 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

100035 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 RGB NW 4000 K 3330 lm **149,95 €**

Accessoires

930232	Cadre d'insertion | 62 x 62	**36,95 €**
930179	Cadre de montage | 62 x 62	**36,95 €**
862164	Transformateur | 24V DC | 75 W	**69,95 €**
862168	Transformateur | 24V DC | 150 W	**129,95 €**
843059	RF-Controller Set RGB+White | 12/24/48V	**109,95 €**

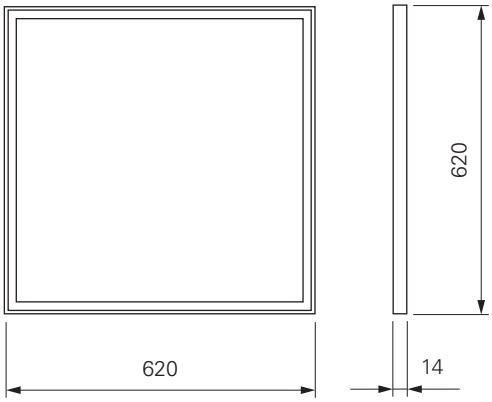



Courbe de répartition lumineuse 100035

LED PANEL

Les panneaux de bureau multifonctionnels sont de véritables multitalents. En combinaison avec des systèmes de commande modernes, les possibilités vont bien au-delà de l'éclairage conforme aux normes UGR des zones de bureaux. Adaptez automatiquement la couleur de la lumière au moment de la journée avec le panneau CCT [HCL] ou profitez de la variante RGB+W pour un éclairage d'ambiance après le travail.

LED PANEL OFFICE CCT BLANC

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295 x 10 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

100072 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 WW NW 3000-4000 K 6655 lm **184,95 €**



Accessoires

930588	Auvent avec suspension par corde	**38,95 €**
862166	Transformateur basic | 24V DC | 100 W	**94,95 €**
872089	Transformateur IP | 24V DC | 240 W	**179,95 €**
843057	RF-Controller Set White | 12/24/48V	**99,95 €**

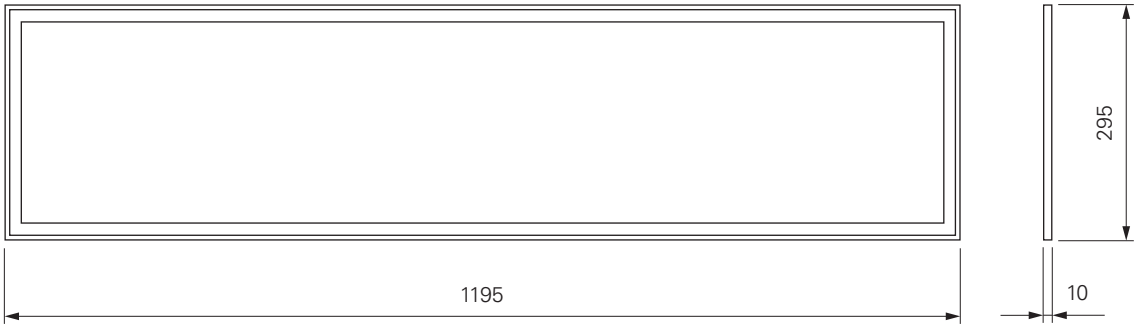



Courbe de répartition lumineuse 100072

LED PANEL RGBNW BLANC

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295 x 14 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

100076 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 RGB NW 4000 K 3540 lm **189,95 €**

Accessoires

930152	Cadre de montage | 120 x 30	**51,95 €**
930233	Cadre d'insertion | 120 x 30	**49,95 €**
930588	Auvent avec suspension par corde	**38,95 €**
862164	Transformateur | 24V DC | 75 W	**74,95 €**
862168	Transformateur | 24V DC | 150 W	**129,95 €**
843059	RF-Controller Set RGB+White | 12/24/48V	**109,95 €**

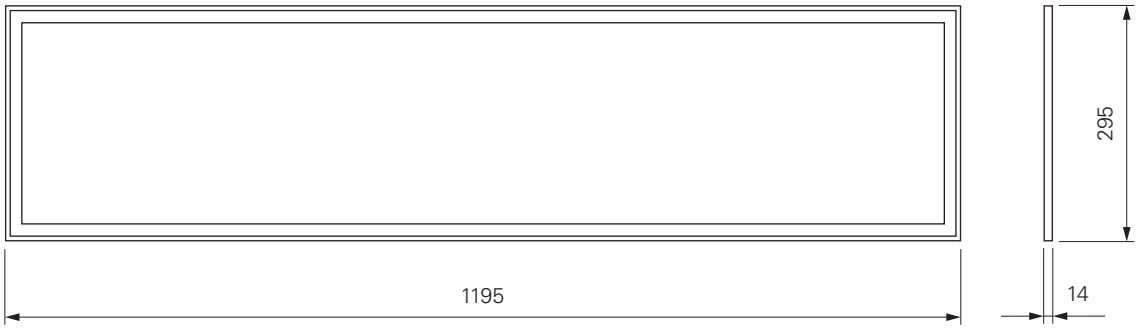



Courbe de répartition lumineuse 100076

LED PANEL RGBNW NOIR

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295 x 14 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

100073 noir RGB NW 4000 K 3540 lm **189,95 €**

CV | 24 Volt | 67 W | SMD | LED | Ra>80 | 120° | + −

Accessoires

930152	Cadre de montage | 120 x 30	**51,95 €**
930233	Cadre d'insertion | 120 x 30	**49,95 €**
930588	Auvent avec suspension par corde	**38,95 €**
862164	Transformateur | 24V DC | 75 W	**74,95 €**
862168	Transformateur | 24V DC | 150 W	**129,95 €**
843059	RF-Controller Set RGB+White | 12/24/48V	**109,95 €**

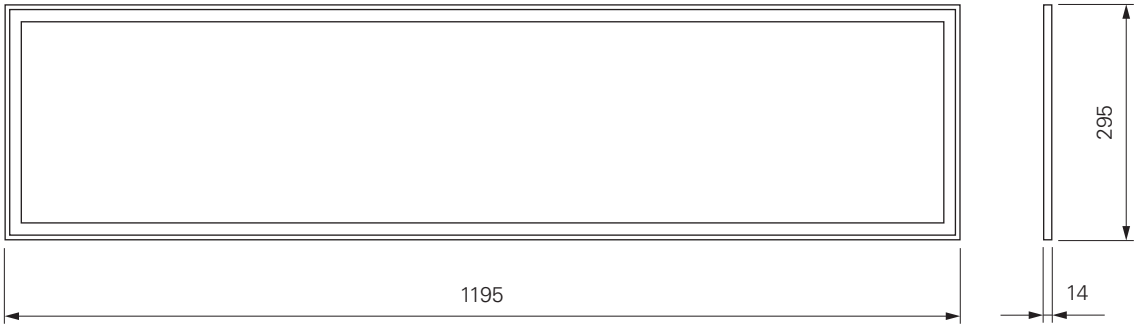



Courbe de répartition lumineuse 100073

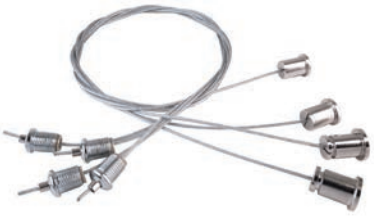

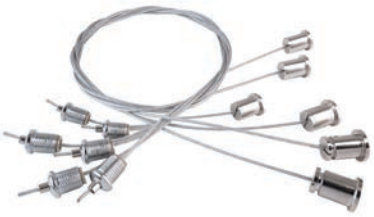

CÂBLE DE SUSPENSION POUR PANNEAU LED

- Métal
- Suspension montée au plafond: max 1500 mm

930342	☐	argenté | 4 pièces	**12,95 €**
930153	☐	argenté | 6 pièces	**14,95 €**

CADRE DE MONTAGE 30X30

- Aluminium extrudé
- Dimensions L x L x H: 303 x 303 x 50 mm
- Materiel de montage inclus

930167	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**25,95 €**

CADRE DE MONTAGE 60X60

- Aluminium extrudé
- Dimensions L x L x H: 603 x 603 x 50 mm
- Materiel de montage inclus

930168	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**36,95 €**

CADRE DE MONTAGE 62X62

- Aluminium extrudé
- Dimensions L x L x H: 628 x 628 x 50 mm
- Materiel de montage inclus

930179 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **36,95 €**

CADRE DE MONTAGE 120X30

- Aluminium extrudé
- Dimensions L x L x H: 1201 x 301 x 50 mm
- Materiel de montage inclus

930152 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **51,95 €**

CADRE DE MONTAGE 124X62

- Aluminium extrudé
- Dimensions L x L x H: 1246 x 626 x 50 mm
- Materiel de montage inclus

930180 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **61,95 €**

CADRE D'INSERTION POUR PLÂTRE 30X30

- Métal
- Dimensions L x L x H: 374 x 374 x 15 mm

930230 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **25,95 €**

300x300 | 14

CADRE D'INSERTION POUR PLÂTRE 60X60

- Métal
- Dimensions L x L x H: 674 x 674 x 15 mm

930231 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **36,95 €**

600x600 | 14

CADRE D'INSERTION POUR PLÂTRE 62X62

- Métal
- Dimensions L x L x H: 699 x 699 x 15 mm

930232 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **36,95 €**

625x625 | 14

CADRE D'INSERTION POUR PLÂTRE 120X30

- Métal
- Dimensions L x L x H: 1270 x 370 x 15 mm

930233 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **49,95 €**

1200x300 | 14

CADRE D'INSERTION POUR PLÂTRE 124X62

- Métal
- Dimensions L x L x H: 1315 x 695 x 15 mm

930234 ☐ Blanc signalisation RAL 9016 **59,95 €**

1241x621 | 14

de la Page 519

Page 522

Page 523

Page 524

Page 525

Page 526

Page 526

Page 527

Page 528

Page 529

Page 530

Page 530

Page 533

Page 533

Page 534

Page 534

Page 535

Page 537

Page 537

Appliques murales et plafonniers

LUNA

The LUNA series is designed especially, but not only, for the professional shop sector with its wide range of reflectors and different powers and colours. With the optimal accessories, they also put difficult scenes in the right light.

LUNA 20

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 125 x 85 mm
- Socle H x Ø: 16 x 80 mm
- dimmable par découpage de phase

348040	Blanc pur RAL 9010	WW	3000 K	1180 lm	**139,95 €**
348041	Noir de sécurité RAL 9004	WW	3000 K	1180 lm	**139,95 €**
348057	Blanc pur RAL 9010	NW	4000 K	1440 lm	**139,95 €**
348058	Noir de sécurité RAL 9004	NW	4000 K	1440 lm	**139,95 €**

Projecteurs pour rails de la même série
Page 658
707022
707023
707024
707025

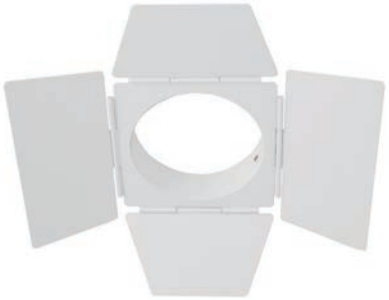

Accessoires

930196	Réflecteur 20°	**12,95 €**
930239	Réflecteur 30°	**12,95 €**
930210	Coupe flux blanc	**25,95 €**
930211	Coupe flux noir	**25,95 €**

Projecteurs pour rails de la même série
Page 661
707061
707062

Projecteurs pour rails de la même série
Page 659
707018
707019
707026
707027

LUNA 30

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 153 x 120 mm
- Socle H x Ø: 20 x 115 mm
- dimmable par découpage de phase

348059	Blanc pur RAL 9010	WW	3000 K	1970 lm	**165,95 €**
348060	Noir de sécurité RAL 9004	WW	3000 K	1970 lm	**165,95 €**
348062	Noir de sécurité RAL 9004	NW	4000 K	2180 lm	**165,95 €**

Accessoires

930206	Réflecteur 20°	**15,95 €**
930207	Réflecteur 30°	**15,95 €**

LUNA 40

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 210 x 120 mm
- Socle H x Ø: 20 x 115 mm
- dimmable par découpage de phase

348063	☐	Blanc pur RAL 9010	WW 3000 K	2520 lm	**199,95 €**
348065	☐	Blanc pur RAL 9010	NW 4000 K	2820 lm	**199,95 €**
348066	■	Noir de sécurité RAL 9004	NW 4000 K	2820 lm	**199,95 €**

Projecteurs pour rails de la même série
Page 660
707020
707021
707028
707029

Accessoires

930206	Réflecteur 20°	**15,95 €**
930207	Réflecteur 30°	**15,95 €**

UNI II

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 103 x 100 mm
- Socle H x Ø: 14,5 x 96 mm
- dimmable par découpage de phase

348124 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 670 lm **142,95 €**

220-240 Volt | 9 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 35° | 90°

Projecteur pour rail de la même série
Page 668
707044

Avec le soutien aimable de Lettisches Haus in Freiburg info@lettischeshaus.de

UNI II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H x Ø: 120 x 95 x 205 x 100 mm
- Socle L x L x H: 120 x 43 x 205 mm
- dimmable par découpage de phase

341215 ☐ blanc WW 3000 K 670 lm **149,95 €**



Accessoires

930339	Réflecteur-anneau noir	**9,95 €**
930340	Réflecteur-anneau gold	**9,95 €**
930341	Réflecteur-anneau chrom	**9,95 €**
930371	Réflecteur-anneau II noir glänzend	**9,95 €**
930335	Capot hinten noir	**2,95 €**
930337	Capot Refroidisseur noir	**2,95 €**
930306	Réflecteur 50°	**9,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**9,95 €**
930308	Spread Lens 40° | transparente/satinée	**9,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satinée	**9,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique | transparente/satinée	**9,95 €**

UNI II DOUBLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 212 x 100 x 103 mm
- Socle L x L x H: 212 x 20 x 14 mm
- dimmable par découpage de phase

348125 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 1350 lm **253,95 €**



Avec le soutien aimable de Lettisches Haus in Freiburg info@lettischeshaus.de

UNI II TRIPLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 324 x 100 x 103 mm
- Socle L x L x H: 315 x 25 x 14,5 mm
- dimmable par découpage de phase

348107 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 2150 lm **359,95 €**



Accessoires pour UNI II Série

930339	Réflecteur-anneau noir	**9,95 €**
930340	Réflecteur-anneau coloris or	**9,95 €**
930341	Réflecteur-anneau chrom	**9,95 €**
930371	Réflecteur-anneau II noir glänzend	**9,95 €**
930335	Capot hinten noir	**2,95 €**
930337	Capot Refroidisseur noir	**2,95 €**
930306	Réflecteur 50°	**9,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**9,95 €**
930308	Spread Lens 40° | transparente/satinée	**9,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satinée	**9,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique | transparente/satinée	**9,95 €**

UNI II MINI

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H: 91 x 75 mm
- Socle H x Ø: 44 x 75 mm
- dimmable par découpage de phase

348122 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 600 lm **123,95 €**



UNI II MINI DOUBLE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 160 x 75 x 91 mm
- Socle L x L x H: 160 x 75 x 44 mm
- dimmable par découpage de phase

348123 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 980 lm **199,95 €**



Accessoires pour UNI II MINI Série

930331	Réflecteur-anneau noir	**9,95 €**
930332	Réflecteur-anneau gold	**9,95 €**
930333	Réflecteur-anneau chrom	**9,95 €**
930381	Réflecteur-anneau II noir	**9,95 €**
930327	Capot hinten noir	**2,95 €**
930329	Capot Refroidisseur noir	**2,95 €**

UNI II MAX

- Aluminium moulé
- Dimensions H x Ø: 128 x 125 mm
- Socle H x Ø: 62 x 125 mm
- dimmable par découpage de phase

348127 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 2410 lm **249,95 €**



Accessoires pour UNI II MAX

930398	Réflecteur-anneau noir	**9,95 €**
930399	Réflecteur-anneau gold	**9,95 €**
930382	Réflecteur-anneau II noir glänzend	**9,95 €**
930394	Capot hinten noir	**2,95 €**
930396	Capot Refroidisseur noir	**3,95 €**
930390	Réflecteur 24°	**9,95 €**
930392	Réflecteur 50°	**9,95 €**

CETI 5

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 129 x 73 x 211 mm
- Socle L x L x H: 76 x 32 x 211 mm
- dimmable par découpage de phase

341214 ☐ blanc matte, anthracite ww 3000 K 780 lm **159,95 €**



Accessoires

930218	Réflecteur argenté	**14,95 €**
930215	Réflecteur coloris or	**15,95 €**

Encastrés plafonds de la même série
Page 470
565250
565251
565252

Encastrés plafonds de la même série
Page 474
565256
565257
565258

DRACONIS

· la couleur et la puissance de la lumière sont réglables à l'aide d'un interrupteur DIP
· Haute intensité lumineuse [jusqu'à 8200 lm]
· Aluminium moulé
· Dimensions L x L x H: 578 x 189 x 71 mm
· Socle L x L x H: 102 x 88 x 25 mm

348128	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW NW	2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	**249,95 €**
348099	☐	Aluminium blanc RAL 9006	WW NW	2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	**249,95 €**

Projecteurs pour rails de la même série
Page 648
620119
620120

Suspensions de la même série
Page 547
620121
620122

Accessoires

930577	15° Objectif | asymétrique	**7,95 €**
930544	20° Objectif | symétrique	**7,95 €**
930545	30° Objectif | symétrique	**7,95 €**
930546	90° Objectif | symétrique	**7,95 €**

HELEN I 3 COLOUR

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 83 x 276 mm
- Socle H x Ø: 20 x 251 mm
- Bouton pour le changement de température de couleur sur l´arrière [CCT DIP]

348051 ☐ argenté brossé WW NW CW 3000/4100/5500 K 1400 lm **75,95 €**

220-240 Volt | 15 W | SMD | 84 LED | Ra>80 | 115° | IP54

HELEN II 3 COLOUR

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 89 x 351 mm
- Socle H x Ø: 22 x 326 mm
- Bouton pour le changement de température de couleur sur l´arrière [CCT DIP]

348052 ☐ argenté brossé WW NW CW 3000/4100/5500 K 1800 lm **95,95 €**

220-240 Volt | 19 W | SMD | 120 LED | Ra>80 | 115° | IP54

ALTAIS

Il en faut beaucoup pour mettre la série Altais dans l'embarras. Grâce à l'indice de protection IP54 et à la classe de résistance aux chocs IK10, les luminaires d'extérieur convainquent par leur minceur et leur polyvalence dans les espaces publics et privés. Les luminaires Altais offrent une flexibilité supplémentaire grâce à leur détecteur de mouvement intégré [programmable via la télécommande fournie] et à la couleur de lumière réglable pour différents scénarios d'éclairage.

Vidéo du produit

ALTAIS

- **Bouton pour le changement de température de couleur sur l´arrière [CCT DIP]**
- **75.000 cycles de commutation**
- Plastique

348141	☐	blanc	WW NW CW	3000/4000/6000 K	1260 lm	H x Ø: 48 x 220 mm	12W	**55,95 €**
348143	☐	blanc	WW NW CW	3000/4000/6000 K	1870 lm	H x Ø: 48 x 280 mm	18W	**67,95 €**
348145	☐	blanc	WW NW CW	3000/4000/6000 K	2715 lm	H x Ø: 48 x 330 mm	25W	**85,95 €**

220-240 Volt | SMD | LED | Ra>85 | 120° | IP54 | IK10

ALTAIS MOTION

- **Bouton pour le changement de température de couleur sur l´arrière [CCT DIP]**
- **La zone de détection, le capteur de lumière du jour et la durée d'éclairage peuvent être individualisés à l'aide de la télécommande**
- **75.000 cycles de commutation**
- Plastique
- télécommande incluse
- avec détecteur de mouvement

348142	☐	blanc	WW NW CW	3000/4000/6000 K	1260 lm	H x Ø: 48 x 220 mm	12W	**85,95 €**
348144	☐	blanc	WW NW CW	3000/4000/6000 K	1870 lm	H x Ø: 48 x 280 mm	18W	**99,95 €**
348146	☐	blanc	WW NW CW	3000/4000/6000 K	2715 lm	H x Ø: 48 x 330 mm	25W	**115,95 €**

220-240 Volt | SMD | LED | Ra>85 | 120° | IP54 | IK10

SUBRA TRIAC

- **Design classique avec bande lumineuse comme point fort**
- **montage facile grâce à un clip de fixation**
- **gradable par TRIAC**
- **haute intensité lumineuse**
- **IP54 montage au plafond / IP20 montage mural**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 70 x 350 mm
- Socle H x Ø: 22 x 290 mm
- dimmable par découpage de phase

401007	☐ blanc	WW	3000 K	2600 lm	**235,95 €**
401008	☐ blanc	NW	4000 K	2840 lm	**235,95 €**

220-240 Volt | 28,50 W | SMD | 344 LED | Ra>80 | 110° | + − | IP54 | IK10

SUBRA MOTION

- **Design classique avec bande lumineuse comme point fort**
- **montage facile grâce à un clip de fixation**
- **einstellbarer Détecteur de mouvement**
- **haute intensité lumineuse**
- **IP54 montage au plafond / IP20 montage mural**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 70 x 350 mm
- Socle H x Ø: 22 x 290 mm

401005	☐ blanc	WW	3000 K	2603 lm	**295,95 €**
401006	☐ blanc	NW	4000 K	2651 lm	**295,95 €**

220-240 Volt | 28,70 W | SMD | 344 LED | Ra>80 | 110° | IP54 | IK10

SUBRA DALI

- **Design classique avec bande lumineuse comme point fort**
- **montage facile grâce à un clip de fixation**
- **gradable par DALI**
- **haute intensité lumineuse**
- **IP54 montage au plafond / IP20 montage mural**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 70 x 350 mm
- Socle H x Ø: 22 x 290 mm

401003	☐ blanc	WW	3000 K	2636 lm	**309,95 €**
401004	☐ blanc	NW	4000 K	2671 lm	**309,95 €**

220-240 Volt | 28,90 W | SMD | 344 LED | Ra>80 | 110° | + − | IP54 | IK10

Avec le soutien aimable de Regionaldirektion pour Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion pour Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

SCULPTORIS

Grâce à ses différentes versions, la série SCULPTORIS peut être intégrée de manière optimale aussi bien dans la chambre à coucher comme plafonnier apparent que dans le salon ou la salle à manger comme luminaire suspendu.

Vidéo du produit

SCULPTORIS 45

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 130 x 450 mm
- Socle H x Ø: 22 x 395 mm
- dimmable par découpage de phase

348103	☐	Blanc de sécurité RAL 9003 WW	3000 K	1700 lm	**199,95 €**
348104	☐	Blanc de sécurité RAL 9003 NW	4000 K	1700 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 26 W | SMD | 168 LED | Ra>80 | 150° | + −

Suspensions de la même série Page 548
342122
342123

SCULPTORIS 60

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 130 x 600 mm
- Socle H x Ø: 25 x 525 mm
- dimmable par découpage de phase

348105	☐	Blanc de sécurité RAL 9003 WW	3000 K	2600 lm	**259,95 €**
348106	☐	Blanc de sécurité RAL 9003 NW	4000 K	2800 lm	**259,95 €**

220-240 Volt | 40 W | SMD | 216 LED | Ra>80 | 150° | + −

Suspensions de la même série Page 548
342124
342125

Page 541

Page 541

Page 541

Page 543

Page 543

Page 543

Page 545

Page 547

Page 548

Page 551

Page 553

Suspensions

D PROFESSION DOWN

Grâce à leurs options de commande flexibles, les luminaires suspendus D PROFESSION peuvent être utilisés dans les applications tant privées que commerciales. Dans le secteur privé, la version basse à gradation crée une ambiance lumineuse exceptionnelle qui s'harmonise parfaitement avec son design moderne.

D PROFESSION DOWN

- **haut rendement lumineux**
- **UGR <19**
- **idéal pour le bureau à domicile ou la salle à manger/salon**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1177 x 53 x 53 mm
- Socle L x L x H: 560 x 65 x 38 mm
- suspension max.: 3000 mm

+ TRANSFORMATEUR TRIAC

- dimmable par découpage de phase
- Si nécessaire, en achetant un socle correspondant Peut être converti en DALI ou 1-10V variable à tout moment

620107	blanc	NW	4000 K	3165 lm	**329,90 €**
620110	argenté	NW	4000 K	3165 lm	**329,90 €**
620103	noir	NW	4000 K	3165 lm	**329,90 €**

+ TRANSFORMATEUR 1-10V

- dimmable par 1-10V
- Si nécessaire, en achetant un socle correspondant Peut être converti en DALI ou Triac variable à tout moment

620106	blanc	NW	4000 K	3165 lm	**339,90 €**
620109	argenté	NW	4000 K	3165 lm	**339,90 €**
620102	noir	NW	4000 K	3165 lm	**339,90 €**

+ TRANSFORMATEUR DALI

- dimmable par DALI 1.0 IEC 62386
- Si nécessaire, en achetant un socle correspondant Peut être converti en Triac ou 1-10V variable à tout moment

620105	blanc	NW	4000 K	3165 lm	**359,90 €**
620108	argenté	NW	4000 K	3165 lm	**359,90 €**
620057	noir	NW	4000 K	3165 lm	**359,90 €**





Courbe de répartition lumineuse 620107



Courbe de répartition lumineuse 620106



Courbe de répartition lumineuse 620105

D PROFESSION UP AND DOWN

Grâce à leurs options de commande flexibles, les luminaires suspendus D PROFESSION peuvent être utilisés dans les applications tant privées que commerciales. La version Up et Down émet sa lumière dans deux directions. Alors que les LED orientées vers le haut créent une lumière ambiante indirecte et agréable, les LED orientées vers le bas fournissent un éclairage de bureau et de travail ciblé, puissant et conforme aux normes UGR pour les bureaux et autres applications.

D PROFESSION UP AND DOWN

- **haut rendement lumineux**
- **UGR <19**
- **idéal pour le bureau à domicile ou la salle à manger/salon**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1177 x 53 x 53 mm
- Socle L x L x H: 560 x 65 x 38 mm
- suspension max.: 3000 mm

+ TRANSFORMATEUR TRIAC

- dimmable par découpage de phase
- Si nécessaire, en achetant un socle correspondant Peut être converti en DALI ou 1-10V variable à tout moment

620111	blanc	NW	4000 K	7180 lm	**389,90 €**
620104	argenté	NW	4000 K	7180 lm	**389,90 €**
620112	noir	NW	4000 K	7180 lm	**389,90 €**

+ TRANSFORMATEUR 1-10V

- dimmable par 1-10V
- Si nécessaire, en achetant un socle correspondant Peut être converti en DALI ou Triac variable à tout moment

620114	blanc	NW	4000 K	7180 lm	**389,90 €**
620113	argenté	NW	4000 K	7180 lm	**389,90 €**
620115	noir	NW	4000 K	7180 lm	**389,90 €**

+ TRANSFORMATEUR DALI

- dimmable par DALI 1.0 IEC 62386
- Si nécessaire, en achetant un socle correspondant Peut être converti en Triac ou 1-10V variable à tout moment

620117	blanc	NW	4000 K	7180 lm	**419,90 €**
620116	argenté	NW	4000 K	7180 lm	**419,90 €**
620118	noir	NW	4000 K	7180 lm	**419,90 €**



Courbe de répartition lumineuse 620111



Courbe de répartition lumineuse 620114



Courbe de répartition lumineuse 620117

OFFICE THREE DALI 2.0

Le luminaire suspendu est un complément assorti au lampadaire OFFICE THREE MOTION. Avec une valeur d'éblouissement inférieure à 10, ce luminaire techniquement sophistiqué peut presque être décrit comme étant totalement anti-éblouissant. Les LED orientées vers le haut créent une lumière ambiante, tandis que les LED orientées vers le bas diffusent une lumière puissante et clairement définie sur la zone de travail.

OFFICE THREE DALI 2.0

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1179 x 64 x 35 mm
- Socle L x L x H: 600 x 57 x 35 mm
- suspension max.: 2500 mm
- UGR<10
- dimmable par DALI 2.0 IEC 62386

342147	☐ Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	7000 lm	**499,95 €**
342146	☐ Aluminium blanc RAL 9006	NW	4000 K	7000 lm	**499,95 €**

200-240 Volt | 58 W | SMD | 176 LED | Ra>80 | 115° / 55°



Courbe de répartition lumineuse

lampadaires de sol de la même série Page 563
343024
343023

DRACONIS

La série modulaire DRACONIS permet un éclairage flexible du plafond pour un large éventail d'applications. Combinez la tête du luminaire avec nos adaptateurs de montage, au choix pour une utilisation comme plafonnier fixe, dans un système de rail triphasé ou comme luminaire suspendu, et ajustez de manière flexible la puissance et la couleur de la lumière. En outre, nous proposons plusieurs lentilles pour un éclairage asymétrique et symétrique avec de multiples angles de diffusion afin d'adapter le DRACONIS à presque tous les scénarios.

DRACONIS

- **couleur de lumière réglable à l'aide du commutateur DIP**
- **Haute intensité lumineuse [jusqu'à 8200 lm]**
- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 578 x 189 x 71 mm
- Socle L x L x H: 500 x 40 x 23 mm
- suspension max.: 1750 mm

620122	☐ Blanc signalisation RAL 9016	WW NW	2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	**369,95 €**
620121	☐ Aluminium blanc RAL 9006	WW NW	2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	**369,95 €**

220-240 50Hz Volt | 45W/ 55W/ 72W | SMD | 198 LED | Ra>80 | 60°

passende Stromschienen-leuchten
Page 648
620119
620120

Spots de la même série
Page 529
348128
348099

Accessoires

930577	15° Objectif | asymétrique	**7,95 €**
930544	20° Objectif | symétrique	**7,95 €**
930545	30° Objectif | symétrique	**7,95 €**
930546	90° Objectif | symétrique	**7,95 €**



Courbe de répartition lumineuse WW | 45W



Courbe de répartition lumineuse WW | 55W



Courbe de répartition lumineuse WW | 72W

SCULPTORIS 45

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 130 x 450 mm
- Socle H x Ø: 65 x 230 mm
- suspension max.: 1200 mm
- dimmable par découpage de phase

342122	☐ Blanc de sécurité RAL 9003 matte	WW	3000 K	1700 lm	**219,95 €**
342123	☐ Blanc de sécurité RAL 9003 matte	NW	4000 K	1700 lm	**219,95 €**

220-240 Volt | 26 W | SMD | 168 LED | Ra>80 | 150° | + −

Spots de la même série
Page 537
348103
348104

SCULPTORIS 60

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 130 x 600 mm
- Socle H x Ø: 65 x 230 mm
- suspension max.: 1200 mm
- dimmable par découpage de phase

342124	☐ Blanc de sécurité RAL 9003 matte	WW	3000 K	2600 lm	**269,95 €**
342125	☐ Blanc de sécurité RAL 9003 matte	NW	4000 K	2800 lm	**269,95 €**

220-240 Volt | 40 W | SMD | 216 LED | Ra>80 | 150° | + −

Spots de la même série
Page 537
348105
348106

LED PANEL TRANSPARENT RUND

La particularité de ce luminaire suspendu est son corps lumineux transparent. Lorsqu'il est éteint, la surface est presque entièrement transparente. Lorsque la lumière est allumée, le disque diffuse la lumière presque sans éblouissement. Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, ce luminaire suspendu convient parfaitement à l'utilisation dans les bureaux. Lumineux, efficace et doté d'un design extraordinaire, ce luminaire se distingue dans n'importe quel environnement de bureau.

LED PANEL TRANSPARENT RUND

- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 12,50 x 580 mm
- Socle H x Ø: 45,00 x 250 mm
- Suspension montée au plafond: max 1500 mm
- UGR <19
- dimmable par découpage de phase

342091	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	5100 lm	**319,95 €**
342094	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	5600 lm	**319,95 €**
342090	Aluminium blanc RAL 9006	WW	3000 K	5100 lm	**319,95 €**
342093	Aluminium blanc RAL 9006	NW	4000 K	5600 lm	**319,95 €**
342089	Noir foncé RAL 9005	WW	3000 K	5100 lm	**319,95 €**
342092	Noir foncé RAL 9005	NW	4000 K	5600 lm	**319,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

LED PANEL TRANSPARENT

Le luminaire suspendu à LED est doté d'un verre transparent pour la diffusion de lumière directe et indirecte, qui devient presque invisible lorsqu'il est éteint. Lorsque la lumière est allumée, le disque diffuse la lumière presque sans éblouissement. Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, ce luminaire suspendu convient parfaitement à une utilisation dans les bureaux. Avec une valeur d'éblouissement [UGR] inférieure à 19, ce luminaire suspendu convient parfaitement à l'utilisation dans les bureaux.

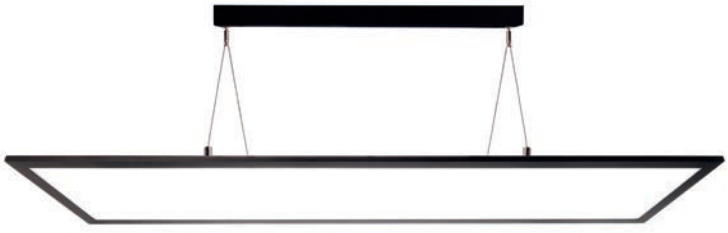

LED PANEL TRANSPARENT

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295 x 11 mm
- Socle L x L x H: 580 x 80 x 40 mm
- Suspension montée au plafond: max 1500 mm
- UGR <19
- dimmable par découpage de phase

342079	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	6000 lm	**319,95 €**
342082	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	6000 lm	**319,95 €**
342078	☐	Aluminium blanc RAL 9006	WW	3000 K	6000 lm	**319,95 €**
342081	☐	Aluminium blanc RAL 9006	NW	4000 K	6000 lm	**319,95 €**
342077	■	Noir foncé RAL 9005	WW	3000 K	6000 lm	**319,95 €**
342080	■	Noir foncé RAL 9005	NW	4000 K	6000 lm	**319,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

lampadaire de sol de la même série Page 561
343022

Page 556

Page 557

Page 559

Page 561

Page 563

Lampadaires

Interrupteur rotatif

OFFICE TWO

- **SDCM <3**
- **L80**
- **B10**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1950 x 310 x 42 mm
- Socle L x L: 450 x 270 mm
- UGR<19
- dimmable avec interrupteur rotatif
- 2,5 m de câble et prise inclus

343016 Aluminium blanc RAL 9006 NW 4000 K 8300 lm **649,95 €**



Courbe de répartition lumineuse



Courbe de répartition lumineuse nach oben



Courbe de répartition lumineuse nach unten

Touche tactile

OFFICE ONE

- **SDCM <3**
- **L80**
- **B10**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1950 x 310 x 30 mm
- Socle L x L: 460 x 300 mm
- UGR<19
- dimmable avec touche tactile
- Câble 1,5m prise et adaptateur lampe C21 inclus

343018 Aluminium blanc RAL 9006 NW 4000 K 6500 lm **749,95 €**



Courbe de répartition lumineuse



Courbe de répartition lumineuse nach oben



Courbe de répartition lumineuse nach unten

Détecteur de mouvements
et capteur de lumière du jour

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- La lumière s'allume automatiquement lors de la détection de mouvements
- sans mouvement, la luminosité est réduite à 30% après 30 minutes
- sans mouvement, la lumière s'éteindra au bout de 30 minutes

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

- Allumez la lumière et réglez-la à la luminosité souhaitée [ce réglage est enregistré en standard par le capteur de lumière du jour]
- lorsque la lumière ambiante change, le capteur ajuste la luminosité à la norme enregistrée [tolérance de 10%]

Touche tactile

OFFICE ONE MOTION

- **SDCM <3**
- **L80**
- **B10**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1950 x 310 x 30 mm
- Socle L x L: 460 x 300 mm
- UGR<19
- dimmable avec touche tactile
- Détecteur de mouvement
- Capteur de lumière du jour
- Câble 1,5m prise et adaptateur lampe C21 inclus

343019 Aluminium blanc RAL 9006 NW 4000 K 6500 lm **849,95 €**

110-240 Volt | 80 W | SMD | 288 LED | Ra>80 | 110° / 80°



Courbe de répartition lumineuse



Courbe de répartition lumineuse nach oben



Courbe de répartition lumineuse nach unten

Touche tactile

OFFICE ONE TRANSPARENT

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1950 x 310 x 20 mm
- Socle L x L: 460 x 30 mm
- UGR<19
- dimmable avec touche tactile
- Câble 2,5m, prise IP44 inclus

343022 Aluminium blanc RAL 9006 NW 4000 K 6200 lm **749,95 €**

Suspensions de la même série Page 553
342078
342081



Courbe de répartition lumineuse



Courbe de répartition lumineuse nach oben



Courbe de répartition lumineuse nach unten

OFFICE THREE MOTION

Un lampadaire moderne pour les bureaux avec une technologie de contrôle moderne. Le luminaire minimaliste s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. En outre, le OFFICE THREE MOTION s'adapte aux conditions de lumière du jour existantes et régule la luminosité pour un travail détendu, même sur de longues périodes.

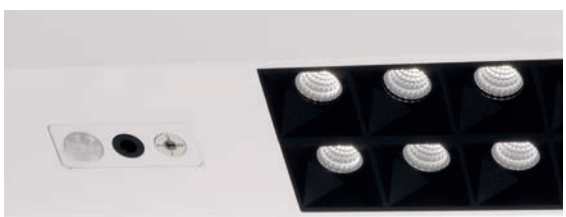

Détecteur de mouvement
und Capteur de lumière du jour

Touch-Dimmer

OFFICE THREE MOTION

- **SDCM <3**
- **L80**
- **B10**
- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1950 x 64 x 1056 mm
- Socle L x L: 500 x 225 mm
- UGR<6
- dimmable avec touche tactile
- Détecteur de mouvement
- Capteur de lumière du jour
- Câble 1,5m connecteur et adaptateur lampe IP20 inclus

343024	☐	Blanc de sécurité RAL 9003 matte	NW	4000 K	9600 lm	**999,95 €**
343023	☐	Aluminium blanc RAL 9006	NW	4000 K	9600 lm	**999,95 €**

110-240 Volt | 80 W | 156 LED | Ra>80 | 50°

Suspensions de la même série Page 545
342147
342146



Courbe de répartition lumineuse



Courbe de répartition lumineuse nach oben



Courbe de répartition lumineuse nach unten

Page 566

Page 568

Page 568

Page 569

Page 569

Page 571

Page 572

Page 573

Projecteurs industriels

ALUDRA

Qu'il s'agisse d'entrepôts à hauts rayonnages, de grandes surfaces de vente ou d'espaces de présentation spacieux, les luminaires suspendus de la série ALUDRA se présentent comme des luminaires universels à hauts rayonnages pour une utilisation à grande hauteur. Grâce à leur intensité lumineuse élevée, leur grand angle de rayonnement et leur classe de résistance aux chocs IK10, les luminaires ALUDRA assurent un éclairage fonctionnel des grandes surfaces de manière sûre et fiable.

ALUDRA 100W

- **Haute intensité lumineuse**
- **éclairage optimal, par exemple pour les entrepôts ou les surfaces de vente**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 153 x 360 mm
- câble de connexion de 3 m inclus

732138 noir CW 5000 K 15030 lm **269,95 €**

200-240 Volt	100 W	SMD	LED	Ra>80	120°	IP65	IK10

Accessoires

930590	Réflecteur	**49,95 €**
930641	Kit de suspension	**13,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

05
06

ALUDRA 160W

- **Haute intensité lumineuse**
- **éclairage optimal, par exemple pour les entrepôts ou les surfaces de vente**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 165 x 360 mm
- câble de connexion de 3 m inclus

732139 ■ noir CW 5000 K 24450 lm **319,95 €**

200-240 Volt | 160 W | SMD | LED | Ra>80 | 120° | IP65 | IK10

Accessoires

930590	Réflecteur	**45,95 €**
930641	Kit de suspension	**13,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ALUDRA 200W

- **Haute intensité lumineuse**
- **éclairage optimal, par exemple pour les entrepôts ou les surfaces de vente**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 178 x 405 mm
- câble de connexion de 3 m inclus

732140 ■ noir CW 5000 K 30300 lm **395,95 €**

200-240 Volt | 200 W | SMD | LED | Ra>80 | 120° | IP65 | IK10

Accessoires

930590	Réflecteur	**45,95 €**
930642	Kit de suspension	**49,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ALUDRA 100W DALI

- **Haute intensité lumineuse**
- **éclairage optimal, par exemple pour les entrepôts ou les surfaces de vente**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 153 x 360 mm
- câble de connexion de 3 m inclus
- DALI 1.0 IEC 62386

732141 noir CW 5000 K 15415 lm **319,95 €**

200-240 Volt | 100 W | SMD | LED | Ra>80 | 120° | IP65 | IK10

Accessoires

930590	Réflecteur	**45,95 €**
930641	Kit de suspension	**13,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

ALUDRA 200W DALI

- **Haute intensité lumineuse**
- **éclairage optimal, par exemple pour les entrepôts ou les surfaces de vente**
- Aluminium
- Dimensions H x Ø: 178 x 405 mm
- câble de connexion de 3 m inclus
- DALI 1.0 IEC 62386

732142 noir CW 5000 K 29315 lm **475,95 €**

200-240 Volt | 200 W | SMD | LED | Ra>80 | 120° | IP65 | IK10

Accessoires

930590	Réflecteur	**45,95 €**
930642	Kit de suspension	**49,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

HIGHBAY NORMAE

Les spots HIGHBAY à faible consommation d'énergie sont idéaux pour l'éclairage des halls. Grâce au kit de montage réglable, les projecteurs peuvent être montés selon l'angle d'inclinaison souhaité. Avec le kit correspondant, il est également possible de les suspendre et, si nécessaire, de les équiper de lentilles asymétriques.

HIGHBAY NORMAE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 627 x 126 x 99 mm
- Socle L x L x H: 110 x 70 x 95 mm
- DALI IEC 62386

732083 gris foncé CW 5000 K 10790 lm **249,95 €**



Accessoires

930295	Linear Highbase Lense 30°/70°	290 x 86 x 8 mm	**25,95 €**
930293	Kit de suspension	L: 1000 mm	**34,95 €**



Courbe de répartition lumineuse HIGHBAY NORMAE avec Objectif 90°

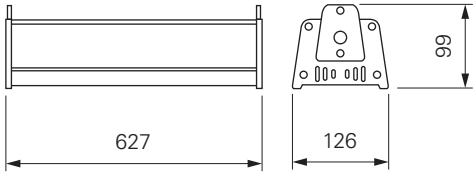



Courbe de répartition lumineuse HIGHBAY NORMAE avec Objectif 30°/70°

HIGHBAY NORMAE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 923 x 126 x 99 mm
- Socle L x L x H: 110 x 70 x 95 mm
- DALI IEC 62386

732084 gris foncé CW 5000 K 16700 lm **349,95 €**

Accessoires

930295	Linear Highbase Lense 30°/70°	290 x 86 x 8 mm	**25,95 €**
930293	Kit de suspension	L: 1000 mm	**34,95 €**



Courbe de répartition lumineuse HIGHBAY NORMAE avec Objectif 90°

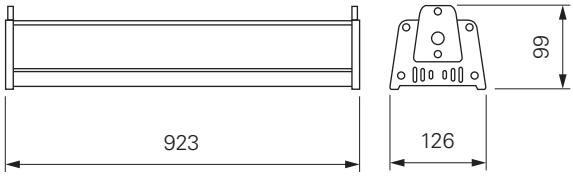



Courbe de répartition lumineuse HIGHBAY NORMAE avec Objectif 30°/70°

HIGHBAY NORMAE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 1219 x 126 x 99 mm
- Socle L x L x H: 110 x 70 x 95 mm
- DALI IEC 62386

732085 gris foncé CW 5000 K 23800 lm **449,95 €**

100-240 Volt | 172 W | SMD | 236 LED | Ra>80 | 90° | 180° | IP65 | IK08

Accessoires

930295	Linear Highbase Lense 30°/70°	290 x 86 x 8 mm	**25,95 €**
930293	Kit de suspension	L: 1000 mm	**34,95 €**



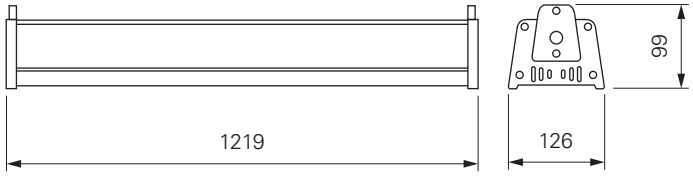

Courbe de répartition lumineuse HIGHBAY NORMAE avec Objectif 90°



Courbe de répartition lumineuse HIGHBAY NORMAE avec Objectif 30°/70°

nouveau

Page 577

nouveau

Page 577

Page 579

Page 580

Page 581

nouveau

Page 582

nouveau

Page 582

Projecteurs étanches

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

TRI PROOF SLIM

Étanches, résistants aux chocs et polyvalents, les plafonniers à montage en surface de la série TRI PROOF SLIM sont des outils de travail flexibles au design innovant. Que ce soit dans les zones humides, les caves, les ateliers, les garages ou les entrepôts, les SLIMS certifiés IP68 sont résistants aux chocs jusqu'à IK10 et leur angle de rayonnement peut être ajusté en continu.

TRI PROOF SLIM

- Plastique
- Dimensions Ø: 39 mm
- Angle du faisceau réglable en continu
- installation facile dans les supports existants [par exemple, colliers de serrage].
- connexion facile grâce aux bornes de connexion rapide
- câblage traversant simple
- avec 4x vis, 4x chevilles, 2x clip de fixation, 2x clip de connexion rapide, 1x capuchon de connexion de câble

348138	☐	blanc matte	L: 700 mm	CW	5000 K	108 LEDs	2265 lm	21 W	**79,95 €**
348139	☐	blanc matte	L: 1300 mm	CW	5000 K	220 LEDs	4575 lm	40 W	**125,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 100° | 360 ° | IP68 | IK10

Câblage traversant



Courbe de répartition lumineuse 348138



Courbe de répartition lumineuse 348139

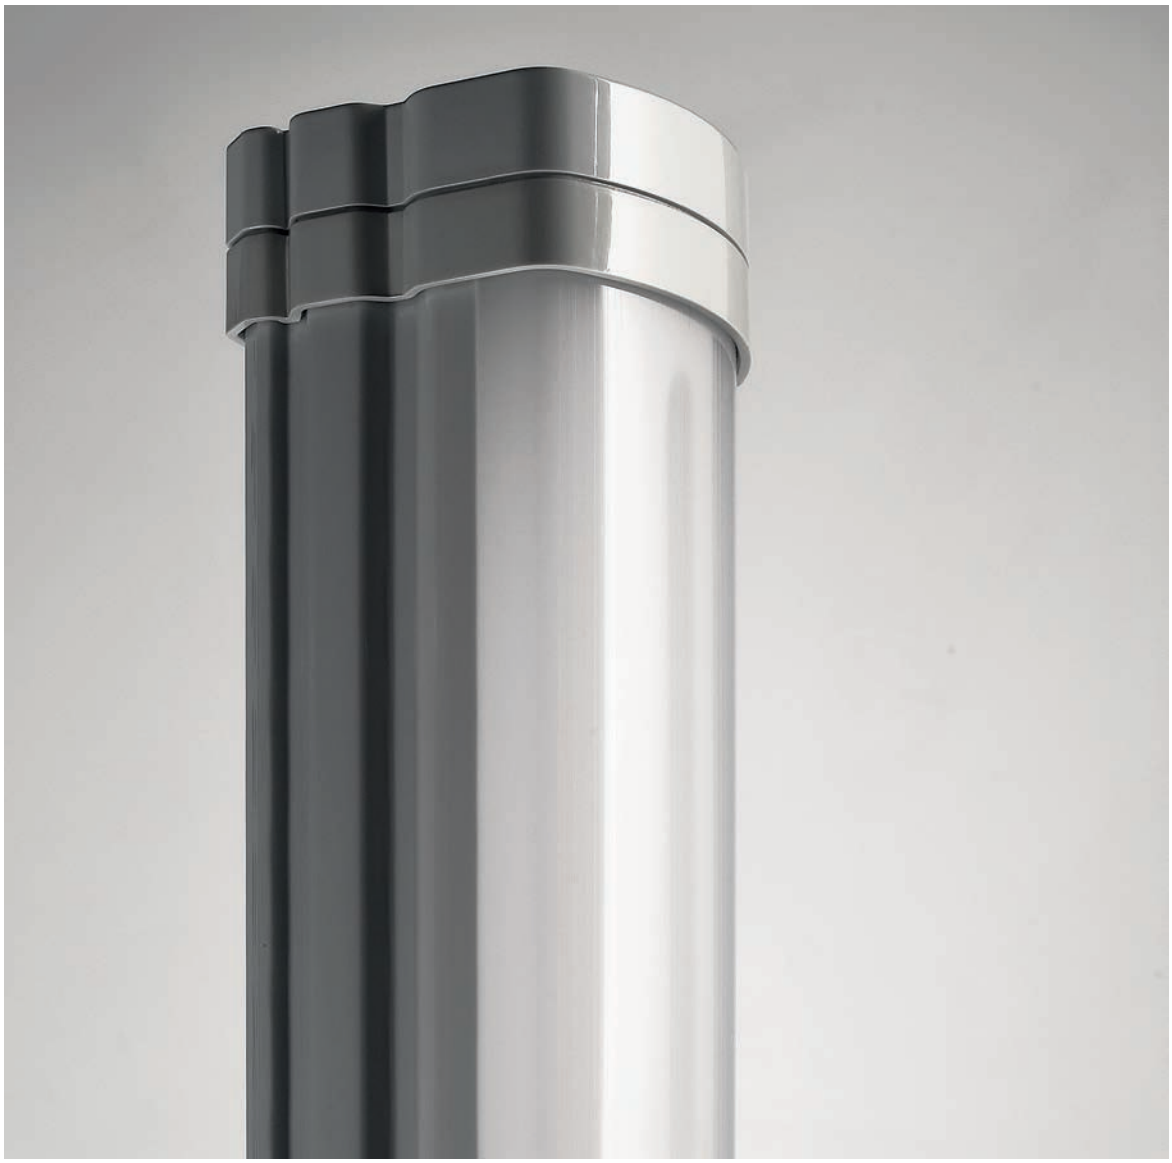

TRI PROOF

Équipé de LED de couleur blanche neutre [4000 K], le luminaire TRIPROOF LED IP65 étanche à l'humidité se compose d'un boîtier en polycarbonate gris clair et d'un couvercle en polycarbonate satiné en une seule pièce. Il convient pour un montage simple au plafond, au mur ou en suspension et est disponible en trois longueurs différentes.

Il est possible d'en enfiler plusieurs ensemble, ce qui est idéal pour une utilisation industrielle et privée, par exemple pour l'éclairage sous les auvents, dans les caves, les ateliers, les garages, les halls industriels, etc. Le luminaire est doté d'un raccordement électrique simple avec borne enfichable.

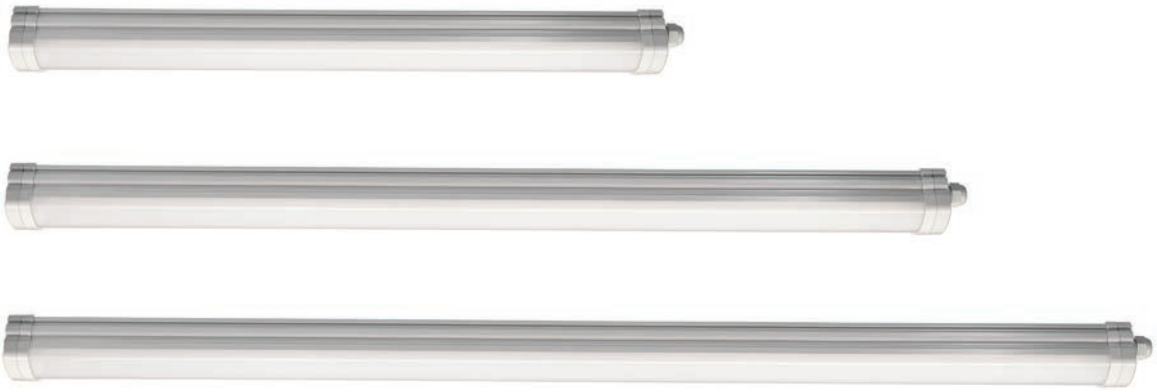

TRI PROOF

- Plastique
- Dimensions B x H: 61 x 56 mm
- stringent jusqu'à 25 / 15 / 10 Pièces
- 3 clips de montage inclus

730419	☐	blanc matte	L: 696 mm	NW	4000 K	44 LEDs	1430 lm	16,80 W	**39,95 €**
730424	☐	blanc matte	L: 1296 mm	NW	4000 K	88 LEDs	2980 lm	34,40 W	**59,95 €**
730425	☐	blanc matte	L: 1598 mm	NW	4000 K	108 LEDs	3820 lm	43,60 W	**74,95 €**

Accessoires

930071	Câble de suspension 2 pièces | L: 2500 mm	**13,95 €**
930072	Support pour montage 2 pièces	**13,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 730419



Courbe de répartition lumineuse 730424



Courbe de répartition lumineuse 730425

TRI PROOF MOTION

Le luminaire idéal pour les environnements ayant des exigences accrues en matière d'éclairage : que ce soit dans le garage, dans la cave ou pour l'abri de voiture, le luminaire apparent TRI PROOF MOTION est protégé contre le vent et les intempéries grâce à la certification IP65 et est bien sûr équipé d'un détecteur de mouvement intégré et invisible, réglable par dip-switch.

TRI PROOF MOTION

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 665 x 61 x 56 mm
- Détecteur de mouvement
- 2 clips de montage inclus

730450 ☐ blanc matte NW 4000 K 1900 lm **49,95 €**

220-240 Volt | 18 W | SMD | Ra>80 | 120° | | IP65 | IK08

Accessoires

930071	Câble de suspension 2 pièces | L: 2500 mm	**13,95 €**
930072	Support pour montage 2 pièces	**13,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 730450

TRI PROOF MOTION

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 1145 x 61 x 56 mm
- Détecteur de mouvement
- 2 clips de montage inclus

730455 ☐ blanc matte NW 4000 K 2500 lm **59,95 €**

220-240 Volt | 24 W | SMD | Ra>80 | 120° | | IP65 | IK08

Accessoires

930071	Câble de suspension 2 pièces | L: 2500 mm	**13,95 €**
930072	Support pour montage 2 pièces	**13,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 730455

SYRMA OVAL

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 180 x 125 x 105 mm
- Socle L x L x H: 155 x 125 x 35 mm

401011	☐	blanc	**7,95 €**
401013	■	gris	**7,95 €**
401012	■	noir	**7,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir à la Page 974-977

SYRMA RUND

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 110 x 190 mm
- Socle H x Ø: 35 x 160 mm

401014	☐	blanc	**9,95 €**
401016	■	gris	**9,95 €**
401015	■	noir	**9,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | E27 | LED | IP44

Ampoules à partir à la Page 974-977

Page 586

Page 587

Page 587

Page 588

Page 588

Page 589

Page 590

Page 591

Page 592

Page 593

Page 594

Page 595

Floodlight LED

FLOOD SMD

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 170 x 144 x 27 mm
- Socle L x L: 179 x 20 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732027	argenté	WW	3000 K	1325 lm	**49,95 €**
732028	argenté	NW	4000 K	1349 lm	**49,95 €**
732029	noir	WW	3000 K	1325 lm	**49,95 €**

220-240 Volt | 15 W | SMD | 16 LED | Ra>80 | 100° | IP65/ IP44 | IK08

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388



Courbe de répartition lumineuse 732027



Courbe de répartition lumineuse 732028



Courbe de répartition lumineuse 732029

FLOOD SMD I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 230 x 192,5 x 40,5 mm
- Socle L x L: 237 x 25 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732012	argenté	WW	3000 K	2600 lm	**102,95 €**
732025	argenté	NW	4000 K	2650 lm	**102,95 €**
732030	noir	WW	3000 K	2600 lm	**102,95 €**

220-240 Volt | 30 W | SMD | 32 LED | Ra>80 | 100° | IP65/ IP44 | IK08

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

FLOOD SMD II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 290 x 244 x 40,5 mm
- Socle L x L: 302 x 30 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732013	argenté	WW	3000 K	4130 lm	**159,95 €**
732026	argenté	NW	4000 K	4190 lm	**159,95 €**
732031	noir	WW	3000 K	4130 lm	**159,95 €**

220-240 Volt | 50 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 100° | IP65/ IP44 | IK08

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

FLOOD COB 30 AMBER

- Aluminium moulé / Plastique
- Dimensions L x L x H: 178 x 81 x 215 mm
- inkl. 1m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

730464 anthracite A 1700 K 710 lm **199,95 €**

110-240 Volt | 30 W | COB | 1 LED | 120°

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

Accessoires

930007 bras de prolongation | L: 550 mm | gris **48,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

FLOOD COB 50 AMBER

- Aluminium moulé / Plastique
- Dimensions L x L x H: 200 x 98 x 253 mm
- inkl. 1m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

730465 anthracite A 1700 K 1255 lm **299,95 €**

110-240 Volt | 50 W | COB | 1 LED | 120°

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388



Courbe de répartition lumineuse

FLOOD COB 80 AMBER

- Aluminium moulé / Plastique
- Dimensions L x L x H: 291 x 250 x 116 mm
- inkl. 1m Anschlusskabel mit IP44 Stecker

730466 anthracite A 1700 K 1285 lm **399,95 €**

110-240 Volt	80 W	COB	1 LED	120°

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388



Courbe de répartition lumineuse

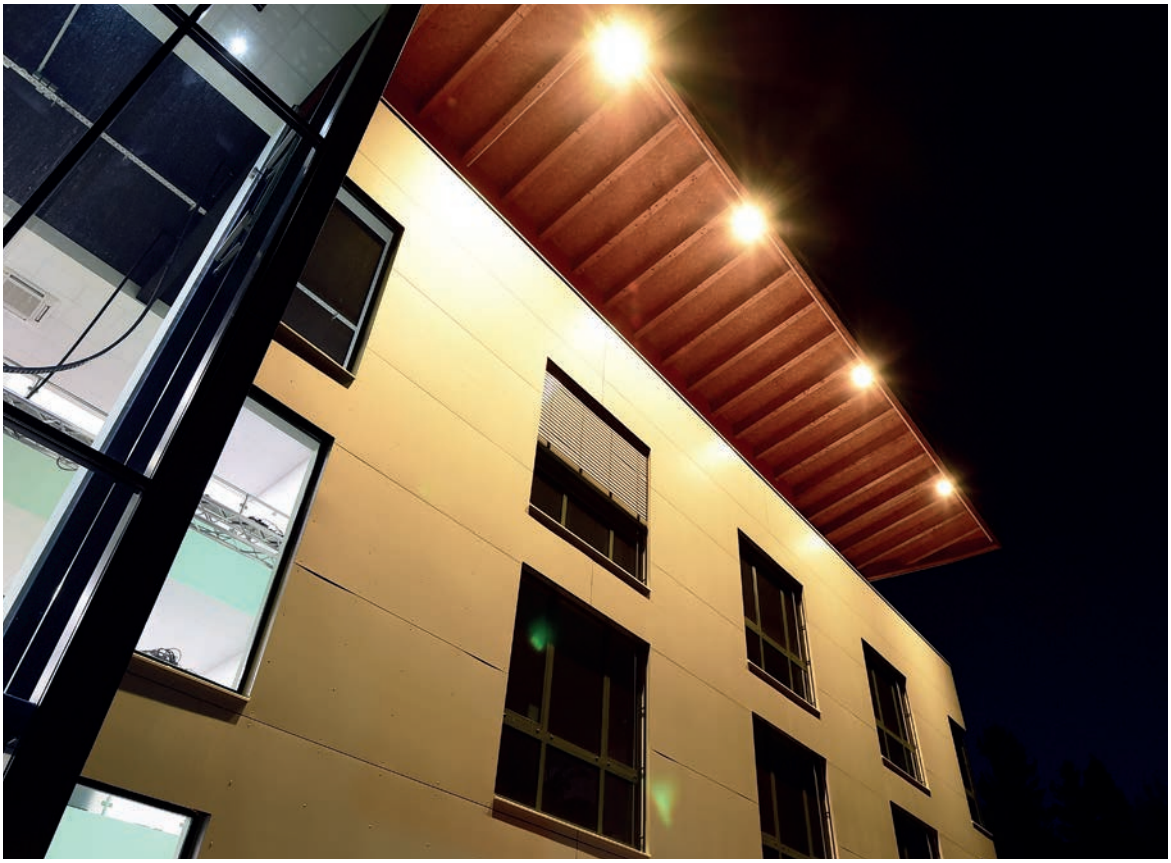

BRACHIUM

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 316 x 286 x 41mm
- Socle L x L x H: 327 x 28 x 160 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732064	noir	WW	3000 K	8100 lm	**249,95 €**
732105	noir	NW	4000 K	8400 lm	**249,95 €**

220-240 Volt | 80 W | SMD | 144 LED | Ra>80 | 75° | 180 ° | IP65/ IP44 | IK08

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

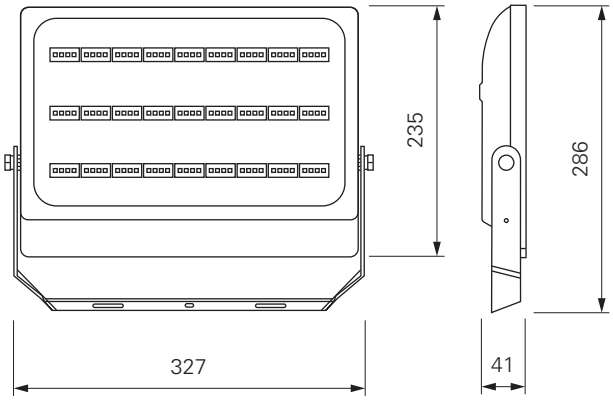



Courbe de répartition lumineuse 732064



Courbe de répartition lumineuse 732105

BRACHIUM

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 316 x 286 x 41mm
- Socle L x L x H: 327 x 28 x 160 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732106	noir	WW	3000 K	8600 lm	**279,95 €**
732107	noir	NW	4000 K	9200 lm	**279,95 €**

220-240 Volt | 100 W | SMD | 144 LED | Ra>80 | 75° | 180 ° | IP65/ IP44 | IK08

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

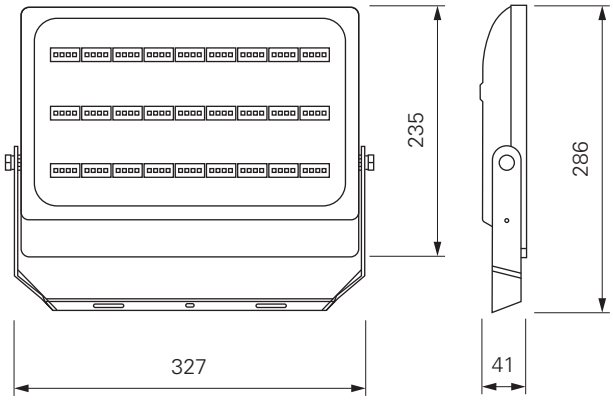



Courbe de répartition lumineuse 732106



Courbe de répartition lumineuse 732107

ATIK

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 319 x 90 x 411 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732041	Noir foncé RAL 9005	WW	3000 K	17500 lm	**339,95 €**
732096	Noir foncé RAL 9005	NW	4000 K	21350 lm	**339,95 €**
732099	Noir foncé RAL 9005	CW	5000 K	20500 lm	**339,95 €**

220-240 Volt | 150 W | SMD | 418 LED | Ra>80 | 110° | 180° | IP65/ IP44 | IK08

Accessoires

930411	Grille de protection Métal | noir | 57 mm	**9,95 €**

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

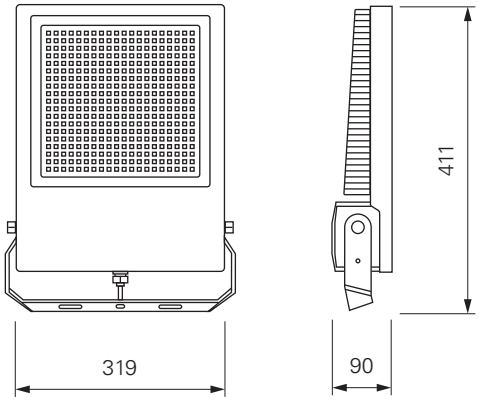



Courbe de répartition lumineuse 732041



Courbe de répartition lumineuse 732096



Courbe de répartition lumineuse 732099

ATIK

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 319 x 90 x 411 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732043	Noir foncé RAL 9005	WW	3000 K	24200 lm	**439,95 €**
732097	Noir foncé RAL 9005	NW	4000 K	28450 lm	**439,95 €**
732100	Noir foncé RAL 9005	CW	5000 K	27400 lm	**439,95 €**

220-240 Volt | 200 W | SMD | 320 LED | Ra>80 | 110° | 180° | IP65/ IP44 | IK08

Accessoires

930411	Grille de protection Métal | noir | 57 mm	**9,95 €**

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

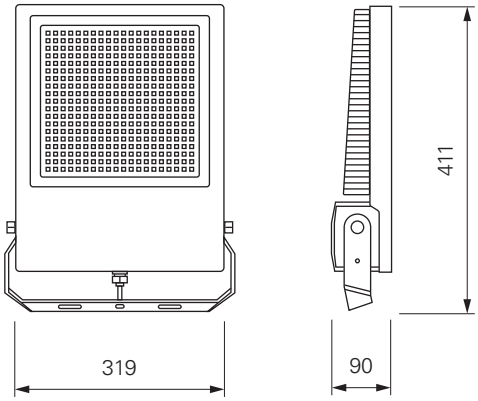



Courbe de répartition lumineuse 732043



Courbe de répartition lumineuse 732097



Courbe de répartition lumineuse 732100

ATIK

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 319 x 90 x 411 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732045	Noir foncé RAL 9005	WW	3000 K	26900 lm	**499,95 €**
732098	Noir foncé RAL 9005	NW	4000 K	31800 lm	**499,95 €**
732101	Noir foncé RAL 9005	CW	5000 K	31050 lm	**499,95 €**



Accessoires

930410	Protection de mélange | noir | 122 mm	**24,95 €**
930411	Grille de protection Métal | noir | 57 mm	**9,95 €**

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

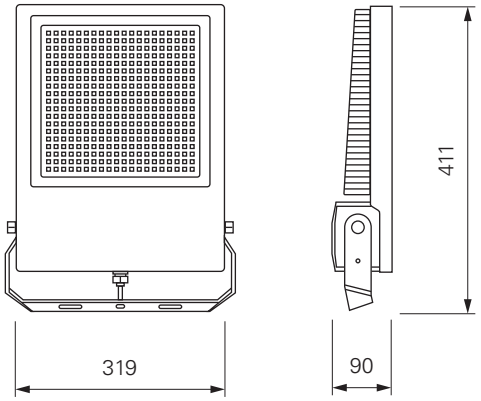



Courbe de répartition lumineuse 732045



Courbe de répartition lumineuse 732098



Courbe de répartition lumineuse 732101

ATIK

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 319 x 90 x 411 mm
- incl. 1 m de câble de connexion avec fiche IP44

732102	Noir foncé RAL 9005	NW	4000 K	39900 lm	**579,95 €**
732103	Noir foncé RAL 9005	CW	5000 K	39900 lm	**579,95 €**



Accessoires

930410	Protection de mélange | noir | 122 mm	**24,95 €**
930411	Grille de protection Métal | noir | 57 mm	**9,95 €**

Matériel de montage extérieur approprié à la Page 1003
distribution électrique/tours enfichables correspondantes à la Page 388

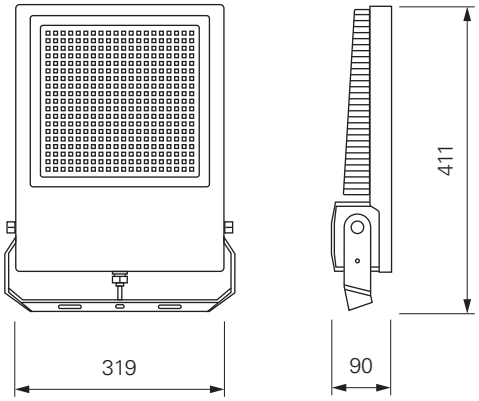



Courbe de répartition lumineuse 732102



Courbe de répartition lumineuse 732103

Page 598

Page 298

Page 299

Eclairage de vitrines d'expositions

ATIS II

- Design exclusif
- Aluminium moulé
- Dimensions L x L: 526 x 144 mm
- Socle H x Ø: 40 x 95 mm
- dimmable par découpage de phase

688020	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	ww	3000 K	1120 lm	**185,95 €**
688021	■	Gris noir RAL 7021	ww	3000 K	1120 lm	**185,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 688020



Courbe de répartition lumineuse 688021

KEID

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 120 x 580 x 75 mm
- Socle H x Ø: 37 x 99 mm

688019	■	gris foncé	ww	3000 K	10 W	800 lm	**149,95 €**
688024	■	gris foncé	ww	3000 K	20 W	1350 lm	**159,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 688019



Courbe de répartition lumineuse 688024

MOBBY II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 680 x 100 x 84 mm
- Socle H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmable par découpage de phase

688008 Gris noir RAL 7021 WW 3000 K 810 lm **169,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

Page 602

Page 603

Page 604

Page 606

Lumière à effet

MAIA

Des lignes futuristes sur les murs et les plafonds – les luminaires à effets de la série MAIA sur base de LED SMD produisent une lumière linéaire blanc chaud. Les deux modèles apportent d'agréables accents visuels et mettent en valeur l'architecture environnante. Grâce à sa forme fine et élégante, la série MAIA, certifiée IP65, peut être intégrée de manière flexible non seulement dans les espaces extérieurs, mais aussi dans les espaces intérieurs.

MAIA I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 110 x 170 x 119 mm
- Socle H x Ø: 45 x 110 mm
- dimmable par découpage de phase

731104 ☐ Blanc pur RAL 9010 WW 3000 K 100 lm **189,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

MAIA II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 148,00 x 60,60 x 98,50 mm
- Socle L x L: 148 x 60,60 mm
- dimmable par découpage de phase

731105 ☐ Blanc pur RAL 9010 WW 3000 K 70 lm **189,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

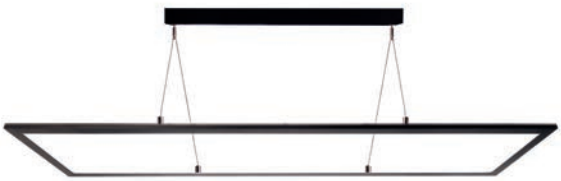







LED EVENT-PANEL TRANSPARENT RGBNW

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1195 x 295 x 14 mm
- dimmable via contrôleur optionnel

620032	☐	blanc transparente	RGB NW	4000 K	4265 lm	**235,95 €**
620031	■	noir transparente	RGB NW	4000 K	4265 lm	**235,95 €**

optionales Accessoires

862164	Transformateur | 24V DC | 75,0 W	**74,95 €**
843059	RF-Controller Set RGB+White | 12/24/48V	**109,95 €**
843010	DALI LED PWM-Dimmer 4 Canaux	**114,95 €**
843000	DMX-Controller Art-4	**189,95 €**
843269	DMX-Dimmer OLED-Dimmer 4	**99,95 €**
843053	Quasar PWM-easy	**119,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

STUDIO PAR 30

- Aluminium
- Dimensions L x L: 220 x 97,45 mm
- Socle L x L x H: 133 x 130 x 3 mm
- gradable par une source lumineuse optionnelle

001248	☐	argenté Chrome	**31,95 €**
001247	■	noir	**31,95 €**

Ampoules à partir à la Page 973-975

Page 610

Page 610

Page 611

de la Page 612

de la Page 614

Eclairage de sécurité

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ ALMAAZ CÔNE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 283 x 50 x 187 mm
- Technologie de batterie unique avec batterie LiFePO4
- Portée de détection 27m
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Luminance 500cd/m²
- Fonction autotest avec buzzer
- Boîtier rotatif pour montage au plafond ou au mur
- avec pictogramme modifiable dans toutes les directions

348152 ☐ blanc NW 4500 K **169,95 €**

230 Volt | 3 W | LED | IP54

Accessoires optionnels

930632	Pictogramme spécial Boîte de premiers secours | vert	**99,95 €**
930633	Pictogramme spécial extincteur | rouge	**99,95 €**
930634	Barre de batterie | 3,2V | 1500mAh	**42,95 €**

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ ALSAFI

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 360 x 88 x 118 mm
- Technologie de batterie unique avec batterie LiFePO4
- Portée de détection 16m
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Luminance 500cd/m²
- Fonction autotest avec buzzer
- Découpes pour montage en suspension
- Réflecteur avec charnières
- convient pour un montage au plafond ou au mur
- avec pictogramme modifiable dans toutes les directions

348140 ☐ blanc NW 4500 K **155,95 €**

230 Volt | 3 W | LED | IP54

Accessoires optionnels

930634	Barre de batterie | 3,2V | 1500mAh	**42,95 €**

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ ALMAAZ FLAT

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 283 x 50 x 198 mm
- Technologie de batterie unique avec batterie LiFePO4
- Portée de détection 27m
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Interrupteur DIP permettant de passer de 3 à 8 heures
- Luminance 500cd/m²
- Fonction autotest avec buzzer
- Boîtier rotatif pour montage au plafond ou au mur
- avec pictogramme modifiable dans toutes les directions

348151 ☐ blanc NW 4500 K **245,95 €**

230 Volt | 3 W | LED | IP54

Accessoires optionnels

930632	Pictogramme spécial Boîte de premiers secours | vert	**99,95 €**
930633	Pictogramme spécial extincteur | rouge	**99,95 €**
930634	Barre de batterie | 3,2V | 1500mAh	**42,95 €**

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

LUMINAIRE DE SECOURS ALMACH POUR L'ÉCLAIRAGE DES COULOIRS

- **Red Dot Award Winner 2017**
- **lentille spéciale pour l'éclairage de voies de secours ou de surfaces**
- Plastique
- Dimensions L x L x H: 192 x 101 x 57 mm
- Technologie de batterie unique avec batterie LiFePO4
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Temps de pontage de 3h/8h
- montage simple par clic
- rotatif

731142 ☐ blanc NW 4500 K **225,95 €**

230 Volt | 1 W | LED | IP42

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Hauteur de montage	a		b		c		d		c		d	
	Éclairage de zone								Lentille de sortie de secours			
	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W
2,5 m	3,50	3,92	7,84	8,84	2,72	3,03	6,05	7,00	5,02	5,77	11,54	13,46
3,0 m	3,78	4,37	9,09	9,82	3,05	3,52	6,79	7,83	5,55	6,33	12,65	14,60
3,5 m	3,97	4,93	9,85	11,04	3,33	3,83	7,66	8,52	5,98	7,07	14,15	16,26
4,0 m	3,81	5,24	10,48	12,16	3,56	4,09	8,18	9,41	6,32	7,75	15,50	17,74
4,5 m	-	5,50	10,99	13,19	3,73	4,45	8,90	10,24	6,12	8,37	16,74	19,09
5,0 m	-	5,50	11,00	14,14	3,87	4,62	9,56	11,00	-	8,57	-	20,30
5,5 m	-	-	-	15,00	-	4,91	-	11,69	-	8,72	-	21,39
6,0 m	-	-	-	15,23	-	5,17	-	12,32	-	8,82	-	22,38
6,5 m	-	-	-	15,37	-	5,41	-	12,90	-	8,56	-	23,27
7,0 m	-	-	-	15,99	-	5,43	-	13,42	-	-	-	-
7,5 m	-	-	-	15,98	-	5,61	-	13,89	-	-	-	-

LUMINAIRE DE SECOURS ALMACH POUR L'ÉCLAIRAGE DE SURFACES

- **Red Dot Award Winner 2017**
- **lentille spéciale pour l'éclairage de voies de secours ou de surfaces**
- Plastique
- Dimensions L x L x H: 192 x 101 x 57 mm
- Technologie de batterie unique avec batterie LiFePO4
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Temps de pontage de 3h/8h
- montage simple par clic
- rotatif

731143 ☐ blanc NW 4500 K **225,95 €**



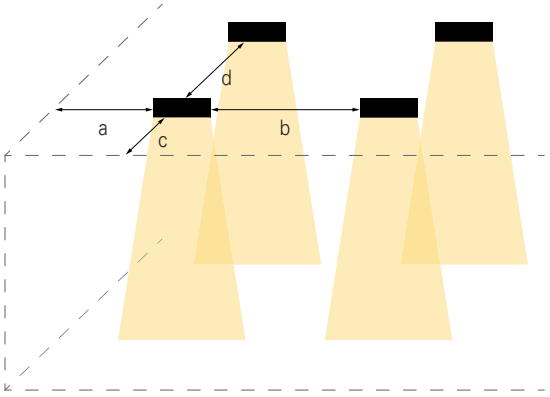

a: Distance entre le luminaire [page étroite] et le mur
b: Distance entre le luminaire [page étroite] et le luminaire [page étroite]
c : Distance entre le luminaire [page longue] et le mur
d: Distance entre le luminaire [page longue] et le luminaire [page longue]

LUMINAIRE DE SECOURS ALNAIR POUR L'ÉCLAIRAGE DE SURFACES

- **lentille spéciale pour l'éclairage de voies de secours ou de surface**
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 28 x 78 mm
- Technologie de batterie unique avec batterie LiFePO4
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Temps de pontage de 3h/8h

565326 ☐ blanc NW 4500 K **239,95 €**

230 Volt | 1 W | LED | 68 | IP42

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Hauteur de montage	a		b		c		d		c		d	
	Éclairage de zone								Lentille de sortie de secours			
	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W
2,5 m	3,57	4,00	8,00	9,02	2,68	3,09	6,17	7,14	5,13	5,62	11,78	13,74
3,0 m	3,84	4,45	9,24	9,99	3,11	3,45	6,90	7,96	5,64	6,43	12,87	14,85
3,5 m	3,89	5,00	10,00	11,20	3,38	3,89	7,77	8,64	6,06	7,18	14,35	15,72
4,0 m	3,73	5,13	10,62	12,32	3,48	4,14	8,28	9,53	6,16	7,85	15,70	17,16
4,5 m	2,00	5,56	11,11	13,34	3,78	4,50	9,00	10,35	-	8,12	-	19,30
5,0 m	1,92	5,55	11,11	14,28	3,91	4,66	9,66	11,11	-	8,66	-	20,50
5,5 m	-	5,50	-	14,60	-	4,95	-	11,80	-	8,80	-	21,59
6,0 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
6,5 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7,0 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7,5 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

LUMINAIRE DE SECOURS ALNAIR POUR L'ÉCLAIRAGE DES COULOIRS

- **lentille spéciale pour l'éclairage de voies de secours ou de surfaces**
- Plastique
- Dimensions H x Ø: 28 x 78 mm
- Technologie de batterie unique avec batterie LiFePO4
- SK II / III avec technologie INSiLIA
- Temps de pontage de 3h/8h

565325 ☐ blanc NW 4500 K **239,95 €**

230 Volt | 1 W | LED | 68 | IP42

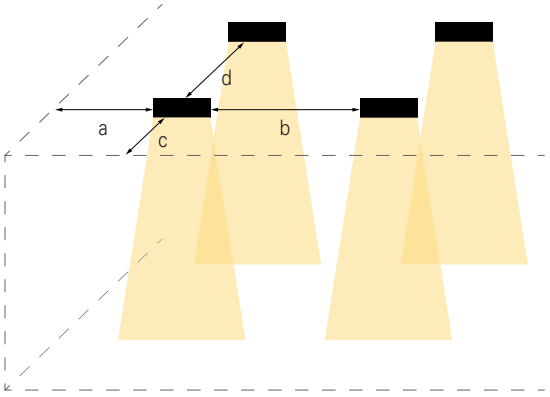

a: Distance entre le luminaire [page étroite] et le mur
b: Distance entre le luminaire [page étroite] et le luminaire [page étroite]
c : Distance entre le luminaire [page longue] et le mur
d: Distance entre le luminaire [page longue] et le luminaire [page longue]

Page 625

Page 625

Page 626

Page 627

Page 627

Page 628

Page 628

Page 629

Page 629

Page 630

Page 631

Page 632

Page 633

Page 633

Page 634

Page 634

nouveau

Page 635

nouveau

page 635

Page 636

nouveau

Page 636

Page 637

Page 637

Page 639

Page 640

nouveau

Page 641

Page 642

Page 642

Page 643

Système sur rails D LINE

D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAG E EN SURFAC E 3-PHASES 230V

Composants de la carrosserie	Fig.	Blanc signalisation	Gris fenêtre	Noir graphite	Page
RAIL AVEC MONTAG E EN SURFAC E L: 1000 mm	01	**710000**	**710001**	**710002**	625
RAIL AVEC MONTAG E EN SURFAC E L: 2000 mm	01	**710003**	**710004**	**710005**	625
RAIL AVEC MONTAG E EN SURFAC E L: 3000 mm	01	**710006**	**710007**	**710008**	625
Adaptateur pour montage de luminaires	02	**710045**	**710046**	**710047**	626
Alimentation gauche	03	**710009**	**710010**	**710011**	627
Alimentation droite	04	**710012**	**710013**	**710014**	627
Connexion centrale avec alimentation	05	**710042**	**710043**	**710044**	628
Connexion souple gauche-droite	06	**710039**	**710040**	**710041**	628
electrique Connexion	07	**710015**	**710016**	**710017**	629
mecanique Connexion	08	**710018**	**710019**	**710020**	629
90°-Connexion gauche-droite avec commutateur mecanique	09	**710036**	**710037**	**710038**	630
T-Connexion gauche-gauche-droite avec commutateur mecanique	10	**710027**	**710028**	**710029**	631
T-Connexion droite-droite-gauche avec commutateur mecanique	11	**710030**	**710031**	**710032**	631
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	12	**710033**	**710034**	**710035**	632
Capuchon	13	**710077**	**-**	**710079**	633
Embout	14	**710066**	**710067**	**710068**	633
Clip de montage plafond Flex	15	**710063**	**710064**	**710065**	634
Profile de montage pour chaines, etc.	16	**710057**	**710058**	**710059**	634
Suspension rigide au plafond [635 mm]	17	**710078**	**710085**	**710084**	635
Extension pour suspension au plafond [300 mm]	17	**710086**	**710088**	**710087**	635
Systeme de suspension avec rosace de plafond 1500 mm	18	**710048**	**710049**	**710050**	636
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	**710094**	**710095**	**710096**	636
Clip de fixation rapide pour plafond en panneaux	20	**710051**	**710052**	**710053**	639
Adaptateur Truss | argenté	21	**-**	**710083**	**-**	637
Clip de fixation rapide	22	**-**	**-**	**710082**	637
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	23	**710021**	**710022**	**710023**	640
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	24	**862180**	**-**	**862183**	641
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	24	**862181**	**-**	**862184**	641
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	24	**862182**	**-**	**862185**	641
Adaptateur avec prise	25	**710024**	**-**	**710026**	642
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	26	**710054**	**710055**	**710056**	642
Patere pour affiches	27	**710060**	**710061**	**710062**	643

SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES

01


02


03

04

05


06


07

08

09


10


11


12


13

14

15


16


17


18


19


20


21


22

23


24


25


26


27

D LINE SYSTEME DE RAILS POUR MONTAG E ENCASTRE 3-PHASES 230V

Composants de l'installation	Fig.	Blanc signalisation	Fig.	Capot	Page
Rail encastrable avec ailettes L:1000 mm	01	**710069**		-	625
Rail encastrable avec ailettes L: 2000 mm	01	**710070**		-	625
Rail encastrable avec ailettes L: 3000 mm	01	**710071**		-	625
Alimentation gauche	02	**710009**	18	**710089**	627
Alimentation droite	03	**710012**	18	**710089**	627
Connexion centrale avec alimentation	04	**710042**	19	**710090**	628
electrique Connexion	05	**710015**		-	629
mecanique Connexion	06	**710018**		-	629
90°-Connexion gauche-droite	07	**710036**	20	**710091**	630
T-Connexion gauche-gauche-droite	08	**710027**	21	**710093**	631
T-Connexion droite-droite-gauche	09	**710030**	21	**710093**	631
X-Connexion gauche-gauche-droite-droite	10	**710033**	22	**710092**	632
Capuchon	11	**710077**			633
Embout	12	**710066**		-	633
Adaptateur 3-Phases pour le montage de lampes	13	**710021**		-	640
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	14	**862180**			641
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	14	**862181**			641
Adaptateur 3-Phases avec Multi-CC-Transformateur 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	14	**862182**			641
Adaptateur avec prise	15	**710024**		-	642
Adaptateur pour le montage d´accessoires max. 10kg	16	**710054**		-	642
Patere pour affiches	17	**710060**		-	643

710033

710092

Contrairement à d'autres systèmes, vous n'aurez pas besoin à l'avenir de composants électriques supplémentaires ou spéciaux tels que des alimentations, des connecteurs, des coins ou des connecteurs en T pour les rails encastrés. Tous les composants standard du système sont utilisés et il suffit de remplacer le couvercle en plastique correspondant pour que la version encastrée soit prête. Cela simplifie la gestion des stocks et offre également une plus grande flexibilité en la matière.

SCHEMA ET MESURES DES ACCESSOIRES

01



02

03

04



05

06

07



08



09



10



11

12

13



14



15



16

17

18



19



20



21



22



POINTS DE FIXATI ON

Système de rail	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm

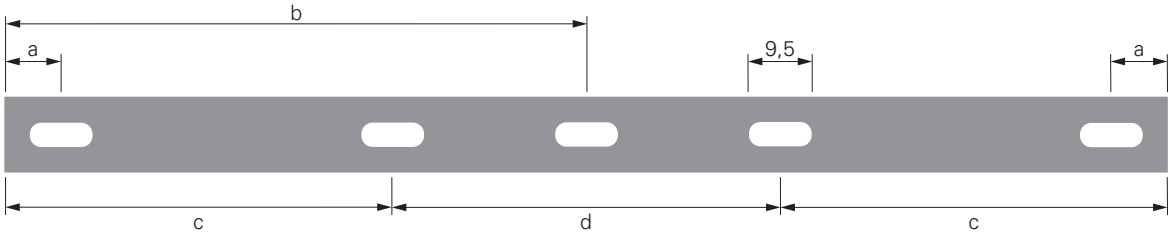

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATI ON 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

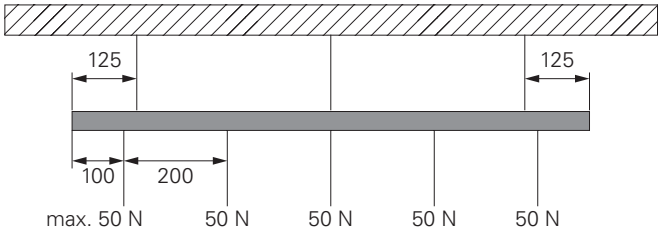

RESISTENCE MECANIQUE DU RAIL D'ALIMENTATI ON 2000/3000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Mesures en mm

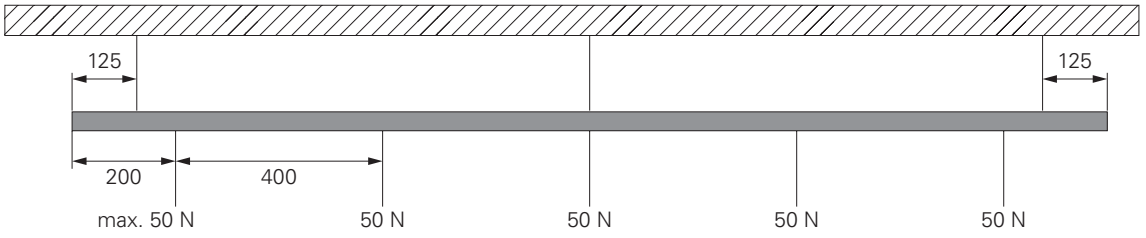

AIDE DE PLANIFICATI ON AVEC LES RAILS 3-PHASEN 230V D-LINE



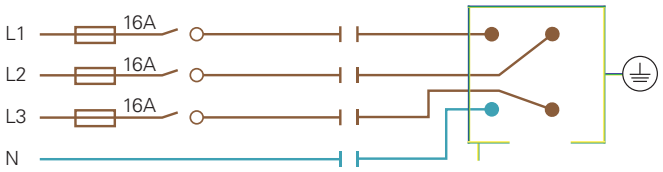

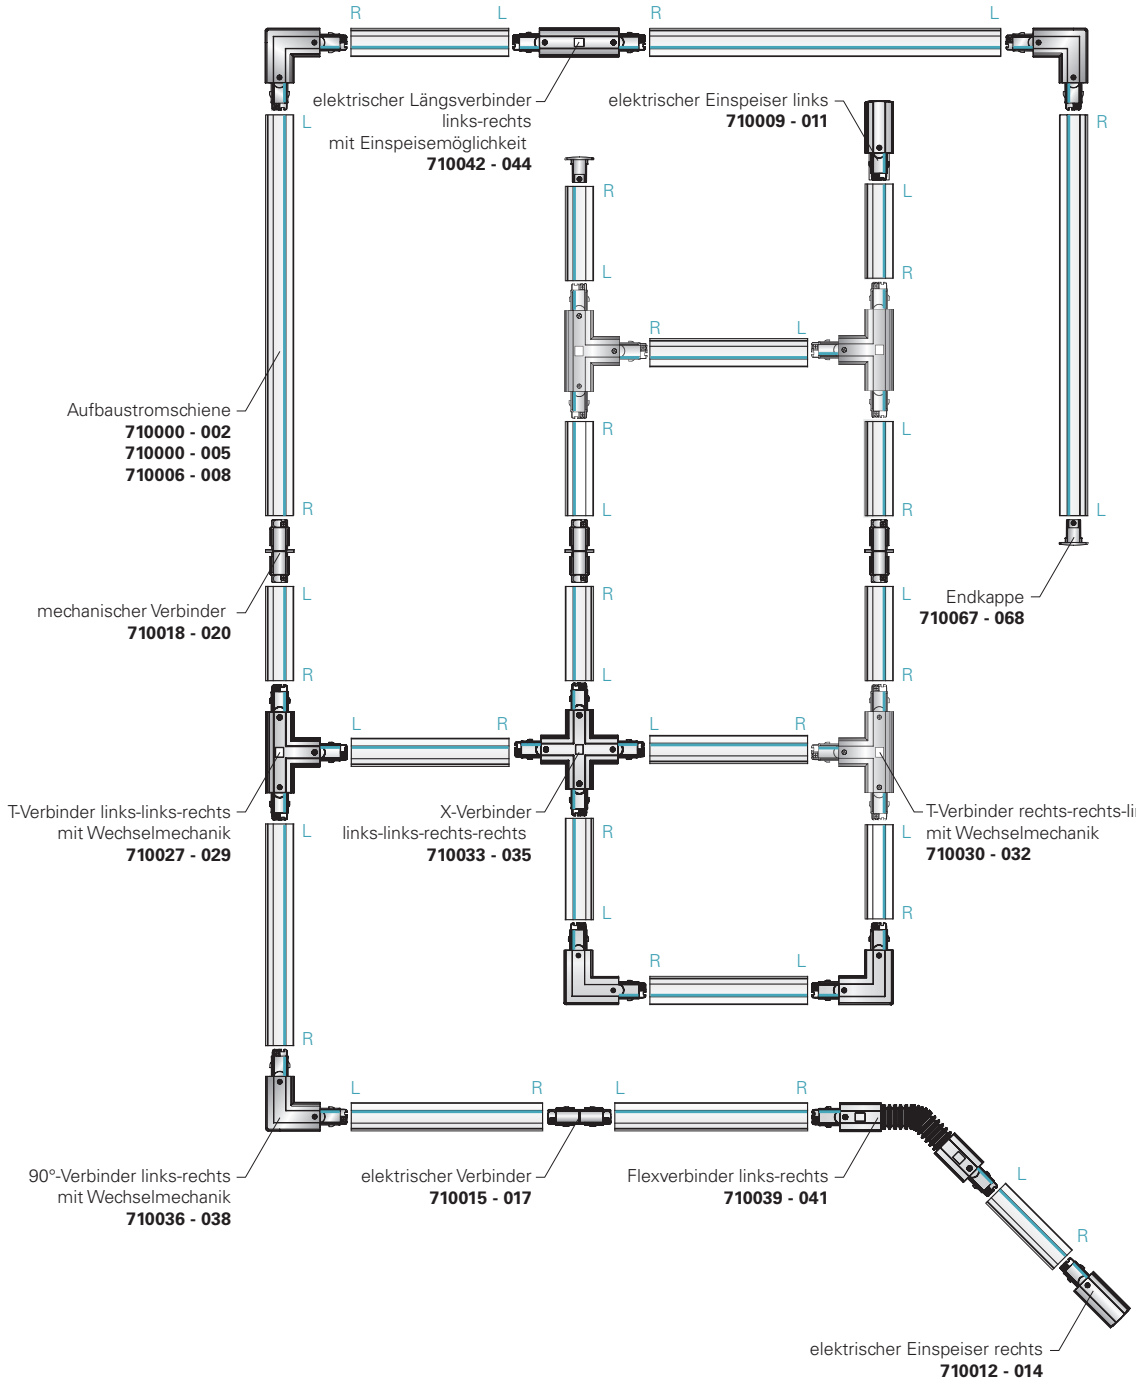

SYSTÈME SUR RAILS 230V D LINE 3 ALLUMAGES

Le nouveau système de rails D LINE, disponible exclusivement chez DEKO-LIGHT, est extrêmement facile à planifier et à installer grâce à ses composants pratiques, dont certains ont été entièrement redessinés. Il est également compatible avec tous les adaptateurs de rails et luminaires courants. Le design élégant et intemporel est disponible en blanc, noir et gris, et la large gamme d'accessoires et de composants de montage fait qu'il n'y a pas de limites à son utilisation et à son installation. Grâce au nouveau mécanisme interchangeable des connecteurs à 90° et en T, la planification est plus facile que jamais et l'installation de formes même complexes sera dorénavant un jeu d'enfant.

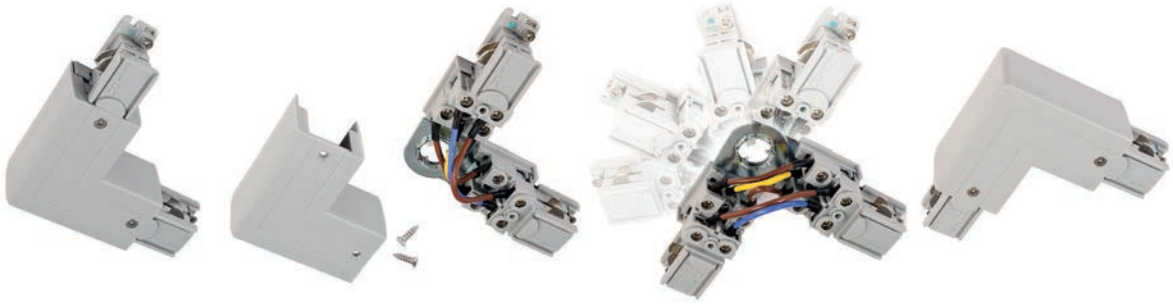

APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ

Rail électrique	Luminaires et adaptateurs de rail électrique de:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible

Luminaires	Rail d'alimentation triphasé de:						
DEKO-LIGHT	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*

*compatible avec tous les spots triphasés DEKO-LIGHT, sauf la série AIN [p. 649] et l'adaptateur triphasé avec bloc d'alimentation multi-CC intégré [p. 641].

Toutes les données sont sans garantie. Les données techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Vérifier par rapport aux échantillons lors de la planification d'un projet pour vous assurer de la fonctionnalité.

D LINE RAIL AVEC MONTAG E EN SURFAC E

- Aluminium
- Dimensions L x H: 35,20 x 35,50 mm
- 3-Phasen

710000	☐	Blanc signalisation RAL 9016	L: 1000 mm	**34,95 €**
710003	☐	Blanc signalisation RAL 9016	L: 2000 mm	**69,95 €**
710006	☐	Blanc signalisation RAL 9016	L: 3000 mm	**104,95 €**
710001	■	Gris fenêtre RAL 7040	L: 1000 mm	**34,95 €**
710004	■	Gris fenêtre RAL 7040	L: 2000 mm	**69,95 €**
710007	■	Gris fenêtre RAL 7040	L: 3000 mm	**104,95 €**
710002	■	Noir graphite RAL 9011	L: 1000 mm	**34,95 €**
710005	■	Noir graphite RAL 9011	L: 2000 mm	**69,95 €**
710008	■	Noir graphite RAL 9011	L: 3000 mm	**104,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

D LINE RAIL ENCASTRABLE AVEC AILETTES

- Aluminium
- Dimensions L x H: 56 x 35,50 mm
- 3-Phasen

710069	☐	Blanc signalisation RAL 9016	L: 1000 mm	**41,95 €**
710070	☐	Blanc signalisation RAL 9016	L: 2000 mm	**79,95 €**
710071	☐	Blanc signalisation RAL 9016	L: 3000 mm	**118,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

Sur demande, tous les jeux de rails conducteurs D LINE peuvent être livrés prêts à l'emploi et coupés sur mesure selon vos spécifications, moyennant un léger supplément. Cela vous permet de commencer l'installation directement sur place, chez le client. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.

Grâce à l'adaptateur de montage, chaque luminaire sur rail triphasé peut être transformé en spot à montage en saillie. Ceci est souvent souhaité lorsque des spots de plafond dispersés dans la pièce doivent être assortis au design des spots sur rail.

D LINE ADAPTATEUR POUR MONTAGE DE LUMINAIRES

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 35 x 110 mm
- Luminaire non compris

710045	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**24,95 €**
710046	■	Gris fenêtre RAL 7040	**24,95 €**
710047	■	Noir graphite RAL 9011	**24,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

D LINE ALIMENTATION GAUCHE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 98,50 x 35,20 x 35,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- alimantable jusqu'à 3 phases

710009	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**12,95 €**
710010	■	Gris fenêtre RAL 7040	**12,95 €**
710011	■	Noir graphite RAL 9011	**12,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20 | ⏚

Accessoires pour l´installation encastrée

710089	Capuchon alimentation gauche/droite	**2,95 €**

D LINE ALIMENTATION DROITE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 98,50 x 35,20 x 35,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- alimantable jusqu'à 3 phases

710012	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**12,95 €**
710013	■	Gris fenêtre RAL 7040	**12,95 €**
710014	■	Noir graphite RAL 9011	**12,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20 | ⏚

Accessoires pour l´installation encastrée

710089	Capuchon alimentation gauche/droite	**2,95 €**

D LINE CONNEXION CENTRALE AVEC ALIMENTATION

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 166 x 35 x 35,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- alimantable jusqu'à 3 phases

710042	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**28,95 €**
710043	▒	Gris fenêtre RAL 7040	**28,95 €**
710044	■	Noir graphite RAL 9011	**28,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20 | ⏚

Accessoires pour l´installation encastrée

710090	Capuchon connexion centrale	**2,95 €**

D LINE CONNEXION SOUPLE GAUCHE-DROITE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 248 x 35 x 35,50 mm
- convient pour l´installation en encastrée

710039	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**36,95 €**
710040	▒	Gris fenêtre RAL 7040	**36,95 €**
710041	■	Noir graphite RAL 9011	**36,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20 | ⏚

D LINE ELECTRIQUE CONNEXION

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 68 x 20,50 x 26,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710015	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**8,95 €**
710016	▒	Gris fenêtre RAL 7040	**8,95 €**
710017	■	Noir graphite RAL 9011	**8,95 €**

D LINE MECANIQUE CONNEXION

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 66,40 x 20 x 27 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710018	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**5,95 €**
710019	▒	Gris fenêtre RAL 7040	**5,95 €**
710020	■	Noir graphite RAL 9011	**5,95 €**

Si, par exemple, des installations à rails plus complexes doivent être visuellement reliées en un même ensemble, mais que plusieurs alimentations ou contrôleurs différents sont utilisés, le connecteur mécanique est idéal.
Visuellement, le rail semble être en une seule pièce, électriquement les deux sections sont séparées l'une de l'autre.

D LINE 90°-CONNEXION GAUCHE-DROITE AVEC COMMUTATEUR MECANIQUE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 100,7 x 100,7 x 35,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710036	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**29,95 €**
710037	■	Gris fenêtre RAL 7040	**29,95 €**
710038	■	Noir graphite RAL 9011	**29,95 €**

Accessoires pour l´installation encastrée

710091	Capuchon 90°-Connexion	**2,95 €**

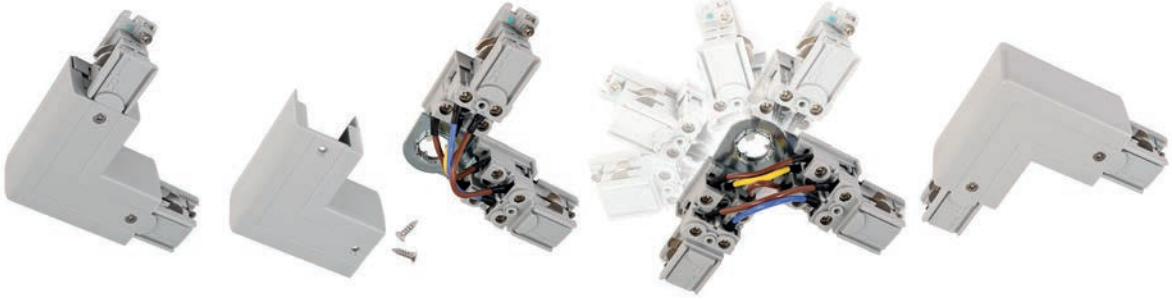

L'alignement [gauche/droite] peut être inversé simplement en retirant le couvercle du connecteur d'angle. Il n'est donc plus nécessaire de se poser la question [conducteur neutre à gauche ou à droite] et la planification et l'installation deviennent un jeu d'enfant.




D LINE T-CONNEXION GAUCHE-GAUCHE-DROITE AVEC COMMUTATEUR MECANIQUE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 166 x 101 x 35,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710027	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**41,95 €**
710028	■	Gris fenêtre RAL 7040	**41,95 €**
710029	■	Noir graphite RAL 9011	**41,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

D LINE T-CONNEXION DROITE-DROITE-GAUCHE AVEC COMMUTATEUR MECANIQUE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 166 x 101 x 35,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710030	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**41,95 €**
710031	■	Gris fenêtre RAL 7040	**41,95 €**
710032	■	Noir graphite RAL 9011	**41,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

Accessoires pour l´installation encastrée

710093	Capuchon T-Connexion	**2,95 €**

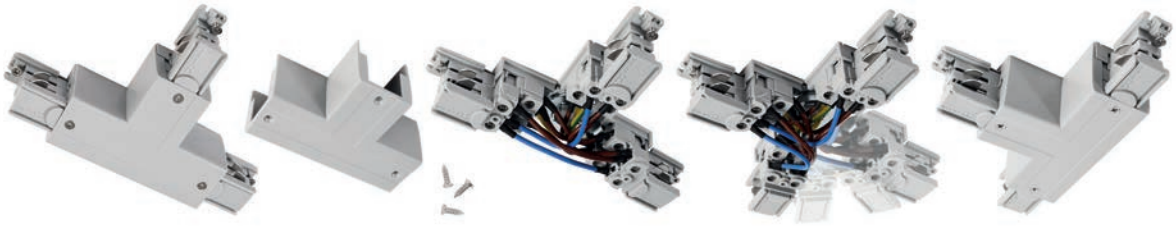

De manière presque identique au connecteur d'angle, le sens [gauche/droite] du connecteur en T peut également être modifié en retirant le couvercle. En raison de la conception, il y a cependant deux connecteurs en T dans chaque variante de couleur, car il se peut que l'on ait besoin de gauche/gauche/droite ou de droite/droite/gauche selon l'alignement.

Mais avec cet article, les variantes peuvent aussi être réduites de moitié. Ce qui se traduit également par une planification et un montage nettement simplifiés.




D LINE X-CONNEXION GAUCHE-GAUCHE-DROITE-DROITE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 166 x 166 x 35,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710033	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**56,95 €**
710034	■	Gris fenêtre RAL 7040	**56,95 €**
710035	■	Noir graphite RAL 9011	**56,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

Accessoires pour l´installation encastrée

710092	Capuchon X-Connexion	**3,95 €**

Avec le soutien aimable de WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

D LINE CAPUCHON

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 1000 x 21,50 x 7,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710077	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**4,95 €**
710079	■	Noir graphite RAL 9011	**4,95 €**

Les rails conducteurs montés dans une zone de contact possible ou à une hauteur inférieure à 2,30 m doivent en outre être fermés par un couvercle.

D LINE EMBOUT

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 31,30 x 35,20 x 32,50 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710066	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**1,95 €**
710067	■	Gris fenêtre RAL 7040	**1,95 €**
710068	■	Noir graphite RAL 9011	**1,95 €**

D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- Métal
- Dimensions L x L x H: 40 x 33,80 x 12,50 mm
- convient pour l´installation en encastrée

710063	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**4,95 €**
710064	■	Gris fenêtre RAL 7040	**4,95 €**
710065	■	Noir graphite RAL 9011	**4,95 €**

D LINE PROFILE DE MONTAGE POUR CJAINES

- Métal
- Dimensions L x L x H: 181 x 32 x 20 mm
- convient pour l´installation en encastrée
- pour le montage de chaines, etc. [non incluses]

710057	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**8,95 €**
710058	■	Gris fenêtre RAL 7040	**8,95 €**
710059	■	Noir graphite RAL 9011	**8,95 €**

D LINE SUSPENSION RIGIDE AU PLAFOND

- Métal
- Dimensions L x L: 635 x 60 mm
- Suspension stable et galbée
- Dimension de la suspension 635 mm [peut être raccourcie à 335 mm]
- La dimension de la suspension peut être étendue à l'aide d'accessoires
- convient pour l´installation en encastrée

710078	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**29,95 €**
710085	■	Gris fenêtre RAL 7040	**29,95 €**
710084	■	Noir graphite RAL 9011	**29,95 €**

EXTENSION POUR SUSPENSION AU PLAFOND

- Métal
- Dimensions L x L: 300 x 10 mm
- augmente la dimension de la suspension de 300 mm chacune
- Convient à la suspension rigide au plafond

710086	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**4,95 €**
710088	■	Gris fenêtre RAL 7040	**4,95 €**
710087	■	Noir graphite RAL 9011	**4,95 €**

D LINE PLATINE AVEC CABLE DE SUSPENSION

- Métal / Plastique
- Dimensions L x L x H: 120 x 31 x 52 mm
- Longueur du cable de suspension: 1500 mm
- La dimension de la suspension peut être raccourcie individuellement: 120-1500 mm
- convient pour l´installation en encastrée

710048	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**10,95 €**
710049	■	Gris fenêtre RAL 7040	**10,95 €**
710050	■	Noir graphite RAL 9011	**10,95 €**

Accessoires

710081	Seil | L: 4000 mm	**5,95 €**

D LINE PLATINE AVEC CABLE DE SUSPENSION MINI

- Métal
- Dimensions L x L x H: 120 x 31 x 58 mm
- suspension de forme magnifique et filigrane
- Longueur du cable de suspension: 5000 mm
- La suspension peut être raccourcie individuellement: 90 - 4980 mm
- convient pour l´installation en encastrée

710094	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**17,95 €**
710095	■	Gris fenêtre RAL 7040	**17,95 €**
710096	■	Noir graphite RAL 9011	**17,95 €**

D LINE PINCE DE MONTAGE RAPIDE POUR LA CONSTRUCTION DE STANDS D'EXPOSITION

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 40 x 30 x 11,90 mm
- convient pour l´installation en encastrée

710082 ■ Noir graphite RAL 9011 **9,95 €**

En particulier dans le cadre de la construction de foires commerciales, où les rails conducteurs sont fréquemment montés et démontés, la pince de montage rapide est l'accessoire de montage parfait. Le rail conducteur est encliqueté à l'aide du clip à ressort et fixé sans outils à l'aide d'une vis moletée. L'installation d'un rail conducteur n'a jamais été aussi rapide.

D LINE TRUSS-ADAPTER

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 40 x 30 x 11,90 mm
- convient pour l´installation en encastrée

710083 □ argenté **24,95 €**

Grâce aux fixations rapides de l'adaptateur pour structure, les rails conducteurs D LINE peuvent être montés en quelques secondes sur les traverses de 50 mm de diamètre couramment utilisées dans le domaine de l'événementiel et de la construction de stands d'exposition.

Grâce à ce petit accessoire polyvalent, le montage d'un rail conducteur sur un plafond à grille existant devient un jeu d'enfant. Le temps d'installation n'est qu'une fraction de ce qu'il était auparavant. Dans un premier temps, le clip est simplement encliqueté dans les bandes métalliques visibles du plafond à grille et est maintenu solidement au plafond au moyen d'un clip de sécurité à ressort. Ensuite, le rail conducteur est simplement glissé dessus et l'installation est terminée.

D LINE GRILLES DE PLAFOND PINCE DE FIXAT ON RAPIDE

- Métal
- Dimensions L x L x H: 120 x 31 x 11 mm
- convient pour l´installation en encastrée

710051	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**8,95 €**
710052	■	Gris fenêtre RAL 7040	**8,95 €**
710053	■	Noir graphite RAL 9011	**8,95 €**

D LINE ADAPTAT EUR 3-PHASES POUR LE MONTAGE DE LUMINAIRES

- Plastique / Métal
- Dimensions L x L x H: 58,50 x 32 x 42 mm
- max. 10 kg/100N
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- Livraison avec mamelon à trompette et écrou plat M10
- Luminaire non compris

710021	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**12,95 €**
710022	■	Gris fenêtre RAL 7040	**12,95 €**
710023	■	Noir graphite RAL 9011	**12,95 €**

220-250 Volt | 10 A | IP20

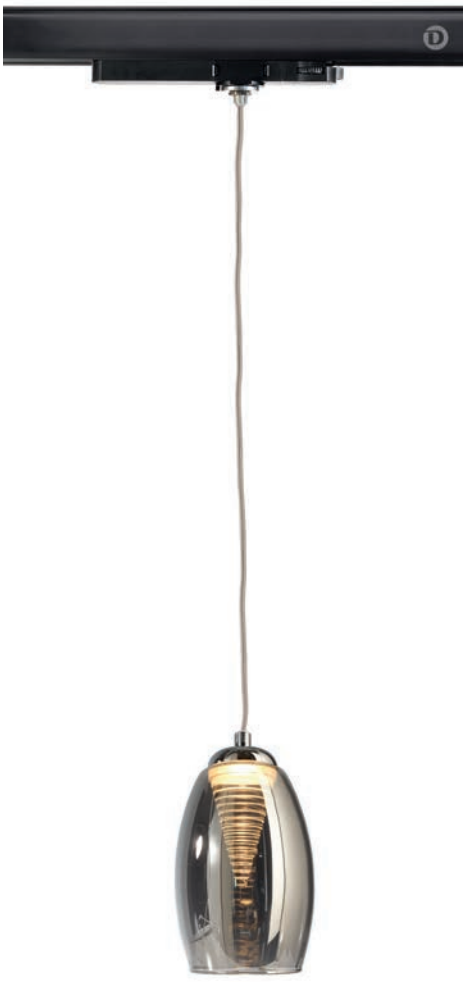

D LINE ADAPTAT EUR 3-PHASES ALIMENTATION INTÉGRÉE, RÉGLABLE, À COURANT STABLE [CC]

- Plastique / Métal
- Dimensions L x L x H: 162 x 31 x 41mm
- max. 10 kg/100N
- convient pour l´installation en surface ou encastrée
- Livraison avec mamelon à trompette et écrou plat M10
- Luminaire non compris
- Alimentation intégrée, réglable, à courant stable [CC]
- exclusivement pour rail électrique triphasé de D LINE, Ivela et Hoffmeister
- Il est essentiel de vérifier l'adéquation du luminaire prévu

862180	☐	Blanc signalisation RAL 9016	250/350/450/500 mA	6,30 - 21,00 W	25-42V	**29,95 €**
862181	☐	Blanc signalisation RAL 9016	600/700/750/800 mA	15,00 - 33,60 W	25-42V	**32,95 €**
862182	☐	Blanc signalisation RAL 9016	850/900/950/1050 mA	23,00 - 44,10 W	27-42V	**35,95 €**
862183	■	Noir graphite RAL 9011	250/350/450/500 mA	6,30 - 21,00 W	25-42V	**29,95 €**
862184	■	Noir graphite RAL 9011	600/700/750/800 mA	15,00 - 33,60 W	25-42V	**32,95 €**
862185	■	Noir graphite RAL 9011	850/900/950/1050 mA	23,00 - 44,10 W	27-42V	**35,95 €**

D LINE ADAPTATEUR AVEC PRISE

- Plastique
- Dimensions L x L x H: 58,50 x 53,50 x 103 mm
- Sécurité anti-fonte intégrée
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710024	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**24,95 €**
710026	■	Noir graphite RAL 9011	**24,95 €**



D LINE ADAPTAT EUR POUR LE MONTAGE D'ACCESSOIRES MAX. 10KG

- Métal
- Dimensions L x L x H: 66,50 x 31,50 x 84 mm
- max. 10 kg/100N
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710054	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**8,95 €**
710055	■	Gris fenêtre RAL 7040	**8,95 €**
710056	■	Noir graphite RAL 9011	**8,95 €**

Notre adaptateur de prise de courant permet notamment d'alimenter en électricité des appareils et des luminaires supplémentaires de la manière la plus simple qui soit.

En combinaison avec »l'adaptateur de montage pour composants supplémentaires« [710054/55/56], des projecteurs supplémentaires ou d'autres dispositifs [jusqu'à 10 kg] peuvent être fixés et alimentés en électricité.

D LINE PATERE POUR AFFICHES

- Plastique
- Dimensions H x Ø: 52 x 25 mm
- convient pour l´installation en surface ou encastrée

710060	☐	Blanc signalisation RAL 9016	**1,95 €**
710061	■	Gris fenêtre RAL 7040	**1,95 €**
710062	■	Noir graphite RAL 9011	**1,95 €**

Page 647

Page 648

Page 649

Page 650

Page 651

Page 652

Page 653

Page 654

Page 655

Page 656

Page 657

Page 658

Page 659

Page 660

Page 661

Page 662

Page 663

Page 664

Page 665

Page 666

Page 666

Page 667

Page 667

Page 668

Projecteurs pour rails

APERÇU DE LA COMPATIBILITÉ

Rail électrique	Luminaires et adaptateurs de rail électrique de:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible	compatible

Luminaires	Rail d'alimentation triphasé de:						
DEKO-LIGHT	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	compatible	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*	compatible*

*compatible avec tous les spots triphasés DEKO-LIGHT, sauf la série AIN [p. 649] et l'adaptateur triphasé avec bloc d'alimentation multi-CC intégré [p. 641].

Toutes les données sont sans garantie. Les données techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Vérifier par rapport aux échantillons lors de la planification d'un projet pour vous assurer de la fonctionnalité.

PANEL TRACK LIGHT

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 300 x 100 x 22 mm

707059	☐	Blanc signalisation RAL 9016 matte	WW	3000 K	1470 lm	**139,95 €**
707017	☐	Blanc signalisation RAL 9016 matte	NW	4000 K	1500 lm	**139,95 €**
707060	■	noir matte	WW	3000 K	1470 lm	**139,95 €**
707058	■	noir matte	NW	4000 K	1500 lm	**139,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen



DRACONIS

· couleur de lumière réglable à l'aide du commutateur DIP
· Haute intensité lumineuse [jusqu'à 8200 lm]
· Aluminium moulé
· Dimensions L x L x H: 578 x 189 x 129 mm
· Socle L x L x H: 102 x 88 x 25 mm

620120	☐ Blanc signalisation RAL 9016	WW NW	2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	**339,95 €**
620119	☐ Aluminium blanc RAL 9006	WW NW	2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	**339,95 €**

220-240 50Hz Volt | 45/55/ 72W | SMD | 198 LED | Ra>80 | 60°

Suspensions de la même série Page 547
620122
620121

Spots de la même série Page 529
348128
348099

Accessoires

930577	15° Objectif asymétrique	**7,95 €**
930544	20° Objectif symétrique	**7,95 €**
930545	30° Objectif symétrique	**7,95 €**
930546	90° Objectif symétrique	**7,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 620119 - 45 W



Courbe de répartition lumineuse 620119 - 55 W



Courbe de répartition lumineuse 620119 - 72 W

AIN 24-30W

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 336 x 36 x 49 mm
- Socle L x L x H: 195 x 30 x 50 mm
- UGR <16
- exclusivement pour power rail D LINE, Ivela et Hoffmeister

707072	blanc	WW	3000 K	2400 lm	**169,95 €**
707075	blanc	NW	4000 K	2400 lm	**169,95 €**
707073	argenté	WW	3000 K	2400 lm	**169,95 €**
707076	argenté	NW	4000 K	2400 lm	**169,95 €**
707071	noir	WW	3000 K	2400 lm	**169,95 €**
707074	noir	NW	4000 K	2400 lm	**169,95 €**



Accessoires

930386	Réflecteur 12° | argenté	**1,95 €**
930387	Réflecteur 48° | argenté	**1,95 €**
930388	Anti Glare | blanc	**2,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 620119 - 45 W

LINEAR 60

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 687 x 33 x 52 mm

707046		Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	1655 lm	**119,95 €**
707015		Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	1655 lm	**119,95 €**
707048		argenté matte	WW	3000 K	1655 lm	**119,95 €**
707045		argenté matte	NW	4000 K	1655 lm	**119,95 €**
707047		noir matte	WW	3000 K	1655 lm	**119,95 €**
707034		noir matte	NW	4000 K	1655 lm	**119,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

LINEAR 100

- Aluminium
- Dimensions L x L x H: 1087 x 33 x 52 mm

707087		Blanc signalisation RAL 9016 matte	WW	3000 K	2900 lm	**159,95 €**
707084		Blanc signalisation RAL 9016 matte	NW	4000 K	2900 lm	**159,95 €**
707053		argenté matte	WW	3000 K	2435 lm	**159,95 €**
707050		argenté matte	NW	4000 K	2435 lm	**159,95 €**
707088		noir matte	WW	3000 K	2900 lm	**159,95 €**
707085		noir matte	NW	4000 K	2900 lm	**159,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

CAN

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 134 x 60 mm

707079	☐	blanc	**42,95 €**
707080	☐	argenté	**42,95 €**
707081	■	noir	**42,95 €**

Accessoires

930301	Réflecteur-anneau | H: 28 mm | blanc	**3,95 €**
930302	Réflecteur-anneau | H: 28 mm | noir	**3,95 €**
930303	Réflecteur-anneau | H: 28 mm | coloris or matte	**3,95 €**
930366	Réflecteur-anneau | H: 28 mm | argenté matte	**3,95 €**
180080	MAS LED spot | 2700 K | 3,7 W | 260 lm | 36° | EEI: A+	**9,95 €**
180081	PARATTHOM | 2700 K | 4,3 W | 350 lm | 36° | EEI: A	**4,95 €**
180109	MASTER VALUE | 2700 K | 3,7 W | 260 lm | 36° | EEI: A+	**14,95 €**
180113	MASTER VALUE | 2700 K | 4,9 W | 355 lm | 36° | EEI: A+	**15,95 €**
180049	MASTER VALUE | 2700 K | 4,9 W | 355 lm | 60° | EEI: A+	**12,95 €**
180050	MASTER VALUE | 3000 K | 4,9 W | 365 lm | 60° | EEI: A+	**12,95 €**
180051	MASTER VALUE | 4000 K | 4,9 W | 380 lm | 60° | EEI: A+	**12,95 €**
180052	MASTER VALUE | 2700 K | 4,9 W | 355 lm | 36° | EEI: A+	**12,95 €**
180099	MASTER VALUE | 3000 K | 4,9 W | 365 lm | 36° | EEI: A+	**12,95 €**
180053	MASTER VALUE | 4000 K | 4,9 W | 380 lm | 36° | EEI: A+	**12,95 €**

AARON

- Aluminium
- Dimensions L x L x Ø: 255 x 182 x 120 mm

707092	blanc matte	WW	3000K	7400 lm	**469,95 €**
707093	blanc matte	NW	4000K	7400 lm	**469,95 €**
707090	noir matte	WW	3000K	7400 lm	**469,95 €**
707091	noir matte	NW	4000K	7400 lm	**469,95 €**

220-240 Volt | 77 W | COB | LED | Ra>90 | 40° | 90 °



Courbe de répartition lumineuse

HORUS

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 125 x 60 mm
- UGR <19

707095	blanc matte	WW	3000 K	625 lm	**69,95 €**
707097	blanc matte	NW	4000 K	635 lm	**69,95 €**
707094	noir matte	WW	3000 K	625 lm	**69,95 €**
707096	noir matte	NW	4000 K	635 lm	**69,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 707094 | 707095



Courbe de répartition lumineuse 707096 | 707094

HORUS

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 140 x 70 mm
- UGR <19

707099	blanc matte	WW	3000 K	915 lm	**78,95 €**
707101	blanc matte	NW	4000 K	1030 lm	**78,95 €**
707098	noir matte	WW	3000 K	915 lm	**78,95 €**
707100	noir matte	NW	4000 K	1030 lm	**78,95 €**





Courbe de répartition lumineuse 707098 | 707099



Courbe de répartition lumineuse 707100 | 707101

HORUS

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 185 x 80 mm
- UGR <19

707103	blanc matte	WW	3000 K	1705 lm	**88,95 €**
707105	blanc matte	NW	4000 K	1785 lm	**88,95 €**
707102	noir matte	WW	3000 K	1705 lm	**88,95 €**
707104	noir matte	NW	4000 K	1785 lm	**88,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 707102 | 707103



Courbe de répartition lumineuse 707104 | 707105

HORUS

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 210 x 90 mm
- UGR <19

707107	blanc matte	WW	3000 K	2525 lm	**106,95 €**
707109	blanc matte	NW	4000 K	2605 lm	**106,95 €**
707106	noir matte	WW	3000 K	2525 lm	**106,95 €**
707108	noir matte	NW	4000 K	2605 lm	**106,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 707106 | 707107



Courbe de répartition lumineuse 707108 | 707109

LUNA 15

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 159 x 101 x 63 mm
- dimmable par découpage de phase

707022	Blanc pur RAL 9010	WW	3000 K	1140 lm	**149,95 €**
707023	Blanc pur RAL 9010	NW	4000 K	1100 lm	**149,95 €**
707024	Noir de sécurité RAL 9004	WW	3000 K	1140 lm	**149,95 €**
707025	Noir de sécurité RAL 9004	NW	4000 K	1100 lm	**149,95 €**



Spots de la même série
Page 519
348040
348041
348057
348058

Accessoires

930188	Réflecteur 20°	**9,95 €**
930189	Réflecteur 30°	**9,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

LUNA 30

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 165 x 121 x 85 mm
- dimmable par découpage de phase

707018	☐	Blanc pur RAL 9010	WW 3000 K	1930 lm	**179,95 €**
707019	☐	Blanc pur RAL 9010	NW 4000 K	2210 lm	**179,95 €**
707026	■	Noir de sécurité RAL 9004	WW 3000 K	1930 lm	**179,95 €**
707027	■	Noir de sécurité RAL 9004	NW 4000 K	2210 lm	**179,95 €**



Spots de la même série
Page 520
348059
348060
348062

Accessoires

930196	Réflecteur 20°	**12,95 €**
930239	Réflecteur 30°	**12,95 €**
930210	Coupe flux blanc	**25,95 €**
930211	Coupe flux noir	**25,95 €**



Courbe de répartition lumineuse

LUNA 40

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 201 x 168 x 120 mm
- dimmable par découpage de phase

707020	Blanc pur RAL 9010	WW	3000 K	2520 lm	**215,95 €**
707021	Blanc pur RAL 9010	NW	4000 K	2820 lm	**215,95 €**
707028	Noir de sécurité RAL 9004	WW	3000 K	2520 lm	**215,95 €**
707029	Noir de sécurité RAL 9004	NW	4000 K	2820 lm	**215,95 €**



Accessoires

930206	Réflecteur 20°	**15,95 €**
930207	Réflecteur 30°	**15,95 €**

Spots de la même série
Page 521
348063
348065
348066



Courbe de répartition lumineuse

LUNA 30 CCT FLEX

- Aluminium
- Dimensions L x H x Ø: 162,5 x 161 x 85 mm
- dimmable en continu [voir photo]
- Temperature ded couleur ajustable [voir photo]
- CCT Dip

707061	☐	blanc matte	ww cw	2600-6250 K	2100 lm	**349,95 €**
707062	■	noir matte	ww cw	2600-6250 K	2100 lm	**349,95 €**



Spots de la même série
Page 520
348059
348060
348061
348062



Courbe de répartition lumineuse

NIHAL MINI

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- dimmable par découpage de phase

707036	blanc	WW	3000 K	950 lm	**144,95 €**
707038	blanc	NW	4000 K	1180 lm	**144,95 €**
707054	argenté	WW	3000 K	950 lm	**144,95 €**
707055	argenté	NW	4000 K	1180 lm	**144,95 €**
707037	noir	WW	3000 K	950 lm	**144,95 €**
707039	noir	NW	4000 K	1180 lm	**144,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

Accessoires

930301	Réflecteur-anneau blanc	**3,95 €**
930302	Réflecteur-anneau noir	**3,95 €**
930303	Réflecteur-anneau coloris or	**3,95 €**
930366	Réflecteur-anneau argenté	**3,95 €**
930297	Réflecteur carte blanc	**2,95 €**
930298	Réflecteur carte noir	**2,95 €**
930299	Réflecteur carte coloris or	**2,95 €**
930300	Réflecteur carte grain de bois	**4,95 €**
930364	Réflecteur carte argenté	**2,95 €**
930306	Réflecteur 50°	**9,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**9,95 €**
930308	Spread Lens 40° | transparente/satinée	**9,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satinée	**9,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique| transparente/satinée	**9,95 €**

NIHAL

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H x Ø: 135 x 138 x 188 x 86 mm
- dimmable par découpage de phase

707040	☐	blanc	WW	3000 K	2450 lm	**185,95 €**
707042	☐	blanc	NW	4000 K	2860 lm	**185,95 €**
707056	☐	argenté	WW	3000 K	2470 lm	**185,95 €**
707057	☐	argenté	NW	4000 K	2860 lm	**185,95 €**
707041	■	noir	WW	3000 K	2450 lm	**185,95 €**
707043	■	noir	NW	4000 K	2860 lm	**185,95 €**





Courbe de répartition lumineuse

Accessoires

930315	Réflecteur-anneau blanc	**3,95 €**
930316	Réflecteur-anneau noir	**3,95 €**
930317	Réflecteur-anneau coloris or	**3,95 €**
930365	Réflecteur-anneau argenté	**3,95 €**
930311	Réflecteur carte blanc	**4,95 €**
930312	Réflecteur carte noir	**4,95 €**
930313	Réflecteur carte coloris or	**4,95 €**
930314	Réflecteur carte grain de bois	**6,95 €**
930363	Réflecteur carte argenté	**4,95 €**
930318	Réflecteur 15°	**15,95 €**
930320	Réflecteur 50°	**15,95 €**
930321	Filtre nid d´abeille	**9,95 €**
930322	Spread Lens 40° | transparente/satinée	**9,95 €**
930323	Softening Lens 47° | satinée	**9,95 €**
930324	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique| transparente/satinée	**9,95 €**

PLEIONE FOCUS I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm
- Lentille focalisable
- Faisceau lumineux réglable en continu [25°-60°]

707069	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	3000 K	1100 lm	**192,95 €**
707070	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	1150 lm	**192,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 707069



Courbe de répartition lumineuse 707070

PLEIONE FOCUS II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm
- Lentille focalisable
- Faisceau lumineux réglable en continu [25°-60°]

707067	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	WW	3000 K	3050 lm	**265,95 €**
707068	☐	Blanc de sécurité RAL 9003	NW	4000 K	3300 lm	**265,95 €**





Courbe de répartition lumineuse 707067



Courbe de répartition lumineuse 707068

FLOOD SMD

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 170 x 143,5 x 27 mm
- Socle L x L: 179 x 20 mm

707030	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	1325 lm	**74,95 €**
707031	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	1349 lm	**74,95 €**



Courbe de répartition lumineuse 707030



Courbe de répartition lumineuse 707031

FLOOD SMD I

- Aluminium moulé
- Dimensions L x L x H: 230 x 192,5 x 40,5 mm
- Socle L x L: 237 x 25 mm

707032	☐	Blanc signalisation RAL 9016	WW	3000 K	2600 lm	**129,95 €**
707033	☐	Blanc signalisation RAL 9016	NW	4000 K	2650 lm	**129,95 €**





Courbe de répartition lumineuse 707032



Courbe de répartition lumineuse 707033

STUDIO PAR 30

- Aluminium
- Dimensions L x H: 270,75 x 158,77 mm
- Adaptateur inclus

707082 ■ noir **63,95 €**

220-240 Volt | 1xmax. 42 W | E27 | LED

Accessoires

001621 Coupe flux | noir **24,95 €**

Ampoules à partir à la Page 973-975

STUDIO PAR 30

- Aluminium
- Dimensions L x H: 271 x 159 mm

707083 □ argenté **63,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | E27 | LED

Ampoules à partir à la Page 973-975

Spots de la même série
Page 522
348124
348125
348107

UNI II

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 167 x 100 mm
- dimmable par découpage de phase

707044 ☐ Blanc de sécurité RAL 9003 WW 3000 K 910 lm **159,95 €**

Lampadaires muraux de la même série
Page 523
341215

Accessoires

930339	Réflecteur-anneau noir	**9,95 €**
930340	Réflecteur-anneau coloris or	**9,95 €**
930341	Réflecteur-anneau chrom	**9,95 €**
930371	Réflecteur-anneau II noir glänzend	**9,95 €**
930335	Capot hinten noir	**2,95 €**
930337	Capot Refroidisseur noir	**2,95 €**
930306	Réflecteur 50°	**9,95 €**
930307	Filtre nid d´abeille	**9,95 €**
930308	Spread Lens 40° | transparente/satinée	**9,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satinée	**9,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymétrique| transparente/satinée	**9,95 €**

DEKOLIGHT

PROFILÉS ALUMINIUM

672 5 étapes vers l'éclairage linéaire
674 Solutions d'éclairage
684 Fabrication | Configurateur
686 image lumineuse homogène
680 Profilés en aluminium | Aperçu
688 Profilés en aluminium | Recherche rapide
694 Diffuseurs pour profilés | Aperçu
697 Peinture RAL
700 U-Profile | plats + hauts | encastrable/appliques
712 Profilés en T | plats + hauts | encastrable
724 Profilés en H rainurés
734 Profilés de marches / socles / angles / coins
762 Profilés pour cloisons séches
776 Profile pour carrelage
792 Profilés d'extérieur | passage piétons/véhicules légers
802 lìndication sur le montage | Instructions de montage
805 Sets complets | IP67 | passable

RUBANS LED

808 Informations techniques
818 Informations sur la coulée douce et la coulée dure
820 Recherche rapide
824 COB | 1CH | 24V
828 COB | 2CH | 24V
830 COB | 3CH | 24V
832 Standard | 1CH | 12V
836 Standard | 1CH | 24V
842 Standard | 1CH | 48V
846 Standard | 2CH | 12V
848 Standard | 2CH | 24V
852 Standard | 3CH | 24V
856 Standard | 4CH | 24V
860 Standard | 3+2CH | 24V
862 D LENSE LINE | 1CH | 24V
864 D LENSE LINE | 3CH | 24V
866 D FLEX LINE Top-View | 1CH | 24V
870 D FLEX LINE Top-View | 3CH | 24V
872 D FLEX LINE Top-View | 4CH | 24V
874 D FLEX LINE Side-View | 1CH | 24V
878 D FLEX LINE Side-View | 3CH | 24V
880 D FLEX LINE Side-View | 4CH | 24V
882 230V | 1CH
884 lìndication sur le montage | Instructions de montage Ruban LED 230V

5 ÉTAPES VERS L'ÉCLAIRAGE LINÉAIRE

ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR DEVENIR UN PROFESSIONNEL DE LA LUMIÈRE LINÉAIRE!
Il n'a jamais été aussi rapide et facile d'assembler une lumière linéaire de rêve individuelle et parfaitement assortie en 5 étapes maximum. Testez la rapidité et la facilité avec lesquelles vous pouvez mettre en pratique votre projet personnel.

1

CHOISISSEZ VOTRE PROFILÉ
Que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur, pour des bandes de LED larges ou étroites, que le profilé doive être bas ou haut. Pour les assortir, vous pouvez choisir entre différentes formes et degrés de transmission de lumière des couvercles.

2

CHOISISSEZ LA BANDE LED QUI CONVIENT
Vous pouvez choisir entre des bandes pour l'intérieur ou l'extérieur, avec une ou plusieurs couleurs de lumière, des bandes de haute puissance pour un éclairage de base ou moins de lumens pour un éclairage d'ambiance. Différentes dimensions et espacements des LED complètent également notre offre afin de répondre à tous les besoins.

3

CHOISISSEZ LE BLOC D'ALIMENTATION DONT VOUS AVEZ BESOIN
En plus des différentes classes de protection pour les tensions et le lieu d'utilisation correspondants, vous pouvez choisir parmi différents designs et classes de puissance. Notre gamme est complétée par des blocs d'alimentation à gradation directe ou contrôlés via Dali, KNX ou 1-10V.
Veuillez également consulter notre »Petit 1x1 - Alimentation et contrôle de bandes LED« à partir de la page 808.

4

AVEZ-VOUS BESOIN D'UN CONTRÔLEUR?
Dans cette catégorie, vous pouvez choisir le contrôleur ou le gradateur LED approprié en fonction des exigences et des souhaits du client. Qu'il s'agisse d'une commande par radio, smartphone, DMX, Dali, etc. – presque tous les souhaits [en matière de commande] sont exaucés!

5

ACCESSOIRES, MATÉRIEL DE MONTAGE ET AUTRES
À la dernière étape, vous trouverez tout ce qui rend le montage plus facile, plus rapide et plus confortable et donne à l'éclairage linéaire souhaité une finition parfaite.

LUMIÈRE LINÉAIRE – DE LA PLANIFICATION AU PROJET FINI

La bonne solution pour chaque application, qu'elle soit privée ou commerciale.

La lumière a plusieurs fonctions dans une maison. Tout d'abord, elle sert à éclairer uniformément les petites et grandes surfaces, de la table à manger au plan de travail de la cuisine en passant par le coin lecture. Cependant, à un niveau moins fonctionnel, la lumière crée principalement une ambiance, une atmosphère et le fameux « facteur de bien-être ». C'est là que la technologie LED prend tout son sens et permet de modifier les couleurs et l'intensité en appuyant simplement sur un bouton – manuellement ou par programmation dans la maison intelligente.

Le luminaire dit linéaire est particulièrement en vogue, tant chez les particuliers que chez les concepteurs d'éclairage et les architectes. Le luminaire linéaire est un luminaire indirect sous forme de bandes de LED protégées dans des profilés en aluminium adaptés avec précision.

Ceux-ci peuvent être installés de différentes manières sur les murs, les plafonds, les escaliers ou sur des meubles. Il n'y a guère de limites à votre propre créativité. Utilisez le luminaire linéaire pour accentuer les éléments architecturaux et susciter des émotions grâce au jeu polyvalent d'ombre et de lumière.

Avec le soutien aimable de BEST Bernard Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

PLUS QUE DE SIMPLES ACCENTS

La lumière linéaire a cependant beaucoup plus à offrir et joue un rôle de plus en plus central dans l'éclairage principal. Les concepteurs d'éclairage renoncent de plus en plus à l'utilisation de luminaires classiques et de spots encastrés au profit de solutions d'éclairage linéaires. En combinaison avec des diffuseurs spéciaux, les bandes de LED permettent d'obtenir des lignes lumineuses homogènes pour un éclairage efficace. L'utilisation d'un luminaire linéaire souligne la forme de base d'une structure ou d'un meuble sans perturber le langage du design et sans devenir lui-même trop visible.
Contrairement aux solutions d'éclairage classiques, la vue sur la pièce reste dégagée.

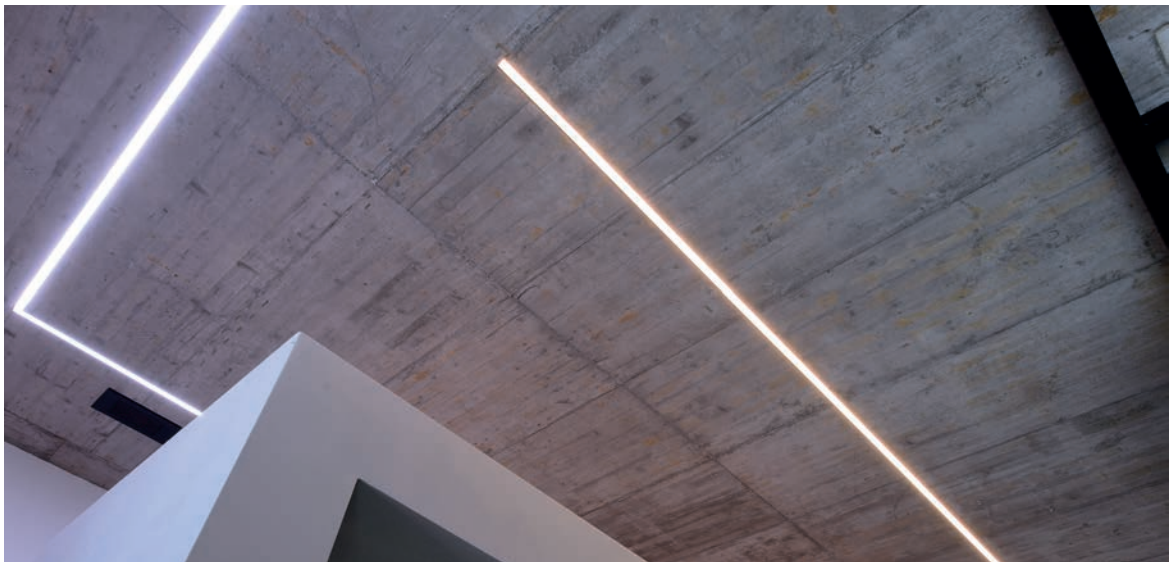

Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

TOUS LES BLANCS NE SONT PAS LES MÊMES

Comme pour les luminaires LED classiques, il existe des variantes de bandes LED avec des températures de blanc fixes ou variables. Tous les blancs ne sont pas identiques ! Le facteur décisif est la température de couleur, qui va d'une lumière de travail claire et froide à un éclairage d'ambiance et d'accentuation chaud. On distingue essentiellement le blanc chaud, le blanc neutre et le blanc froid.
La lumière blanc chaud, par exemple, convient bien au salon ou à la chambre à coucher, le blanc neutre aux salles de bains et aux cuisines, et le blanc froid aux salles de travail éclairées de manière fonctionnelle. Si vous souhaitez un maximum de flexibilité, vous devriez rechercher des bandes LED avec des LED blanc chaud et blanc froid afin de pouvoir régler la température de couleur individuellement via un contrôleur. Pour cela, des bandes LED sont proposées en différentes versions : les bandes à 1 canal ne peuvent afficher qu'une seule couleur, les bandes à 2 canaux permettent de basculer entre différentes nuances de blanc.

Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

En plus de la bande lumineuse proprement dite et du profilé correspondant pour recouvrir la bande, vous avez besoin d'un bloc d'alimentation supplémentaire pour l'installation ainsi que d'un contrôleur – avec ou sans possibilité de gradation des LED, selon vos souhaits et le design de la bande LED.

Vous trouverez un aperçu des différentes versions dans le chapitre sur les blocs d'alimentation. Lorsqu'elles sont entièrement équipées, les bandes LED offrent donc un contrôle flexible de l'éclairage et de l'ambiance d'une pièce – du changement de couleur de la lumière au réglage de l'intensité lumineuse en fonction de l'heure de la journée. Alors qu'un simple interrupteur [on/off] suffit pour les bandes à 1 canal, les bandes lumineuses multicolores peuvent être commandées confortablement depuis un smartphone à l'aide d'une télécommande radio ou d'applications.

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

COUPAGE SUR MESURE

Un dernier conseil : nous proposons un service de coupage complet [page 684] pour les solutions d'éclairage linéaires. Planifiez vos projets de manière individuelle, réduisez votre temps d'installation, évitez les sources d'erreur et utilisez vos bandes de LED, y compris les profilés correspondants, de manière personnalisée dans vos projets.

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

U-Profilés
plat
à la Page 700

U-Profilés
haut
à la Page 700

T-Profilés
plat
à la Page 712



T-Profilés
haut
à la Page 712



H-Profilé
haut
Page 724

Profilé de rainure
U-Profilé
Page 726



Profilé de rainure
T-Profilé
Page 728

Profilé de rainure
U-Profilé
Page 730



Profilé de marche
Saillant
Page 734

Profilé d'angle
Angle 45°
Page 740



Profilé de plinthe
Saillant
Page 744



Profilé de marche
Saillant
Page 736



Profilé de plinthe
Saillant
Page 738

Profilé d'angle
Angle 135°
Page 742

Saillant-Profilé
Saillant | Substructure
Page 752

Profilé de plinthe
Saillant
à la Page 754

Profilé de plinthe
Saillant | Encastrable
Page 758

Profilés de plinthe
Saillant
à la Page 746



Profilé de plinthe
Saillant
Page 750

Profilés Aluminium



Profilé pour cloison sèche Coin exterieur
Page 764



Profilé pour cloison sèche Coin interieur
Page 766



Profilé pour cloison sèche mur, plafond
Page 768



Profilé pour cloison sèche Voute plafond
Page 762



Profilé pour cloison sèche Voute plafond
Page 770



Profilé pour cloison sèche mur, plafond
Page 772



Profilés pour carrelage
Encastrable | Fermeture
à la Page 776



Profilé pour carrelage
Fermeture
Page 780



Profilés pour carrelage
Coin interieur
à la Page 782



Profilés pour carrelage
Coin exterieur
à la Page 786

Profilé Extérieur
Encastrable | Saillant
Page 792



Profilé Extérieur
Encastrable
Page 794

Profilé Extérieur
Encastrable | Saillant
Page 796



Profilé Extérieur
Encastrable
Page 798



Profilés Extérieur
Encastrable | passable
Page 800



Profilés Extérieur
Ensemble complet | IP67 | passable
Page 805

COUPAGE DE PROFILÉS ET DE BANDES

Nous fournissons nos produits sur mesure, sur demande.
Les prix sont disponibles sur demande.

989100 – **Ensemble de services I** – Coupe de profilé
Le profilé est coupé à la longueur souhaitée [tolérance ± 1 mm]. | Perte de sciage 4 mm

989105 – **Perçage du capuchon d'extrémité / du profilé**
Perçage de la sortie de câble dans le capuchon d'extrémité ou le profilé

989200 – **Ensemble de services II** – Cache coupé sur mesure
Le couvercle est raccourci à la longueur souhaitée [tolérance ± 1 mm] | Perte de sciage 4 mm

989300 – **Ensemble de services III** – Coupe de bande
La bande LED est coupée à la longueur souhaitée, en tenant compte de la longueur du segment et de la longueur totale maximale, y compris le soudage d'un câble de la longueur souhaitée et des extrémités de fil ouvertes et étamées

989305 – **Câble** – Câble de connexion / fils 1 canal
989310 – **Câble** – Câble de connexion / fils 2 canaux
989315 – **Câble** – Câble de connexion / fils 3 + 4 canaux
989320 – **Câble** – Câble mini / fils 1 - 4 canaux
989325 – **Câble** – Câble de connexion / fils 5 canaux

989301 – **2ème Câble de connexion**
Fixation d'un 2ème Câble de connexion / de fils pour une connexion supplémentaire avec des extrémités de fils étamées ouvertes

989302 – **Câble de raccordement**
Fixation / soudure d'une ligne de connexion fixe / de fils entre 2 bandes
[max. 1 m de câble de connexion / fils inclus, une connexion plus longue sera facturée au mètre]
La longueur d'origine et la longueur totale maximale de la bande à utiliser ne doivent pas être dépassées

989350 – **Supplément IP** – Étanchéification de bande
Étanchéification d'une bande IP raccourcie / collage d'un capuchon d'extrémité

989400 – **Ensemble de services IV** – Installation complète
Assemblage et montage de tous les composants en un luminaire prêt à l'emploi, avec test de fonctionnement et étiquette de câble [en cas de longueur sur mesure, veuillez ajouter 2 cm à la longueur de segment de bande LED pour la connexion. Tolérance de longueur +/- 2 mm]

CONFIGURATEUR – UNE FLEXIBILITÉ INÉGALÉE

La lumière linéaire est la tendance d'éclairage du moment ! Utilisez notre configurateur en ligne pour savoir dès le départ quelles bandes et quels profils LED conviennent à votre projet et de quelles dimensions et quantités vous avez besoin. Saisissez les données de votre application particulière et choisissez parmi nos bandes, profilés, couvercles, capuchons d'extrémité et autres – le configurateur fera le reste pour vous.

Disponible fin 2021

MOTIF LUMINEUX HOMOGÈNE

Comment obtenir un motif lumineux homogène
En combinaison avec un couvercle laiteux de 40% et une bande de LED assortie, il est possible de créer un motif lumineux homogène. La distance [pas de pixel] entre les LED et le couvercle est déterminante.

Une règle de base s'applique ici:
La distance entre les LED doit être inférieure à la distance entre les LED et le couvercle.

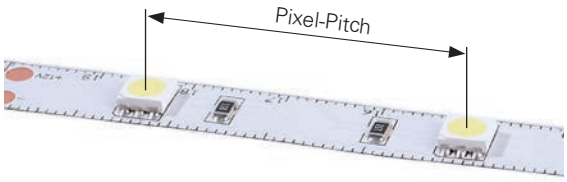

DESCRIPTION

Montage: A = Saillant
E = Encastrable

Largeur de la série [10 profilés] / du ruban correspondant LED

AU - 01 - 10

Forme

Série

OPACITÉ

95% clair | 75% matte | 40% satiné

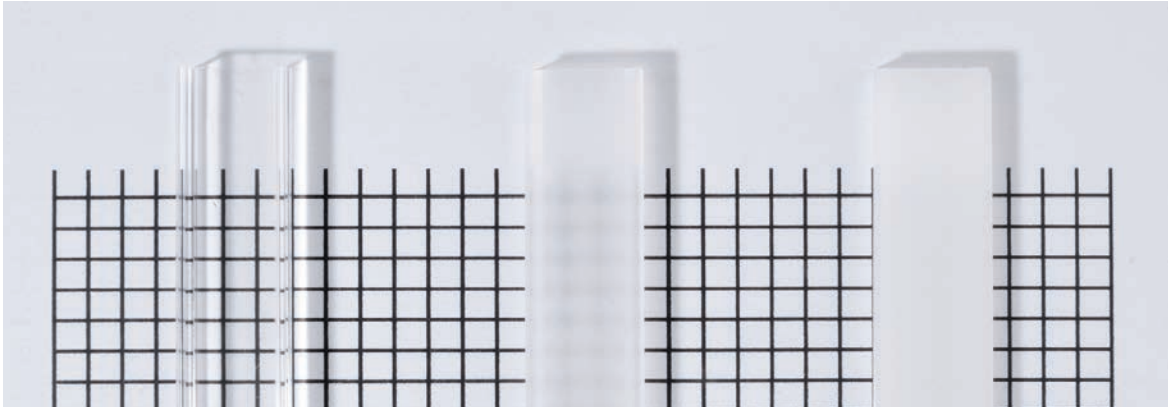

Illustration de diverses bandes de LED avec différents pas de pixels en combinaison avec trois transmissions de lumière différentes dans les couvercles. Cette petite sélection illustre clairement les différences optiques de certaines bandes de LED en combinaison avec différents couvercles.

120 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 6 LED

240 LED/m
Segment de découpe 25 mm / 6 LED

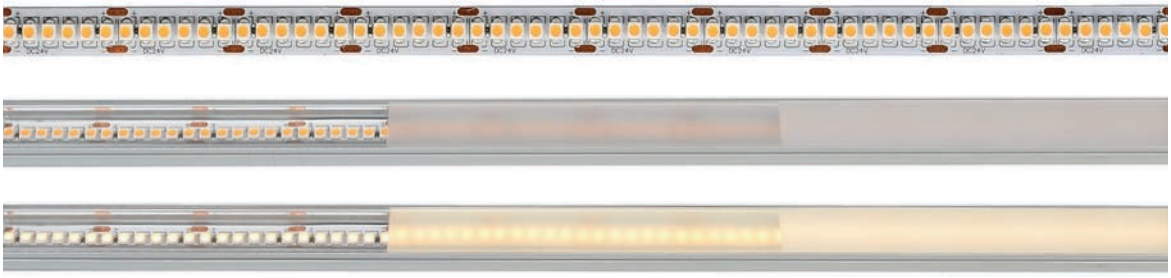

700LED/m
Segment de découpe 10 mm / 7 LED

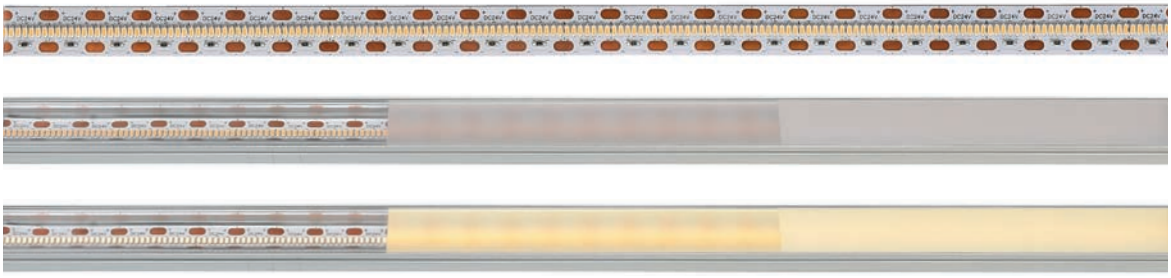

COB 480 LED/m
Segment de découpe 50 mm / 24 LED

	1m	2m	3m	4m		Article	Page
AU-01-05 rubans LED ≦ 5,7 mm	x					970080	700
		x				970081	
	x					970082	
		x				970083	
	x					970084	
		x				970085	
	x					970086	
AU-01-08 rubans LED ≦ 9,3 mm	x					970000	702
		x				970001	
			x			970008	
	x					970002	
		x				970003	
	x					970004	
		x				970005	
		x				970007	
AU-01-10 rubans LED ≦ 11,3 mm	x					970020	704
		x				970021	
			x			970028	
				x		970029	
	x					970022	
		x				970023	
		x				970025	
	x					970026	
		x				970027	
AU-01-12 rubans LED ≦ 13,3 mm	x					970040	706
		x				970041	
			x			970048	
	x					970042	
		x				970043	
	x					970044	
		x				970045	
	x					970046	
		x				970047	
AU-01-15 rubans LED ≦ 16,3 mm	x					970060	708
		x				970061	
			x			970068	
	x					970062	
		x				970063	
	x					970064	
		x				970065	
	x					970066	
		x				970067	

	1m	2m	3m	4m		Article	Page
AU-02-05 rubans LED ≦ 5,7 mm	x					970180	700
		x				970181	
	x					970182	
		x				970183	
	x					970184	
		x				970185	
	x					970186	
		x				970187	
AU-02-08 rubans LED ≦ 9,3 mm	x					970100	702
		x				970101	
			x			970108	
	x					970102	
		x				970103	
	x					970104	
		x				970105	
	x					970106	
		x				970107	
AU-02-10 rubans LED ≦ 11,3 mm	x					970120	704
		x				970121	
			x			970128	
				x		970129	
	x					970122	
		x				970123	
		x				970125	
	x					970126	
		x				970127	
AU-02-12 rubans LED ≦ 13,3 mm	x					970140	706
		x				970141	
			x			970148	
	x					970142	
		x				970143	
	x					970144	
		x				970145	
	x					970146	
		x				970147	
AU-02-15 rubans LED ≦ 16,3 mm	x					970160	708
		x				970161	
			x			970168	
	x					970162	
		x				970163	
	x					970164	
		x				970165	
	x					970166	
		x				970167	
AU-02-20 rubans LED ≦ 21,3 mm	x					970200	710
		x				970201	
			x			970202	
			x			970205	

	1m	2m	3m	4m		Article	Page
ET-01-05 rubans LED ≦ 5,7 mm	x					975080	712
		x				975081	
	x					975082	
		x				975083	
	x					975084	
		x				975085	
	x					975086	
		x				975087	
ET-01-08 rubans LED ≦ 9,3 mm	x					975000	714
		x				975001	
			x			975008	
	x					975002	
		x				975003	
	x					975004	
		x				975005	
	x					975006	
		x				975007	
ET-01-10 rubans LED ≦ 11,3 mm	x					975020	716
		x				975021	
			x			975028	
				x		975029	
	x					975022	
		x				975023	
		x				975025	
	x					975026	
		x				975027	
ET-01-12 rubans LED ≦ 13,3 mm	x					975040	718
		x				975041	
	x					975042	
		x				975043	
	x					975044	
		x				975045	
	x					975046	
		x				975047	
ET-01-15 rubans LED ≦ 16,3 mm	x					975060	720
		x				975061	
	x					975062	
		x				975063	
	x					975064	
		x				975065	
	x					975066	
		x				975067	

	1m	2m	3m	4m		Article	Page
ET-02-05 rubans LED ≦ 5,7 mm	x					975180	712
		x				975181	
	x					975182	
		x				975183	
	x					975184	
		x				975185	
	x					975186	
		x				975187	
ET-02-08 rubans LED ≦ 9,3 mm	x					975100	714
		x				975101	
			x			975108	
	x					975102	
		x				975103	
	x					975104	
		x				975105	
	x					975106	
		x				975107	
ET-02-10 rubans LED ≦ 11,3 mm	x					975120	716
		x				975121	
			x			975128	
				x		975129	
	x					975122	
		x				975123	
	x					975124	
		x				975125	
	x					975126	
		x				975127	
ET-02-12 rubans LED ≦ 13,3 mm	x					975140	718
		x				975141	
			x			975148	
	x					975142	
		x				975143	
	x					975144	
		x				975145	
	x					975146	
		x				975147	
ET-02-15 rubans LED ≦ 16,3 mm	x					975160	720
		x				975161	
			x			975168	
	x					975162	
		x				975163	
	x					975164	
		x				975165	
	x					975166	
		x				975167	

		1m	1,25m	1,5m	2m	2,5m	3m		Article	Page
AH-01-20 rubans LED ≦ 21,3 mm		x							970260	724
					x				970261	
							x		970262	
AU-03-12 rubans LED ≦ 13,3 mm		x							970230	726
					x				970231	
ET-04-12 rubans LED ≦ 13,3 mm		x							975230	728
					x				975231	
AU-10-12 rubans LED ≦ 12 mm					x				970280	730
							x		970281	
					x				970284	
							x		970285	
							x		970286	
AL-01-10 rubans LED ≦ 11,3 mm		x							970500	734
					x				970503	
							x		970502	
							x		970504	
AL-02-10 rubans LED ≦ 11,3 mm		x							970520	736
					x				970523	
							x		970522	
							x		970524	
AM-02-10 rubans LED ≦ 11,3 mm					x				970602	738
							x		970600	
							x		970601	
AV-01-20 rubans LED ≦ 22 mm					x				970460	740
AV-02-20 rubans LED ≦ 17 mm ≦ 22 mm					x				970470	742
AV-03-12 rubans LED ≦ 13,3 mm		x							970432	744
			x						970430	
					x				970433	
						x			970431	
							x		970434	
		x							970436	
					x				970437	
							x		970438	

		1m	1,25m	1,5m	2m	2,5m	3m		Article	Page
AV-05-12 rubans LED ≦ 12,5 mm					x				970550	746
							x		970551	
AV-05-15 rubans LED ≦ 15,4 mm					x				970560	748
							x		970561	
AV-05-25 rubans LED ≦ 25,5 mm					x				970570	750
							x		970571	
AM-01-10 rubans LED ≦ 11,3 mm		x							970300	752
					x				970301	
							x		970308	
		x							970302	
					x				970303	
		x							970304	
					x				970305	
		x							970306	
					x				970307	
AV-01-10 rubans LED ≦ 11,3 mm					x				970401	754
							x		970404	
					x				970403	
							x		970405	
AV-04-12 rubans LED ≦ 13,3 mm		x							970410	756
					x				970411	
							x		970414	
					x				970413	
EV-04-12 rubans LED ≦ 13,3 mm					x				975411	758
							x		975412	
EL-02-12 rubans LED ≦ 14 mm		x							975490	762
					x				975491	
							x		975496	
		x							975494	
					x				975495	
							x		975498	
AV-02-10 rubans LED ≦ 11,3 mm						x			970450	764
							x		970455	
						x			970452	
EV-03-10 rubans LED ≦ 12 mm						x			975460	766
						x			975462	

		1m	1,25m	1,5m	2m	2,5m	3m		Article	Page
ET-03-10 rubans LED ≦ 12 mm			x					■	975470	768
						x		■	975471	
							x	■	975476	
			x					□	975474	
					x			□	975475	
EL-03-10 rubans LED ≦ 12 mm					x			■	975483	770
						x		■	975481	
							x	■	975486	
						x		□	975485	
EU-01-36 rubans LED ≦ 36 mm							x	■	975501	772
EL-01-08 rubans LED ≦ 9,3 mm						x		■	975331	776
							x	■	975334	
EL-03-12 rubans LED ≦ 13,3 mm			x					■	975360	778
						x		■	975361	
			x					□	975364	
						x		□	975365	
						x		□	975367	
						x		■	975369	
EA-03-12 rubans LED ≦ 12 mm					x			■	975390	780
							x	■	975391	
					x			□	975394	
							x	□	975395	
EV-01-08 rubans LED ≦ 9,3 mm					x			■	975343	782
						x		■	975341	
							x	■	975344	
							x	■	975345	
EV-01-12 rubans LED ≦ 13,3 mm			x					■	975370	784
						x		■	975371	
						x		□	975375	
			x					□	975376	
						x		□	975377	
						x		■	975379	
EV-02-08 rubans LED ≦ 9,3 mm			x					■	975350	786
					x			■	975352	
						x		■	975351	
							x	■	975353	

		1m	1,25m	1,5m	2m	2,5m	3m		Article	Page
EV-02-12 rubans LED ≦ 13,3 mm						x			975381	788
			x						975384	
						x			975385	
						x			975389	
AU-04-12 rubans LED ≦ 12,3 mm		x							970722	792
			x						970720	
					x				970723	
						x			970721	
							x		970724	
							x		970725	
ET-05-12 rubans LED ≦ 12,3 mm		x							975722	794
			x						975720	
					x				975723	
						x			975721	
							x		975724	
AU-05-15 rubans LED ≦ 15,6 mm		x							970740	796
					x				970741	
ET-05-15 rubans LED ≦ 15,6 mm		x							975740	798
					x				975741	
EU-01-12 rubans LED ≦ 12,3 mm					x				975781	800
Komplett-Set **LITUS**		x							847015	805
					x				847016	
		x							847017	
					x				847018	

Aluminium | anodisé

noir matte | brossé

blanc matte

Aluminium | brossé

Aluminium | naturel

Largeur du profil	1m	2m	3m	4m	95%	75%	40%	Article
-08 plan	x				x			983000
		x			x			983001
			x		x			983006
	x					x		983002
		x				x		983003
			x			x		983007
	x						x	983004
		x					x	983005
			x				x	983008
-10 plan	x				x			983010
		x			x			983011
			x		x			983016
				x	x			983060
	x					x		983012
		x				x		983013
			x			x		983017
				x		x		983061
	x						x	983014
		x					x	983015
			x				x	983018
				x			x	983062
-12 plan	x				x			983020
		x			x			983021
			x		x			983028
	x					x		983022
		x				x		983023
			x			x		983027
	x						x	983024
		x					x	983025
			x				x	983026
-12 plan		x					x	983100
			x				x	983101
-15 plan	x				x			983030
		x			x			983031
			x		x			983038
	x					x		983032
		x				x		983033
			x			x		983037
	x						x	983034
		x					x	983035
			x				x	983036

Largeur du profil	1m	2m	3m	4m	95%	75%	40%	Article
-15 plan		x					x	983110
			x				x	983111
-20 plan	x				x			983040
		x			x			983041
	x						x	983044
		x					x	983045
			x				x	983046
-25 plan		x					x	983120
			x				x	983121
-36 plan			x				x	985601
-05 plat	x				x			983550
		x			x			983551
	x						x	983554
		x					x	983555
			x				x	983556
-08 plat	x				x			983500
		x			x			983501
	x					x		983502
		x				x		983503
	x						x	983504
		x					x	983505
			x				x	983506
-10 plat	x				x			983510
		x			x			983511
			x		x			983516
				x	x			983560
	x					x		983512
		x				x		983513
			x			x		983517
				x		x		983561
	x						x	983514
		x					x	983515
			x				x	983518
				x			x	983562

Largeur du profil	1m	2m	3m	4m	95%	75%	40%	Article
-12 plat	x				x			983520
		x			x			983521
			x		x			983527
	x					x		983522
		x				x		983523
	x						x	983524
		x					x	983525
			x				x	983526
-15 plat	x				x			983530
		x			x			983531
	x					x		983532
		x				x		983533
			x			x		983539
	x						x	983534
		x					x	983535
			x				x	983536
-05 haut	x						x	984054
		x					x	984055
-08 haut	x					x		984002
		x				x		984003
	x						x	984004
		x					x	984005
-10 haut	x					x		984012
		x				x		984013
			x			x		984017
				x		x		984010
	x						x	984014
		x					x	984015
			x				x	984018
				x			x	984011
-12 haut	x					x		984022
		x				x		984023
	x						x	984024
		x					x	984025
			x				x	984026

Largeur du profil	1m	2m	3m	4m	95%	75%	40%	Article
-15 haut	x					x		984032
		x				x		984033
	x						x	984034
		x					x	984035
			x				x	984036
-20 haut	x						x	984044
		x					x	984045
-05 rond	x						x	984554
		x					x	984555
-08 rond	x					x		984502
		x				x		984503
	x						x	984504
		x					x	984505
-10 rond	x					x		984512
		x				x		984513
			x			x		984517
				x		x		984510
	x						x	984514
		x					x	984515
			x				x	984518
				x			x	984511
-12 rond	x					x		984522
		x				x		984523
	x						x	984524
		x					x	984525
			x				x	984526
-12 rond		x					x	984565
			x				x	984568
-12 rond		x					x	984570
			x				x	984571
-15 rond	x					x		984532
		x				x		984533
	x						x	984534
		x					x	984535

Largeur du profil	1m	2m	3m	4m	95%	75%	40%	Article
-15 rond		x					x	984580
			x				x	984581
-20 rond	x						x	984544
		x					x	984545
-25 rond		x					x	984590
			x				x	984591
-10 Lentille	x				x			985010
		x			x			985011
			x		x			985016
-10 Coin interieur	x						x	985554
		x					x	985555
			x				x	985558
-08 Coin exterieur	x						x	985504
		x					x	985505
			x				x	985508
-10 Coin exterieur	x						x	985514
		x					x	985515
			x				x	985518
-12 Coin exterieur		x					x	985570
			x				x	985571
-15 Coin exterieur		x					x	985580
			x				x	985581
-25 Coin exterieur		x					x	985590
			x				x	985591

Largeur du profil	1m	2m	3m	4m	95%	75%	40%	Article
-10 practicable	x						x	983080
		x					x	983081
			x				x	983082
-12 pour AU-10-12		x					x	983090
			x				x	983091
-12 IP practicable		x					x	988025
			x				x	988028
-12 IP passable	x						x	988054
		x					x	988055
-15 IP practicable	x						x	988084
		x					x	988085

plan plat haut rond Lentille Coin interieur Coin exterieur practicable Diffuseur IP

PROFIL SURFACES STANDARD

Aluminium anodisé

noir matte brossé

blanc matte

Aluminium brossé

Aluminium naturel

REVÊTEMENT PAR POUDRE COULEUR RAL SOUHAITÉE

Vous aimeriez avoir l'un de nos profilés dans la couleur de votre choix? Aucun problème! Tous les profilés en aluminium sont également disponibles avec un revêtement par poudre dans la couleur RAL de votre choix.

989900 – **Revêtement par poudre** – Couleur RAL
Commande et facturation au mètre.
Quantité minimale de commande et prix sur demande

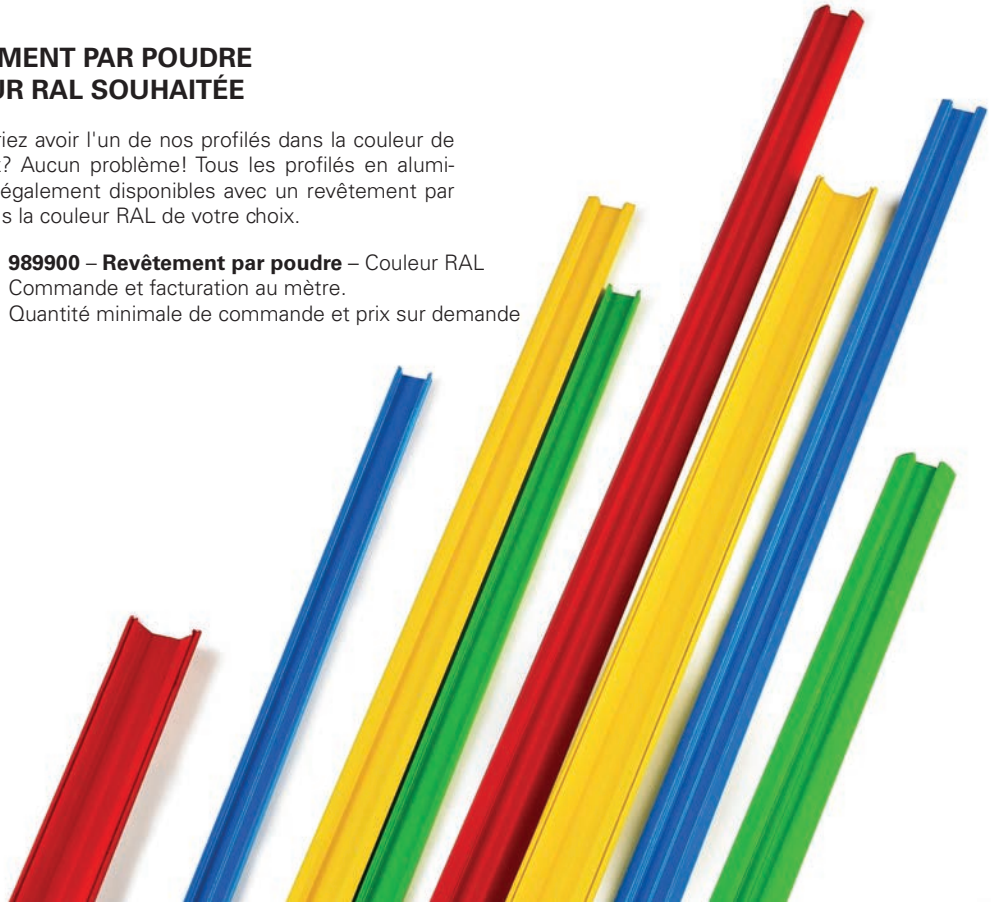

Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Profilés en U et en T

Les profilés de ces séries sont disponibles en différents modèles. Grâce à leur forme de profilé universelle, ils peuvent être utilisés de manière flexible dans presque tous les domaines. Leur construction en fait les profilés parfaits pour couvrir en toute sécurité les arêtes de coupe.

AU-01-05
U-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 5,7 mm de de largeur

970080	1m	Aluminium anodisé	**6,95 €**
970081	2m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
970082	1m	noir matte brossé	**6,95 €**
970083	2m	noir matte brossé	**12,95 €**
970084	1m	blanc matte	**6,95 €**
970085	2m	blanc matte	**12,95 €**
970086	1m	Aluminium brossé	**6,95 €**





AU-02-05
U-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 5,7 mm de de largeur

970180	1m	Aluminium anodisé	**7,95 €**
970181	2m	Aluminium anodisé	**14,95 €**
970182	1m	noir matte brossé	**7,95 €**
970183	2m	noir matte brossé	**14,95 €**
970184	1m	blanc matte	**7,95 €**
970185	2m	blanc matte	**14,95 €**
970186	1m	Aluminium brossé	**7,95 €**
970187	2m	Aluminium brossé	**14,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné						
1m	**983550**		**983554**	**4,95 €**	☐ blanc	**978660**		**978670**	
2m	**983551**		**983555**	**9,95 €**	▒ gris	**978661**		**978671**	
3m			**983556**	**14,95€**	■ noir	**978662**		**978672**	
1m			**984054**	**4,95 €**	☐ blanc	**979160**		**979170**	
2m			**984055**	**9,95 €**	▒ gris	**979161**		**979171**	
					■ noir	**979162**		**979172**	
1m			**984554**	**4,95 €**	☐ blanc	**979660**		**979670**	
2m			**984555**	**9,95 €**	▒ gris	**979661**		**979671**	
					■ noir	**979662**		**979672**	

930345 3M bande adhésive double face | 50 m x 8 mm **13,95 €**



AU-01-08
U-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

970000	1m	Aluminium anodisé	**9,95 €**
970001	2m	Aluminium anodisé	**19,95 €**
970008	3m	Aluminium anodisé	**29,95 €**
970002	1m	noir matte brossé	**9,95 €**
970003	2m	noir matte brossé	**19,95 €**
970004	1m	blanc matte	**9,95 €**
970005	2m	blanc matte	**19,95 €**
970007	2m	Aluminium brossé	**19,95 €**





AU-02-08
U-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

970100	1m	Aluminium anodisé	**11,95 €**
970101	2m	Aluminium anodisé	**23,95 €**
970108	3m	Aluminium anodisé	**35,95 €**
970102	1m	noir matte brossé	**11,95 €**
970103	2m	noir matte brossé	**23,95 €**
970104	1m	blanc matte	**11,95 €**
970105	2m	blanc matte	**23,95 €**
970106	1m	Aluminium brossé	**11,95 €**
970107	2m	Aluminium brossé	**23,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné						
									
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**6,95 €**	☐ blanc	**978000**		**978040**	
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**13,95 €**	▒ gris	**978001**		**978041**	
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**20,95 €**	■ noir	**978002**		**978042**	
									
1m	**983500**	**983502**	**983504**	**6,95 €**	☐ blanc	**978500**		**978540**	
2m	**983501**	**983503**	**983505**	**13,95 €**	▒ gris	**978501**		**978541**	
3m			**983506**	**20,95 €**	■ noir	**978502**		**978542**	
									
1m		**984002**	**984004**	**6,95 €**	☐ blanc	**979080**		**979100**	
2m		**984003**	**984005**	**13,95 €**	▒ gris	**979081**		**979101**	
					■ noir	**979082**		**979102**	
									
1m		**984502**	**984504**	**6,95 €**	☐ blanc	**979580**		**979600**	
2m		**984503**	**984505**	**13,95 €**	▒ gris	**979581**		**979601**	
					■ noir	**979582**		**979602**	

987002 Clip de fixation 08 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**

987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930347 3M bande adhésive double face | 50 m x 12 mm **15,95 €**



AU-01-10
U-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

970020	1m	Aluminium anodisé	**9,95 €**
970021	2m	Aluminium anodisé	**19,95 €**
970028	3m	Aluminium anodisé	**29,95 €**
970029	4m	Aluminium anodisé	**39,95 €**
970022	1m	noir matte brossé	**9,95 €**
970023	2m	noir matte brossé	**19,95 €**
970025	2m	blanc matte	**19,95 €**
970026	1m	Aluminium brossé	**9,95 €**
970027	2m	Aluminium brossé	**19,95 €**





AU-02-10
U-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

970120	1m	Aluminium anodisé	**11,95 €**
970121	2m	Aluminium anodisé	**23,95 €**
970128	3m	Aluminium anodisé	**35,95 €**
970129	4m	Aluminium anodisé	**47,95 €**
970122	1m	noir matte brossé	**11,95 €**
970123	2m	noir matte brossé	**23,95 €**
970125	2m	blanc matte	**23,95 €**
970126	1m	Aluminium brossé	**11,95 €**
970127	2m	Aluminium brossé	**23,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné					
								
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**	☐ blanc	**978010**		**978050**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**	▒ gris	**978011**		**978051**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**	■ noir	**978012**		**978052**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**				
								
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**6,95 €**	☐ blanc	**978510**		**978550**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**13,95 €**	▒ gris	**978511**		**978551**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**20,95 €**	■ noir	**978512**		**978552**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**27,95 €**				
								
1m		**984012**	**984014**	**6,95 €**	☐ blanc	**979000**		**979020**
2m		**984013**	**984015**	**13,95 €**	▒ gris	**979001**		**979021**
3m		**984017**	**984018**	**20,95 €**	■ noir	**979002**		**979022**
4m		**984010**	**984011**	**27,95 €**				
								
1m		**984512**	**984514**	**6,95 €**	☐ blanc	**979500**		**979520**
2m		**984513**	**984515**	**13,95 €**	▒ gris	**979501**		**979521**
3m		**984517**	**984518**	**20,95 €**	■ noir	**979502**		**979522**
4m		**984510**	**984511**	**27,95 €**				
								
1m	**985010**			**6,95 €**	☐ blanc	**980000**		**980010**
2m	**985011**			**13,95 €**	▒ gris	**980001**		**980011**
3m	**985016**			**20,95 €**	■ noir	**980002**		**980012**

987004 Clip de fixation 10 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**

987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



AU-01-12
U-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

970040	1m	Aluminium anodisé	**11,95 €**
970041	2m	Aluminium anodisé	**23,95 €**
970048	3m	Aluminium anodisé	**35,95 €**
970042	1m	noir matte brossé	**11,95 €**
970043	2m	noir matte brossé	**23,95 €**
970044	1m	blanc matte	**11,95 €**
970045	2m	blanc matte	**23,95 €**
970046	1m	Aluminium brossé	**11,95 €**
970047	2m	Aluminium brossé	**23,95 €**





AU-02-12
U-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

970140	1m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
970141	2m	Aluminium anodisé	**25,95 €**
970148	3m	Aluminium anodisé	**38,95 €**
970142	1m	noir matte brossé	**12,95 €**
970143	2m	noir matte brossé	**25,95 €**
970144	1m	blanc matte	**12,95 €**
970145	2m	blanc matte	**25,95 €**
970146	1m	Aluminium brossé	**12,95 €**
970147	2m	Aluminium brossé	**25,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné					
								
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**	blanc	**978020**		**978060**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**	gris	**978021**		**978061**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**	noir	**978022**		**978062**
								
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**6,95 €**	blanc	**978520**		**978560**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**13,95 €**	gris	**978521**		**978561**
3m	**983527**		**983526**	**20,95 €**	noir	**978522**		**978562**
								
1m		**984022**	**984024**	**6,95 €**	blanc	**979010**		**979030**
2m		**984023**	**984025**	**13,95 €**	gris	**979011**		**979031**
3m			**984026**	**20,95 €**	noir	**979012**		**979032**
								
1m		**984522**	**984524**	**6,95 €**	blanc	**979510**		**979530**
2m		**984523**	**984525**	**13,95 €**	gris	**979511**		**979531**
3m			**984526**	**20,95 €**	noir	**979512**		**979532**

987006 Clip de fixation 12 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



AU-01-15
U-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 16,3 mm de de largeur

970060	1m	Aluminium anodisé	**11,95 €**
970061	2m	Aluminium anodisé	**23,95 €**
970068	3m	Aluminium anodisé	**35,95 €**
970062	1m	noir matte brossé	**11,95 €**
970063	2m	noir matte brossé	**23,95 €**
970064	1m	blanc matte	**11,95 €**
970065	2m	blanc matte	**23,95 €**
970066	1m	Aluminium brossé	**11,95 €**
970067	2m	Aluminium brossé	**23,95 €**





AU-02-15
U-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 16,3 mm de de largeur

970160	1m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
970161	2m	Aluminium anodisé	**25,95 €**
970168	3m	Aluminium anodisé	**38,95 €**
970162	1m	noir matte brossé	**12,95 €**
970163	2m	noir matte brossé	**25,95 €**
970164	1m	blanc matte	**12,95 €**
970165	2m	blanc matte	**25,95 €**
970166	1m	Aluminium brossé	**12,95 €**
970167	2m	Aluminium brossé	**25,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné					
1m	**983030**	**983032**	**983034**	**7,95 €**	☐ blanc	**978030**		**978070**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**15,95 €**	▒ gris	**978031**		**978071**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**23,95 €**	■ noir	**978032**		**978072**
								
1m	**983530**	**983532**	**983534**	**7,95 €**	☐ blanc	**978530**		**978570**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**15,95 €**	▒ gris	**978531**		**978571**
3m		**983539**	**983536**	**23,95 €**	■ noir	**978532**		**978572**
								
1m		**984032**	**984034**	**7,95 €**	☐ blanc	**979090**		**979110**
2m		**984033**	**984035**	**15,95 €**	▒ gris	**979091**		**979111**
3m			**984036**	**23,95 €**	■ noir	**979092**		**979112**
								
1m		**984532**	**984534**	**7,95 €**	☐ blanc	**979590**		**979610**
2m		**984533**	**984535**	**15,95 €**	▒ gris	**979591**		**979611**
					■ noir	**979592**		**979612**

987008 Clip de fixation 15 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**

987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930349 3M bande adhésive double face | 50 m x 20 mm **26,95 €**



AU-02-20
U-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 21,3 mm de de largeur

970200	1m	Aluminium anodisé	**15,95 €**
970201	2m	Aluminium anodisé	**31,95 €**
970202	3m	Aluminium anodisé	**47,95 €**
970205	3m	Aluminium naturel	**47,95 €**





Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983040**		**983044**	**8,95 €**
2m	**983041**		**983045**	**17,95 €**
3m			**983046**	**26,95 €**
1m			**984044**	**8,95 €**
2m			**984045**	**17,95 €**
1m			**984544**	**8,95 €**
2m			**984545**	**17,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

		
gris	**978161**	
		
gris	**978351**	
		
gris	**978361**	

987010 Clip de fixation 20 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **32,95 €**



ET-01-05
T-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 5,7 mm de de largeur

975080	1m	Aluminium anodisé	**6,95 €**
975081	2m	Aluminium anodisé	**13,95 €**
975082	1m	noir matte brossé	**6,95 €**
975083	2m	noir matte brossé	**13,95 €**
975084	1m	blanc matte	**6,95 €**
975085	2m	blanc matte	**13,95 €**
975086	1m	Aluminium brossé	**6,95 €**
975087	2m	Aluminium brossé	**13,95 €**





ET-02-05
T-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 5,7 mm de de largeur

975180	1m	Aluminium anodisé	**7,95 €**
975181	2m	Aluminium anodisé	**15,95 €**
975182	1m	noir matte brossé	**7,95 €**
975183	2m	noir matte brossé	**15,95 €**
975184	1m	blanc matte	**7,95 €**
975185	2m	blanc matte	**15,95 €**
975186	1m	Aluminium brossé	**7,95 €**
975187	2m	Aluminium brossé	**15,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné						
1m	**983550**		**983554**	**4,95 €**	☐	blanc	**978680**		**978690**	
2m	**983551**		**983555**	**9,95 €**	▒	gris	**978681**		**978691**	
3m			**983556**	**14,95€**	■	noir	**978682**		**978692**	
1m			**984054**	**4,95 €**	☐	blanc	**979180**		**979190**	
2m			**984055**	**9,95 €**	▒	gris	**979181**		**979191**	
					■	noir	**979182**		**979192**	
1m			**984554**	**4,95 €**	☐	blanc	**979680**		**979690**	
2m			**984555**	**9,95 €**	▒	gris	**979681**		**979691**	
					■	noir	**979682**		**979692**	

930345 3M bande adhésive double face | 50 m x 8 mm **13,95 €**



ET-01-08
T-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

975000	1m	Aluminium anodisé	**10,95 €**
975001	2m	Aluminium anodisé	**21,95 €**
975008	3m	Aluminium anodisé	**32,95 €**
975002	1m	noir matte brossé	**10,95 €**
975003	2m	noir matte brossé	**21,95 €**
975004	1m	blanc matte	**10,95 €**
975005	2m	blanc matte	**21,95 €**
975006	1m	Aluminium brossé	**10,95 €**
975007	2m	Aluminium brossé	**21,95 €**





ET-02-08
T-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

975100	1m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
975101	2m	Aluminium anodisé	**25,95 €**
975108	3m	Aluminium anodisé	**38,95 €**
975102	1m	noir matte brossé	**12,95 €**
975103	2m	noir matte brossé	**25,95 €**
975104	1m	blanc matte	**12,95 €**
975105	2m	blanc matte	**25,95 €**
975106	1m	Aluminium brossé	**12,95 €**
975107	2m	Aluminium brossé	**25,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné						
									
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**6,95 €**	☐	blanc	**978080**		**978120**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**13,95 €**	▒	gris	**978081**		**978121**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**20,95 €**	■	noir	**978082**		**978122**
									
1m	**983500**	**983502**	**983504**	**6,95 €**	☐	blanc	**978580**		**978620**
2m	**983501**	**983503**	**983505**	**13,95 €**	▒	gris	**978581**		**978621**
3m			**983506**	**20,95 €**	■	noir	**978582**		**978622**
									
1m		**984002**	**984004**	**6,95 €**	☐	blanc	**979120**		**979140**
2m		**984003**	**984005**	**13,95 €**	▒	gris	**979121**		**979141**
					■	noir	**979122**		**979142**
									
1m		**984502**	**984504**	**6,95 €**	☐	blanc	**979620**		**979640**
2m		**984503**	**984505**	**13,95 €**	▒	gris	**979621**		**979641**
					■	noir	**979622**		**979642**

987002 Clip de fixation 08 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**

987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930347 3M bande adhésive double face | 50 m x 12 mm **15,95 €**

ET-01-10
T-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

975020	1m	Aluminium anodisé	**10,95 €**
975021	2m	Aluminium anodisé	**21,95 €**
975028	3m	Aluminium anodisé	**32,95 €**
975029	4m	Aluminium anodisé	**43,95 €**
975022	1m	noir matte brossé	**10,95 €**
975023	2m	noir matte brossé	**21,95 €**
975025	2m	blanc matte	**21,95 €**
975026	1m	Aluminium brossé	**10,95 €**
975027	2m	Aluminium brossé	**21,95 €**





ET-02-10
T-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

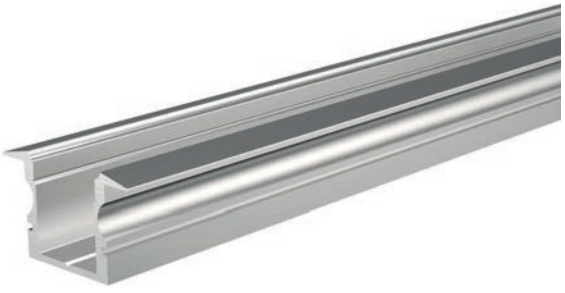

975120	1m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
975121	2m	Aluminium anodisé	**25,95 €**
975128	3m	Aluminium anodisé	**38,95 €**
975129	4m	Aluminium anodisé	**51,95 €**
975122	1m	noir matte brossé	**12,95 €**
975123	2m	noir matte brossé	**25,95 €**
975124	1m	blanc matte	**12,95 €**
975125	2m	blanc matte	**25,95 €**
975126	1m	Aluminium brossé	**12,95 €**
975127	2m	Aluminium brossé	**25,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné						
									
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**	☐ blanc	**978090**		**978130**	
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**	▒ gris	**978091**		**978131**	
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**	■ noir	**978092**		**978132**	
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**					
									
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**6,95 €**	☐ blanc	**978590**		**978630**	
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**13,95 €**	▒ gris	**978591**		**978631**	
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**20,95 €**	■ noir	**978592**		**978632**	
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**27,95 €**					
									
1m		**984012**	**984014**	**6,95 €**	☐ blanc	**979040**		**979060**	
2m		**984013**	**984015**	**13,95 €**	▒ gris	**979041**		**979061**	
3m		**984017**	**984018**	**20,95 €**	■ noir	**979042**		**979062**	
4m		**984010**	**984011**	**27,95 €**					
									
1m		**984512**	**984514**	**6,95 €**	☐ blanc	**979540**		**979560**	
2m		**984513**	**984515**	**13,95 €**	▒ gris	**979541**		**979561**	
3m		**984517**	**984518**	**20,95 €**	■ noir	**979542**		**979562**	
4m		**984510**	**984511**	**27,95 €**					
									
1m	**985010**			**6,95 €**	☐ blanc	**980040**		**980060**	
2m	**985011**			**13,95 €**	▒ gris	**980041**		**980061**	
3m	**985016**			**20,95 €**	■ noir	**980042**		**980062**	

987004 Clip de fixation 10 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**

987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



ET-01-12
T-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

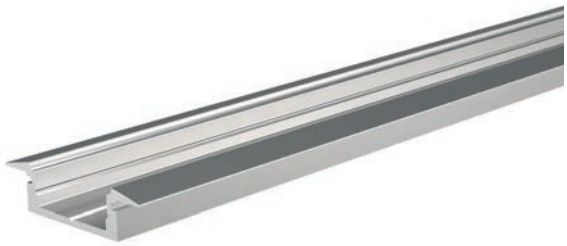

975040	1m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
975041	2m	Aluminium anodisé	**25,95 €**
975042	1m	noir matte brossé	**12,95 €**
975043	2m	noir matte brossé	**25,95 €**
975044	1m	blanc matte	**12,95 €**
975045	2m	blanc matte	**25,95 €**
975046	1m	Aluminium brossé	**12,95 €**
975047	2m	Aluminium brossé	**25,95 €**





ET-02-12
T-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

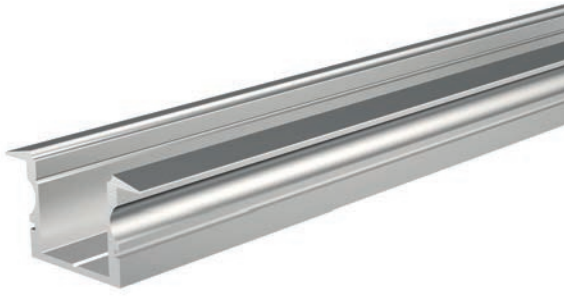

975140	1m	Aluminium anodisé	**14,95 €**
975141	2m	Aluminium anodisé	**29,95 €**
975148	3m	Aluminium anodisé	**44,95 €**
975142	1m	noir matte brossé	**14,95 €**
975143	2m	noir matte brossé	**29,95 €**
975144	1m	blanc matte	**14,95 €**
975145	2m	blanc matte	**29,95 €**
975146	1m	Aluminium brossé	**14,95 €**
975147	2m	Aluminium brossé	**29,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné					
								
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**	blanc	**978100**		**978140**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**	gris	**978101**		**978141**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**	noir	**978102**		**978142**
								
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**6,95 €**	blanc	**978600**		**978640**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**13,95 €**	gris	**978601**		**978641**
3m	**983527**		**983526**	**20,95 €**	noir	**978602**		**978642**
								
1m		**984022**	**984024**	**6,95 €**	blanc	**979050**		**979070**
2m		**984023**	**984025**	**13,95 €**	gris	**979051**		**979071**
3m			**984026**	**20,95 €**	noir	**979052**		**979072**
								
1m		**984522**	**984524**	**6,95 €**	blanc	**979550**		**979570**
2m		**984523**	**984525**	**13,95 €**	gris	**979551**		**979571**
3m			**984526**	**20,95 €**	noir	**979552**		**979572**

987006 Clip de fixation 12 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



ET-01-15
T-Profilé plat
pour rubans LED jusqu'à 16,3 mm de de largeur

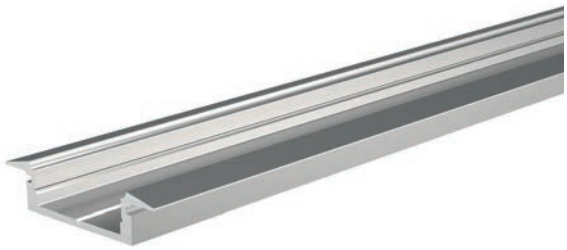

975060	1m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
975061	2m	Aluminium anodisé	**25,95 €**
975062	1m	noir matte brossé	**12,95 €**
975063	2m	noir matte brossé	**25,95 €**
975064	1m	blanc matte	**12,95 €**
975065	2m	blanc matte	**25,95 €**
975066	1m	Aluminium brossé	**12,95 €**
975067	2m	Aluminium brossé	**25,95 €**





ET-02-15
T-Profilé haut
pour rubans LED jusqu'à 16,3 mm de de largeur

975160	1m	Aluminium anodisé	**14,95 €**
975161	2m	Aluminium anodisé	**29,95 €**
975168	3m	Aluminium anodisé	**44,95 €**
975162	1m	noir matte brossé	**14,95 €**
975163	2m	noir matte brossé	**29,95 €**
975164	1m	blanc matte	**14,95 €**
975165	2m	blanc matte	**29,95 €**
975166	1m	Aluminium brossé	**14,95 €**
975167	2m	Aluminium brossé	**29,95 €**





Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné					
								
1m	**983030**	**983032**	**983034**	**7,95 €**	blanc	**978110**		**978150**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**15,95 €**	gris	**978111**		**978151**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**23,95 €**	noir	**978112**		**978152**
								
1m	**983530**	**983532**	**983534**	**7,95 €**	blanc	**978610**		**978650**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**15,95 €**	gris	**978611**		**978651**
3m		**983539**	**983536**	**23,95 €**	noir	**978612**		**978652**
								
1m		**984032**	**984034**	**7,95 €**	blanc	**979130**		**979150**
2m		**984033**	**984035**	**15,95 €**	gris	**979131**		**979151**
3m			**984036**	**23,95 €**	noir	**979132**		**979152**
								
1m		**984532**	**984534**	**7,95 €**	blanc	**979630**		**979650**
2m		**984533**	**984535**	**15,95 €**	gris	**979631**		**979651**
					noir	**979632**		**979652**

987008 Clip de fixation 15 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930349 3M bande adhésive double face | 50 m x 20 mm **26,95 €**

Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Profilés en H et à rainures

Les profilés en H et à rainures sont proposés avec de nombreux accessoires de montage et sont difficiles à battre en termes de polyvalence. La gamme d'accessoires comprend des suspensions de câbles, des ressorts de traction, des écrous à fente et bien plus encore.

AH-01-20
H-Profilé
pour rubans LED jusqu'à 21,3 mm de de largeur

970260	1m	Aluminium anodisé	**19,95 €**
970261	2m	Aluminium anodisé	**39,95 €**
970262	3m	Aluminium anodisé	**59,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983040**		**983044**	**8,95 €**
2m	**983041**		**983045**	**17,95 €**
3m			**983046**	**26,95 €**
1m			**984044**	**8,95 €**
2m			**984045**	**17,95 €**
1m			**984544**	**8,95 €**
2m			**984545**	**17,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**



gris **978311**



gris **979241**



gris **979741**

MONTAGE- / TRÄGERPROFIL

für AH-01-20

970770 1m Aluminium naturel **9,95 €**



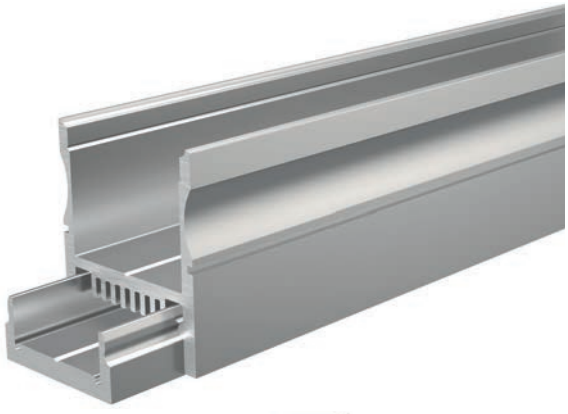

930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm

6,95 €

AU-03-12
Rainure Profilé
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

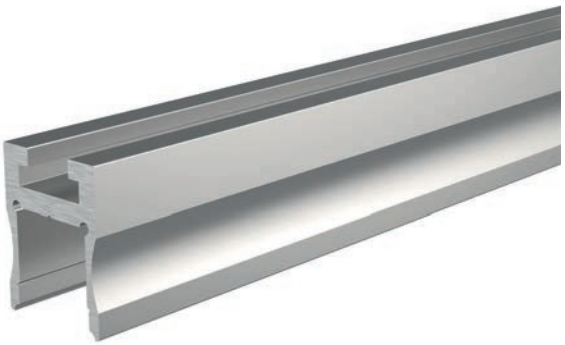

970230		1m Aluminium anodisé	**15,95 €**
970231		2m Aluminium anodisé	**31,95 €**



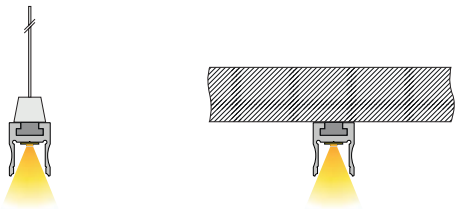

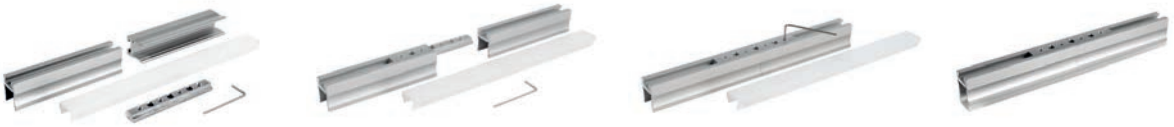

Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**	gris	**978291**	
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**			
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**			
							
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**6,95 €**	gris	**978711**	
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**13,95 €**			
3m	**983527**		**983526**	**20,95 €**			
							
1m		**984022**	**984024**	**6,95 €**	gris	**979221**	
2m		**984023**	**984025**	**13,95 €**			
3m			**984026**	**20,95 €**			
							
1m		**984522**	**984524**	**6,95 €**	gris	**979721**	
2m		**984523**	**984525**	**13,95 €**			
3m			**984526**	**20,95 €**			

987060 Système de suspension, orientable, 2m | 2 pièces **29,95 €**
Pour le montage du système de suspension,
il est nécessaire selon le profilé d´avoir
le coulisseau universel 987020.

987020 coulisseau universel/Joint longitudinal **6,95 €**
Set | 2 pièces

ET-04-12

Rainure Profilé
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

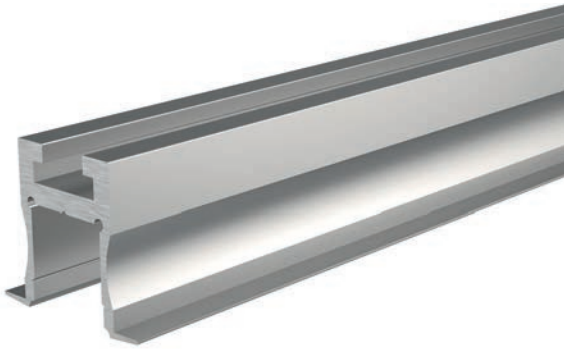

975230		1m Aluminium anodisé	**16,95 €**
975231		2m Aluminium anodisé	**33,95 €**







Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**6,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**13,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**20,95 €**
1m		**984022**	**984024**	**6,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**13,95 €**
3m			**984026**	**20,95 €**
1m		**984522**	**984524**	**6,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**13,95 €**
3m			**984526**	**20,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**



gris **978301**



gris **978721**



gris **979231**



gris **979731**

Embouts Set | 2 pièces | Aluminium **17,95 €**

argenté **988021**

987040 Système de griffes coulissantes
Set | 2 pièces **6,95 €**



987020 coulisseau universel/Joint longitudinal
Set | 2 pièces **6,95 €**

AU-10-12

Rainure Profilé
pour rubans LED jusqu'à 13 mm de de largeur

970280	2m	Aluminium anodisé	**29,95 €**
970281	3m	Aluminium anodisé	**44,95 €**
970284	2m	blanc matte	**29,95 €**
970285	3m	blanc matte	**44,95 €**
970286	3m	Aluminium naturel	**44,95 €**



Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné
2m		**983090**	**19,95 €**
3m		**983091**	**29,95 €**

Embouts Set | 2 pièces | Aluminium **15,95 €**



argenté **980020**

argenté **980021**

980020

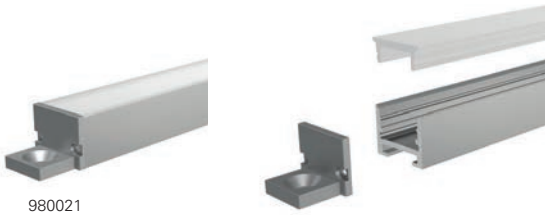

980021

980023 Clip de fixation | Set | 2 pièces **3,95 €**

987025 Coulisseau | Joint longitudinal **7,95 €**

987026 Coulisseau | 120° raccord d'angle **7,95 €**

987027 Coulisseau | 90° raccord d'angle **7,95 €**



Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de

Profilés de marche, de plinthe, d'angle et de coin

La lumière parfaite n'est pas toujours prévue dès le début de la construction. Avec les profilés en saillie et les profilés d'angle, vous pouvez également intégrer ultérieurement un éclairage linéaire.

AL-01-10

Profilé de marche
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

970500	1m	Aluminium anodisé	**24,95 €**
970503	2m	Aluminium anodisé	**49,95 €**
970502	3m	Aluminium anodisé	**74,95 €**
970504	3m	Aluminium naturel	**74,95 €**

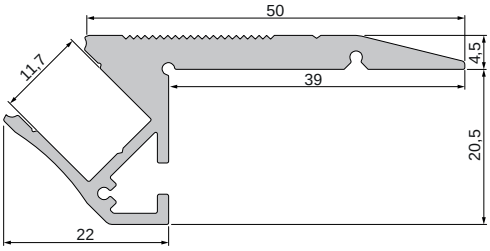



Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik, Pfullingen und Becks Reutlingen

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**

practicable | PC [Polycarbonate]

1m			**983080**	**8,95 €**
2m			**983081**	**17,95 €**
3m			**983082**	**26,95 €**

Embouts Set | droit + gauche **3,95 €**





gris **978191**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm

6,95 €

AL-02-10

Profilé de marche
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

970520	1m	Aluminium anodisé	**24,95 €**
970523	2m	Aluminium anodisé	**49,95 €**
970522	3m	Aluminium anodisé	**74,95 €**
970524	3m	Aluminium naturel	**74,95 €**

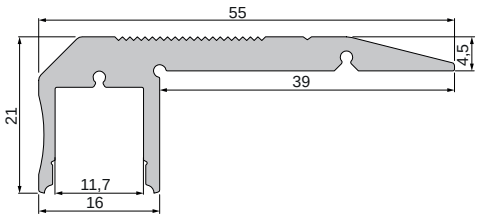



Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**

Embouts Set | droit + gauche **3,95 €**





gris **978201**

930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm

6,95 €

AM-02-10

Profilé de plinthe
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

970602	2m	Aluminium anodisé	**66,95 €**
970600	3m	Aluminium anodisé	**99,95 €**
970601	3m	noir matte brossé	**99,95 €**

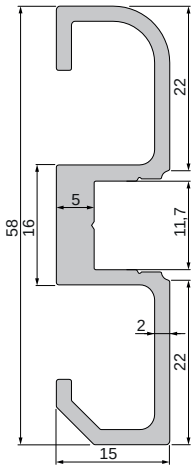

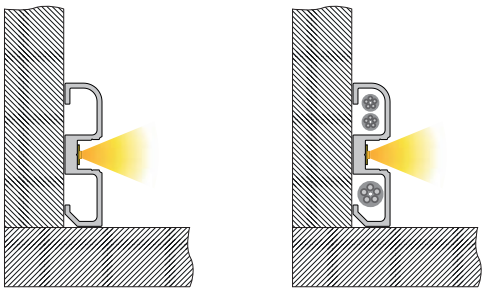

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**6,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**13,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**20,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**27,95 €**
1m		**984012**	**984014**	**6,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**13,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**20,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**27,95 €**

Embouts Set | droit + gauche **3,95 €**



gris	**978241**
noir	**978242**





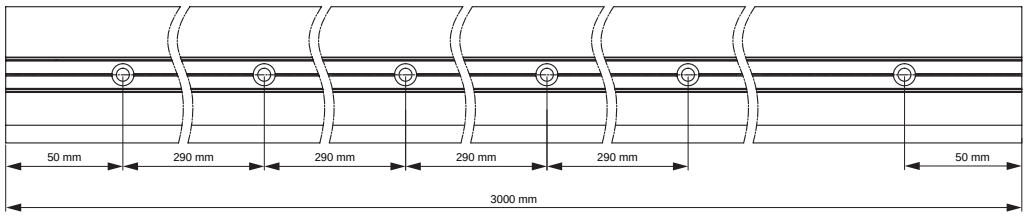

930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm

6,95 €

AV-01-20

Profilé d'angle 45°
pour rubans LED jusqu'à 22 mm de de largeur

970460 2m Aluminium anodisé **29,95 €**

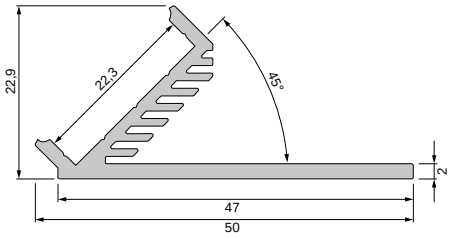

Pre-percage [Ø 3; 4 und 5 mm]
pour un montage plus facile



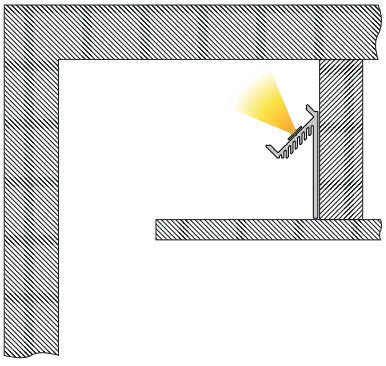

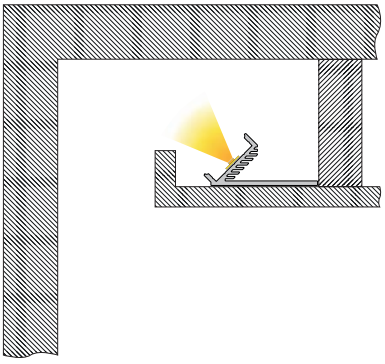

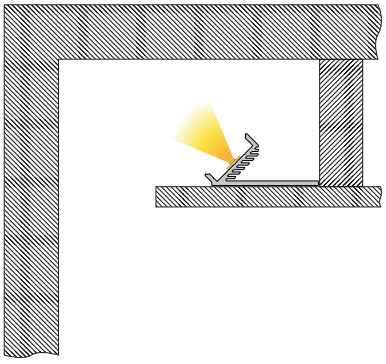

	clair	matte	satiné	
1m	**983040**		**983044**	**8,95 €**
2m	**983041**		**983045**	**17,95 €**
3m			**983046**	**26,95 €**
1m			**984044**	**8,95 €**
2m			**984045**	**17,95 €**
1m			**984544**	**8,95 €**
2m			**984545**	**17,95 €**







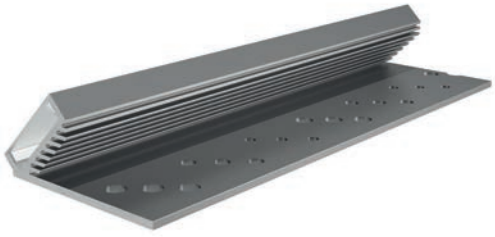

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **32,95 €**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

AV-02-20

Profilé d'angle 135°
pour rubans LED jusqu'à 22 / 17 mm de de largeur

970470 2m Aluminium anodisé **29,95 €**

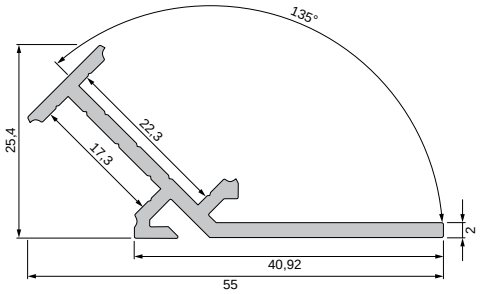

Pre-percage [Ø 3; 4 und 5 mm]
pour un montage plus facile

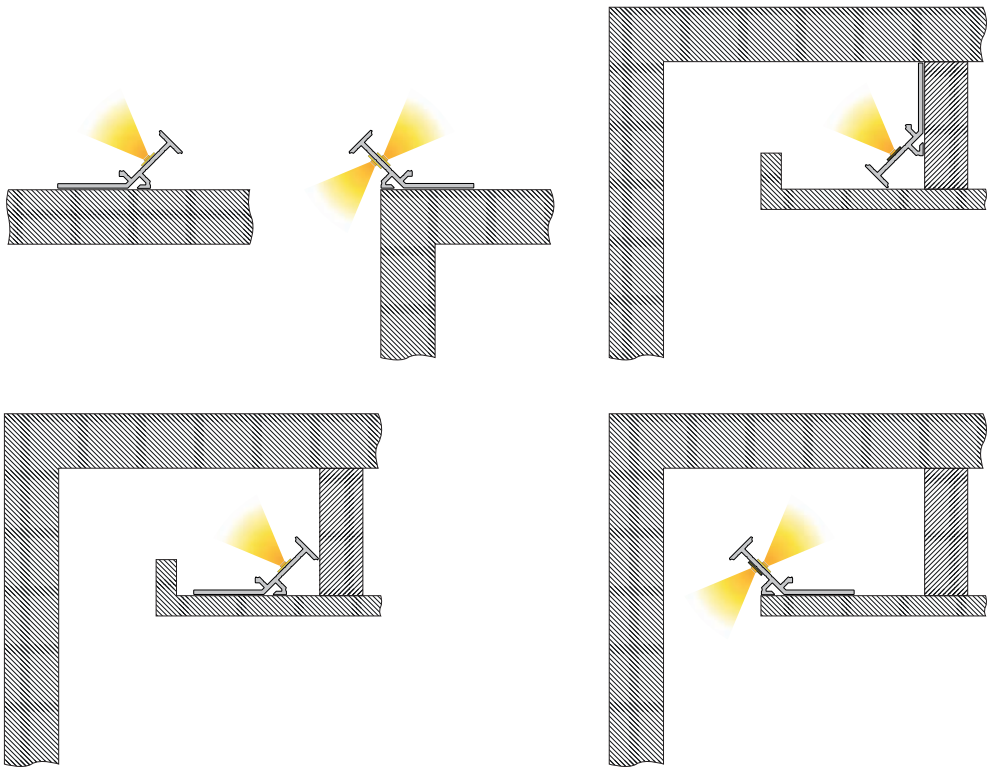

20er Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]



	clair	matte	satiné	
1m	**983040**		**983044**	**8,95 €**
2m	**983041**		**983045**	**17,95 €**
3m			**983046**	**26,95 €**



1m			**984044**	**8,95 €**
2m			**984045**	**17,95 €**



1m			**984544**	**8,95 €**
2m			**984545**	**17,95 €**

15er Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]



1m	**983030**	**983032**	**983034**	**7,95 €**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**15,95 €**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**23,95 €**



1m	**983530**	**983532**	**983534**	**7,95 €**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**15,95 €**
3m		**983539**	**983536**	**23,95 €**



1m		**984032**	**984034**	**7,95 €**
2m		**984033**	**984035**	**15,95 €**
3m			**984036**	**23,95 €**



1m		**984532**	**984534**	**7,95 €**
2m		**984533**	**984535**	**15,95 €**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**



930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **32,95 €**

930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

AV-03-12
Profilé de plinthe
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

970432	■	1m	Aluminium anodisé	**15,95 €**
970430	■	1,25m	Aluminium anodisé	**19,95 €**
970433	■	2m	Aluminium anodisé	**31,95 €**
970431	■	2,5m	Aluminium anodisé	**39,95 €**
970434	■	3m	Aluminium anodisé	**47,95 €**
970436	□	1m	blanc matte	**15,95 €**
970437	□	2m	blanc matte	**31,95 €**
970438	□	3m	blanc matte	**47,95 €**



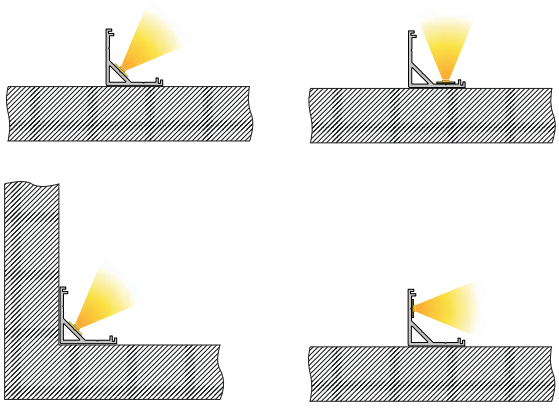

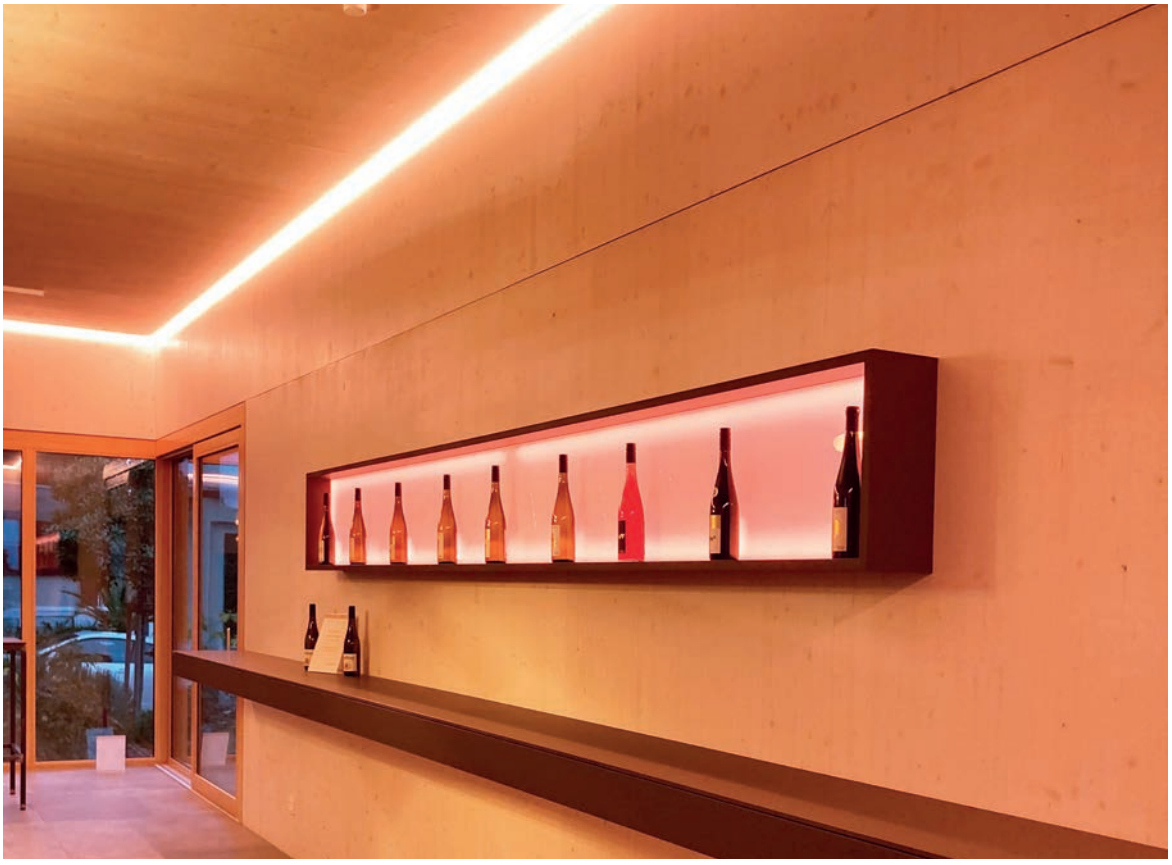

Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Diffuseurs | PC [Polycarbonate]

	clair	matte	satiné	
2m			**984565**	**17,95 €**
3m			**984568**	**26,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

gris **979751**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

AV-05-12

Profilé de plinthe
pour rubans LED jusqu'à 12,5 mm de de largeur

970550		2m Aluminium anodisé	**33,95 €**
970551		3m Aluminium anodisé	**49,95 €**



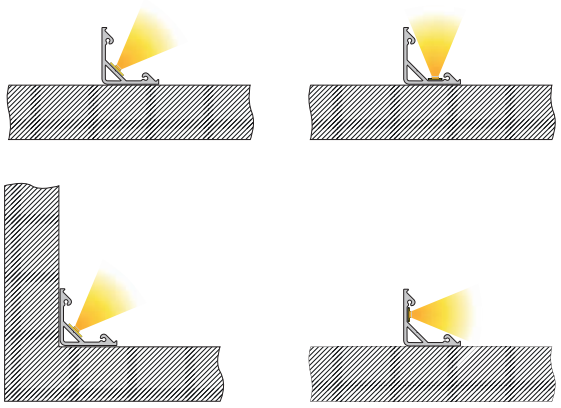

Avec le soutien aimable de Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de

Diffuseurs | PC [Polycarbonate]

	clair	matte	satiné	
2m			**983100**	**19,95 €**
3m			**983101**	**29,95 €**
2m			**984570**	**19,95 €**
3m			**984571**	**29,95 €**
2m			**985570**	**19,95 €**
3m			**985571**	**29,95 €**

Embouts Set | 2 pièces | Aluminium **17,95 €**

	argenté	**978370**	
	argenté	**979760**	
	argenté	**980550**	

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **32,95 €**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

AV-05-15

Profilé de plinthe
pour rubans LED jusqu'à 15,4 mm de de largeur

970560		2m Aluminium anodisé	**41,95 €**
970561		3m Aluminium anodisé	**62,95 €**

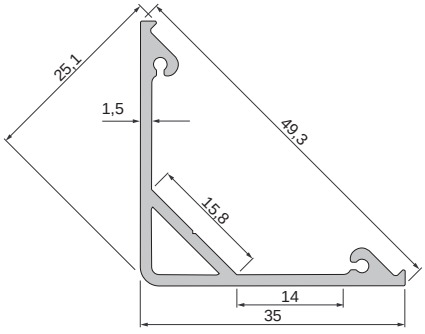

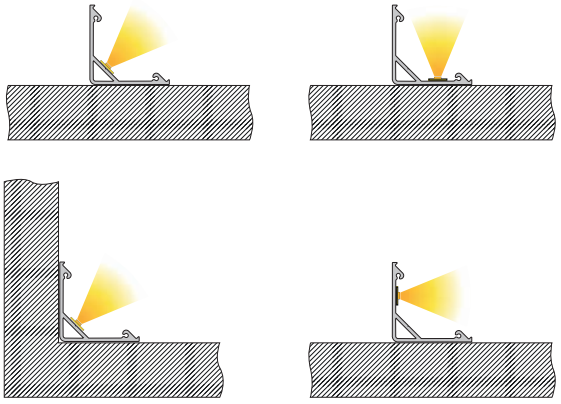

Diffuseurs | PC [Polycarbonate]

	clair	matte	satiné	
2m			**983110**	**24,95 €**
3m			**983111**	**37,95 €**
2m			**984580**	**24,95 €**
3m			**984581**	**37,95 €**
				
2m			**985580**	**24,95 €**
3m			**985581**	**37,95 €**

Embouts Set | 2 pièces | Aluminium **17,95 €**

	argenté	**978380**	
	argenté	**979770**	
	argenté	**980560**	

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **32,95 €**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

AV-05-25

Profilé de plinthe
pour rubans LED jusqu'à 25,5 mm de de largeur

970570		2m Aluminium anodisé	**55,95 €**
970571		3m Aluminium anodisé	**83,95 €**

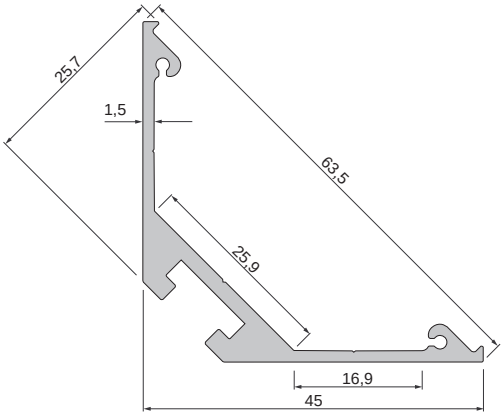



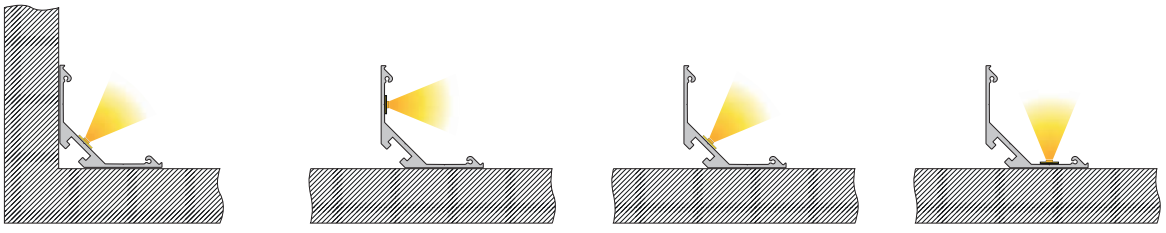

Diffuseurs | PC [Polycarbonate]

	clair	matte	satiné
2m	**983120**		**29,95 €**
3m	**983121**		**44,95 €**
2m	**984590**		**29,95 €**
3m	**984591**		**44,95 €**
2m	**985590**		**29,95 €**
3m	**985591**		**44,95 €**





Embouts Set | 2 pièces | Aluminium **17,95 €**

argenté	**978390**		
argenté	**979780**		
argenté	**980570**		













987060 Système de suspension, orientable, 2m | 2 pièces **29,95 €**
Pour le montage du système de suspension,
il est nécessaire selon le profilé d´avoir
le coulisseau universel 987020.

987020 coulisseau universel/Joint longitudinal **6,95 €**
Set | 2 pièces

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930350 3M bande adhésive double face | 50 m x 25 mm **32,95 €**



930111 Set de vis **6,95 €**
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm

AM-01-10

Superstructure/substructure Profilés
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

970300	1m	Aluminium anodisé	**15,95 €**
970301	2m	Aluminium anodisé	**31,95 €**
970308	3m	Aluminium anodisé	**47,95 €**
970302	1m	noir matte brossé	**15,95 €**
970303	2m	noir matte brossé	**31,95 €**
970304	1m	blanc matte	**15,95 €**
970305	2m	blanc matte	**31,95 €**
970306	1m	Aluminium brossé	**15,95 €**
970307	2m	Aluminium brossé	**31,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Diffuseurs | PC [Polycarbonate]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**6,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**13,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**20,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**27,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

blanc	**978700**
gris	**978701**
noir	**978702**



gris	**980541**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

AV-01-10
Profilé de plinthe
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

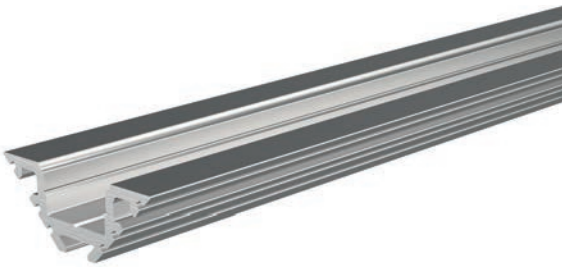

970401	2m	Aluminium anodisé	**29,95 €**
970404	3m	Aluminium anodisé	**44,95 €**
970403	2m	blanc matte	**29,95 €**
970405	3m	Aluminium naturel	**44,95 €**





Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**6,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**13,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**20,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**27,95 €**
1m		**984012**	**984014**	**6,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**13,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**20,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**27,95 €**
1m		**984512**	**984514**	**6,95 €**
2m		**984513**	**984515**	**13,95 €**
3m		**984517**	**984518**	**20,95 €**
4m		**984510**	**984511**	**27,95 €**
1m	**985010**			**6,95 €**
2m	**985011**			**13,95 €**
3m	**985016**			**20,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

☐	blanc	**978170**
▩	gris	**978171**



930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

AV-04-12

Profilé de plinthe
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

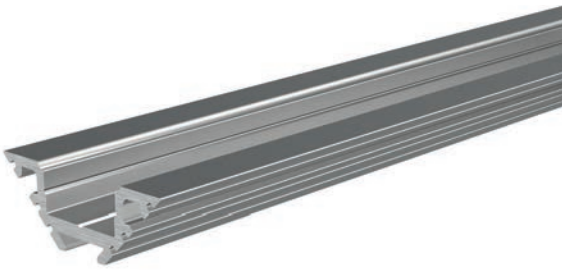

970410	1m	Aluminium anodisé	**16,95 €**
970411	2m	Aluminium anodisé	**33,95 €**
970414	3m	Aluminium anodisé	**50,95 €**
970413	2m	blanc matte	**33,95 €**





Avec le soutien aimable de EA Listen / Euphonic Architect www.ea-listen.com

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**6,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**13,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**20,95 €**
1m		**984022**	**984024**	**6,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**13,95 €**
3m			**984026**	**20,95 €**
1m		**984522**	**984524**	**6,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**13,95 €**
3m			**984526**	**20,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**



☐	blanc **978330**
▩	gris **978331**









930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

EV-04-12
Profilé de plinthe
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

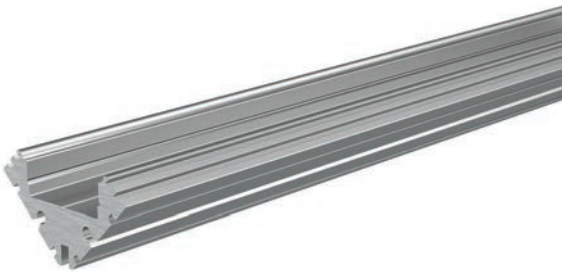

975411		2m Aluminium anodisé	**33,95 €**
975412		3m Aluminium anodisé	**50,95 €**



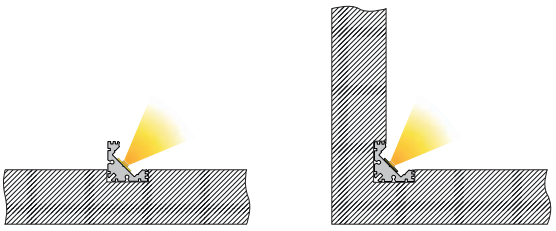

Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**6,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**13,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**20,95 €**
1m		**984022**	**984024**	**6,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**13,95 €**
3m			**984026**	**20,95 €**
1m		**984522**	**984524**	**6,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**13,95 €**
3m			**984526**	**20,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**



gris **978341**









987006 Clip de fixation 12 | Set composé de 2 pièces **2,95 €**



987080 Clip universel de montage [orientable] Set, 2 pièces | Les clips de fixation appropriés sont a commander séparément **19,95 €**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Profilés pour cloisons sèches

Nos profilés pour cloisons sèches vous offrent une liberté de création totale. Redéfinissez la lumière linéaire – que ce soit comme lumière principale ou pour apporter un accent supplémentaire.

EL-02-12

Profilé pour cloison sèche | Voute plafond
pour rubans LED jusqu'à 14 mm de de largeur

975490	1m	Aluminium anodisé	**33,95 €**
975491	2m	Aluminium anodisé	**66,95 €**
975496	3m	Aluminium anodisé	**99,95 €**
975494	1m	blanc matte	**33,95 €**
975495	2m	blanc matte	**66,95 €**
975498	3m	Aluminium naturel	**99,95 €**

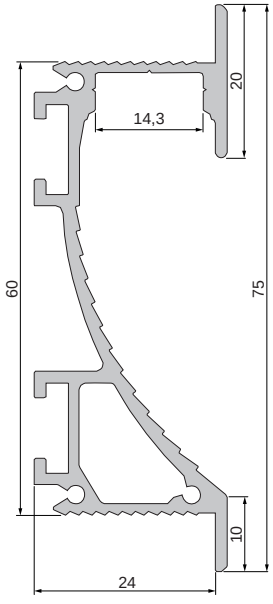

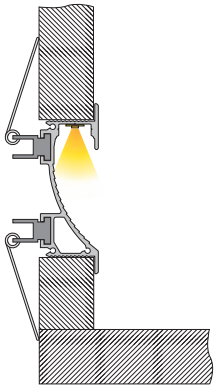

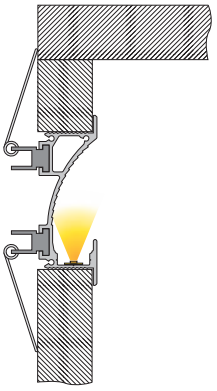

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**

Embouts Set | droit + gauche **3,95 €**



☐	blanc	**978250**
■	gris	**978251**

Embouts Set | droit + gauche | Aluminium **29,95 €**

■ argenté **978252**

930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

987040 Système de griffes coulissantes
Set | 2 pièces **6,95 €**



987020 coulisseau universel/Joint longitudinal
Set | 2 pièces **6,95 €**

AV-02-10

Profilé pour cloison sèche | Coin exterieur
pour rubans LED jusqu'à 11,3 mm de de largeur

970450	2,5m	Aluminium anodisé	**41,95 €**
970455	3m	Aluminium anodisé	**49,95 €**
970452	2,5m	blanc matte	**41,95 €**



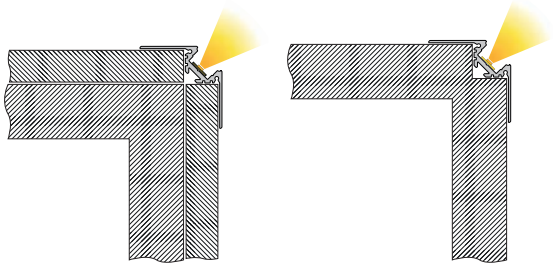

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

☐ blanc	**978180**
▩ gris	**978181**



	clair	satiné	
1m		**985514**	**6,95 €**
2m		**985515**	**13,95 €**
3m		**985518**	**20,95 €**

☐ blanc	**980520**
▩ gris	**980521**



930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930348 3M bande adhésive double face | 50 m x 15 mm **18,95 €**



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

EV-03-10

Profilé pour cloison sèche | Coin interieur
pour rubans LED jusqu'à 12 mm de de largeur

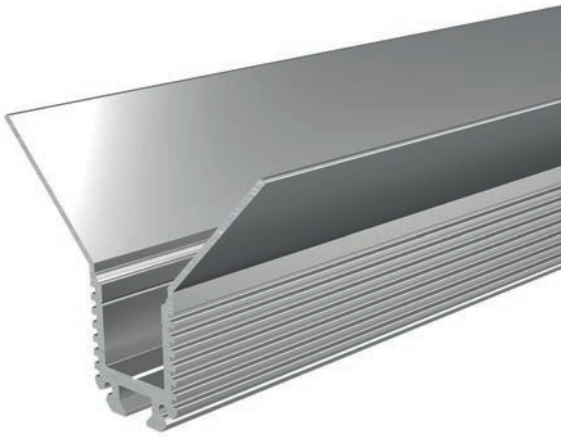

975460		2,5m Aluminium anodisé	**41,95 €**
975462		2,5m blanc matte	**41,95 €**

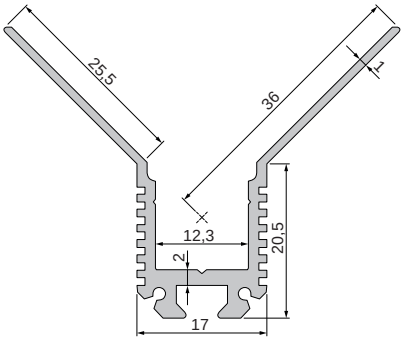



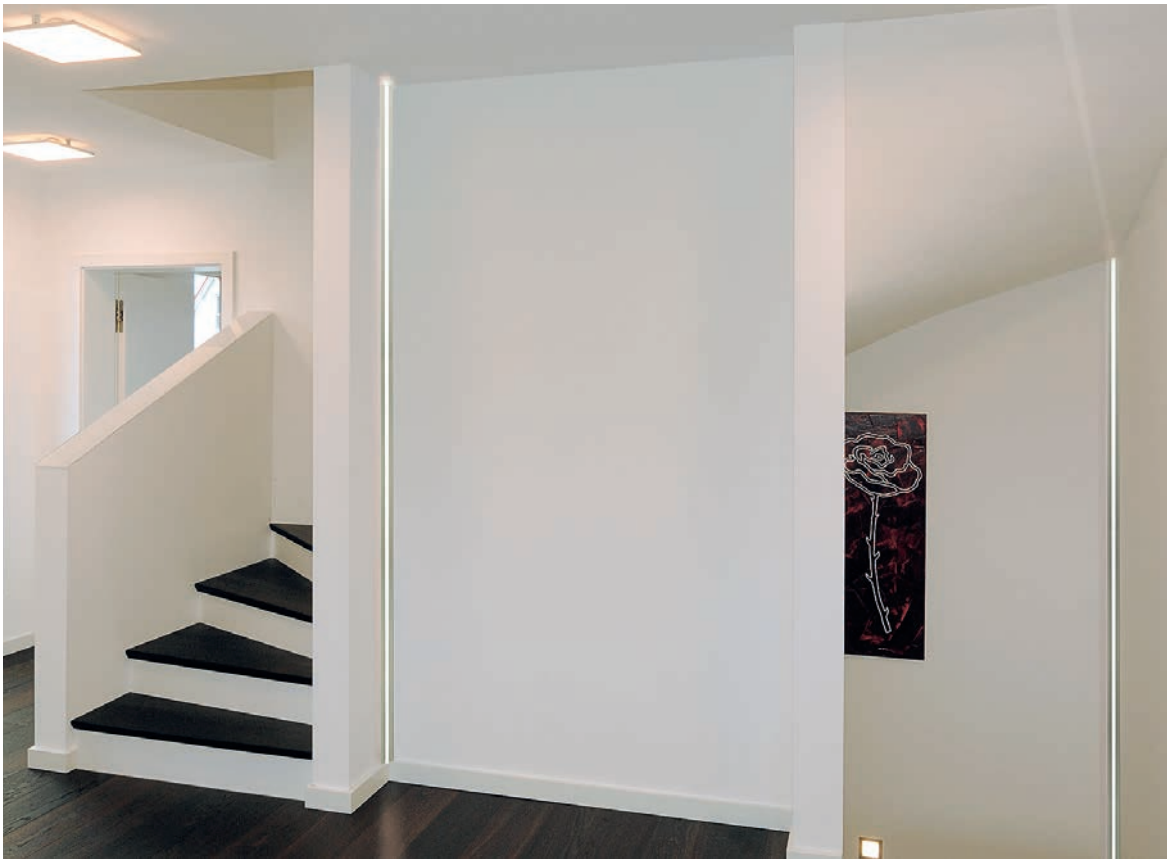

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**

	clair	matte	satiné	
1m			**985554**	**6,95 €**
2m			**985555**	**13,95 €**
3m			**985558**	**20,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

☐	blanc	**978280**
▒	gris	**978281**





930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité **29,95 €**

930349 3M bande adhésive double face | 50 m x 20 mm **26,95 €**

930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm **6,95 €**

ET-03-10

Profilé pour cloison sèche | mur | plafond
pour rubans LED jusqu'à 12 mm de de largeur

975470	1,25m	Aluminium anodisé	**24,95 €**
975471	2,5m	Aluminium anodisé	**49,95 €**
975476	3m	Aluminium anodisé	**59,95 €**
975474	1,25m	blanc matte	**24,95 €**
975475	2,5m	blanc matte	**49,95 €**





Avec le soutien aimable de Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**
1m		**984012**	**984014**	**6,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**13,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**20,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**27,95 €**
1m		**984512**	**984514**	**6,95 €**
2m		**984513**	**984515**	**13,95 €**
3m		**984517**	**984518**	**20,95 €**
4m		**984510**	**984511**	**27,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

☐	blanc	**978260**
☐	gris	**978261**



☐	blanc	**979200**
☐	gris	**979201**



☐	blanc	**979700**
☐	gris	**979701**

970762 Profilé de support pour rubans LED
Aluminium naturel | 1,25m — **5,95 €**





930105 310ml Cartouche, blanc | Collage et étanchéité — **29,95 €**

987040 Système de griffes coulissantes
Set | 2 pièces — **6,95 €**



987020 coulisseau universel/Joint longitudinal
Set | 2 pièces — **6,95 €**

EL-03-10

Profilé pour cloison sèche | Voute plafond
pour rubans LED jusqu'à 12 mm de de largeur

975483	■	2m	Aluminium anodisé	**49,95 €**
975481	■	2,5m	Aluminium anodisé	**62,95 €**
975486	■	3m	Aluminium anodisé	**74,95 €**
975485	□	2,5m	blanc matte	**62,95 €**

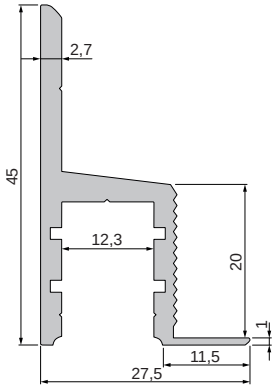



Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**6,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**13,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**20,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**27,95 €**
1m		**984012**	**984014**	**6,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**13,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**20,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**27,95 €**
1m		**984512**	**984514**	**6,95 €**
2m		**984513**	**984515**	**13,95 €**
3m		**984517**	**984518**	**20,95 €**
4m		**984510**	**984511**	**27,95 €**

Embouts Set | droit + gauche **3,95 €**





☐	blanc	**978270**
▩	gris	**978271**





☐	blanc	**979210**
▩	gris	**979211**





☐	blanc	**979710**
▩	gris	**979711**

970762 Profilé de support pour rubans LED
Aluminium naturel | 1,25m

5,95 €



930111 Set de vis
10 chevilles 6 x 35 mm
10 vis en inox 4,5 x 45 mm

6,95 €

EU-01-36

Profilé pour cloison sèche | mur | plafond
pour rubans LED jusqu'à 36 mm de de largeur

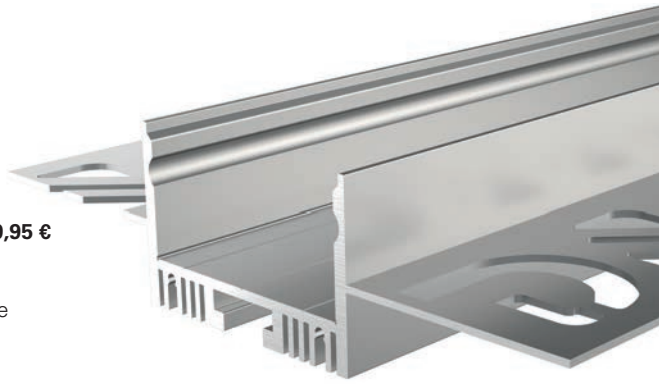

975501 3m Aluminium naturel **99,95 €**

- optimisé pour l'installation avec des plaques de plâtre de plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur
- facile à enduire grâce à l'incrustation de protection
- Augmentation du refroidissement passif des rubans par des ailettes de refroidissement
- optimal pour des lignes lumineuses homogènes et brillantes



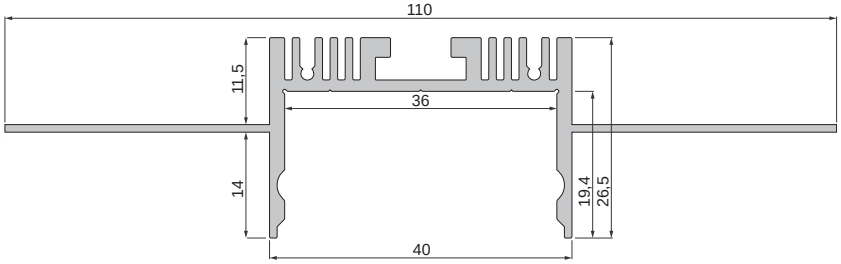



Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

clair matte satiné

3m **985601** **34,95 €**

Embouts Set | 2 pièces | Aluminium **17,95 €**

argenté **978175**



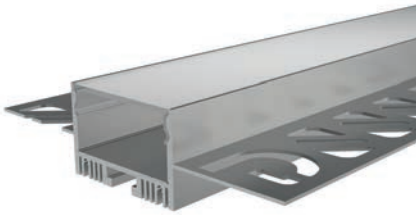

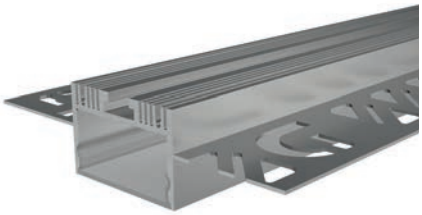

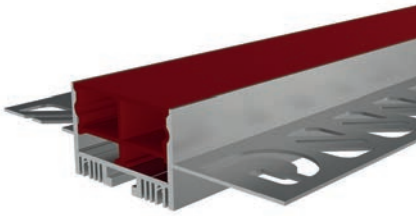

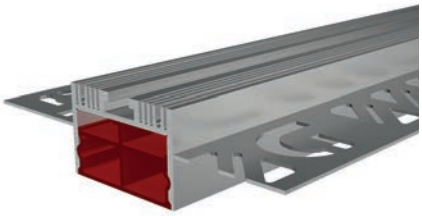



985605 Inlay / Dummy [reutilisable] **24,95 €**
3 m | Plastique | rouge

Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Ravenberg-Malschenberg

Profilés pour carrelage

Les profilés pour carrelage jouent sur tous les angles et toutes les extrémités. Oubliez les profilés de bordure de carrelage conventionnels et établissez une nouvelle norme avec la lumière linéaire.

EL-01-08

Profilé pour carrelage | Encastrable | Fermeture
pour rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

975331	2,5m	Aluminium anodisé	**43,95 €**
975334	3m	Aluminium anodisé	**52,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 9 mm



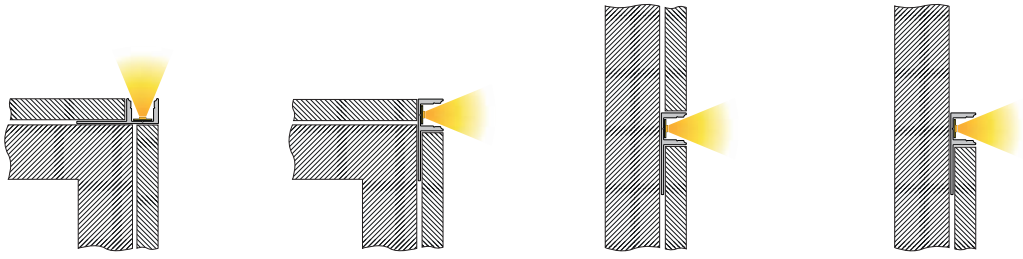

WEICHVERGUSS

optional als kundenspezifische Sonderanfertigung erhältlich
nähere Informationen auf Page 819

Profilé pour carrelage	Lichtfarbe	Article	lfm. Preis
EL-01-08	2700K	**840362**	**274,95 €**
EL-01-08	RGB	**840366**	**274,95 €**

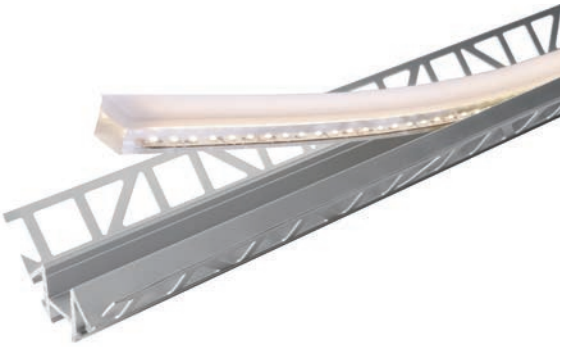

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**6,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**13,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**20,95 €**

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

gris	**978211**

Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

EL-03-12

Profilé pour carrelage | Encastrable | Fermeture
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

975360	1,25m	Aluminium anodisé	**23,95 €**
975361	2,5m	Aluminium anodisé	**47,95 €**
975364	1,25m	blanc matte	**23,95 €**
975365	2,5m	blanc matte	**47,95 €**
975367	2,5m	Aluminium brossé	**47,95 €**
975369	2,5m	Aluminium naturel	**47,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm

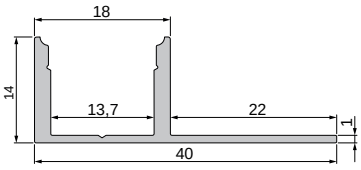

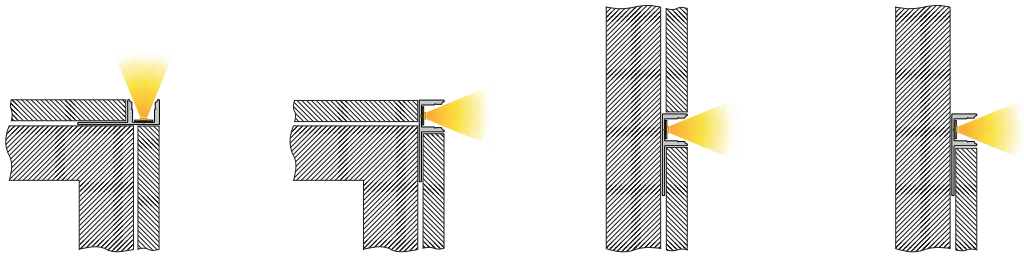

WEICHVERGUSS

optional als kundenspezifische Sonderanfertigung erhältlich
nähere Informationen auf Page 819

Profilé pour carrelage	Lichtfarbe	Artikel	lfm. Preis
EL-03-12	RGB+2700K	**840370**	**334,95 €**

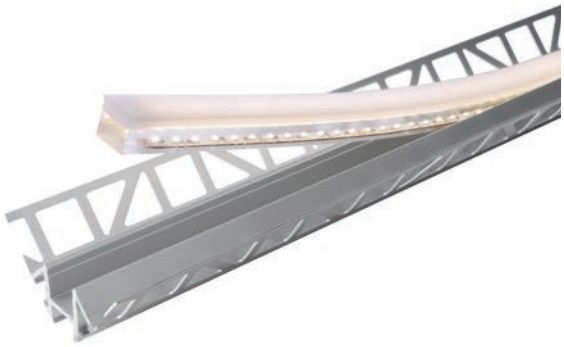

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**
1m		**984022**	**984024**	**6,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**13,95 €**
3m			**984026**	**20,95 €**





Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

EA-03-12

Profilé pour carrelage | Fermeture
pour rubans LED jusqu'à 13 mm de de largeur

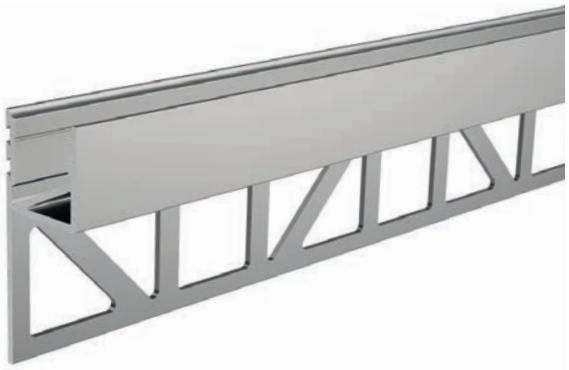

975390	2m	Aluminium anodisé	**32,95 €**
975391	3m	Aluminium anodisé	**49,95 €**
975394	2m	blanc matte	**32,95 €**
975395	3m	blanc matte	**49,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm



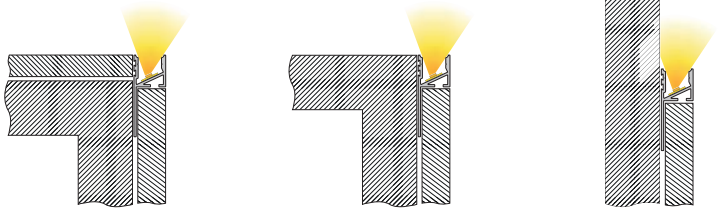

WEICHVERGUSS

optional als kundenspezifische Sonderanfertigung erhältlich
nähere Informationen auf Page 819

Profilé pour carrelage	Lichtfarbe	Artikel	lfm. Preis
EA-03-12	2700K	**840363**	**324,95 €**
EA-03-12	RGB	**840367**	**324,95 €**

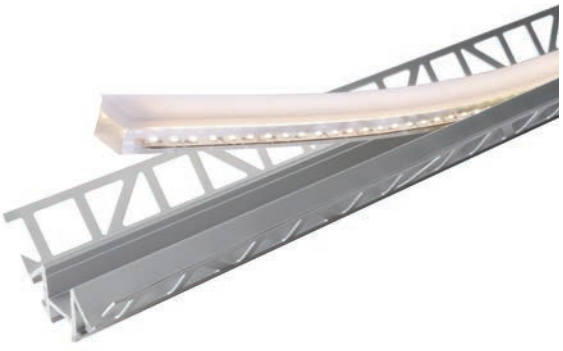

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**6,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**13,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**20,95 €**
1m		**984002**	**984004**	**6,95 €**
2m		**984003**	**984005**	**13,95 €**





EV-01-08
Profilé pour carrelage | Coin interieur
pour rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

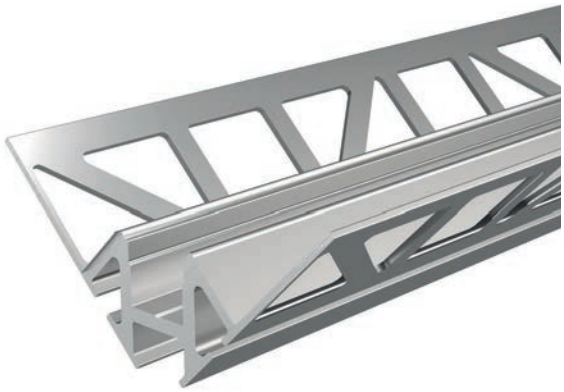

975343	2m	Aluminium anodisé	**52,95 €**
975341	2,5m	Aluminium anodisé	**65,95 €**
975344	3m	Aluminium anodisé	**79,95 €**
975345	3m	Aluminium naturel	**79,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 9 mm

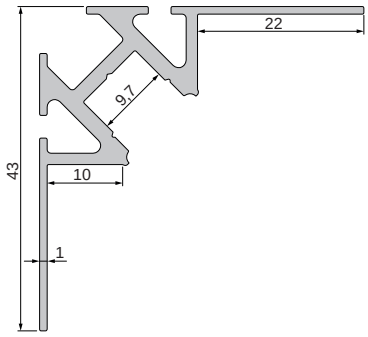



WEICHVERGUSS
optional als kundenspezifische Sonderanfertigung erhältlich
nähere Informationen auf Page 819

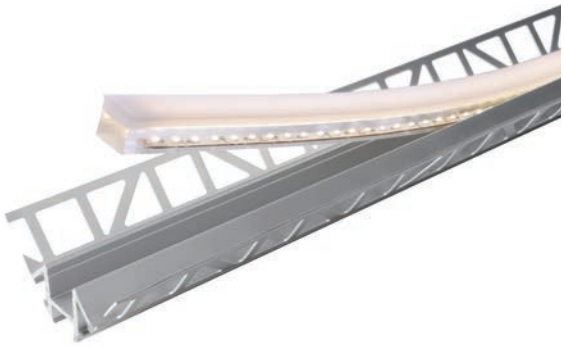

Profilé pour carrelage	Lichtfarbe	Artikel	lfm. Preis
EV-01-08	2700K	**840364**	**274,95 €**
EV-01-08	RGB	**840368**	**274,95 €**

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné				
							
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**6,95 €**	gris	**978221**	
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**13,95 €**			
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**20,95 €**			
							
1m			**985504**	**6,95 €**	gris	**980501**	
2m			**985505**	**13,95 €**			
3m			**985508**	**20,95 €**			

EV-01-12
Profilé pour carrelage | Coin interieur
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

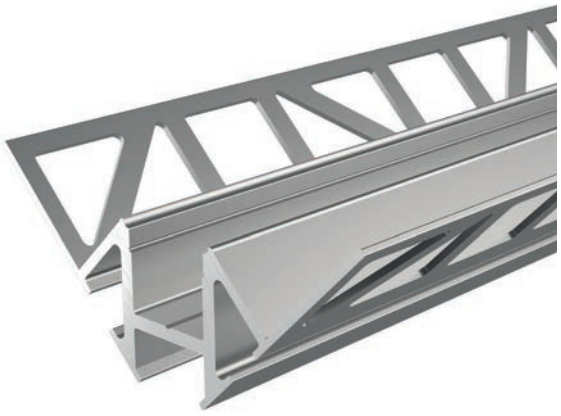

975370	1,25m	Aluminium anodisé	**39,95 €**
975371	2,5m	Aluminium anodisé	**79,95 €**
975375	2,5m	blanc matte	**79,95 €**
975376	1,25m	Aluminium brossé	**39,95 €**
975377	2,5m	Aluminium brossé	**79,95 €**
975379	2,5m	Aluminium naturel	**79,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm

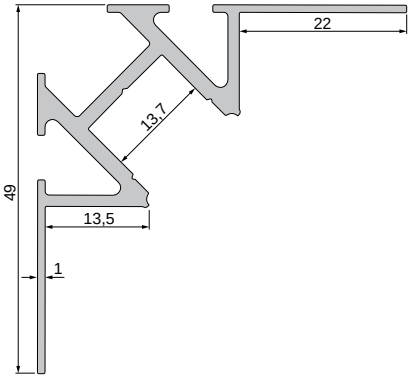



WEICHVERGUSS
optional als kundenspezifische Sonderanfertigung erhältlich
nähere Informationen auf Page 819

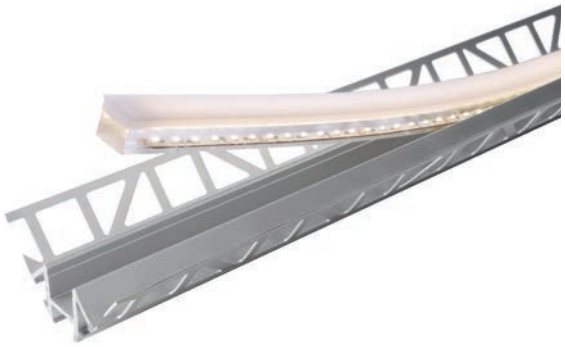

Profilé pour carrelage	Lichtfarbe	Artikel	lfm. Preis
EV-01-12	RGB+2700K	**840371**	**334,95 €**

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**



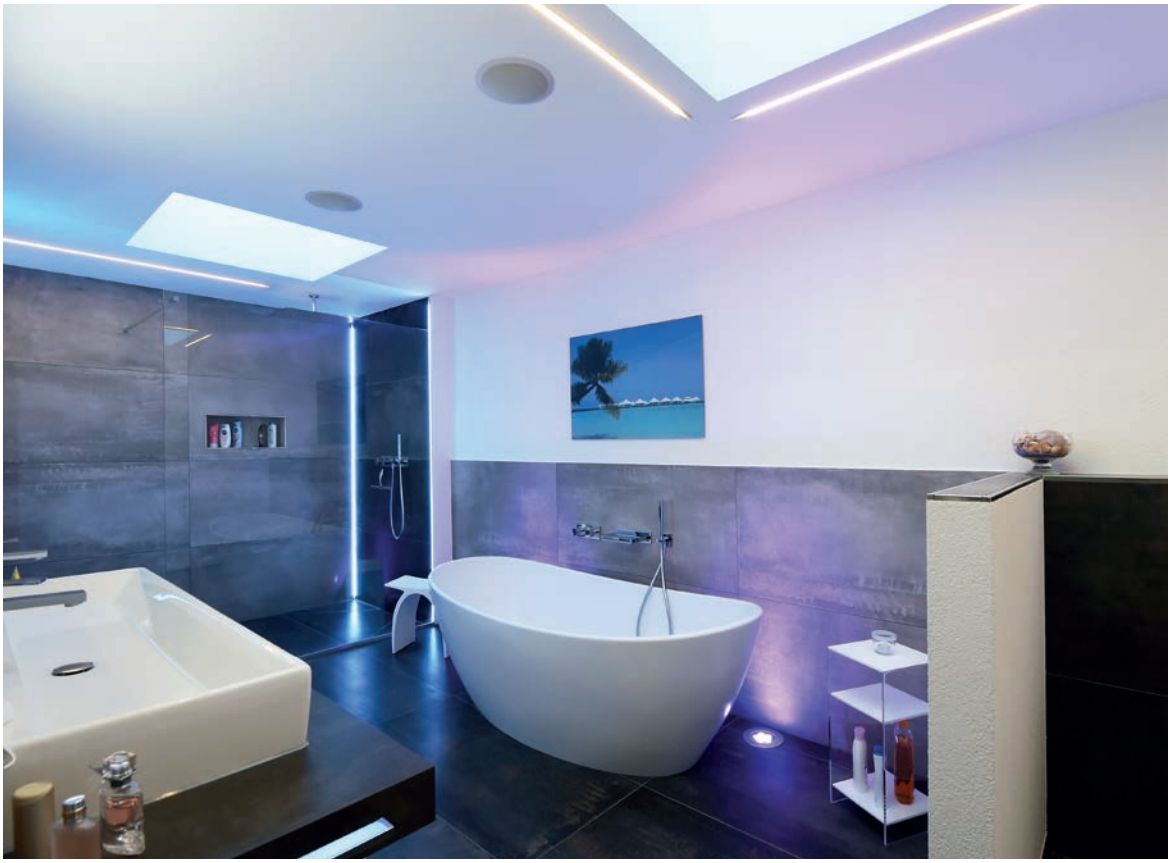

EV-02-08

Profilé pour carrelage | Coin exterieur
pour rubans LED jusqu'à 9,3 mm de de largeur

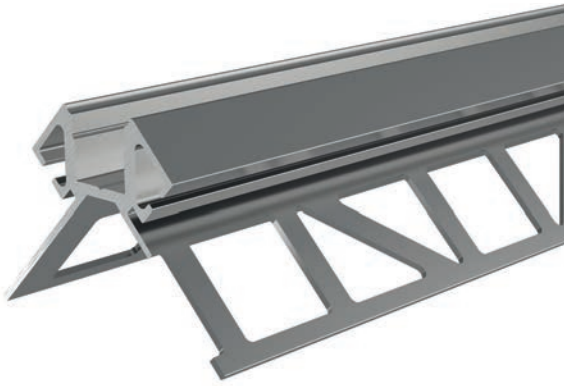

975350	1,25m	Aluminium anodisé	**32,95 €**
975352	2m	Aluminium anodisé	**52,95 €**
975351	2,5m	Aluminium anodisé	**65,95 €**
975353	3m	Aluminium anodisé	**79,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 9 mm

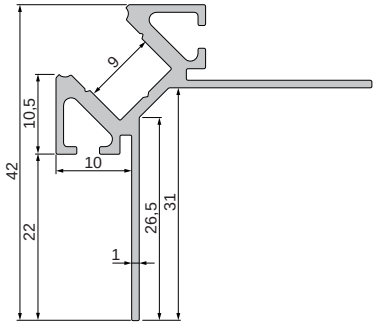



WEICHVERGUSS

optional als kundenspezifische Sonderanfertigung erhältlich
nähere Informationen auf Page 819

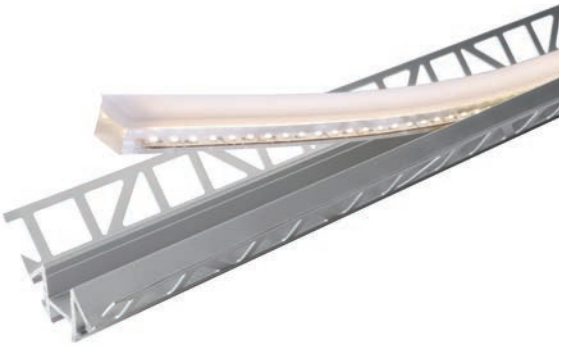

Profilé pour carrelage	Lichtfarbe	Artikel	lfm. Preis
EV-02-08	2700K	**840365**	**274,95 €**
EV-02-08	RGB	**840369**	**274,95 €**

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné				
							
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**6,95 €**	gris	**978231**	
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**13,95 €**			
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**20,95 €**			
							
1m			**985504**	**6,95 €**	gris	**980511**	
2m			**985505**	**13,95 €**			
3m			**985508**	**20,95 €**			

EV-02-12

Profilé pour carrelage | Coin exterieur
pour rubans LED jusqu'à 13,3 mm de de largeur

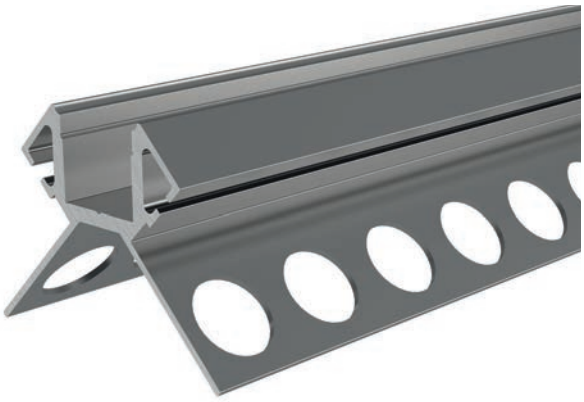

975381	■	2,5m	Aluminium anodisé	**79,95 €**
975384	□	1,25m	blanc matte	**39,95 €**
975385	□	2,5m	blanc matte	**79,95 €**
975389	■	2,5m	Aluminium naturel	**79,95 €**

pour une épaisseur de carrelage jusqu'à max. 12 mm

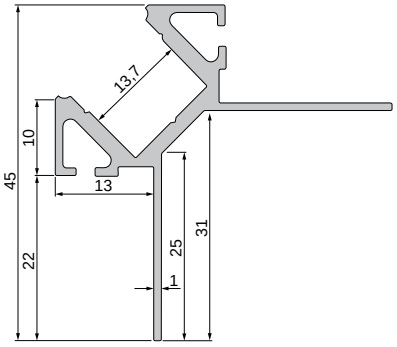



WEICHVERGUSS

optional als kundenspezifische Sonderanfertigung erhältlich
nähere Informationen auf Page 819

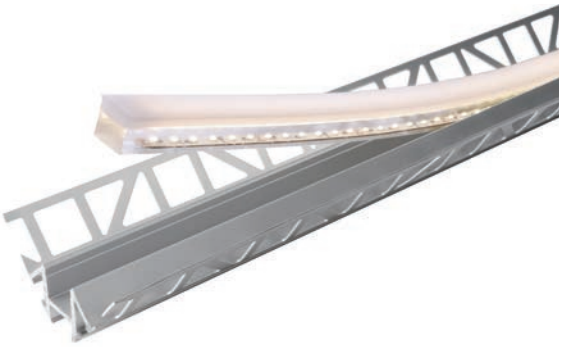

Profilé pour carrelage	Lichtfarbe	Artikel	lfm. Preis
EV-02-12	RGB+2700K	**840372**	**334,95 €**

Diffuseurs | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	clair	matte	satiné	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**6,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**13,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**20,95 €**



Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Profilés pour l'extérieur

Les zones extérieures ont des exigences différentes de celles des zones intérieures. Nos profilés IP résistent au passage de piétons et de véhicules, et peuvent être utilisés comme point marquant de tout aménagement extérieur.

AU-04-12

IP-Profilé | Encastrable/Saillant | practicable
pour rubans LED jusqu'à 12,3 mm de de largeur

970722	1m	Aluminium anodisé	**9,95 €**
970720	1,25m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
970723	2m	Aluminium anodisé	**19,95 €**
970721	2,5m	Aluminium anodisé	**24,95 €**
970724	3m	Aluminium anodisé	**29,95 €**
970725	3m	Aluminium naturel	**29,95 €**



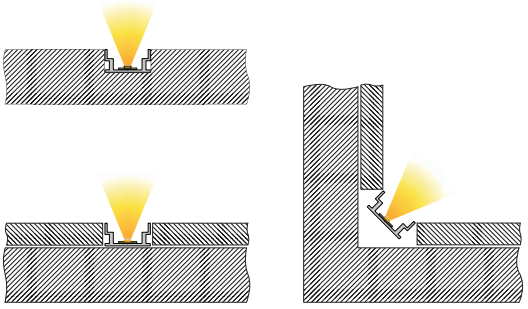

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
practicable | Epaisseur du matériel: 4mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné				
2m			**988025**	**15,95 €**	gris	**981001**	
3m			**988028**	**23,95 €**			

Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint. Avant l'installation, veuillez vous référer aux informations à la page 802 avant l'installation.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur **32,95 €**

930103 Agent de lissage
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser
le la surface du produit de scellage **32,95 €**

ET-05-12

IP-Profilé | Encastrable | practicable
pour rubans LED jusqu'à 12,3 mm de de largeur

975722	☐	1m	Aluminium anodisé	**9,95 €**
975720	☐	1,25m	Aluminium anodisé	**12,95 €**
975723	☐	2m	Aluminium anodisé	**19,95 €**
975721	☐	2,5m	Aluminium anodisé	**24,95 €**
975724	☐	3m	Aluminium anodisé	**29,95 €**



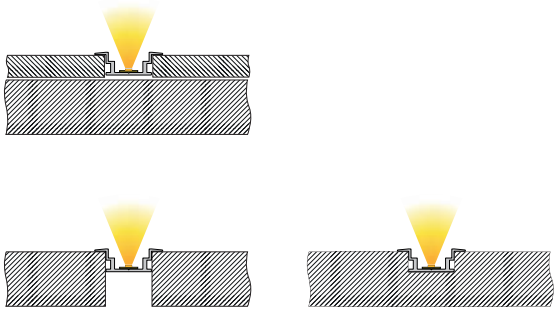

Avec le soutien aimable de Oktec, Eislingen

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
practicable | Epaisseur du matériel: 4mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné				
2m			**988025**	**15,95 €**	gris	**981011**	
3m			**988028**	**23,95 €**			

Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint. Avant l'installation, veuillez vous référer aux informations à la page 802 avant l'installation.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml Cartouche, clair | pour coller le diffuseur **32,95 €**

930103 Agent de lissage Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser le la surface du produit de scellage **32,95 €**

AU-05-15

IP-Profilé | Encastrable/Saillant | practicable
pour rubans LED jusqu'à 15,6 mm de de largeur

970740		1m Aluminium naturel	**17,95 €**
970741		2m Aluminium naturel	**35,95 €**



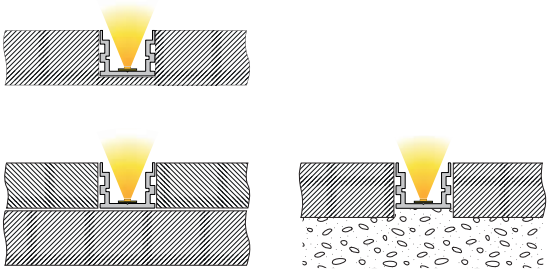

Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
practicable | Epaisseur du matériel: 4mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné				
1m			**988084**	**8,95 €**	gris	**981031**	
2m			**988085**	**17,95 €**			

970764 Profilé de support pour rubans LED
Aluminium naturel | 1m **6,95 €**





Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint. Avant l'installation, veuillez vous référer aux informations à la page 802 avant l'installation.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur **32,95 €**

930103 Agent de lissage
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser le la surface du produit de scellage **32,95 €**

ET-05-15

IP-Profilé | Encastrable | practicable
pour rubans LED jusqu'à 15,6 mm de de largeur

975740		1m Aluminium naturel	**17,95 €**
975741		2m Aluminium naturel	**35,95 €**



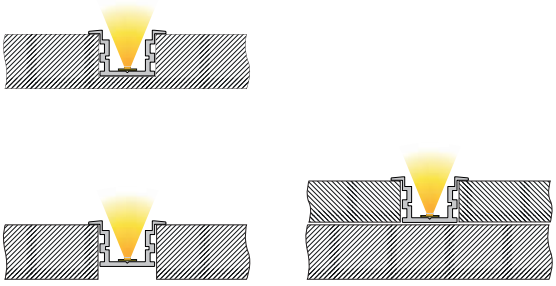

Avec le soutien aimable de LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
practicable | Epaisseur du matériel: 4mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné				
1m			**988084**	**8,95 €**	gris	**981041**	
2m			**988085**	**17,95 €**			



970764 Profilé de support pour rubans LED
Aluminium naturel | 1m **6,95 €**





Avec un traitement professionnel, une protection un indice de protection allant jusqu'à IP65 peut être atteint. Avant l'installation, veuillez vous référer aux informations à la page 802 avant l'installation.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur **32,95 €**

930103 Agent de lissage
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser le la surface du produit de scellage **32,95 €**

EU-01-12

IP-Profilé | Encastrable | passable
pour rubans LED jusqu'à 12 mm de de largeur

975781 2m Aluminium naturel **64,95 €**



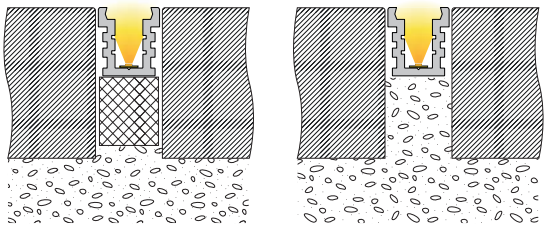

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Diffuseurs | Macrolon [Polycarbonate]
passable | Epaisseur du matériel: 5mm
Diffusion de la lumière | haute résistance aux chocs

Embouts Set | 2 pièces **3,95 €**

	clair	matte	satiné
1m			**988054** **8,95 €**
2m			**988055** **17,95 €**





gris **981021**

970762 Profilé de support pour rubans LED
Aluminium naturel | 1,25m **5,95 €**





990109 Support en mousse | 123,5 x 3,3 x 3 cm
Plastique | Mousse rigide **6,95 €**

Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 errreicht werden. Befahrbar bis max. 1 Tonne, bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage. Bitte vor Montage Informationen auf Page 802 berücksichtigen.

930104 Produits de scellage pierres naturelles 310ml
Cartouche, clair | pour coller le diffuseur **32,95 €**

930103 Agent de lissage
Bouteille 400ml, pour lisser et égaliser le la surface du produit de scellage **32,95 €**

Attention! À prendre en compte avant l'installation:
Pour un résultat optimal et durable, veuillez tenir compte des conditions climatiques et météorologiques locales avant l'installation.

Influence du rayonnement solaire:
Veuillez tenir compte de la trajectoire du soleil avant l'installation. Un rayonnement solaire permanent et intense peut endommager la bande LED – même lorsqu'elle est éteinte. Chaque matériau se dilate et se contracte différemment. Installez les profilés en tenant compte des fluctuations de température et des coefficients de dilatation qui en résultent.

Notez que les matériaux tels que l'aluminium, le PMMA, le PC et le Makrolon [profilés/couvercles] peuvent se dilater à différents degrés avec les changements de température, ce qui peut en affecter l'étanchéité. **Ceci ne constitue pas un défaut du produit mais un processus physique normal.**

Influence de l'eau et du gel:
Avant le montage, veuillez vous assurer qu'aucune eau stagnante ne peut se former après l'installation du profilé, par exemple en cas de pluie. En cas de traitement inapproprié et de variations de température, de l'eau de condensation peut se former à divers degrés ou l'eau peut pénétrer par capillarité. L'eau stagnante ou pénétrante ou l'humidité peut ainsi nuire à l'étanchéité en cas de gel et endommager la bande LED. Nous recommandons de sceller complètement ou partiellement le profilé pour protéger les bandes de LED [en fonction des contraintes et de l'application].

Veuillez noter que nous n'assumons aucune responsabilité quant aux travaux de transformation ou de finition que vous effectuez, ni quant à l'étanchéité, au positionnement et à l'installation.





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Pour une base de travail optimale, le profil doit être exempt de graisse et de poussière.
2. Lorsque vous collez la bande LED, placez-la d'un côté et pressez-la soigneusement pièce par pièce dans un mouvement vertical.
3. Une fois les bandes LED fixées, le couvercle doit être collé en place.
4. Appliquez une couche continue et uniforme de mastic pour pierres naturelles/silicone transparent sur toute la surface de contact du profilé.
5. Afin d'assurer une surface adhésive complètement fermée, le mastic d'étanchéité doit être appliqué sans omettre aucun point.
6. Insérez le couvercle conique dans le profilé, uniformément et sans serrer, avec le côté étroit vers le bas.
7. Enfoncez le couvercle d'un côté, pièce par pièce, avec des mouvements verticaux réguliers.
8. Le couvercle doit affleurer le profilé au début et à la fin.
9. Faites passer les câbles de connexion à travers le capuchon d'extrémité [le trou dans le capuchon d'extrémité doit être fait manuellement].
10. Pour sceller le profilé aux extrémités, appliquez du mastic d'étanchéité autour du capuchon d'extrémité et dans le passage du câble.
11. Poussez le capuchon d'extrémité uniformément sur le profilé.
12. Enlevez l'excès de matériau/mastic d'étanchéité et nettoyez la surface.
13. Répétez la procédure pour le deuxième capuchon d'extrémité [le mastic peut être appliqué sur le capuchon d'extrémité ou sur le profilé avec couvercle]
14. Poussez sur l'embout jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
15. Enlevez à nouveau l'excès de matériau/mastic d'étanchéité et nettoyez la surface.
16. Après un traitement correct et minutieux, il est possible d'atteindre un indice de protection allant jusqu'à IP65 effectuez toujours un test de fonctionnement avant de poursuivre l'installation.

BANDES RIGIDES

Dans certaines applications, même les meilleurs profilés ne suffisent pas pour intégrer des bandes LED en toute sécurité. Il existe cependant une solution pour ce genre de situation.

Les bandes LED comptent parmi les solutions d'éclairage les plus flexibles et les plus polyvalentes qui soient et peuvent être utilisées en combinaison avec différents profilés LED, parfois spécialement conçus, dans presque tous les domaines d'application. Toutefois, dès que des exigences plus élevées en matière de durabilité et de résistance des bandes LED sont requises, par exemple en raison d'une circulation constante, des solutions spéciales sont nécessaires.

Avec la série Litus, nous vous proposons exactement ce genre de solution spéciale. La particularité de ce kit complet est la technologie spéciale d'encapsulation rigide du profilé, que nous souhaitons vous expliquer plus en détail ci-dessous. Avec l'encapsulation rigide, les produits sont entièrement scellés selon un processus spécial à plusieurs couches afin de protéger le module LED tout au long de l'année contre les effets des intempéries, la pénétration de l'eau et les influences mécaniques. Un polyuréthane (une matière plastique ou une résine synthétique) particulièrement stable à long terme est utilisé à cet effet. De cette manière, les LED intégrées sont complètement encapsulées afin d'éviter tout endommagement par l'humidité. En outre, la surface rigide encapsulée est très robuste et assure un motif lumineux homogène grâce à son opacité. Une caractéristique particulière est la cavité intégrée, qui sert de décharge de pression pour les LED.

ENCAPSULATION RIGIDE: 3 AVANTAGES

Avantage 1 [par rapport au verre]:
l'encapsulation rigide en au polyuréthane ne se fend pas

Avantage 2 [par rapport aux couvercles en plastique]:
aucun problème de dilatation linéaire ultérieure [les plastiques classiques réagissent aux effets thermiques]

Avantage 3:
Les profilés entièrement encapsulés ne présentent pas de cavités qui se remplissent d'humidité et de saleté et qui nuisent au motif lumineux ou à la fonctionnalité.

ENSEMBLE COMPLET LITUS

Avec la série Litus pour l'extérieur, nous proposons un ensemble complet prêt à l'emploi composé d'un profilé en aluminium, d'une bande LED fixe, d'un couvercle, de capuchons d'extrémité et d'un câble de connexion. Grâce au procédé d'encapsulation rigide, les profilés Litus peuvent supporter le passage d'un véhicule jusqu'à une charge maximale de 1 tonne – des charges plus élevées peuvent être obtenues grâce à un amortissement avec notre support en mousse en option. Les profilés peuvent être installés à l'aide de mortier de béton ou d'une colle céramique.

Les ensembles Litus sont disponibles au choix avec deux fils [V-, V+] ou cinq fils [R, G, B, W, V+] et conviennent, entre autres, pour le balisage de lignes lumineuses, le génie civil, l'éclairage d'accentuation ou l'utilisation dans les espaces d'exposition et de vente.

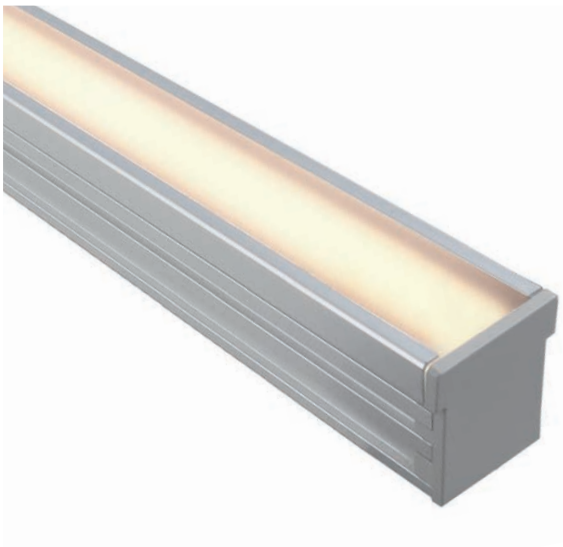

LITUS LED PROFILÉ ENSEMBLE COMPLET | PASSABLE

- Matériel: Aluminium
- Raccordement du ruban: 2 fils [V-, V+] | 5 fils [R, G, B, W, V+]
- incl. 2m de câble de connexion avec des extrémités de fils étamés ouverts

847015		WW	3000 K	96 LED	9,8 W	131 lm	1000 x 27 x 30 mm	**379,95 €**
847016		WW	3000 K	192 LED	19,0 W	239 lm	2000 x 27 x 30 mm	**759,95 €**
847017	RGB	WW	460 - 620 nm | 3000 K	192 LED	20,3 W	190 lm	1000 x 27 x 30 mm	**399,95 €**
847018	RGB	WW	450 - 630 nm | 3000 K	384 LED	34,0 W	289 lm	2000 x 27 x 30 mm	**799,95 €**

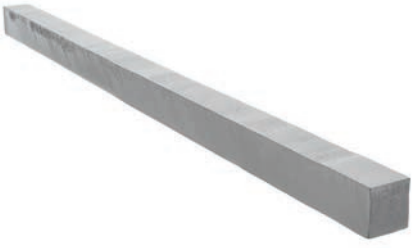

Accessoires

990109 Support en mousse | 123,5 x 3,3 x 3 cm | Plastique | Mousse rigide **6,95 €**

Accessoires selon la variante choisie, demande de puissance et de contrôle

Alimentations à la Page 896
Gradateurs et Contrôleurs à la Page 940
Accessoires de montage à la Page 1003

WW NW

rubans COB
1CH | 24V
à la Page 824

WW CW

rubans COB
2CH | 24V
à la Page 828

RGB

rubans COB
3CH | 24V
à la Page 830

WW NW CW

rubans standard
1CH | 12V
à la Page 832

WW NW CW

rubans standard
1CH | 24V
à la Page 836

WW NW

rubans standard
1CH | 48V
à la Page 842

WW CW

rubans standard
2CH | 12V
à la Page 846

WW CW

rubans standard
2CH | 24V
à la Page 848

RGB

rubans standard
3CH | 24V
à la Page 852

RGB WW NW CW

rubans standard
4CH | 24V
à la Page 856

RGB WW CW

rubans standard
3+2CH | 24V
à la Page 860

WW

D LENSE LINE
1CH | 24V
Page 863

RGB

D LENSE LINE
3CH | 24V
Page 865

WW

D FLEX LINE TOP-VIEW
1CH | 24V
à la Page 867

RGB

D FLEX LINE TOP-VIEW
3CH | 24V
Page 871

RGB WW

D FLEX LINE TOP-VIEW
4CH | 24V
Page 873

WW

D FLEX LINE SIDE-VIEW
1CH | 24V
à la Page 875

RGB

D FLEX LINE SIDE-VIEW
3CH | 24V
à la Page 878

rubans LED

RGB WW

D FLEX LINE SIDE-VIEW
4CH | 24V
Page 881

WW NW

230V-Stripes
1CH
Page 883

PETIT 1X1: ALIMENTATION ET CONTRÔLE DE BANDES LED

La planification et la sélection des composants électriques pour la mise en service et le contrôle des bandes LED peuvent être un défi. Nous vous expliquons ce sujet complexe.

Pourquoi y a-t-il autant d'options différentes?
Selon le type de bande LED installé, les bandes diffèrent non seulement en termes de valeurs photométriques et de tension d'alimentation requise, mais aussi en termes de raccordement électrique, de commande ou de gradation. Ces facteurs dépendent souvent du domaine d'application et des conditions sur place, c'est pourquoi l'équipement requis – blocs d'alimentation et composants de contrôle – diffère.

Que signifient la gradation primaire et la gradation secondaire?
Quel que soit le type de luminaire, on distingue entre la gradation primaire et la gradation secondaire. »Primaire« signifie que la tension secteur [230V CA] appliquée au bloc d'alimentation est variée directement via un gradateur à triac [gradateur rotatif ou gradateur intégré]. Dans le cas de la gradation secondaire, c'est la tension de sortie du bloc d'alimentation qui est variée. Dans certains cas, ces »gradateurs PWM« sont déjà intégrés dans le bloc d'alimentation, dans d'autres, ils sont connectés comme composants supplémentaires derrière le bloc d'alimentation.

Cela semble compliqué? Dans la pratique, c'est pourtant plus simple que vous ne le pensez ! Étant donné que le contrôle de bandes à 1 canal et le contrôle de bandes à canaux multiples sont fondamentalement différents, nous allons traiter ces deux groupes séparément.

Fonctionnement de bandes à un canal/simple [WW, NW, CW]
a] sans gradation
b] Tension secteur 230 V, variation par gradateur à coupure de phase arrière [p. ex. gradateur rotatif]
c] Gradation secondaire par télécommande radio ou application [système RF, Quasar]
d] Gradation secondaire via DMX
e] Blocs d'alimentation avec module de gradation PWM intégré, contrôlable via Dali, 1-10V, KNX

a] Bande à 1 canal – sans gradation
Lorsqu'une bande à 1 canal est utilisée comme éclairage de base ou comme éclairage indirect et qu'elle doit fonctionner en permanence à pleine puissance, elle peut être raccordée directement à un bloc d'alimentation approprié [attention à la tension de sortie et à la puissance de sortie !]. Ce mode de fonctionnement est la façon la plus simple d'utiliser des bandes LED.

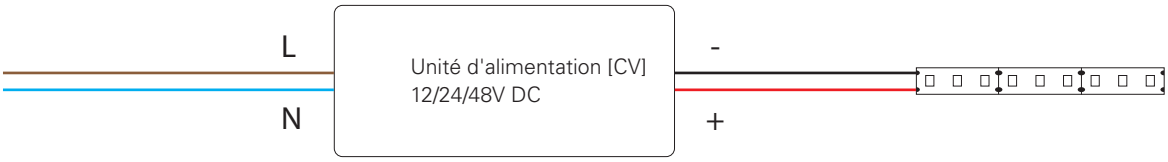

des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

b] Bande à 1 canal – gradation via le bloc d'alimentation primaire variable à l'aide d'un gradateur à coupure de phase arrière
Il y a plusieurs façons de varier l'intensité d'une bande LED en fonction de la puissance nécessaire et de l'alimentation secteur existante. La façon la plus simple consiste à faire varier la tension secteur réseau directement via un gradateur à triac, qui alimente à son tour le bloc d'alimentation. Le gradateur à triac le plus connu est le gradateur rotatif. Cependant, d'autres gradateurs à triac convenant aux blocs d'alimentation électroniques [C-load] peuvent également être utilisés. IMPORTANT: Veuillez toujours faire attention aux données de performance de tous les composants prévus et au fait que seules quelques alimentations sont adaptées à ce type de gradation.

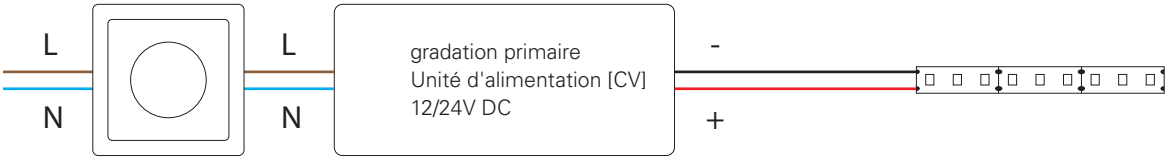

Gradateur rotatif [930060] P. 986 des blocs d'alimentation adaptés P. 904-905

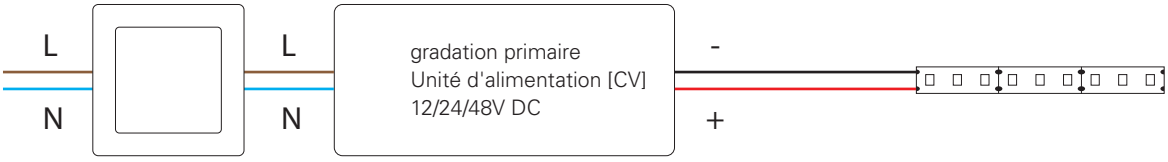

Gradateur tactile des blocs d'alimentation adaptés P. 904-905

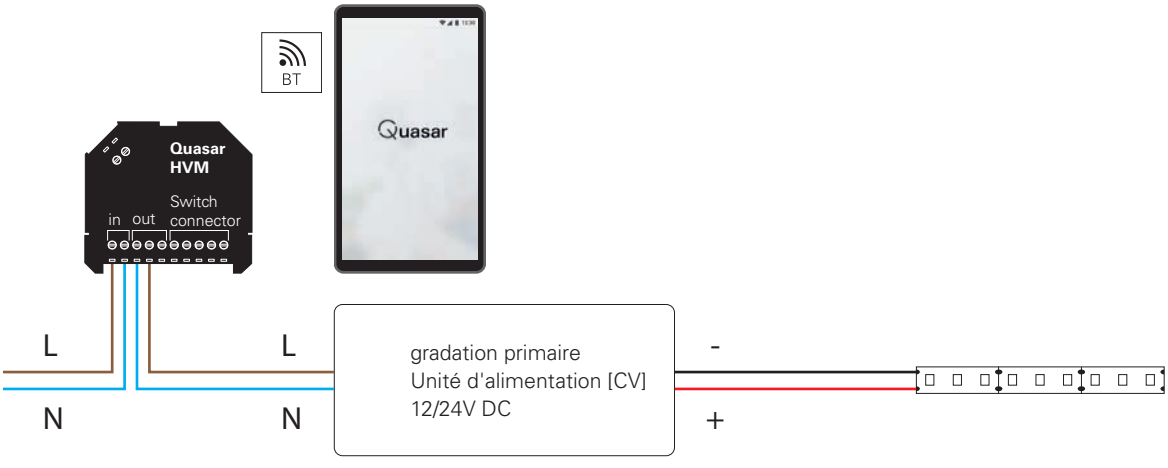

Quasar HVM [843007] P. 939 des blocs d'alimentation adaptés P. 904-905

c] Bande à 1 canal – gradation secondaire, par exemple via une télécommande radio ou une appli
Selon les exigences de puissance ou les préférences de fonctionnalités du client, d'autres variantes sont souvent nécessaires. Avec la gradation secondaire, la tension de sortie constante du bloc d'alimentation est contrôlée au moyen d'un gradateur PWM placé en aval. Différents types et modèles de gradateurs PWM sont disponibles – par exemple sous forme de télécommande radio ou via une appli pour smartphone.

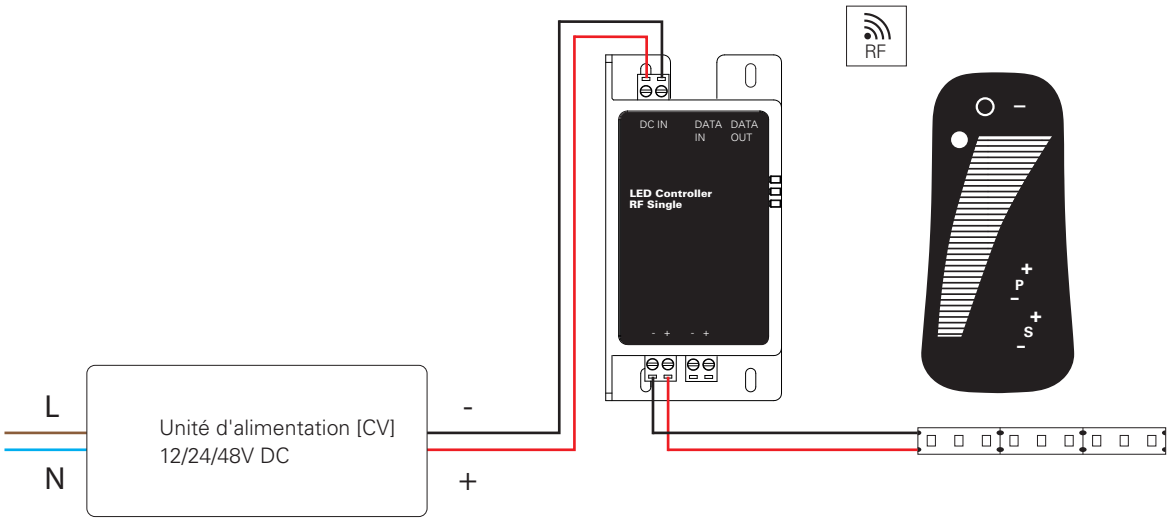

des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

variable par télécommande radio, système RF [843056] P. 946

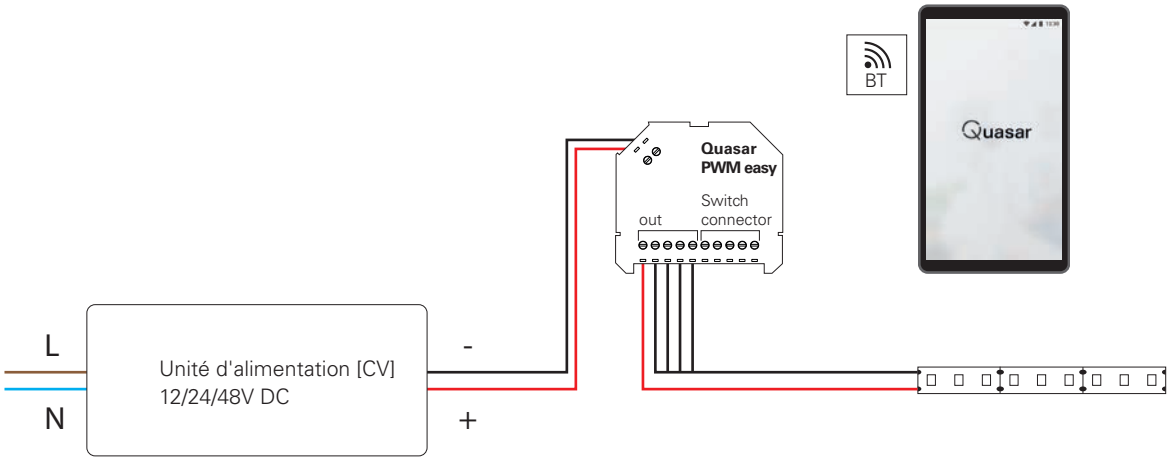

des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

gradation via une application smartphone et/ou boutons-poussoirs supplémentaires, Quasar [843053] P. 941

d] Bande à 1 canal – gradation secondaire via DMX
Le contrôle via DMX est principalement utilisé dans les théâtres, les lieux d'événements, les bars et les clubs, mais il offre également des avantages dans d'autres domaines d'application. Le contrôle se fait par un signal DMX fourni par un contrôleur DMX correspondant. Ce dernier existe en de nombreuses variantes – du simple contrôleur mural pour 1 à 4 zones à une solution logicielle combinée à une interface PC qui permet les configurations de commande les plus complexes.

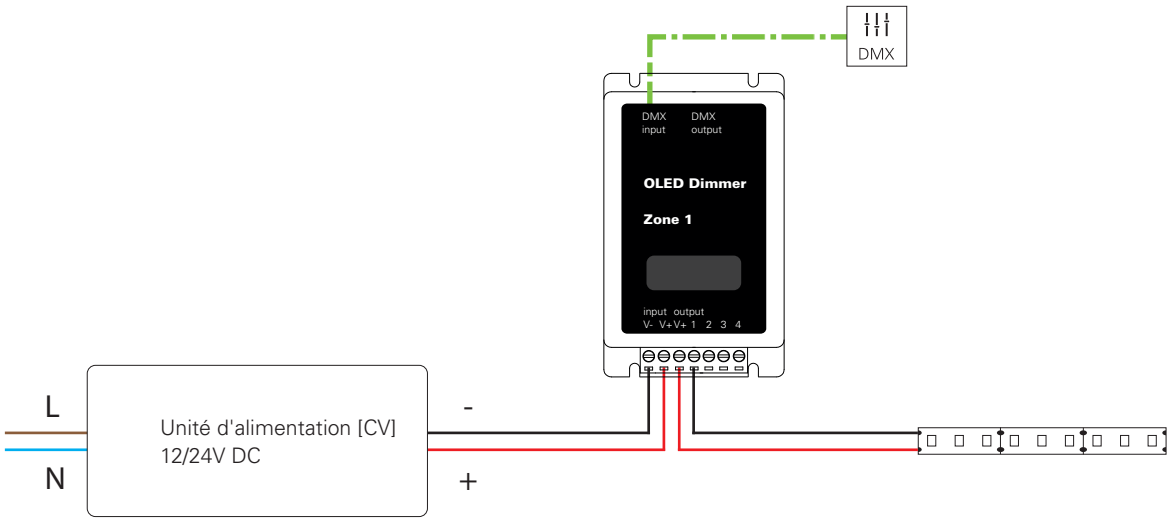

des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905 contrôleur DMX P. 950 | gradateur DMX P. 951

e] Bande à 1 canal sur bloc d'alimentation avec gradateur PWM intégré, contrôlable via Dali, 1-10V, KNX
Les blocs d'alimentation avec gradateur PWM intégré facilitent grandement l'installation, car un seul composant doit être installé et câblé. Les signaux de commande communs de l'installation et du système d'automatisation du bâtiment sont disponibles pour contrôler l'éclairage. Pour des raisons de compatibilité et de commodité, je recommande de choisir une option adaptée à un système de commande qui peut déjà être présent dans la maison – les blocs d'alimentation ne diffèrent guère en apparence et en design. Veuillez noter que les différents signaux de commande ne sont généralement PAS compatibles entre eux et qu'un bloc d'alimentation correspondant doit être utilisé dans chaque cas.

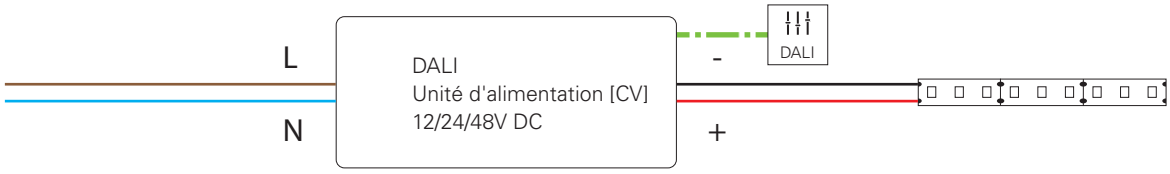

des blocs d'alimentation adaptés P. 908-909

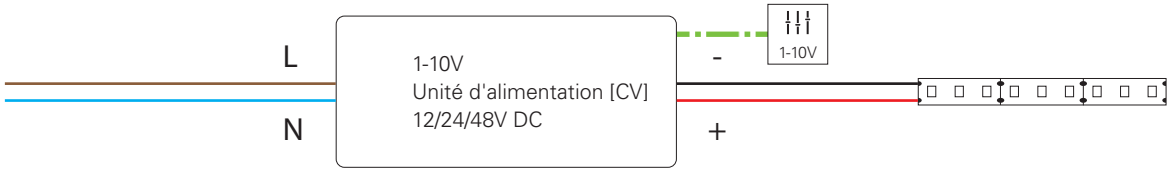

des blocs d'alimentation adaptés P. 906-907

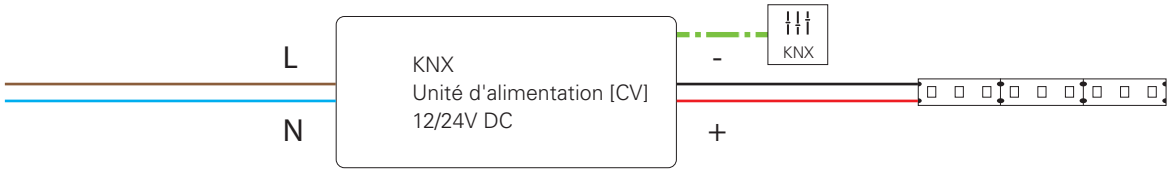

des blocs d'alimentation adaptés P. 910

Fonctionnement des bandes à canaux multiples [2-4 canaux / WW-CW, RGB, RGBW]
Les bandes LED à canaux multiples [WW-CW, RGB, RGBW] doivent être variées simultanément via plusieurs canaux [deux à quatre]. Par exemple, le mélange des couleurs d'une bande RGB nécessite que différents niveaux de luminosité [niveaux de gradation] des couleurs individuelles rouge, vert et bleu soient mélangés entre eux [mélange additif des couleurs]. En règle générale, un gradateur PWM multicanal est connecté derrière la tension de sortie d'un bloc d'alimentation standard [sans fonction de gradation]. Ce gradateur génère les valeurs de luminosité des différentes couleurs par le biais d'une télécommande, d'une application, par DMX ou par DALI.

Fonctionnement des bandes à canaux multiples [2-4 canaux / WW-CW, RGB, RGBW]
f] Gradation secondaire / contrôle des couleurs par télécommande radio ou application [système RF, Quasar]
g] Gradation secondaire / contrôle des couleurs par signal DMX
h] Gradation secondaire / contrôle des couleurs par DALI

f] 2-4 caneaux-Stripe – gradation par télécommande radio ou app

Contrôle RGBW
gradation par télécommande radio,
système RF [z.B. 843057 WW-CW, 843058 RGB,
843059 RGBW] à partir de P. 946
des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

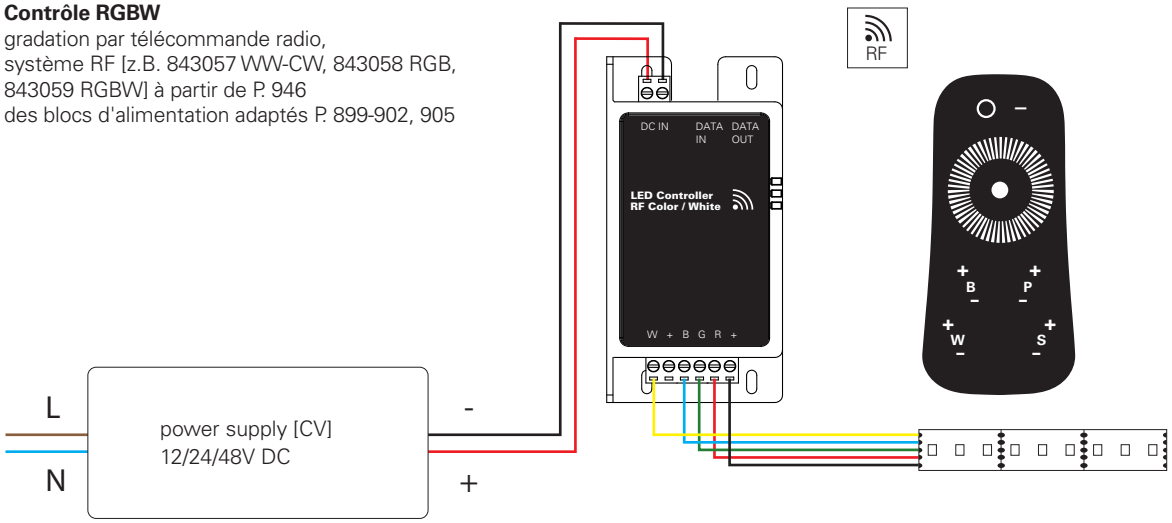

Contrôle RGBW
réglage de l'intensité lumineuse via app et/ou boutons
supplémentaires, Quasar [843056] P. 941
des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

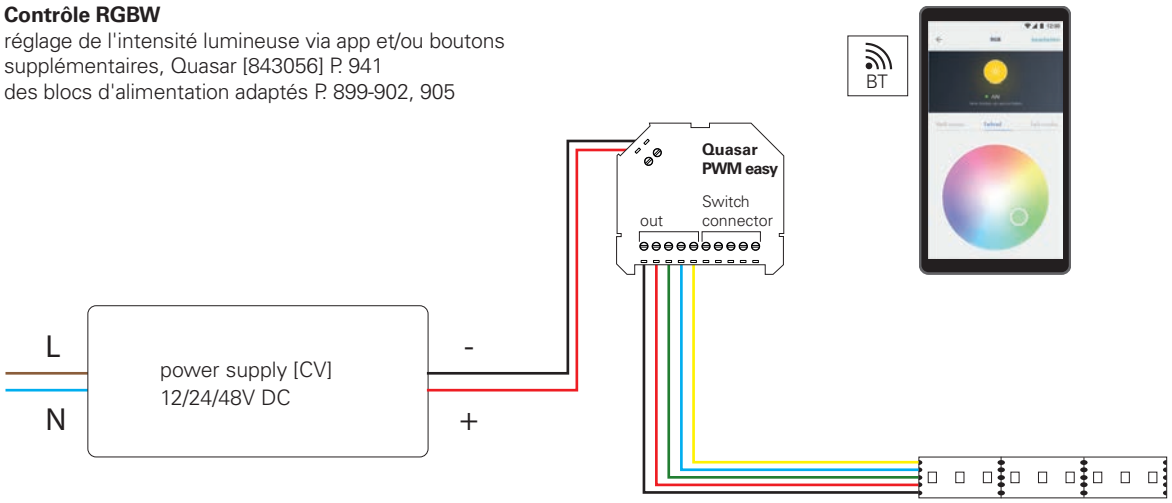

g] Bande à 2-4 canaux – gradation secondaire via DMX
Le contrôle de bandes LED à canaux multiples par DMX ne diffère que par l'utilisation du gradateur PWM DMX multicanal correspondant et d'un contrôleur DMX approprié.

Contrôle RGBW
contrôleur DMX à partir de P. 950
gradateur DMX à partir de P. 951
des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

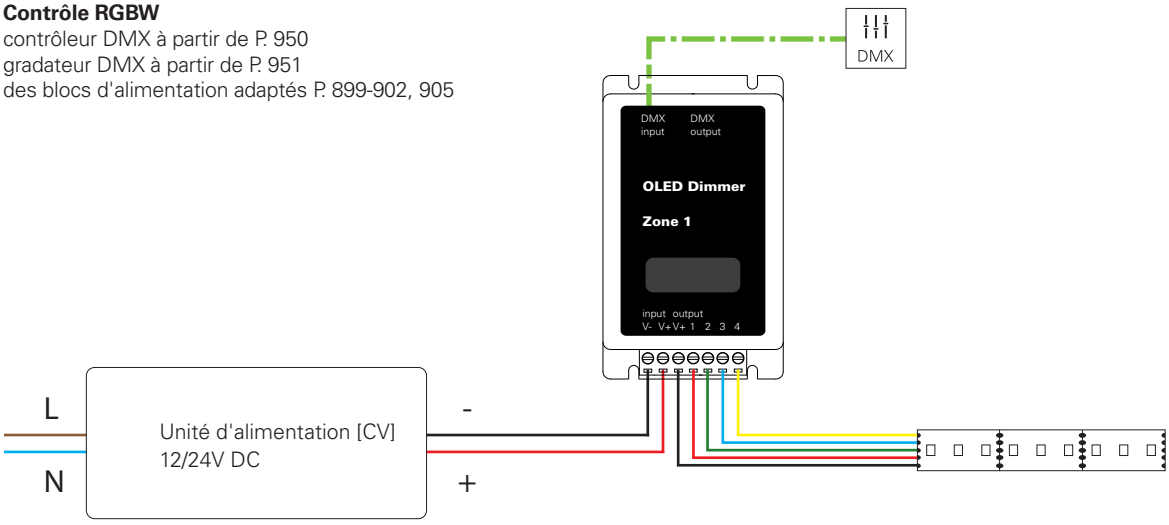

h] Bande à 2-4 canaux – gradation secondaire via Dali
Avec le contrôle par Dali, comparable au contrôle de bandes à canaux multiples par DMX, un gradateur PWM Dali approprié est connecté en aval du bloc d'alimentation, qui reçoit les commandes programmées à l'avance par le contrôleur maître Dali. Comme pour le contrôle d'un canal via Dali, cette méthode est particulièrement recommandée si un réseau Dali est déjà installé dans le bâtiment.

Contrôle WW/CW
DALI-PWM-Gradateur P. 962 | des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

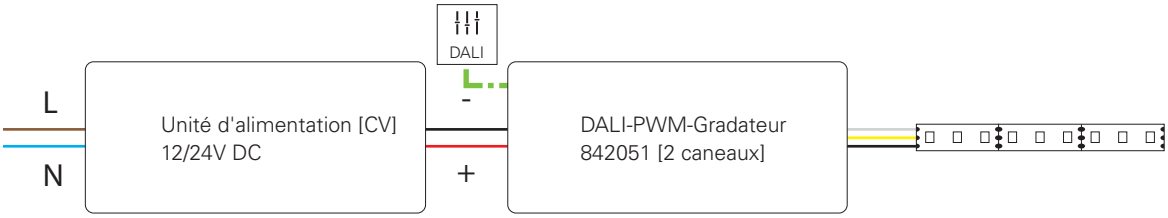

Contrôle RGB
DALI-PWM-Gradateur P. 962 | des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

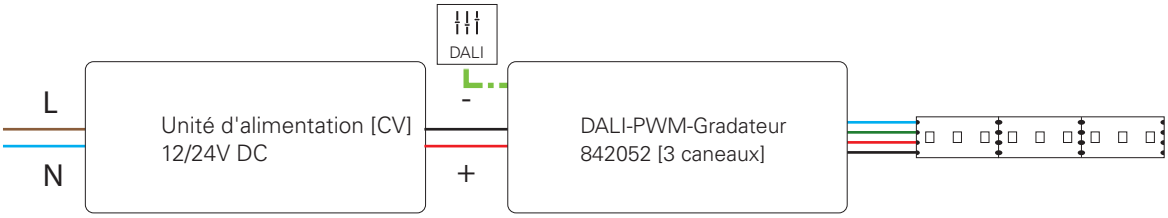

Contrôle RGBW
DALI-PWM-Gradateur P. 963 | des blocs d'alimentation adaptés P. 899-902, 905

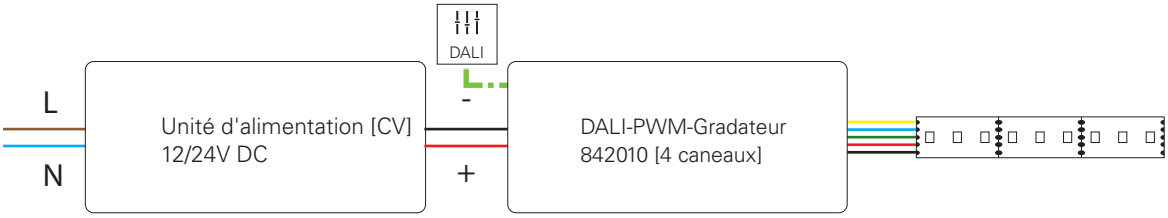

BANDES LED: FAITS INTÉRESSANTS, COUPAGE ET INSTALLATION

Quelles sont les puces et les tailles de LED les plus couramment utilisées dans nos installations?
Dans ces deux pages, nous nous concentrerons sur les bandes LED, ou plus précisément sur les puces LED qui y sont installées. Celles-ci sont installées dans une grande variété de tailles, classes de puissance, quantités et distances pour un large éventail de bandes 12V, 24V, 48V et 230V.

La promesse de qualité
Nos bandes LED sont soumises à un contrôle de qualité constant pendant la production. Cela nous permet de garantir la haute qualité de nos bandes LED.

SECTION TRANSVERSALE D'UNE CHIP LED STANDARD

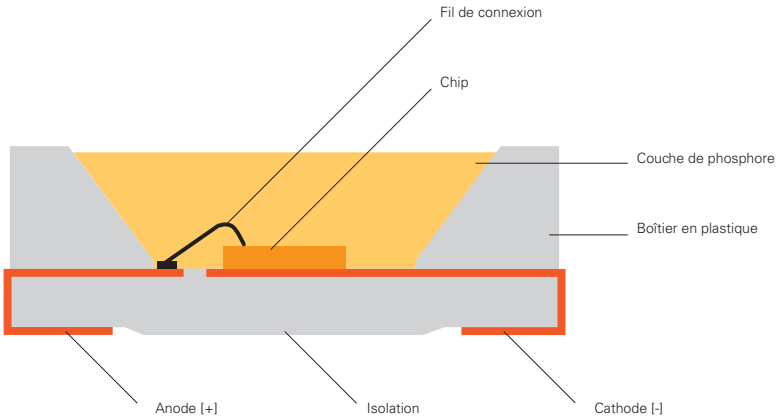

QUE SIGNIFIENT LES CHIFFRES MARQUÉS SUR UNE BANDE LED?

Les chiffres indiquent clairement la taille (largeur et longueur) et la forme des puces LED installées sur un support (bande). Par exemple, la puce LED 5050 – l'une des puces LED standard les plus utilisées dans le monde – a une longueur et une largeur de 5 mm respectivement. Une puce LED 2835 a une largeur de 2,8 mm et une longueur de 3,5 mm.

SMD 5050 | Single
dimensions des chips: 5 x 5 mm

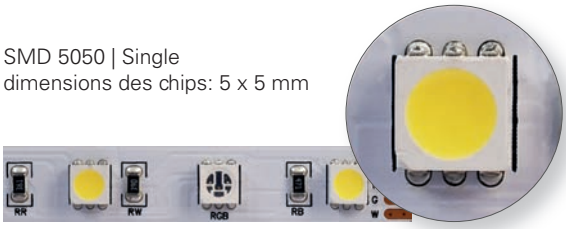

SMD 2835 | Single
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

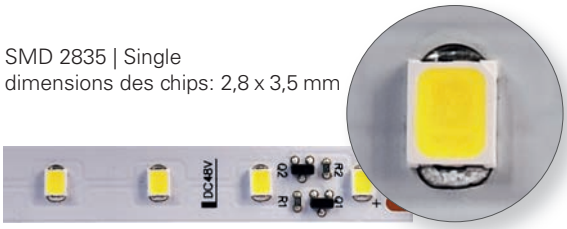

SMD 5050 | RGB
dimensions des chips: 5 x 5 mm

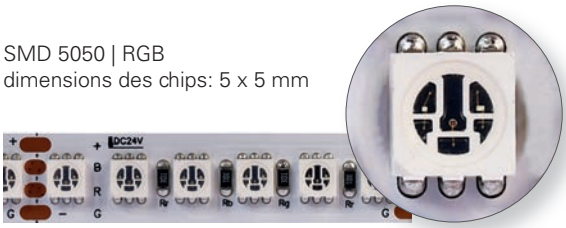

SMD 2835 | WW / CW
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

SMD 5050 | WW / CW
dimensions des chips: 5 x 5 mm

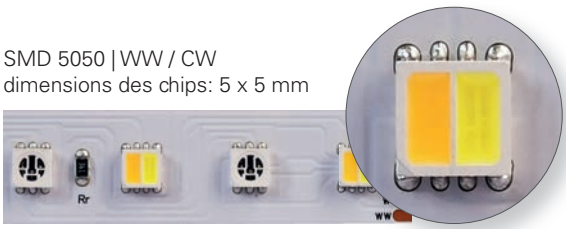

SMD 2216 | Single
dimensions des chips: 1,6 x 2,2 mm

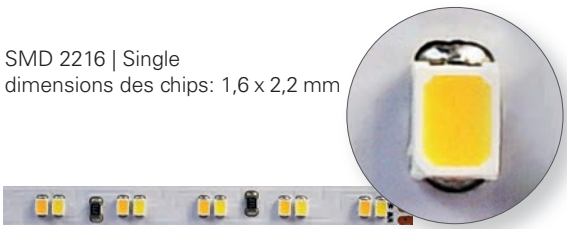

SMD 3528 | Single
dimensions des chips: 2,8 x 3,5 mm

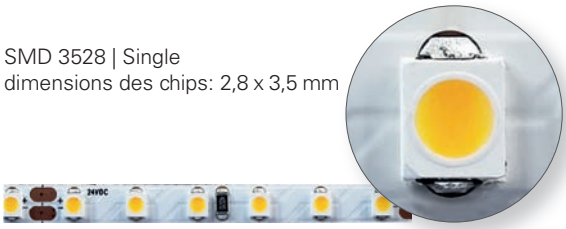

SMD 1808 | Single
dimensions des chips: 0,8 x 1,8 mm

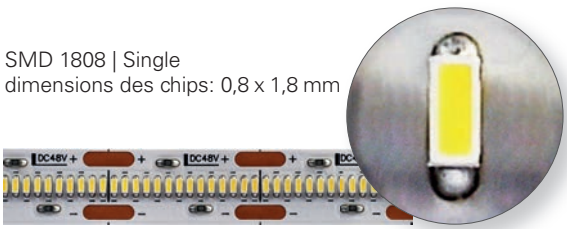

COB | Single

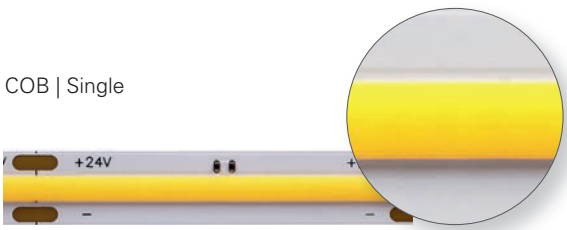

COUPAGE ET MANIPULATION

Les bandes de LED sont généralement coupées, c'est-à-dire raccourcies individuellement aux longueurs requises, afin de pouvoir être installées avec précision dans le projet en question. Les bandes doivent être coupées correctement pour éviter la défaillance de puces ou de segments individuels. Les illustrations suivantes montrent la manipulation correcte:

CORRECT: Les bandes LED sont raccourcies au bon endroit [marqué par des plaques de cuivre]. Si les bandes LED ont été coupées correctement, tous les segments sont entièrement éclairés.

INCORRECT: Les bandes LED ne sont pas raccourcies à l'endroit marqué. Les bandes LED mal coupées sont endommagées, ce qui entraîne la défaillance d'un segment complet qui ne s'allume plus.

MONTAGE ET MANUTENTION

Après avoir coupé correctement les bandes LED, il existe d'autres sources d'erreur qu'il faut éviter lors de la manipulation et de l'installation. Vous trouverez ci-dessous une description des quatre problèmes les plus courants:

Bande LED avec un câble de connexion et une puce LED déchirés. Ces dommages sont causés, entre autres, par des torsions, des flexions, des pressions exercées par des objets, des frottements ou une force trop importante lors du tirage dans les entrées et sorties de câbles.

CORRECT: La bande de LED a été installée en tenant compte du rayon de courbure minimum. Cette façon de faire garantit que la bande ne sera pas endommagée pendant et après l'installation.

INCORRECT: La bande de LED a été pliée. Une erreur souvent due à une négligence ou à un montage trop en angle. Résultat: les soudures, les puces LED et/ou les supports ont été endommagés et le segment endommagé ne s'allume plus.

CORRECT: Si une bande LED doit être posée verticalement autour d'un coin, il n'est généralement pas possible de respecter le rayon de courbure. Pour éviter que le problème décrit ci-dessus ne se produise, la bande doit être coupée à un point marqué et être amenée au-dessus de l'angle au moyen d'un fil de connexion soudé.

INCORRECT: La bande LED a été pliée dans le segment. Résultat: les joints de soudure, les puces de LED et/ou les supports ont été endommagés et le segment commence à clignoter ou ne s'allume plus en continu.

CORRECT: Si la bande LED doit être posée horizontalement autour d'un coin, la bande doit être coupée à un endroit marqué et être amenée autour du coin au moyen d'une connexion de fil soudé.

INCORRECT: La bande de LED a été pliée horizontalement dans le coin. Résultat: les joints de soudure, les puces de LED et/ou les supports ont été endommagés et le segment commence à clignoter ou ne s'allume plus en continu.

ENCAPSULATION SOUPLE SUR MESURE

Ajustement précis, flexibilité et qualité supérieure – voilà notre engagement et pourquoi nous vous offrons une garantie de 5 ans. Toutes nos bandes précoupées sont fournies avec une alimentation de 3 m d'un côté et des extrémités de fils étamées ouvertes.

APERÇU ET CONNAISSANCES DE BASE D'UN PRODUIT FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE AVEC UN GRAND SAVOIR-FAIRE

Nous vous montrons ici les bandes prêtes à l'emploi vues de l'arrière. Ici, vous ne voyez pas les bandes LED installées, mais une bande métallique.
La bande métallique remplit plusieurs fonctions:

- elle fournit une surface de support plane et propre pour la fixation des bandes de LED
- elle sert non seulement de support pour la bande de LED, mais permet également un positionnement précis dans le moule d'encapsulation
- elle améliore la distribution/dissipation de la chaleur de la bande
- elle stabilise la bande complètement coupée/encapsulée

Vous pouvez voir ci-dessous une vue latérale de la bande coupée. Grâce à des années d'expérience dans la technologie d'encapsulation, vous obtenez un produit de la plus haute qualité et un grand savoir-faire. Les détails de construction suivants en témoignent:

- Le support métallique avec la bande LED est scellé dans le composé d'encapsulation [encapsulé flottant, garanti IP67].
- Les fils de l'alimentation sont encapsulés en une sorte de vague et le composé d'encapsulation entoure complètement les fils. [La protection IP assure une décharge supplémentaire qui protège les contacts de soudure des dommages ou de la rupture].
- Par rapport à la couche supérieure teintée, l'alimentation est encapsulée de manière légèrement décalée vers l'arrière afin de gagner de l'espace et ainsi mieux aligner les fils en fonction de la situation de connexion sur place.
- Les bandes LED sont encapsulées avec différents matériaux flexibles [différentes couleurs / transmission de la lumière]
- L'encapsulation transparente dans la zone inférieure assure un rendement lumineux maximal et la zone supérieure de couleur laiteuse assure un motif lumineux homogène.
- Le module LED encapsulé s'intègre parfaitement dans le profilé de carrelage correspondant, de sorte qu'il n'y a aucune cavité pour l'humidité ou la saleté.

ENCAPSULATION SOUPLE – VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE

Vous savez quel profilé de carrelage vous souhaitez installer ou a déjà été installé ?
Veuillez prendre ces informations et sélectionner votre série de profilés dans le tableau ci-dessous. En fonction de la série de profilés, vous pourrez choisir entre 1 à 2 couleurs de lumière pour votre profilé. Après avoir déterminé la couleur de lumière souhaitée, trouvez le numéro de référence de votre encapsulation souple.
Longueur la plus courte possible 80 mm, longueur la plus longue possible 2980 mm [selon la longueur du profilé] Tolérance +/- 2mm
Vous recevrez une bande LED coupée / encapsulée sur mesure avec une alimentation de 3 m et des extrémités de fils étamées ouvertes. Vous pouvez insérer cette bande dans votre profilé existant ou disponible séparément et la retirer à nouveau si nécessaire.

Série de profils	Couleur de la lumière	lm/m	W/m	Article	rm. Prix
EL-01-08	2700K	365lm	9,0W	840362	274,95 €
EL-01-08	RGB	440lm	17,5W	840366	274,95 €
EA-03-12	2700K	360lm	9,0W	840363	324,95 €
EA-03-12	RGB	415lm	17,5W	840367	324,95 €
EV-01-08	2700K	395lm	9,0W	840364	274,95 €
EV-01-08	RGB	445lm	17,5W	840368	274,95 €
EV-02-08	2700K	390lm	9,0W	840365	274,95 €
EV-02-08	RGB	410lm	17,5W	840369	274,95 €
EL-03-12	RGB+2700K	790lm	26,0W	840370	334,95 €
EV-01-12	RGB+2700K	780lm	26,0W	840371	334,95 €
EV-02-12	RGB+2700K	785lm	26,0W	840372	334,95 €

ENCAPSULATION RIGIDE – VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE

Vous avez une application soumise à de fortes contraintes, p. ex. la résistance au passage de piétons ou protection contre l'eau Sélectionnez le profilé et les capuchons d'extrémité appropriés [si disponibles] pour votre application. Veillez à sélectionner un profilé qui couvre la largeur intérieure minimale requise du profilé. Cela permet de s'assurer que les bandes LED sont complètement encapsulées par le composé d'encapsulation [encapsulé flottant, garanti IP68].
Vous trouverez la largeur intérieure minimale requise du profilé dans le tableau ci-dessous. Après avoir déterminé votre profil et la couleur de lumière souhaitée, consultez également le tableau pour connaître la référence de votre encapsulation rigide.
Longueur la plus courte possible 80 mm, longueur la plus longue possible 3980 mm [selon la longueur du profilé] Tolérance +/- 2mm
Vous recevrez une bande LED coupée / encapsulée sur mesure dans un profilé sélectionné, avec une alimentation de 3 m et des extrémités de fils étamées ouvertes. Lors de l'installation, veillez à ne pas déformer le profilé encapsulé.

Largeur interne	Couleur de la lumière	lm/m	W/m	Article	rm. Prix
11,7 - 21,7mm	3000K	ca. 800lm	14,4W	840380	379,95 €
11,7 - 21,7mm	4000K	ca. 800lm	14,4W	840381	379,95 €
11,7 - 21,7mm	6000K	ca. 800lm	14,4W	840382	379,95 €
11,7 - 21,7mm	3000K-6000K	ca. 2x 600lm	23,0W	840383	419,95 €
11,7 - 21,7mm	RGB	ca. 600lm	14,4W	840384	409,95 €
16,0 - 21,7mm	RGB+3000K	RGB ca. 600lm blanc ca. 500lm	23,0W	840385	439,95 €

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Une saillie d'encapsulation nécessaire d'au moins 30 mm est comprise dans la dimension demandée. Cela garantit l'étanchéité du côté du câble et de l'embout. Si une dimension particulière est demandée et que la saillie de l'encapsulation ne peut être respectée, la bande LED sera raccourcie d'un segment et reliée.

Les prix indiqués sont au mètre. La facturation se fait par mètre ou partie de mètre. Veuillez noter qu'après la livraison, nous n'assumons aucune responsabilité quant aux travaux de transformation ou de finition que vous effectuez, ni quant au positionnement et à l'installation. Puisqu'il s'agit d'un produit sur mesure, il ne peut être ni échangé ni repris.

Largeur en mm	Tension d'alimentation [DC]	W / m	Design	Couleur de la lumière	Température de couleur	lm / m	LED / m	Longueur en mm	classe de protection	Article	Page
4,0	24V	5,5	COB	WW	3000K	855	480	5000	IP20	840327	825
4,0	24V	5,5	COB	NW	4000K	950	480	5000	IP20	840328	825
4,0	24V	11,0	Standard	WW	2700K	995	266	5000	IP20	840175	838
4,0	24V	11,0	Standard	WW	3000K	1090	266	5000	IP20	840210	838
4,0	24V	11,5	Standard	NW	4000K	1100	266	5000	IP20	840267	838
5,0	24V	8,5	Standard	WW	2700K	680	120	5000	IP20	840158	837
5,0	24V	10,5	Standard	WW	3000K	730	120	5000	IP20	840159	837
5,0	24V	11,0	Standard	RGB		500	120	5000	IP20	840276	853
6,5	24V	9,5	D FLEX Side View	WW	3000K	287	120	5000	IP44	840376	875
6,5	24V	10,0	D FLEX Side View	RGB		120	120	5000	IP44	840377	878
7,0	24V	8,0	D FLEX Side View	WW	3000K	295	120	5000	IP68	840283	876
7,0	24V	8,0	D FLEX Side View	RGB		110	120	5000	IP68	840284	879
7,0	24V	12,5	Standard	WW CW	3000-6500K	1070	196	5000	IP67	840349	850
8,0	12V	6,5	Standard	WW	3000K	555	120	5000	IP20	840165	833
8,0	12V	7,0	Standard	WW	2700K	570	120	5000	IP20	840164	833
8,0	12V	7,0	Standard	CW	6500K	630	120	5000	IP20	840167	833
8,0	12V	7,0	Standard	NW	4000K	670	120	5000	IP20	840166	833
8,0	12V	7,0	Standard	NW	4000K	660	120	5000	IP33	840170	833
8,0	12V	10,0	Standard	WW CW	3000-6500K	760	120	5000	IP20	840097	847
8,0	24V	11,0	Standard	WW CW	3000-6500K	1025	196	5000	IP20	840350	849
8,0	24V	13,5	Standard	WW	3000K	1100	180	5000	IP20	840179	838
8,0	24V	13,5	Standard	WW	3000K	1100	180	50000	IP20	930512	838
8,0	24V	13,5	Standard	NW	4000K	1220	180	5000	IP20	840180	838
8,0	24V	13,5	Standard	NW	4000K	1225	180	50000	IP20	930513	838
8,0	24V	14,0	Standard	WW	2700K	1110	180	5000	IP20	840178	838

Recherche rapide triés par ordre croissant de largeur et de puissance

Largeur en mm	Tension d'alimentation [DC]	W / m	Design	Couleur de la lumière	Température de couleur	lm / m	LED / m	Longueur en mm	classe de protection	Article	Page
9,5	24V	10,0	D FLEX Top View	RGB		315	120	5000	IP68	840286	871
9,5	24V	10,5	D FLEX Top View	WW	3000K	730	144	5000	IP68	840285	867
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	400	78	15000	IP44	840317	844
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	405	78	50000	IP44	840338	844
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	455	78	15000	IP44	840319	844
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	455	78	50000	IP44	840340	844
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	485	78	15000	IP20	840318	843
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	485	78	50000	IP20	840337	843
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	530	78	15000	IP20	840320	843
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	530	78	50000	IP20	840339	843
10,0	24V	9,5	Standard	WW	3000K	705	120	10000	IP20	840291	837
10,0	24V	10,5	COB	NW	3000K	900	480	5000	IP20	840330	825
10,0	24V	11,0	COB	WW	3000K	885	480	5000	IP20	840329	825
10,0	24V	10,5	COB	WW CW	2700-6500K	960	576	5000	IP20	840374	829
10,0	12V	10,5	Standard	WW CW	3000-6500K	1025	120	5000	IP20	840142	847
10,0	24V	12,0	COB	NW	4000K	1130	480	5000	IP20	840304	826
10,0	24V	12,5	COB	WW	3000K	1120	480	5000	IP20	840296	826
10,0	24V	13,0	Standard	RGB		580	60	5000	IP20	840254	853
10,0	24V	14,0	Standard	RGB		665	96	5000	IP20	840147	854
10,0	24V	14,5	Standard	RGB		665	96	50000	IP20	930516	854
10,0	24V	16,0	COB	WW	3000K	2230	480	5000	IP20	840323	826
10,0	24V	16,0	COB	NW	4000K	2565	480	5000	IP20	840324	826
10,0	24V	16,0	Standard	RGB WW	3000K	820	60	5000	IP20	840236	857
10,0	24V	16,0	Standard	RGB WW	3000K	820	60	50000	IP20	930517	857
10,0	24V	16,5	Standard	RGB NW	4000K	775	60	5000	IP20	840353	858
10,0	24V	16,5	Standard	RGB NW	4000K	775	60	50000	IP20	840354	858
10,0	24V	16,5	Standard	RGB CW	6500K	795	60	5000	IP20	840356	858

Largeur en mm	Tension d'alimentation [DC]	W / m	Design	Couleur de la lumière	Température de couleur	lm / m	LED / m	Longueur en mm	classe de protection	Article	Page
10,0	24V	16,5	COB	RGB		660	840	5000	IP20	840375	831
10,0	24V	16,0	Standard	RGB NW	4000K	765	60	5000	IP44	840373	859
10,0	24V	16,5	Standard	RGB CW	6500K	840	60	5000	IP44	840357	859
10,0	48V	19,0	Standard	NW	4000K	1755	700	5000	IP20	840346	843
10,0	48V	19,0	Standard	WW	3000K	1645	700	5000	IP20	840344	843
10,0	24V	18,5	Standard	WW	2700K	1215	240	5000	IP20	840192	839
10,0	24V	19,0	Standard	WW	3000K	1605	240	5000	IP20	840193	839
10,0	24V	19,0	Standard	WW	3000K	1605	240	50000	IP20	930514	839
10,0	24V	20,0	Standard	NW	4000K	1770	240	5000	IP20	840194	839
10,0	24V	20,0	Standard	NW	4000K	1770	240	50000	IP20	930515	839
10,0	24V	19,0	Standard	WW	3000K	1625	120	5000	IP20	840325	839
10,0	24V	19,0	Standard	WW	3000K	1740	120	50000	IP20	840335	839
10,0	24V	19,0	Standard	NW	4000K	1560	120	5000	IP20	840326	839
10,0	24V	19,5	Standard	NW	4000K	1560	120	50000	IP20	840336	839
10,0	24V	20,0	Standard	CW	6000K	1720	120	5000	IP20	840124	840
10,0	24V	21,0	Standard	WW	3000K	1595	120	5000	IP20	840122	840
10,0	24V	22,5	Standard	WW	3000K	2520	160	5000	IP44	840333	841
10,0	24V	22,5	Standard	NW	4000K	2555	160	5000	IP44	840334	841
10,0	24V	22,5	Standard	WW CW	2700-6500K	1765	120	5000	IP20	840348	849
10,0	24V	22,5	Standard	NW	4000K	2815	160	5000	IP20	840332	840
10,0	24V	22,5	Standard	WW	3000K	2570	160	5000	IP20	840331	840
10,0	24V	23,5	Standard	WW CW	2700-6500K	1565	120	5000	IP44	840347	850
10,5	12V	7,0	Standard	WW	2700K	550	120	5000	IP67	840172	834
10,5	24V	11,5	Standard	WW	2700K	900	180	5000	IP67	840186	841
10,5	24V	11,0	Standard	WW	3000K	930	180	5000	IP67	840187	841
12,0	24V	10,5	D FLEX Side View	WW	3000K	368	144	5000	IP68	840287	877
12,0	24V	10,5	D FLEX Side View	RGB WW	3200K	210	84	5000	IP68	840290	881

Recherche rapide triés par ordre croissant de largeur et de puissance

Largeur en mm	Tension d'alimentation [DC]	W / m	Design	Couleur de la lumière	Température de couleur	lm / m	LED / m	Longueur en mm	classe de protection	Article	Page
12,0	24V	14,0	Standard	RGB WW	3000K	585	96	5000	IP20	840144	857
12,0	48V	20,0	Standard	NW	4000K	1705	700	5000	IP67	840345	844
12,0	48V	21,0	Standard	WW	3000K	1680	700	5000	IP67	840343	844
12,0	24V	22,0	Standard	RGB WW	3000K	955	192	5000	IP20	840308	858
12,0	24V	22,0	Standard	RGB NW	4000K	985	192	5000	IP20	840309	858
12,0	24V	27,5	Standard	RGB		1045	120	5000	IP44	840351	855
12,0	24V	28,0	Standard	RGB		1055	120	5000	IP20	840352	854
12,5	24V	12,5	Standard	RGB		530	60	5000	IP67	840256	855
12,5	24V	15,0	COB	WW	3000K	2225	480	5000	IP67	840321	827
12,5	24V	15,0	COB	NW	4000K	2455	480	5000	IP67	840322	827
12,5	24V	15,0	Standard	RGB WW	3000K	735	60	5000	IP67	840239	859
15,0	24V	15,5	Standard	RGB WW CW	2700-6500K	1035	72	5000	IP20	840359	860
15,0	24V	15,5	Standard	RGB WW CW	2700-6500K	1035	72	50000	IP20	840360	860
15,0	230V	18,0	Standard	WW	3000K	1580	120	15000	IP65	840310	883
15,0	230V	18,0	Standard	WW	3000K	1580	120	50000	IP65	840311	883
15,0	230V	19,0	Standard	NW	4000K	1695	120	15000	IP65	840312	883
15,0	230V	19,0	Standard	NW	4000K	1695	120	50000	IP65	840313	883
16,0	24V	10,5	D FLEX Top View	RGB WW	3200K	320	84	5000	IP68	840289	873
16,5	24V	10,5	D FLEX Top View	WW	3000K	515	144	5000	IP68	840288	869
17,0	24V	15,5	Standard	RGB WW CW	2700-6500K	960	72	5000	IP67	840358	861
20,0	24V	13,5	D LENSE LINE	WW	3000K	1490	210	5000	IP67	840297	863
20,0	24V	13,5	D LENSE LINE	WW	3000K	1320	210	5000	IP67	840298	863
21,0	24V	8,0	D LENSE LINE	RGB		295	210	5000	IP67	840299	865
21,0	24V	8,0	D LENSE LINE	RGB		320	210	5000	IP67	840300	865

COB | 1CH | 24V

Bandes COB blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K
Ces bandes LED sont idéales lorsqu'on souhaite mettre l'accent sur un motif lumineux homogène.

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M

nouveau

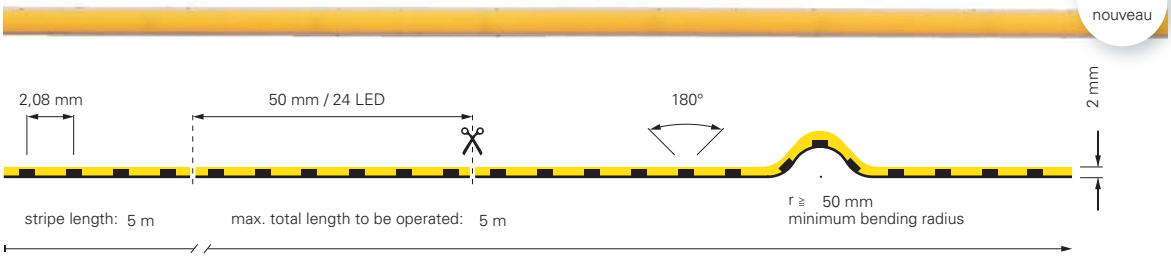

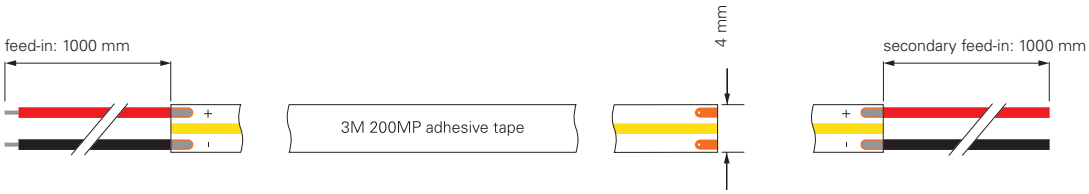

840327	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	480 LED/m	5,5 W/m	155,45 lm/W	855 lm/m	**149,95 €**
840328	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	480 LED/m	5,5 W/m	172,73 lm/W	950 lm/m	**149,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M

nouveau

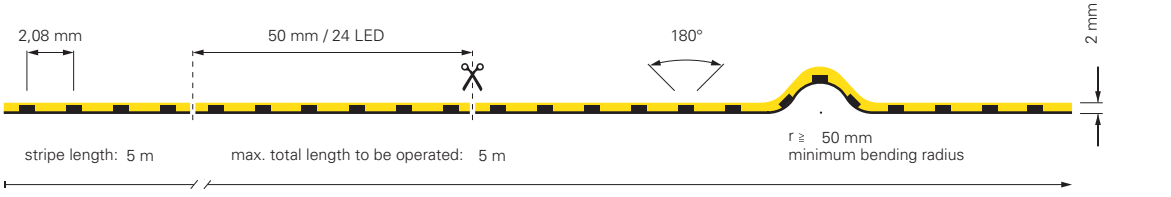

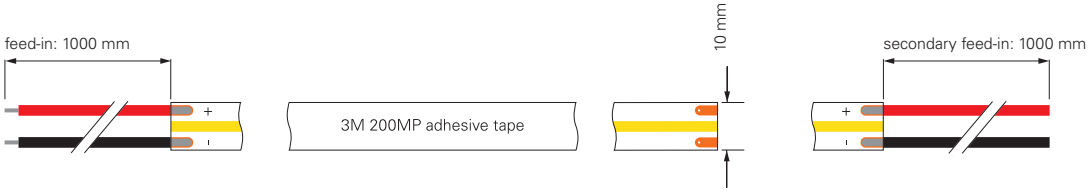

840329	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	480 LED/m	11,0 W/m	80,45 lm/W	885 lm/m	**159,95 €**
840330	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	480 LED/m	10,5 W/m	85,71 lm/W	900 lm/m	**159,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M

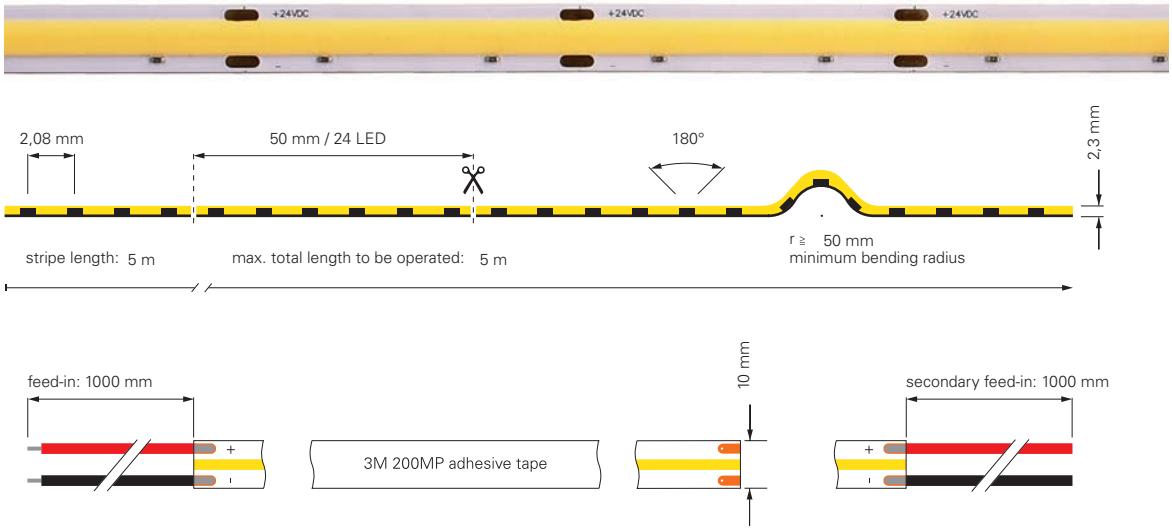

840296	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	480 LED/m	12,5 W/m	89,60 lm/W	1120 lm/m	**154,95 €**
840304	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	480 LED/m	12,0 W/m	94,17 lm/W	1130 lm/m	**154,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M

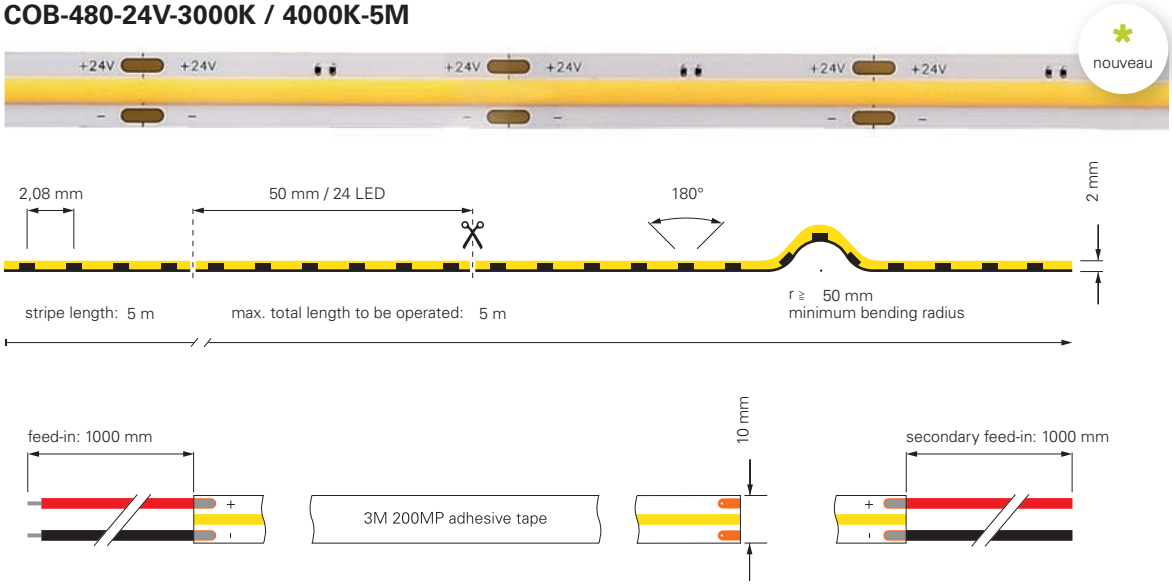

840323	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	480 LED/m	16 W/m	139,38 lm/W	2230 lm/m	**179,95 €**
840324	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	480 LED/m	16 W/m	160,31 lm/W	2565 lm/m	**179,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M-SILIKON

nouveau

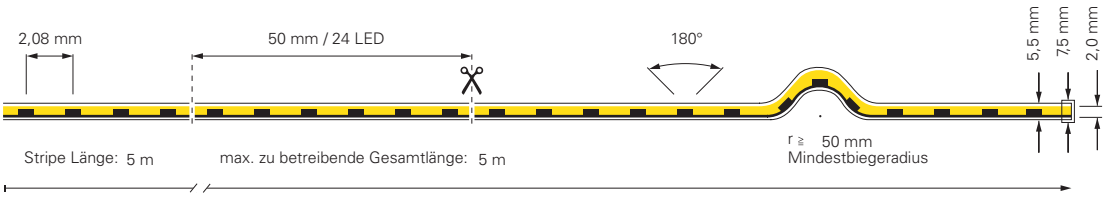

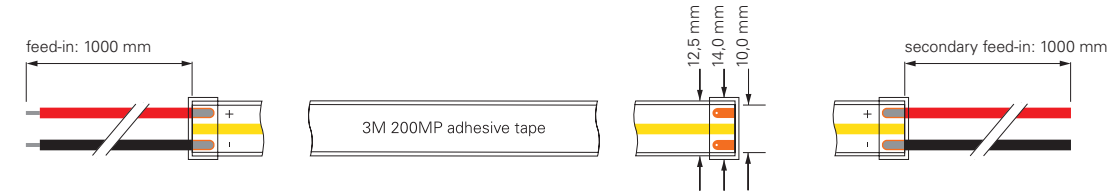

840321	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	480 LED/m	15 W/m	148,33 lm/W	2225 lm/m	**199,95 €**
840322	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	480 LED/m	15 W/m	163,67 lm/W	2455 lm/m	**199,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + – | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

COB | 2CH | 24V

Bande COB blanc chaud 2700K – blanc froid 6500K
Ces bandes LED sont idéales lorsqu'on souhaite mettre l'accent sur un motif lumineux homogène.
Ces bandes COB, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent également de mélanger les tons de blanc entre 2700K et 6500K.

COB-576-24V-2700-6500K-5M

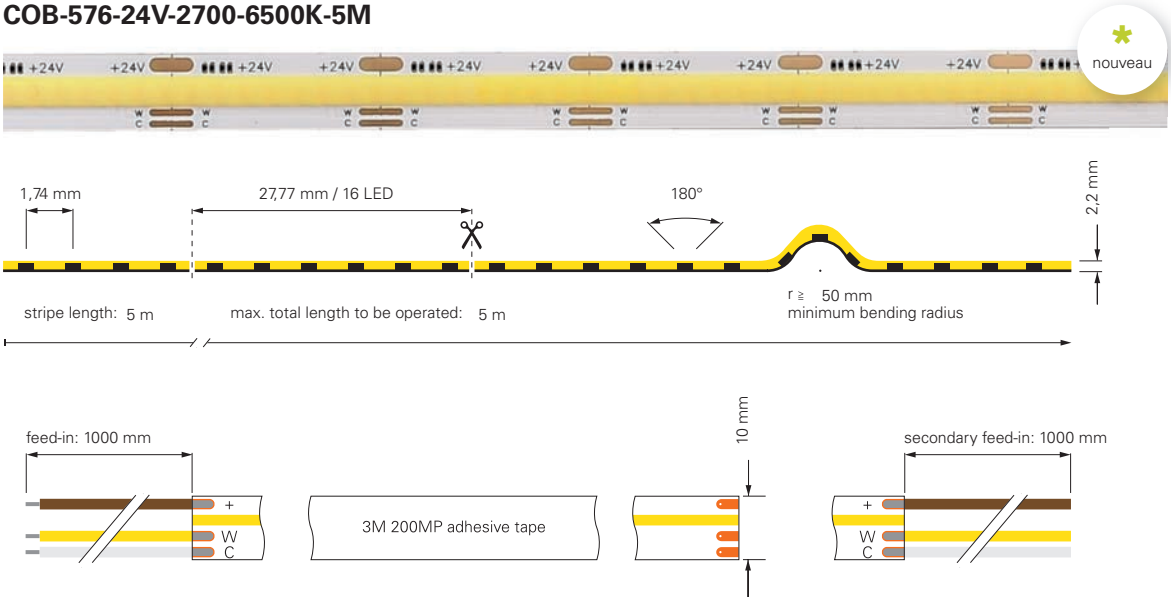

840374 5 m Roll WW CW 2700-6500K [+/- 150K] 576 LED/m 10,5 W/m 91,43 lm/W 960 lm/m **299,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

COB | 3CH | 24V

Bande COB RGB
Ces bandes LED sont idéales lorsqu'on souhaite mettre l'accent sur un motif lumineux homogène.
Ces bandes COB, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent également d'utiliser des couleurs individuelles ou des couleurs mélangées selon vos préférences.

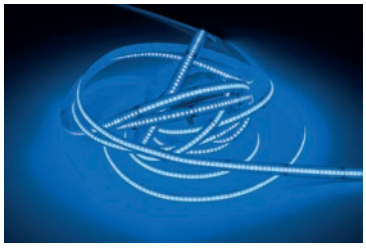

COB-840-24V-RGB-5M

nouveau

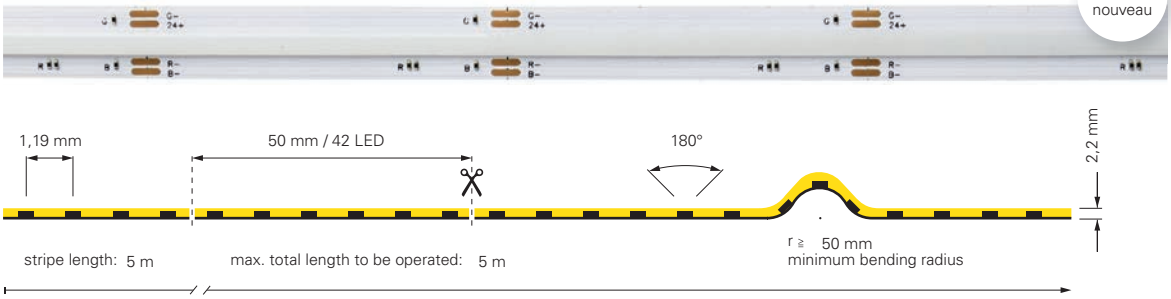

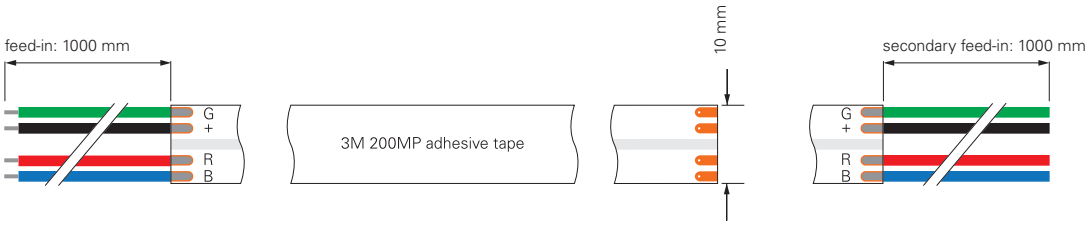

840375 5 m Roll 460-620 nm 840 LED/m 16,5 W/m 40 lm/W 660 lm/m **399,95 €**

CV | 24 Volt | COB | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

STANDARD | 1CH | 12V

Bandes de LED blanc chaud 2700K + 3000K,
blanc neutre 4000K et blanc froid 6500K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Avec les tensions 12V, les différentes classes de protection, lumens, nombres de LED, puissances et bien plus encore, vous trouverez les bandes LED adaptées à votre application.

3528-120-12V-2700K / 3000K / 4000K / 6500K-5M

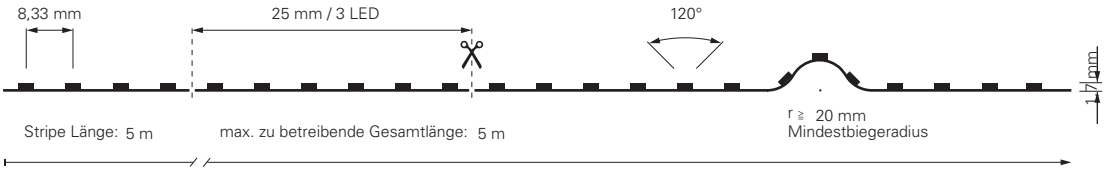

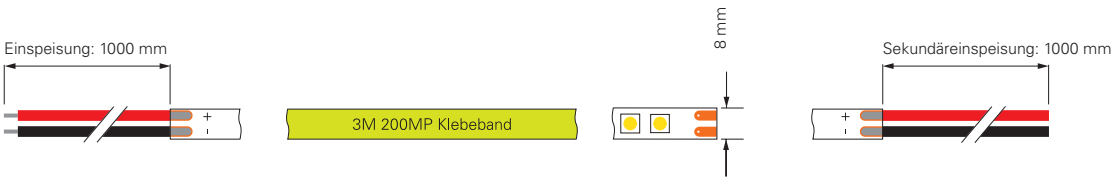

840164	5 m Roll	WW	2700K [+/- 150K]	120 LED/m	7,0 W/m	81,43 lm/W	570 lm/m	**89,95 €**
840165	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	6,5 W/m	85,38 lm/W	555 lm/m	**89,95 €**
840166	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	120 LED/m	7,0 W/m	95,71 lm/W	670 lm/m	**89,95 €**
840167	5 m Roll	CW	6500K [+/- 150K]	120 LED/m	7,0 W/m	90,00 lm/W	630 lm/m	**89,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

3528-120-12V-4000K-5M-NANO

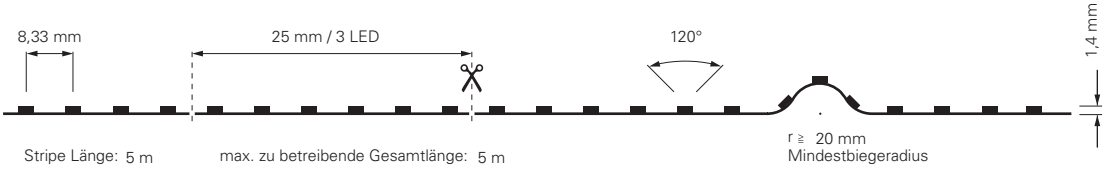

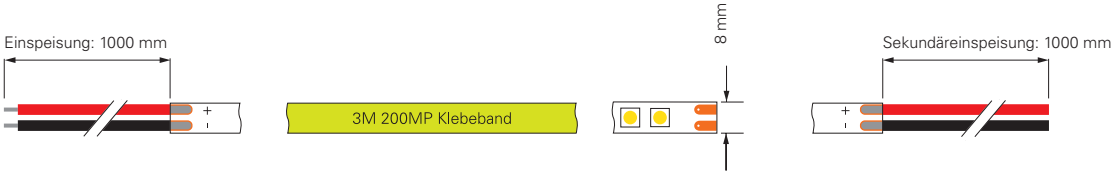

840170	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	120 LED/m	7 W/m	94,29 lm/W	660 lm/m	**119,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | IP33 | 1 CH | - 15°C + 50°C

3528-120-12V-2700K-5M-SILIKON

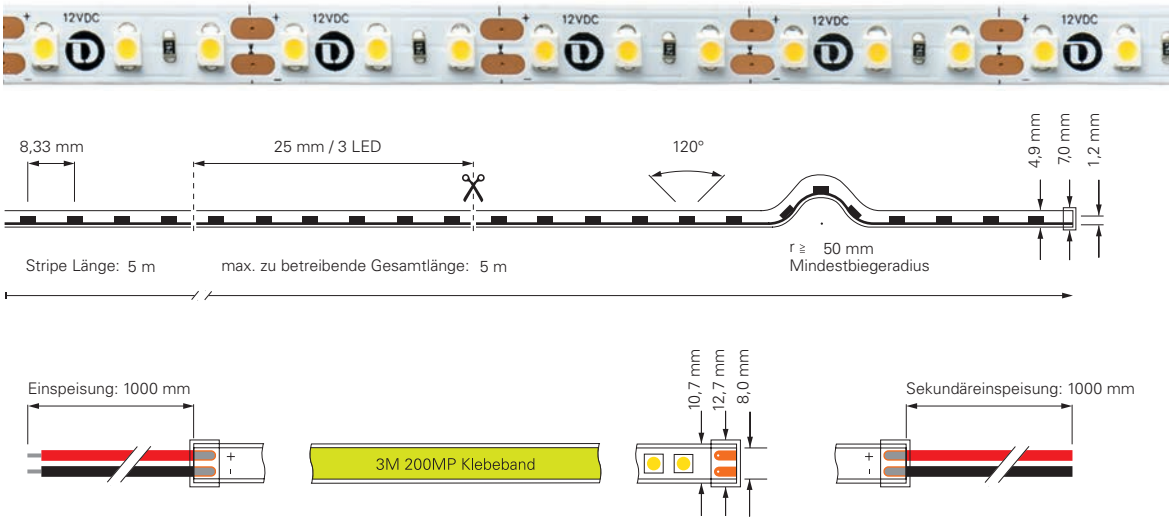

840172 5 m Roll WW 2700K [+/- 150K] 120 LED/m 7 W/m 78,57 lm/W 550 lm/m **149,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

STANDARD | 1CH | 24V

Bandes de LED blanc chaud 2700K + 3000K,
blanc neutre 4000K et blanc froid 6500K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Avec les tensions 24V, les différentes classes de protection, lumens, nombres de LED, puissances et bien plus encore, vous trouverez les bandes LED adaptées à votre application.

3528-120-24V-2700K / 3000K-5M

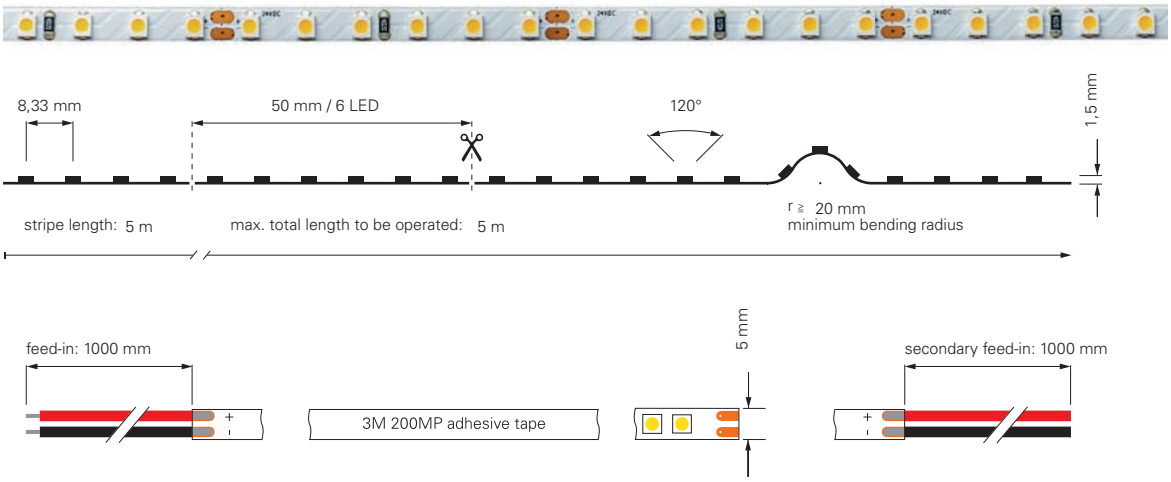

840158	5 m Roll	WW	2700K [+/- 150K]	120 LED/m	8,5 W/m	80,00 lm/W	680 lm/m	**79,95 €**
840159	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	10,5 W/m	69,52 lm/W	730 lm/m	**79,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-120-24V-3000K-10M

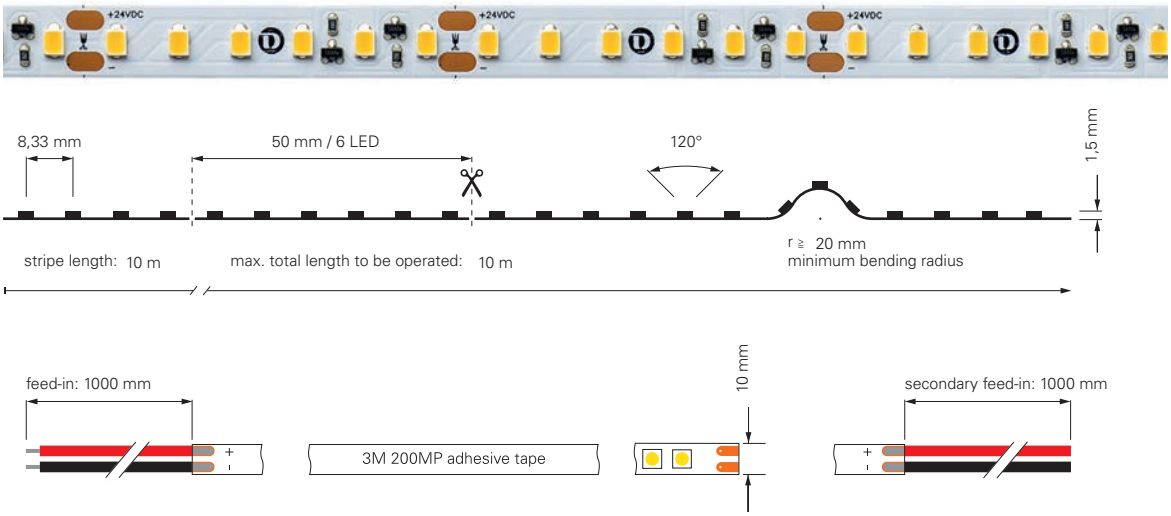

840291	10 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	9,5 W/m	74,21 lm/W	705 lm/m	**399,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2216-266-24V-2700K / 3000K / 4000K-5M

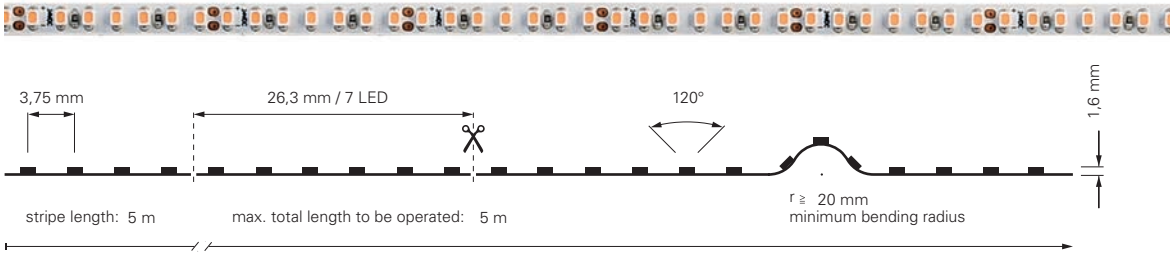



840175	5 m Roll	WW	2700K [+/- 150K]	266 LED/m	11,0 W/m	90,45 lm/W	995 lm/m	**169,95 €**
840210	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	266 LED/m	11,0 W/m	99,09 lm/W	1090 lm/m	**169,95 €**
840267	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	266 LED/m	11,5 W/m	95,65 lm/W	1100 lm/m	**169,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

3528-180-24V-3000K-5M / 3000K-50M / 2700K-5M / 4000K-5M / 4000K-50M

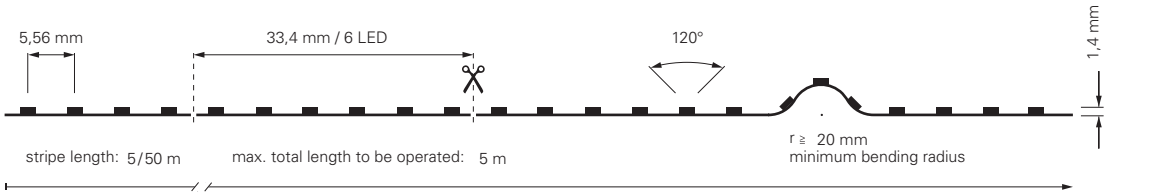



840179	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	180 LED/m	13,5 W/m	81,48 lm/W	1100 lm/m	**129,95 €**
930512	50 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	180 LED/m	13,5 W/m	81,48 lm/W	1100 lm/m	**1199,95 €**
840178	5 m Roll	WW	2700K [+/- 150K]	180 LED/m	14,0 W/m	79,29 lm/W	1110 lm/m	**129,95 €**
840180	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	180 LED/m	13,5 W/m	90,37 lm/W	1220 lm/m	**129,95 €**
930513	50 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	180 LED/m	13.5 W/m	90,74 lm/W	1225 lm/m	**1199,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

3528-240-24V-2700K-5M / 3000K-5M / 3000K-50M / 4000K-5M / 4000K-50M

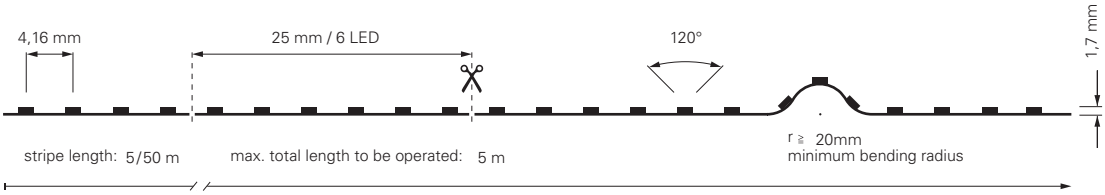



840192	5 m Roll	WW	2700K [+/- 150K]	240 LED/m	18,5 W/m	65,68 lm/W	1215 lm/m	**169,95 €**
840193	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	240 LED/m	19,0 W/m	84,47 lm/W	1605 lm/m	**169,95 €**
930514	50 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	240 LED/m	19,0 W/m	84,47 lm/W	1605 lm/m	**1499,95 €**
840194	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	240 LED/m	20,0 W/m	88,50 lm/W	1770 lm/m	**169,95 €**
930515	50 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	240 LED/m	20,0 W/m	88,50 lm/W	1770 lm/m	**1499,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-120-24V-3000K-5M / 3000K-50M / 4000K-5M / 4000K-50M

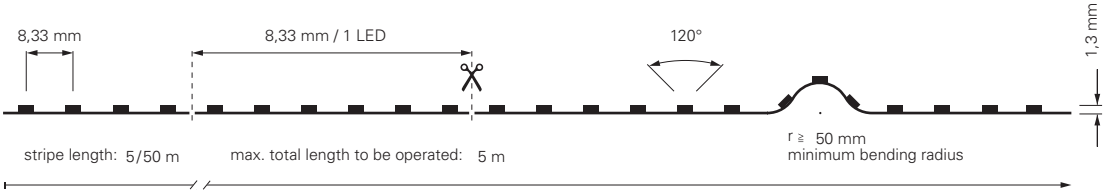

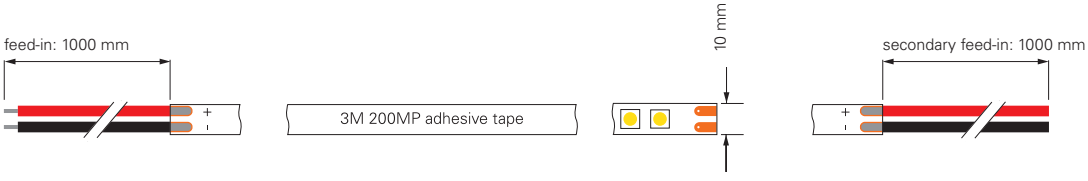

840325	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	19,0 W/m	85,53 lm/W	1625 lm/m	**169,95 €**
840335	50 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	19,0 W/m	91,58 lm/W	1740 lm/m	**1599,95 €**
840326	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	120 LED/m	19,0 W/m	82,11 lm/W	1560 lm/m	**169,95 €**
840336	50 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	120 LED/m	19,5 W/m	80,00 lm/W	1560 lm/m	**1599,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-120-24V-3000K / 6000K-5M

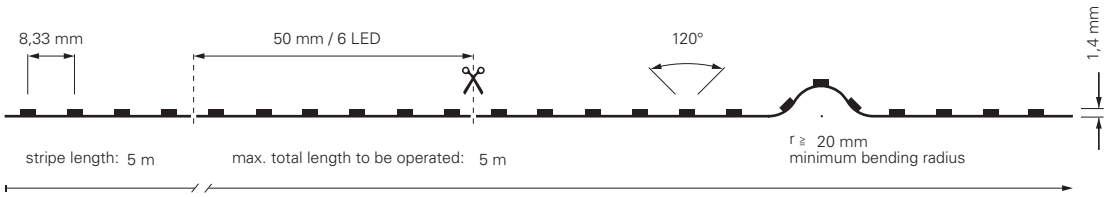

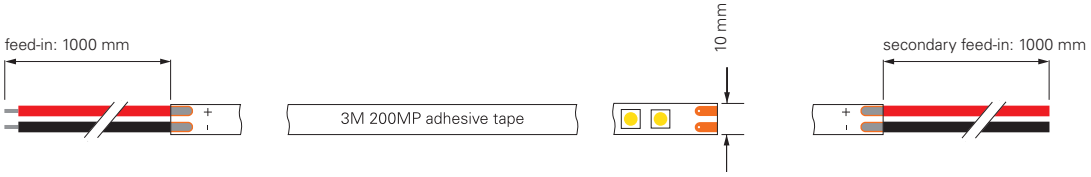

840122	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	21 W/m	75,95 lm/W	1595 lm/m	**199,95 €**
840124	5 m Roll	CW	6000K [+/- 150K]	120 LED/m	20 W/m	86,00 lm/W	1720 lm/m	**199,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 95 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-160-24V-3000K / 4000K-5M

nouveau

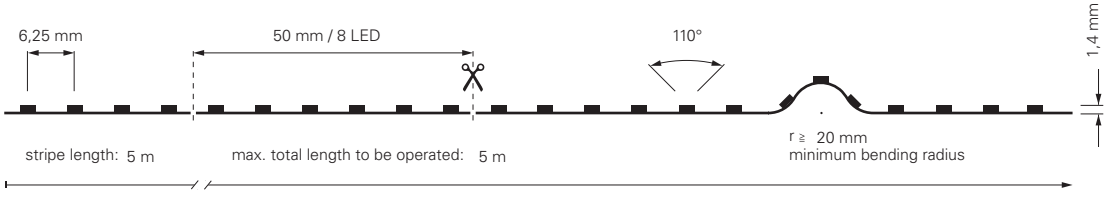

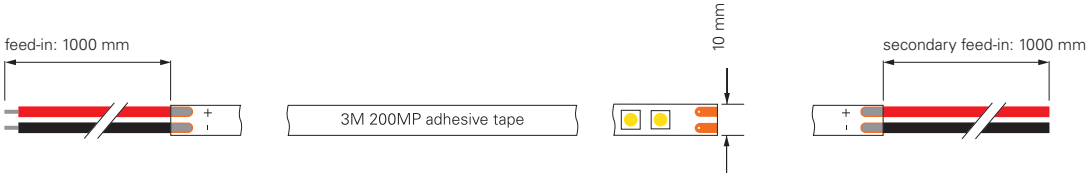

840331	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	160 LED/m	22,5 W/m	114,22 lm/W	2570 lm/m	**249,95 €**
840332	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	160 LED/m	22,5 W/m	125,11 lm/W	2815 lm/m	**249,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-160-24V-3000K / 4000K-5M-SILIKON

nouveau

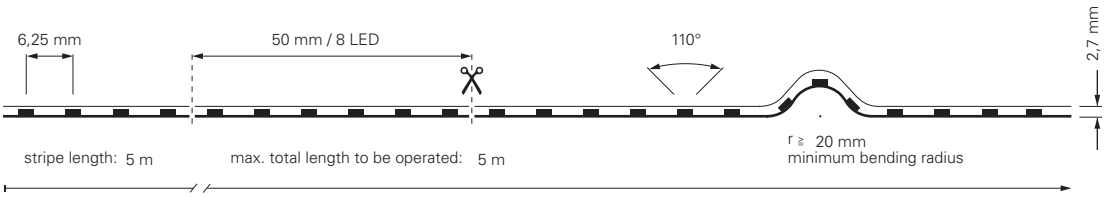



840333	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	160 LED/m	22,5 W/m	112,00 lm/W	2520 lm/m	**269,95 €**
840334	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	160 LED/m	22,5 W/m	113,56 lm/W	2555 lm/m	**269,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

3528-180-24V-2700K / 3000K-5M-SILIKON

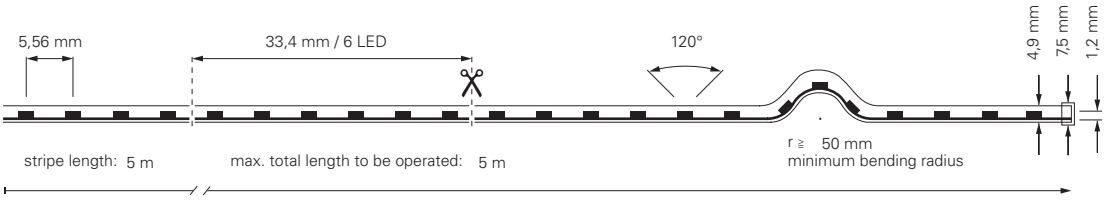

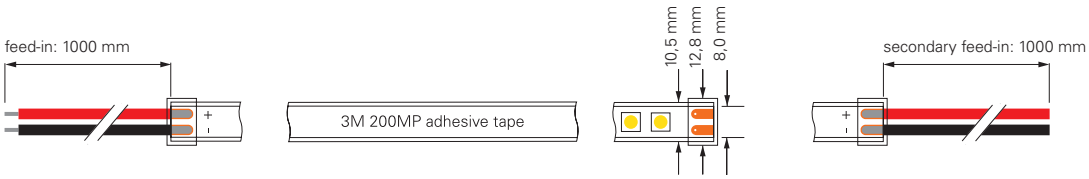

840186	5 m Roll	WW	2700K [+/- 150K]	180 LED/m	11,5 W/m	78,26 lm/W	900 lm/m	**189,95 €**
840187	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	180 LED/m	11,0 W/m	84,55 lm/W	930 lm/m	**189,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

STANDARD | 1CH | 48V

Bandes LED 48V blanc chaud 3000K, blanc neutre 4000K
Ces bandes LED sont idéales lorsqu'on souhaite éclairer de longs segments.
La tension de 48V permet d'éclairer des distances allant jusqu'à 50 m.

2835-78-48V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M

nouveau

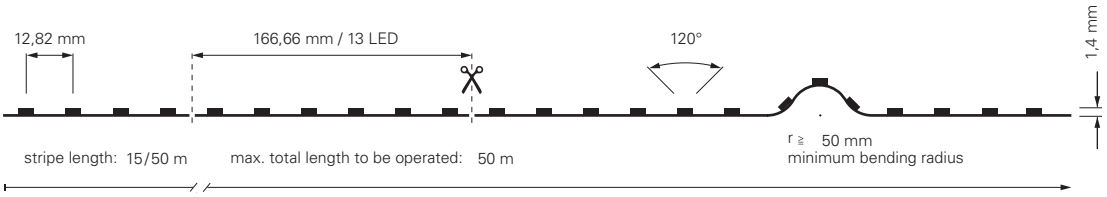



840318	15 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	78 LED/m	4 W/m	121,25 lm/W	485 lm/m	**449,95 €**
840337	50 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	78 LED/m	4 W/m	121,25 lm/W	485 lm/m	**1399,95 €**
840320	15 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	78 LED/m	4 W/m	132,50 lm/W	530 lm/m	**449,95 €**
840339	50 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	78 LED/m	4 W/m	132,50 lm/W	530 lm/m	**1399,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 80 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

1808-700-48V-3000K / 4000K-5M

nouveau

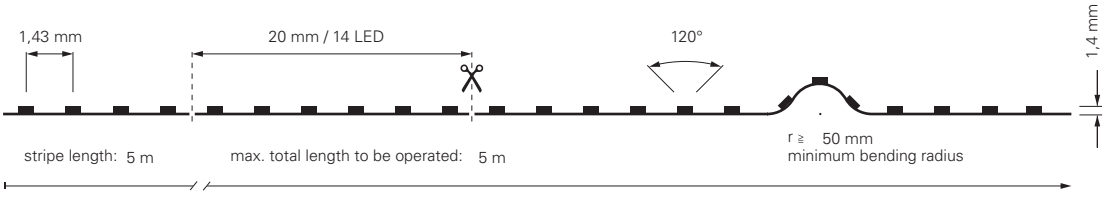



840344	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	700 LED/m	19 W/m	86,58 lm/W	1645 lm/m	**279,95 €**
840346	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	700 LED/m	19 W/m	92,37 lm/W	1755 lm/m	**279,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 1808 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-78-48V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M-SILIKON

nouveau

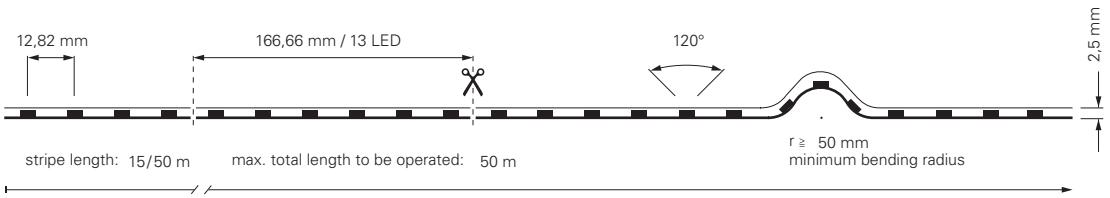

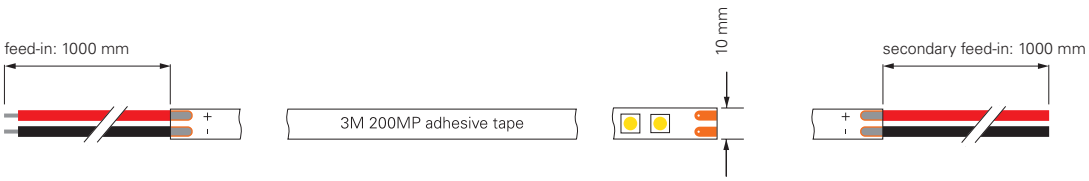

840317	15 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	78 LED/m	4 W/m	100,00 lm/W	400 lm/m	**499,95 €**
840338	50 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	78 LED/m	4 W/m	101,25 lm/W	405 lm/m	**1599,95 €**
840319	15 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	78 LED/m	4 W/m	113,75 lm/W	455 lm/m	**499,95 €**
840340	50 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	78 LED/m	4 W/m	113,75 lm/W	455 lm/m	**1599,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 80 | + − | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

1808-700-48V-3000K / 4000K-5M-SILIKON

nouveau



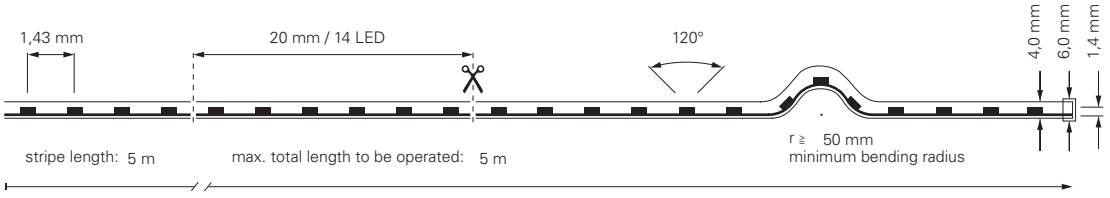

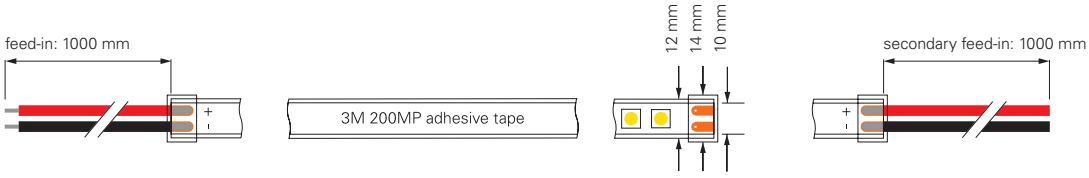

840343	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	700 LED/m	21 W/m	80,00 lm/W	1680 lm/m	**299,95 €**
840345	5 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	700 LED/m	20 W/m	85,25 lm/W	1705 lm/m	**299,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 1808 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP65 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

Avec le soutien aimable de BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

STANDARD | 2CH | 12V

Bandes standard blanc chaud 2700K – blanc froid 6500K, blanc chaud 3000K – blanc froid 6500K
Ces bandes standard, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent de mélanger des tons de blanc entre 2700K et 6500K / 3000K et 6500K.

3528-120-12V-3000K+6500K-5M

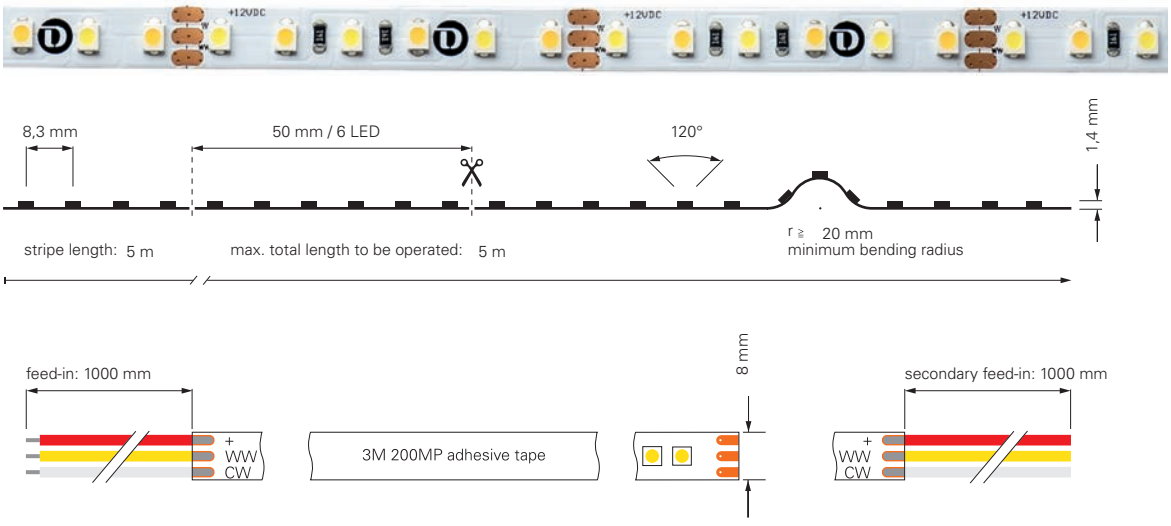

840097 5 m Roll WW CW 3000-6500K [+/- 150K] 120 LED/m 10 W/m 76 lm/W 760 lm/m **123,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

3528-120-12V-3000K-6500K-5M

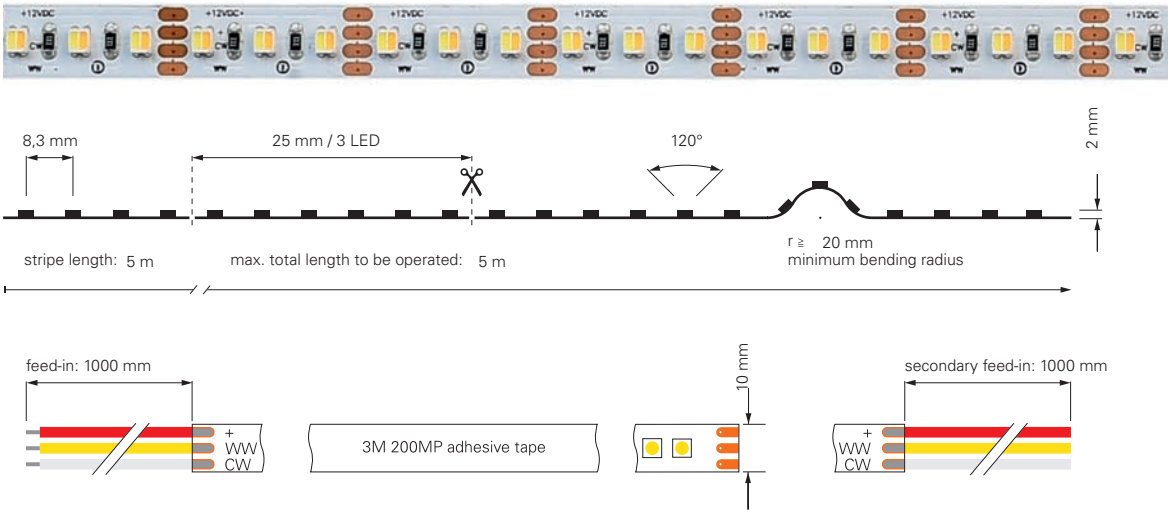

840142 5 m Roll WW CW 3000-6500K [+/- 150K] 120 LED/m 10,5 W/m 97,62 lm/W 1025 lm/m **199,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 80 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

STANDARD | 2CH | 24V

Bandes standard blanc chaud 2700K – blanc froid 6500K, blanc chaud 3000K – blanc froid 6500K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Ces bandes standard, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent de mélanger des tons de blanc entre 2700K et 6500K / 3000K et 6500K.

2216-196-24V-3000-6500K-5M

nouveau

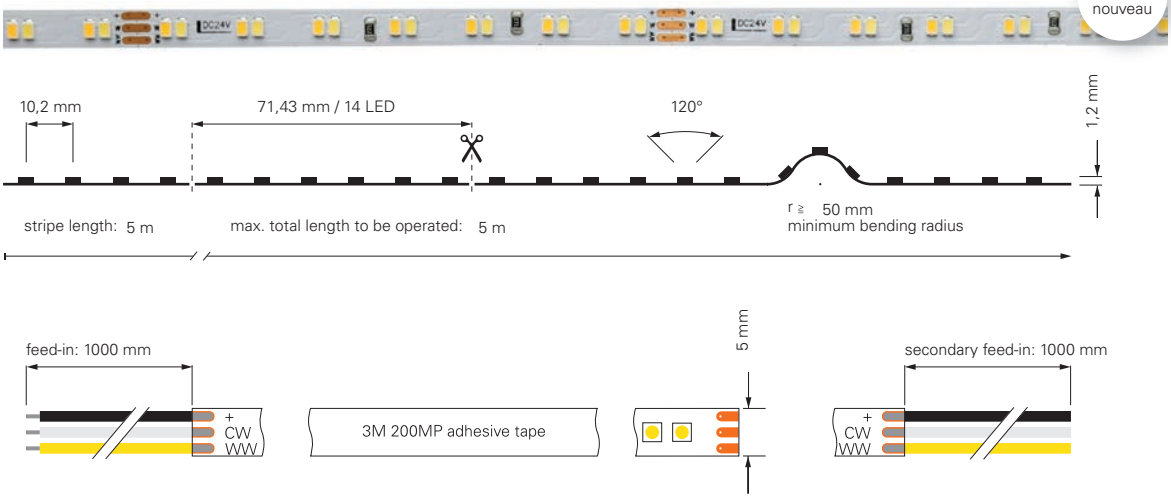

840350 5 m Roll WW CW 3000-6500K [+/- 150K] 196 LED/m 11 W/m 93,18 lm/W 1025 lm/m **129,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-120-24V-2700-6500K-5M

nouveau

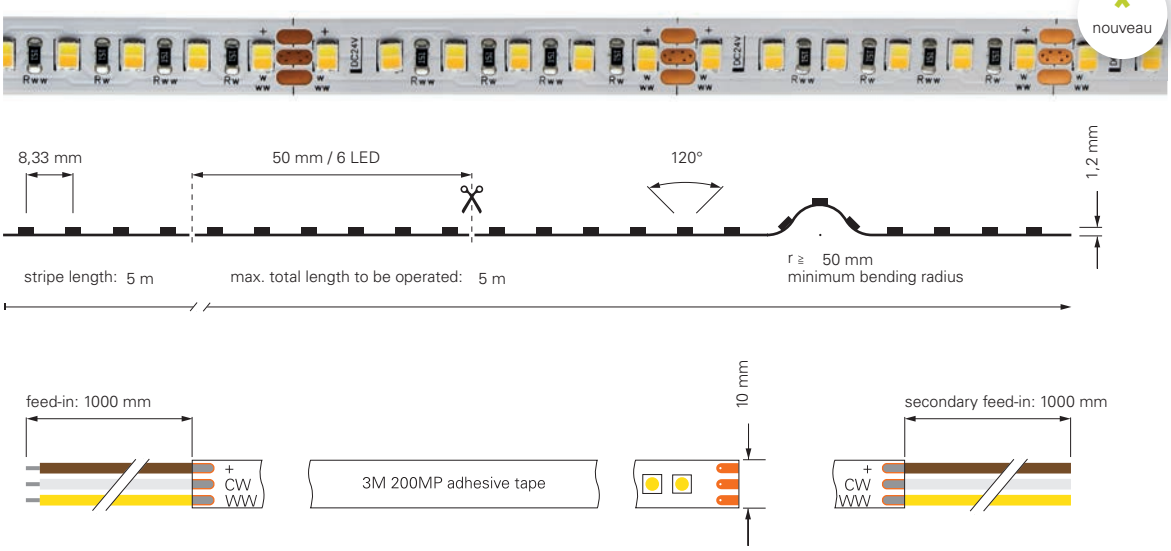

840348 5 m Roll WW CW 2700-6500K [+/- 150K] 120 LED/m 22,5 W/m 78,44 lm/W 1765 lm/m **199,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-120-24V-2700-6500K-5M-SILIKON

nouveau

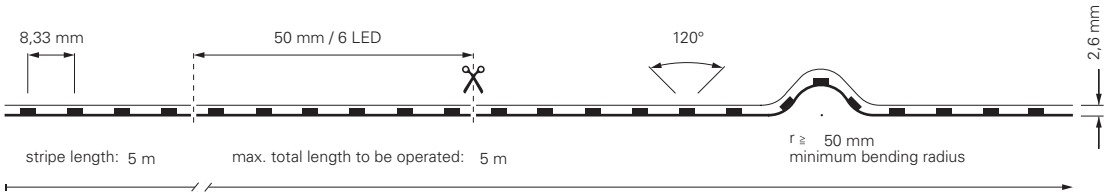

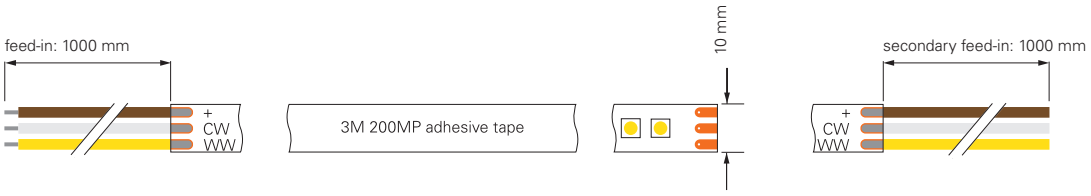

840347 5 m Roll WW CW 2700-6500K [+/- 150K] 120 LED/m 23,5 W/m 66,6 lm/W 1565 lm/m **219,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

2216-196-24V-3000-6500K-5M-SILIKON

nouveau

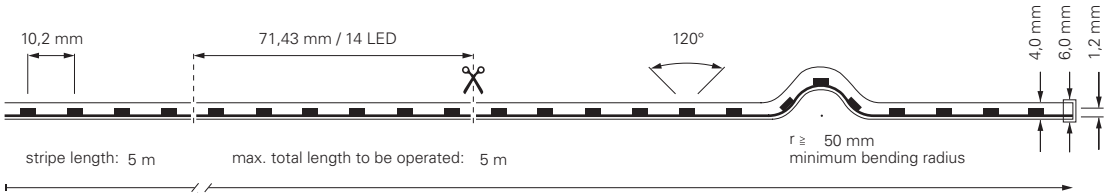

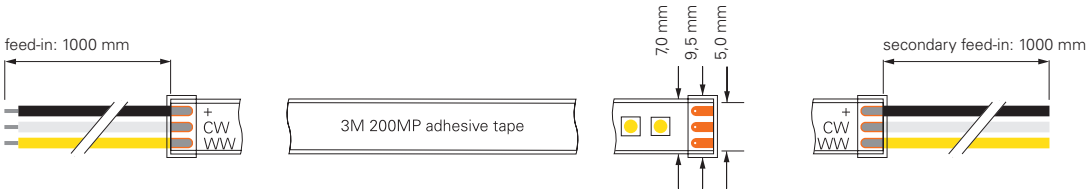

840349 5 m Roll WW CW 3000-6500K [+/- 150K] 196 LED/m 12,5 W/m 85,6 lm/W 1070 lm/m **149,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP65 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

Avec le soutien aimable de Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

STANDARD | 3CH | 24V

Ces bandes de LED RGB conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Ces bandes standard, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent également d'utiliser des couleurs individuelles ou des couleurs mélangées selon vos préférences.

3535-120-24V-RGB-5M

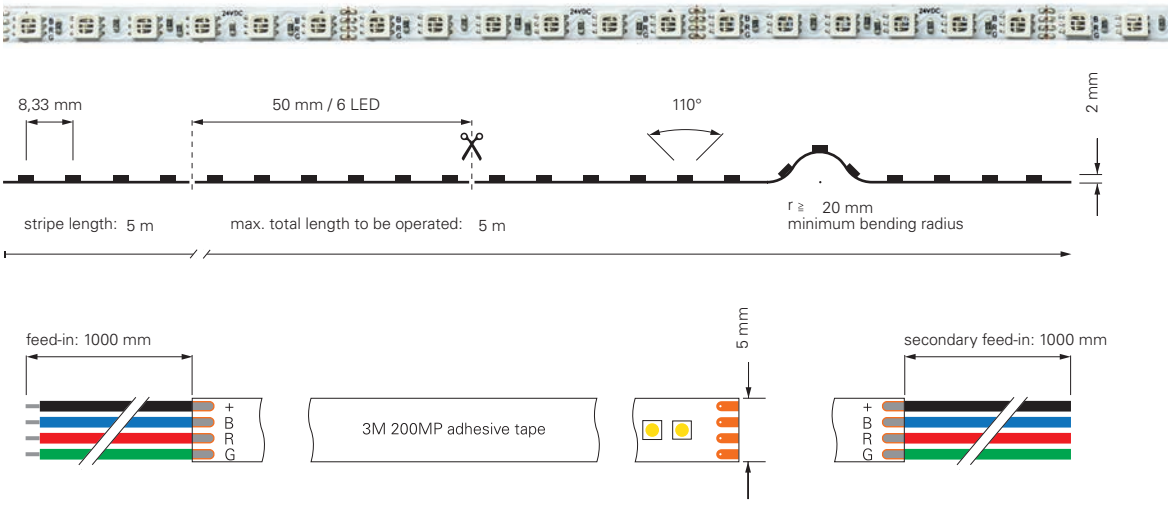

840276 5 m Roll 470-630 nm 120 LED/m 11 W/m 45,45 lm/W 500 lm/m **109,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3535 | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-60-24V-RGB-5M

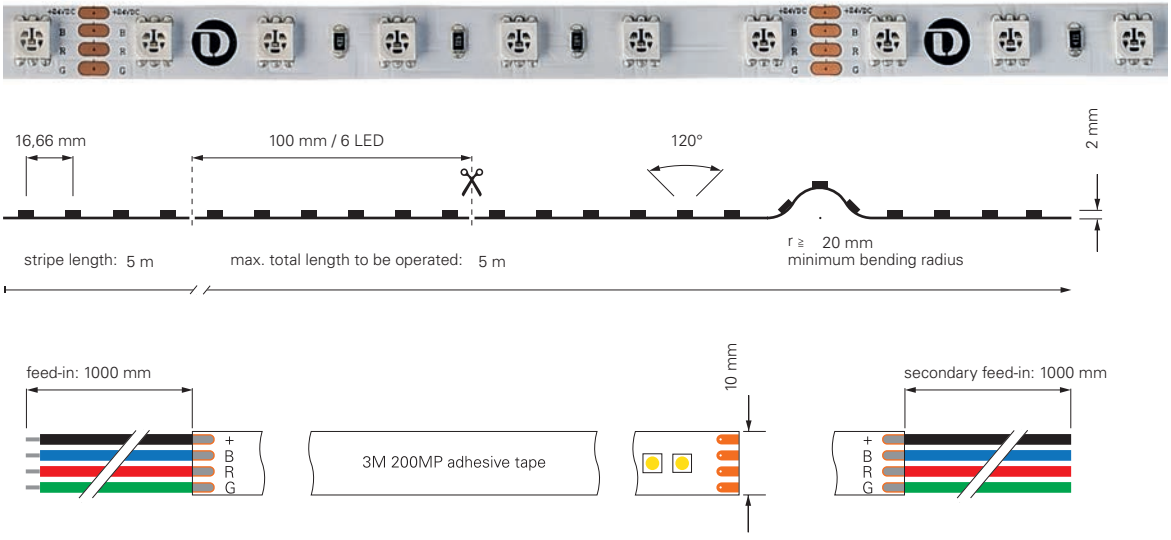

840254 5 m Roll 470-630 nm 60 LED/m 13 W/m 45 lm/W 580 lm/m **134,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-96-24V-RGB-5M / RGB-50M

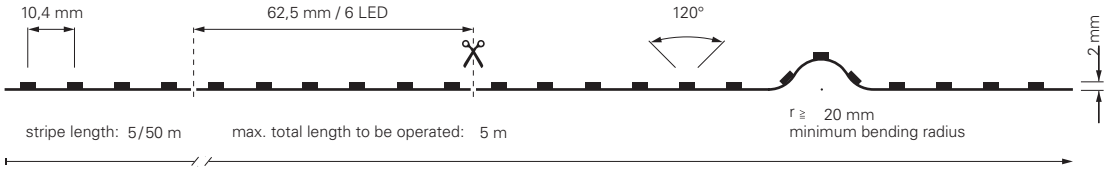

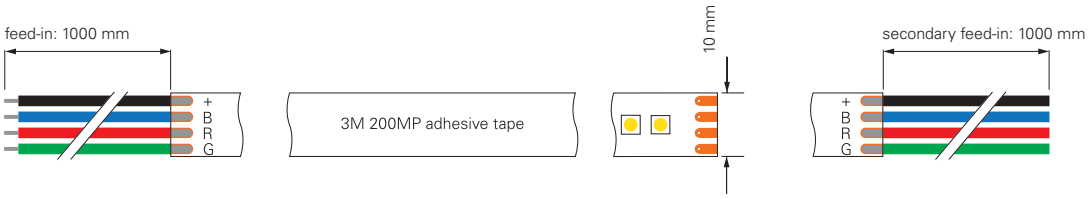

840147	5 m Roll	RGB	450-630 nm	96 LED/m	14,0 W/m	47,50 lm/W	665 lm/m	**173,95 €**
930516	50 m Roll	RGB	450-630 nm	96 LED/m	14,5 W/m	45,86 lm/W	665 lm/m	**1599,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-120-24V-RGB-5M

nouveau

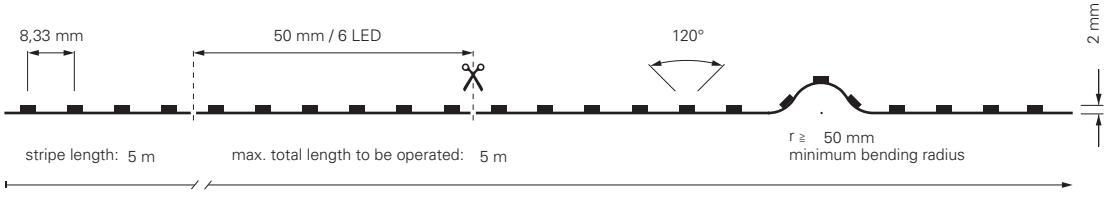

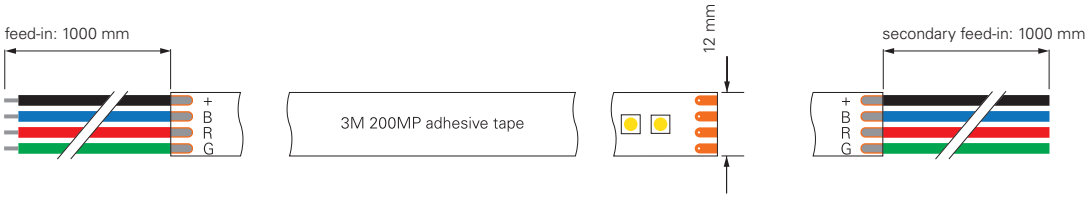

840352	5 m Roll	RGB	460-620 nm	120 LED/m	28 W/m	37,68 lm/W	1055 lm/m	**189,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-120-24V-RGB-5M-SILIKON

nouveau

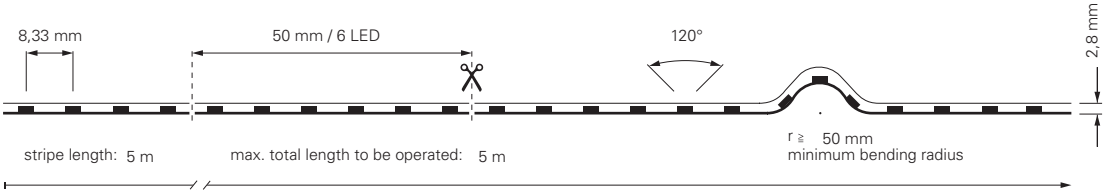

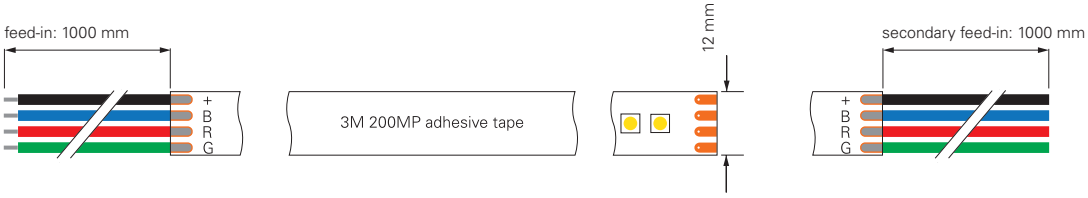

840351 5 m Roll RGB 460-620 nm 120 LED/m 27,5 W/m 38 lm/W 1045 lm/m **209,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 3 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

5050-60-24V-RGB-5M-SILIKON

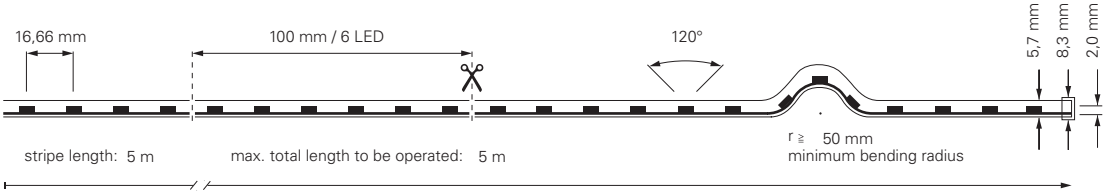

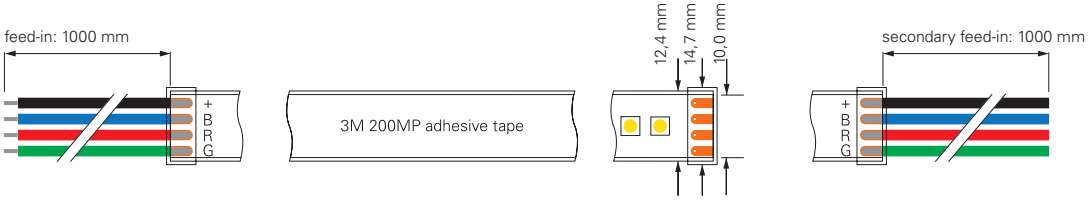

840256 5 m Roll RGB 470-630 nm 60 LED/m 12,5 W/m 42,4 lm/W 530 lm/m **159,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 3 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

STANDARD | 4CH | 24V

Bandes LED RGB + 3000K, 4000K, 6500K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications standard ainsi qu'aux coupes de bandes spéciales aux exigences les plus diverses.
Ces bandes LED, avec leurs options de commande flexibles, vous permettent également d'utiliser des couleurs individuelles, le blanc chaud, le blanc neutre, le blanc froid ou encore des couleurs mélangées selon vos préférences.

5050-96-24V-RGB+3000K-5M

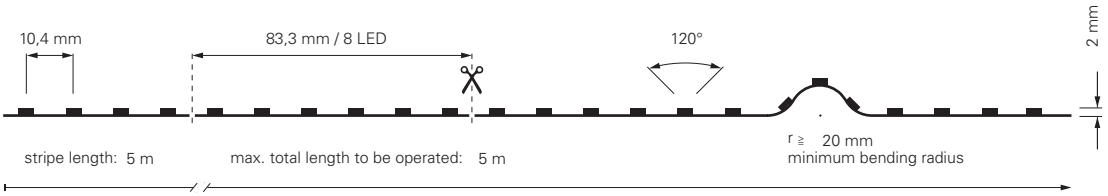

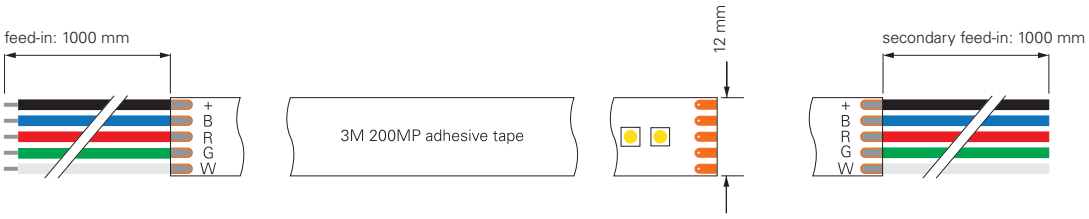

840144	5 m Roll	RGB WW 450-630 nm	96 LED/m	14W/m	41,79 lm/W	585 lm/m	**173,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 90 | + − | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-60-24V-RGB+3000K-5M + 5050-60-24V-RGB+3000K-50M

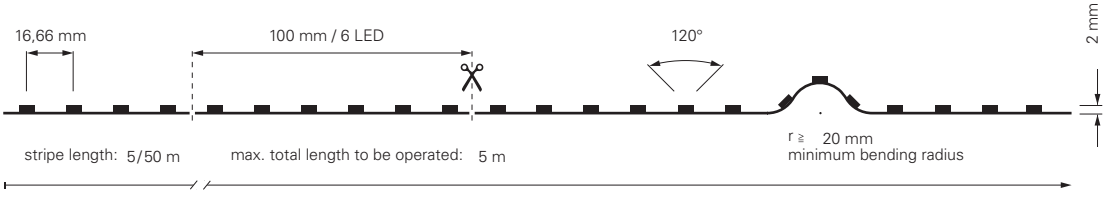

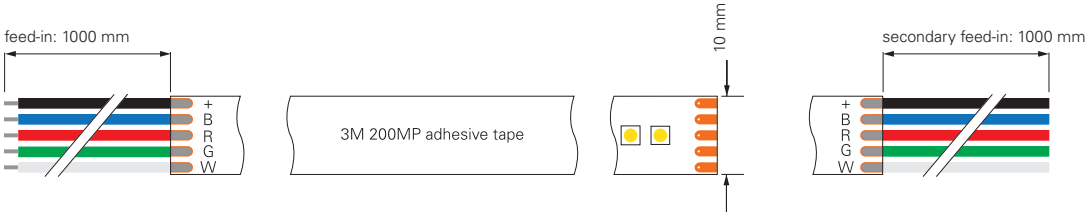

840236	5 m Roll	RGB WW 450-630 nm	60 LED/m	16 W/m	51,25 lm/W	820 lm/m	**149,95 €**
930517	50 m Roll	RGB WW 450-630 nm	60 LED/m	16 W/m	51,25 lm/W	820 lm/m	**1299,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-60-24V-RGB+4000K-5M / RGB+4000K-50M / RGB+6500K-5M

nouveau

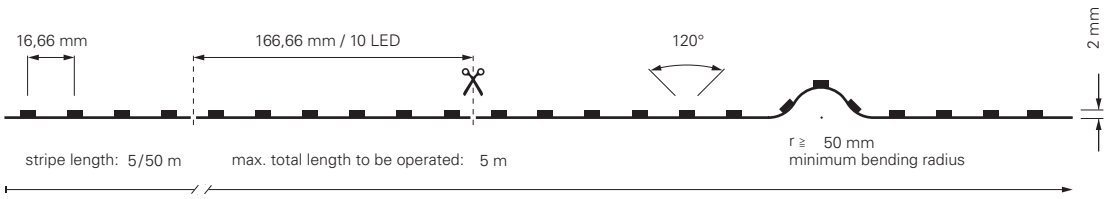

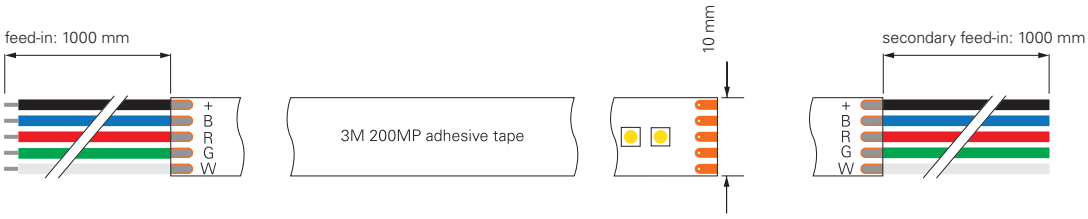

840353	5 m Roll	RGB	NW 460-630 nm	60 LED/m	16,5 W/m	46,97 lm/W	775 lm/m	**149,95 €**
840354	50 m Roll	RGB	NW 460-630 nm	60 LED/m	16,5 W/m	46,97 lm/W	775 lm/m	**1399,95 €**
840356	5 m Roll	RGB	CW 460-630 nm	60 LED/m	16,5 W/m	48,18 lm/W	795 lm/m	**149,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

3535-192-24V-RGB+3000K-5M / RGB+4000K-5M

nouveau

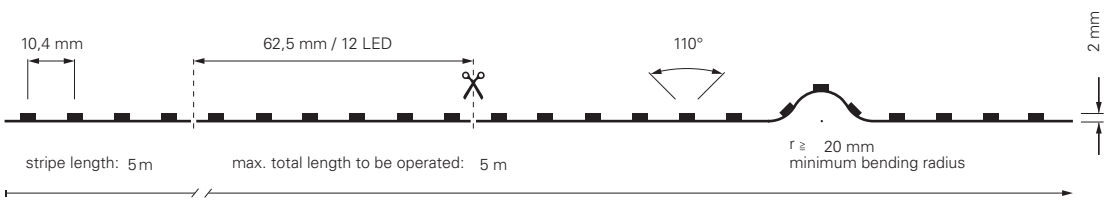

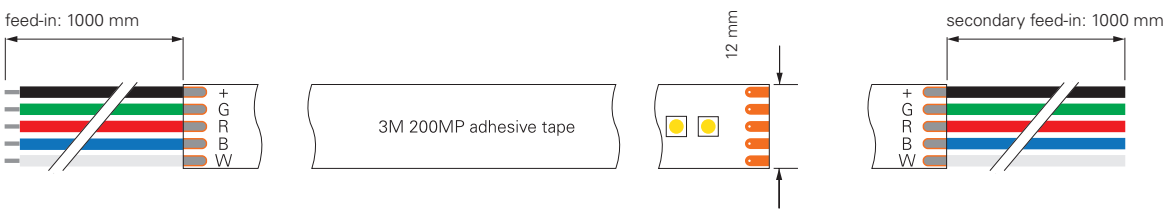

840308	5 m Roll	RGB	WW 470-630 nm	192 LED/m	22 W/m	43,41 lm/W	955 lm/m	**173,95 €**
840309	5 m Roll	RGB	NW 470-630 nm	192 LED/m	22 W/m	44,77 lm/W	985 lm/m	**173,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3535 | Ra 90 | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-60-24V-RGB+4000K / RGB-6500K-5M-SILIKON

nouveau

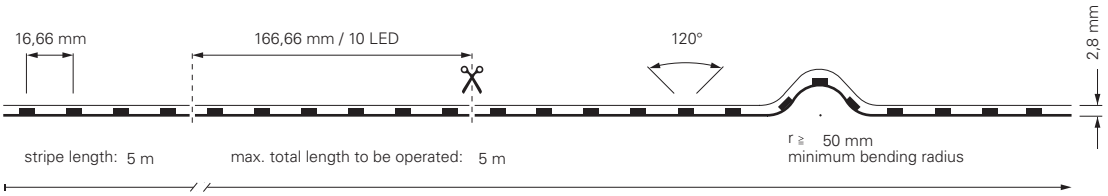

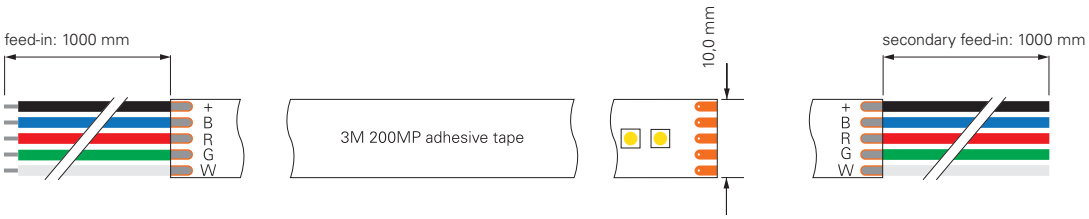

840373	5 m Roll	RGB NW	460-630 nm	60 LED/m	16,0 W/m	47,81 lm/W	765 lm/m	**159,95 €**
840357	5 m Roll	RGB CW	460-630 nm	60 LED/m	16,5 W/m	50,91 lm/W	840 lm/m	**159,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 4 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

5050-60-24V-RGB+3000K-5M-SILIKON

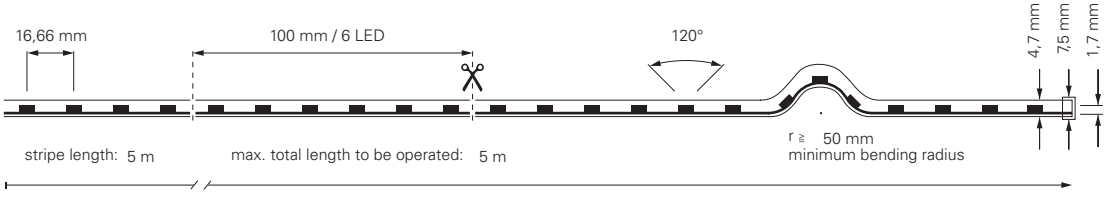

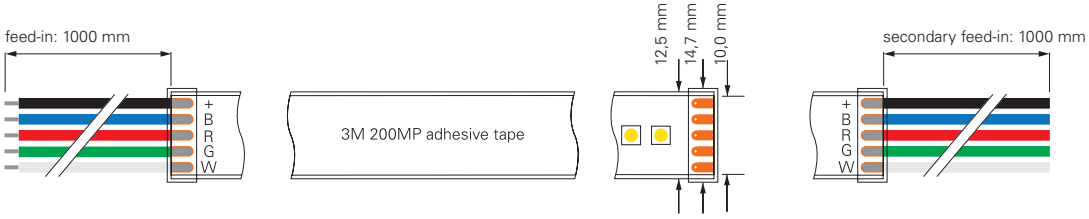

840239	5 m Roll	RGB WW	450-630 nm	60 LED/m	15 W/m	49 lm/W	735 lm/m	**179,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 4 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

STANDARD | 3+2CH | 24V

Bandes LED RGB + 2700 - 6500K
Ces bandes de LED conviennent à toutes les applications et coupes de bandes spéciales aux exigences les plus variées et les plus rigoureuses.
Cette conception spéciale utilise des bandes LED à 3+2 canaux.
L'affectation séparée et la double alimentation vous permettent de contrôler les bandes séparément les unes des autres [RGB /2700K - 6500].

5050-72-24V-RGB+2700K-6500K-5M / RGB+2700K-6500K-50M

nouveau

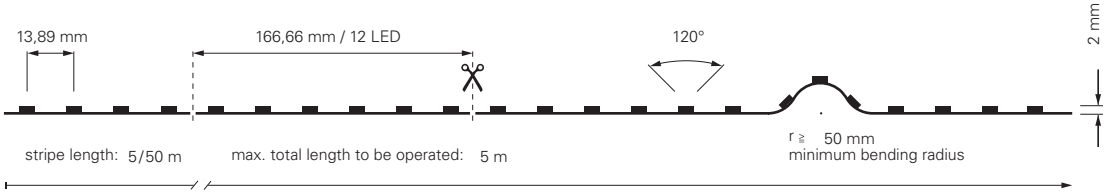

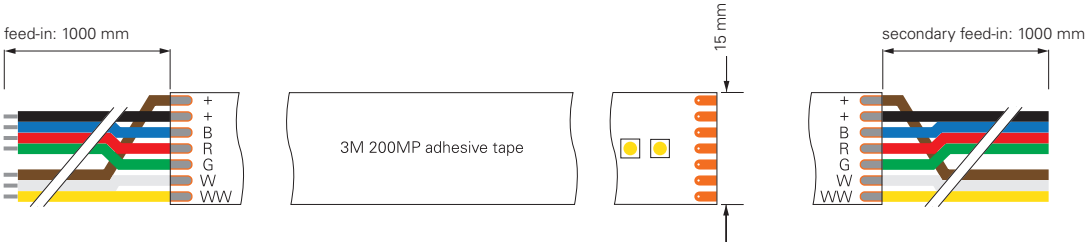

840359	5 m Roll	RGB WW CW	460-630 nm	72 LED/m	15,5 W/m	66,77 lm/W	1035 lm/m	**269,95 €**
840360	50 m Roll	RGB WW CW	460-630 nm	72 LED/m	15,5 W/m	66,77 lm/W	1035 lm/m	**2499,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 3+2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

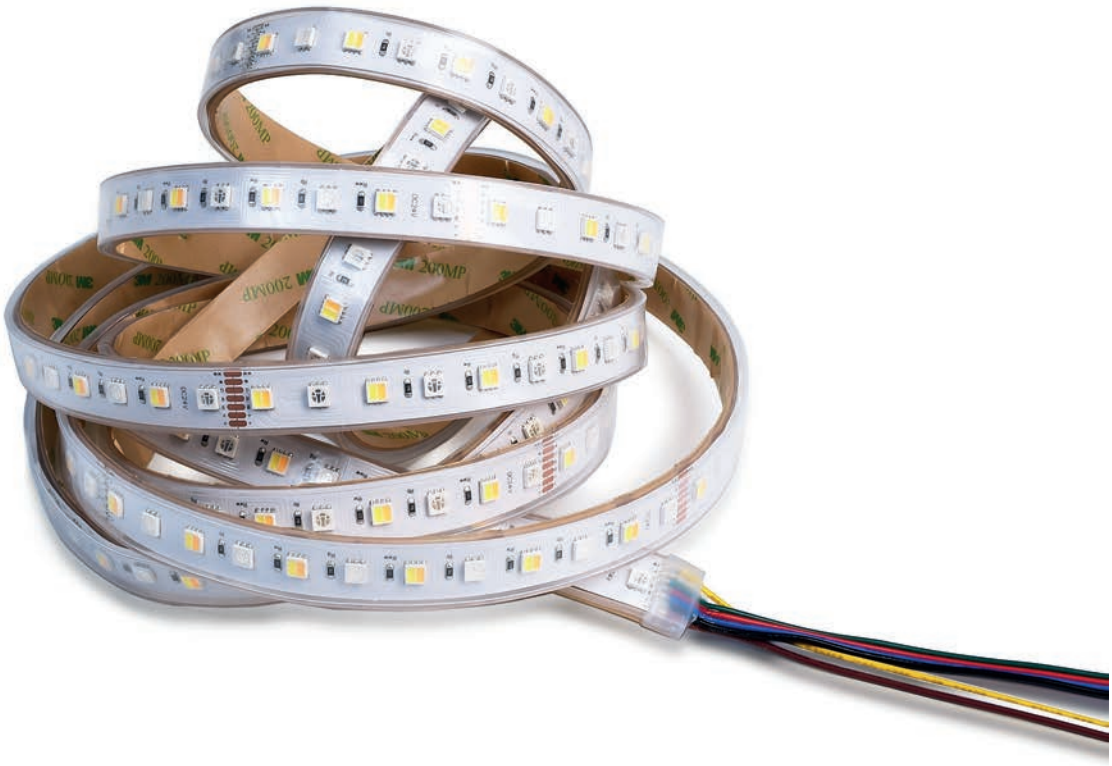

5050-72-24V-RGB+2700K-6500K-5M-SILIKON

nouveau

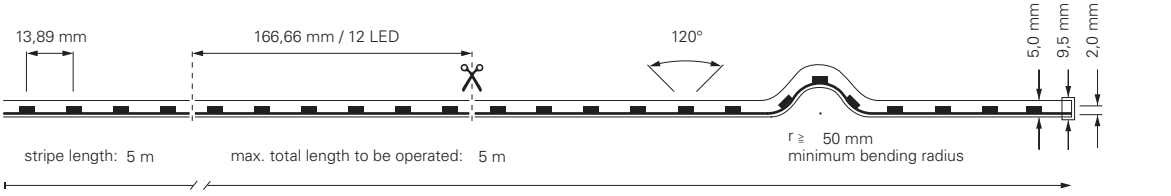

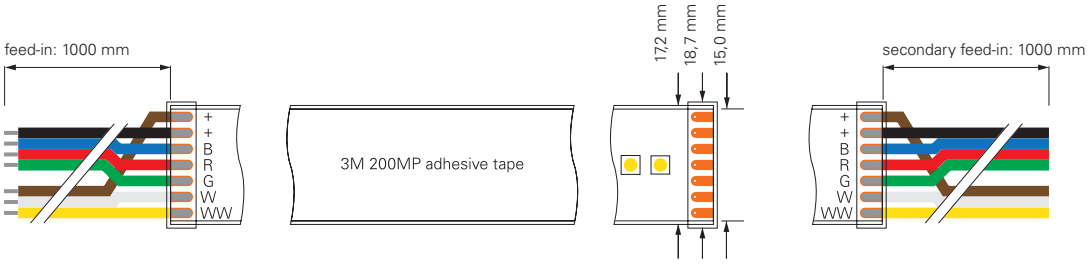

840358 5 m Roll RGB WW CW 460-630 nm 72 LED/m 15,5 W/m 61,94 lm/W 960 lm/m **299,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 3+2 CH | IP65 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x support de fixation, 20x vis en acier inoxydable, 2x capuchon d'extrémité

D LENSE LINE | 1CH | 24V

D LENSE LINE blanc chaud 3000K
Ces bandes LED spéciales sont équipées de lentilles, ce qui permet d'obtenir une émission de lumière ciblée [angle de diffusion de 10° ou 45°].

D LENSE LINE IP67 3000K 10°

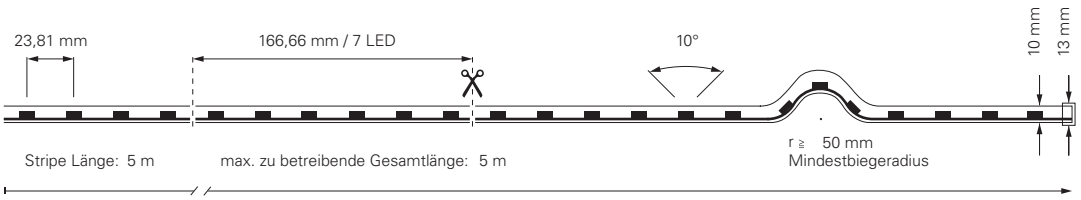

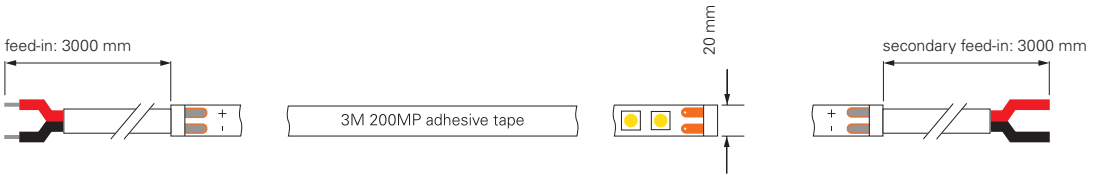

840297 5 m Roll WW 3000K [+/- 150K] 210 LED/m 13,5 W/m 110,37 lm/W 1490 lm/m **289,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 94 | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 6x Halteclip, 6x Edelstahlschraube

D LENSE LINE IP67 3000K 45°

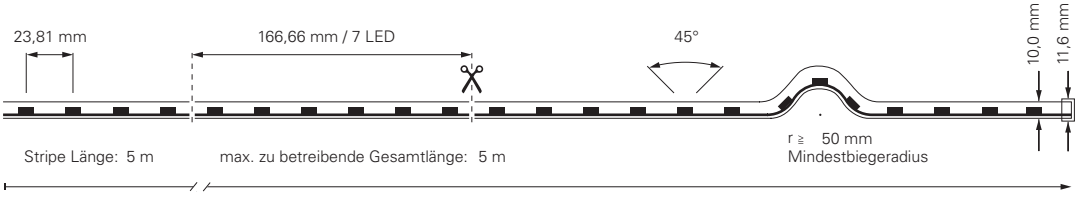

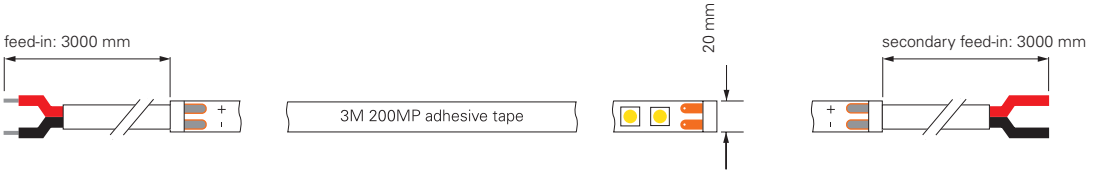

840298 5 m Roll WW 3000K [+/- 150K] 210 LED/m 13,5 W/m 97,78 lm/W 1320 lm/m **289,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 94 | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 6x Halteclip, 6x Edelstahlschraube

D LENSE LINE | 3CH | 24V

D LENSE LINE RGB
Ces bandes LED spéciales sont équipées de lentilles, ce qui permet d'obtenir une émission de lumière ciblée [angle de diffusion de 10° ou 45°].
Les options de commande flexibles permettent de régler sélectivement des couleurs individuelles ou mélangées.

D LENSE LINE IP67 RGB 10°

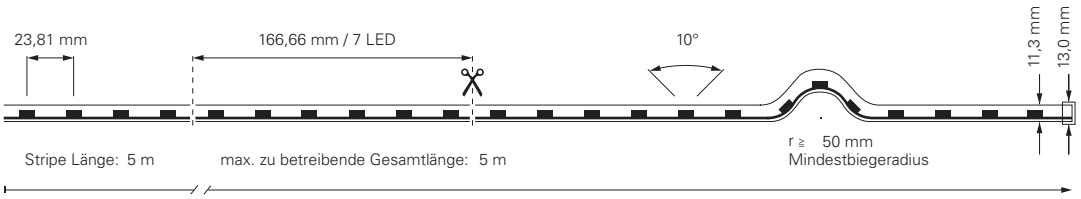

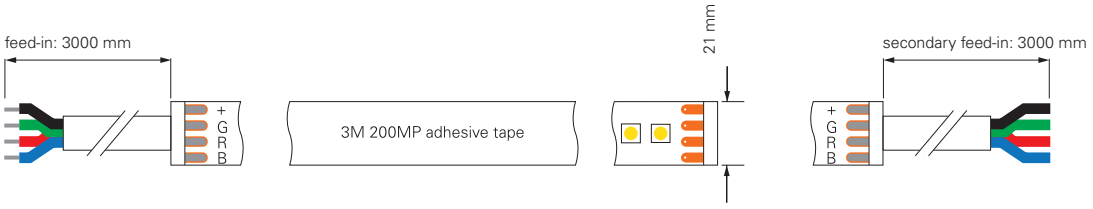

840299	5 m Roll	RGB	470-630 nm	210 LED/m	8 W/m	36,88 lm/W	295 lm/m	**299,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3535 | + − | 3 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 6x Halteclip, 6x Edelstahlschraube

D LENSE LINE IP67 RGB 45°

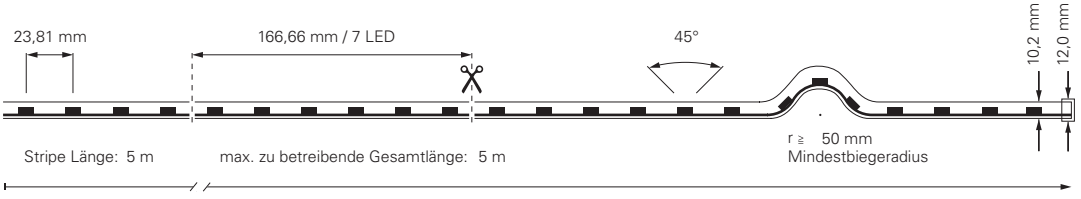

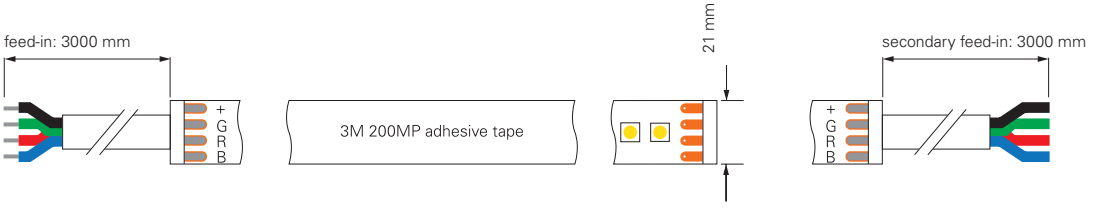

840300	5 m Roll	RGB	470-630 nm	210 LED/m	8 W/m	40 lm/W	320 lm/m	**299,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3535 | + − | 3 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 6x Halteclip, 6x Edelstahlschraube

D FLEX LINE – FLEXIBLE À BIEN DES ÉGARDS

Vous êtes à la recherche d'une bande LED flexible, à l'épreuve de l'eau et homogène? Avec notre série D FLEX LINE, nous réunissons toutes ces exigences en une seule bande lumineuse. Nos bandes D FLEX LINE sont disponibles en deux versions de base, en « Top View » et en « Side View ».

La différence réside dans le positionnement des bandes LED, car il en résulte deux différences importantes dans le montage / placement possible de celles-ci. Grâce à un encapsulage entièrement flexible, les D FLEX LINE atteignent un degré de protection allant jusqu'à IP68 et permettent, par un positionnement approprié de la bande, d'obtenir une lumière entièrement homogène dans les différentes versions de rubans LED blanc chaud, RGB et RGB + blanc chaud. La forme et l'encapsulation influencent également de manière significative le comportement de diffusion de nos bandes, vous offrant un angle de diffusion allant jusqu'à 180°. La longueur totale maximale utilisable est de 5 m.

TOP VIEW

La bande LED est disposée / installée horizontalement, ce qui signifie que la bande Flex peut être pliée vers le haut et vers le bas.
[respecter le rayon de courbure minimum correspondant]

Vous pouvez raccourcir les bandes lumineuses aux points prévus et marqués. Chaque bande D FLEX LINE est fournie avec une alimentation principale et une alimentation secondaire de 3 m chacune, assurant ainsi une installation flexible, pratique et simple. L'alimentation est fournie avec des extrémités de fils étamées.

De plus, nos bandes D FLEX LINE sont ignifuges et résistantes aux UV, à l'eau chlorée, à l'eau salée et aux produits de nettoyage disponibles dans le commerce [respecter les concentrations, ne résiste pas à l'eau de mer].

D FLEX LINE TOP VIEW IP68 3000K

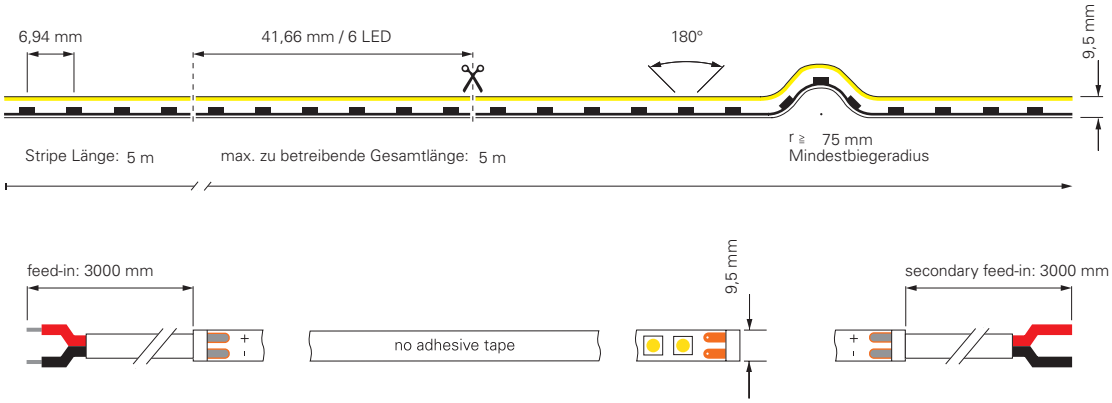

840285	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	144 LED/m	10,5 W/m	69,52 lm/W	730 lm/m	**469,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | + − | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930446	Profilé pour D Flex Line MINI Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 12 x 13 mm	**12,95 €**
930445	Profilé pour D Flex Line MINI Plastique | transparent L x L x H: 1000 x 12 x 13 mm	**9,95 €**
930531	Kit de montage pour D Flex Line | 10 x 10 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

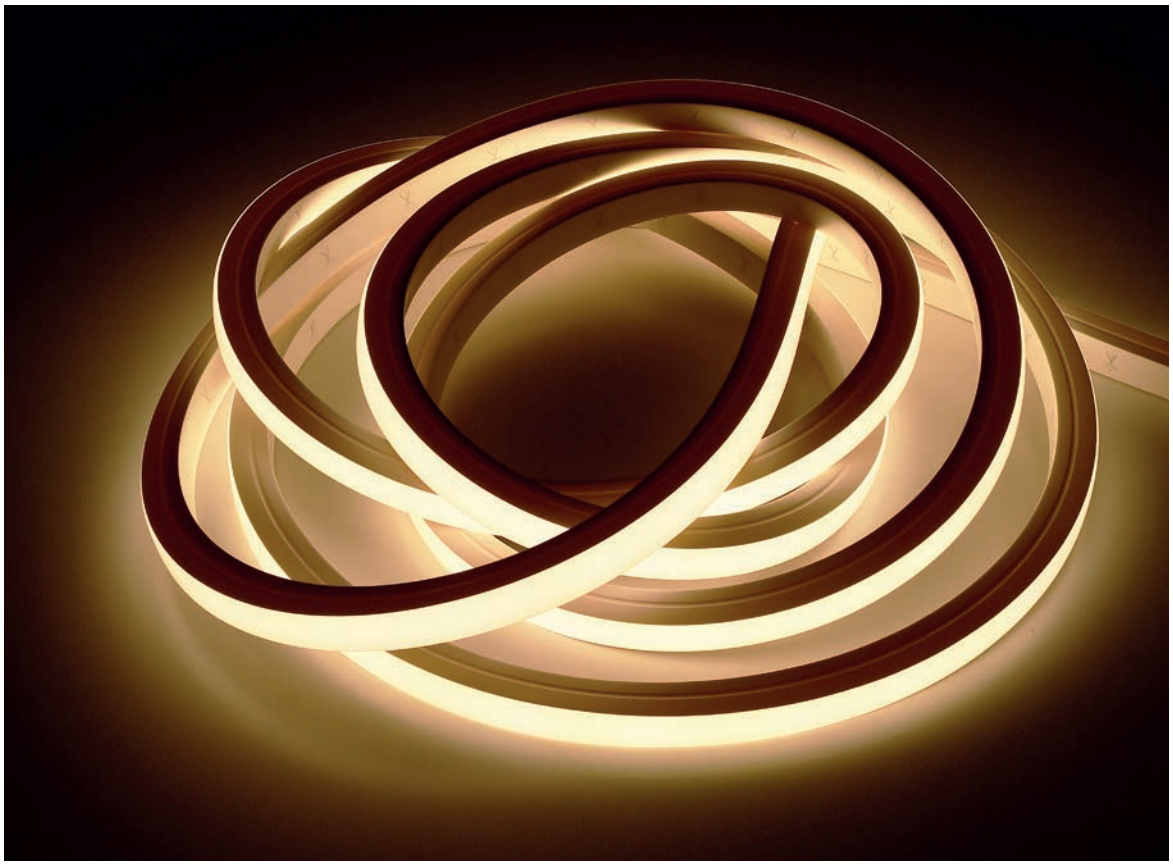

D FLEX LINE MINI TOP VIEW IP68 3000K

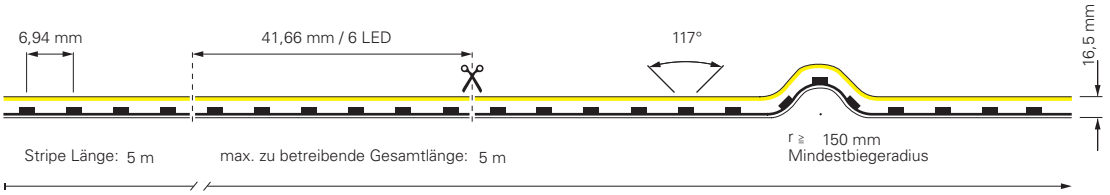

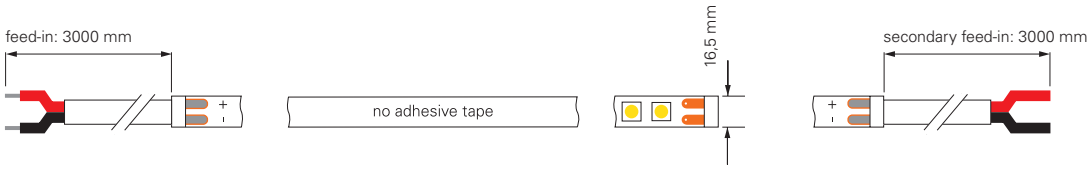

840288	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	144 LED/m	10,5 W/m	49,05 lm/W	515 lm/m	**689,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | + − | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930448	Profilé pour D Flex Line TOP Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 19 x 18 mm	**12,95 €**
930449	Profilé pour D Flex Line TOP Plastique | transparent L x L x H: 1000 x 19 x 18 mm	**9,95 €**
930533	Kit de montage pour D Flex Line | 16 x 15 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

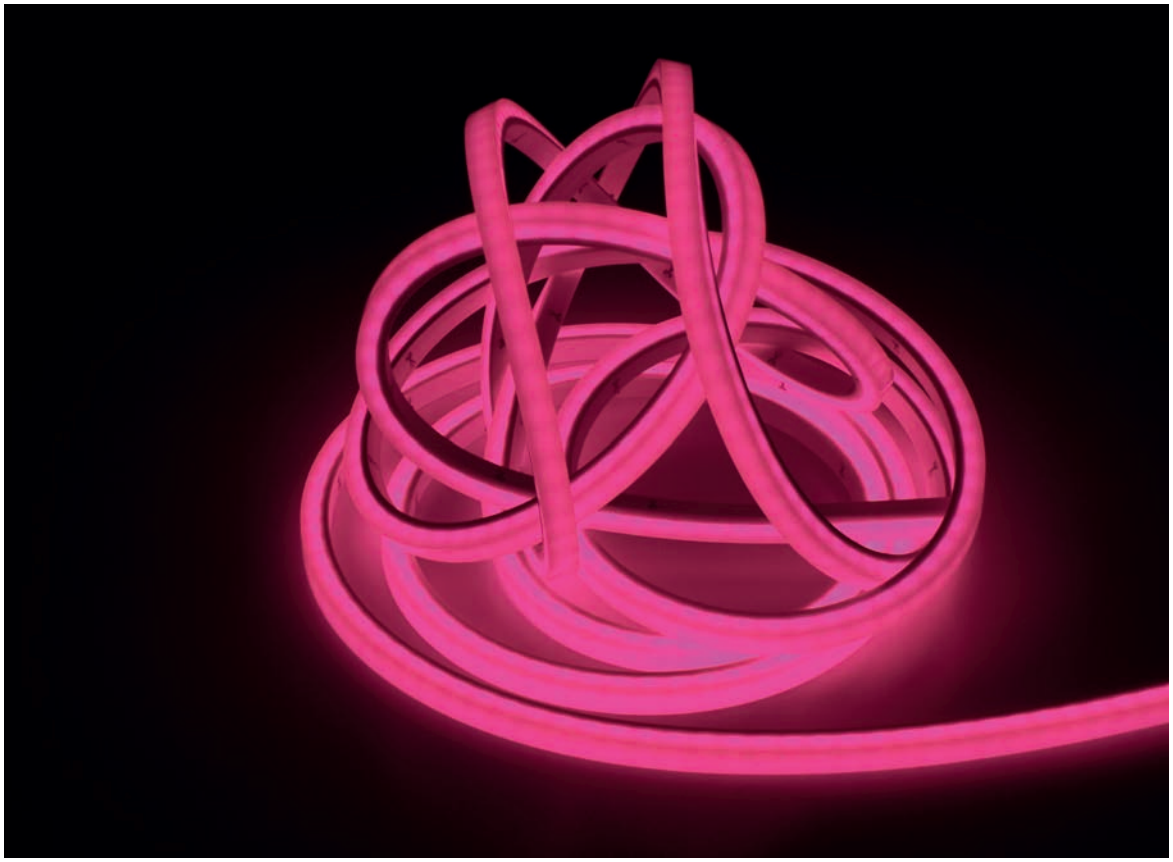

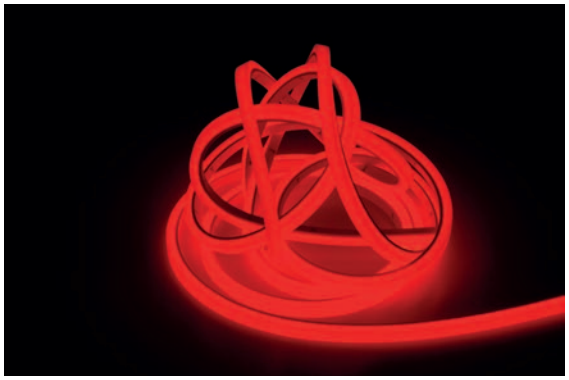

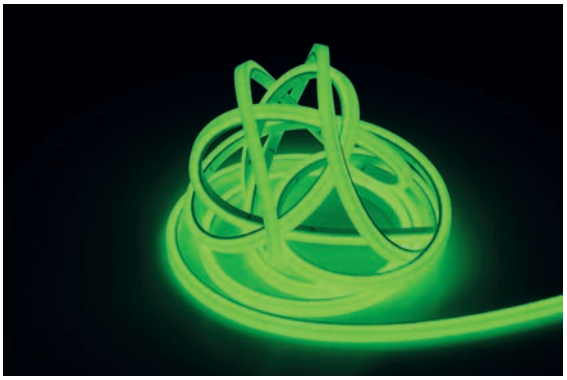

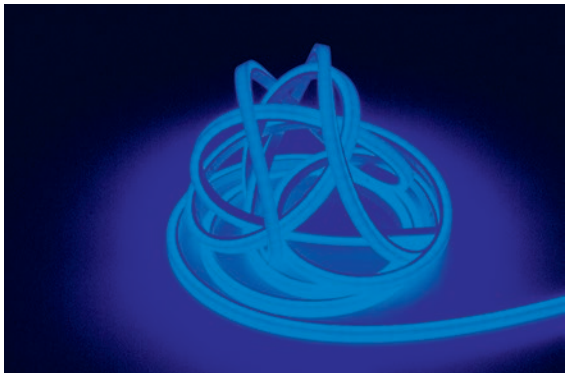

D FLEX LINE TOP VIEW IP68 RGB

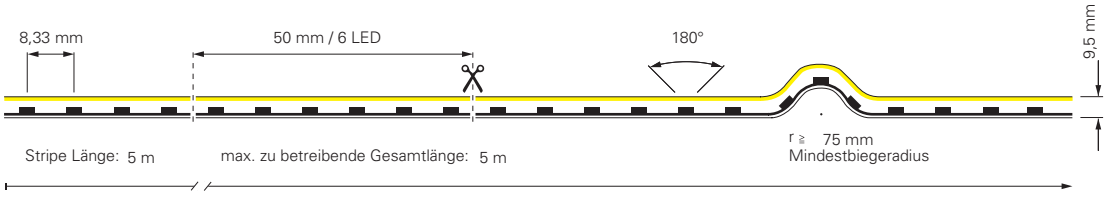

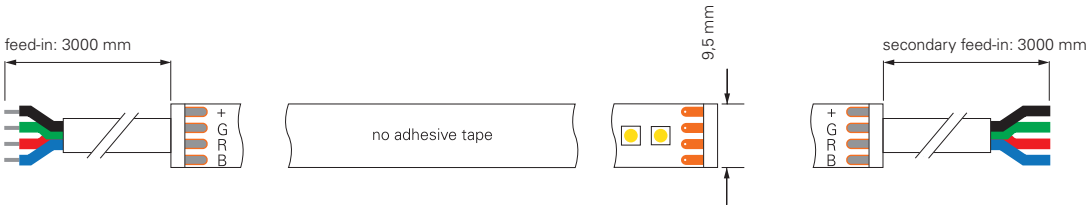

840286	5 m Roll	RGB	460-620 nm	120 LED/m	10 W/m	31,5 lm/W	315 lm/m	**469,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 4040 | + − | 3 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930446	Profilé pour D Flex Line MINI Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 12 x 13 mm	**12,95 €**
930445	Profilé pour D Flex Line MINI Plastique | transparent L x L x H: 1000 x 12 x 13 mm	**9,95 €**
930531	Kit de montage pour D Flex Line | 10 x 10 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

D FLEX LINE TOP VIEW IP68 RGBW

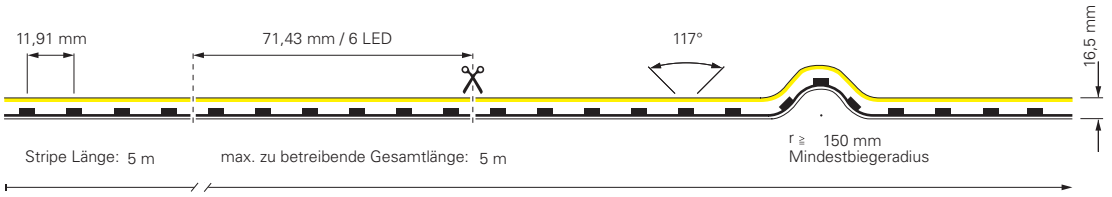

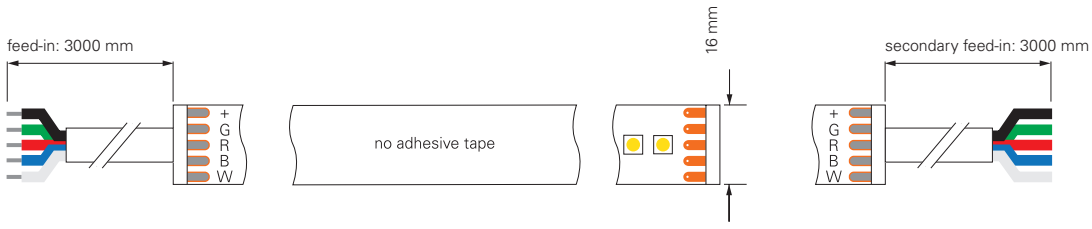

840289	5 m Roll	RGB WW	470-620 nm	84 LED/m	10,5 W/m	30,48 lm/W	320 lm/m	**689,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 4 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930448	Profilé pour D Flex Line TOP Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 19 x 18 mm	**12,95 €**
930449	Profilé pour D Flex Line TOP Plastique | transparent L x L x H: 1000 x 19 x 18 mm	**9,95 €**
930533	Kit de montage pour D Flex Line | 16 x 15 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

SIDE VIEW

La bande LED est disposée / installée verticalement, ce qui permet de plier la bande Flex vers la gauche et la droite. [respecter le rayon de courbure minimum correspondant]

D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP44 3000K

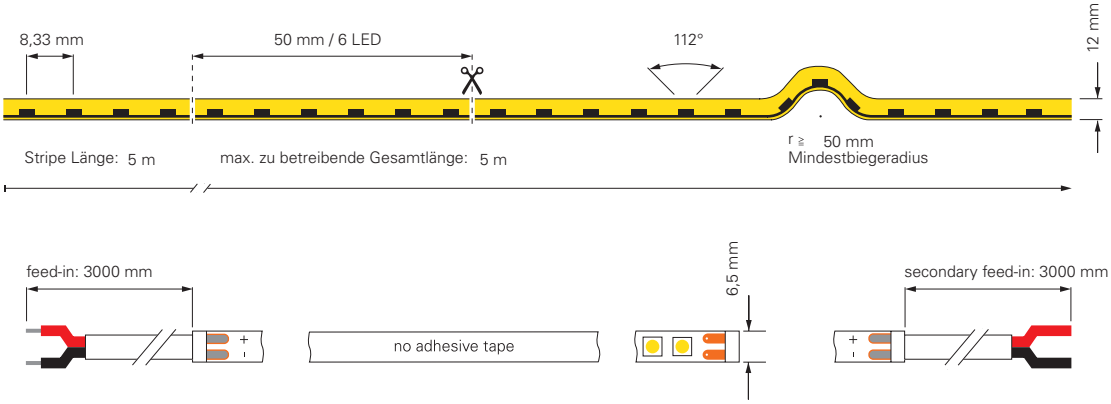

840376	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	9,5 W/m	30 lm/W	285 lm/m	**299,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 90 | + - | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930443	Profilé pour D Flex Line Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 9 x 13 mm	**10,95 €**
930444	Flex Profilé pour D Flex Line Aluminium L x L x H: 500 x 9 x 12 mm	**19,95 €**
930530	Kit de montage pour D Flex Line | 6,5 x 12 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 3000K

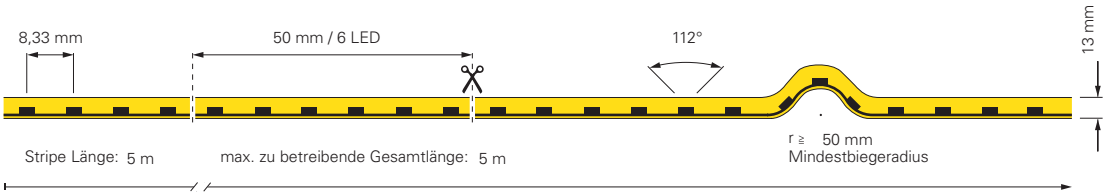

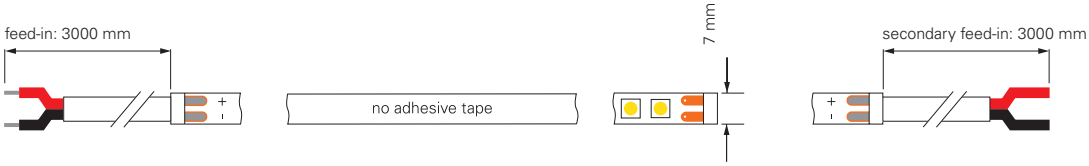

840283	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	8 W/m	36,88 lm/W	295 lm/m	**469,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | + − | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930443	Profilé pour D Flex Line Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 9 x 13 mm	**10,95 €**
930444	Flex Profilé pour D Flex Line Aluminium L x L x H: 500 x 9 x 12 mm	**19,95 €**
930530	Kit de montage pour D Flex Line | 6,5 x 12 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 3000K

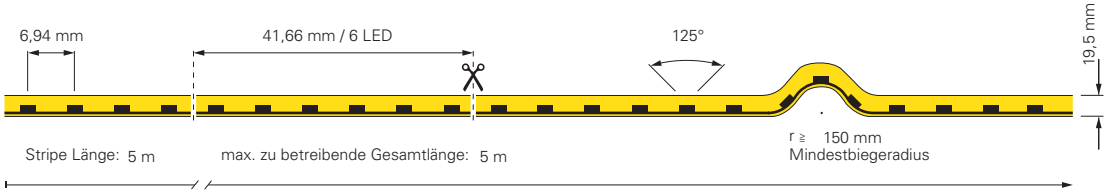

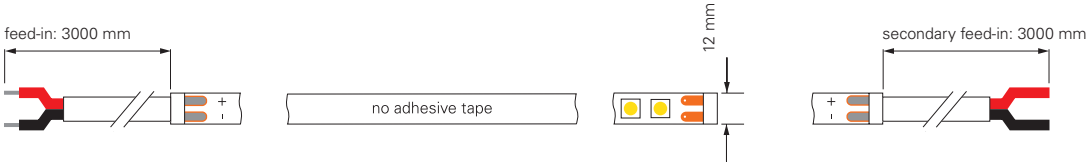

840287	5 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	144 LED/m	10,5 W/m	36 lm/W	368 lm/m	**689,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | + − | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930447	Profilé pour D Flex Line SIDE Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 15 x 21 mm	**12,95 €**
930451	Flex Profilé pour D Flex Line Side Aluminium L x L x H: 500 x 15 x 20 mm	**24,95 €**
930532	Kit de montage pour D Flex Line | 12 x 20 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP44 RGB

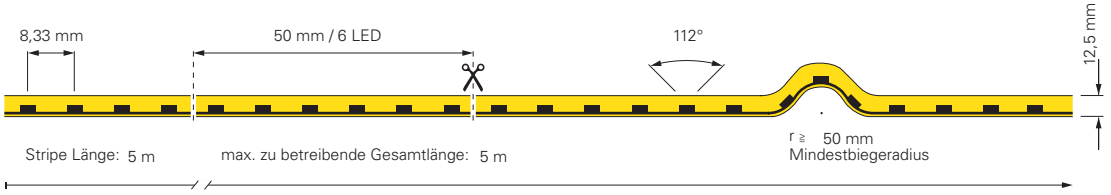

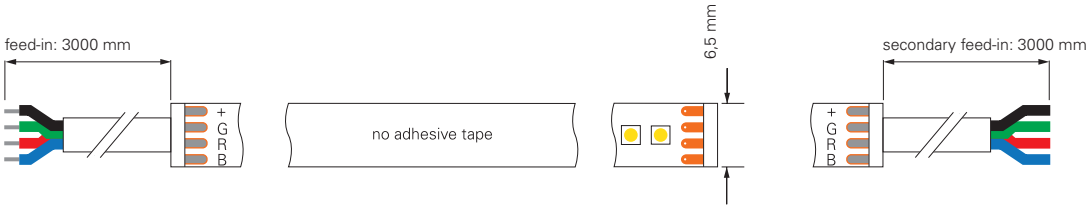

840377	5 m Roll	RGB	460-620 nm	120 LED/m	10 W/m	12 lm/W	120 lm/m	**299,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 4040 | + – | 3 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930443	Profilé pour D Flex Line Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 9 x 13 mm	**10,95 €**
930444	Flex Profilé pour D Flex Line Aluminium L x L x H: 500 x 9 x 12 mm	**19,95 €**
930530	Kit de montage pour D Flex Line | 6,5 x 12 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 RGB

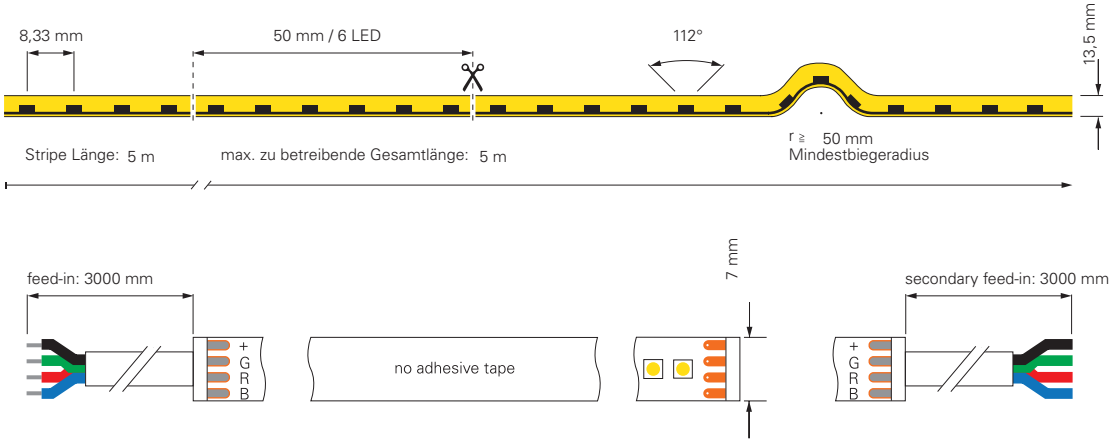

840284	5 m Roll	RGB	460-620 nm	120 LED/m	8 W/m	13,75 lm/W	110 lm/m	**469,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 4040 | + − | 3 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930443	Profilé pour D Flex Line Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 9 x 13 mm	**10,95 €**
930444	Flex Profilé pour D Flex Line Aluminium L x L x H: 500 x 9 x 12 mm	**19,95 €**
930530	Kit de montage pour D Flex Line | 6,5 x 12 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

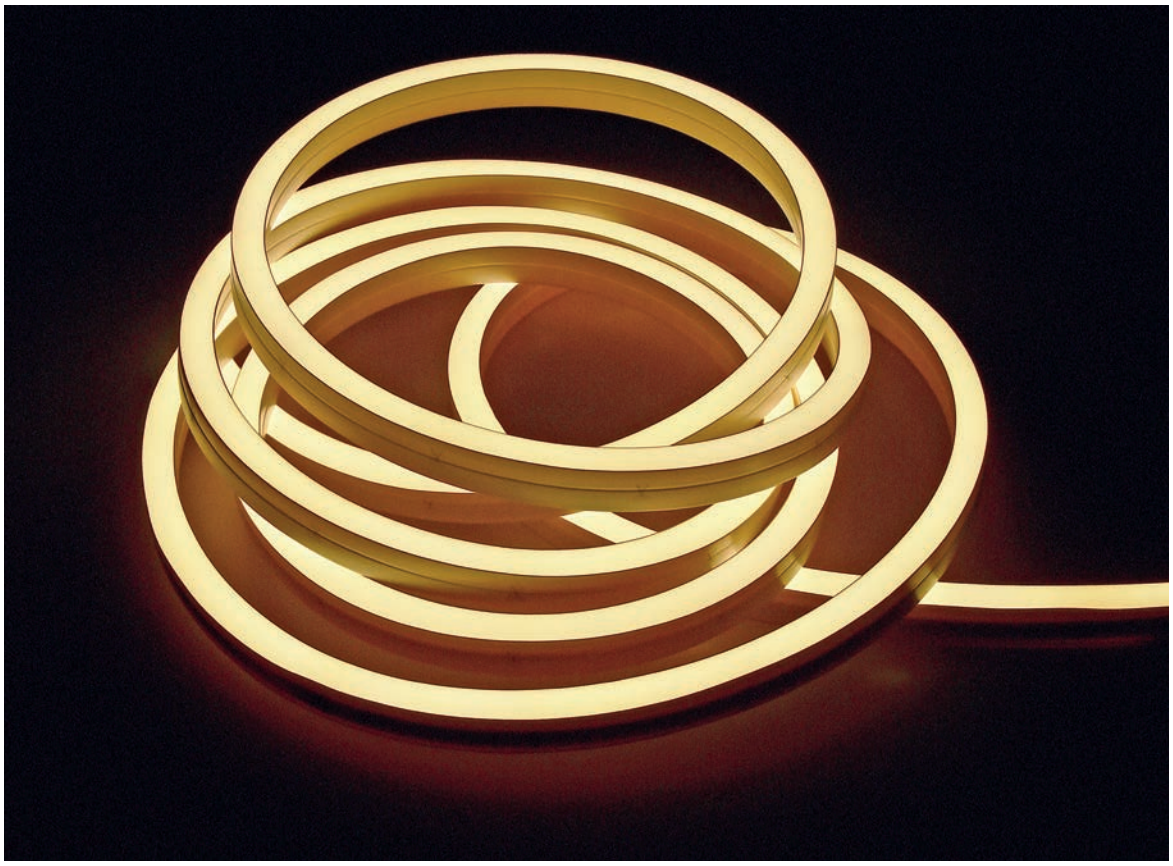

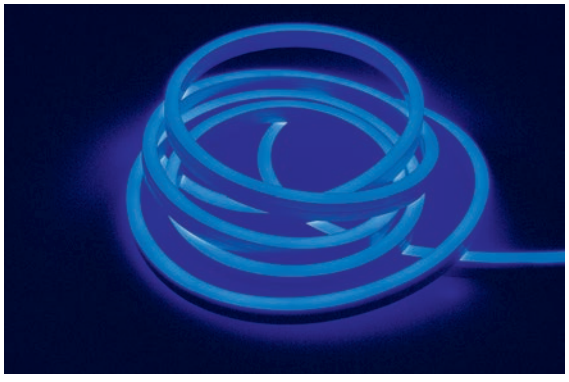

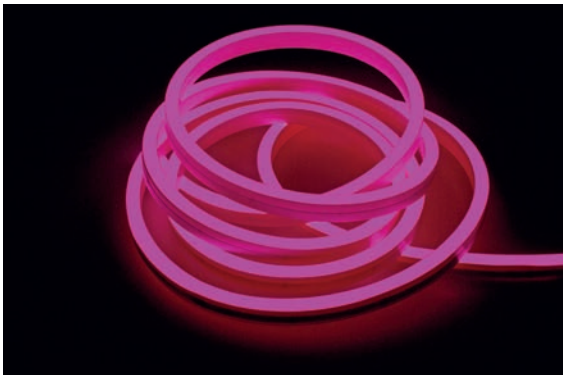

D FLEX LINE SIDE VIEW IP68 RGBW

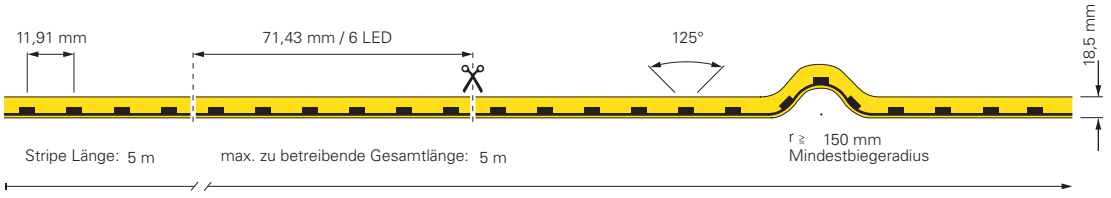

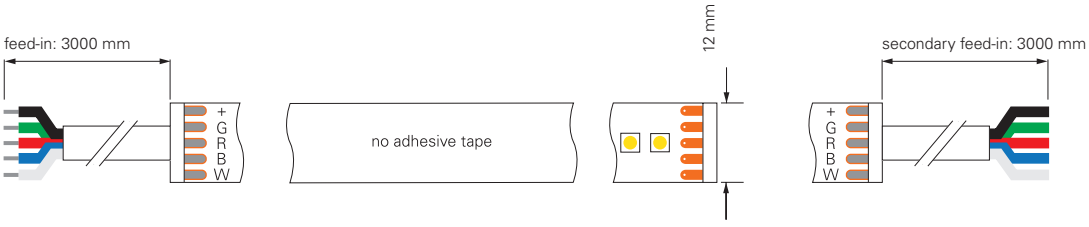

840290	5 m Roll	RGB WW	470-630 nm	84 LED/m	10,5 W/m	20 lm/W	210 lm/m	**689,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 4 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

accessoires inclus: 10x clip de maintien, 10x vis, 2x capuchon d'extrémité

930447	Profilé pour D Flex Line SIDE Aluminium anodisé L x L x H: 1000 x 15 x 21 mm	**12,95 €**
930451	Flex Profilé pour D Flex Line Side Aluminium L x L x H: 500 x 15 x 20 mm	**24,95 €**
930532	Kit de montage pour D Flex Line | 12 x 20 mm	**8,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

230V | 1CH

Ces bandes LED sont conviennent particulièrement en cas d'exigences spécifiques et d'accent sur des segments flexibles, résistants à l'eau et durables dans les espaces intérieurs et extérieurs.
En raison de la tension de 230V, aucun bloc d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Le luminaire est livré prêt à être raccordé avec la fiche Schuko montée et le capuchon d'extrémité encapsulé. Les bandes LED peuvent être commutées de 100 % à 40 % au moyen d'un gradateur en fonction des besoins ou de l'éclairage ambiant.
Les applications comportant de longs segments, par exemple sur des bâtiments ou des couloirs d'hôtel, peuvent être utilisées sur une distance allant jusqu'à 50 m.

2835-120-230V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M-SILIKON

nouveau

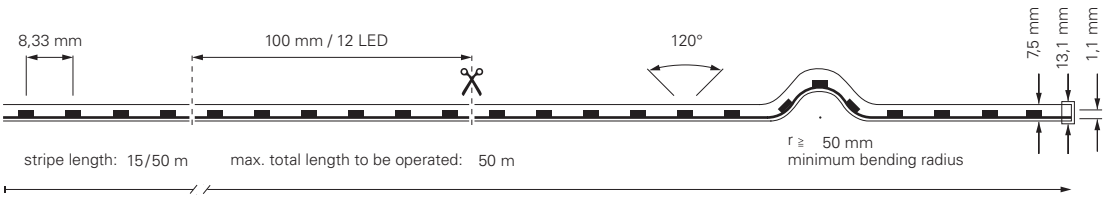

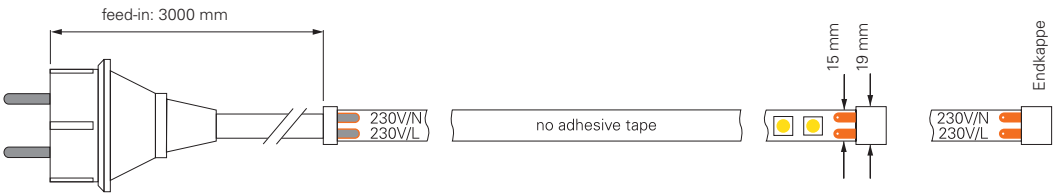

840310	15 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	18 W/m	87,78 lm/W	1580 lm/m	**749,95 €**
840311	50 m Roll	WW	3000K [+/- 150K]	120 LED/m	18 W/m	87,78 lm/W	1580 lm/m	**2499,95 €**
840312	15 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	120 LED/m	19 W/m	89,21 lm/W	1695 lm/m	**749,95 €**
840313	50 m Roll	NW	4000K [+/- 150K]	120 LED/m	19 W/m	89,21 lm/W	1695 lm/m	**2499,95 €**

230 Volt | SMD 2835 | Ra 85 | Ra 80 | + − | 1 CH | IP65 | - 15°C + 50°C

840310 accessoires inclus: 30x pince, 30x vis, 30x cheville
840311 accessoires inclus: 100x pince, 100x vis, 100x cheville
840312 accessoires inclus: 30x pince, 30x vis, 30x cheville
840313 accessoires inclus: 100x pince, 100x vis, 100x cheville

930560	Embouts Set 2 pièces	**1,95 €**
930561	Câble d'alimentation avec fiche Schuko	**29,95 €**
930563	connecteur flexible	**24,95 €**
930564	Jeu de pinces de montage 10 pièces	**7,95 €**
930593	Colle gel pour coller les embouts 3g	**4,95 €**

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE: ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE FIXATION DU CONNECTEUR FLEX À LA BANDE LED 230V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TOUTES LES ÉTAPES EXPLIQUÉES EN DÉTAIL

Le coupage des bandes doit uniquement être effectué par un électricien qualifié. Veuillez vous assurer que les bandes LED 230V sont débranchées de l'alimentation électrique et protégées contre toute remise sous tension pendant le coupage/ traitement.

1. Raccourcissez la bande LED 230V à l'un des points marqués / prévus.

2. Nous recommandons d'utiliser un apprêt afin d'obtenir une meilleure adhérence.
Traitez les surfaces environnantes des bandes LED sur une longueur d'au moins 3 cm à partir de la surface de coupe.

3. Placez la bague d'étanchéité autour des contacts de l'alimentation ou du connecteur Flex et poussez-la le plus loin possible dans le connecteur.

4. Reliez le connecteur et la bande de LED. Les contacts du connecteur doivent être insérés sur la face inférieure des bandes LED afin que les deux composants soient reliés électriquement.

5. Le connecteur et la bande LED sont précisément adaptés l'un à l'autre ; les deux composants doivent donc être enfichés ensemble, le plus loin possible, avec un peu de force [pousser la bande LED dans le connecteur].

6. Remplissez le fond de la boîte de raccordement d'au moins 5-6 mm de colle silicone.

7. Placez la boîte de connexion et le connecteur avec la bande LED l'un sur l'autre et connectez-les.

8. Si le positionnement convient, pressez fermement les deux composants ensemble. Il est souhaitable que la colle silicone s'appuie vers le haut et vers le côté, entre l'intérieur de la boîte de connexion et le connecteur / la bande LED. De cette façon, vous pouvez être sûr(e) que la colle silicone a été répartie dans la zone inférieure à l'intérieur de la boîte.

9. Remplissez la zone supérieure restante [surface du connecteur] d'au moins 4-5 mm de colle silicone.

10. Placez le couvercle de la boîte de connexion en angle par rapport aux ailes.

11. Appuyez fermement sur le couvercle en le faisant basculer. Il est souhaitable que la colle silicone sorte des côtés et du dessus. De cette façon, vous pouvez être sûr(e) que la colle silicone a été répartie sous le couvercle à l'intérieur de la boîte.

12. Vissez la boîte de connexion fermée avec les deux vis pointues [comme indiqué sur le boîtier] par le haut.

13. Vissez ensemble avec les deux vis plates [comme indiqué sur le boîtier] par le côté.

14. Enlevez l'excédent de colle sans laisser de résidu à l'aide d'un chiffon approprié.

15. Une fois le montage terminé, vérifiez la solidité de la connexion visuellement et en la pliant légèrement.
Lors du montage du connecteur Flex, les étapes 2 à 15 doivent être effectuées deux fois [côté gauche/droit].

16. La figure montre l'alimentation nouvellement installée.

17. La figure montre le connecteur Flex nouvellement installé.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE:
FIXATION D'UN CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ SUPPLÉMENTAIRE À LA BANDE LED 230V

TOUTES LES ÉTAPES EXPLIQUÉES EN DÉTAIL

Le coupage des bandes doit uniquement être effectué par un électricien qualifié. Veuillez vous assurer que les bandes LED 230V sont débranchées de l'alimentation électrique et protégées contre toute remise sous tension pendant le coupage/ traitement.

1. Après avoir raccourci la LED 230V rubans, vous obtenez une extrémité ouverte, non protégée.
2. Remplissez le capuchon d'extrémité d'environ 20 à 25 % de colle en gel. Essayez d'éviter de former des poches d'air.
3. Le capuchon d'extrémité et les bandes LED sont précisément adaptés l'un à l'autre et doivent être reliés.
4. Pour des raisons de sécurité, le capuchon d'extrémité est très serré sur la bande LED; les deux composants doivent donc être poussés ensemble avec une certaine force. Poussez les deux composants ensemble aussi loin que possible. Il est souhaitable que la colle en gel soit pressée hors du capuchon d'extrémité. De cette façon, vous pouvez être sûr(e) que la colle a bien été répartie à l'intérieur.
5. Enlevez l'excédent de colle sans laisser de résidu à l'aide d'un chiffon approprié.
6. La figure montre le capuchon d'extrémité nouvellement installé.

- Le coupage/traitement doit uniquement être effectué par un électricien qualifié.
- Toutes les réglementations relatives à l'utilisation d'appareils 230V sont applicables.
- Pour assurer l'étanchéité, veillez à ce que le traitement soit propre et correct.
- Nous n'assumons aucune responsabilité quant au traitement ou aux transformations que vous effectuez, ni quant à l'étanchéité, au positionnement et à l'installation.

DEKOLIGHT
LED CONTROLLER
RF COLOR / WHITE

ALIMENTATIONS

892 Données techniques
895 DC | CV | Recherche rapide
899 DC | CV | non dimmable
901 DC | CV | non dimmable | IP
904 DC | CV | dimmable par phase ou découpage de phase
906 DC | CV | dimmable par 1-10V
908 DC | CV | dimmable par DALI / DALI+1-10V / Touch-Dim
910 DC | CV | dimmable par KNX
911 DC | CV | dimmable par DMX
912 DC | CC | Recherche rapide
915 DC | CC | non dimmable
918 DC | CC | dimmable par phase ou découpage de phase
922 DC | CC | dimmable par DALI / DALI + Intelli-Touch-Dim
925 DC | CC | dimmable par KNX
926 DC | CC/CV | dimmable par découpage de phase ou Touc Dim
927 AC | CV | Recherche rapide
928 AC | CV | dimmable par phase ou découpage de phase
929 AC | CV | dimmable par découpage de phase
930 Ballast électroniques pour lampe à iodure métallique

CONTROLLER

934 Quasar
944 Casambi Bluetooth
946 RF Contrôleurs | 1 - 4 Canaux
948 RF Touchpanel | 1 - 4 Canaux
950 Recherche rapide | Contrôleurs DMX
951 Recherche rapide | Gradateur DMX
952 Contrôleur mural DMX
956 Contrôleurs DMX
958 Gradateur DMX
962 DALI Gradateur PWM

LAMPES

966 G4
967 MR16/GU5,3
969 GU10
971 GU10/ES111
972 E14
973 E27
978 G9 | G53/QR111 | GX53
979 R7S
980 Lampe fluorescente
981 Lampes à vapeur métalliques

ACCESSOIRES

986 Intérieur | Gradation
988 Intérieur | Gradation + Interrupteur
989 Intérieur | Autres
990 Intérieur | Basse tension
992 Intérieur | Basse tension | Connecteur de Plug
994 Extérieur | Basse tension | WEIPU HQ Connecteur de Plug
998 Intérieur / Extérieur | Câbles DMX
1000 Intérieur | Haute tension
1001 Intérieur | Haute tension | Plug Systèmes
1002 Extérieur | Haute tension | Plug Systèmes
1004 Extérieur | Connecteur de câble
1008 Extérieur | Accessoires de montage
1009 Intérieur / Extérieur | Montagematerial für LED-Stripes und Profile
1010 Intérieur / Extérieur | Accessoires de montage
1012 Aide à la vente | Valises d'échantillons

DC | CV
non dimmable
à la Page 899

DC | CV
non dimmable | IP
à la Page 901

DC | CV
dimmable par phase ou
découpage de phase
à la Page 904

DC | CV
dimmable par 1-10V
à la Page 906

DC | CV |
dimmable par DALI /
DALI+1-10V / Touch-Dim
à la Page 908

DC | CV
dimmable par KNX
Page 910

DC | CV
dimmable par DMX
Page 911

DC | CC
non dimmable
à la Page 915

DC | CC
dimmable par phase ou
découpage de phase
à la Page 919

DC | CC
dimmable par DALI /
DALI + Intelli-Touch-Dim
Page 922

DC | CC
dimmable par KNX
Page 925

DC | CC/CV
dimmable par découpage
de phase ou Touc Dim
Page 926

AC | CV
dimmable par phase ou
découpage de phase
Page 928

AC | CV | dimmable par
découpage de phase
Page 929

Vorschaltgeräte
für Lampes à vapeur métalliques
Page 931

Alimentations

QUALITÉ, VARIÉTÉ ET DONNÉES TECHNIQUES POUR VOTRE PLANIFICATION ÉLECTRIQUE

POUR CHAQUE APPLICATION LE BON BLOC D'ALIMENTATION

Les blocs d'alimentation DEKO-LIGHT sont disponibles dans différents modèles. Ainsi, vous disposez toujours du bloc d'alimentation approprié pour chaque lieu d'installation et chaque application. Utilisation universelle, qualité optimale et éprouvée.

Alimentations Conception

mini | rond / octo | flat | basic | long-flat | IP | * Conception spécial

CONNAISSEZ-VOUS DÉJÀ NOS BLOCS D'ALIMENTATION LONG-FLAT?

Ces blocs d'alimentation sont disponibles avec une puissance allant jusqu'à 150 watts et une section transversale de seulement 30 x 22 mm, ce qui les rend idéaux pour le montage dans les corniches de plafond, les espaces d'ombre ou tout autre lieu d'installation où l'espace est limité.

BLOCS D'ALIMENTATION MULTI DEKO-LIGHT

Tous les blocs d'alimentation de la série Multi ont une chose en commun : ils sont incroyablement polyvalents et de véritables multitalents dans leur utilisation quotidienne. On les retrouve principalement dans le domaine des blocs d'alimentation à courant constant [CC] et peuvent être réglés individuellement à l'aide de petits micro-commutateurs, appelés commutateurs DIP.

Cela signifie, par exemple, qu'il est possible de sélectionner différents courants avec différentes plages de tension. Pour le technicien sur place, cela signifie qu'il dispose d'une plus grande flexibilité et peut, avec seulement quelques blocs d'alimentation différents, alimenter plus de 90 % de tous les luminaires et standards de contrôle courants.

DIP-Switches on 1 2 3 4

Conseil:
Si un luminaire LED [CC] est trop lumineux et que vous souhaitez le faire varier en permanence sans avoir à installer de composants supplémentaires, il suffit d'utiliser l'un des courants plus faibles d'un bloc d'alimentation Multi compatible.

SECTION DU FIL

Lors de l'installation de blocs d'alimentation à tension constante [CV] ou à courant constant [CC] et des composants associés, assurez-vous toujours à ce que les sections de câble sont suffisamment dimensionnées, notamment en fonction de la longueur du câble. Les sections de câble spécifiées [mm²] ont été adaptées aux sections disponibles dans le commerce. La longueur de câble maximale de 10 m ne doit pas être dépassée. Les « valeurs rouges » doivent impérativement être évitées.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

PLANIFIER ENCORE MIEUX LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Vous remarquerez certainement les nouvelles données techniques en parcourant nos blocs d'alimentation et vous vous demanderez de quoi il s'agit ? À l'avenir, nous souhaitons vous aider à planifier et à dimensionner encore mieux vos installations. Le contexte est le suivant : de plus en plus de blocs d'alimentation pour l'éclairage sont installés dans les bâtiments standard [soit directement dans les luminaires, soit comme alimentations externes].

En raison des courants d'appel inhérents à la conception, les disjoncteurs peuvent être surchargés, par exemple, après une panne de courant et le démarrage simultané de tous les blocs d'alimentation. Afin de pouvoir en tenir compte lors de la phase de planification, nous vous fournissons les données nécessaires pour tous nos blocs d'alimentation.

COURANT D'APPEL

À l'avenir, vous trouverez la spécification du courant d'appel maximal directement sur nos blocs d'alimentation. La valeur maximale du courant [ampères/A] est indiquée par rapport au temps correspondant [microsecondes/µs] et définit le moment exact où la consommation de courant la plus élevée se produit après l'application de la tension secteur.

Vous retrouverez cette valeur limite dans les fiches techniques des composants correspondants de nombreux fabricants, car ce phénomène peut entraîner une surcharge/un endommagement du système.

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION FLAT

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

872629	■	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**
872632	■	12V	12W	0-1000mA	8A/300µs	128 x 50 x 13 mm	**19,95 €**
872635	■	12V	20W	0-1670mA	12A/300µs	128 x 50 x 14 mm	**22,95 €**
862121	■	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**54,95 €**

COMBIEN DE BLOCS D'ALIMENTATION PAR DISJONCTEUR?

Le nombre maximum de blocs d'alimentation pouvant être connectés au disjoncteur correspondant dépend directement du courant d'appel. Dans nos »Recherche Rapides«, vous trouverez le nombre pour les types de disjoncteurs les plus courants [B10A, B16A, C10A, C16A].

CHARGE CAPACITIVE DES ALIMENTATIONS

En raison de leur conception, certains blocs d'alimentation ont des charges capacitives très différentes. En particulier en combinaison avec des détecteurs de mouvement, des interrupteurs crépusculaires ou des actionneurs de commutation/de variation, cette valeur, qui est disponible pour de nombreux blocs d'alimentation et indiquée dans nos « Quick Finders » [comme pour le condensateur en nF/pF], joue un rôle important en ce qui concerne l'adéquation et la durabilité de tous les composants. Veuillez également vous référer aux fiches techniques des fabricants.

Données électr.		dimmable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Alimentation	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI BUS capable	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
12V	20 W							x		flat	185.8nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872635	900
12V	2,5-25 W	x						x		basic	53.73nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862051	904
12V	40 W							x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	901

Données électr.		dimmable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Alimentation	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI BUS capable	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
12V	4 W							x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872127	899
12V	6 W							x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	900
12V	12 W							x	x	octo	45.47nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872040	899
12V	12 W							x		flat		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872632	900
12V	20 W							x		flat	185.8nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872635	900
12V	2,5-25 W	x						x		basic	53.73nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862051	904
12V	40 W							x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	901
12V	40 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	901
12V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	902
12V	40 W			x		x		x		*		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	843277	908
12V	45 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	900
12V	50 W							x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	900
12V	12-50 W	x						x		basic	46.13nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862053	904
12V	60 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	900
12V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	902
12V	60 W						x	x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	910
12V	75 W							x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	901
12V	75 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	901
12V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	902
12V	100 W							x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	901
12V	100 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	901
12V	100 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	900
12V	34-100 W	x						x		basic	39.64nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862091	904
12V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	902
12V	120 W						x	x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	910
12V	135 W				x			x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843274	911

Données électr.		dimmable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Alimentation	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI BUS capable	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
12V	150 W							x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	900
12V	150 W							x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	901
12V	150 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	901
12V	150 W		x					x	x	IP		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	872011	906
12V	200 W		x	x		x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=5, C16A=9	862160	907 908
12V	66-200 W	x						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=8	872095	904
12V	200 W							x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	901
24V	4 W							x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	899
24V	6 W							x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	900
24V	12 W							x	x	octo	45.63nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872041	899
24V	12 W							x		flat	98.59nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872633	900
24V	20 W							x		flat	192.7nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872636	900
24V	2,5-25 W	x						x		basic	37.63nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862052	904
24V	40 W							x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	901
24V	40 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	901
24V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	902
24V	40 W			x		x		x		*		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	843278	908
24V	45 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	900
24V	12-50 W	x						x		basic	46.13nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862054	904
24V	50 W							x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	900
24V	60 W		x					x				B10A=10, B16A=16, C10A=10, C16A=16	872817	906
24V	60 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	900
24V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	902
24V	60 W						x	x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	910
24V	12-60 W	x						x	x	*			872045	905
24V	75 W							x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	901

Données électr.		dimmable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Alimentation	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI BUS capable	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
24V	75 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	901
24V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	902
24V	100 W							x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	901
24V	34-100 W	x						x		basic	40.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862092	904
24V	100 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	900
24V	100 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	901
24V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	902
24V	120 W						x	x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	910
24V	135 W				x			x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843275	911
24V	150 W							x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	901
24V	150 W							x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	900
24V	150 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	901
24V	30-150 W	x						x	x	*			872046	905
24V	200 W		x	x		x		x		basic		B10A=4, B16A=6, C10A=7, C16A=12	862161	907 908
24V	66-200 W	x						x	x	IP	145.15nF	B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=8	872096	904
24V	240 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	901
24V	320 W							x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	901
48V	40 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	902
48V	60 W							x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	902
48V	75 W							x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872116	902
48V	75 W		x					x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872117	907
48V	75 W					x		x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872118	909
48V	90 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	902
48V	120 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	902
48V	150 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872119	902
48V	150 W		x					x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872120	907

Données électr.		dimmable par						Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
Alimentation	Puissance	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DMX	DALI BUS capable	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
48V	150 W					x		x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872121	909
48V	240 W							x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872122	902
48V	240 W		x					x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872123	907
48V	240 W					x		x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872124	909
48V	600 W							x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	902
48V	600 W		x					x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872126	907

Alimentations Conception

mini rond / octo flat basic long-flat IP * Conception spécial

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION MINI

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

872127	■	12V	4W	0-330mA	5A/260µs	38 x 27 x 21 mm	**11,95 €** **nouveau**
872128	■	24V	4W	0-170 mA	5A/260µs	38 x 27 x 21 mm	**11,95 €** **nouveau**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION OCTO

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

872040	■	12V	12W	0-1000mA	3A/300µs	50 x 48 x 24 mm	**20,95 €**
872041	■	24V	12W	0-500mA	3A/300µs	50 x 48 x 24 mm	**20,95 €**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION FLAT

Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

872629	■	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**
872632	■	12V	12W	0-1000mA	8A/300µs	128 x 50 x 13 mm	**19,95 €**
872635	■	12V	20W	0-1670mA	12A/300µs	128 x 50 x 14 mm	**22,95 €**
862121	■	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**54,95 €**
872630	■	24V	6W	0-250mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**
872633	■	24V	12W	0-500mA	8A/300µs	128 x 50 x 13 mm	**19,95 €**
872636	■	24V	20W	0-830mA	12A/300µs	128 x 50 x 14 mm	**22,95 €**
862122	■	24V	50W	0-2100mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**54,95 €**



Exemple de Conception

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION LONG-FLAT

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- Idéal pour une installation dissimulée dans les corniches de plafond
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

862123	■	12V	45W	0-3750mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	**49,95 €**
862093	□	12V	60W	0-5000mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	**59,95 €**
862125	■	12V	100W	0-8340mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	**96,95 €**
862172	■	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	**134,95 €**
862124	■	24V	45W	0-1870mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	**49,95 €**
862094	□	24V	60W	0-2500mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	**59,95 €**
862126	■	24V	100W	0-4170mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	**96,95 €**
862173	■	24V	150W	0-6250mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	**134,95 €**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION BASIC

Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

862162	12V	40W	0-3000 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**48,95 €**	
862127	12V	75W	0-6300 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**74,95 €**	
862165	12V	100W	0-8300 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**94,95 €**	nouveau
862167	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	**129,95 €**	
862163	24V	40W	0-1700 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**48,95 €**	
862164	24V	75W	0-3100 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**74,95 €**	
862166	24V	100W	0-4200 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**94,95 €**	
862168	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	**129,95 €**	

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION IP

Exemple de Conception

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

872082	12V	40W	0-3340 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	**69,95 €**
872084	12V	75W	0-6250 mA	35A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**89,95 €**
872093	12V	100W	0-8340 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**109,95 €**
872086	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	**149,95 €**
872088	12V	200W	0-16600 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	**165,95 €**
872083	24V	40W	0-1670 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	**69,95 €**
872085	24V	75W	0-3125 mA	35A/300µs	199 x 67 x 35 mm	**89,95 €**
872094	24V	100W	0-4170 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**109,95 €**
872087	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	**149,95 €**
872089	24V	240W	0-10000 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	**179,95 €**
872091	24V	320W	0-13340 mA	85A/300µs	252 x 90 x 44 mm	**209,95 €**

Exemple de Conception

MEANWELL ALIMENTATIONS NPF-SERIE

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

872097	■	12V	40W	0-3340mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**69,95 €**	**nouveau**
872098	■	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**74,95 €**	**nouveau**
872099	■	12V	90W	0-7500mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**94,95 €**	**nouveau**
872100	■	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**119,95 €**	**nouveau**
872101	■	24V	40W	0-1670mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**69,95 €**	**nouveau**
872102	■	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**74,95 €**	**nouveau**
872103	■	24V	90W	0-3750mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**94,95 €**	**nouveau**
872104	■	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**119,95 €**	**nouveau**
872105	■	48V	40W	0-840mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**69,95 €**	**nouveau**
872106	■	48V	60W	0-1250mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**74,95 €**	**nouveau**
872107	■	48V	90W	0-1880mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**94,95 €**	**nouveau**
872108	■	48V	120W	0-2500mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**119,95 €**	**nouveau**

MEANWELL ALIMENTATIONS ELG/HLG-SERIE

Exemple de Conception

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- Tension/courant de sortie ajustables/diminuables via des potentiomètres int.

872116	□	ELG	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**84,95 €**	**nouveau**
872119	□	ELG	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**149,95 €**	**nouveau**
872122	□	ELG	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**179,95 €**	**nouveau**
872125	□	HLG	48V	600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	**429,95 €**	**nouveau**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION BASIC GRADATION PRIMAIRE

Exemple de Conception

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- idéal pour la modernisation d'installations existantes, comme le primaire peut être gradé avec des gradateurs standard rotatifs / à bouton-poussoir [compatible C, peut être atténué par la commande de phase ou la coupure de phase
- Ne peut être combiné avec des gradateurs PWM comme RF, DMX, DALI ou KNX
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

862051	■	12V	2,5 - 25W	5A/300µs	122 x 52 x 30 mm	**56,95 €**
862053	■	12V	12,0 - 50W	5A/300µs	184 x 61 x 33 mm	**76,95 €**
862091	□	12V	34,0 - 100W	50A/300µs	210 x 67 x 34 mm	**146,95 €**
862052	■	24V	2,5 - 25W	5A/300µs	122 x 52 x 30 mm	**56,95 €**
862054	■	24V	12,0 - 50W	5A/300µs	184 x 61 x 33 mm	**76,95 €**
862092	□	24V	34,0 - 100W	50A/300µs	210 x 67 x 34 mm	**146,95 €**

- idéal pour la modernisation d'installations existantes, comme le primaire peut être gradé avec des gradateurs standard rotatifs / à bouton-poussoir [compatible C, peut être atténué par la commande de phase ou la coupure de phase
- Ne peut être combiné avec des gradateurs PWM comme RF, DMX, DALI ou KNX

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION IP GRADATION PRIMAIRE

- Boîtier métallique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primaire mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- ou -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI ou KNX
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe

872095	□	12V	66 - 200W	75A/300µs	249 x 72 x 40 mm	**206,95 €**
872096	□	24V	66 - 200W	75A/300µs	249 x 72 x 40 mm	**206,95 €**

TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT DE SÉCURITÉ ABN [DC] SELON DIN 2006-7 EN 61558-2-6: 2010-04 GRADATION PRIMAIRE

Un transformateur de sécurité nécessite une isolation renforcée ou double [enroulements primaire et secondaire séparés et une pièce en plastique isolante supplémentaire] et des conditions de contrôle plus strictes s'appliquent. Cela signifie qu'il convient à des applications correspondant à la norme DIN EN 61558 en matière de protection accrue des personnes, p. ex. pour le fonctionnement de luminaires installés dans des piscines, des fontaines, des salles d'eau ou autres endroits similaires.

Exemple de Conception

TRANFORMATEUR DE SÉCURITÉ LED

- dimmable par découpage de phase
- Charge max.: 80% de puissance en fonctionnement continu
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

872045	■	24V	12 - 60W	150 x 90 x 70 mm	**299,95 €**
872046	■	24V	30 - 150W	176 x 116 x 110 mm	**399,95 €**



Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza | Foto: fotoeichhorn

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION IP

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- dimmable par 1 - 10V

872011 ■ 12V 150W 0-12500mA 60A/300µs 223 x 70 x 40 mm **154,95 €**

HEP ALIMENTATION LAV60W24V1C

- Boîtier métallique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- dimmable par 1 - 10V

872817 □ 24V 60W 0-2500 mA 37,4A/171µs 280 x 30 x 27,5 mm **84,95 €**

Exemple de Conception

MEANWELL ALIMENTATIONS ELG/HLG-SERIE

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- dimmable par 0-10V / 1-10V

872117	☐	ELG	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**94,95 €**	**nouveau**
872120	☐	ELG	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**154,95 €**	**nouveau**
872123	☐	ELG	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**169,95 €**	**nouveau**
862126	☐	HLG	48V	600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	**439,95 €**	**nouveau**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION BASIC

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- dimmable par 0-10V / 1-10V, Touch-Dim [Push] ou Bus DALI selon la norme IEC 62386

862160	■	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**	
862161	■	24V	200W	0-8300 mA	27A/650µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**	

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS DALI DCV

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- Capacité de BUS DALI selon le protocole IEC 62386
- supporte la fonction de gradateur tactile [Push]
- Graduation lisse sans scintillement

843277	☐	12V	40W	0-3400mA	20A/350µs	122 x 78 x 32 mm	**99,95 €**
843278	☐	24V	40W	0-1700mA	20A/350µs	122 x 78 x 32 mm	**99,95 €**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS DALI | CONCEPTION BASIC

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- variable par bus DALI selon la norme IEC 62386, 0-10V / 1-10V ou Touch-Dim [Push]

862160	■	12V	200W	0-16700 mA	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**
862161	■	24V	200W	0-8300 mA	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**

Exemple de Conception

MEANWELL ALIMENTATIONS ELG-DALI-SERIE

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- variable par bus DALI selon la norme IEC 62386

872118	☐	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**99,95 €**	nouveau
872121	☐	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**159,95 €**	nouveau
872124	☐	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**174,95 €**	nouveau

MEANWELL ALIMENTATIONS PWM KNX-SERIE

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- dimmable par KNX-Bus

872109	■	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**149,95 €**	**nouveau**
872110	■	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**189,95 €**	**nouveau**
872112	■	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**149,95 €**	**nouveau**
872113	■	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**189,95 €**	**nouveau**

BLOCS D'ALIMENTATION DEKO-LIGHT HV DMX 135W

Appareil combiné DMX compacte et facile à installer. Un puissant gradateur à 3 canaux et un bloc d'alimentation de 135 watts sont combinés dans un seul boîtier pour une installation rapide et facile. Peut être contrôlé avec tous les panneaux de commande à 3 canaux et les contrôleurs DMX.

- Boîtier en aluminium
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- supporte DMX 512
- gradable de 0 à 100%
- Graduation lisse sans scintillement
- avec gradateur intégré à 3 canaux DMX

843274	■	12V	135W	0-11250 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	**159,95 €**
843275	■	24V	135W	0-5630 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	**159,95 €**

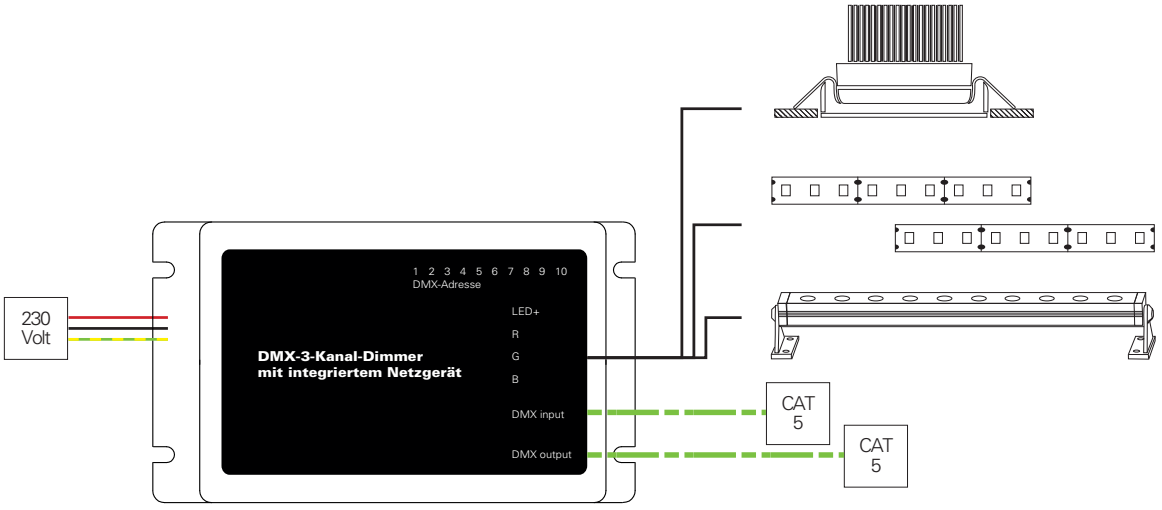

Données électr.			dimmable par					Insérer /Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Alimentation	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DALI BUS capable	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
350 mA	1,1-4,0 W	3-12V						x	x	mini	14.32pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872026	915
350 mA	2,1-4,0 W	6-12V	x					x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872013	919
350 mA	0,7-6,0 W	2-18V						x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	916
350 mA	3,2-8,0 W	9-23V						x		rond	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	915
350 mA	3,9-9,0 W	11-26V	x					x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	920
350 mA	6,0-9,0 W	17,1-25,7V						x		mini		B10A=64, B16A=103, C10A=64, C16A=103	872818	915
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x					x		basic	46.72pF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872643	920
350 mA	0,7-12,0 W	2-35V						x		flat	187.2nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872631	916
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x					x	x	octo	39.34pF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862031	919
350 mA	8,8-14,7 W	25-42V	x					x		basic		B10A=29, B16A=47, C10A=29, C16A=47	862142	920
350 mA	0,7-18,0 W	2-52V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	917
350 mA	9,8-20,0 W	28-57V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	920
350 mA	0,7-20,0 W	2-57V						x		flat	93.04nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	872634	916
500 mA	1,0-4,0 W	2-8V						x	x	mini	19.8pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872065	915
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V	x					x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	919
500 mA	1,0-6,0 W	2-12V						x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	916
500 mA	3,0-8,0 W	6-16V						x		rond	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	915
500 mA	1,0-12,0 W	2-24V						x		flat	190.7nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862131	916
500 mA	6,0-9,0 W	12-18V						x		mini		B10A=64, B16A=103, C10A=64, C16A=103	872826	915
500 mA	6,0-12,0 W	12-24V	x					x	x	octo	37.36pF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862030	919
500 mA	1,0-18,0 W	2-38V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	917
500 mA	1,0-20,0 W	2-40V						x		flat	192.6nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862132	916
500 mA	10,0-20,0 W	20-40V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	920
500 mA	10,0-30,0 W	20-60V						x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872665	917
500 mA	13,5-40,0 W	27-80V						x		basic	183.9nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862134	917
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x					x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862136	920

Données électr.			dimmable par					Insérer /Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Alimentation	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DALI BUS capable	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
700 mA	1,4-4,0 W	2-6V						x	x	mini	16.65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872027	915
700 mA	2,1-4,0 W	3-6V	x					x	x	mini	4.71nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872015	919
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V						x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	916
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V						x		rond	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	915
700 mA	1,4-12,0 W	2-19V						x		flat	190.7nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862049	916
700 mA	6,3-12,0 W	9-18V	x					x	x	octo	513.8pF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862032	919
700 mA	1,4-18,0 W	2-26V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	917
700 mA	1,4-20,0 W	2-31V						x		flat	192.6nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862050	916
700 mA	9,8-20,0 W	14-28V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	920
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V						x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	917
700 mA	10,5-35,0 W	15-50V						x		*		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=9	872641	917
700 mA	14,0-40,0 W	20-57V						x		basic	230.6nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862135	917
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862208	920
900mA	19,8-40,0 W	22-44V						x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	917
1050 mA	9,8-22,0 W	9-20V	x					x		basic	40.72pF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	872647	920
1050 mA	9,5-90,0 W	9-28V						x		basic	27.9nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862133	917
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V						x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	917
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x					x		basic		B10A=140, B16A=224, C10A=280, C16A=440	862209	920
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V						x		basic	30.43nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862154	920
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x					x		basic		B10A=140, B16A=224, C10A=280, C16A=440	862211	920
1400 mA	19,6-40,0 W	14-28V	x					x		basic	20.8nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862138	920

Alimentations Conception

mini rond / octo flat basic long-flat IP * Conception spécial

Données électr.			dimmable par					Insérer /Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	Alimentation	dé-/connexion de phase	1 - 10V	Variateur tactile [Push]	DALI BUS capable	KNX	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
MULTI*	3,2-20,0 W	9-40V	x					x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	921
MULTI*	3,2-12,0 W	15-54V			x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	923
MULTI*	5,0-25,0 W	20-60V			x	x		x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	923
MULTI*	8,75-45,0 W	21-70V			x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	923
MULTI*	14,7-45,0 W	14-43V			x	x		x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	923
MULTI*	26,3-75,5 W	25-71V			x	x		x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	923
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V			x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862012	924
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V			x	x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862013	924
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V			x	x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862014	924
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V			x		x	x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862174	925
MULTI*	0,7-42,0 W	2-100V			x		x	x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862175	925
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V			x		x	x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862176	925

* En raison du grand nombre de réglages possibles, veuillez consulter les données techniques détaillées sur la page du produit concerné.

TRUCS ET ASTUCES POUR DES BLOCS D'ALIMENTATION À COURANT CONSTANT

Contrairement aux blocs d'alimentation à tension constante [CV] et comme leur nom l'indique, dans les blocs d'alimentation à courant constant, souvent abrégés en CC [courant constant], le courant de sortie est stable. Cela signifie que le bloc d'alimentation limite la puissance de sortie [p. ex. 350 mA, 700 mA, etc.] en conséquence et ajuste la tension de la LED dans la plage de tension spécifiée. Cela entraîne certains facteurs importants qui doivent être pris en compte lors de la planification et de l'installation.

- Ne connectez pas de LED sous tension aux blocs d'alimentation CC, car cela les endommagerait et elles pourraient tomber en panne après une courte période de fonctionnement.
- Si nécessaire, faites fonctionner un maximum de 2 luminaires dans un circuit en série sur un seul bloc d'alimentation. Il est alors impératif de vérifier la plage de tension et la puissance du bloc d'alimentation, car les tensions sont divisées selon les lois du montage en série.
- Si un luminaire à LED [CC] s'avère un jour trop lumineux et que vous souhaitez le faire varier en permanence sans avoir à installer de composants supplémentaires, il suffit d'utiliser un courant plus faible d'un bloc d'alimentation compatible. Veuillez également tenir compte des informations figurant sur les blocs d'alimentation.
- Si possible : 1 luminaire = 1 bloc d'alimentation

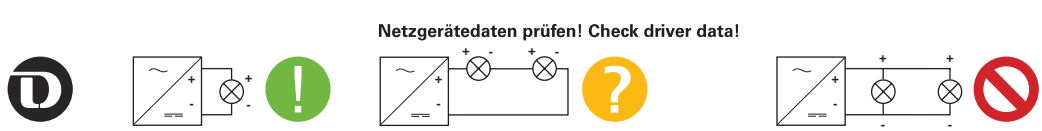

Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION MINI

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

872026	■	350mA	1,10-4,00W	3-12V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	**11,95 €**
872065	■	500mA	1,00-4,00W	2-8V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	**11,95 €**
872027	■	700mA	1,40-4,00W	2-6V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	**11,95 €**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION ROND

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

862212	■	350mA	3,20-8,00W	9-23V	10A/300µs	53 x 22 mm	**19,95 €** nouveau
862128	■	500mA	3,00-8,00W	6-16V	8A/300µs	53 x 22 mm	**19,95 €**
862129	■	700mA	4,20-8,00W	6-12V	8A/300µs	53 x 22 mm	**19,95 €**

Exemple de Conception

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION FLAT

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

872628	■	350mA	0,70-6,00W	2-18V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**
872631	■	350mA	0,70-12,00W	2-35V	12A/300µs	128 x 50 x 13 mm	**21,95 €**
872634	■	350mA	0,70-20,00W	2-57V	15A/300µs	154 x 50 x 14 mm	**24,95 €**
862130	■	500mA	1,00-6,00W	2-12V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**
862131	■	500mA	1,00-12,00W	2-24V	12A/300µs	128 x 50 x 13 mm	**21,95 €**
862132	■	500mA	1,00-20,00W	2-40V	15A/300µs	154 x 50 x 14 mm	**24,95 €**
862048	■	700mA	1,40-6,00W	2-9V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**
862049	■	700mA	1,40-12,00W	2-19V	12A/300µs	128 x 50 x 14 mm	**21,95 €**
862050	■	700mA	1,40-20,00W	2-31V	15A/300µs	128 x 50 x 14 mm	**24,95 €**



HEP ALIMENTATIONS LIC/LIVC-SERIE

- convient pour une utilisation en intérieur

872818	□	350mA	6,00-9,00W	17,1 - 25,7V	66A/0,9µs	58,1 x 39 x 20 mm	**21,95 €**
872826	□	500mA	6,00-9,00W	12 - 18V	68A/1,0µs	58,1 x 39 x 20 mm	**21,95 €**



Exemple de Conception

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION BASIC

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges

180512	■	350mA	0,70-18,00W	2-52V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
180513	■	500mA	1,00-18,00W	2-38V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
872665	■	500mA	10,00-30,00W	20-60V	5A/300µs	128 x 50 x 13 mm	**25,95 €**
862134	■	500mA	13,50-40,00W	27-80V	5A/300µs	154 x 50 x 14 mm	**29,95 €**
180514	■	700mA	1,40-18,00W	2-26V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
862198	■	700mA	9,10-30,00W	13-43V	8A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**25,95 €** nouveau
862135	■	700mA	14,00-40,00W	20-57V	5A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**29,95 €**
862157	■	900mA	19,80-40,00 W	22-44V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**29,95 €**
862133	■	1050mA	9,50-30,00W	9-28V	5A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**25,95 €**
862201	■	1050mA	12,60-40,00W	12-38V	20A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**29,95 €** nouveau

MEAN WELL ALIMENTATION APC-SERIE

- convient pour une utilisation en intérieur

872641	□	700mA	10,50-35,00W	15 - 50V	45A/490µs	84 x 57 x 29,5 mm	**37,95 €**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION MINI

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- gradable avec compatible [C-compatible]. gradateurs de phase de type leading-edge ou trailing-edge

872013	☐	350mA	2,10-4,00W	6-12V	5A/300µs	53,35 x 27 x 21 mm	**17,95 €**
872014	☐	500mA	2,00-4,00W	4-8V	5A/300µs	53,35 x 27 x 21 mm	**17,95 €**
872015	☐	700mA	2,10-4,00W	3-6V	5A/300µs	53,35 x 27 x 21 mm	**17,95 €**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION OCTO

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- gradable avec compatible [C-compatible]. gradateurs de phase de type leading-edge ou trailing-edge

862031	■	350mA	6,30-12,00W	18-35V	5A/300µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**
862030	■	500mA	6,00-12,00W	12-24V	5A/300µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**
862032	■	700mA	6,30-12,00W	9-18V	5A/300µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**

DEKO-LIGHT ALIMENTATIONS | CONCEPTION BASIC

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- gradable avec compatible [C-compatible]. gradateurs de phase de type leading-edge ou trailing-edge

862202	■	350mA	3,90-9,00W	11- 26V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	**28,95 €**	**nouveau**
872643	■	350mA	6,30-12,00W	18-35V	5A/300µs	115 x 39 x 22 mm	**34,95 €**	
862204	■	350mA	9,80-20,00W	28,57V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	**nouveau**
862205	■	500mA	10,00-20,00W	20-40V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**42,95 €**	**nouveau**
862136	■	500mA	20,00-40,00W	40-80V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**49,95 €**	
862207	■	700mA	9,80-20,00W	14-28V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**42,95 €**	**nouveau**
862208	■	700mA	19,60-40,00W	28-56V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**49,95 €**	**nouveau**
872647	■	1050mA	9,80-22,00W	9-20V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862209	■	1050mA	20,00-40,00W	19-38V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	**49,95 €**	**nouveau**
862154	■	1050mA	23,50-45,00W	22-43V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**54,95 €**	
862211	■	1300mA	26,00-50,00W	20-39V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	**61,95 €**	**nouveau**
862138	■	1400mA	19,60-40,00W	14-28V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**49,95 €**	

HEP ALIMENTATION LMTC15W350LR-Z

- dimmable par phase ou découpage de phase
- convient pour une utilisation en intérieur

862142	□	350mA	8,80-14,70W	25 - 42V	15A/28µs	115 x 40,4 x 25 mm	**32,95 €**	**nouveau**

DEKO-LIGHT ALIMENTATION | BASIC MULTI-CURRENT

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Plage de courant réglable
- gradable avec compatible [C-compatible]. gradateurs de phase de type leading-edge ou trailing-edge

862141	☐	350mA	3,20 - 14,00W	9-40V	15A/90µs	150 x 43 x 28 mm	**41,95 €**
		400mA	3,60 - 16,00W	9-40V			
		450mA	4,00 - 18,00W	9-40V			
		500mA	4,50 - 20,00W	9-40V			
		550mA	5,00 - 19,80W	9-36V			
		600mA	5,40 - 19,80W	9-33V			
		650mA	5,90 - 19,50W	9-30V			
		700mA	6,30 - 19,60W	9-28V			

INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT L'UTILISATION DE BALLASTS DALI

VARIATEUR INDIVIDUEL DALI

Les variateurs individuel DALI ne peuvent pas être intégrés aux réseaux DALI existants. La commande est effectuée par un variateur dit individuel qui génère son propre signal de commande.

COMPATIBLE BUS DALI

Ces composants peuvent être intégrés et commandés dans les systèmes BUS DALI existants conformément au protocole CEI 62386.

DEKO-LIGHT ALIMENTATION | BASIC DALI CC DRIVER

- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- dimmable par DALI-Einzeldimmer

862057	■	350mA	0,70 - 20,00W	2-58V	30A/300µs	122 x 52 x 30 mm	**44,95 €**

BLOCS D'ALIMENTATION À COURANTS MULTIPLES DALI 2.0 DEKO-LIGHT IE-12D| IE-25D | IE-45D | IE-45HD| IE-75D

Un must pour tout électricien : les nouveaux blocs d'alimentation MULT-CC DALI 2.0 de DEKO-LIGHT sont une véritable solution polyvalente à usage universel.

Ils peuvent être commandés via DALI1 ou DALI2 [entièrement compatibles avec les technologies antérieure et ultérieure] ou via Intelli-Push. Dans ce cas, les blocs d'alimentation multi-courants ne nécessitent aucun composant de commande supplémentaire et sont commandés au moyen de boutons standard 230V peu coûteux. Avec la nouvelle fonction Intelli-Push, ils disposent également d'une option de synchronisation innovante si l'un des blocs d'alimentation connectés ne fonctionne plus de manière synchrone avec les autres.

En outre, les blocs d'alimentation MULTI peuvent également être utilisés sans système de commande, sans gradation, en tant que source d'alimentation fiable et universelle. Avec un total de cinq modèles différents, la nouvelle série DALI couvre une plage de courant CC de 180mA à 1600mA et des puissances de 4 à 75 watts.

- Boîtier en plastique
- boîtier compact
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre la surchauffe
- plage de courant réglable par commutateur DIP
- compatible avec le BUS DALI 2.0 selon le protocole CEI 62386
- entièrement rétrocompatible avec DALI 1.0
- plage de gradation: 1-100%
- gradation par DALI ou par fonction de gradation tactile [push]
- nouvelle fonction Intelli-Push [une combinaison de touches synchronise au besoin tous les blocs d'alimentation connectés]
- peut également être utilisé sans système de commande comme « bloc d'alimentation universel » [sans fonction de gradation]
- 3,2-75 watts et 37 variantes CC dans seulement 3 tailles de boîtier différentes

Exemple de Conception
114 x 52 x 24 mm

Exemple de Conception
139 x 75 x 30 mm

Exemple de Conception
159 x 79 x 30 mm

862190	■	180mA	3,20 - 9,80W	18 - 54V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	**59,95 €**	**nouveau**
		230mA	4,00 - 12,00W	18 - 52V				
		260mA	4,00 - 12,00W	15 - 46V				
		300mA	4,50 - 12,00W	15 - 42V				
		350mA	4,20 - 12,00W	15 - 34V				
		400mA	6,00 - 12,00W	15 - 30V				
		450mA	5,40 - 12,00W	15 - 27V				
		500mA	7,50 - 12,00W	15 - 24V				
862191	■	260mA	5,00 - 15,50W	20 - 60V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	**64,95 €**	**nouveau**
		350mA	7,00 - 20,00W	20 - 60V				
		400mA	8,00 - 24,00W	20 - 60V				
		450mA	9,00 - 25,00W	20 - 55V				
		500mA	10,00 - 25,00W	20 - 50V				
		550mA	11,00 - 25,00W	20 - 45V				
		600mA	12,00 - 25,00W	20 - 42V				
		700mA	14,00 - 25,00W	20 - 36V				
862192	■	350mA	8,75 - 24,50W	25 - 70V	55A/100µs	139 x 75 x 30 mm	**69,95 €**	**nouveau**
		500mA	12,50 - 35,00W	25 - 70V				
		600mA	15,00 - 42,00W	25 - 70V				
		700mA	17,50 - 45,00W	25 - 64V				
		800mA	20,00 - 45,00W	25 - 56V				
		900mA	22,50 - 45,00W	25 - 50V				
		1050mA	25,00 - 45,00W	21 - 43V				
862193	■	1050mA	14,70 - 45,00W	14 - 43V	55A/100µs	139 x 75 x 30 mm	**69,95 €**	**nouveau**
		1150mA	16,10 - 45,00W	14 - 39V				
		1200mA	16,80 - 45,00W	14 - 38V				
		1300mA	18,20 - 45,00W	14 - 35V				
		1400mA	19,60 - 45,00W	14 - 32V				
		1500mA	21,00 - 45,00W	14 - 30V				
		1600mA	22,40 - 45,00W	14 - 28V				
862194	■	1050mA	26,30 - 74,50W	25 - 71V	55A/300µs	159 x 79 x 30 mm	**84,95 €**	**nouveau**
		1150mA	28,80 - 74,80W	25 - 65V				
		1200mA	30,00 - 74,40W	25 - 62V				
		1300mA	32,50 - 75,50W	25 - 58V				
		1400mA	35,00 - 74,20W	25 - 53V				
		1500mA	37,50 - 75,00W	25 - 50V				
		1600mA	40,00 - 75,20W	25 - 47V				

MEANWELL DALI-ALIMENTATIONS LCM-DA SERIE 25DA | 40DA | 60DA

- Plage de courant réglable par interrupteur DIP
- Capacité de BUS DALI selon le protocole IEC 62386
- Fonction variateur par DALI ou par contact [Push]
- Fonctionnement maître/esclave de plusieurs Alimentations par câble de synchronisation [voir accessoires]
- convient pour une utilisation en intérieur

862012	☐	350mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	**74,95 €**
		500mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862013	☐	350mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**84,95 €**
		500mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862014	☐	500mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**94,95 €**
		600mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			

Accessoires

930412 Câble de synchronisation pour la synchronisation de max. 10 alimentations en mode push, longueur 300 cm **8,95 €**

Exemple de Conception

MEANWELL KNX-ALIMENTATIONS LCM-KN SERIE 25KN | 40KN | 60KN

- Plage de courant réglable par interrupteur DIP
- Compatible avec KNX/EIB BUS
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement

862174	☐	350 mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	**124,95 €**
		500 mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600 mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700 mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900 mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050 mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862175	☐	350 mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**134,95 €**
		500 mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600 mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700 mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900 mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050 mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862176	☐	500 mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**144,95 €**
		600 mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700 mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900 mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050 mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400 mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			

TCI ALIMENTATION JOLLY MD PUSH

- Gradable via un commutateur d'angle de phase ou une fonction de gradateur tactile [Push]
- Courant [CC] ou constante de tension [CV]
- Réglable par interrupteur DIP
- Fonctionnement maître/esclave de plusieurs Alimentations par câble de synchronisation [voir accessoires]
- convient pour une utilisation en intérieur

561201	☐			165 x 48 x 35 mm	**89,95 €**
	courant constant	350mA	0,70 - 16,50W	2 - 47V	
		500mA	1,00 - 23,50W	2 - 47V	
		550mA	1,10 - 25,90W	2 - 47V	
		700mA	1,40 - 32,00W	2 - 46V	
		750mA	1,50 - 32,00W	2 - 43V	
	tension constante	12V	10W		
		24V	20W		
		28V	22W		

Accessoires

561202	Câble de synchronisation pour la synchronisation de max. 10 alimentations en mode push, longueur 150 cm	**9,95 €**

Données électr.		dimmable par				Insérer / Conception			limites électriques		Alimentation	
intensité du courant	Puissance	alimentation électronique	Transformateur conventionnel	Angle de phase	dé-/connexion de phase	Intérieur	Extérieur	Conception	charge capacitive	Quantité maximale par Disjoncteur automatique	Article	Page
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	928
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	928
12V	20,0-70,0 W	x			x	x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862187	928
12V	34,0-105,0 W	x			x	x		basic		B10A=23, B16A=38, C10A=23, C16A=38	862188	928
12V	50,0-150,0 W	x			x	x		basic		B10A=16, B16A=26, C10A=16, C16A=26	862189	928
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	929
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	929
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	929
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	929
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	929
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	929
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	929
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	929
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	929
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	929

Alimentations Conception

mini rond / octo flat basic long-flat IP * Conception spécial

DEKO-LIGHT TRANSFORMATOR ULTRA HALOGEN

- transformateur électronique [12V]
- Tension protectrice pour lampes
- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- gradable avec compatible [C-compatible]. gradateurs de phase de type leading-edge ou trailing-edge
- **180515**: 0-70W Ampoule halogène ou 0-50W / max. 6 LED-LAMPES
- **180529**: 0-105W Ampoule halogène ou 0-50W / max. 6 LED-LAMPES

180515	■	12V	0 - 70W	0-5830 mA	20A/300µs	115 x 45 x 28 mm	**17,95 €**
180529	■	12V	0 - 105W	0-8750mA	30A/300µs	115 x 45 x 28 mm	**22,95 €**

TRANSFORMATEUR OSRAM HALOTRONIC MOUSE

Les transformateurs Osram Halotronic Mouse sont parfaitement adaptés aux espaces restreints. Avec la version 150VA, vous avez la possibilité de boucler le primaire via deux paires de bornes.

- transformateur électronique [12V]
- Tension protectrice pour lampes
- Boîtier en plastique
- convient pour une utilisation en intérieur
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenan- ou abschnittdimmern

862187	□	12V	20 - 70W	1785-6250 mA	5A/300µs	108 x 52 x 33 mm	**32,95 €**	**nouveau**
862188	□	12V	34 - 105W	3100-9300 mA	7,5A/300µs	108 x 52 x 33 mm	**36,95 €**	**nouveau**
862189	□	12V	50 - 150W	4390-13160 mA	11A/300µs	153 x 54 x 36 mm	**56,95 €**	**nouveau**

Exemple de Conception

ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- Transformateur conventionnel
- Tension protectrice pour lampes
- dimmable par découpage de phase
- convient pour une utilisation en intérieur

000097	☐	20VA	11,50 - 20,00 W	82 x 56 x 50 mm	**29,95 €**
000099	☐	60VA	34,50 - 60,00 W	100 x 70 x 61 mm	**42,95 €**
000107	☐	105VA	60,50 - 105,00 W	107 x 78 x 66 mm	**62,95 €**
000103	☐	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 88 x 78 mm	**72,95 €**
000104	☐	200VA	115,00 - 200,00 W	130 x 88 x 88 mm	**82,95 €**
000106	☐	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 88 x 103 mm	**109,95 €**
000109	☐	500VA	287,50 - 500,00 W	177 x 107 x 130 mm	**189,95 €**

Accessoires optionnels	Boîtier du transformateur Pyra	
000110	pour 105 W	**14,95 €**
000111	pour 150-300 W	**16,95 €**

Exemple de Conception

ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- Transformateur conventionnel
- Tension protectrice pour lampes
- 1,9 m Câble de raccordement [primaire]
- 0,5 m Câble de raccordement [secondaire]
- dimmable par découpage de phase
- convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur

000140	■	75VA	43,50 - 75,00 W	108 x 81 x 66 mm	**76,95 €**
000141	■	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 93 x 78 mm	**89,95 €**
000142	■	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 93 x 102 mm	**124,95 €**

OSRAM BALLAST ÉLECTRONIQUE PTI70

- pour lampes à vapeur métalliques | 70W
- Dimensions L x L x H: 171 x 83 x 32 mm
- Arrêt automatique de la sécurité des lampes défectueuses
- incl. corde de prise
- convient pour une utilisation en intérieur

150921 ☐ **69,95 €**

HEP BALLAST ÉLECTRONIQUE SH70GB

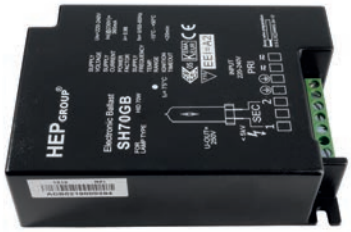

- pour lampes à vapeur métalliques | 70W
- Dimensions L x L x H: 110 x 75 x 32 mm
- convient pour une utilisation en intérieur

800030 ■ **69,95 €**

Quasar
Page 939

Quasar
Page 941

Quasar
Page 943

Casambi Bluetooth
Page 944

Casambi Bluetooth
Page 944

Casambi Bluetooth
Page 945

Casambi Bluetooth
Page 945

RF Contrôleurs | 1 - 4 Canaux
à la Page 946

RF Touchpanel | 1 - 4 Canaux
à la Page 948

Contrôleur mural DMX
Page 952

Contrôleur mural DMX
Page 952

Contrôleur mural DMX
Page 953

Contrôleur mural DMX
Page 954

Contrôleur mural DMX
Page 954

Contrôleur mural DMX
Page 955

Contrôleurs DMX
Page 956

Contrôleurs DMX
Page 957

Gradateur DMX
Page 958

Gradateur DMX
Page 958

Gradateur DMX
Page 959

Gradateur DMX
Page 959

Gradateur DMX
Page 959

Gradateur DMX
Page 960

Gradateur DMX
Page 960

Gradateur DMX
Page 961

Gradateur DMX
Page 961

DALI Gradateur PWM
Page 962

DALI Gradateur PWM
Page 962

DALI Gradateur PWM
Page 963

Contrôleurs

DEKO-LIGHT QUASAR – LA COMMANDE UNIVERSELLE INTELLIGENTE POUR LA LUMIÈRE ET PLUS ENCORE

Notre nouveau contrôleur Bluetooth « Quasar » universel vous permet de contrôler tous les composants d'éclairage courants tels que les luminaires, les lampes, les bandes LED, etc. ainsi que les appareils électriques alimentés par une tension secteur 230V.

Vous décidez si vous voulez contrôler votre éclairage confortablement via un smartphone, une tablette et/ou des interrupteurs d'éclairage. Grâce aux entrées intégrées pour interrupteurs d'éclairage, le « Quasar » peut être parfaitement intégré dans une installation électrique existante et donc également dans le programme de commutation déjà en place, que vous planifiiez une nouvelle construction, une modernisation ou une extension.

Les modules Quasar préconfigurés [voir fig.] simplifient grandement l'installation et la mise en service initiale. Tous les tests de fonctionnement nécessaires des composants connectés peuvent composants peuvent être effectués immédiatement après le raccordement, ce qui réduit les coûts d'installation et augmente l'efficacité.

L'application offre une interface utilisateur conviviale et intuitive. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler toutes les fonctions standard qui sont également disponibles lorsque vous utilisez des interrupteurs/commutateurs, ainsi que les nombreuses fonctions supplémentaires et automatiques qui rendent votre système de commande d'éclairage « intelligent » et pratique. Il n'y aura ainsi presque aucune limite à votre imagination.

En parlant de liberté d'application – grâce à la toute dernière technologie de maillage multi-protocole et à l'interaction des différents modules, ces derniers se connectent automatiquement à un réseau, permettant ainsi de réaliser des réseaux de commande d'éclairage complexes avec des profils d'exigences variés.
Chaque module fait partie du réseau et étend ainsi la portée du réseau radio, mais peut aussi agir de manière totalement indépendante.

Quasar est simple, flexible, confortable, sûr et incroyablement intelligent.

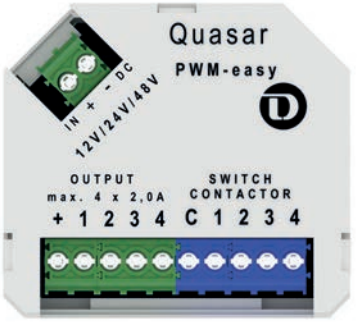

Taille originale

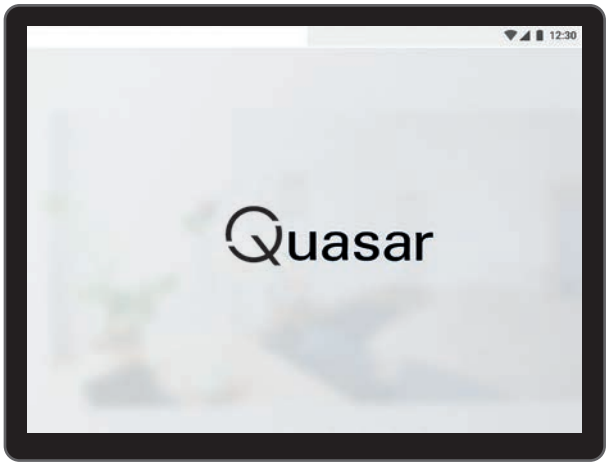



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

QUE PEUT CONTRÔLER LE QUASAR?

L'utilisation des modules offre d'innombrables possibilités de connexion pour presque tous les types de luminaires, lampes et composants courants, des lampes à incandescence conventionnelles, des luminaires LED rétrocompatibles / LED classiques avec ballasts fixes avec ballasts électroniques fixes, des blocs d'alimentation avec entrée de commande 0-10V/1-10V, aux bandes LED à 1-4 canaux, ainsi que tous les appareils compatibles qui sont commutés ou variés via tension secteur 230V.

MODES DE FONCTIONNEMENT LIBREMENT SÉLECTIONNABLES

En fonction du module Quasar utilisé et de l'équipement connecté, vous pouvez rapidement et facilement sélectionner le mode de fonctionnement voulu. Les modes commutation, gradation, différents modes pour les bandes LED à 1-4 canaux, ainsi qu'un mode capteur spécial mode capteur offrent des options de commande et des fonctions jusqu'alors insoupçonnées.

PORTÉE ET SÉCURITÉ

Grâce à l'utilisation de microprocesseurs de pointe et de la technologie radio maillée et cryptée Bluetooth, les modules Quasar offrent un maximum de sécurité et de portée. Chaque module sert également de répéteur au sein du réseau et en augmente ainsi la portée. Pour connecter des contrôleurs trop éloignés, n'importe quel module Quasar peut être utilisé comme répéteur. Les modules de contrôle Quasar et l'application Quasar peuvent être maintenus à jour au besoin à l'aide de mises à jour logicielles. Cela signifie que vous pouvez toujours profiter de la gamme de fonctions complète et à jour.

ADAPTER LES SIGNAUX DE COMMUTATION INDIVIDUELLEMENT

De nombreux paramètres de commutation tels que la durée d'allumage, le comportement de gradation, les temporisations d'allumage et d'arrêt, ainsi que les luminosités minimale et maximale peuvent être réglés en fonction des luminaires ou des appareils connectés au système.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

Grâce à leur conception compacte et selon l'application, les modules peuvent souvent être installés de manière presque « invisible » directement dans la boîte de distribution, dans le couvercle de la lampe ou dans le bloc d'alimentation.
Les modules sont déjà préconfigurés pour la plupart des applications, ce qui permet de commander et de tester les fonctions importantes via les entrées de commutation après l'installation, même sans utiliser l'application Quasar.
Une LED de signalisation multicolore située à l'intérieur du module fournit à tout moment des informations sur l'état de fonctionnement et les éventuels dysfonctionnements.

UNE UTILISATION ET UN FONCTIONNEMENT FLEXIBLES

Les modules peuvent être utilisés comme contrôleurs individuels et autonomes ou en combinaison avec de nombreux autres contrôleurs dans un fonctionnement en réseau. Aucune unité de commande centrale n'est nécessaire. Le fonctionnement de chaque contrôleur peut être commandé par un maximum de 4 boutons, par une application pour smartphone / tablette ou selon une combinaison entre application et boutons. Cela permet de garantir que vous pouvez à tout moment commuter l'éclairage rapidement et facilement en entrant ou en sortant d'une pièce.

MISE EN SERVICE ET CONTRÔLE FACILES PAR UNE APPLICATION

Si vous souhaitez commander les modules Quasar avec un smartphone ou une tablette [Android / iOS, compatible avec la technologie BT4.2 ou supérieure], téléchargez l'application Quasar, disponible gratuitement sur l'App Store / Play Store, et installez-la. Une fois l'application installée, tout va très vite : créez un compte utilisateur gratuit via le menu convivial, connectez-vous, sélectionnez les pièces dans lesquelles les modules Quasar sont installés, créez les contrôleurs installés et prêts à l'emploi et configurez-les selon vos besoins. Et voilà ! Votre réseau intelligent Quasar est prêt.

QUASAR – TROIS MODULES, D'INNOMBRABLES POSSIBILITÉS

À l'aide de la maison Quasar ci-contre, nous aimerions mieux illustrer les nombreuses possibilités qu'offre l'utilisation des modules. Si vous regardez de plus près, vous reconnaîtrez certainement des scénarios d'application déjà présents dans votre environnement.
Laissez libre cours à vos souhaits et à vos idées ! En un rien de temps, vous reconnaîtrez sans doute de nombreuses autres possibilités d'application fascinantes qui rendront votre installation domestique plus sûre, plus complète, plus performante ou simplement plus pratique.

Les modules Quasar sont simples, flexibles, pratiques, sûrs et incroyablement intelligents.





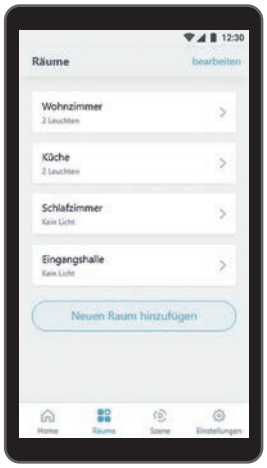



ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

L'utilisation d'un module Quasar permet de réaliser, p. ex. une veilleuse allumée à une luminosité minimale définie ou reliée à un détecteur de mouvement. Un tel système assure une sécurité accrue tout en ménageant votre porte-monnaie.

JARDIN ET ALLÉES

Créez une atmosphère spéciale et magique en illuminant des allées, des murs de pierre, des sculptures ou des plantes. Vous pouvez tout contrôler très simplement avec les modules Quasar. Vous pouvez choisir entre des programmes automatiques, des détecteurs de mouvement reliés ou encore si vous souhaitez contrôler l'éclairage manuellement.

Notre conseil: avec seulement quelques composants supplémentaires, le contrôleur Quasar HVM vous permet de commuter de nombreux dispositifs 230V et ainsi, par exemple, de contrôler manuellement ou automatiquement à distance la pompe d'une fontaine ou d'un étang.

ESCALIERS ET COULOIRS

VMettez en réseau et regroupez dans une même zone différents luminaires qui devaient auparavant être allumés et éteints individuellement en raison d'un manque de câblage. En outre, des processus tels que des changements de luminosité et des signaux clignotants peuvent être intégrés dans des scénarios de processus, et économisez ainsi beaucoup d'électricité.

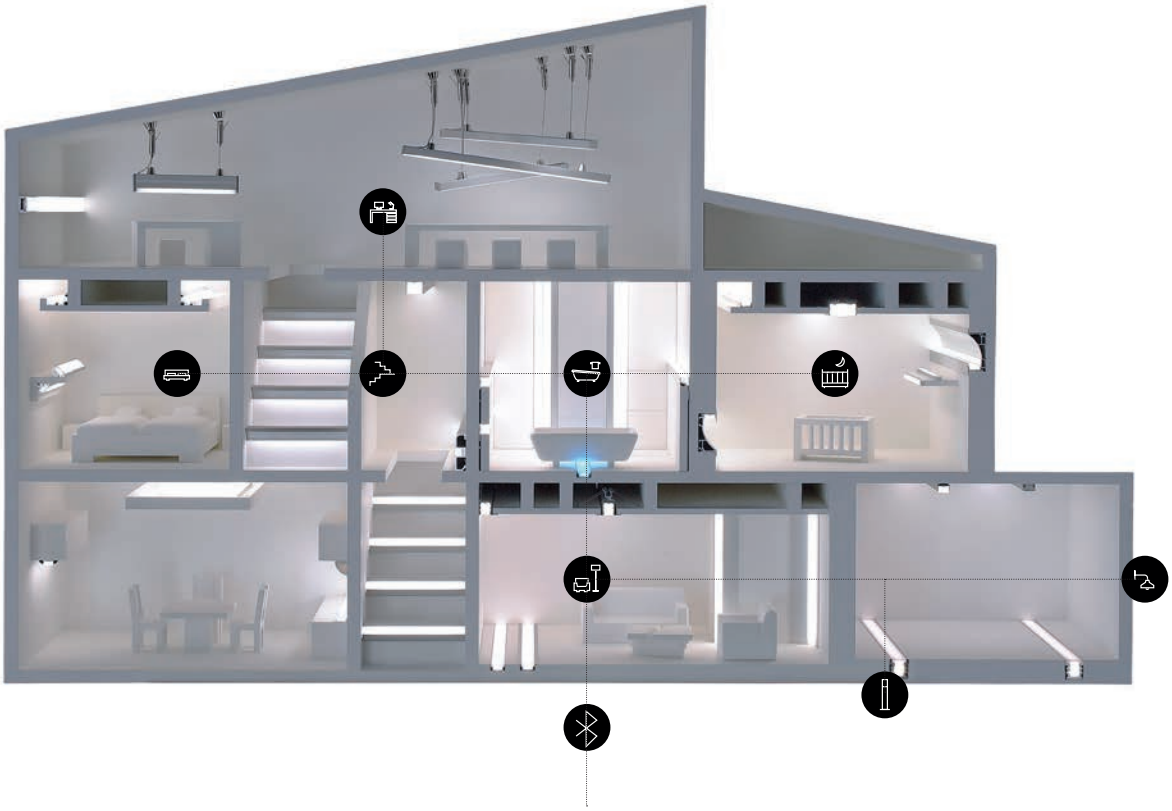

ESPACES DE VIE
Il est possible de commander des luminaires individuels ou tout l'éclairage équipé de modules Quasar, au choix, peu importe qu'il s'agisse de luminaires munis d'ampoules classiques, de LED avec ballasts ou de bandes LED. Avec Quasar, tout peut être commandé en un coup d'œil et de manière pratique à partir d'un système central via smartphone ou par des boutons classiques.

CHAMBRES D'ENFANTS
Réveillez vos enfants avec une lumière de plus en plus lumineuse [Aube de réveil] ou faites-les s'endormir avec une simulation de coucher de soleil. Bien entendu, toutes les autres lumières courantes peuvent également être contrôlées. Si vous le souhaitez, toutes les fonctions peuvent être lancées via un smartphone ou une tablette.

ESPACES DE TRAVAIL
Profitez des nouvelles possibilités offertes par le contrôleur HCL [Human Centric Lighting], qui ajuste la couleur et l'intensité de la lumière en fonction de l'heure du jour et de l'environnement. L'effet positif d'une lumière adaptée au rythme de la journée, augmente considérablement le bien-être.

CHAMBRES À COUCHER
En plus de l'éclairage de la chambre, contrôlez tous les modules Quasar installés dans la maison depuis le confort de votre lit. Ainsi, vous n'aurez plus jamais à vous lever pour éteindre les lumières oubliées.

BOUTON DE SECOURS
Apportez un degré de sécurité supplémentaire, par exemple en installant un bouton de module Quasar dans la chambre à coucher relié à d'autres composants. Vous pouvez ainsi intégrer facilement et à peu de frais un ou plusieurs « boutons de secours » dans votre installation. Dès que vous appuyez sur ce bouton, les lumières de tous les modules reliés s'allument, y compris la zone extérieure, permettant ainsi de dissuader les intrus.

SALLE DE BAIN / BIEN-ÊTRE
Transformez votre salle de bain en un temple de bien-être et contrôlez p. ex. des bandes LED colorées avec un module Quasar. Complétez l'installation par une lumière tamisée et des changements de couleur automatiques afin de contrôler le tout en un jeu d'enfant.

Notre conseil: avec seulement quelques composants supplémentaires, le contrôleur Quasar HVM vous permet de commander de nombreux appareils 230V, p. ex. d'allumer à distance un chauffage d'appoint.

QUASAR HVM DEKO-LIGHT
GRADATION ET COMMUTATION 230V VIA SMARTPHONE ET/OU BOUTON

Ce petit module pouvant être installé directement dans une boîte de distribution ou un couvercle de luminaire vous permet de varier ou d'allumer/éteindre directement des luminaires, des blocs d'alimentation ou d'autres composants 230V compatibles. De plus, la sortie de commande 0-10V / 1-10V peut être utilisée pour varier et allumer/éteindre des blocs d'alimentation munis d'une entrée de commande correspondante.

La mise en service est un jeu d'enfant grâce aux nombreux scénarios préconfigurés. Il est impératif de connecter des boutons libres de potentiel [1 à 4 selon la fonction] pour pouvoir les utiliser. Puisque des boutons standard sont utilisés, vous pouvez intégrer le module Quasar dans toute installation électrique existante et donc dans les programmes de commutation de tous les fabricants.

Vous pouvez également contrôler toutes les fonctions de base ainsi que d'innombrables fonctions supplémentaires via l'application Quasar, gratuite et compatible avec les smartphones Android et Apple [BT à partir de 4.2]. La configuration et l'utilisation sont simples et intuitives.

Sortie de commande
pour les blocs d'alimentation 0-10V / 1-10V

Taille originale

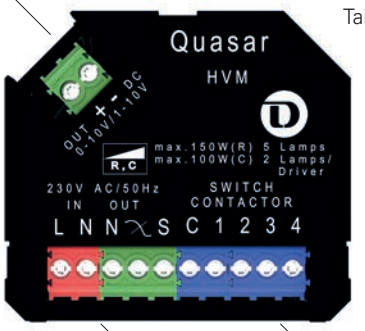

commutateurs
analogiques 1 – 4

Entrée et sortie secteur 230V

DEKO-LIGHT QUASAR HVM

- Boîtier en plastique
- Dimensions L x L x H: 46 x 41 x 24 mm
- Fonctionnement autonome ou en réseau
- Installation rapide via des programmes préinstallés et fonctions de gradation
- contrôlable via/jusqu'à 4 boutons et / ou application pour smartphone
- réglable et librement configurable: Niveau de gradation, luminosité minimale et maximale, programme, Vitesse
- Transmission de données à l'aide de la dernière technologie de maillage BT-Mesh
- Puissance pour charges R adaptées [Lampe à incandescence, halogène haute tension] 1 - 150W / max. 5 composants
- Puissance pour charges C adaptées [LED haute tension, alimentations électriques] 1 - 100W / max. 2 composants
- Sortie de contrôle 0-10V / 1-10V pour jusqu'à 5 alimentations [Capacité de commutation max. 100W, une puissance plus élevée signifie un relais supplémentaire [non inclus]
- Affichage de fonctionnement: Surcharge, surchauffe, réseau
- Connectique par bornes à vis

843007 ■ noir **119,95 €**

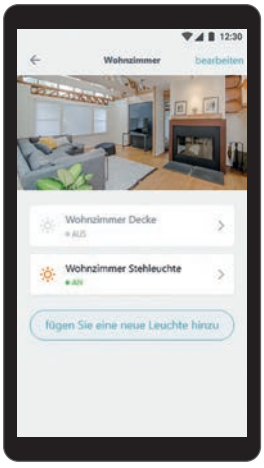

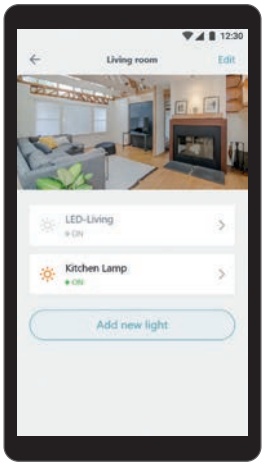

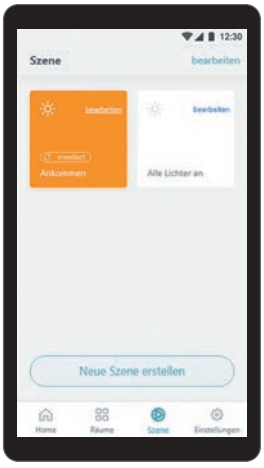

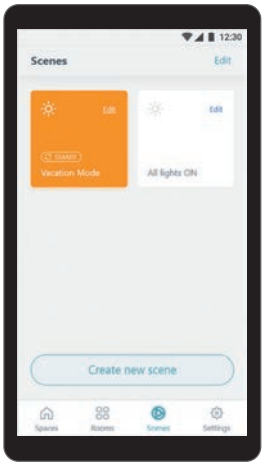

QUASAR PWM-EASY DEKO-LIGHT
CONTRÔLE DE BANDES À 1-4 CANAUX ET DE LED VIA SMARTPHONE ET/OU BOUTON

Ce petit module peut être installé directement sur le bloc d'alimentation correspondant ou dans une boîte de distribution située à proximité et permet de contrôler toutes les bandes et luminaires LED à 1-4 canaux courants [simples, WW/CW, RGB, RGBW] fonctionnant avec une tension de 12V, 24V ou 48V CC et contrôlés par régulation PWM.

Comme pour le module HVM, la mise en service est facile grâce aux nombreux scénarios préconfigurés. Il est impératif de connecter des boutons libres de potentiel [1 à 4 selon la fonction] pour pouvoir les utiliser. Puisque des boutons standard sont utilisés, vous pouvez intégrer le module Quasar dans toute installation électrique existante et donc dans les programmes de commutation de tous les fabricants.

Ce module vous permet également de contrôler toutes les fonctions de base ainsi que d'innombrables fonctions supplémentaires via l'application Quasar, gratuite et compatible avec les smartphones Android et Apple [BT à partir de 4.2]. La configuration et l'utilisation sont simples et intuitives.

Avec le soutien aimable deGöbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald

Alimentation DC
12 / 24 / 48 volts

Taille originale

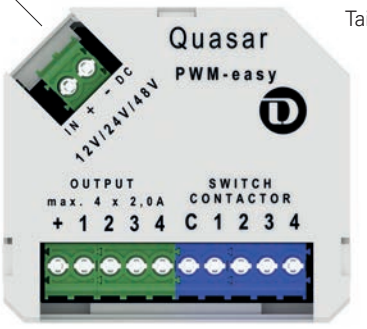

commutateurs
analogiques 1 – 4

Commute jusqu'à 4 sources LED
avec jusqu'à max. 2 A / canal
ou 8 A lorsqu'elles sont pontées

DEKO-LIGHT QUASAR PWM-EASY

- Boîtier en plastique
- Dimensions L x L x H: 46 x 41 x 24 mm
- Fonctionnement autonome ou en réseau
- Installation rapide via des programmes préinstallés et fonctions de gradation
- Contrôle de produits 1-4 Canaux rubans LED / Lampadaires [Single, WW/CW, RGB, RGBW]
- contrôlable via/jusqu'à 4 boutons et / ou application
- pour smartphone
- réglable et librement configurable: Couleurs, luminosité, programmes, Vitesse
- Transmission de données à l'aide de la dernière technologie de maillage BT-Mesh
- max. Puissance par module:
  12V DC = 4x 24W [par Canal]
  ou 1x 90W [mode ponté]
  24V DC = 4x 48W [par Canal]
  ou 1x 190W [mode ponté]
  48V DC = 4x 96W [par Canal]
  ou 1x 380W [mode ponté]
- Quantité de charge par module: max. 5 composants du même type
- Affichage de fonctionnement: Surcharge, surchauffe, réseau
- Connectique par bornes à vis [4x V-, V+]

843053 ☐ blanc **119,95 €**

12/24/48 Volt | CV | 4x 2A | BT | IP20 | 1/2/3/4 CH

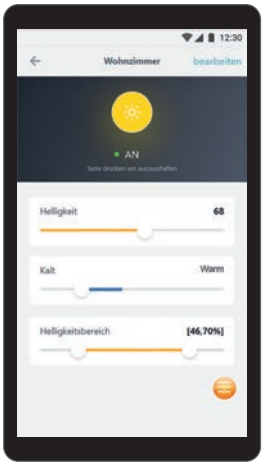

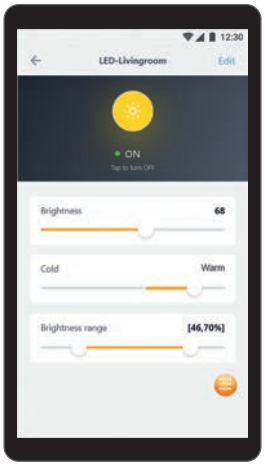

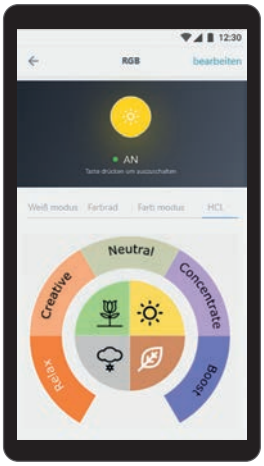

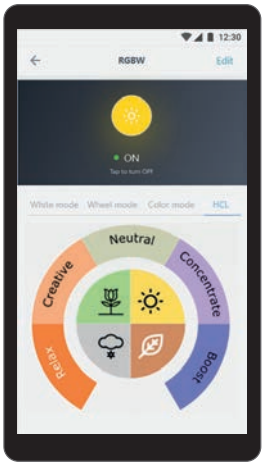

QUASAR RF-SMART-BOX DEKO-LIGHT FAIT PASSER LES INSTALLATIONS EXISTANTES AU NIVEAU SUPÉRIEUR, ET BIEN PLUS ENCORE

La petite Smart Box RF bleue est un véritable outil polyvalent, car d'une part, elle permet d'une part de commander via smartphone une installation de bandes LED existante jusque-là contrôlée par un système RF DEKO-LIGHT à l'aide d'une télécommande, et donc de profiter des possibilités et avantages d'un système de commande moderne.

La conversion est très simple : il suffit de relier la RF Smart Box au à l'alimentation électrique BT existante et de brancher le connecteur du contrôleur RF, et le tour est joué! Vous pouvez ensuite installer l'application disponible gratuitement et la configurer en conséquence.

Ainsi, votre planification future avec Quasar ne connaîtra plus aucune limite. Grâce au signal de commande RF-Link, vous pouvez commander simultanément un ou plusieurs contrôleurs RF reliés par câble RJ45 afin de satisfaire aux plus hautes exigences de performance pour des installations complexes ou étendues.

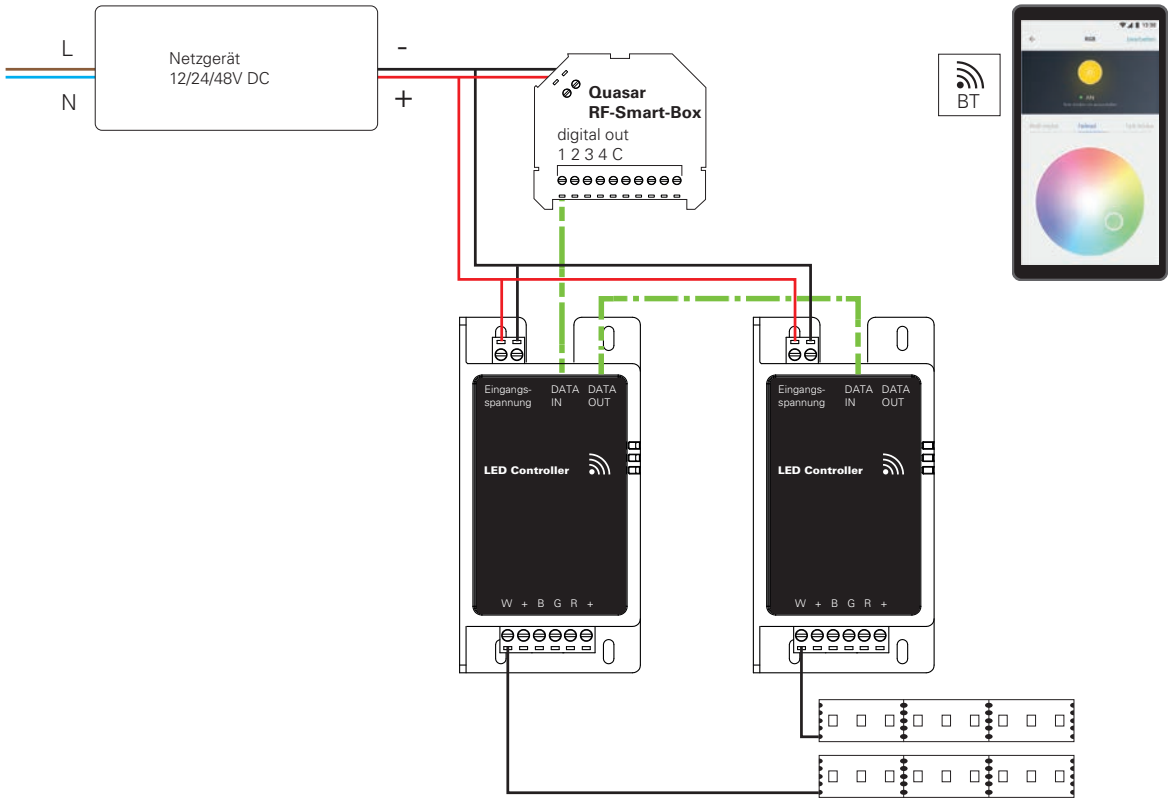

Alimentation électrique DC
12 / 24 / 48 volts

nouveau

Taille originale

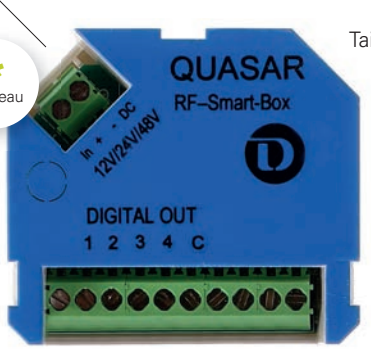

RF-Link [signal de sortie numérique] pour le contrôle des contrôleurs RF 1-4 Canal

DEKO-LIGHT QUASAR RF-SMART-BOX

- Boîtier en plastique
- Dimensions L x L x H: 46 x 41 x 24 mm
- Fonctionnement autonome ou en réseau
- Installation rapide via des programmes préinstallés et fonctions de gradation
- Signal de sortie numérique [RF-Link] pour la commande des contrôleurs RF DEKO-LIGHT [Single, WW/CW, RGB, RGBW voir P. 946]
- réglable et librement configurable: Couleurs, luminosité, programmes, Vitesse
- Transmission de données à l'aide de la dernière technologie de maillage BT-Mesh
- Connectique par bornes à vis
- Adaptateur CAT5 avec câble pour la connectique à RF Contrôleurs inclus dans la livraison

843061 bleu **149,95 €**

12/24/48 Volt | CAT 5 | RF-Link | BT | IP20 | 1/2/3/4 CH

Module incluant un adaptateur et un câble CAT5 pour la connectique à RF Contrôleurs

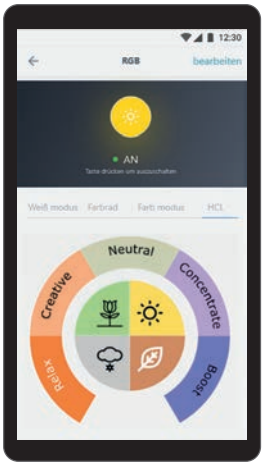

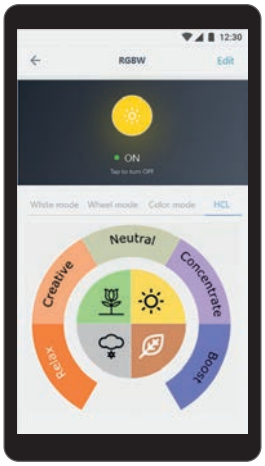

LE CONTRÔLE D'UNE MAISON INTELLIGENTE PEUT ÊTRE SI SIMPLE

Installez le module Casambi dans la boîte de distribution, le faux plafond ou un autre endroit similaire – installez l'application depuis le Play Store / iTunes, créez un compte utilisateur, connectez le module au smartphone et à l'application, configurez-le et c'est parti!

CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V COMMUNICATION/GRADATION

Le module permet de varier ou commuter directement des composants 230V [configuration via l'application pour téléphone mobile].

- adapté aux charges R [ampoule, halogène haute tension]
- adapté aux charges C [LED haute tension à intensité variable, alimentations électriques]
- Puissance en mode de commutation: ampoule, halogène haute tension, LED haute tension, ballasts électriques: max. 150W
- Puissance en mode gradation: LED haute tension à intensité variable, ballasts électriques: max. 50W / max. 2 composants
- Dimensions L x L x H: 40,4 x 36,3 x 14 mm

843008 ☐ blanc **131,95 €**

220-240 Volt | IP20 | BT

CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

Le module génère en option un signal de commande DALI, 0-10V ou 1-10V permettant de contrôler un ballast/bloc d'alimentation ou un appareil similaire [configuration via l'application pour téléphone mobile].

- Dimensions L x L x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm

843011 ☐ blanc **131,95 €**

220-240 Volt | IP20 | BT

CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | GRADATEUR LED 1-4 CANAUX

Ce module peut être utilisé pour commander des bandes LED 12V/24V, des lampes ou d'autres appareils similaires à 1-4 canaux [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW] pouvant être contrôlés via un contrôleur PWM.
[configuration via l'application pour téléphone mobile]

- Dimensions L x L x H: 72,6 x 30 x 18 mm
- Puissance 144W à 24V, 72W à 12V

843037 ☐ blanc **144,95 €**

12-24 Volt | CV | IP20 | BT

CASAMBI CONTRÔLEUR MURAL BLUETOOTH XPRES

- Contrôleur mural Bluetooth compatible avec le système Casambi
- Assemblage avec vis ou tampon adhésif
- ensemble indépendant, alimenté par piles [pile bouton 3V] et aucun câblage nécessaire
- Configuration et programmation via l'application Casambi
- Plastique
- L x L x H: 90 x 90 x 12 mm

843050 ☐ blanc **344,95 €**
843049 ■ noir **344,95 €**

3 Volt

CONTRÔLEUR RF

Les télécommandes radio peuvent être utilisées pour commander des systèmes récepteurs correspondants dans un rayon d'environ 20 mètres. La possibilité de connecter une seule télécommande radio à plusieurs contrôleurs permet d'étendre facilement le système.

Attention: Il n'est possible de commander de manière 100 % synchrone [séquence de programmes, changement de couleur] plusieurs boîtiers de commande avec une seule télécommande radio qu'à l'aide d'une connexion par câble réseau [fonction maître-esclave]. La fonction mémoire sauvegarde le dernier réglage en cas de coupure de courant.

DEKO-LIGHT CONTRÔLEURS RF SET SINGLE

- pour le contrôle des rubans LED à 1 canal
- Ensemble composé de: Contrôleurs, Télécommande et support mural
- dimmable
- 4 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- max. 8 Télécommandes / 2 Panneaux tactiles par gamme de systèmes
- Fonction de mémoire
- Fonction maître/esclave
- Dimensions L x L x H: 110 x 52 x 20 mm
- max. 7,5A par Canal
- Puissance: 2x 90W [180W] à 12V DC, 2x 180W [360W] à 24V DC, 2x 360W [720W] à 48V DC

843056 ■ noir **94,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1 CH | RF

Accessoires pour 843056

843064	Contrôleurs	**79,95 €**
843014	Télécommande	**29,95 €**
843013	support mural	**9,95 €**
843018	Touchpanel	**89,95 €**

DEKO-LIGHT CONTRÔLEURS RF SET WHITE

- pour le contrôle desrubans LED WW/CW
- Ensemble composé de: Contrôleurs, Télécommande et support mural
- WW ou CW graduables indépendamment
- 9 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- max. 8 Télécommandes / 2 Panneaux tactiles par gamme de systèmes
- Fonction de mémoire
- Fonction maître/esclave
- Dimensions L x L x H: 110 x 52 x 20 mm
- max. 7,5A par Canal
- Puissance: 2x 90W [180W] à 12V DC, 2x 180W [360W] à 24V DC, 2x 360W [720W] à 48V DC

843057 ■ noir **99,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 2 CH | RF

Accessoires pour 843057

843065	Contrôleurs	**79,95 €**
843015	Télécommande	**29,95 €**
843013	support mural	**9,95 €**
843019	Touchpanel	**89,95 €**

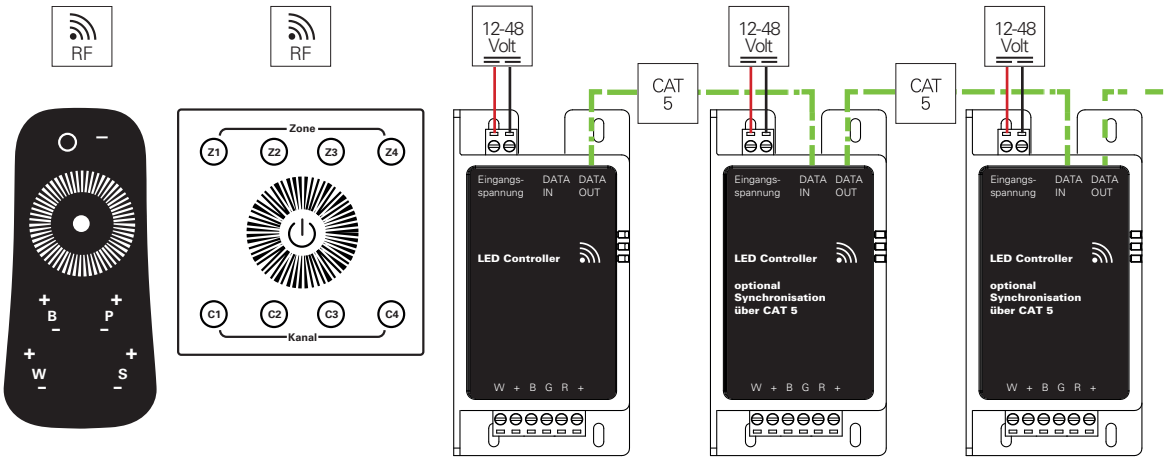

Sorties pour les bandes LED/luminaires

DEKO-LIGHT CONTRÔLEURS RF SET COLOR

- au contrôle des rubans de LED RVB
- Ensemble composé de:
  Contrôleurs, Télécommande et support mural
- R/G/B graduables indépendamment
- 13 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- max. 8 Télécommandes / 2 Panneaux tactiles par gamme de systèmes
- Fonction de mémoire
- Fonction maître/esclave
- Dimensions L x L x H: 110 x 52 x 20 mm
- max. 5,0A par Canal
- Puissance: 3x 60W [180W] à 12V DC,
  3x 120W [360W] à 24V DC,
  3x 240W [720W] à 48V DC

843058 ■ noir **104,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 3 CH | RF

Accessoires pour 843058

843066	Contrôleurs	**84,95 €**
843016	Télécommande	**29,95 €**
843013	support mural	**9,95 €**
843020	Touchpanel	**89,95 €**

DEKO-LIGHT CONTRÔLEURS RF SET COLOR & WHITE

- au contrôle des rubans de LED RVB + blanc
- Ensemble composé de:
  Contrôleurs, Télécommande et support mural
- R/G/B + blanc graduables indépendamment
- 12 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- max. 8 Télécommandes / 2 Panneaux tactiles par gamme de systèmes
- Fonction de mémoire
- Fonction maître/esclave
- Dimensions L x L x H: 110 x 52 x 20 mm
- max. 5,0A par Canal
- Puissance: 4x 45W [180W] à 12V DC,
  4x 90W [360W] à 24V DC,
  4x 180W [720W] à 48V DC

843059 ■ noir **109,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 4 CH | RF

Accessoires pour 843059

843067	Contrôleurs	**84,95 €**
843017	Télécommande	**29,95 €**
843013	support mural	**9,95 €**
843021	Touchpanel	**89,95 €**

PANNEAU TACTILE RF DEKO-LIGHT AVEC FONCTION 4 ZONES PERMET DE CONTRÔLER 4 ZONES SÉPARÉMENT

En fonction de la structure du bâtiment, l'écran tactile peut être utilisé pour contrôler des contrôleurs RF dans un rayon d'environ 20 mètres. La possibilité de connecter un seul panneau tactile à plusieurs boîtiers de commande permet d'étendre facilement le système.

Attention: Il n'est possible de commander de manière 100 % synchrone [séquence de programmes, changement de couleur] plusieurs boîtiers de commande par zone avec une seule télécommande radio qu'à l'aide d'une connexion par câble réseau [fonction maître-esclave]. La fonction mémoire sauvegarde le dernier réglage en cas de coupure de courant. L'installation s'effectue dans une boîte pour appareil unique de 68 mm.

DEKO-LIGHT MUR TOUCH PANEL RF SINGLE

- Commande du contrôleur par radio, aucune ligne de commande supplémentaire n'est nécessaire
- pour le contrôle des rubans LED / luminaires à 1 canal
- 4 Zones
- Graduation indépendante des zones individuelles
- toutes les zones peuvent être activées ou désactivées ensemble
- 4 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- Fonction de mémoire
- Dimensions L x L x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

843018 ☐ blanc **89,95 €**

220-240 Volt | 2,4 GHz | 1 CH | 68 | RF

DEKO-LIGHT MUR TOUCH PANEL RF WHITE

- Commande du contrôleur par radio, aucune ligne de commande supplémentaire n'est nécessaire
- pour le contrôle des rubans LED WW/CW / luminaires
- 4 Zones
- Graduation indépendante des zones individuelles
- toutes les zones peuvent être activées ou désactivées ensemble
- 9 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- Fonction de mémoire
- Dimensions L x L x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

843019 ☐ blanc **89,95 €**

220-240 Volt | 2,4 GHz | 2 CH | 68 | RF

Accessoires pour 843018

843064 Contrôleurs **79,95 €**

Accessoires pour 843019

843065 Contrôleurs **79,95 €**

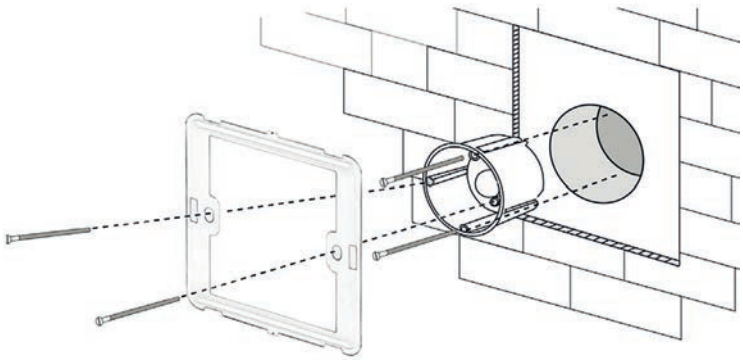

DEKO-LIGHT MUR TOUCH PANEL RF COLOR

- Commande du contrôleur par radio, aucune ligne de commande supplémentaire n'est nécessaire
- au contrôle des rubans de LED RVB / luminaires
- 4 Zones
- Graduation indépendante des zones individuelles
- toutes les zones peuvent être activées ou désactivées ensemble
- 13 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- Fonction de mémoire
- Dimensions L x L x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

843020 ☐ blanc **89,95 €**

220-240 Volt | 2,4 GHz | 3 CH | 68 | RF

Accessoires pour 843020

843066 Contrôleurs **84,95 €**

DEKO-LIGHT MUR TOUCH PANEL RF COLOR & WHITE

- Commande du contrôleur par radio, aucune ligne de commande supplémentaire n'est nécessaire
- au contrôle des rubans de LED RVB + blanc / luminaires
- 4 Zones
- Graduation indépendante des zones individuelles
- toutes les zones peuvent être activées ou désactivées ensemble
- 12 Programmes pré-enregistrés
- Vitesse du programme réglable
- Fonction de mémoire
- Dimensions L x L x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

843021 ☐ blanc **89,95 €**

220-240 Volt | 2,4 GHz | 4 CH | 68 | RF

Accessoires pour 843021

843067 Contrôleurs **84,95 €**

Contrôleurs DMX		max. Anzahl Zones	DMX Canaux par zone	Mode 1 canal [Simple]	Mode 2 canaux [CW-WW]	Mode 3 canaux [RGB]	Mode 4 canaux [RGBW]	Mode 5 canaux [RGBW-A]	Mode 6 canaux [RGB-CWW-A]
843005 TC-2 	Contrôleur mural pour gradation - 1 canal DMX avec clés programmables	1	1	oui	-	-	-	-	-
843000 Art-4 RGB/RGBW 	Les contrôleurs utilisant 4 canaux RGBW peuvent également être utilisé pour des composants RVB à 3 canaux	1	3/4	-	-	oui	oui	-	-
843003 Art-9 RGB/RGBW 	Les contrôleurs utilisant 4 canaux RGBW peuvent également être utilisé pour des composants RVB à 3 canaux	1	3/4	-	-	oui	oui	-	-
843004 Touch 16CH Pro 	Les 4 zones du contrôleur peuvent être mélangées [1 canal, 2, 3, 4 canaux].	4	1-4	oui [également mélange de zones]	oui [également mélange de zones]	oui [également mélange de zones]	oui [également mélange de zones]	-	-
861203 X-Fade-6 II 	contrôleur mural simple, facile et manuel Gradation jusqu'à 6 canaux DMX	-	1-6	oui	Régulation manuelle [max. 3x 2 Canaux]	Régulation manuelle [max. 2x 3 Canaux]	Régulation manuelle [max. 1x 4 Canaux]	-	-
843001 Touch 16C 	Contrôleur mural jusqu'à 16 canaux DMX	4	1-4	oui [max. 16x 1 Canal]	Réglage manuel de la couleur [max. 8x 2 Canaux]	Réglage manuel de la couleur [max. 4x 3 Canaux]	Réglage manuel de la couleur [max. 4x 4 Canaux]	-	-
843046 LED EASY Operator 	confortable contrôleurs avec boutons programmables Programmes idéal pour la gastronomie, événements et installations atypiques	4	1-6	oui [max. 4x 1 Canal]	oui [max. 4x 2 Canal]	oui [max. 4x 3 Canal]	oui [max. 4x 4 Canal]	oui [max. 4x 5 Canal]	oui [max. 4x 6 Canal]
843047 LED Color Chief 	Top contrôleurs avec boutons programmables, programmes et sauvegarde USB idéal pour la gastronomie, évenements et installations atypiques	8	1-6	oui [max. 8x 1 Canal]	oui [max. 8x 2 Canal]	oui [max. 8x 3 Canal]	oui [max. 8x 4 Canal]	oui [max. 8x 5 Canal]	oui [max. 8x 6 Canal]

Gradateurs DMX		mode de canal possible	compatible avec 1 canal contrôleurs	compatible avec les contrôleurs à 2 canaux	compatible avec les contrôleurs à 3 canaux	compatible avec les contrôleurs à 4 canaux	compatible avec les contrôleurs à 5 canaux	compatible avec les contrôleurs à 6 canaux	sans scintillement
843336 LED Dimmer 2 	contrôleur simple DMX avec taux PWM élevé [à utiliser dans des Zones filmées]	1/2	oui	oui	-	-	-	-	oui
843268 OLED Dimmer 3 	Programmation simple via l'écran, programmes automatiques int. ou man. Contrôle sans contrôleurs	1/3	oui	-	oui	-	oui [est nécessaire 2x]	oui [est nécessaire 2x]	-
843335 LED Dimmer 3 	contrôleur simple DMX avec taux PWM élevé [à utiliser dans des Zones filmées]	3	-	-	oui	-	oui [est nécessaire 2x]	oui [est nécessaire 2x]	oui
843269 OLED Dimmer 4 	Programmation simple via l'écran, programmes automatiques int. ou man. Contrôle sans contrôleurs	1/2/4	oui	oui	-	oui	-	-	-
843337 LED Dimmer 4 	Gradateur DMX, Adressage par interrupteurs DIP	4	-	-	oui	oui	-	-	oui
843273 Dimmer R-DMX 3+1 	Gradateur DMX avec option de configuration à distance [R-DMX] surtout pour le Secteur événementiel	3/4	-	-	oui	oui	-	-	-
843060 LED-Dimmer DMX, R-DMX 	Gradateur DMX 12-48V, Adressage par interrupteurs DIP	1/3/4	oui	oui	oui	oui	oui [est nécessaire 2x]	oui [est nécessaire 2x]	oui
843054 LED-Dimmer DMX für [CC] stromstabile luminaires 	Gradateur DMX 24-50V, 4x60W, Programmation via l'écran	1/2/3/4	oui	oui	oui	oui	oui [est nécessaire 2x]	oui [est nécessaire 2x]	oui

DEKO-LIGHT CONTRÔLEURS TC-2

Le contrôleur TC-2 est un panneau tactile DMX à 1 canal pouvant stocker et lancer jusqu'à 4 réglages de luminosité différents. Son utilisation intuitive permet d'enregistrer les scénarios et les ambiances rapidement et de manière conviviale. Il convient parfaitement aux hôtels et aux auditoriums, ainsi qu'aux maisons et aux espaces de vie.

- Interface tactile
- Sortie DMX512 ou analogique 0-10V sélectionnable
- Fade time réglable [0.01 à 10 sec]
- Niveau de gradation 0-100%
- Affichage LED
- 4 Emplacements de mémoire
- DMX out / DC in / 0-10V out: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 15,3 mm

843005 ■ noir **189,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 0-10 Volt | 1 Zone | 1 CH

Accessoires

872128 Alimentation Mini 24V/4W **11,95 €**

DEKO-LIGHT TOUCH 16CH PRO

Le contrôleur Touch 16CH Pro est un panneau tactile DMX permettant de stocker et de lancer jusqu'à 4 zones de 1 à 4 canaux chacune. Son utilisation intuitive permet d'enregistrer les scénarios et les ambiances rapidement et de manière conviviale. Il convient parfaitement aux hôtels et aux auditoriums, ainsi qu'aux maisons et aux espaces de vie. En tant qu'élément design, le Touch 16CH Pro s'intègre parfaitement aux espaces de vie.

- Mode couleur pour régler les couleurs dans chaque zone
- Mode programme pour rêgler changement de couleur dans chaque zone
- Mode Heure pour le réglage de l'heure de début et de fin des programmes
- 14 programmes pré-enregistrés ou 8 programmes utilisateur asignable
- Horloge interne pour gestion des déclenchement de programmes
- DMX out / DC in: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 15,3 mm

843004 ■ noir **319,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 4 Zones | 1-4 CH

Accessoires

872128 Alimentation Mini 24V/4W **11,95 €**

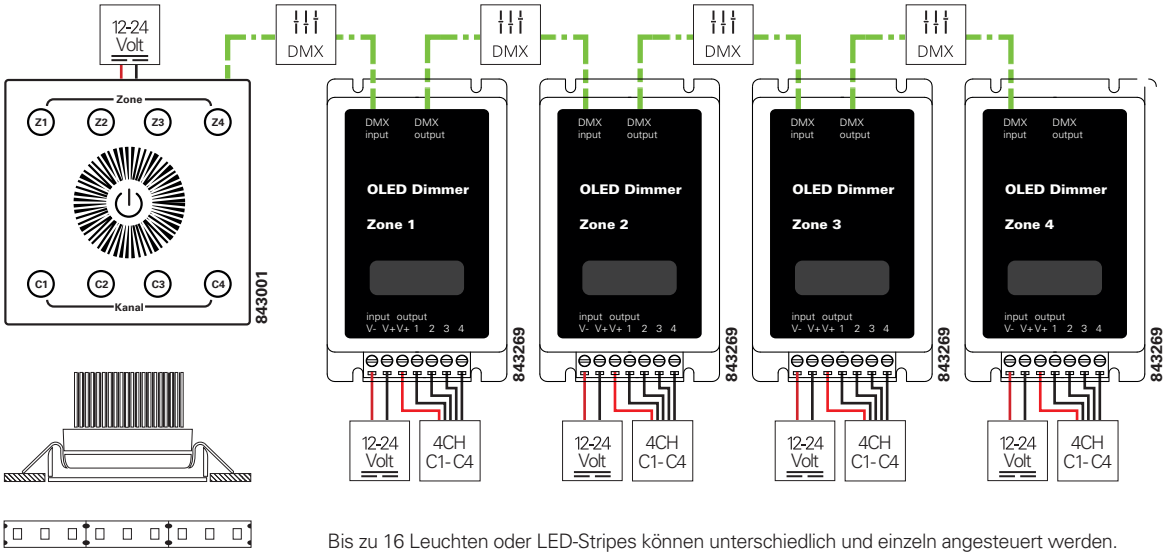

Bis zu 16 Leuchten oder LED-Stripes können unterschiedlich und einzeln angesteuert werden.

DEKO-LIGHT LED DMX TOUCH 16C

Le LED DMX TOUCH 16C dispose de 4 zones de 4 canaux chacune, pour un total de 16 canaux contrôlables individuellement. Lorsque l'une des zones [Z1-Z4] est sélectionnée, la molette tactile contrôle les 4 canaux de cette zone. Lorsqu'un canal [C1-C4] est sélectionné dans une zone, la molette tactile contrôle le canal sélectionné. Si aucune zone ni aucun canal n'est sélectionné, la molette tactile contrôle toutes les zones, y compris leurs canaux. Veuillez noter que le contrôleur est spécialement conçu pour les dispositifs blanc chaud et/ou blanc froid. Pour les dispositifs RGB ou RGBW, il ne peut être utilisé que de manière limitée en raison de ses fonctions.

- Rétro-éclairage et signal sonore de la touche Commutable en option
- Fonction mémoire : Le DMX Touch 16C mémorise le dernier réglage de la luminosité de toutes les zones et canaux
- DMX out: CAT5 [RJ45] opt. Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 17,4 mm

843001 ■ noir **129,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | CAT 5 | 4 Zones | 4 x 1 CH

Accessoires

872128 Alimentation Mini 24V/4W **11,95 €**

DEKO-LIGHT ART 4 | RGB/RGBW

Le contrôleur ART 4 est un écran tactile DMX permettant de lancer et de modifier des programmes de couleurs spécialement pour les dispositifs RGB ou RGBW. Jusqu'à 4 ambiances et jusqu'à 4 scénarios peuvent être stockés et lancés. L'ART 4 dispose de 4 menus de fonctions: Sélection de programmes intégrés, sélection de couleurs, réglage de la luminosité et réglage de la vitesse. Il est possible de créer des scénarios et des ambiances rapidement et de manière conviviale. En tant qu'élément design, le contrôleur ART 4 s'intègre parfaitement dans tous les environnements et convient ainsi aux hôtels et aux auditoriums, ainsi qu'aux maisons et aux espaces de vie.

- Sortie PWM pour le contrôle direct des appareils à LED
- Elément de commande et contrôle par molette
- Fade time réglable [0 à 4 sec]
- DMX out / DC in: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 15,3 mm
- Graduateur intégré PWM 12/24V, 4 x 2A

843000 ■ noir **189,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 3/4 CH

Accessoires

872128 Alimentation Mini 24V/4W **11,95 €**

DEKO-LIGHT ART 9 | RGB/RGBW

Le contrôleur ART 9 est un écran tactile DMX permettant de lancer et de modifier des programmes de couleurs spécialement pour les dispositifs RGB ou RGBW. Jusqu'à 9 ambiances et jusqu'à 9 scénarios peuvent être stockés et lancés. L'ART 9 dispose de 4 menus de fonctions : Sélection de programmes intégrés, sélection de couleurs, réglage de la luminosité et réglage de la vitesse. Il est possible de créer des scénarios et des ambiances rapidement et de manière conviviale. En tant qu'élément design, le contrôleur ART 9 s'intègre parfaitement dans tous les environnements et convient ainsi aux hôtels et aux auditoriums, ainsi qu'aux maisons et aux espaces de vie.

- Sortie PWM pour le contrôle direct des appareils à LE
- Elément de commande et contrôle par molette
- Temps de fondu pour l'allumage, l'extinction et le changement de couleur réglable
- Mémoire de fonction et protection contre les pannes de secteur
- DMX out / DC in: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 172 x 86 x 15,3 mm
- Graduateur intégré PWM 12/24V, 4 x 2A

843003 ■ noir **219,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 3/4 CH

Accessoires

872128 Alimentation Mini 24V/4W **11,95 €**

DEKO-LIGHT X-FADE-6

Le X-Fade 6 est un contrôleur mural pour gradateurs LED DMX. Il permet de contrôler directement jusqu'à 6 curseurs et de les relier à un gradateur DMX correspondant. Par exemple, vous pouvez contrôler 2 bandes RGB ou 6 bandes individuelles d'une seule couleur dans 6 zones différentes. En outre, le X-Fade 6 peut également être utilisé comme contrôleur DMX standard à 6 canaux et permet ainsi de commander des gradateurs ou des appareils allant jusqu'à 6 canaux. Jusqu'à 6 programmes différents peuvent être lancés.
Chaque programme peut contenir jusqu'à 100 étapes. L'utilisateur peut également programmer lui-même les programmes. [un boîtier d'encastrement est requis pour le montage du contrôleur].

- Télécommande IR incluse
- 6 scènes programmables
- Réglage du temps de fondu
- DMX out / DC in: Bornes de connexion
- Dimensions L x L x H: 86 x 86 x 16,3 mm

861203 ■ noir **184,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 1-6 CH

Accessoires

872128 Alimentation Mini 24V/4W **11,95 €**

CONTRÔLEUR DMX EUROLITE LED COLOR CHIEF

Le COLOR CHIEF est un contrôleur DMX innovant et facile à utiliser, parfaitement adapté aux besoins et aux exigences de l'industrie de la gastronomie, des bars, de l'événementiel, des salles de réception, etc. Il convient aux bandes LED, aux luminaires, aux projecteurs, aux effets lumineux et à tous les autres composants, aux effets lumineux et à tous les autres composants de 1 à 6 couleurs [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] ou jusqu'à 30 canaux pouvant être contrôlés par DMX via des contrôleurs/gradateurs correspondants. 24 boutons de scénarios différents et directement sélectionnables permettent d'accéder à des ambiancs d'éclairage ou à des séquences de programme préalablement enregistrées. La programmation configurée peut être sauvegardée sur une clé USB via l'interface USB et peut également être restaurée si nécessaire.

- commande simple des rubans LED, des luminaires, des projecteurs ou similaire avec 1 à 6 couleurs ou effets d'éclairage simples avec jusqu'à 30 canaux
- pour jusqu'à 8 groupes d'appareils/zones différents
- programmation rapide et facile
- vaste bibliothèque de périphériques préinstallée avec de nombreuses applications courantes
- d'autres appareils peuvent être facilement ajoutés manuellement
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- trois canaux supplémentaires pouvant être affectés librement par appareil [par exemple pour des fonctions particulières, des mouvements, etc.]
- Sélection par la roue des couleurs
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances lumineuses mémorisées de façon permanente
- Port USB pour le stockage de données/la restauration de la programmation
- Commande cadencée avec chenillards programmés via un signal musical
- Atténuation totale, durée de fondu entre chaque scène facilement réglables
- Connecteur XLR à 3 broches
- Mise à jour du micrologiciel via USB
- Fonctionnement en tant qu'installation en rack [unités 19"/3 unités en hauteur] ou appareil de table
- Commande: DMX / max. 240 Canaux
- Alimentation électrique: Câble d'alimentation avec bloc d'alimentation [inclus dans la livraison]
- Poids: 2,2 kg
- Type de protection: IP20
- Puissance connectée: 10 W
- Dimensions L x L x H: 483 x 132 x 85 mm

843047 ■ noir **329,95 €**

220-240 Volt | DMX | 8 Zones | 1-6 CH

Accessoires

882271 Adapter DMX-Stecker auf CAT5 **49,95 €**

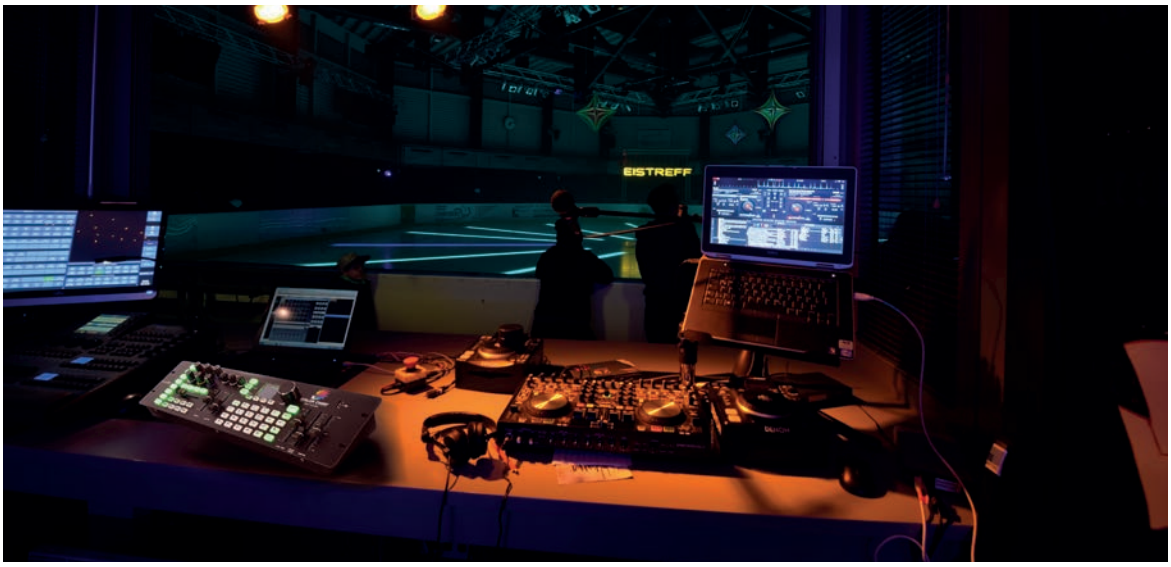

CONTRÔLEUR DMX EUROLITE LED EASY LEDUXE

Le LED EASY LEDUXE est un contrôleur DMX très simple et intuitif qui peut être utilisé de diverses manières. Que ce soit dans le domaine commercial ou privé, ce nouveau type de contrôleur DXM est utilisé partout où des bandes LED, des luminaires et des projecteurs de 1 à 6 couleurs [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] sont contrôlés par DMX via des contrôleurs/gradateurs correspondants. Il permet de sélectionner directement et très facilement 12 scénarios d'éclairage différents en mémoire à l'aide d'une commande rotative

- ecommande simple des rubans LED, des luminaires des projecteurs ou similaires avec 1 à 6 couleurs
- pour jusqu'à 4 groupes de périphériques/zones différents
- mise en service rapide et facile grâce aux programmes préinstallés
- canaux DMX individuels pour rouge, vert, bleu, blanc, ambre et UV
- 12 emplacements de mémoire pour les ambiances lumineuses mémorisées de façon permanente
- 4 réglages de couleur avec 12 couleurs chacun
- 4 réglages de luminosité
- Touches de fonction pour blackout, auto, contrôle de la musique et effet stroboscopique
- Contrôleur pour la luminosité totale, la séquence et la durée des fondus
- Connecteur XLR à 3 broches
- Fonctionnement comme appareil de table ou appareil intégré
- Commande: DMX / max. 24 Canaux
- Alimentation électrique: Câble d'alimentation avec bloc d'alimentation [inclus dans la livraison]
- Poids: 1,2 kg
- Type de protection: IP20
- Puissance connectée: 10 W
- Dimensions L x L x H: 260 x 140 x 65 mm

843046 ■ noir **159,95 €**

100-240 Volt | DMX | 4 Zones | 1-6 CH

Accessoires

882271 Adapter DMX-Stecker auf CAT5 **49,95 €**

DEKO-LIGHT OLED DMX DIMMER 3

gradateur PWM 3 canaux tout-en-un
avec 3 modes de fonctionnement différents:

- **Commande DMX**
- **Mode de programme autonome**
- **Mode gradateur autonome**

- Utilisation comme gradateur à 1 ou 3 canaux
- Le mode manuel permet aux 3 canaux de l'appareil d'être peuvent être réglés individuellement [réglage de la couleur]
- 27 programmes de changement de couleur inclus
- Fonction maître/esclave
- Tous les paramètres peuvent être appelés par le menu sur l'écran OLED
- Signal DMX enfichable via CAT5 [Câble de raccordement de 2 m inclus dans la livraison]
- Dimensions L x L x H: 116 x 57 x 23,8 mm
- max. 6A par Canal
- Puissance: 3x 72W [216W] à 12V, 3x 144W [432W] à 24V

843268 ■ noir **89,95 €**

12-24 Volt | CV | DMX | CAT 5 | + − | 1/3 CH | III

DEKO-LIGHT OLED DMX DIMMER 4

4 Canal all-in-one Gradateur PWM
mit 3 verschiedenen Betriebsmodi:

- **Commande DMX**
- **Mode de programme autonome**
- **Mode gradateur autonome**

- Utilisation comme gradateur à 1, 2 ou 4 canaux
- Le mode manuel permet aux 4 canaux de l'appareil d'être peuvent être réglés individuellement [réglage de la couleur]
- 13 programmes de changement de couleur inclus
- Fonction maître/esclave
- Tous les paramètres peuvent être appelés par le menu sur l'écran OLED
- Signal DMX enfichable via CAT5 [Câble de raccordement de 2 m inclus dans la livraison]
- Dimensions L x L x H: 116 x 57 x 23,8 mm
- max. 6A par Canal
- Puissance: 4x 60W [240W] à 12V, 4x 120W [480W] à 24V

843269 ■ noir **99,95 €**

12-24 Volt | CV | DMX | CAT 5 | + − | 1/2/4 CH | III

DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 2

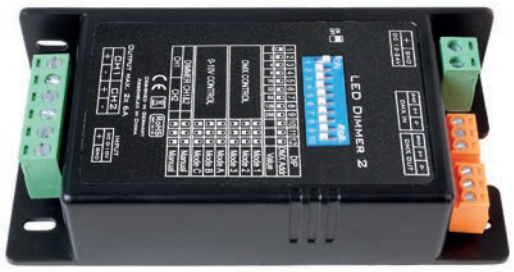

- Gradateur simple et puissant à 1-2 canaux
- Utilisation possible en autonome ou en contrôle via DMX
- sans scintillement
- Connectique: Bornes
- Contrôle: DMX, 0-10V, manuel, Automatique
- Dimensions L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 6A par Canal
- Puissance: 2x 72W [144W] à 12V,
  2x 144W [288W] à 24V

843336 ■ noir **69,95 €**

DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 3

- Gradateur simple et puissant à 3 canaux
- Utilisation possible en autonome ou en contrôle via DMX
- sans scintillement
- Connectique: Bornes
- Contrôle: DMX, manuel, Automatique
- Dimensions L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 4A par Canal
- Puissance: 3x 48W [144W] à 12V,
  3x 96W [288W] à 24V

843335 ■ noir **74,95 €**

DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 4

- Gradateur simple et puissant à 4 canaux
- Utilisation en tant que périphérique unique ou en conjonction avec un contrôleur de mur DMX à 4 canaux
- sans scintillement
- Connectique: Bornes
- Contrôle: DMX, manuel, Automatique
- Dimensions L x L x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 3A par Canal
- Puissance: 4x 36W [144W] à 12V,
  4x 72W [288W] à 24V

843337 ■ noir **79,95 €**



DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

RDM signifie »Remote Device Management« (gestion d'appareils à distance). Cette fonction de gestion à distance des appareils permet de contrôler le RDMX 3+1 à partir d'une console de commande compatible RDM. Ceci est un grand avantage, en particulier dans les installations qui sont difficiles à atteindre ou simplement inaccessibles. Si le RDM n'est pas disponible, l'adresse DMX peut également être définie manuellement via un commutateur DIP.

- compatible DMX 512/1990, RDM-Protocol/2009
- Supporte l'attribution automatique d'adresses DMX
- avec adaptateur de rail pour chapeau supérieur
- inclus 2m cable CAT5 [RJ45]
- sans scintillement
- Connectique: Bornes
- Dimensions L x L x H: 120 x 43 x 23 mm
- max. 4A par Canal
- Puissance: 4x 48W [192W] à 12V,
  4x 96W [384W] à 24V

843273 ■ noir **79,95 €**

DEKO-LIGHT 4 KANAL LED DMX DIMMER 12-48V

- Gradateur simple et puissant à 4 canaux
- Compatible RDM avec les contrôleurs compatibles [configuration à distance, y compris l'adresse DMX]
- A utiliser en conjonction avec un contrôleur mural DMX ou un logiciel PC DMX512
- sans scintillement
- Connectique DMX in/out: CAT5 ou Bornes
- Connectique DC in/out: Bornes
- Dimensions L x L x H: 140 x 50 x 26 mm
- max. 4A par Canal
- Puissance: 4x 48W [192W] à 12V,
  4x 96W [384W] à 24V,
  4x 192W [768W] à 48V

843060 ■ noir **89,95 €** **nouveau**

ALIMENTATION MIT INTEGRIERTEM 3-CANAL GRADATEUR DMX

- Unité combinée DMX simple, rapide à installer et compacte
- Puissant variateur à 3 canaux et alimentation combinés dans un seul boîtier
- contrôlable avec les 3 panneaux de contrôle Canal DMX
- compatible DMX512
- dimmable von 0 - 100%
- Graduation linéaire, sans scintillement
- Dimensions L x L x H: 196 x 75 x 40 mm
- Puissance: 3x 45W

843274	■	noir	12V	135W	**159,95 €**
843275	■	noir	24V	135W	**159,95 €**

DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX DIMMER 4 CC

- contrôle 4 voyants LED à courant constant (CC) indépendants sur tous les contrôleurs DMX
- Courant constant pour chaque canal individuellement réglable de 200 à 1600 mAh / par pas de 50 mA
- Tension de sortie pour les lumières compatibles CC: 1-42V
- tous les paramètres via un menu simple disponible via écran OLED
- sans scintillement
- résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Connectique par bornes à vis
- Dimensions L x L x H: 135 x 69 x 36 mm
- Puissance: max. 4x 60W

843054	■	noir	**104,95 €**

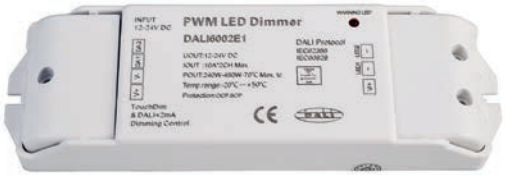

DALI LED PWM-DIMMER 1/2 KANAL

- pour le contrôle de bandes LED à 1-2 canaux [composants simples, WW/CW].
- variable par bus DALI selon IEC 62386 / Device Type DT6
- Indication de surcharge / court-circuit / arrêt de sécurité
- Dimensions L x L x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A par Canal
- Puissance: 2x 120W (240W) bei 12 V, 2x 240W (480W) bei 24 V

843051 ☐ blanc **99,95 €**

12-24 Volt | CV | 1/2 CH | + − | III

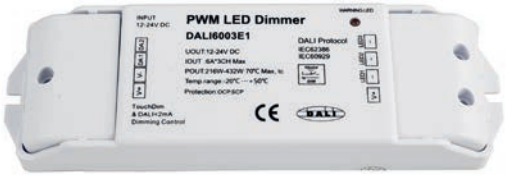

DALI LED PWM-DIMMER 3 KANAL

- pour le contrôle de bandes LED à 3 canaux [RGB composants]
- variable par bus DALI selon IEC 62386 / Device Type DT6
- Indication de surcharge / court-circuit / arrêt de sécurité
- Dimensions L x L x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 6A par Canal
- Puissance: 3x 72W (216W) bei 12 V, 3x 144W (432W) bei 24 V

843052 ☐ blanc **104,95 €**

12-24 Volt | CV | 3 CH | + − | III

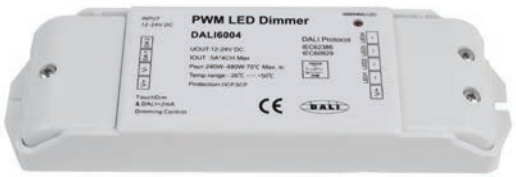

DALI LED PWM-DIMMER 4 KANAL

- pour le contrôle de bandes LED à 1-4 canaux [Single, WW/CW, RGB, RGBW composants]
- variable par bus DALI selon IEC 62386 / Device Type DT6
- Indication de surcharge / court-circuit / arrêt de sécurité
- Dimensions L x L x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A par Canal
- Puissance: 4x 60W (240W) à 12V, 4x 120W (480W) à 24V

843010 ☐ blanc **114,95 €**



Avec le soutien aimable de SH-Lichttechnik, Pfullingen und Becks Reutlingen

G4
Page 966

G4
Page 966

MR16/GU5,3
Page 967

MR16/GU5,3
Page 967

MR16/GU5,3
Page 968

MR16/GU5,3
Page 968

GU10
Page 969

GU10
Page 969

GU10
Page 970

GU10
Page 970

GU10/ES111
Page 971

E14
Page 972

E14
Page 972

E14
Page 972

E27
Page 973

E27
Page 973

E27
Page 973

E27
Page 974

E27
Page 974

E27
Page 974

E27
Page 975

E27
à la Page 975

E27
Page 976

E27
Page 977

G9
Page 978

G53/QR111
Page 978

GX53
Page 978

R7S
Page 979

R7S
Page 979

Ampoules fluocompacte
Page 980

Ampoules à vapeur Métallique
Page 981

Ampoules à vapeur Métallique
Page 982

Ampoules à vapeur Métallique
Page 982

Ampoules à vapeur Métallique
Page 983

Ampoules

PHILIPS COREPRO LEDCAPSULELV 2.5-28W827

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 46,5 x 15 mm

180135 ☐ argenté WW 2700 K 2,5 W 300 lm 120° EEI: A++ 3 kWh/1000h **16,95 €**

12 Volt | G4 | LED | Ra>80 | 15000

OSRAM PARATHOM LED PIN G4 12V1,8W827

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 36 x 13 mm

180134 ☐ blanc WW 2700 K 1,8 W 200 lm 300° EEI: A++ 2 kWh/1000h **12,95 €**

12 Volt | G4 | LED | Ra>80 | 15000

PARATHOM MR16 20 36° 2,6W

- Verre
- Dimensions L x Ø: 46 x 51 mm

180167	incolore	WW	3000 K	2,6 W	230 lm	36°	EEI: A++	3 kWh/1000h	**11,95 €**
180183	incolore	NW	4000 K	2,6 W	230 lm	36°	EEI: A++	3 kWh/1000h	**11,95 €**

12 Volt | MR16 GU5,3 | LED | Ra>80 | 15000

PARATHOM MR16 35 36° 3.8W

- Verre
- Dimensions L x Ø: 46 x 51 mm

180177	incolore	WW	3000 K	3,8 W	350 lm	36°	EEI: A++	5 kWh/1000h	**11,95 €**
180175	incolore	NW	4000 K	3,8 W	350 lm	36°	EEI: A++	3 kWh/1000h	**11,95 €**

12 Volt | MR16 GU5,3 | LED | Ra>80 | 15000

PARATHOM MR16 DIM 20 36° 3,4W

- Verre
- Dimensions L x Ø: 46 x 51 mm

180176	incolore	WW	3000 K	3,4 W	230 lm	36°	EEI: A+	4 kWh/1000h	**14,95 €**
180133	incolore	NW	4000 K	3,4 W	230 lm	36°	EEI: A+	4 kWh/1000h	**14,95 €**

12 Volt | MR16 GU5,3 | LED | Ra>90 | 25000 | + −

PARATHOM MR16 DIM 35 36° 4,9W

- Verre
- Dimensions L x Ø: 46 x 51 mm

180168	incolore	WW	3000 K	4,9 W	350 lm	36°	EEI: A+	6 kWh/1000h	**18,95 €**
180174	incolore	NW	4000 K	4,9 W	350 lm	36°	EEI: A+	4 kWh/1000h	**15,95 €**

12 Volt | MR16 GU5,3 | LED | Ra>90 | 25000 | + −

OSRAM DECOSTAR 51S

- Verre
- Dimensions L x Ø: 45 x 51 mm
- dimmable avec alimentation optionnelle

290020	incolore	ww	3000 K	20,0 W	210 lm	36°	EEI: B	22 kWh/1000h	**2,95 €**
290035	incolore	ww	2900 K	35,0 W	430 lm	36°	EEI: B	38 kWh/1000h	**2,95 €**
290050	incolore	ww	2950 K	50,0 W	680 lm	36°	EEI: B	53 kWh/1000h	**2,95 €**

12 Volt | MR16 GU5,3 | Ra100 | 2000

OSRAM DECOSTAR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 46 x 50 mm
- dimmable avec alimentation optionnelle
- jusqu'à 30% d'économie d'énergie

48860W	incolore	ww	3000 K	20,0 W	300 lm	36°	EEI: B	22 kWh/1000h	**8,95 €**
48865W	incolore	ww	3000 K	35,0 W	625 lm	38°	EEI: B	38 kWh/1000h	**8,95 €**
48860VW	incolore	ww	3000 K	20,0 W	300 lm	60°	EEI: B	22 kWh/1000h	**8,95 €**
48865VW	incolore	ww	3100 K	35,0 W	620 lm	60°	EEI: B	38 kWh/1000h	**8,95 €**
48870VW	incolore	ww	3000 K	50,0 W	870 lm	60°	EEI: B	53 kWh/1000h	**8,95 €**

12 Volt | MR16 GU5,3 | Ra100 | 5000

OSRAM DECOSTAR TITAN

- Verre
- Dimensions L x Ø: 46 x 50 mm
- dimmable avec alimentation optionnelle

46860W	incolore	ww	3000 K	20,0 W	250 lm	36°	EEI: B	22 kWh/1000h	**4,95 €**
46865W	incolore	ww	3000 K	35,0 W	550 lm	36°	EEI: B	38 kWh/1000h	**4,95 €**

12 Volt | MR16 GU5,3 | Ra100 | 4000

PHILIPS MASTER VALUE LED SPOT GU10

- Verre
- Dimensions L x Ø: 54 x 50 mm
- dimmable

180139	☐	argenté	WW	3000 K	6,2 W	575 lm	36°	EEI: A++	7 kWh/1000h	**18,95 €**
180149	☐	argenté	NW	4000 K	6,2 W	575 lm	36°	EEI: A++	7 kWh/1000h	**16,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra90 | 25000 | + −

PHILIPS MASTER VALUE LED SPOT GU10

- Verre
- Dimensions L x Ø: 54 x 50 mm
- dimmable

180049	☐	argenté	WW	2700 K	4,9 W	355 lm	60°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**
180050	☐	argenté	WW	3000 K	4,9 W	365 lm	60°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**
180051	☐	argenté	NW	4000 K	4,9 W	380 lm	60°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**
180052	☐	argenté	WW	2700 K	4,9 W	355 lm	36°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**
180099	☐	argenté	WW	3000 K	4,9 W	365 lm	36°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**
180053	☐	argenté	NW	4000 K	4,9 W	380 lm	36°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>80 | 25000 | + −

PHILIPS MASTER VALUE DT LED SPOT GU10

- Verre
- Dimensions L x Ø: 54 x 50 mm

Le dimmer modifie la température
de couleur de 2700 à 200 K.

180109	☐	argenté	WW	2000 - 2700 K	3,7 W	260 lm	36°	EEI: A+	4 kWh/1000h	**15,95 €**
180113	☐	argenté	WW	2000 - 2700 K	4,9 W	355 lm	36°	EEI: A+	4 kWh/1000h	**16,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>90 | 25000 | dtw | + −

PHILIPS MAS LED SPOT VLE D 3.7-35W GU10

- Verre
- Dimensions L x Ø: 54 x 50 mm
- dimmable par découpage de phase

180080 ☐ argenté ww 2700 K 3,7 W 260 lm 36° EEI: A+ 4 kWh/1000h **10,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>90 | 25000 | + -

OSRAM PARATHOM PAR 16 50 36° 4.3 W/827

- Verre
- Dimensions L x Ø: 55 x 51 mm

180081 ☐ argenté ww 2700 K 4,3 W 350 lm 36° EEI: A 5 kWh/1000h **5,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>80 | 15000

PARATHOM DIM PAR16 80 36° 8.3W /2700K GU10

- Verre
- Dimensions L x Ø: 52 x 50 mm
- dimmable

180178 ☐ argenté ww 2700 K 8,3 W 550 lm 36° EEI: A 9 kWh/1000h **14,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>90 | 25000 | + -

ISOLED ES111 GU10 COB SPOT

- Verre
- Dimensions L x Ø: 63,5 x 111 mm
- dimmable par découpage de phase

180166 argenté WW 2700 K 13 W 1050 lm 75° EEI: A+ 14 kWh/1000h **82,95 €**

LED ES111 COB 4200K

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 63,5 x 111 mm

180163 gris NW 4200 K 13 W 1400 lm 75° EEI: A++ 13 kWh/1000h **79,95 €**

PHILIPS CLA LEDCANDLE ND 4.3-40W E14 827 B35 FR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 104 x 35 mm

180165 ☐ satiné WW 2700 K 4,3 W 470 lm 360° EEI: A++ 5 kWh/1000h **8,95 €**

220-240 Volt | E14 | LED | Ra>90 | 15000

CLASSIC LEDCANDLE DT4.5-40W E14 CRI90 B35CL

- Verre
- Dimensions L x Ø: 99 x 35 mm
- dimmable par découpage de phase

180186 ⊘ incolore WW 2200-2700 K 4,5 W 470 lm 270° EEI: A++ 5 kWh/1000h **12,95 €**

220-240 Volt | E14 | LED | Ra>90 | 15000 | + −

PHILIPS MAS LEDLUSTRE E14 6-40W

- Dimensions L x Ø: 95 x 48 mm
- dimmable par découpage de phase

180098 ⊘ incolore WW 2700 K 6,0 W 470 lm EEI: A+ 6 kWh/1000h **13,95 €**

220-240 Volt | E14 | LED | Ra>80 | 25000 | + −

CLASSIC LEDLUSTER DT4.5-40W P45 E27 CL

- Verre
- Dimensions L x Ø: 80 x 45 mm
- dimmable

180188 incolore WW 2200-2700 K 4,5 W 470 lm 270° EEI: A++ 5 kWh/1000h **15,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>90 | 15000 | + −

MAS LEDSPOT CLA 9,5W 25° E27 760LM 3000K

- Verre
- Dimensions L x Ø: 88 x 96 mm
- dimmable

180179 incolore WW 3000 K 9,5 W 760 lm 25° EEI: A+ 10 kWh/1000h **32,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 25000 | + −

MASTER LEDSPOT PAR 30 840

- Verre
- Dimensions L x Ø: 88 x 96 mm
- dimmable

180187 incolore NW 4000 K 9,5 W 820 lm 25° EEI: A+ 10 kWh/1000h **32,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 25000 | + −

PARATHOM RETROFIT P CLAS A 60 7W/2700K DIM

- Verre
- Dimensions L x Ø: 105 x 60 mm
- dimmable

180169 incolore ww 2700 K 7,0 W 806 lm 360° EEI: A++ 7 kWh/1000h **10,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | + -

CLASSIC LEDLUSTER DT3.2-25W P45 E27 CL

- Verre
- Dimensions L x Ø: 80 x 45 mm
- dimmable

180173 incolore ww 2200-2700 K 3,2 W 250 lm 360° EEI: A+ 4 kWh/1000h **5,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>90 | 15000 | + -

COREPRO LEDBULB D5.5-40W A60

- Verre
- Dimensions L x Ø: 110 x 60 mm
- dimmable

180159 satiné ww 2700 K 5,0 W 470 lm 150° EEI: A+ 5 kWh/1000h **12,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra90 | 15000 | + -

DEKO-LIGHT AMPOULE FILAMENT E27 A60

- Verre
- Dimensions L x Ø: 105 x 60 mm
- dimmable par découpage de phase

180054	⊘	incolore	ww	2700 K	4,4 W	450 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**7,95 €**
180055	☐	satiné	ww	2700 K	4,4 W	410 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**7,95 €**
180057	☐	satiné	ww	2700 K	8,5 W	930 lm	300°	EEI: A+	9 kWh/1000h	**11,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | + −

DEKO-LIGHT AMPOULE FILAMENT E27 G95

- Verre
- Dimensions L x Ø: 140 x 95 mm
- dimmable par découpage de phase

180058	⊘	incolore	ww	2700 K	4,4 W	450 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**10,95 €**
180059	☐	satiné	ww	2700 K	4,4 W	410 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**10,95 €**
180060	■	coloris or	ww	2200 K	4,4 W	380 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**
180061	⊘	incolore	ww	2700 K	8,5 W	1010 lm	300°	EEI: A+	9 kWh/1000h	**15,95 €**
180062	☐	satiné	ww	2700 K	8,5 W	930 lm	300°	EEI: A+	9 kWh/1000h	**15,95 €**
180063	■	coloris or	ww	2200 K	8,5 W	860 lm	300°	EEI: A+	9 kWh/1000h	**19,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | + −

DEKO-LIGHT AMPOULE FILAMENT E27 G125

- Verre
- Dimensions L x Ø: 173 x 125 mm
- dimmable par découpage de phase

180064	incolore	WW	2700 K	4,4 W	450 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**
180065	satiné	WW	2700 K	4,4 W	410 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**13,95 €**
180066	coloris or	WW	2200 K	4,4 W	380 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**17,95 €**
180067	incolore	WW	2700 K	8,5 W	1010 lm	300°	EEI: A+	9 kWh/1000h	**19,95 €**
180068	satiné	WW	2700 K	8,5 W	930 lm	300°	EEI: A+	9 kWh/1000h	**19,95 €**
180069	coloris or	WW	2200 K	8,5 W	860 lm	300°	EEI: A+	9 kWh/1000h	**21,95 €**

DEKO-LIGHT AMPOULE FILAMENT E27 ST64

- Verre
- Dimensions L x Ø: 145 x 64 mm
- dimmable par découpage de phase

180070	coloris or	WW	2200 K	4,4 W	380 lm	300°	EEI: A+	5 kWh/1000h	**10,95 €**
180071	coloris or	WW	2200 K	8,5 W	860 lm	300°	EEI: A+	9 kWh/1000h	**13,95 €**

DEKO-LIGHT LED E27 RF RGBW MIT TÉLÉCOMMANDE

- Aluminium moulé
- Dimensions L x Ø: 120 x 60 mm
- variable par Funkfernbedienung

180136 argenté RGB WW 3000 K 8 W 520 lm EEI: A 8 kWh/1000h **53,95 €**

100-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 30000 | + -

OSRAM HALOPIN

- Verre
- Dimensions L x Ø: 43 x 14 mm
- dimmable par découpage de phase
- jusqu'à 20% d'économie d'énergie

666663		incolore	WW	2700 K	20W	235 lm	360°	EEI: D	20 kWh/1000h	**5,95 €**
666662		incolore	WW	2700 K	33W	460 lm	360°	EEI: C	33 kWh/1000h	**5,95 €**
666664		incolore	WW	2800 K	48W	740 lm	360°	EEI: D	48 kWh/1000h	**5,95 €**

OSRAM HALOSPOT 111

- Aluminium
- Dimensions L x Ø: 67 x 111 mm
- jusqu'à 20% d'économie d'énergie

484322		argenté	WW	2900 K	35W	440 lm	24°	EEI: B	38 kWh/1000h	**21,95 €**
488352		argenté	WW	3000 K	50W	650 lm	24°	EEI: B	53 kWh/1000h	**21,95 €**

LED GX53, 6W

- Plastique
- Dimensions L x Ø: 28 x 75 mm

180184		blanc	WW	2700 K	6W	470 lm	120°	EEI: A+	6 kWh/1000h	**15,95 €**
180185		argenté	NW	4200 K	6W	470 lm	120°	EEI: A+	6 kWh/1000h	**15,95 €**

PHILIPS COREPRO LED LINEAR R7S 118MM

- Dimensions L x Ø: 118 x 29 mm
- dimmable par découpage de phase

180097		argenté	ww	3000 K	14W	1600 lm	EEI: A+	14 kWh/1000h	**38,95 €**

220-240 Volt | R7S 118MM | LED | Ra>80 | 15000 | + −

OSRAM HALOLINE

- Verre
- Dimensions L x Ø: 74,9 x 12 mm
- dimmable par découpage de phase
- jusqu'à 20% d'économie d'énergie

332269	incolore	ww	2800 K	48W	750 lm	EEI: C	48 kWh/1000h	**7,95 €**
332270	incolore	ww	2950 K	80W	1400 lm	EEI: D	80 kWh/1000h	**7,95 €**
332271	incolore	ww	2950 K	120W	2250 lm	EEI: C	120 kWh/1000h	**7,95 €**

220-240 Volt | R7S 78MM | Ra100 | 2000 | + −

OSRAM HALOLINE

- Verre
- Dimensions L x Ø: 119,6 x 12 mm
- dimmable par découpage de phase
- jusqu'à 20% d'économie d'énergie

332266	incolore	ww	2950 K	230W	5000 lm	EEI: C	230 kWh/1000h	**7,95 €**

220-240 Volt | R7S 118MM | Ra100 | 2000 | + −

OSRAM LAMPE FLUORESCENTE T5

- Verre
- Acceptation seulement dans l'unité d'emballage entière de 20 pcs. par wattage

162054	☐	satiné	NW	4000 K	14W	1200 lm	549 mm	EEI: A+	16 kWh/1000h	**6,95 €**
162055	☐	satiné	NW	4000 K	54W	4450 lm	1149 mm	EEI: A+	60 kWh/1000h	**6,95 €**

220-240 Volt | G5 T5 | Ra>80 | 24000

OSRAM T8 PLUS LAMPE FLUORESCENTE

- Verre
- Acceptation seulement dans l'unité d'emballage entière de 25 pcs. par wattage

162044	☐	satiné	CW	8000 K	18W	1300 lm	590 mm	EEI: A	20 kWh/1000h	**9,95 €**
162046	☐	satiné	CW	8000 K	58W	4900 lm	1500 mm	EEI: A	64 kWh/1000h	**12,95 €**

220-240 Volt | G13 T8 | Ra>80 | 20000

OSRAM T8 PLUS LAMPE FLUORESCENTE

- Verre
- Acceptation seulement dans l'unité d'emballage entière de 25 pcs. par wattage

162047	☐	satiné	NW	4000 K	18W	1350 lm	590 mm	EEI: A	20 kWh/1000h	**4,95 €**
162048	☐	satiné	NW	4000 K	58W	5200 lm	1500 mm	EEI: A	64 kWh/1000h	**5,95 €**

220-240 Volt | G5 T8 | Ra>80 | 20000

OSRAM HQI-TS POWERSTAR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 117 x 19 mm

071WDL	incolore	WW	3300 K	70 W	5925 lm	EEI: A	70 kWh/1000h	**21,95 €**
071NDL	incolore	NW	4200 K	70 W	6500 lm	EEI: A	70 kWh/1000h	**21,95 €**
071DDL	incolore	CW	5600 K	70 W	6200 lm	EEI: A	70 kWh/1000h	**21,95 €**

220-240 Volt | RX7S | 12000

OSRAM HQI-TS POWERSTAR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 135 x 23 mm

151WDL	incolore	WW	3200 K	150 W	12000 lm	EEI: A	150 kWh/1000h	**21,95 €**
151NDL	incolore	NW	4200 K	150 W	12500 lm	EEI: A	150 kWh/1000h	**21,95 €**
151DDL	incolore	CW	5450 K	150 W	13000 lm	EEI: A	150 kWh/1000h	**21,95 €**

220-240 Volt | RX7S | 12000

PHILIPS CDM-TD MASTER COLOUR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 501011: 119,6 x 22 mm
  501012: 137,4 x 25 mm

501012	incolore	WW	3000 K	150 W	13250 lm	EEI: A	150 kWh/1000h	**37,95 €**
501011	incolore	NW	4200 K	70 W	5600 lm	EEI: A	70 kWh/1000h	**37,95 €**

220-240 Volt | RX7S | 16000

PHILIPS METALLDAMPFLAMPE MASTERCOLOUR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 137,4 x 25 mm

501013	incolore	NW	4200 K	150 W	14200 lm	EEI: A	150 kWh/1000h	**37,95 €**

220-240 Volt | RX7S | Ra>96 | 16000

PHILIPS CDM-TD MASTER COLOUR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 103 x 20 mm

501000	incolore	WW	3000 K	35 W	3150 lm	EEI: A	35 kWh/1000h	**39,95 €**
501001	incolore	WW	3000 K	70 W	6600 lm	EEI: A	70 kWh/1000h	**39,95 €**
501003	incolore	WW	3000 K	150 W	14000 lm	EEI: A+	150 kWh/1000h	**39,95 €**
501008	incolore	NW	4200 K	35 W	3300 lm	EEI: A	35 kWh/1000h	**39,95 €**
501002	incolore	NW	4200 K	70 W	6600 lm	EEI: A	70 kWh/1000h	**39,95 €**
501004	incolore	NW	4200 K	150 W	12700 lm	EEI: A	150 kWh/1000h	**39,95 €**

220-240 Volt | G12 | 12000

VENTURE LIGHTING HALOGEN-METALLDAMPFLAMPE 250 W KLAR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 245 x 46 mm

501033 incolore NW 4000 K 250 W 18300 lm EEI: A 264 kWh/1000h **69,95 €**

220-240 Volt | E40 | 10000

VENTURE LIGHTING HALOGEN-METALLDAMPFLAMPE 400 W KLAR

- Verre
- Dimensions L x Ø: 296 x 120 mm

501032 incolore NW 4000 K 400 W 41000 lm EEI: A 264 kWh/1000h **79,95 €**

220-240 Volt | E40 | 10000

Intérieur
Gradation
à la Page 986

Intérieur
Gradation et Interrupteur
Page 988

Intérieur
Autres
Page 989

Intérieur
Basse tension
Page 991

Intérieur
Basse tension
Connecteur de Plug
à la Page 992

Extérieur
Basse tension | WEIPU
HQ Connecteur de Plug
à la Page 995

Intérieur / Extérieur
Câble DMX
Page 998

Intérieur
Haute tension
Page 1000

Intérieur
Haute tension
Plug Systèmes
Page 1001

Extérieur
Haute tension
Plug Systèmes
Page 1002

Extérieur
Connecteur de câble
à la Page 1004

outdoor
miscellaneous
page 1007

Extérieur
Accessoires de montage
Page 1008



Intérieur / Extérieur
Matériel de montage pour
les bandes LED et profilés
Page 1009

Intérieur / Extérieur
Accessoires de montage
à la Page 1010

Aide à la vente
Valises d'échantillons
à la Page 1012

Accessoires

VARIATEUR | COUPURE DE PHASE

adapté pour la variation de l'intensité lumineuse:

- Charges R [lampe à incandescence] 20 - 500 W
- Charges L [transformateurs à enroulement conventionnel] 20 - 500 W
- max. 5 Ballasts
- adapté aux boîtiers encastrés et aux boîtiers pour parois creuses de 68 mm

100484 ☐ blanc **69,95 €**

220-240 Volt | 20 - 500 Watt

VARIATEUR | SECTION DE PHASE

geeignet zum Gradation von:

- Charges R [lampe à incandescence] 10 - 350 W
- Charges C [ballasts électriques] 10 - 350 W
- max. 5 Ballasts
- charge minimale / luminosité réglables
- parfaitement ADAPTÉ AUx alimentations DEKO-LIGHT
- adapté aux boîtiers encastrés et aux boîtiers pour parois creuses de 68 mm

930060 ☐ blanc **59,95 €**

220-240 Volt | 10 - 350 Watt

GRADATION PAR COUPURE DE PHASE AVANT/ARRIÈRE

Veillez à toujours utiliser un gradateur adapté dans les nouvelles installations, et surtout lors de la modernisation d'installations existantes. Vous trouverez les données du type de charge, de la puissance et du nombre de ballasts adaptés sur le boîtier ainsi que dans les fiches techniques du produit.

Différenciation des charges électriques:
[R] = Charge résistive = ampoule à incandescence, halogène haute tension, etc.
[L] = Charge inductive* = transformateurs à bobine
[C] = Charge capacitive* = LED haute tension, tous les transformateurs électriques

*Sauf indication contraire, un max. de 5 [C-load] ou 2 [L-load] ballasts/ampoules doivent être utilisés par gradateur.

Vous souhaitez faire varier et commuter des composants 230V situés à plusieurs endroits, mais vous ne disposez pas du nombre requis de fils dans l'installation déjà en place?

Alors les gradateurs universels suivants sont idéaux pour une intégration simple et sans problème, tant pour les installations déjà existantes que pour les nouvelles installations.

ELTAKO VARIATEUR UNIVERSEL 400W EUD12NPN-UC

- Commande par bouton-poussoir standard [tension de commande 10V-230V AC+DC]
- touches courtes [marche/arrêt], touches longues [variation 0-100-0 %]
- convient aux charges R-L-C jusqu'à 400W, LED haute tension jusqu'à 100W, détection automatique de charge, fonction de mémorisation, charge minimale réglable et vitesse de variation
- Dimensions L x L x H: 20 x 90 x 70 mm

843042 bleu **99,95 €**

ELTAKO VARIATEUR UNIVERSEL 400W EUD61NPN-UC

- Commande par bouton-poussoir standard [tension de commande 10V-230V AC+DC]
- touches courtes [marche/arrêt], touches longues [variation 0-100-0 %]
- convient aux charges R-L-C jusqu'à 400W, LED haute tension jusqu'à 100W, détection automatique de charge, fonction de mémorisation, charge minimale réglable et vitesse de variation
- Installation possible dans le boîtier de distribution
- Dimensions L x L x H: 45 x 45 x 18 mm

843043 bleu **94,95 €**

ELTAKO VARIATEUR LED ELD61/12-36V

- Commande par bouton-poussoir standard [tension de commande 10V-230V AC+DC]
- touches courtes [marche/arrêt], touches longues [variation 0-100-0%]
- adapté aux rubans LED 12V/24V/36V et aux lampes LED à variateur
- Puissance 48W à 12V, 96W à 24V
- Extinction progressive pour protéger la lampe
- Fonction de mémorisation, luminosité minimale/vitesse de variation réglables
- Dimensions L x L x H: 45 x 45 x 18 mm

843033 bleu **89,95 €**

ELTAKO VARIATEUR DE COMMANDE SDS61/1-10V

- Commande par bouton-poussoir standard [tension de commande 230V] qui génère un signal de commande 1-10V [max. 40 mA] à la sortie
- touches courtes [marche/arrêt], touches longues [variation 0-100-0%]
- convient aux alimentations à intensité variable avec entrée de contrôle 1-10V
- Sortie de commutation [ballast activé/désactivé] Fonction de mémorisation et vitesse de variation réglable
- Dimensions L x L x H: 45 x 45 x 33 mm

843044 ■ bleu **89,95 €**

220-240 Volt | 1-10 Volt | IP20

CAPTEUR DE MOUVEMENT HAUTE FRÉQUENCE | MD1200

- Angle de détection 360°
- Zone de détection 1 - 10 m
- Durée de commutation 5 sec - 30 min
- Seuil de lumière du jour 5 - 2000 Lux
- approprié pour commuter toutes les lampes/ballasts courants [charges R / L / C]
- max. 5 Ballasts
- Dimensions L x L x H: 75 x 42 x 28 mm

930036 □ blanc **37,95 €**

220-240 Volt | 1 - 1200 Watt | IP20

MAGIC SWITCH

Le MAGIC SWITCH est un interrupteur invisible idéal pour une variété d'applications. Monté à l'arrière d'un panneau ou incorporé dans un trou borgne, il détecte le mouvement devant le panneau et commute le dispositif en conséquence. Le MAGIC SWITCH ne fonctionne qu'avec des surfaces et des matériaux non métalliques tels que le bois, le verre et la céramique jusqu'à une épaisseur de 19 mm.

920132 ■ noir **69,95 €**

220-240 Volt | 250 Watt | 35 | IP20

CIRCUIT COUPEUR RC 3 VOIES ELTAKO RC12-230V

En raison des tensions parasites inductives sur les câbles de commande et d'alimentation, on constate de plus en plus souvent l'effet indésirable suivant lequel les luminaires à LED, qui ont une très faible consommation d'énergie, s'allument ou clignotent en permanence en raison de leur conception. L'installation du circuit coupeur RC dans le distributeur électrique [connexion N, L1, L2, L3] permet de compenser/d'enrayer les tensions parasites inductives.

• Dimensions L x L x H: 20 x 90 x 70 mm

843045 bleu **56,95 €**

220-240 Volt | IP20

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS AVEC INDICATEUR DE CONTRÔLE

Protection compacte contre les surtensions qui empêche efficacement la défaillance prématurée des luminaires à LED causée par des problèmes du réseau électrique. En cas de défaut permanent, la protection contre les surtensions se met hors service et protège efficacement le luminaire LED connecté en le déconnectant du réseau. Une LED de contrôle indique également l'état de fonctionnalité. Pour la protection des systèmes d'éclairage à LED monophasés et non variables. Conception IP67 avec support de montage pour une installation directe dans les luminaires ou, si nécessaire, en amont dans des boîtes de jonction.

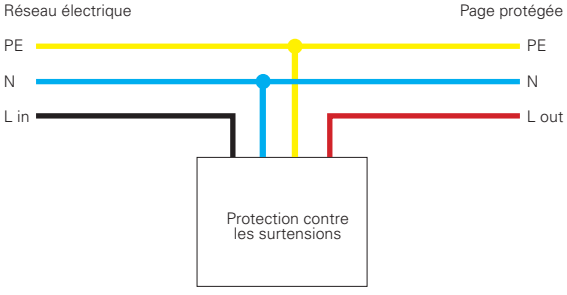

• Plastique
• Dimensions L x L x H: 37 x 30 x 20 mm

843055 noir **19,95 €** **nouveau**

230-277 Volt | 10 A | IP67

ENTRETOISE DE SÉCURITÉ

• pour bagues de fixation au plafond de Ø 62 à 90 mm
• Hauteur 80 mm

829063 noir **5,95 €**

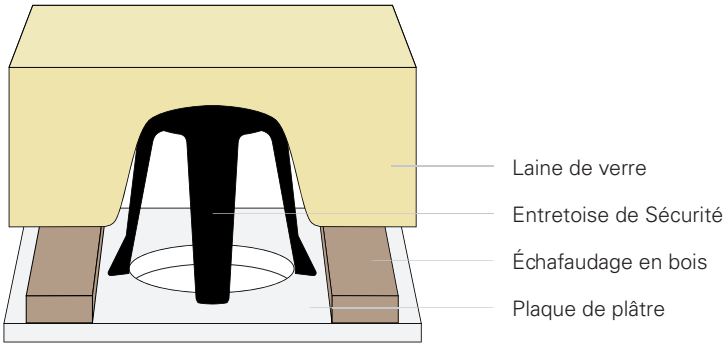

GU5,3 DOUILLE

- Céramique
- Thermiquement résistant Câble de raccordement

100200	☐	blanc	15 cm Câble de raccordement	**0,95 €**
100250	☐	blanc	50 cm Câble de raccordement	**1,95 €**

CV | 12 Volt | max 50 Watt | G4-GY6,35 | III

DISTRIBUTEUR À VIS BASSE TENSION 6-FOIS

- pour le branchement de jusqu´à 6 composants en tension stable (CV) sur un seul bloc d´alimentation
- Dimensions L x L: 63,5 x 26,0 mm
- 25 cm Câble de raccordement

930006 ☐ blanc **8,95 €**

CV | 12 Volt | max 250 Watt | III

RÉPARTITEUR LED3050

- pour le câblage simple de 2 luminaires à courant stable [CC] pour un fonctionnement sur une alimentation appropriée en connexion en série
- 3x 2 Connexions 0,34 - 0,5 mm²
- Dimensions H x Ø: 11 x 35 mm

930001 ☐ blanc **2,95 €**

CC | max 6A | III

AMP DISTRIBUTEUR ENFICHABLE À 6 VOIES

- Version 2 pôles
- avec connecteur / attache rapide
- Câble H03 VVH2-F 2x 0,75 mm²
- Câble de connexion de 10 cm

053001 ☐ blanc **4,95 €**

CV | 12 Volt | max 120 Watt | IP20 | III

AMP LIGNE D'EXTENSION

- Version 2 pôles
- avec connecteur / attache rapide
- Câble H03 VVH2-F 2x 0,75 mm²



050100 ☐ blanc 100 cm **3,95 €**
050200 ☐ blanc 200 cm **4,95 €**

CV | 12 Volt | max 20 Watt | IP20 | III

AMP FICHE AVEC CONNECTEUR GU5.3

- Version 2 pôles
- avec fermeture à pression
- Câble de connexion de 13 cm

050222 ☐ blanc **3,95 €**

CV | 12 Volt | max 20 Watt | G4 | MR16 GU5,3 | IP20 | III

CÂBLE DE CONNEXION MINI-AMP | CÂBLE D'EXTENSION

- Version 2 pôles
- Installation prête à l'emploi de composants pré-assemblés
- Montage simple et protégé contre les inversions de polarité

940032	☐	blanc	Câble de raccordement - Plug	30 cm	**2,95 €** nouveau
940036	☐	blanc	Câble de raccordement - Plug	100 cm	**3,95 €** nouveau
940040	☐	blanc	Câble de raccordement - Plug	200 cm	**4,95 €** nouveau
940044	☐	blanc	Prolongation - fiche/connecteur	50 cm	**5,95 €** nouveau
940048	☐	blanc	Prolongation - fiche/connecteur	100 cm	**6,95 €** nouveau
940052	☐	blanc	Prolongation - fiche/connecteur	200 cm	**7,95 €** nouveau

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

DISTRIBUTEUR MULTIPLE MINI-AMP | FICHE - CONNECTEUR

- Version 2 pôles
- Installation prête à l'emploi de composants pré-assemblés
- Montage simple et protégé contre les inversions de polarité

940064	☐	blanc	3-fach / 20 cm Câble de raccordement	1xPlug, 3xConnecteur	**6,95 €** nouveau
940065	☐	blanc	6-fach / 20 cm Câble de raccordement	1xPlug, 6xConnecteur	**7,95 €** nouveau

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

INTERRUPTEUR À INSERT MINI-AMP | FICHE - CONNECTEUR

- Version 2 pôles
- Installation prête à l'emploi de composants pré-assemblés
- Montage simple et protégé contre les inversions de polarité

940066	☐	blanc		2x 100 cm	**12,95 €** nouveau

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

MINI-AMP ADAPTER MR16/GU5,3 | CONNECTEUR - FICHE

- Version 2 pôles
- Installation prête à l'emploi de composants pré-assemblés
- Montage simple et protégé contre les inversions de polarité

940067	☐	blanc		50 cm	**4,95 €** nouveau

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

SOURCE
PORT1
Junction Box
PORT2
IP68
B3-2

WEIPU HQ CONNECTEUR / PLUG | 2 PÔLES

940059	noir	Connecteur avec bouchon à vis	**12,95 €**	**nouveau**
940060	noir	Plug	**12,95 €**	**nouveau**
940058	noir	Connecteur Conception spécial	**12,95 €**	**nouveau**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU HQ CONNECTEUR / PLUG | 4 PÔLES

940063	noir	Connecteur avec bouchon à vis	**13,95 €**	**nouveau**
940062	noir	Plug	**13,95 €**	**nouveau**
940061	noir	Connecteur Conception spécial	**13,95 €**	**nouveau**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU HQ CONNECTEUR / PLUG | 5 PÔLES

940056	noir	Connecteur avec bouchon à vis	**14,95 €**	**nouveau**
940057	noir	Plug	**14,95 €**	**nouveau**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

CÂBLE WEIPU

Lors de la planification et de l'installation de systèmes CC basse tension, il est impératif de porter une attention particulière à la longueur des câbles. Une longueur totale de 10 mètres ne doit pas être dépassée. Les longueurs excessives peuvent entraîner des pertes de tension dans les câbles, et ainsi différents rendus des couleurs de spots RGB ou des différences visibles de luminosité. Des dysfonctionnements peuvent également survenir, tels que des spots qui clignotent, vacillent ou scintillent. En outre, chaque projecteur doit autant que possible être muni d'un câble de connexion séparé. Évitez les installations avec plus de 3 spots dans un même faisceau de câbles.

WEIPU HQ

Notre nouvelle série de câbles Weipu HQ offre des câbles et des connecteurs la plus haute qualité, ainsi que des sections de câble plus élevées afin de rendre l'alimentation et le fonctionnement de spots correspondants encore plus fiables et durables.

WEIPU HQ CÂBLE DE L'ALIMENTATEUR CONNECTEUR 2 PÔLES

940037	noir	1m	**20,95 €**	nouveau
940038	noir	3m	**27,95 €**	nouveau
940039	noir	5m	**34,95 €**	nouveau

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU HQ CÂBLE DE L'ALIMENTATEUR CONNECTEUR 4 PÔLES

940033	noir	1m	**25,95 €**	nouveau
940034	noir	3m	**39,95 €**	nouveau
940035	noir	5m	**52,95 €**	nouveau

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU HQ CÂBLE DE L'ALIMENTATEUR CONNECTEUR | 5 PÔLES

940029	noir	1m	**29,95 €**	nouveau
940030	noir	3m	**44,95 €**	nouveau
940031	noir	5m	**56,95 €**	nouveau

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU HQ CÂBLE RALONGE | 2 PÔLES

940049	■	noir	1m	**32,95 €**	**nouveau**
940050	■	noir	3m	**39,95 €**	**nouveau**
940051	■	noir	5m	**46,95 €**	**nouveau**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU HQ CÂBLE RALONGE | 4 PÔLES

940045	■	noir	1m	**39,95 €**	**nouveau**
940046	■	noir	3m	**52,95 €**	**nouveau**
940047	■	noir	5m	**64,95 €**	**nouveau**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU HQ CÂBLE RALONGE | 5 PÔLES

940041	■	noir	1m	**44,95 €**	**nouveau**
940042	■	noir	3m	**56,95 €**	**nouveau**
940043	■	noir	5m	**68,95 €**	**nouveau**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU BOÎTE DE DISTRIBUTION

- 2 Dispositions Connecteur
- Dimensions L x L x H: 57 x 57 x 38 mm

730300	■	noir	2 Pôles 30 cm Câble de raccordement	**56,95 €**
730301	■	noir	4 Pôles 30 cm Câble de raccordement	**62,95 €**
940010	■	noir	5 Pôles 100 cm Câble de raccordement	**69,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

DMX-CÂBLE DE RACCORDEMENT

- XLR-Câble
- 3 Pôles Plug / Connecteur

819066	■	noir	1 m	**19,95 €**
819067	■	noir	2 m	**22,95 €**
819070	■	noir	5 m	**24,95 €**
819072	■	noir	10 m	**29,95 €**
819071	■	noir	20 m	**39,95 €**

DMX | IP20

DMX-VERBINDUNGSKABEL OUTDOOR

- XLR-Câble
- 3 Pôle Plug / Connecteur

180704	■	noir	2 m	**11,95 €**
180705	■	noir	5 m	**21,95 €**
180706	■	noir	10 m	**38,95 €**

DMX | IP65

DMX-ADAPTERKABEL | CAT5 AUF DMX XLR

882271	DMX-Plug sur CAT5	**49,95 €**
882272	DMX-Connecteur sur CAT5	**49,95 €**

DMX | CAT 5 | IP20

Abb. zeigt DMX-Plug

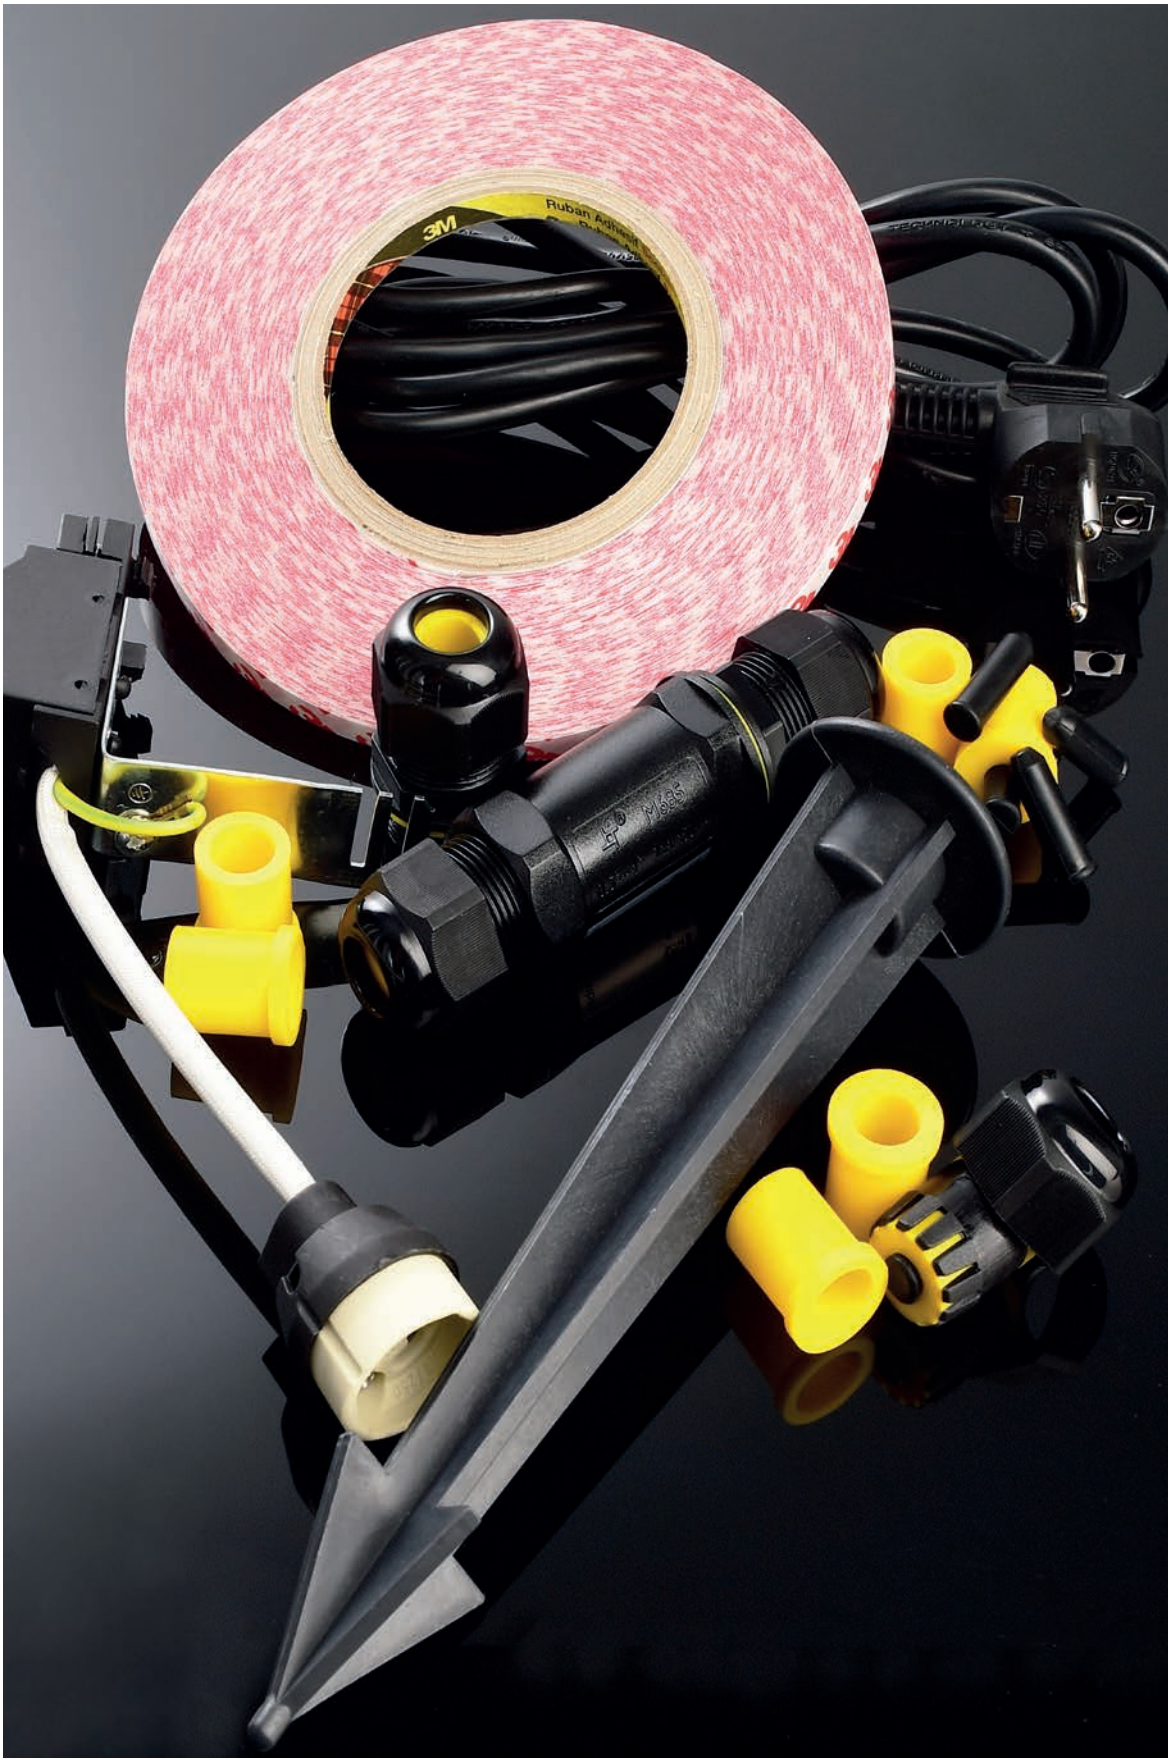
3M

DOMINO CÉRAMIQUE



- bipolaire, avec trou de fixation
- Câbles jusqu'à 2,5 mm² maximum
- Dimensions L x L x H: 21 x 18 x 10 mm

100301 ☐ blanc **0,95 €**

220-240 Volt | max. 10 A | IP20

SOCLE UNIVERSEL GU10

- Céramique
- 15 cm Câble

100202 ☐ blanc **2,95 €**

220-240 Volt | max 100 Watt | GU10 | IP20

SOCLE GU10

- avec entretoise et boîtier de connexion
- connexion séparée pour conducteur de protection
- 10 cm Câble

important: En cas d'utilisation avec des bagues de montage, conformément à VDE, un raccord vissé entre l'entretoise et la bague de montage indispensable.

100204 ☐ blanc **3,95 €**

220-240 Volt | max 100 Watt | GU10 | IP20

CÂBLE DE CONNEXION AVEC FICHE SECTEUR 230V

- Plastique
- Fiche secteur IP44
- Câble H07RN-F, 3x 1,5mm²
- extrémités de câble ouvertes

930587 ■ noir Longueur 2950 mm **19,95 €** **nouveau**

220-240 Volt | max. 16 A

WIELAND GST18i3 FICHE | CONNECTEUR | BLOC DU DISTRIBUTEUR

• Haute tension, 3 Pôle, Câble Section 0,75 - 2,5 mm²

800105	■	noir	Plug	**6,95 €**
800100	■	noir	Connecteur	**6,95 €**
800115	■	noir	Bloc du Distributeur 1 Entrée 5 Sorties	**21,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND GST18i3 CÂBLE D'ALIMENTATION AVEC FICHE SCHUKO

• Haute tension, 3 Pôle, Câble Section 3 x 1,5 mm²

800116	■	noir	200 cm	**16,95 €**	**nouveau**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND GST18i3 CONNEXION AVEC CONNECTEUR | FICHE

• Haute tension, 3 Pôle, Câble Section 3 x 1,5 mm²

800109	■	noir	Connecteur 100 cm	**8,95 €**
800111	■	noir	Connecteur 300 cm	**12,95 €**
800112	■	noir	Plug 100 cm	**8,95 €**
800114	■	noir	Plug 300 cm	**12,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND GST18i3 LIGNE D'EXTENSION

• Haute tension, 3 Pôle, Câble Section 3 x 1,5 mm²

800106	■	noir	100 cm	**13,95 €**
800107	■	noir	200 cm	**14,95 €**
800108	■	noir	300 cm	**17,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND RST20i3 PLUG | CONNECTEUR
BLOC DU DISTRIBUTEUR | CAP PROTECTEUR

- Haute tension, 3 Pôle
- Câble Section 1,5 mm² - 4,0 mm²

800024	■	noir	Plug	**12,95 €**
800023	■	noir	Connecteur	**12,95 €**
800025	■	noir	Bloc du distributeur 1 Entrée 3 Sorties	**19,95 €**
800026	■	noir	Cap proteecteur pour Plug	**2,95 €**
800027	■	noir	Cap proteecteur pour Connecteur	**2,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST120i3 CÂBLE DE L'ALIMENTATEUR AVEC FICHE SCHUKO

- Haute tension, 3 Pôle, Câble Section 3 x 1,5 mm²

800028	■	noir	400 cm	**58,95 €**	**nouveau**

220-240 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST20i3 CÂBLE DE CONNEXION

- Haute tension, 3 Pôle
- avec connecteur et extrémité ouverte
- Câble H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

800033	■	noir	200 cm	**23,95 €**

220 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST20i3 CÂBLE RALONGE CONNECTEUR | FICHE

- Haute tension, 3 Pôle
- Câble H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

800029	■	noir	200 cm	**27,95 €**
800036	■	noir	400 cm	**38,95 €**

220 Volt | max. 16 A | IP68

DIVISEURS DE CÂBLES MULTIPLES EXTÉRIEURS

Plus le nombre de luminaires et de solutions d'éclairage associées planifié et installé dans un projet est important, plus la gestion des câbles devient complexe. Une grande variété de sections de câbles et de fils se rencontrent et doivent être connectées aussi efficacement que possible. Pour les applications extérieures, des exigences supplémentaires sont nécessaires afin de protéger les câbles des influences externes. Avec ces nouveaux connecteurs et diviseurs de câbles multifonctionnels, vous serez parfaitement équipé(e) pour ces applications.

Tous les diviseurs de câbles multiples extérieurs sont fournis avec des manchons adaptateurs appropriés afin de pouvoir insérer différentes sections de câble, selon le modèle.

raccords de câbles étanches

bouchons obturateurs fournis pour les entrées de câbles non utilisées

accès aux câbles par un couvercle étanche vissé

OUTDOOR CONNECTEUR DE CÂBLE GELBOX IPX8

- Kit comprenant 2 boîtiers en gel
- Silicone
- Dimensions L x L x H: 38 x 30 x 26 mm
- 3 x 2,5mm² / 5 x 2,5mm²

930402 incolore **26,95 €**

IP68

MULTI OUTDOOR CONNECTEUR DE CÂBLE MANCHON DE RACCORDEMENT

- presse-étoupes étanches M25
- pour 2 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour 2-5 noyaux 0,5-4 mm²
- L x L x H: 112,53 x 29,50 x 32,56 mm
- Respecter les instructions d'installation

930571 noir/jaune **15,95 €** **nouveau**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR Y-CONNECTEUR DE CÂBLE MANCHON DE RACCORDEMENT

- presse-étoupes étanches M25
- pour 3 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour 2-3 noyaux 0,5-4 mm²
- L x L x H: 139,71 x 71,88 x 32,56 mm
- Respecter les instructions d'installation

930573 noir/jaune **17,95 €** **nouveau**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 2-FOIS

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- pour 2 Câble 5-12 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour noyaux 0,5-2,5 mm²
- Ø x H: 65,33 x 46,31 mm
- Couvercle à vissage rapide [sans vis]
- Respecter les instructions d'installation

930578 ■ noir **9,95 €** **nouveau**

12-230 Volt | max. 24 A | IP66

MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 2-FOIS

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- pour 2 Câble 5-12 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour noyaux 0,5-2,5 mm²
- L x L x H: 138,20 x 42,77 x 35,70 mm
- Couvercle vissé [vis incluses dans la livraison]
- Respecter les instructions d'installation

930576 ■ noir/jaune **11,95 €** **nouveau**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 4-FOIS

- presse-étoupes étanches M25
- pour 2-4 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour noyaux 0,5-4,0 mm²
- L x L x H: 112,54 x 93,30 x 35,30 mm
- Couvercle vissé [vis incluses dans la livraison]
- Respecter les instructions d'installation

930575 ■ noir/jaune **17,95 €** **nouveau**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR DOSENMUFFE 4-FOIS

- connecteur spacieuse
- pour 2-4 Câbles 6-14 mm
- pour fils jusqu'à 2,5 mm^2
- Ø x L: 70 x 190 mm
- FDM1: résistant à l'acide humique et à la corrosion
- Raccordement rapide par vis [sans vis]
- incl. 8 colliers de serrage 150,00 x 2,20 mm
- Respecter les instructions d'installation

730275 noir/jaune **44,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [1 m]

MULTI OUTDOOR DISTRIBUTEUR DE CÂBLES 10-FOIS

- presse-étoupes étanches M25
- pour 2-10 Câble 4-14 mm [manchons adaptateurs inclus]
- pour noyaux 0,5-4,0 mm^2
- L x L x H: 182,95 x 135,30 x 49,10 mm
- Couvercle vissé [vis incluses dans la livraison]
- Respecter les instructions d'installation

930574 noir/jaune **39,95 €** **nouveau**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

SOUPAPE DE COMPENSATION DE PRESSION / HUMIDITÉ AVEC MEMBRANE

- Plastique
- Minimisation de la condensation grâce à une membrane intégrée membrane intégrée, étanche aux liquides et respirante
- pour le rééquipement des luminaires utilisés dans des zones / environnements chaudes et humides
- Plage de pression: P=7Kpa
- avec écrou plat en plastique

930583	■	noir	M5	380 ml/min.	Jeu de 5	**14,95 €**	**nouveau**
930584	■	noir	M8	800 ml/min.	Jeu de 5	**15,95 €**	**nouveau**
930585	□	blanc	M10	1200 ml/min.	Jeu de 5	**16,95 €**	**nouveau**
930586	□	blanc	M16	2200 ml/min.	Jeu de 5	**18,95 €**	**nouveau**

IP67

Avec le soutien aimable de Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

SET DE FIXATION POUR RUBANS IP65/IP67

- Ensemble composé de:
  15 clips en silicone
  30 vis en inox
  5 embouts
- livraison sans colle silicone

840293	pour rubans avec 11-12 mm larg. totale	**3,95 €**
840294	pour rubans avec 13-15 mm larg. totale	**3,95 €**
840295	pour rubans avec 17-19 mm larg. totale	**3,95 €**

Joint d'embout

930104	Scellant pour pierres naturelles	**32,95 €**

3M™ ADHÉSIF DOUBLE FACE

- pour le montage de profilés et rubans LED
  [hors IP65/67 rubans silicone] sur surfaces lisses

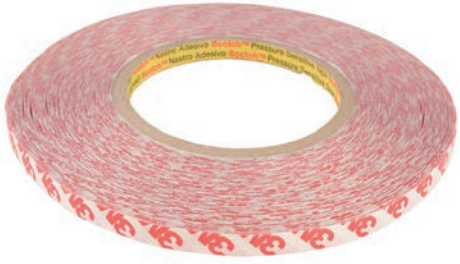

930345	50000 x 08 x 0,20 mm	**16,95 €**
930346	50000 x 10 x 0,20 mm	**17,95 €**
930347	50000 x 12 x 0,20 mm	**18,95 €**
930348	50000 x 15 x 0,20 mm	**21,95 €**
930349	50000 x 20 x 0,20 mm	**28,95 €**
930350	50000 x 25 x 0,20 mm	**34,95 €**

3M™ ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR SURFACES SILICONÉES

- Ruban adhésif spécial à utiliser sur les rubans LED dans les tuyaux en silicone et le moulage en silicone
- haute résistance aux solvants
- résistance thermique élevée
- adhérence initiale élevée
- adhérence élevée sur la plupart des surfaces en silicone et des substrats difficiles à coller

930405	55000 x 10 x 0,127 mm	**139,95 €**
930406	55000 x 12 x 0,127 mm	**169,95 €**

ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- Plastique / Métal
- pour ancrage de projecteurs au sol

700230	■	noir	L x Ø: 200 x 50 mm	M5	**4,95 €**
930426	■	noir	L x Ø: 170 x 40 mm	M5	**7,95 €**
700229	■	noir	L x Ø: 160 x 43 mm	M6	**4,95 €**
730349	■	noir	L x Ø: 210 x 45 mm	M6	**6,95 €**
930427	■	noir	L x Ø: 219 x 45 mm	M10	**9,95 €**

Exemple de Conception

BRAS DE DÉPORT

- Métal
- pour le montage de luminaires avec une distance entre le luminaire et l'objet à éclairer

930007	■	noir	55 cm Charge max. 6,5 kg	**48,95 €**

ADHÉSIF EN GEL POUR LE COLLAGE DES EMBOUTS

- adhésif instantané cyanoacrylate
- forte adhérence initiale
- très bonne adhérence sur presque tous les substrats tels que les métaux, l'acier, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, aluminium, plastiques [par ex. ABS, GRP, PC dur] ou matériaux céramiques
- Temps de durcissement: 8-12 heures
- Respecter les consignes de sécurité et de mise en œuvre

930593 3g, transparent **4,95 €** **nouveau**

COLLE DE MONTAGE

- adhésif de construction robuste et élastique à un composant
- Très bonne adhérence sur presque tous les supports tels que métaux, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, matières plastiques [par ex. ABS, GRP, PVC dur] ou matériaux céramiques
- Résistant aux UV
- Approuvé en vertu de la législation alimentaire selon NSF [Enregistré NSF, P1: 136996]
- Haute résistance initiale
- Peut être recouvert avec tous les systèmes de peinture disponibles dans le commerce [à l'exception des peintures à base de résine alkyde]

930105 310ml Cartouche,, blanc Klebt+Dichtet-Power **29,95 €**

AGENT DE SCELLAGE POUR PIERRES NATURELLES

- adapté pour le collage de diffuseurs de profilés et l'utilisation dans les pièces humides .
- N'attaque pas la surface des rubans LED
- élastique
- Résistance aux intempéries, aux UV, au vieillissement et aux couleurs
- parfaitement adapté aux exigences élevées à l'extérieur

930104 310ml Cartouche, transparent **32,95 €**

AGENT DE LISSAGE DU SCELLANT

- Convient universellement pour une élimination propre de tous les types de mastics [par ex. silicones, mastics polyuréthane, etc.
- Traitement facile par aérosol
- le joint d'étanchéité durcit plus rapidement grâce à l a réticulation uniforme de la surface et la surface est améliorée

930103 400ml bombe aerosole **32,95 €**

MALLETTE D'ÉCHANTILLONS DEKO-LIGHT PROFILÉS

- 45 Profilés
- 19 Diffuseurs pour profilés
- 4 Echantillon de couleur
- 2 Profilés de support des LED
- 1 Profil d'assemblage

930107 43,6 x 30,6 x 20,5 cm **149,95 €**

MALLETTE D'ÉCHANTILLONS DEKO-LIGHT LIGHT BASE & ACRUX

Notre mallette d'échantillons avec LIGHT BASE & ACRUX vous permet de présenter facilement de nombreuses variantes de modèles à vos clients. Le LIGHT BASE, avec son couvercle variable et son design compact, est une applique murale particulièrement polyvalente. Il est adapté aux boîtes de connexion de 68 mm. Il est préférable d'utiliser une boîte électronique avec compartiment pour le ballast. Avec les couvercles interchangeables, vous et vos clients restez flexibles jusqu'au bout du projet.
L'ACRUX ne lui est en rien inférieur. Vous pouvez montrer trois couleurs de lumière variables avec un même luminaire ainsi que deux surfaces grâce au couvercle amovible en acier inoxydable. Le bloc d'alimentation à gradation intégré complète l'ensemble. Un investissement qui sera rapidement rentabilisé.

102040 62,0 x 42,0 x 16,8 cm **Prix sur demande**

- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
  COUVERTURE angulaire - angulaire **930130**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
  3000 K | 152 lm | 3,20 W
  COUVERTURE angulaire - ronde **930127**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
  3000 K | 152 lm | 3,20 W
  COUVERTURE angulaire - trapezoidal **930360**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
  3000 K | 152 lm | 3,20 W
  COUVERTURE angulaire - angulaire **930132**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000**
  3000 K | 152 lm | 3,20 W
  COUVERTURE angulaire - ronde **930128**
- LIGHT BASE COB INDOOR **563000** 3000 K | 152 lm | 3,2 W
  COUVERTURE ronde - trapezoidal 930357
- ACRUX 90 **565316** 3000/4000/6000 K | 760 lm | 9 W
- KAPEGO Alimentation **872027** 700 mA | 4 W | 2-6 V
- GRADATEUR **930060**
- ACRUX 145 **565318** 3000/4000/6000 K | 1570 lm | 17 W
- ACRUX 120 **565317** 3000/4000/6000 K | 1370 lm | 14,5 W

MALLETTE D'ÉCHANTILLONS DEKO-LIGHT SPOTS ENCASTRÉS

Avec nos mallettes d'échantillons de spots encastrés, vous pouvez présenter à vos clients une sélection variée issue de notre gamme de spots encastrés.
Les différentes couleurs de lumière et surfaces seront très utiles pour vos clients. Vous pouvez également leur montrer les différentes variantes de nos séries IP, LESATH et ACRYL.

102058 62,0 x 42,0 x 16,8 cm **Prix sur demande**

- COB 68 MOOD **565192** 2000-2800 K | 500 lm | 7 W
  COUVERTURE ronde **930076**
- LESATH **565261** 2000-2800 K | 500 lm | 8,50 W
  FRAME ronde **930252**
- LESATH **565261** 2000-2800 K | 500 lm | 8,50 W
  FRAME angulaire **930256**
- COB 68 ACRYL **565195** 2700 K | 675 lm | 6,50 W
  ANNEAU EN ACRYLIQUE ronde **930270**
- SATURN **565200** 2700 K | 700 lm | 7,0 W
- COB BACK LIGHT **565224** | 3000 K | 1000 lm | 9 W
- ORIONIS **565239** 2700 K | 645 lm | 6,50 W
- ORIONIS **565242** 2700 K | 645 lm | 6,50 W
- GRADATEUR **930060**
- COB-68-350MA-ronde **565278** 2700 K | 580 lm | 6 W
- COB-68-350MA-ronde **565281** 4000 K | 660 lm | 6 W
- COB-68-350MA-angulaire **565283** 2700 K | 580 lm | 6 W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



Plage de tension
Tension alternative [AC]
Tension constante [DC]



Tension constante + valeur de tension



Courant constant + ampérage

flicker free

Consommation

Panneau solaire

Prise de connecteur
de charge USB

Fonctionnement sur batterie

LAMPES

LED Technologie:
chip on board + Surface mounted device

[Nombre] LED interchangeable

Puce LED interchangeable

[Nombre] LED non interchangeable

Type et conception de LED



Base de la source lumineuse + halogène et LED peuvent
être utilisés [non inclus dans la livraison]

Base de la source lumineuse + halogène et LED peuvent
être utilisés [inclus dans la livraison]

Base de la source lumineuse + LED peuvent être
utilisés [inclus dans la livraison]

Durée de vie moyenne en heures

Consommation d'énergie

RGB A Température de couleur R G B V

Indice de lecture couleur Ra

FONCTIONNALITÉS

Angle d'ouverture


pivotant + doublement pivotant +
pivotant et inclinable + inclinable

Inclinaison maximale

Direction du faisceau

INSTALLATION



Découpe en mm

Profondeur en mm

SURFACE

Protection NANO : L'eau perle, absorbant toutes les particules de
saleté à la surface, grâce à la structure nanoscopique du revêtement
qui réduit l'adhérence.

Revêtement de surface /
personnalisable

CONTRÔLE

Fonction dim to warm

Télécommande [radio frequency]

Contrôle par Bluetooth

Contrôle par WiFi

Détecteur de mouvement [IR / HF]

Contrôle DMX

Câble de signal

graduable



Nombre de canaux

SÉCURITÉ

Protection IP

Valeur IK

résistant au piétinement

praticable

Transformateurs de sécurité dont la tension secondaire à vide est inférieur à 50V selon la norme DIN EN 60742 VDE 0551

Montage possible sur des surfaces types bois, laquées ou vernies

La température de surface de la lampe en fonctionnement ne passe pas 110°C

Classe de protection I

Classe de protection II [Isolation]

Classe de protection III
[Sécurité suppl. basse tension]

Pas d'utilisation possible avec lampe dicroïque traditionnelle

0

000097 929
000099 929
000103 929
000104 929
000106 929
000107 929
000109 929
000110 929
000111 929
000140 929
000141 929
000142 929
001247 606
001248 606
001621 667
050100 992
050200 992
050222 992
053001 992
071DDL 981
071NDL 981
071WDL 981

1

100028 370
100032 506
100035 507
100043 500
100044 500
100045 500
100046 501
100047 504
100051 504
100056 505
100057 505
100058 498
100059 499
100069 502
100071 502
100072 509
100073 511
100076 510
100108 443
100109 443
100111 427
100112 427
100114 428
100116 428
100133 429
100200 991
100202 1000
100204 1000
100238 370
100250 991
100301 1000
100484 986
102040 1013
102058 1013
110000 124
110001 124
110002 124
110003 125
110004 125
110006 126
110007 126
110010 127
110011 128
110014 129
110015 129
110016 129
110017 130
110018 130
110019 131
110020 131
110021 131
110022 131
110023 123
110024 123
110025 123
110026 123
110100 132
110101 132
110222 121
110421 133
110427 133
110500 134
110501 134
110503 135
111821 133
120017 118
120018 118
120020 118
122408 135
122416 108
122417 108
122420 136
126070 136
126073 136
126074 136
131005 394
131006 395
150921 931
151DDL 981
151NDL 981
151WDL 981
162044 980
162046 980
162047 980
162048 980
162054 980
162055 980
180049 ..... 652, 969
180050 ..... 652, 969
180051 ..... 652, 969
180052 ..... 652, 969
180053 ..... 652, 969
180054 975
180055 975
180057 975
180058 975
180059 975
180060 975
180061 975
180062 975
180063 975
180064 976
180065 976
180066 976
180067 976
180068 976
180069 976
180070 976
180071 976
180080 ..... 652, 970
180081 ..... 652, 970
180097 979
180098 972
180099 ..... 652, 969
180109 ..... 652, 969
180113 ..... 652, 969
180133 967
180134 966
180135 966
180136 977
180139 969
180149 969
180159 974
180163 971
180165 972
180166 971
180167 967
180168 967
180169 974
180173 974
180174 967
180175 967
180176 967
180177 967
180178 970
180179 973
180183 967
180184 978
180185 978
180186 972
180187 973
180188 973
180512 ..... 138, 140, 144, 146, 148, 149, 153, 476, 478, 488, 492, 917
180513 ..... 489, 917
180514 ..... 141, 493, 917
180515 ..... 128, 928
180529 928
180704 ..... 413, 998
180705 ..... 413, 998
180706 ..... 413, 998

2

290020 968
290035 968
290050 968

3

332266 979
332269 979
332270 979
332271 979
341010 189
341033 188
341035 190
341056 193
341057 191
341062 190
341065 192
341105 189
341160 170
341161 170
341176 185
341177 185
341178 184
341180 180
341183 178
341184 178
341185 178
341187 184
341188 166
341189 166
341190 166
341191 166
341192 166
341194 168
341195 168
341196 168
341197 172
341198 172
341200 176
341201 176
341202 176
341203 176

341205 187
341206 187
341207 174
341208 174
341209 175
341210 175
341211 175
341212 175
341214 528
341215 523
341216 164
341217 164
341222 186
341223 191
341224 186
341225 188
341228 206
341229 206
341236 204
341237 204
341242 204
341243 204
341244 310
341245 310
341248 194
342024 67
342025 62
342026 62
342027 63
342028 63
342029 62
342030 62
342031 63
342032 63
342049 52
342050 52
342051 52
342052 52
342053 52
342054 52
342077 553
342078 553
342079 553
342080 553
342081 553
342082 553
342086 80
342087 84
342089 551
342090 551
342091 551
342092 551
342093 551
342094 551
342095 66
342096 66
342097 56
342098 56
342099 58
342101 64
342102 64
342103 64
342104 64
342109 82
342112 74
342113 74
342114 72
342115 72
342116 78
342117 78
342118 76
342119 76
342120 76
342121 76
342122 548
342123 548
342124 548
342125 548
342128 67
342129 47
342130 48
342131 48
342132 47
342133 48
342134 48
342135 47
342136 47
342137 60
342138 60
342142 68
342143 68
342144 70
342145 70
342146 545
342147 545
342148 51
342149 51
342150 51
342151 51
342152 55
342153 55
342154 55
342155 55
342156 55
342157 55
342159 162
342160 162
342169 86
342170 45
342171 45
342172 45
342173 45
342174 45
342175 45
342176 45
343016 556
343017 218
343018 557
343019 559
343020 216
343021 216
343022 561
343023 563
343024 563
343025 210
343026 210
343028 213
343029 213
343031 220
346003 216
346004 216
346009 260
346010 218
346011 258
346012 258
346013 258
346014 258
346015 210
346016 210
346017 212
346018 212
346025 252
346026 215
346027 215
346028 215
346029 215
346030 215
346031 215
346032 252
346033 252
346034 252
346035 252
346036 252
346037 252
346038 256
346039 256
346040 256
346041 254
346042 254
346043 254
346044 220
348001 109
348002 109
348004 109
348005 109
348007 365
348009 365
348011 365
348013 110
348022 108
348023 108
348024 108
348025 108
348040 519
348041 519
348045 361
348046 361
348048 111
348049 111
348051 530
348052 530
348057 519
348058 519
348059 520
348060 520
348062 520
348063 521
348065 521
348066 521
348069 364
348070 364
348071 366
348072 366
348073 100
348074 100
348075 101
348076 102
348077 102
348078 103
348085 104
348086 104
348087 105
348088 106
348089 106
348090 107
348091 106
348092 106
348093 107
348099 529
348103 537
348104 537
348105 537
348106 537
348107 525
348120 363
348121 363
348122 526
348123 526
348124 522
348125 524

348127....527
348128....529
348129....96
348130....96
348131....96
348132....99
348133....99
348134....99
348135....99
348136....99
348137....99
348138....577
348139....577
348140....610
348141....533
348142....533
348143....533
348144....533
348145....533
348146....533
348147....113
348151....611
348152....610

4

401003....535
401004....535
401005....534
401006....534
401007....534
401008....534
401009....90
401010....90
401011....582
401012....582
401013....582
401014....582
401015....582
401016....582
442051....118
442052....118
442058....118
442831....121
442832....121
442838....121
448001....137
449200....120
449201....120
449202....120
449210....122
449211....122
449212....122
46860W....968
46865W....968
484322....978
488352....978
48860VW....968
48860W....968
48865VW....968
48865W....968
48870VW....968

5

501000....982
501001....982
501002....982
501003....982
501004....982
501008....982
501011....982
501012....982
501013....982
501032....983
501033....983
561201....926
561202....926
563000....201
563006....468
563007....468
563008....198
565007....476
565010....476
565067....138
565068....138
565070....138
565071....138
565082....140
565083....140
565084....140
565085....140
565088....140
565089....140
565090....140
565091....140
565094....141
565095....141
565096....141
565097....141
565102....142
565103....142
565108....144
565109....144
565110....144
565111....144
565152....492
565153....492
565154....492
565155....492
565156....492
565157....492
565158....492
565159....492
565160....493
565161....493
565162....493
565163....493
565172....144
565173....144
565180....476
565181....476
565182....477
565183....477
565184....477
565185....477
565192....157
565193....145
565194....145
565195....146
565196....146
565197....147
565198....145
565200....148
565201....148
565202....148
565203....148
565220....497
565221....497
565224....158
565229....478
565230....478
565231....478
565232....478
565233....479
565234....479
565235....479
565236....479
565237....149
565240....149
565241....149
565244....149
565245....150
565246....150
565247....146
565248....151
565249....151
565250....470
565251....470
565252....471
565253....472
565254....472
565255....473
565256....474
565257....474
565258....475
565261....159
565262....152
565263....152
565264....152
565265....152
565278....153
565279....153
565280....153
565281....153
565282....153
565283....153
565284....153
565285....153
565299....154
565300....154
565301....154
565302....154
565303....154
565304....154
565305....154
565306....154
565307....155
565308....155
565309....155
565310....155
565315....481
565316....482
565317....482
565318....483
565320....490
565321....490
565322....491
565323....491
565325....615
565326....614
565327....484
565328....485
565329....485
565332....483
565333....486
565334....486
565335....155
565336....155
565337....156
565338....156
565339....156
565342....489
565343....488
565344....489

6

620006....229
620007....229
620008....226
620009....226
620010....227

620011 227
620012 230
620013 230
620014 231
620015 231
620016 232
620017 232
620018 233
620019 233
620020 234
620021 235
620031 604
620032 604
620033 93
620034 93
620035 93
620036 93
620037 93
620038 93
620039 93
620040 93
620041 94
620042 94
620043 94
620044 94
620045 94
620046 94
620047 94
620048 94
620049 95
620050 95
620051 95
620052 95
620053 95
620054 95
620055 95
620056 95
620057 541
620102 541
620103 541
620104 543
620105 541
620106 541
620107 541
620108 541
620109 541
620110 541
620111 543
620112 543
620113 543
620114 543
620115 543
620116 543
620117 543
620118 543
620119 648
620120 648
620121 547
620122 547
620123 323
620124 323
620125 323
620126 323
620127 323
620128 323
620129 323
620130 323
620132 182
620133 182
620134 182
620135 182
620136 178
620137 178
620138 178
620139 178
620140 178
666662 978
666663 978
666664 978
686864 120
686867 120
686868 120
686869 120
686871 120
686880 120
686940 236
687034 230
687035 231
687039 227
687059 226
687062 224
687063 235
687064 224
687065 234
687070 224
687071 224
687072 224
687073 224
687074 225
687075 225
687076 225
687077 225
687078 225
687079 225
687095 237
687096 228
687117 224
687118 224
687130 232
687131 233
688003 236
688008 599
688019 598
688020 598
688021 598
688024 598
688025 241
688026 241
688027 241
688028 241
688029 242
688030 242
688031 242
688033 242
688034 242
688035 242
688036 242
688037 242
688038 244
688039 244
688040 244
688041 244
688042 244
688043 244
688044 244
688045 244

7

700229 1009
700230 1009
707015 650
707017 647
707018 659
707019 659
707020 660
707021 660
707022 658
707023 658
707024 658
707025 658
707026 659
707027 659
707028 660
707029 660
707030 666
707031 666
707032 666
707033 666
707034 650
707036 662
707037 662
707038 662
707039 662
707040 663
707041 663
707042 663
707043 663
707044 668
707045 650
707046 650
707047 650
707048 650
707050 651
707053 651
707054 662
707055 662
707056 663
707057 663
707058 647
707059 647
707060 647
707061 661
707062 661
707067 665
707068 665
707069 664
707070 664
707071 649
707072 649
707073 649
707074 649
707075 649
707076 649
707079 652
707080 652
707081 652
707082 667
707083 667
707084 651
707085 651
707087 651
707088 651
707090 653
707091 653
707092 653
707093 653
707094 654
707095 654
707096 654
707097 654
707098 655
707099 655
707100 655
707101 655
707102 656
707103 656
707104 656
707105 656
707106 657
707107 657

707108....657
707109....657
710000....625
710001....625
710002....625
710003....625
710004....625
710005....625
710006....625
710007....625
710008....625
710009....627
710010....627
710011....627
710012....627
710013....627
710014....627
710015....629
710016....629
710017....629
710018....629
710019....629
710020....629
710021....640
710022....640
710023....640
710024....642
710026....642
710027....631
710028....631
710029....631
710030....631
710031....631
710032....631
710033....632
710034....632
710035....632
710036....630
710037....630
710038....630
710039....628
710040....628
710041....628
710042....628
710043....628
710044....628
710045....626
710046....626
710047....626
710048....636
710049....636
710050....636
710051....639
710052....639
710053....639
710054....642
710055....642
710056....642
710057....634
710058....634
710059....634
710060....643
710061....643
710062....643
710063....634
710064....634
710065....634
710066....633
710067....633
710068....633
710069....625
710070....625
710071....625
710077....633
710078....635
710079....633
710081....636
710082....637
710083....637
710084....635
710085....635
710086....635
710087....635
710088....635
710089....627
710090....628
710091....630
710092....632
710093....631
710094....636
710095....636
710096....636
730007....273
730008....445
730009....275
730014....308
730032....273
730034....306
730134....458
730179....409
730199....437
730209....436
730211....430
730238....395
730244....438
730248....436
730249....431
730250....431
730255....429
730262....445
730263....448
730266....435
730267....435
730275....1006
730276....438
730289....432
730292....444
730296....432
730300....997
730301....997
730328....328
730329....328
730330....314
730331....314
730332....279
730333....279
730336....427
730339....422
730340....422
730349....1009
730354....290
730355....334
730364....287
730365....287
730366....347
730380....328
730381....338
730382....338
730395....345
730407....360
730408....360
730409....361
730410....361
730419....579
730420....434
730421....434
730424....579
730425....579
730432....446
730434....446
730436....449
730437....448
730438....425
730439....425
730440....413
730447....424
730449....439
730450....580
730454....439
730455....581
730459....426
730464....588
730465....588
730466....589
730468....425
730469....425
730470....423
730474....420
730475....421
730476....420
730477....421
730478....420
730479....421
731005....303
731006....304
731007....304
731008....303
731009....303
731010....305
731011....305
731012....306
731014....321
731015....330
731016....345
731019....330
731020....330
731021....348
731024....330
731025....330
731026....330
731029....329
731030....329
731031....346
731032....354
731033....354
731052....362
731053....362
731054....344
731055....344
731059....308
731060....315
731068....343
731071....348
731072....349
731079....353
731080....350
731082....350
731083....347
731087....334
731088....334
731091....325
731098....396
731099....332
731100....332
731101....321
731102....327
731103....317
731104....602
731105....603
731107....302

731109 326
731110 342
731112 352
731113 318
731115 342
731116 266
731117 320
731118 355
731119 325
731122 262
731124 356
731127 337
731128 337
731129 335
731130 312
731131 312
731132 351
731134 335
731135 335
731136 335
731137 309
731138 341
731139 341
731140 341
731141 341
731142 612
731143 613
732012 587
732013 587
732014 406
732016 406
732019 412
732022 412
732025 587
732026 587
732027 586
732028 586
732029 586
732030 587
732031 587
732036 394
732037 395
732041 592
732045 594
732049 440
732050 441
732064 590
732071 414
732072 415
732074 408
732075 408
732076 409
732079 414
732080 415
732083 571
732084 572
732085 573
732093 396
732094 397
732095 397
732096 592
732097 593
732098 594
732099 592
732100 593
732101 594
732102 595
732103 595
732104 399
732105 590
732106 591
732107 591
732108 399
732109 400
732110 401
732123 402
732124 403
732125 403
732126 393
732127 402
732128 403
732129 403
732134 402
732136 401
732137 404
732138 566
732139 568
732140 568
732141 569
732142 569
732143 440
733002 274
733003 274
733004 288
733005 289
733006 289
733007 290
733008 289
733012 272
733017 383
733018 279
733025 288
733026 288
733027 382
733028 272
733031 292
733032 382
733033 286
733034 286
733035 286
733036 292
733037 291
733038 291
733039 291
733040 280
733041 280
733042 280
733043 284
733044 284
733045 284
733046 266
733047 286
733048 286
733049 265
733050 265
733051 268
733052 282
733053 282
733054 388
733055 388
733056 ..... 294, 392
733057 297
733058 297
733059 392
733060 392
733061 277
740005 454
740006 456
740007 452
740008 455
740009 457
763004 372
763005 372
763006 372
763007 372
763011 372
763012 372
763025 374
763026 376
785016 453
785017 453

8

800023 1002
800024 1002
800025 1002
800026 1002
800027 1002
800028 1002
800029 1002
800030 931
800033 1002
800036 1002
800100 1001
800105 1001
800106 1001
800107 1001
800108 1001
800109 1001
800111 1001
800112 1001
800114 1001
800115 1001
800116 1001
819066 998
819067 998
819070 998
819071 998
819072 998
829063 989
836011 380
836012 380
836013 381
836014 380
836015 380
836016 381
836018 384
836019 384
836020 385
836930 380
836931 380
836934 380
836935 380
836958 380
836960 380
836961 381
836962 381
836963 381
840097 847
840122 840
840124 840
840142 847
840144 857
840147 854
840158 837
840159 837
840164 833
840165 833
840166 833
840167 833
840170 833
840172 834
840175 838
840178 838
840179 838
840180 838
840186 841
840187 841
840192 839
840193 839

840194 839
840210 838
840236 857
840239 859
840254 853
840256 855
840267 838
840276 853
840283 876
840284 879
840285 867
840286 871
840287 877
840288 869
840289 873
840290 881
840291 837
840293 1008
840294 1008
840295 1008
840296 826
840297 863
840298 863
840299 865
840300 865
840304 826
840308 858
840309 858
840310 883
840311 883
840312 883
840313 883
840317 844
840318 843
840319 844
840320 843
840321 827
840322 827
840323 826
840324 826
840325 839
840326 839
840327 825
840328 825
840329 825
840330 825
840331 840
840332 840
840333 841
840334 841
840335 839
840336 839
840337 843
840338 844
840339 843
840340 844
840343 844
840344 843
840345 844
840346 843
840347 850
840348 849
840349 850
840350 849
840351 855
840352 854
840353 858
840354 858
840356 858
840357 859
840358 861
840359 860
840360 860
840362 776
840363 780
840364 782
840365 786
840366 776
840367 780
840368 782
840369 786
840370 778
840371 784
840372 788
840373 859
840374 829
840375 831
840376 875
840377 878
843000 ..... 604, 954
843001 953
843003 954
843004 952
843005 952
843007 939
843008 944
843010 ..... 604, 963
843011 944
843013 ..... 946, 947
843014 946
843015 946
843016 947
843017 947
843018 ..... 946, 948
843019 ..... 946, 948
843020 ..... 947, 949
843021 ..... 947, 949
843033 987
843037 945
843042 987
843043 987
843044 988
843045 989
843046 957
843047 956
843049 945
843050 945
843051 962
843052 962
843053 ..... 604, 941
843054 961
843055 989
843056 ..... 154, 155, 412, 422, 423, 424, 425, 429, 432, 445, 452, 453, 454, 456, 458, 946
843057 ..... 142, 145, 146, 506, 509, 946
843058 ..... 147, 428, 438, 439, 448, 449, 453, 455, 457, 947
843059 ..... 150, 151, 155, 414, 415, 439, 507, 510, 511, 604, 947
843060 960
843061 943
843064 ..... 946, 948
843065 ..... 946, 948
843066 ..... 947, 949
843067 ..... 947, 949
843268 958
843269 ..... 604, 958
843273 960
843274 ..... 911, 961
843275 ..... 911, 961
843277 908
843278 908
843335 959
843336 959
843337 959
847015 805
847016 805
847017 805
847018 805
861203 955
862012 924
862013 924
862014 924
862030 ..... 489, 919
862031 919
862032 ..... 468, 470, 472, 474, 919
862037 ..... 224, 225
862038 ..... 224, 225
862048 916
862049 ..... 468, 470, 472, 474, 916
862050 916
862051 ..... 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 904
862052 904
862053 904
862054 904
862057 921
862074 ..... 224, 225
862091 904
862092 904
862093 900
862094 900
862121 ..... 894, 900
862122 ..... 154, 155, 506, 900
862123 900
862124 900
862125 900
862126 ..... 142, 900, 907
862127 901
862128 915
862129 915
862130 916
862131 916
862132 916
862133 917
862134 917
862135 ..... 471, 473, 475, 917
862136 920
862138 920
862141 921
862142 920
862154 920
862157 917
862160 ..... 907, 908
862161 ..... 907, 908
862162 ..... 235, 901
862163 901
862164 ..... 414, 415, 507, 510, 511, 604, 901
862165 901
862166 ..... 142, 145, 146, 147, 150, 151, 154, 155, 506, 509, 901
862167 901
862168 ..... 145, 507, 510, 511, 901
862172 900
862173 900
862174 925
862175 925

862176 925
862180 641
862181 641
862182 641
862183 641
862184 641
862185 641
862187 928
862188 928
862189 928
862190 ..... 140, 141, 478, 489, 492, 923
862191 ..... 468, 470, 472, 474, 476, 478, 479, 488, 492, 493, 923
862192 ..... 471, 473, 475, 477, 479, 486, 489, 497, 500, 501, 502, 504, 923
862193 ..... 477, 923
862194 ..... 505, 923
862198 ..... 468, 470, 472, 474, 477, 479, 489, 497, 917
862201 ..... 477, 500, 501, 502, 504, 917
862202 ..... 140, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 478, 492, 920
862204 ..... 476, 478, 488, 492, 920
862205 ..... 476, 920
862207 ..... 141, 468, 470, 472, 474, 479, 493, 920
862208 ..... 471, 473, 475, 477, 479, 489, 497, 920
862209 ..... 477, 500, 501, 502, 504, 920
862211 ..... 505, 920
862212 915
872011 906
872013 919
872014 919
872015 ..... 201, 919
872026 915
872027 ..... 201, 915
872040 899
872041 ..... 394, 395, 402, 422, 423, 424, 425, 429, 899
872045 ..... 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 905
872046 ..... 453, 454, 455, 456, 457, 458, 905
872065 915
872082 901
872083 ..... 403, 404, 409, 412, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 432, 438, 439, 445, 448, 901
872084 901
872085 ..... 414, 415, 449, 901
872086 901
872087 901
872088 901
872089 ..... 509, 901
872091 901
872093 901
872094 ..... 449, 901
872095 904
872096 904
872097 902
872098 902
872099 902
872100 902
872101 902
872102 902
872103 902
872104 902
872105 902
872106 902
872107 902
872108 902
872109 910
872110 910
872112 910
872113 910
872116 902
872117 907
872118 909
872119 902
872120 907
872121 909
872122 902
872123 907
872124 909
872125 902
872127 ..... 236, 899
872128 ..... 899, 952, 953, 954, 955
872628 ..... 144, 916
872629 ..... 232, 233, 894, 900
872630 ..... 154, 900
872631 ..... 478, 492, 916
872632 ..... 234, 236, 894, 900
872633 ..... 142, 145, 146, 147, 151, 154, 155, 412, 900
872634 916
872635 ..... 232, 233, 234, 235, 236, 894, 900
872636 ..... 142, 145, 150, 151, 154, 155, 412, 900
872641 917
872642 ..... 148, 149
872643 ..... 138, 140, 920
872646 152
872647 920
872665 ..... 476, 917
872817 906
872818 916
872826 916
882271 ..... 956, 957, 998
882272 998

9

920131 207
920132 988
930001 991
930006 991
930007 ..... 1009, 588
930036 988
930060 986
930071 ..... 579, 580, 581
930072 ..... 579, 580, 581
930074 ..... 128, 157
930075 ..... 128, 157
930076 ..... 128, 157
930077 ..... 128, 157
930078 ..... 128, 157
930079 ..... 128, 157
930089 487
930090 487
930091 487
930092 487
930093 487
930094 487
930095 487
930096 487
930097 487
930099 ..... 128, 157
930100 ..... 128, 157
930103 ..... 1011, 793, 795, 797, 799, 801
930104 ..... 1008, 1011, 793, 795, 797, 799, 801
930105 ..... 1011, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 767, 769
930107 1012
930111 ..... 725, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 765, 767, 771
930127 201
930128 201
930129 201
930130 201
930131 201
930132 201
930152 ..... 499, 504, 510, 511, 513
930153 512
930160 224
930167 ..... 497, 512
930168 ..... 502, 512
930179 ..... 498, 500, 501, 506, 507, 513
930180 ..... 505, 513
930188 658
930189 658
930191 224
930194 ..... 348, 349
930196 ..... 519, 659
930206 ..... 520, 521, 660
930207 ..... 520, 521, 660
930209 224
930210 ..... 519, 659
930211 ..... 519, 659
930212 224
930213 224
930214 ..... 224, 225
930215 ..... 470, 472, 474, 528
930216 ..... 470, 472, 474
930217 ..... 471, 473, 475
930218 ..... 470, 472, 474, 528
930219 ..... 470, 472, 474
930220 ..... 471, 473, 475
930230 ..... 497, 514
930231 ..... 502, 514
930232 ..... 498, 500, 501, 506, 507, 514
930233 ..... 499, 504, 510, 511, 515
930234 ..... 505, 515
930239 ..... 519, 659
930242 ..... 224, 225
930243 224
930244 225
930245 225
930246 225
930247 225
930248 225
930249 225
930250 225

930251.....225
930252.....159
930253.....159
930254.....159
930255.....159
930256.....159
930257.....159
930270..... 146, 147
930271..... 146, 147
930293.....571, 572, 573
930295.....571, 572, 573
930297.....662
930298.....662
930299.....662
930300 662
930301 .....652, 662
930302.....652, 662
930303.....652, 662
930306.....488, 523, 525, 662, 668
930307.....488, 523, 525, 662, 668
930308.....488, 523, 525, 662, 668
930309.....488, 523, 525, 662, 668
930310.....488, 523, 525, 662, 668
930311 663
930312.....663
930313.....663
930314.....663
930315.....663
930316.....663
930317.....663
930318.....663
930320.....663
930321.....663
930322.....663
930323.....663
930324.....663
930327.....526
930329.....489, 526
930331.....489, 526
930332.....489, 526
930333.....489, 526
930335.....523, 525, 668
930337.....488, 523, 525, 668
930339.....488, 523, 525, 668
930340.....488, 523, 525, 668
930341.....488, 523, 525, 668
930342..... 512
930345.....1008, 701, 713
930346..... 1008
930347..... 1008, 703, 715
930348..... 1008, 705, 707, 717, 719, 745, 753, 755, 757, 765
930349..... 1008, 709, 721, 767
930350..... 1008, 711, 741, 743, 747, 749, 751
930357..... 201
930358..... 201
930359..... 201
930360..... 201
930361..... 201
930362..... 201
930363.....663
930364.....662
930365.....663
930366.....652, 662
930371.....488, 523, 525, 668
930381.....489, 526
930382.....489, 527
930386.....649
930387.....649
930388.....649
930390.....489, 527
930392.....489, 527
930394.....527
930396.....489, 527
930398.....489, 527
930399.....489, 527
930402..... 1004
930405..... 1008
930406..... 1008
930411 .....592, 593, 594, 595
930412.....924
930413.....375
930414.....375
930415.....375
930416.....375
930417.....375
930418.....375
930419.....375
930420.....375
930421.....375
930422.....375
930423.....375
930424.....375
930426..... 1009, 399, 402, 403
930427..... 1009, 400, 401, 403, 404
930428.....399
930430.....399
930431.....399
930432.....399
930434.....400
930435.....400
930437..... 401
930438..... 401
930441.....399, 402, 403
930442..... 400, 401, 403
930443..... 875, 876, 878, 879
930444..... 875, 876, 878, 879
930445.....867, 871
930446.....867, 871
930447.....877, 881
930448.....869, 873
930449.....869, 873
930451.....877, 881
930461.....377
930468.....377
930469.....377
930470.....377
930471.....377
930472.....377
930473.....377
930474 377
930475.....377
930476.....377
930477.....377
930478.....377
930480..... 198
930481..... 199
930482..... 198
930483..... 198
930484..... 198
930485..... 198
930486..... 198
930487..... 198
930488..... 198
930489..... 198
930490..... 198
930491..... 198
930492..... 198
930493..... 198
930494..... 199
930495..... 199
930496..... 199
930497..... 199
930498..... 199
930499..... 199
930500 199
930501 199
930502..... 199
930503..... 199
930504..... 199
930505..... 199
930512.....838
930513.....838
930514.....839
930515.....839
930516.....854
930517.....857
930530..... 875, 876, 878, 879
930531.....867, 871
930532.....877, 881
930533.....869, 873
930544.....529, 547, 648
930545.....529, 547, 648
930546.....529, 547, 648
930558.....404
930560.....883
930561.....883
930563.....883
930564.....883
930567..... 401
930568..... 401
930569..... 401
930571..... 1004
930573..... 1004
930574 1006
930575..... 1005
930576..... 1005
930577.....529, 547, 648
930578..... 1005
930583..... 1007
930584..... 1007
930585..... 1007
930586..... 1007
930587..... 1000
930588.....509, 510, 511
930590.....566, 568, 569
930592.....241, 242, 244
930593..... 1010, 867, 869, 871, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 883
930594.....241, 242, 244
930611 252
930612.....252
930613.....252
930614.....252
930615.....252
930616.....252
930617.....252
930618.....253
930619.....253
930620.....253

930621....253
930622....253
930623....253
930624....253
930625....253
930626....253
930627....253
930628....253
930629....253
930630....253
930631....253
930632....610, 611
930633....610, 611
930634....610, 611
930641....566, 568, 569
930642....568, 569
930647....90
940010....997
940032....993
940036....993
940040....993
940044....993
940048....993
940052....993
940064....993
940065....993
940066....993
940067....993
948109....302
948139....302, 325
970000....702
970001....702
970002....702
970003....702
970004....702
970005....702
970006....702
970007....702
970008....702
970020....704
970021....704
970022....704
970023....704
970025....704
970026....704
970027....704
970028....704
970029....704
970040....706
970041....706
970042....706
970043....706
970044....706
970045....706
970046....706
970047....706
970048....706
970060....708
970061....708
970062....708
970063....708
970064....708
970065....708
970066....708
970067....708
970068....708
970080....700
970081....700
970082....700
970083....700
970084....700
970085....700
970086....700
970100....702
970101....702
970102....702
970103....702
970104....702
970105....702
970106....702
970107....702
970108....702
970120....704
970121....704
970122....704
970123....704
970125....704
970126....704
970127....704
970128....704
970129....704
970140....706
970141....706
970142....706
970143....706
970144....706
970145....706
970146....706
970147....706
970148....706
970160....708
970161....708
970162....708
970163....708
970164....708
970165....708
970166....708
970167....708
970168....708
970180....700
970181....700
970182....700
970183....700
970184....700
970185....700
970186....700
970187....700
970200....710
970201....710
970202....710
970205....710
970230....726
970231....726
970260....724
970261....724
970262....724
970280....730
970281....730
970284....730
970285....730
970286....730
970300....752
970301....752
970302....752
970303....752
970304....752
970305....752
970306....752
970307....752
970308....752
970401....754
970403....754
970404....754
970405....754
970410....756
970411....756
970413....756
970414....756
970430....744
970431....744
970432....744
970433....744
970434....744
970436....744
970437....744
970438....744
970450....764
970452....764
970455....764
970460....740
970470....742
970500....734
970502....734
970503....734
970504....734
970520....736
970522....736
970523....736
970524....736
970550....746
970551....746
970560....748
970561....748
970570....750
970571....750
970600....738
970601....738
970602....738
970720....792
970721....792
970722....792
970723....792
970724....792
970725....792
970740....796
970741....796
970762....769, 771, 801
970764....797, 799
970770....725
975000....714
975001....714
975002....714
975003....714
975004....714
975005....714
975006....714
975007....714
975008....714
975020....716
975021....716
975022....716
975023....716
975025....716
975026....716
975027....716
975028....716
975029....716
975040....718
975041....718
975042....718
975043....718
975044....718
975045....718
975046....718
975047....718
975060....720
975061....720
975062....720
975063....720
975064....720

975065....720
975066....720
975067....720
975080....712
975081....712
975082....712
975083....712
975084....712
975085....712
975086....712
975087....712
975100....714
975101....714
975102....714
975103....714
975104....714
975105....714
975106....714
975107....714
975108....714
975120....716
975121....716
975122....716
975123....716
975124....716
975125....716
975126....716
975127....716
975128....716
975129....716
975140....718
975141....718
975142....718
975143....718
975144....718
975145....718
975146....718
975147....718
975148....718
975160....720
975161....720
975162....720
975163....720
975164....720
975165....720
975166....720
975167....720
975168....720
975180....712
975181....712
975182....712
975183....712
975184....712
975185....712
975186....712
975187....712
975230....728
975231....728
975331....776
975334....776
975341....782
975343....782
975344....782
975345....782
975350....786
975351....786
975352....786
975353....786
975360....778
975361....778
975364....778
975365....778
975367....778
975369....778
975370....784
975371....784
975375....784
975376....784
975377....784
975379....784
975381....788
975384....788
975385....788
975389....788
975390....780
975391....780
975394....780
975395....780
975411....758
975412....758
975460....766
975462....766
975470....768
975471....768
975474....768
975475....768
975476....768
975481....770
975483....770
975485....770
975486....770
975490....762
975491....762
975494....762
975495....762
975496....762
975498....762
975501....772
975720....794
975721....794
975722....794
975723....794
975724....794
975740....798
975741....798
975781....800
978000....703
978001....703
978002....703
978010....705
978011....705
978012....705
978020....707
978021....707
978022....707
978030....709
978031....709
978032....709
978040....703
978041....703
978042....703
978050....705
978051....705
978060....707
978061....707
978062....707
978070....709
978071....709
978072....709
978080....715
978081....715
978082....715
978090....717
978091....717
978092....717
978100....719
978101....719
978102....719
978110....721
978111....721
978112....721
978120....715
978121....715
978122....715
978130....717
978131....717
978132....717
978140....719
978141....719
978142....719
978150....721
978151....721
978152....721
978161....711
978170....755
978171....755
978175....773
978180....765
978181....765
978191....735
978201....737
978211....777
978221....783
978231....787
978241....739
978242....739
978250....763
978251....763
978252....763
978260....769
978261....769
978270....771
978271....771
978280....767
978281....767
978291....727
978301....729
978311....725
978330....757
978331....757
978341....759
978351....711
978361....711
978370....747
978380....749
978390....751
978500....703
978501....703
978502....703
978510....705
978511....705
978512....705
978520....707
978521....707
978522....707
978530....709
978531....709
978532....709
978540....703
978541....703
978542....703
978550....705
978551....705
978552....705
978560....707
978561....707
978562....707
978570....709
978571....709
978572....709

978580....715
978581....715
978582....715
978590....717
978591....717
978592....717
978600....719
978601....719
978602....719
978610....721
978611....721
978612....721
978620....715
978621....715
978622....715
978630....717
978631....717
978632....717
978640....719
978641....719
978642....719
978650....721
978651....721
978652....721
978660....701
978661....701
978662....701
978670....701
978671....701
978672....701
978680....713
978681....713
978682....713
978690....713
978691....713
978692....713
978700....753
978701....753
978702....753
978711....727
978721....729
979000....705
979001....705
979002....705
979010....707
979011....707
979012....707
979020....705
979021....705
979022....705
979030....707
979031....707
979032....707
979040....717
979041....717
979042....717
979050....719
979051....719
979052....719
979060....717
979061....717
979062....717
979070....719
979071....719
979072....719
979080....703
979081....703
979082....703
979090....709
979091....709
979092....709
979100....703
979101....703
979102....703
979110....709
979111....709
979112....709
979120....715
979121....715
979122....715
979130....721
979131....721
979132....721
979140....715
979141....715
979142....715
979150....721
979151....721
979152....721
979160....701
979161....701
979162....701
979170....701
979171....701
979172....701
979180....713
979181....713
979182....713
979190....713
979191....713
979192....713
979200....769
979201....769
979210....771
979211....771
979221....727
979231....729
979241....725
979500....705
979501....705
979502....705
979510....707
979511....707
979512....707
979520....705
979521....705
979522....705
979530....707
979531....707
979532....707
979540....717
979541....717
979542....717
979550....719
979551....719
979552....719
979560....717
979561....717
979562....717
979570....719
979571....719
979572....719
979580....703
979581....703
979582....703
979590....709
979591....709
979592....709
979600....703
979601....703
979602....703
979610....709
979611....709
979612....709
979620....715
979621....715
979622....715
979630....721
979631....721
979632....721
979640....715
979641....715
979642....715
979650....721
979651....721
979652....721
979660....701
979661....701
979662....701
979670....701
979671....701
979672....701
979680....713
979681....713
979682....713
979690....713
979691....713
979692....713
979700....769
979701....769
979710....771
979711....771
979721....727
979731....729
979741....725
979751....745
979760....747
979770....749
979780....751
980000....705
980001....705
980002....705
980010....705
980011....705
980012....705
980020....731
980021....731
980023....731
980040....717
980041....717
980042....717
980060....717
980061....717
980062....717
980501....783
980511....787
980520....765
980521....765
980530....767
980531....767
980541....753
980550....747
980560....749
980570....751
981001....793
981011....795
981021....801
981031....797
981041....799
983000....703, 715, 777, 781, 783, 787
983001....703, 715, 777, 781, 783, 787
983002....703, 715, 777, 781, 783, 787
983003....703, 715, 777, 781, 783, 787
983004....703, 715, 777, 781, 783, 787
983005....703, 715, 777,

781, 783, 787
983006 ..... 703, 715, 777, 781, 783, 787
983007 ..... 703, 715, 777, 781, 783, 787
983008 ..... 703, 715, 777, 781, 783, 787
983010 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983011 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983012 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983013 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983014 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983015 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983016 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983017 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983018 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983020 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983021 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983022 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983023 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983024 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983025 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983026 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983027 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983028 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 763, 779, 785, 789
983030 ..... 709, 721, 743
983031 ..... 709, 721, 743
983032 ..... 709, 721, 743
983033 ..... 709, 721, 743
983034 ..... 709, 721, 743
983035 ..... 709, 721, 743
983036 ..... 709, 721, 743
983037 ..... 709, 721, 743
983038 ..... 709, 721, 743
983040 ..... 711, 725, 741, 743
983041 ..... 711, 725, 741, 743
983044 ..... 711, 725, 741, 743
983045 ..... 711, 725, 741, 743
983046 ..... 711, 725, 741, 743
983060 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983061 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983062 ..... 705, 717, 735, 737, 739, 753, 755, 765, 767, 769, 771
983080 735
983081 735
983082 735
983090 731
983091 731
983100 747
983101 747
983110 749
983111 749
983120 751
983121 751
983500 ..... 703, 715
983501 ..... 703, 715
983502 ..... 703, 715
983503 ..... 703, 715
983504 ..... 703, 715
983505 ..... 703, 715
983506 ..... 703, 715
983510 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983511 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983512 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983513 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983514 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983515 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983516 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983517 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983518 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983520 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759
983521 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759
983522 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759
983523 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759
983524 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759
983525 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759
983526 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759
983527 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759
983530 ..... 709, 721, 743
983531 ..... 709, 721, 743
983532 ..... 709, 721, 743
983533 ..... 709, 721, 743
983534 ..... 709, 721, 743
983535 ..... 709, 721, 743
983536 ..... 709, 721, 743
983539 ..... 709, 721, 743
983550 ..... 701, 713
983551 ..... 701, 713
983554 ..... 701, 713
983555 ..... 701, 713
983560 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983561 ..... 705, 717, 739, 753, 755
983562 ..... 705, 717, 739, 753, 755
984002 ..... 703, 715, 781
984003 ..... 703, 715, 781
984004 ..... 703, 715, 781
984005 ..... 703, 715, 781
984010 ..... 705, 717, 739, 755, 769, 771
984011 ..... 705, 717, 739, 755, 769, 771
984012 ..... 705, 717, 739, 755, 769, 771
984013 ..... 705, 717, 739, 755, 769, 771
984014 ..... 705, 717, 739, 755, 769, 771
984015 ..... 705, 717, 739, 755, 769, 771
984017 ..... 705, 717, 739, 755, 769, 771
984018 ..... 705, 717, 739, 755, 769, 771
984022 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 779
984023 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 779
984024 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 779
984025 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 779
984026 ..... 707, 719, 727, 729, 757, 759, 779
984032 ..... 709, 721, 743
984033 ..... 709, 721, 743
984034 ..... 709, 721, 743
984035 ..... 709, 721, 743
984036 ..... 709, 721, 743
984044 ..... 711, 725, 741, 743
984045 ..... 711, 725, 741, 743
984054 ..... 701, 713
984055 ..... 701, 713
984502 ..... 703, 715
984503 ..... 703, 715
984504 ..... 703, 715
984505 ..... 703, 715
984510 ..... 705, 717, 755, 769, 771
984511 ..... 705, 717, 755, 769, 771
984512 ..... 705, 717, 755, 769, 771
984513 ..... 705, 717, 755, 769, 771
984514 ..... 705, 717, 755, 769, 771
984515 ..... 705, 717, 755, 769, 771
984517 ..... 705, 717, 755, 769, 771
984518 ..... 705, 717, 755, 769, 771

984522.....707, 719, 727, 729, 757, 759
984523.....707, 719, 727, 729, 757, 759
984524.....707, 719, 727, 729, 757, 759
984525.....707, 719, 727, 729, 757, 759
984526.....707, 719, 727, 729, 757, 759
984532..... 709, 721, 743
984533..... 709, 721, 743
984534..... 709, 721, 743
984535..... 709, 721, 743
984544.....711, 725, 741, 743
984545.....711, 725, 741, 743
984554..... 701, 713
984555..... 701, 713
984565..... 745
984568..... 745
984570..... 747
984571..... 747
984580..... 749
984581..... 749
984590.....751
984591.....751
985010 .....705, 717, 755
985011 .....705, 717, 755
985016 .....705, 717, 755
985504.....783, 787
985505.....783, 787
985508.....783, 787
985514..... 765
985515..... 765
985518..... 765
985554..... 767
985555..... 767
985558..... 767
985570..... 747
985571..... 747
985580..... 749
985581..... 749
985590.....751
985591.....751
985601 773
985605.....773
987002 ..... 703, 715
987004 ..... 705, 717
987006 .....707, 719, 759
987008 ..... 709, 721
987010 711
987020.....727, 729, 751, 763, 769
987025.....731
987026.....731
987027.....731
987040..... 729, 763, 769
987060.....727, 751
987080.....
703, 705, 707, 709, 711, 715, 717, 719, 721, 759
988021.....729
988025.....793, 795
988028.....793, 795
988054..... 801
988055..... 801
988084.....797, 799
988085.....797, 799
990109 ..... 801, 805

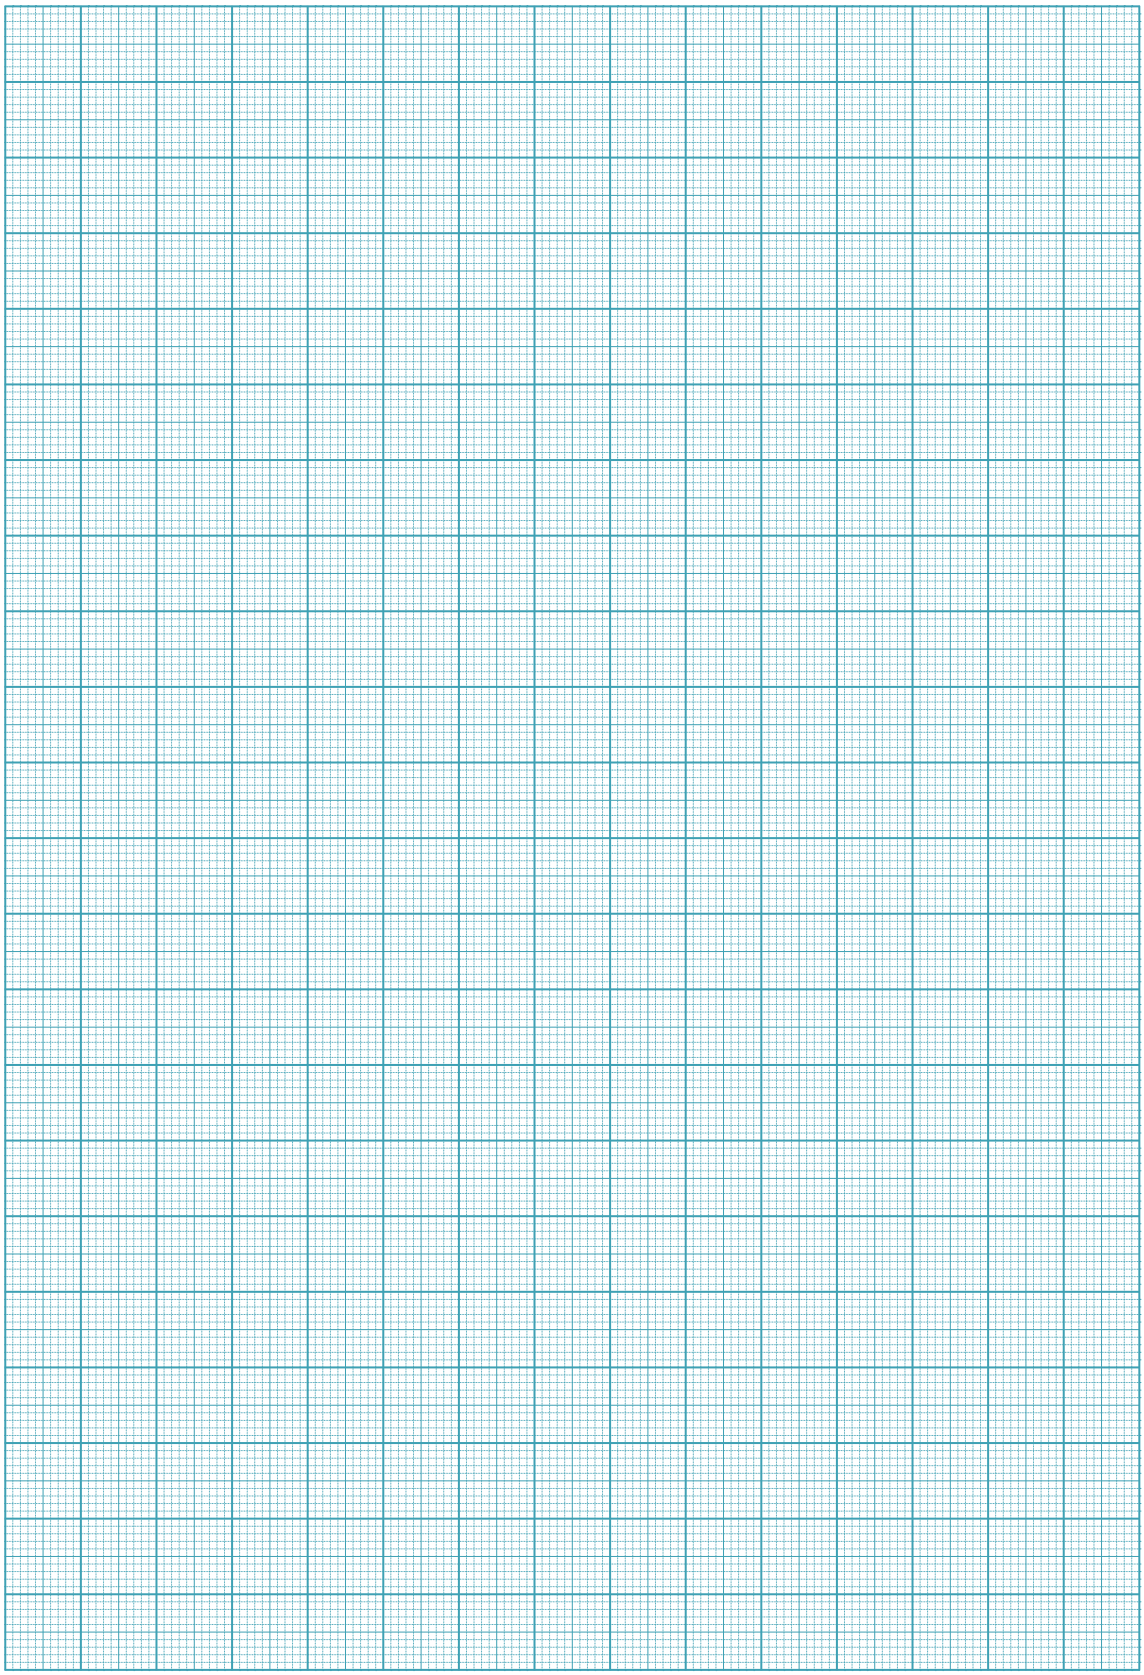

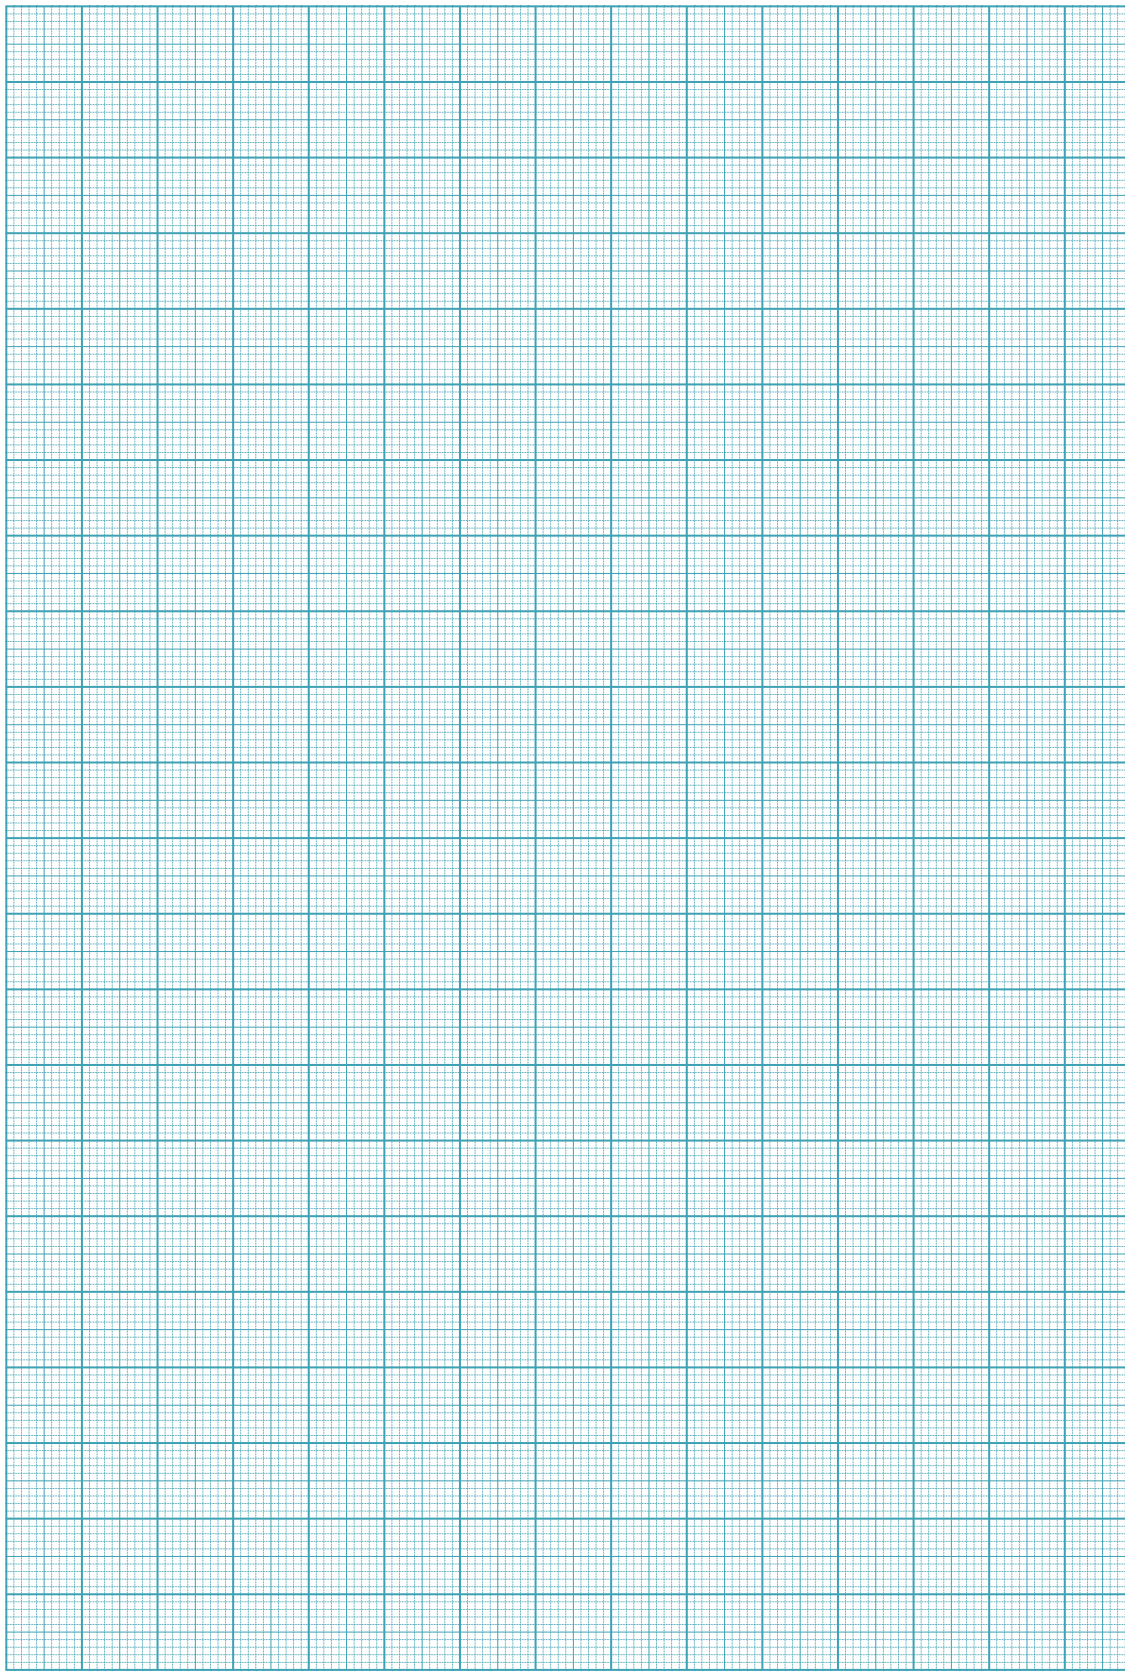

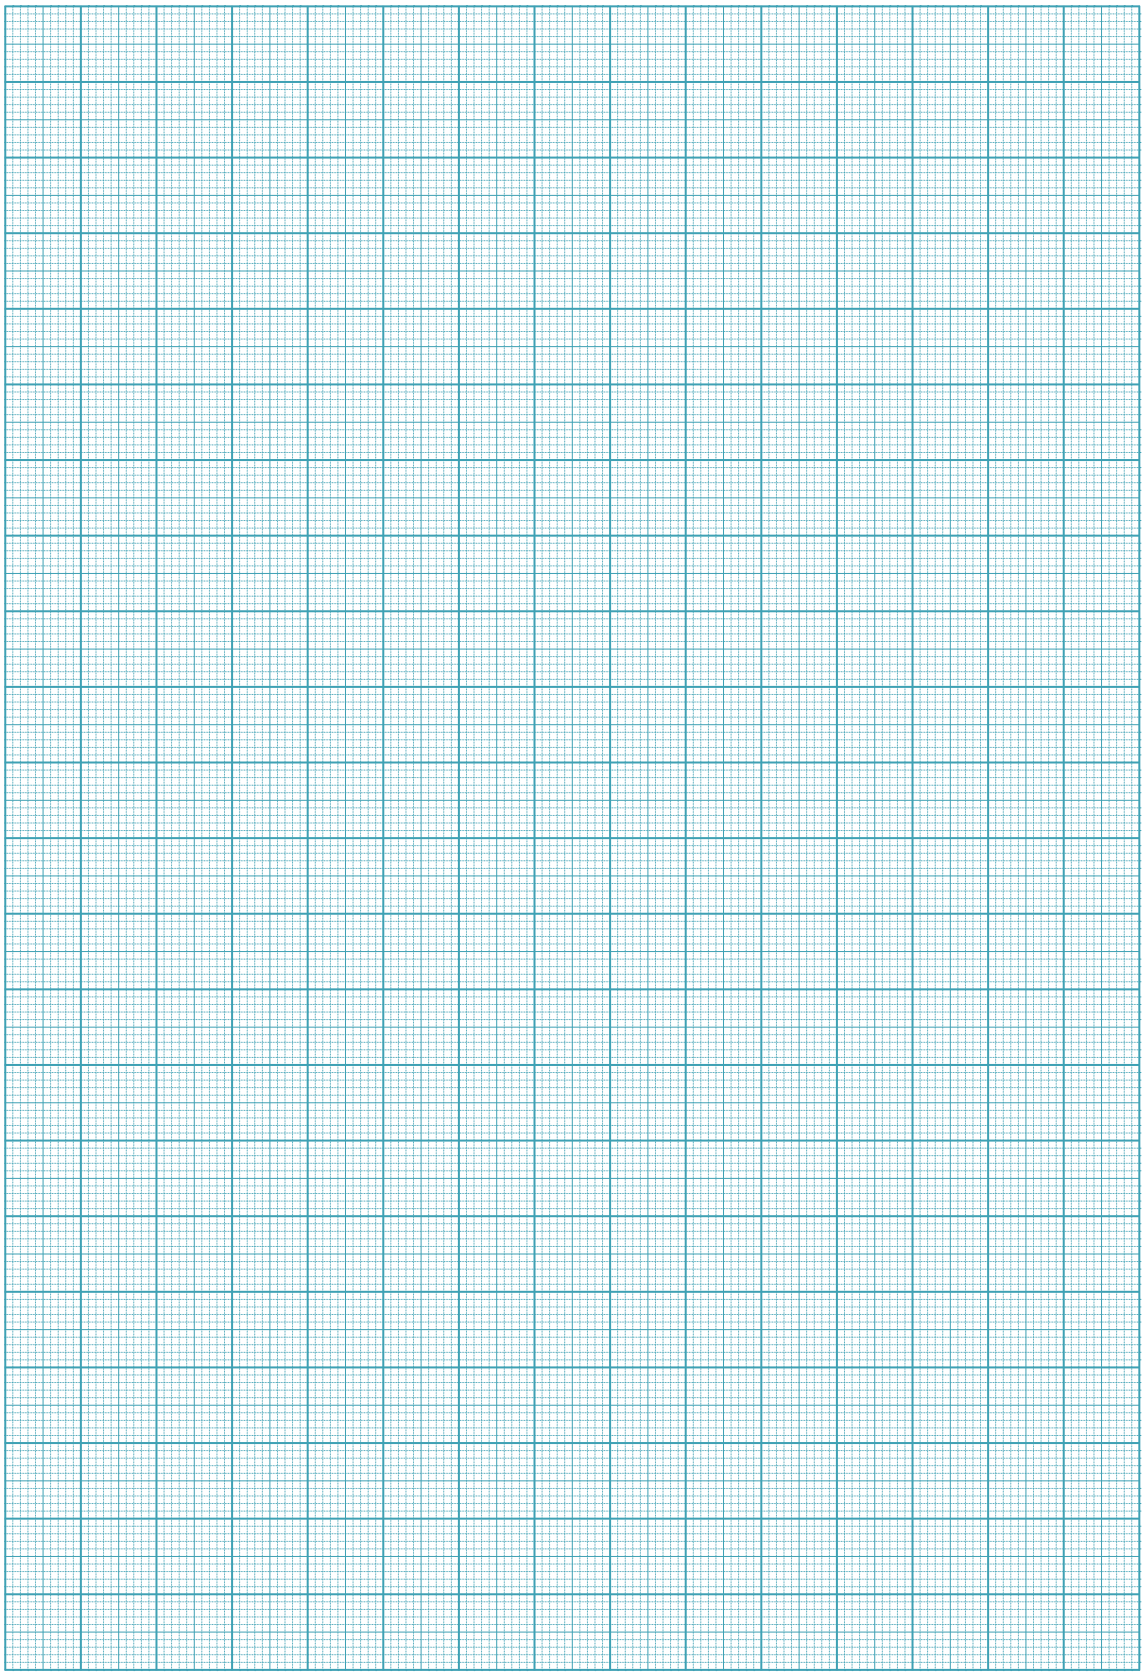

DEKOLIGHT

Hersteller / manufacturer: DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbH | Cover photo above left: Daniel Vieser . Architectural Photography, Karlsruhe/Germany

ASL FRANCE
Agencement • Sonorisation • Lumières